


切込外観図集

美和ロック



GUIDE
TO

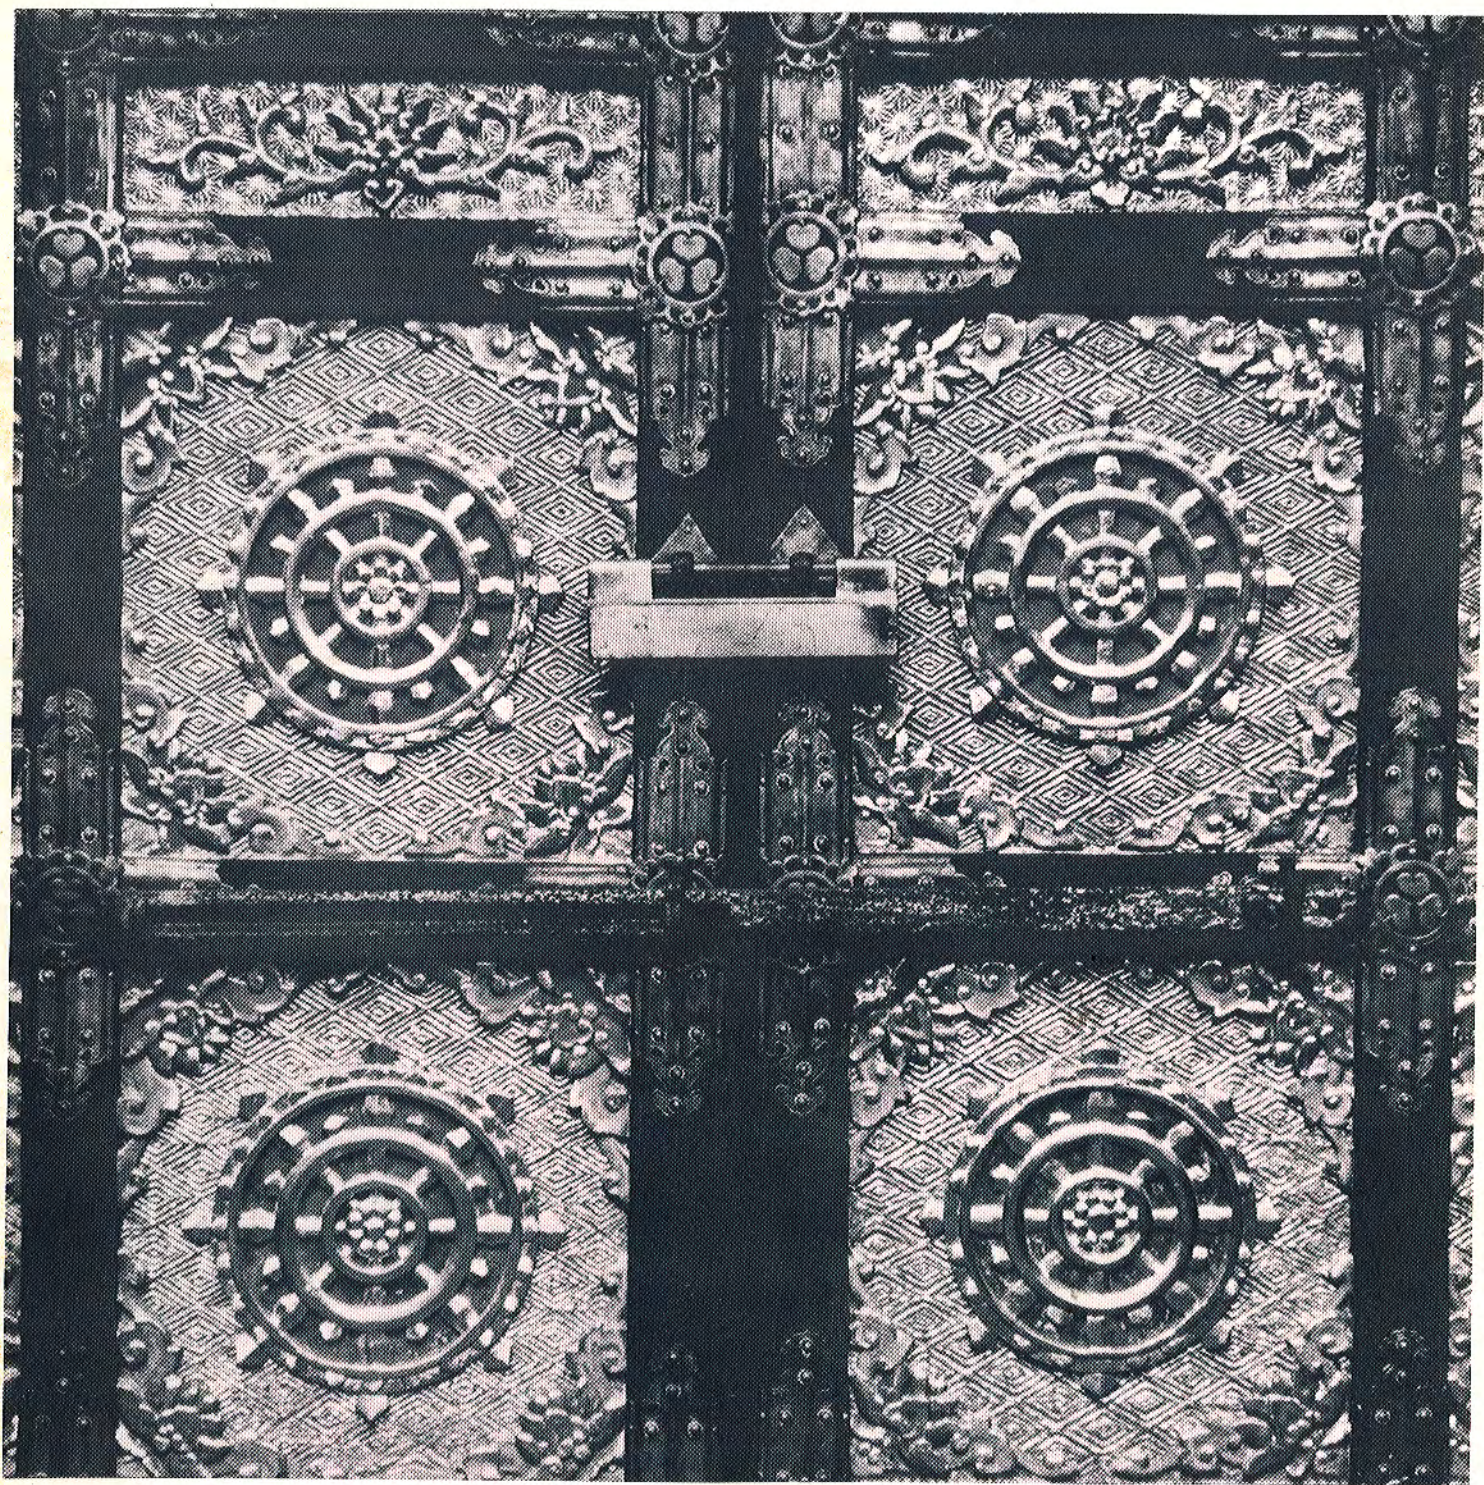

MIWA

お 願 い

- 当社では、品質、性能の向上を計るため、絶えず実験研究を続けておりますので、このカタログに集録しました製品の材質・寸法・形状・価格を予告なく一部変更することがあります。

下記の場合は一応ご照会下さい。

- 設計、切込、取付の際

(製品には切込、取付説明書が入っています)

- カタログに明記されているもの以外

(特にケースの大きさ・カタログ記載以外の扉厚)

- 各型の片開、両開用のストライク (ストライク仕様参照)

■ ご注文又は図面指定の際は、下記のようにご指示下さい。

	錠 型 式	ノブ形状	機能記号	バックセット×扉厚	材質仕上	マスターキー	ストライク仕様	扉材質
例 1	H M	D □ I		64×40	St	M.K付		S D
	本締付モノロック		外側シリンダー 内側サムターン		18-8ステンレス ヘアライン仕上	マスターキー付	指示ない場合 T型	スチール
例 2	H M	W □ 4		76×36	Gr	M.Kなし	D型	W D
	本締付モノロック		外側シリンダー 内側シリンダー		丹 銅 クロームメッキ仕上	マスターキーなし		木 製
例 3	B H	□ 2		38×40	WB	M.K付		A D
	本 締 錠		外側シリンダー 内側なし		丹 銅 ホワイトブロンズ メッキ仕上	マスターキー付		アルミ






美和製品一覧表・切込外観図集

錠 名 称	型式記号	ノブ形状記号	機能記号	標準バックセット%	扉 厚 %	ペ ー ジ
シリンダー本締付モノロック	HMS	M・E・D・W・U	1・2・3・4	51・64・76	25～29・29～33	P 4 ～ 7
” ”	HM	M・E・D・W・U	1・2・3・4	51・64・76・100・127	33～41	
” ” (重量扉用)	HMX	D・W・U	1・2・3・4	51・64・76・100・127	41～48・48～55・55～62	
” ”	145HM	M・E・D・W・U	1・2・3・4	100	26	P 8 ～ 9
空 錠	OMS	M・E・D・W・U	—	51・64	27～33	P10～11
” ”	OM	M・E・D・W・U	—	51・64・76・100・127	33～42・43～47・48～51	
浴 室 錠	BMS	M・E・D・W・U	—	51・64	26～31	
” ”	BM	M・E・D・W・U	—	51・64・76・100・127	31～37・37～43・43～49	
表 示 錠	IM	M ・ D・W	—	51・64・76・100・127	33～41	P12
シリンダーケースロック	MMS	D・W・U	1・2・3・4	76	34～39・39～46・46～52・ 52～56・56～60	P13～18
” ”	MMT	D・W・U	1・1A・2A・4	76	”	
” ”	MMH	D・W・U	—	76	”	
” レバーハンドル錠	LD	A・B・C・E・F・G	0・1・2・3・4	29・31・38・51・64	34～39・39～46・46～52・ 52～55	P19～21
” モ ノ ロ ッ ク	HK	D・W・U	0・1・2・3・4・E・H	70・90・127	35～49・49～64	P22
” 面 付 錠	PMK	標準・W	—	—	36	P23
” ”	HP	D	—	—	28・32・33～38・39～44	P24～26
” 面 付 本 締 錠	AMK	—	—	—	36～40	P27
” ”	ND	—	A・B	—	25～32・33～42	P28
” 本 締 錠	BH	—	1・2・3・4	29・31・38・51・64・ 76・100	34～39・39～46・46～52・ 52～56・56～60	P29～33
” 本 締 封 印 錠	BHS	—	2・4	38・51・64	38～45	
” 本締非常装置錠	BHE	—	2・4	51・64・76	34～39・39～46・46～52・ 52～56・56～60	
” 鎌 錠	2FD	—	1・2・3・4	51	35～40・40～45・45～50	P34～35
” 強化ガラス開扉用錠	TRD	—	1・2・3・4	—	—	P36
” ケースハンドル錠	CM	M・E・D・W・U	2・3	51・64・76・100・127	36～41	P37
ケ ー ス ハ ン ド ル 空 錠	CMO	M・E・D・W・U	—	51・64・76・100・127	33～42・42～51	P38
ケ ー ス ハ ン ド ル 錠	CMC	—	—	51・64・76・100・127	36～41・41～48	P39
レバータンブラー(棒カギ)錠	SK	M・E・D・W・U	—	51・64	33～42・42～51	P40
レバータンブラーケースハンドル錠	SKC	M・E・D・W・U	—	51・64	33～42・42～51	P41
” ”	SKCC	—	—	51・64	36～41・41～48	
バランサースプリング					詳細寸法はご照会下さい	
キ ー 付 ク レ セ ン ト						P42
マ グ ネ ッ ト キ ャ ッ チ						P43
レ バ ー ス ト ッ パ ー						P44～46
ス テ ン レ ス 丁 番						P47

HMシリーズ

非常装置カバー付
室内側はHM型だけとします

左右勝手共通

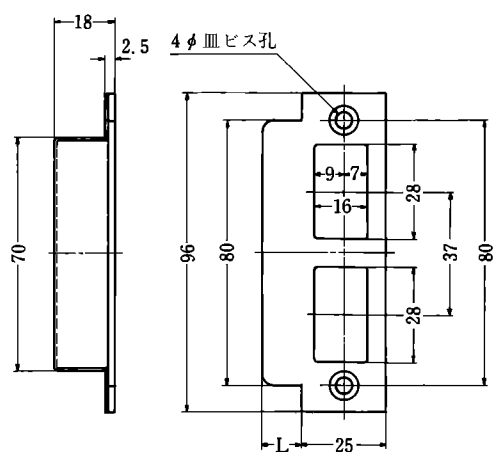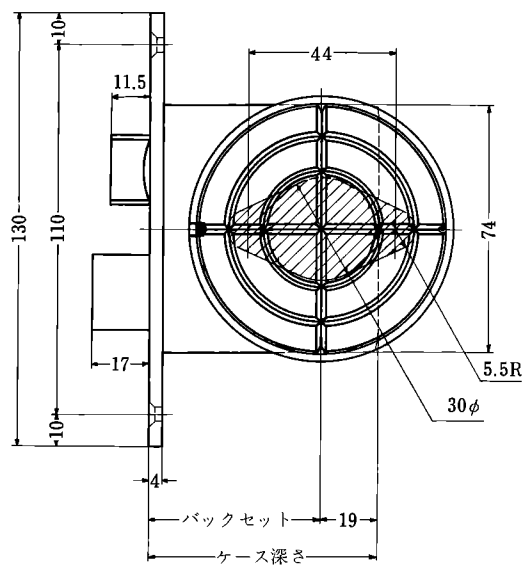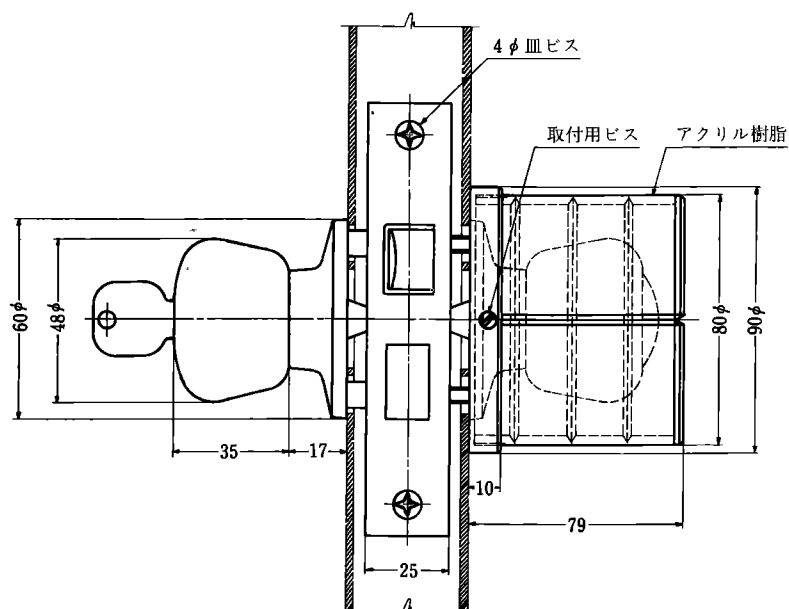

扉厚はHMシリーズ参照


(注) ケース・ストライクはHMシリーズの物を使用します

上記以外は特殊型となる



ストライク仕様

(HM, OM, BM, IM, LD, CM, SK)

HM型



OM型

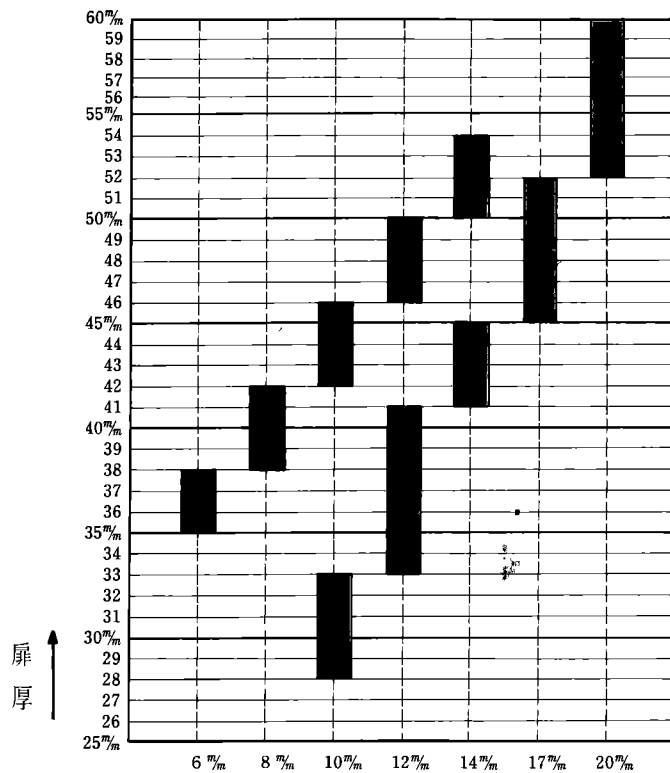

ストライクL寸法

F型 G型 E型 T型 C型 D型 H型


標準扉 (片開扉) の場合を示す
両開扉の場合を示す

(注) ● IM, CM-2, CM-3, LD, SK, SKC, SKCCは HM型に準ずる
BM, CM-0, CMC, LD-0は, OM型に準ずる
● 扉厚御指示ない片開きの場合は, T型にてお納めします


145HMシリーズ (アルミ狭框用)

(145HM, 145HME, 145HMD, 145HMW, 145HMU)

左右勝手共通

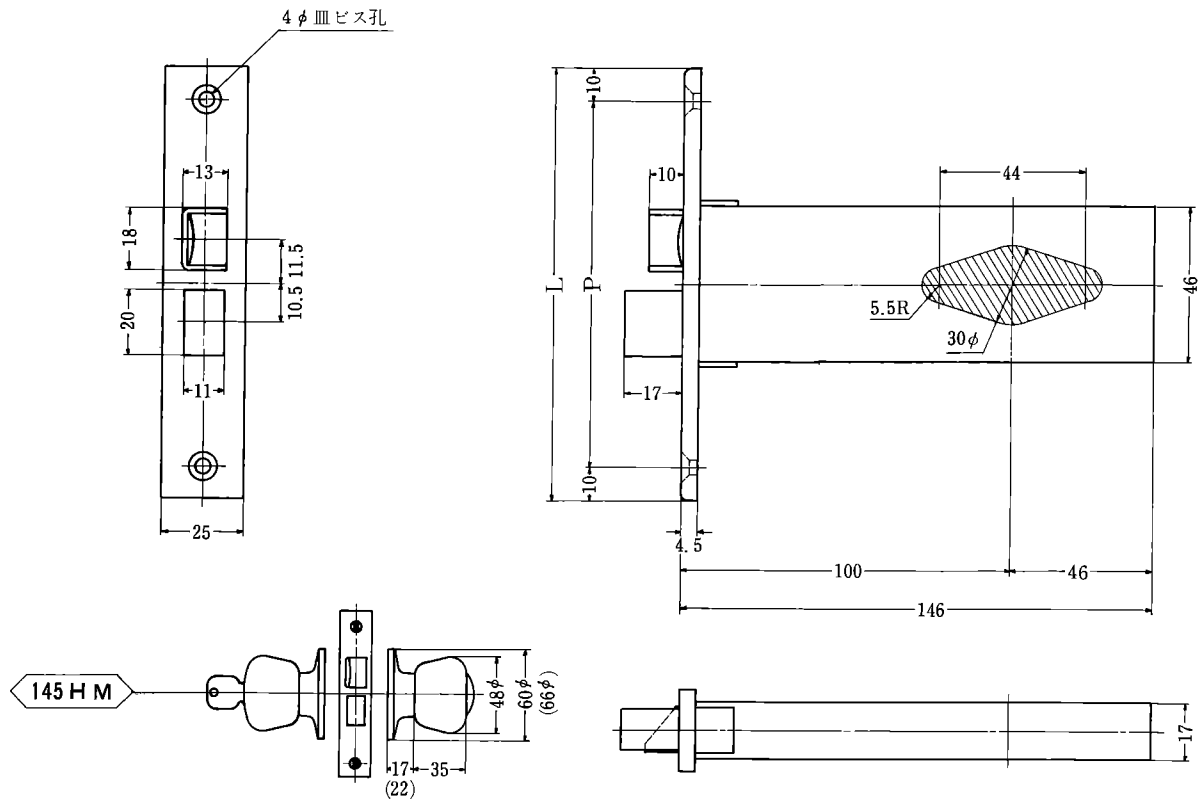


() 内の数字は両面
シリンダー錠の場合を示す

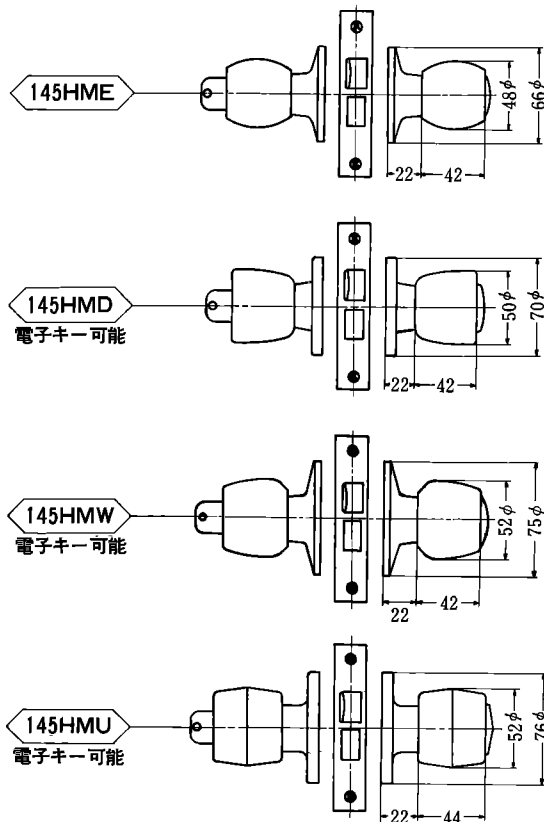



	P	L
A 型	110 $\frac{m}{m}$	130 $\frac{m}{m}$
S 型	90 $\frac{m}{m}$	110 $\frac{m}{m}$

(注) 電子キーにて両面シリンダーの
場合は下図の切込としてください





145HM標準ストライク

(両開き用)

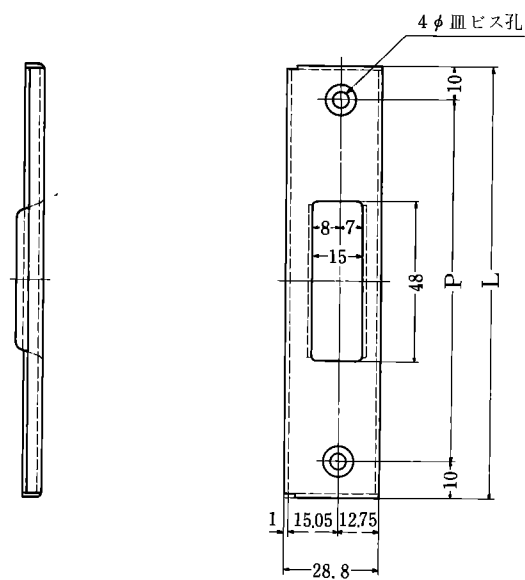

(片開き用)

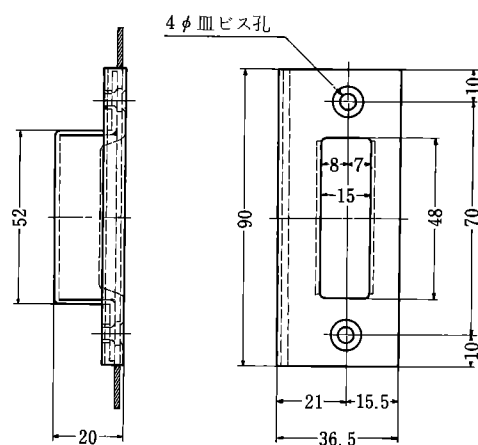










	P	L
A 型	110 $\frac{m}{m}$	130 $\frac{m}{m}$
S 型	90 $\frac{m}{m}$	110 $\frac{m}{m}$

OM, BM シリーズ

(OM, OME, OMD, OMW, OMU)

(BM, BME, BMD, BMW, BMU)

左右勝手共通

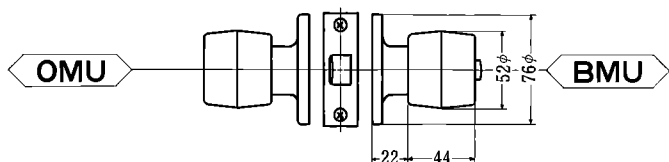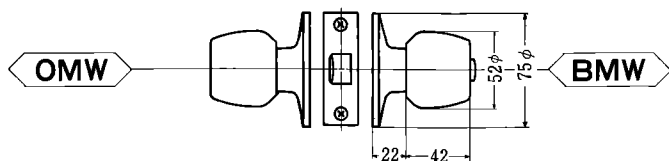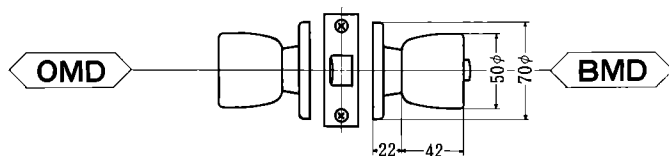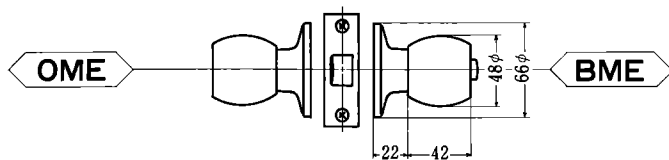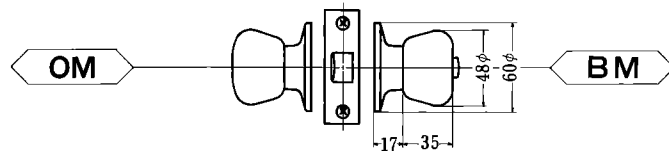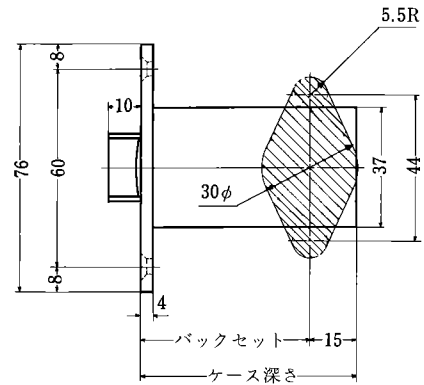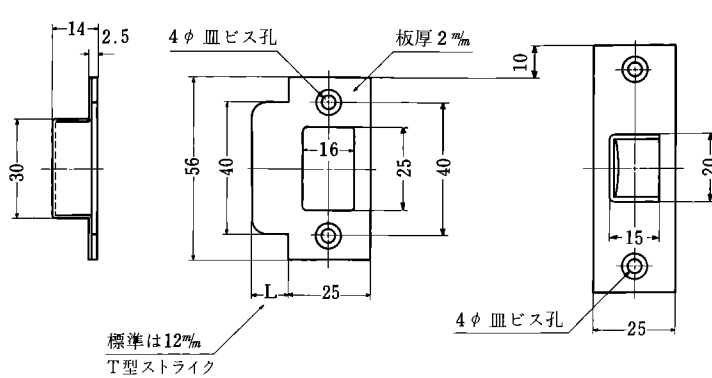

バックセット	ケース深さ
51 $\frac{m}{m}$	66 $\frac{m}{m}$
64 $\frac{m}{m}$	79 $\frac{m}{m}$
76 $\frac{m}{m}$	91 $\frac{m}{m}$
100 $\frac{m}{m}$	115 $\frac{m}{m}$
127 $\frac{m}{m}$	142 $\frac{m}{m}$

公共住宅用	
57 $\frac{m}{m}$	72 $\frac{m}{m}$


OMの場合	
扉 厚	3 3 $\frac{m}{m}$ ~ 4 2 $\frac{m}{m}$
	4 3 $\frac{m}{m}$ ~ 4 7 $\frac{m}{m}$
	4 8 $\frac{m}{m}$ ~ 5 1 $\frac{m}{m}$

BMの場合	
扉 厚	3 1 $\frac{m}{m}$ ~ 3 7 $\frac{m}{m}$
	3 7 $\frac{m}{m}$ ~ 4 3 $\frac{m}{m}$
	4 3 $\frac{m}{m}$ ~ 4 9 $\frac{m}{m}$



上記以外は特殊型となる

OMS, BMS シリーズ

左右勝手共通

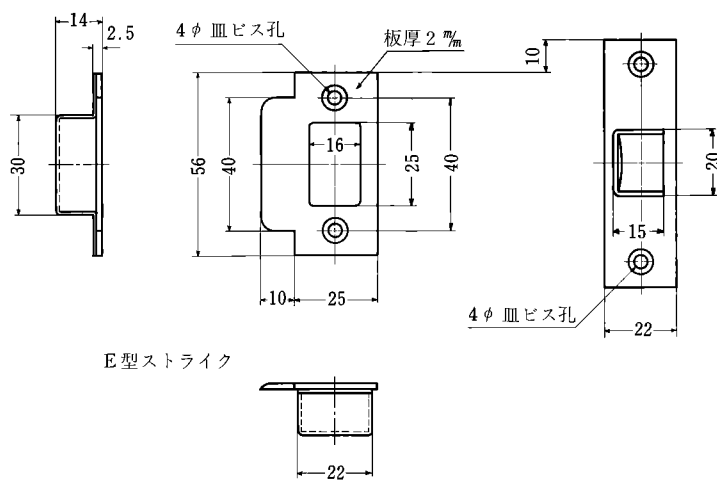

E型ストライク

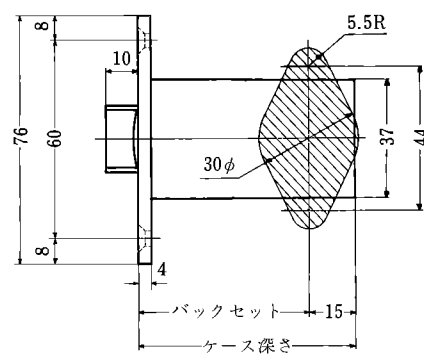

バックセット	ケース深さ
51 $\frac{m}{m}$	66 $\frac{m}{m}$
64 $\frac{m}{m}$	79 $\frac{m}{m}$






OMSの場合	
扉 厚	27 $\frac{m}{m}$ ~ 33 $\frac{m}{m}$

BMSの場合	
扉 厚	26 $\frac{m}{m}$ ~ 31 $\frac{m}{m}$

IMシリーズ(表示錠)

(IM, IMD, IMW)

左右勝手共通

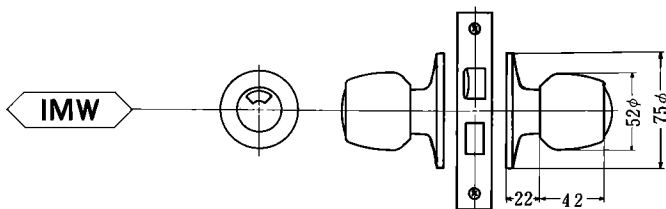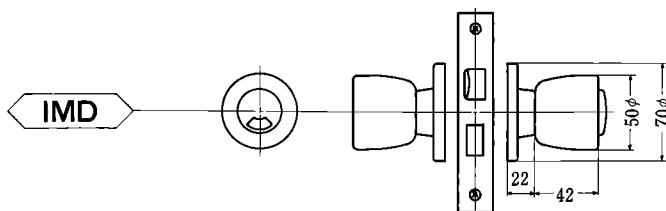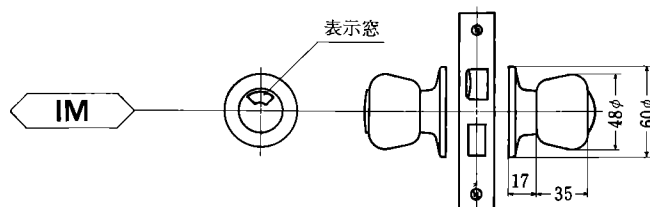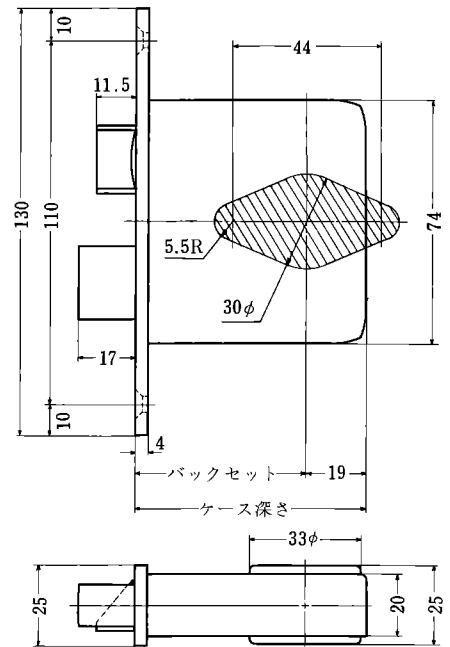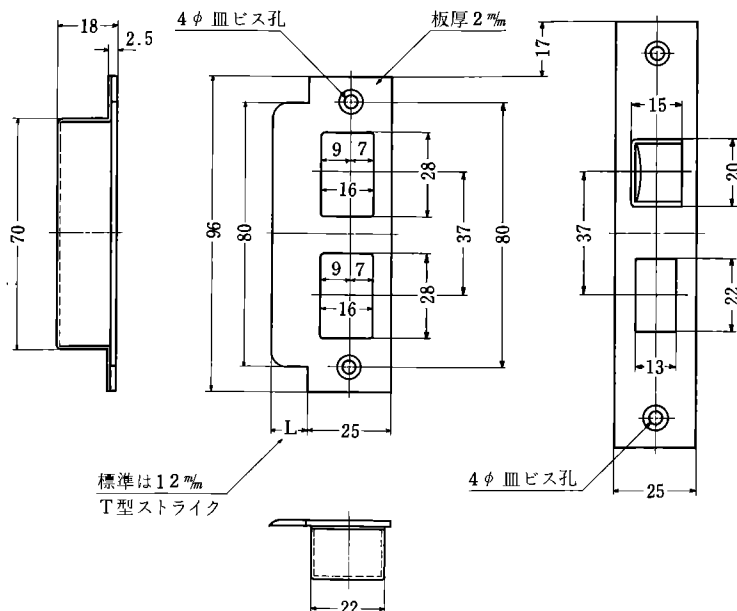

バックセット	ケース深さ
51 m/m	70 m/m
64 m/m	83 m/m
76 m/m	95 m/m
100 m/m	119 m/m
127 m/m	146 m/m


扉厚	33 m/m ~ 41 m/m
----	---------------------

上記以外は特殊型となる


MMシリーズ(電子キー可能)

MM S 型


左右勝手共通

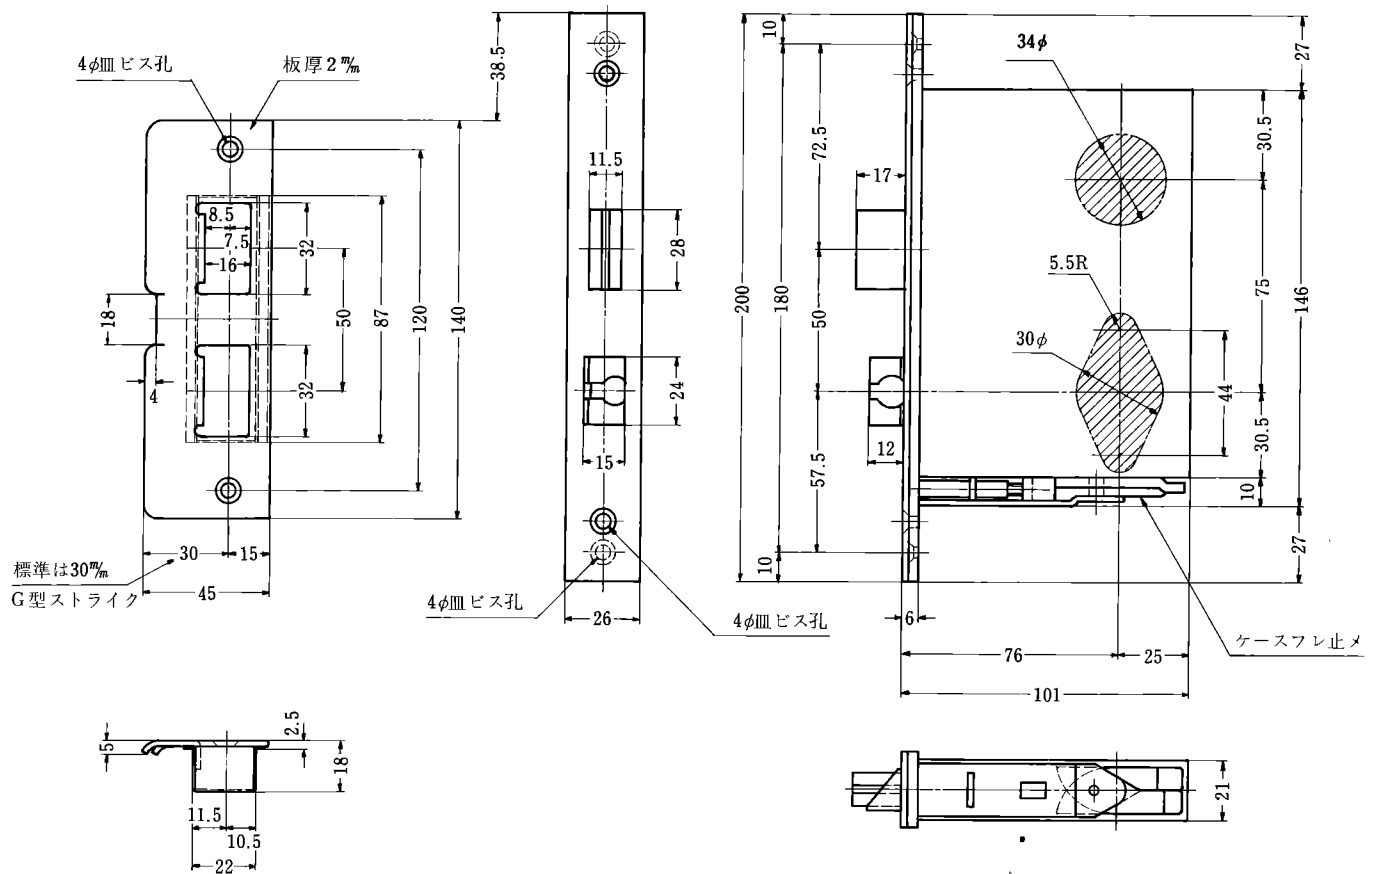


バックセット	76 ^m / _m
--------	--------------------------------



MMS D型






MMS W型

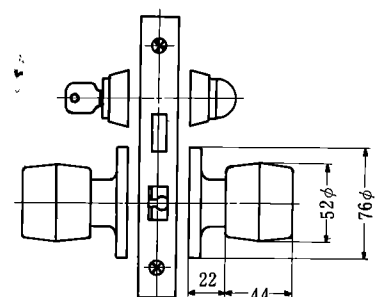

MMS U型

扉厚	34 ^m / _m ~ 60 ^m / _m
----	---

左右勝手共通




扉厚	34 ^{m/m} ~60 ^{m/m}
----	--------------------------------------


MMシリーズ(電子キー可能)

MMH 型


左右勝手共通

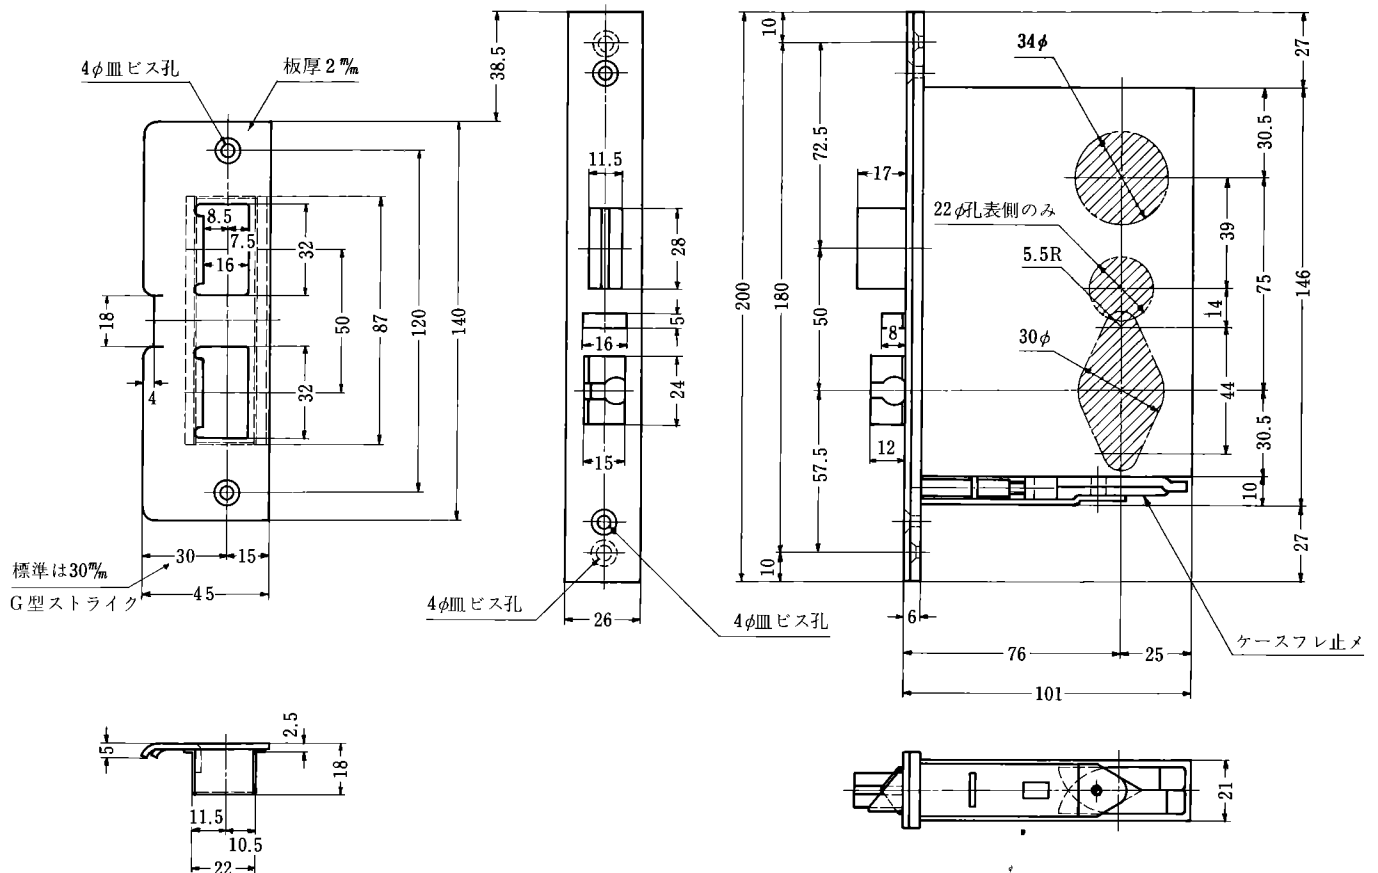


バックセット	76 $\frac{m}{m}$
--------	------------------



MMHD 型

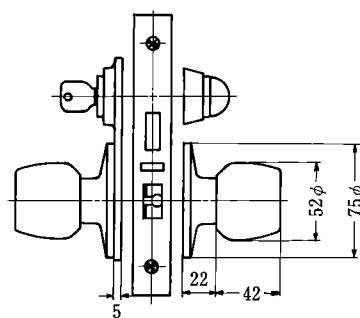

MMHW型

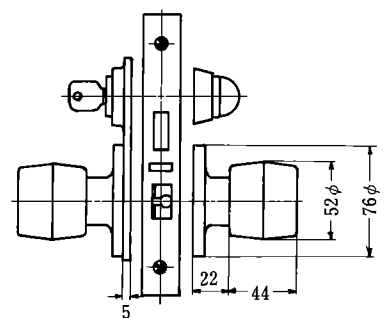


MMHU型


扉 厚	3 4 m/m ~ 6 0 m/m
-----	-----------------------

MM シリーズ


ディスクシリンダーの扉厚による寸法図

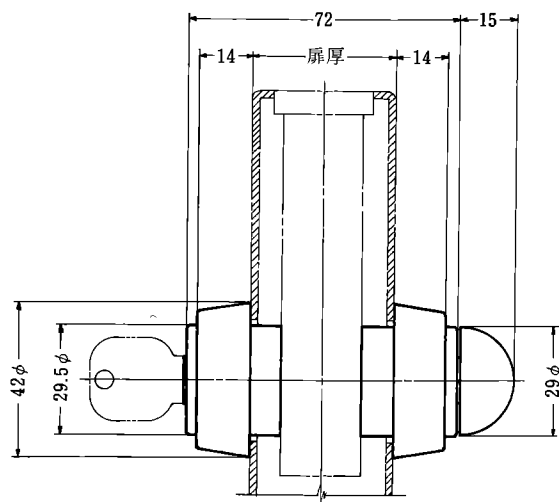

扉 厚	$34 \frac{m}{m} \sim 39 \frac{m}{m}$
-----	--------------------------------------

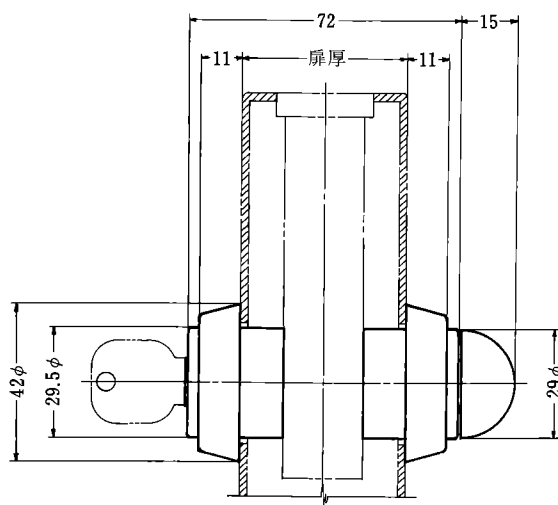

扉 厚	$39 \frac{m}{m} \sim 46 \frac{m}{m}$
-----	--------------------------------------

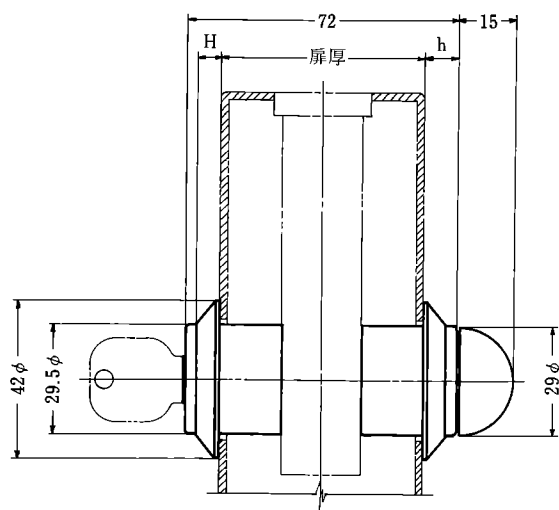


扉 厚	h 寸法	(H 寸法) 化粧リング
$46 \frac{m}{m} \sim 52 \frac{m}{m}$	$12 \frac{m}{m} \sim 10 \frac{m}{m}$	$8 \frac{m}{m}$
$52 \frac{m}{m} \sim 56 \frac{m}{m}$	$10 \frac{m}{m} \sim 8 \frac{m}{m}$	$6 \frac{m}{m}$
$56 \frac{m}{m} \sim 60 \frac{m}{m}$	$8 \frac{m}{m} \sim 6 \frac{m}{m}$	$3 \frac{m}{m}$


上記以外は特殊型となる

MM シ リ ー ズ


電子キー付シリンダーの扉厚による寸法図

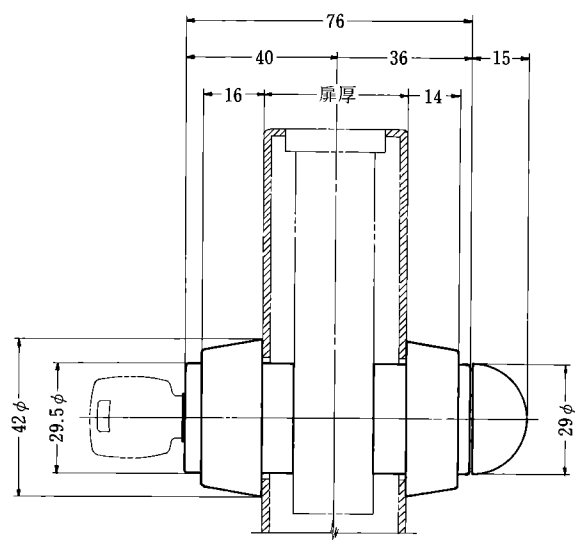

扉 厚	34 ^{m/m} ~ 39 ^{m/m}
-----	---------------------------------------

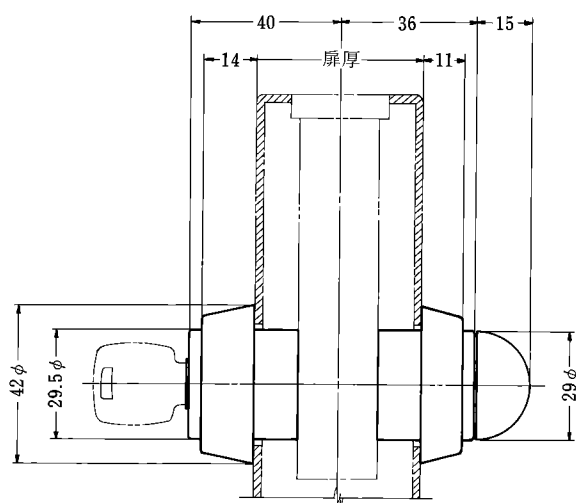

扉 厚	39 ^{m/m} ~ 46 ^{m/m}
-----	---------------------------------------


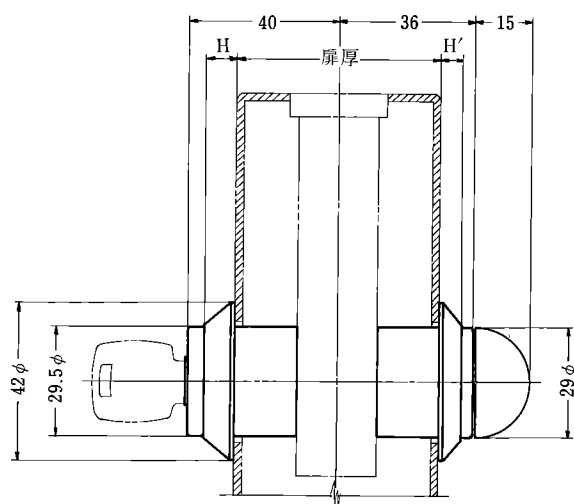


扉 厚	(H寸法) シリンダー側	(H'寸法) サムターン側
46 ^{m/m} ~ 54 ^{m/m}	11 ^{m/m}	8 ^{m/m}
54 ^{m/m} ~ 60 ^{m/m}	8 ^{m/m}	6 ^{m/m}

上記以外は特殊型となる

MMシリーズ

ストライク仕様

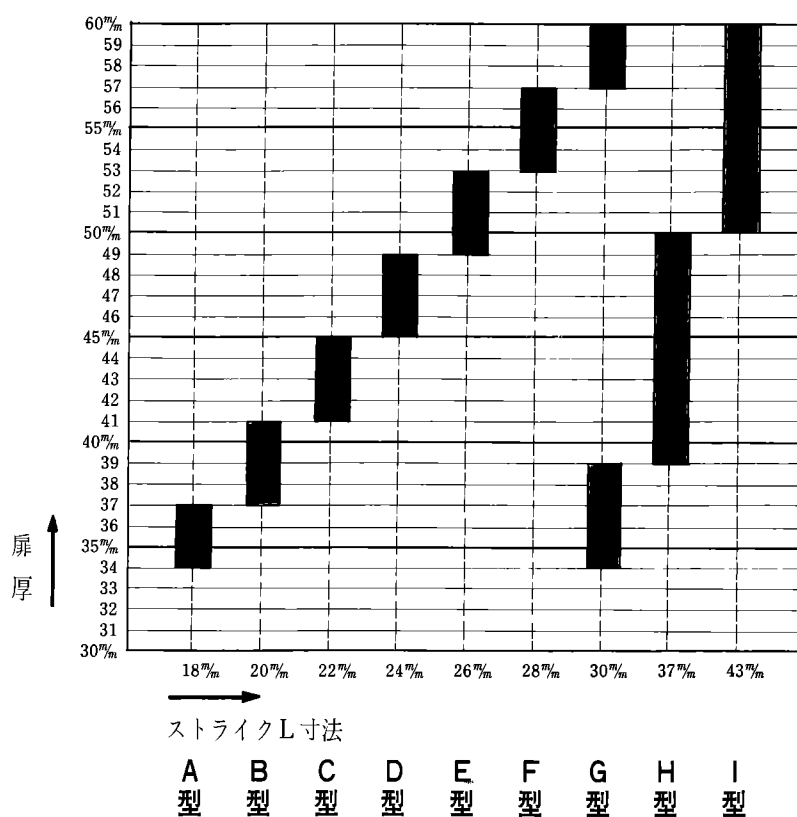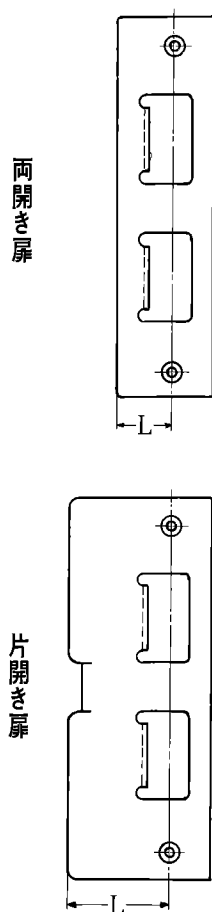

ストライクL寸法

A型 B型 C型 D型 E型 F型 G型 H型 I型


標準扉(片開き)の場合を示す
両開きの場合を示す

- (注) ●両開きの場合MMT型, MMH型にはトリガーボルトは付きません
●扉厚御指示ない片開きの場合はG型にてお納めします

LD シリーズ


BHシリンダー使用 (電子キー可能)

左右勝手共通

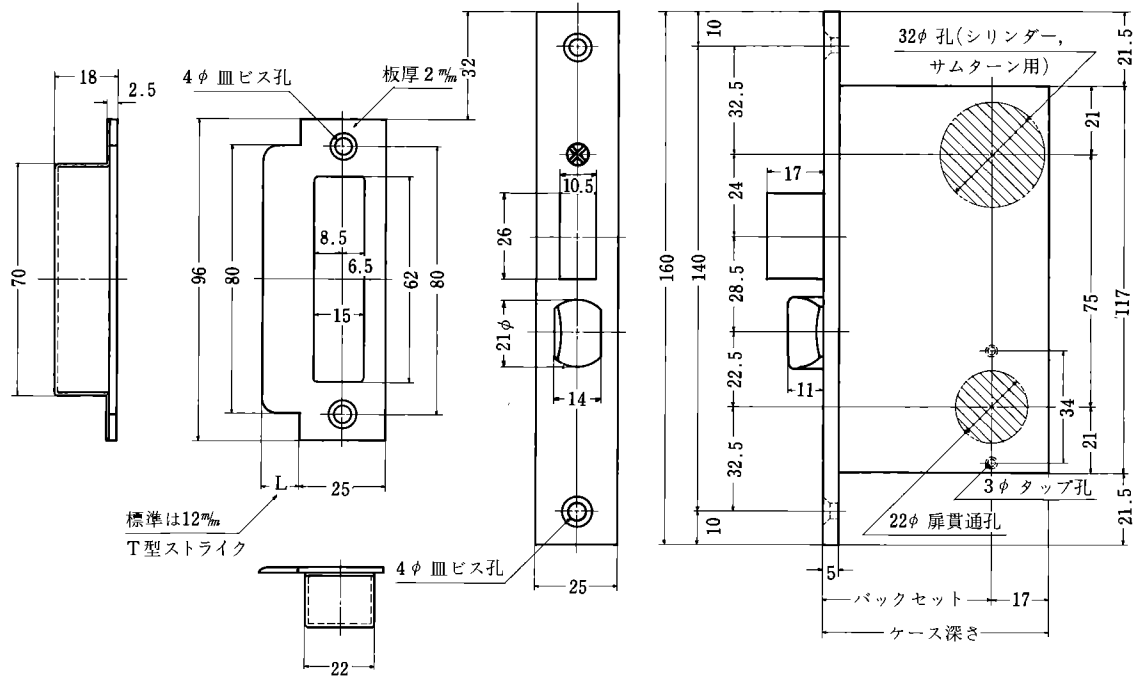


LD-1

シリンダー サムターン




LD-2

シリンダー




LD-3

サムターン





LD-4

シリンダー シリンダー



ラッチ反対勝手入用の時はこの
ケースの蓋をそのままにして、
フロント表板だけ取りラッチを
つまんで廻して下さい。

フロント表板

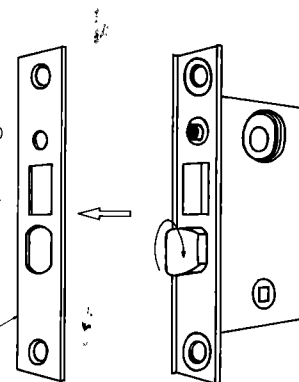

バックセット	ケース深さ
29 $\frac{m}{m}$	46 $\frac{m}{m}$
31 $\frac{m}{m}$	48 $\frac{m}{m}$
38 $\frac{m}{m}$	55 $\frac{m}{m}$
51 $\frac{m}{m}$	68 $\frac{m}{m}$
64 $\frac{m}{m}$	81 $\frac{m}{m}$

扉 厚	3 4 $\frac{m}{m}$ ~ 5 5 $\frac{m}{m}$
-----	---------------------------------------


(注) レバーハンドル及び座はA型~G型を使用

上記以外は特殊型となる

L D シ リ ー ズ


L D - O 型

左右勝手共通

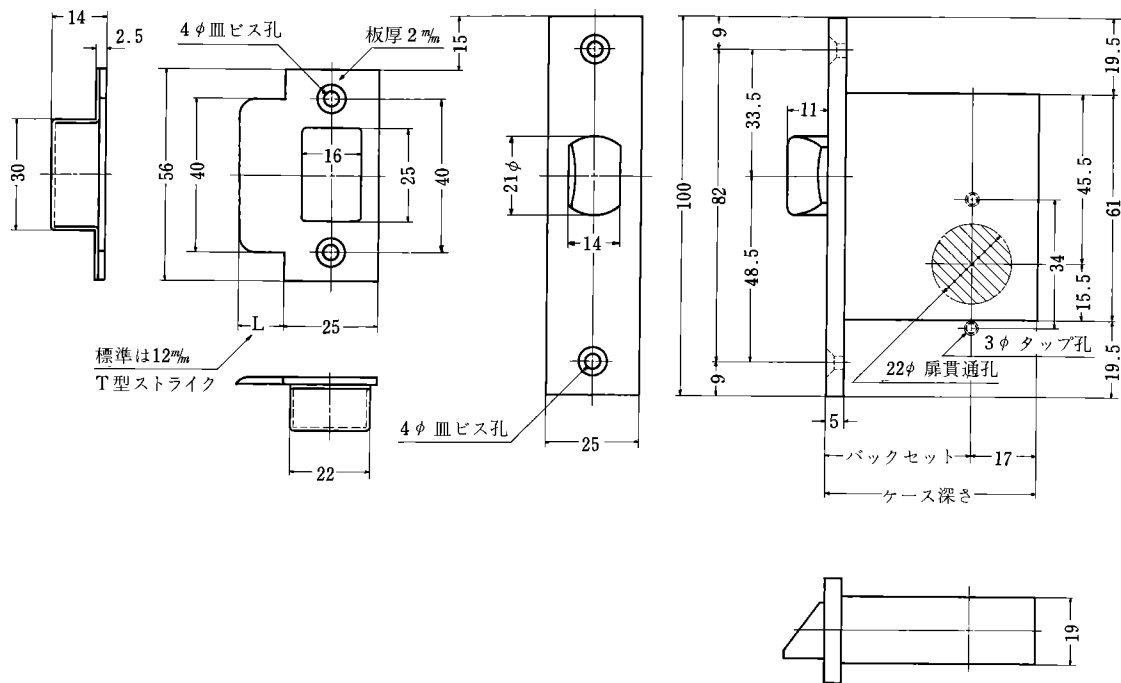

ラッチ反対勝手入用の時はこの
ケースの蓋をそのままにして、
フロント表板だけ取りラッチを
つまんで廻して下さい。

フロント表板









バックセット	ケース深さ
29 $\frac{m}{m}$	46 $\frac{m}{m}$
31 $\frac{m}{m}$	48 $\frac{m}{m}$
38 $\frac{m}{m}$	55 $\frac{m}{m}$
51 $\frac{m}{m}$	68 $\frac{m}{m}$
64 $\frac{m}{m}$	81 $\frac{m}{m}$

扉 厚	3 4 $\frac{m}{m}$ ~ 5 5 $\frac{m}{m}$
-----	---------------------------------------

(注) レバーハンドル及び座はA型～G型を使用

上記以外は特殊型となる

LDレバーハンドル

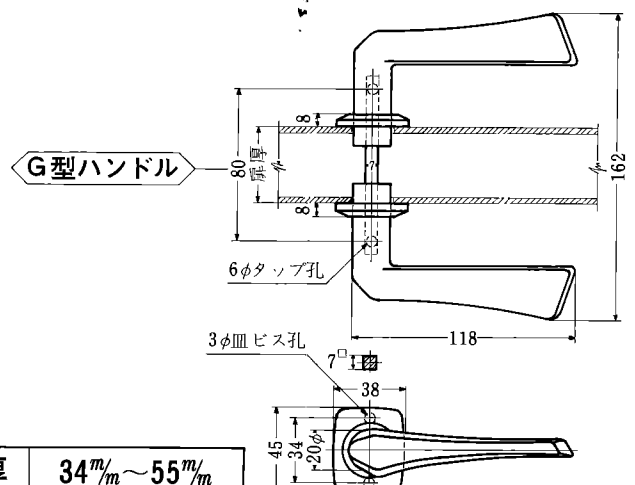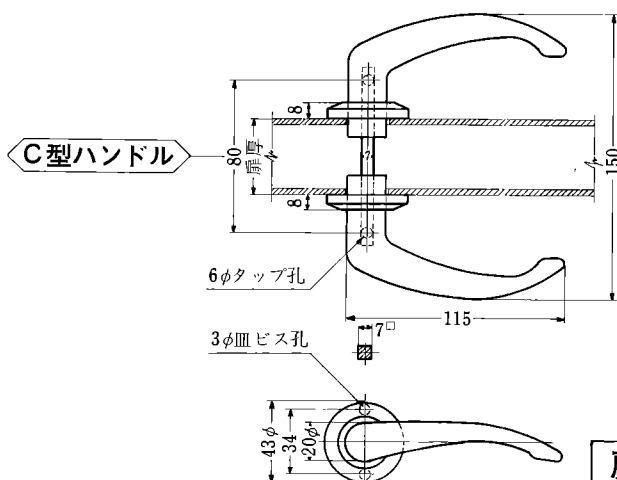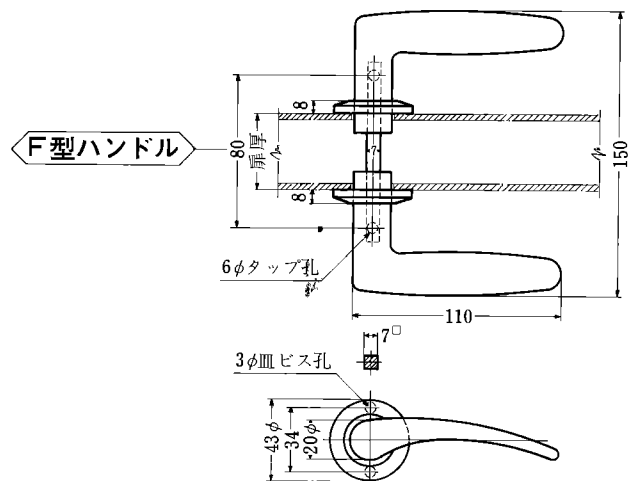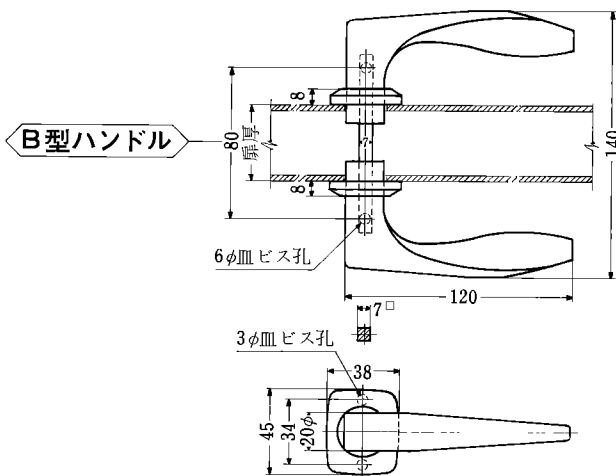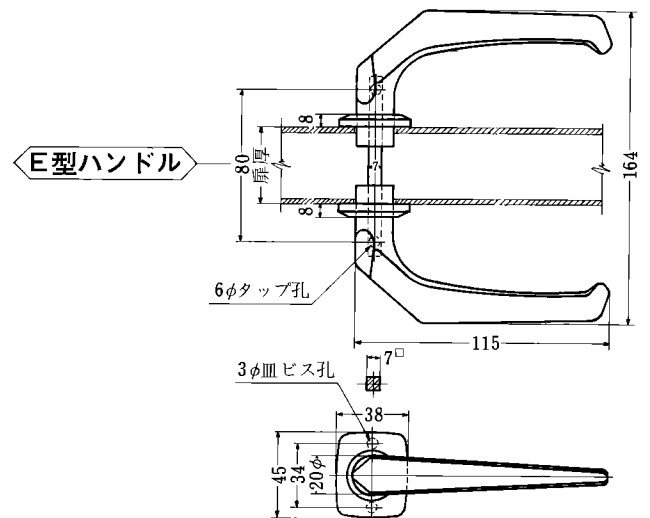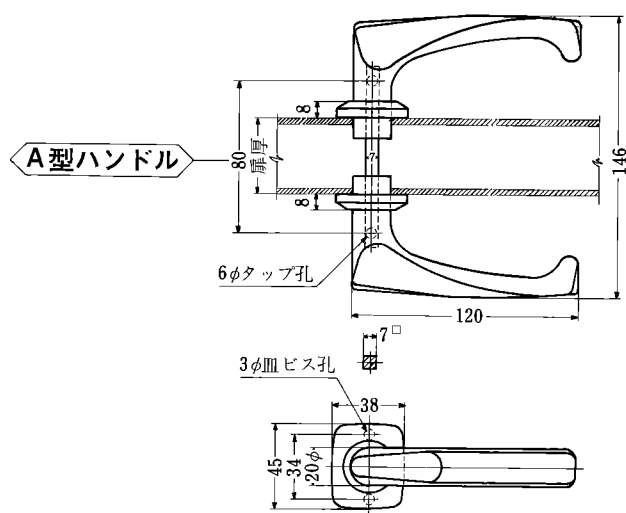


扉厚 34^m/_m~55^m/_m


HKシリーズ(デュラロック)(電子キー可能)

(HKD, HKW, HKU)



左右勝手共通

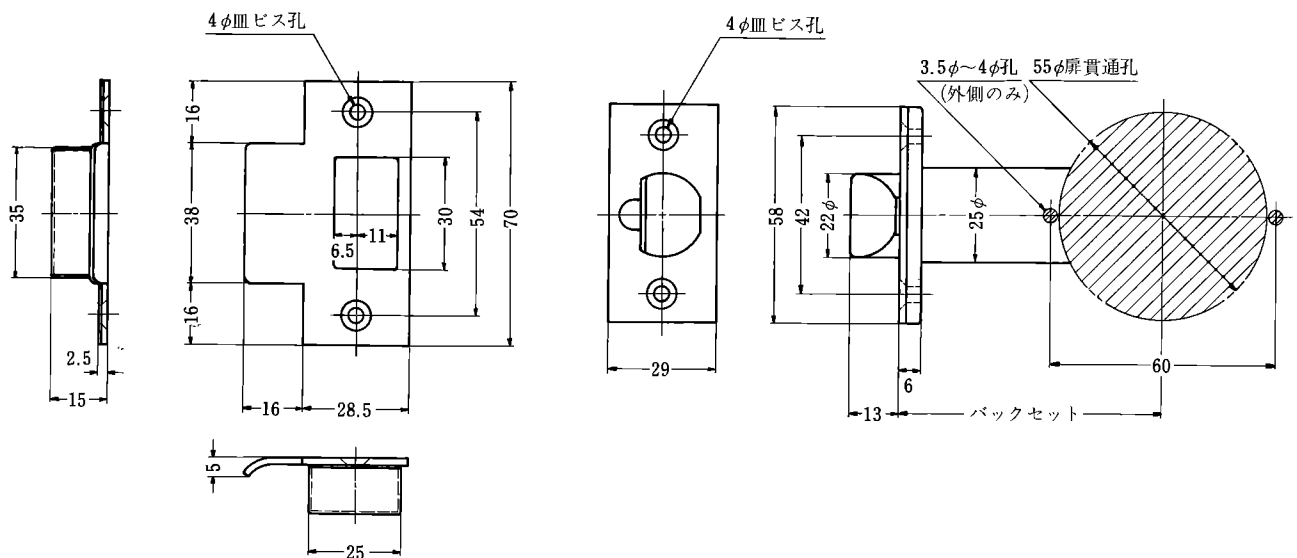

バックセット	70 ^{m/m}	90 ^{m/m}	127 ^{m/m}
--------	-------------------	-------------------	--------------------

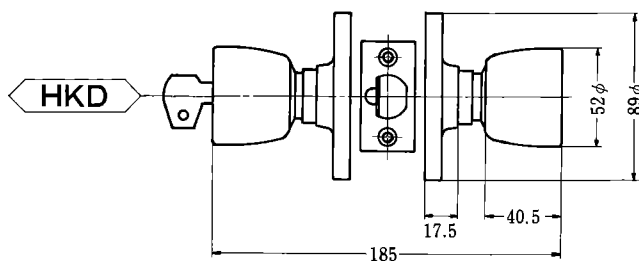

扉 厚	35 ^{m/m} ~ 49 ^{m/m}
	49 ^{m/m} ~ 64 ^{m/m}

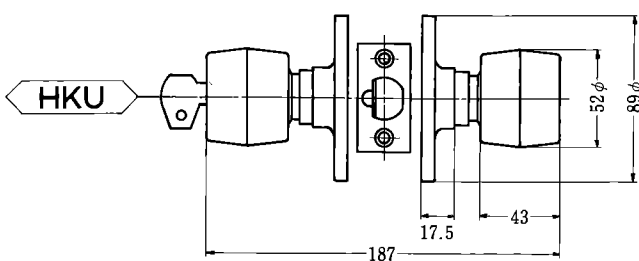
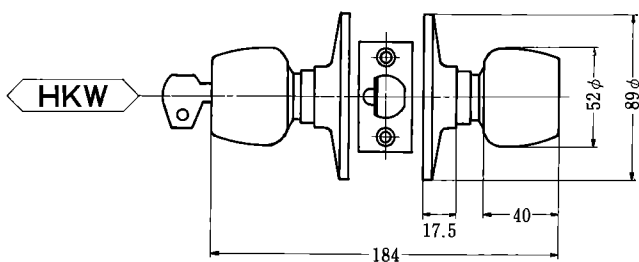


(注) 電子キー・ピンシリンダー錠共に切込は全く同一

型 式	外 側	内 側
HK-1	シリンダー付ノブ	ユニバーサル ボタン付ノブ
HK-2	シリンダー付ノブ	空ノブ
HK-2A	シリンダー(固定玉)付 ノブ	空ノブ
HK-2B	シリンダー付ノブ	空ノブ(固定玉)
HK-3	空ノブ	押釦付ノブ
HK-4	シリンダー付ノブ	シリンダー付ノブ
HK-0	空ノブ	空ノブ
HK-E	非常装置付ノブ	押釦付ノブ
HK-H	インジケータ シリンダー付ノブ	押釦付ノブ

上記以外は特殊型となる

P M K 型

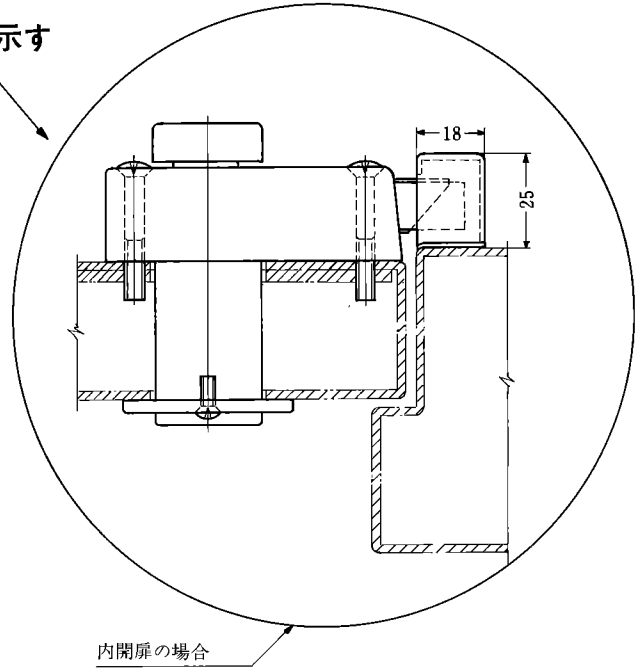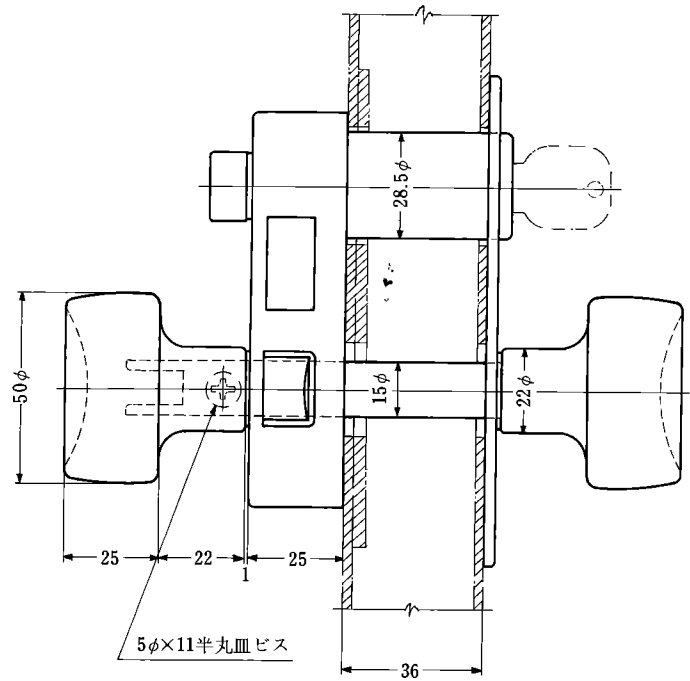
[illegible]

711

HPシリーズ(電子キー可能)

HPD—28型

左右勝手共通

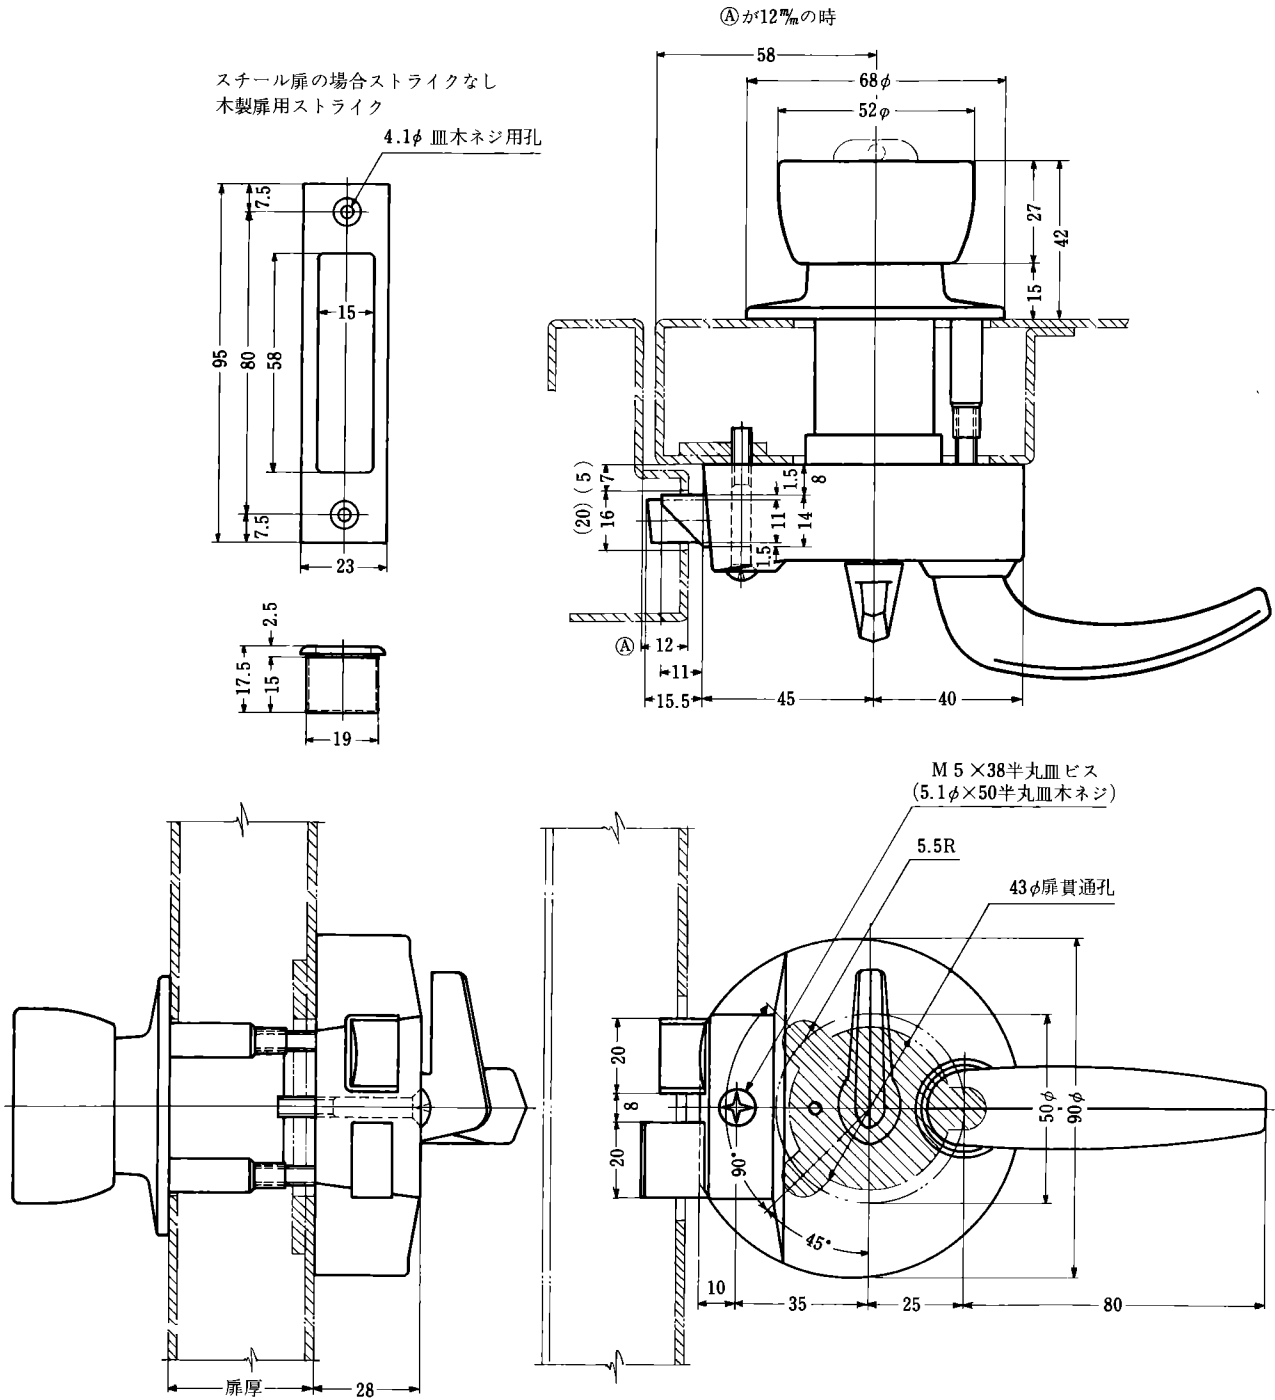


()内寸法は木製扉の場合

扉 厚	28 ^m / _m ~ 32 ^m / _m
	33 ^m / _m ~ 38 ^m / _m
	39 ^m / _m ~ 44 ^m / _m

HPシリーズ(電子キー可能)

HPD-39型

左右勝手共通

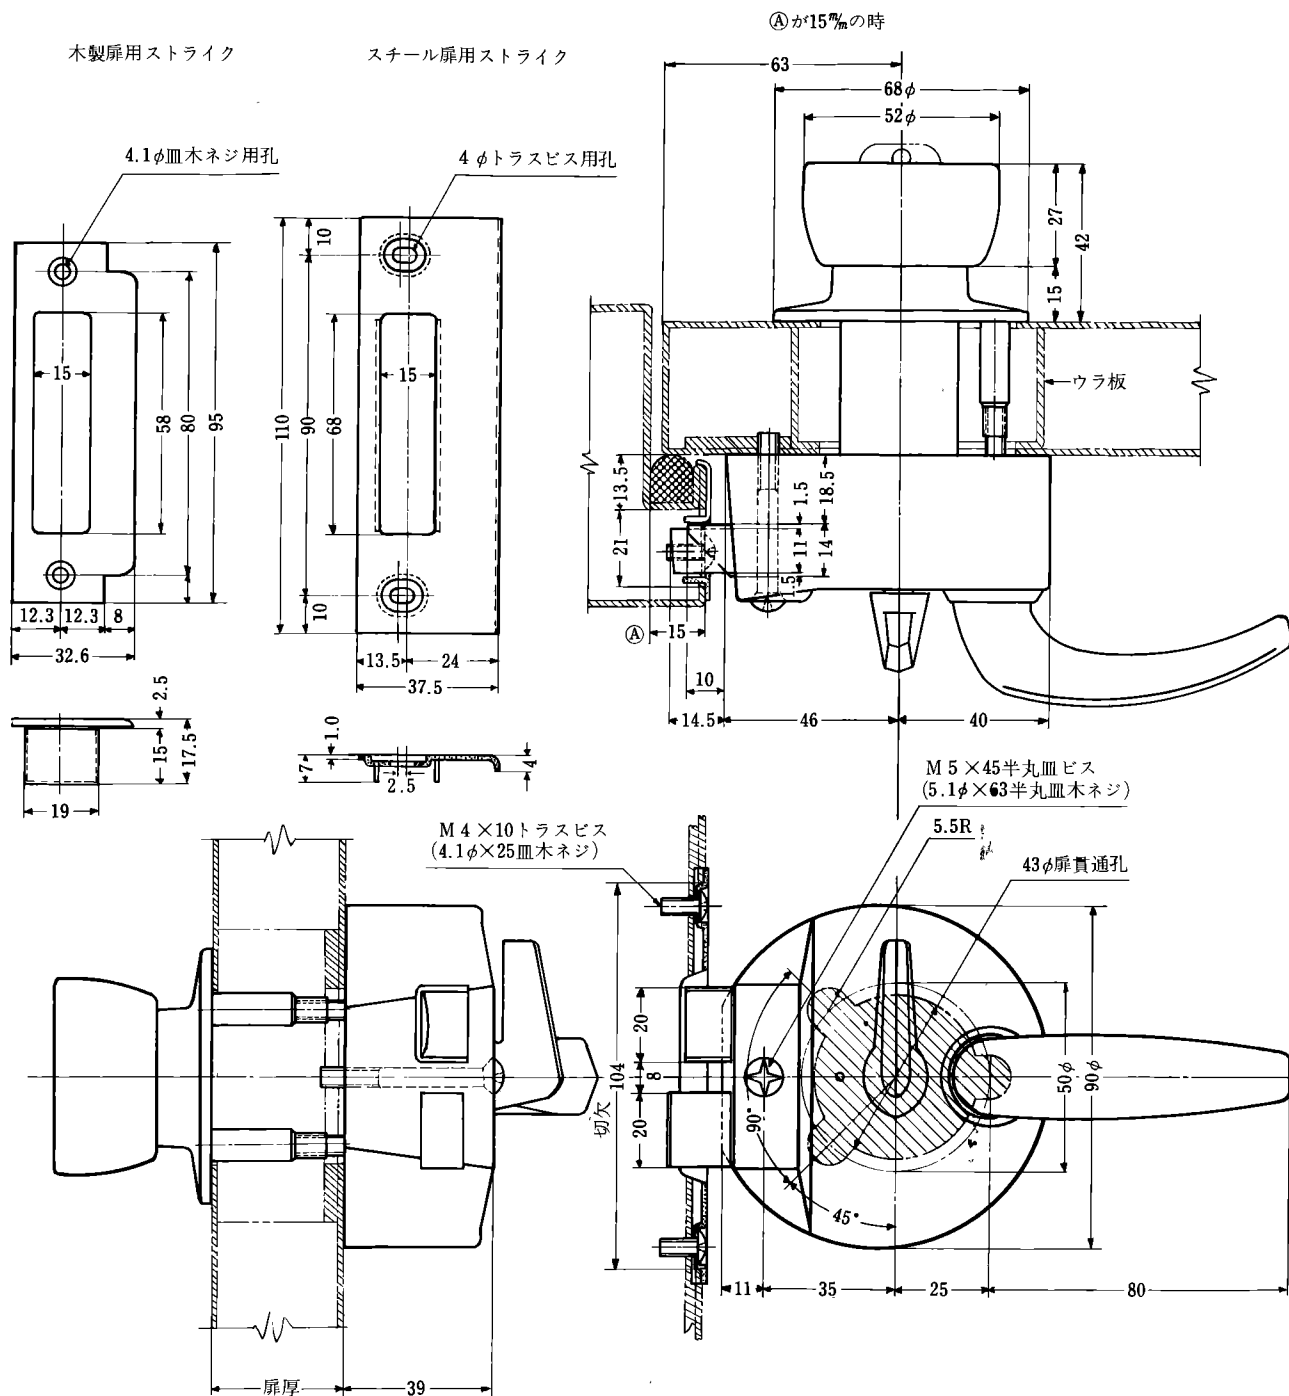


() 内寸法は木製扉の場合

扉 厚	28 ^{m/m} ~ 32 ^{m/m}
	33 ^{m/m} ~ 38 ^{m/m}
	39 ^{m/m} ~ 44 ^{m/m}

HPシリーズ(電子キー可能)

HPD-25型


左右勝手共通

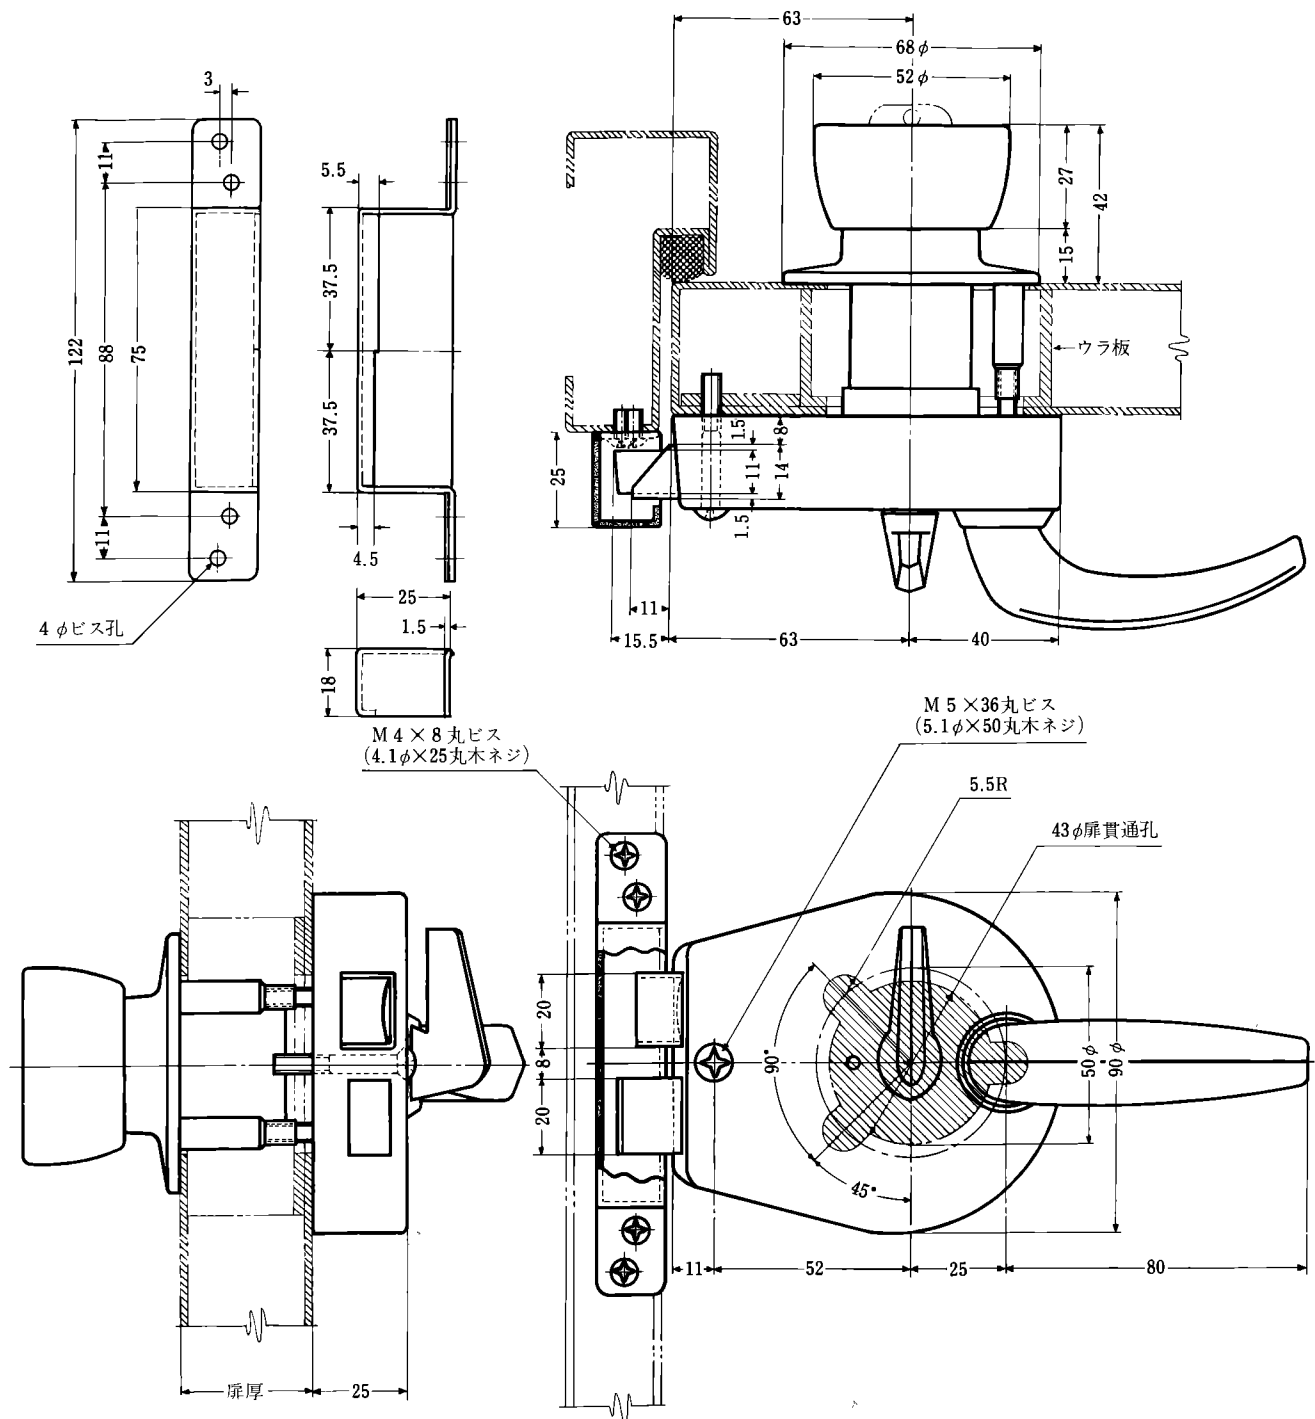


() 内寸法は木製扉の場合

扉 厚	28 ^{m/m} ~ 32 ^{m/m}
	33 ^{m/m} ~ 38 ^{m/m}
	39 ^{m/m} ~ 44 ^{m/m}

AMK型面付本締錠 (電子キー可能)

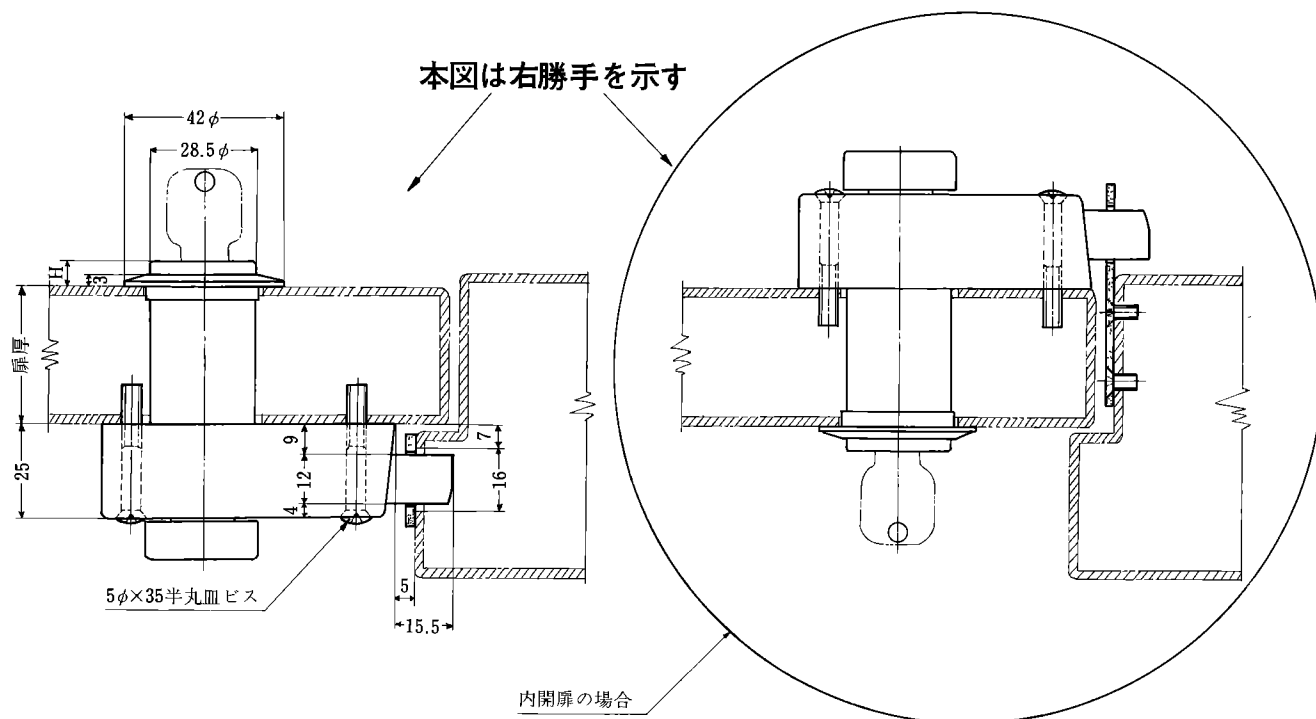


内開用ストライク

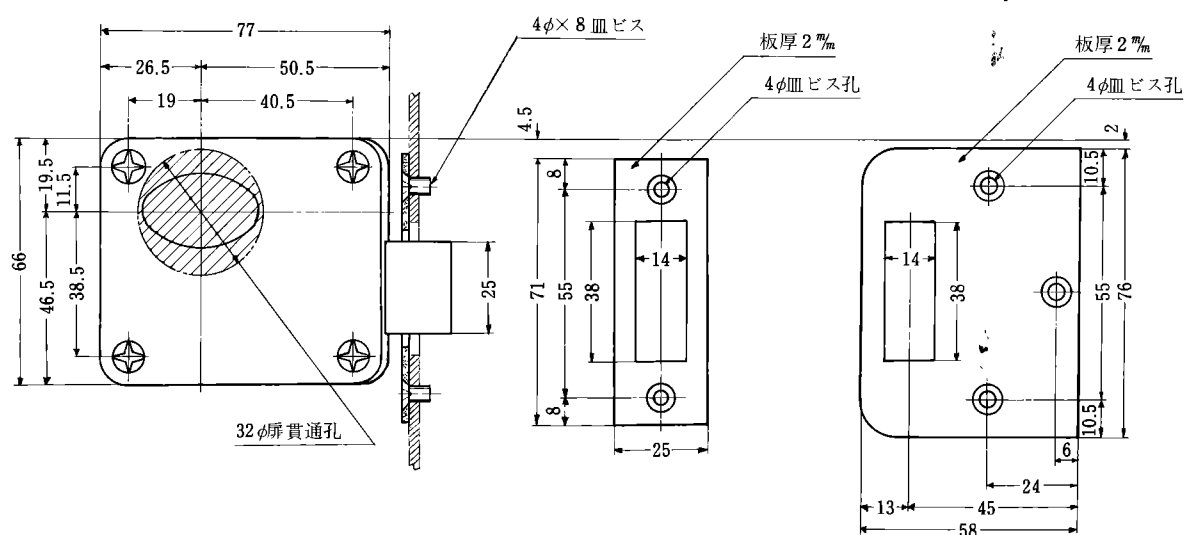


扉 厚	H寸法
36 $\frac{m}{m}$ ~ 40 $\frac{m}{m}$	8 $\frac{m}{m}$ ~ 4 $\frac{m}{m}$

N D 型 面 付 本 締 錠

左右勝手共通

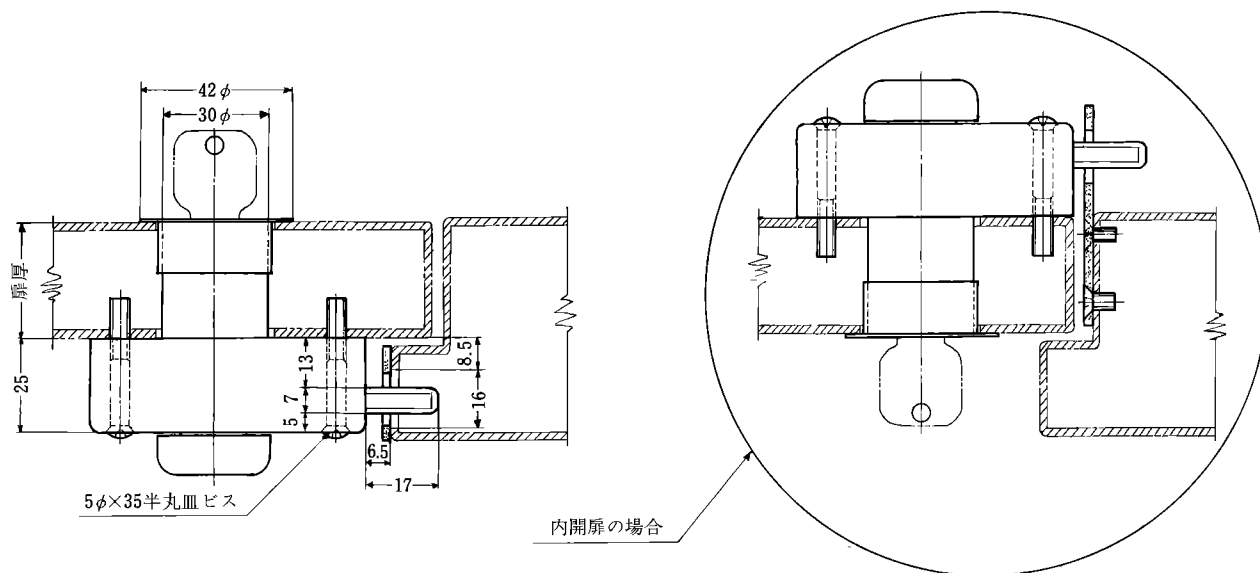

内開用ストラク



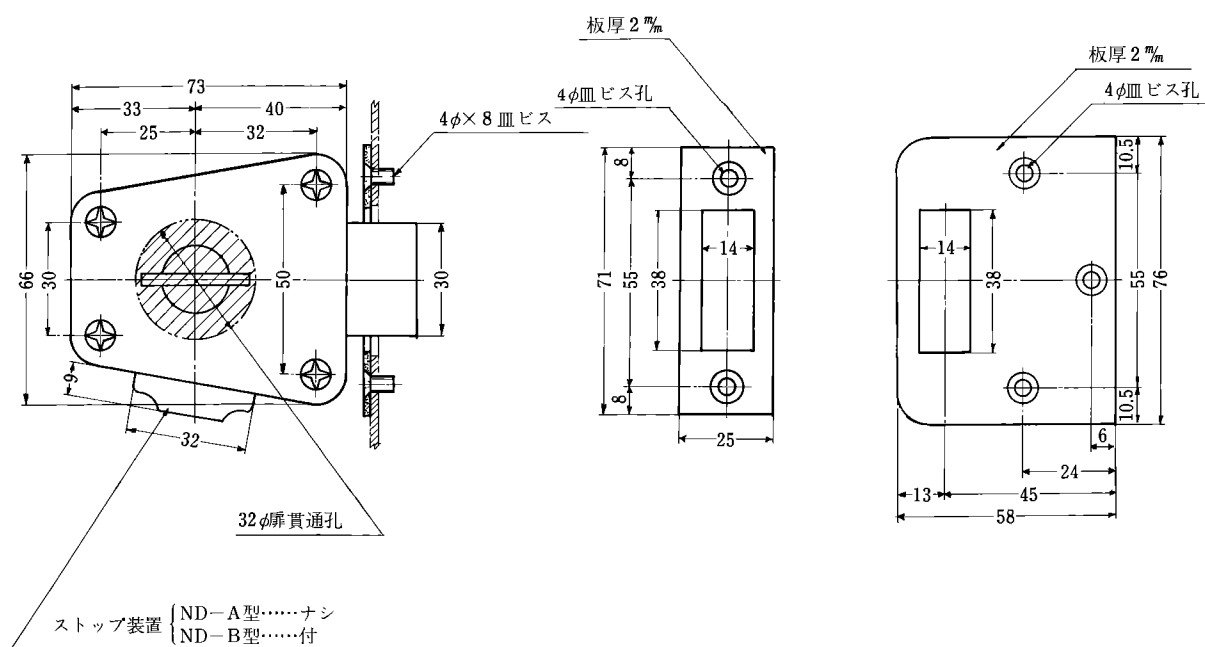


扉 厚	シリンダー長さ
25 ^{m/m} ~32 ^{m/m}	30 ^{m/m}
33 ^{m/m} ~42 ^{m/m}	40 ^{m/m}




BHシリーズ(電子キー可能)

BH型

(標準フロント型ケース)

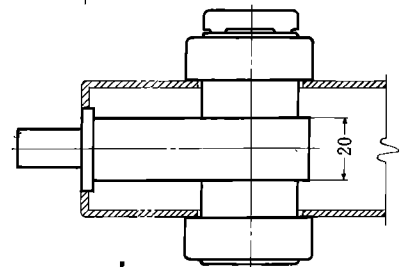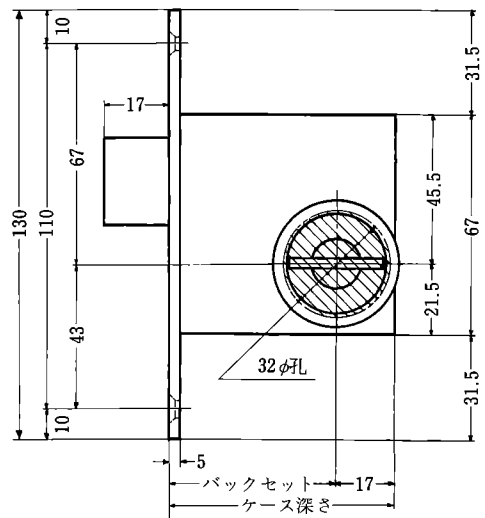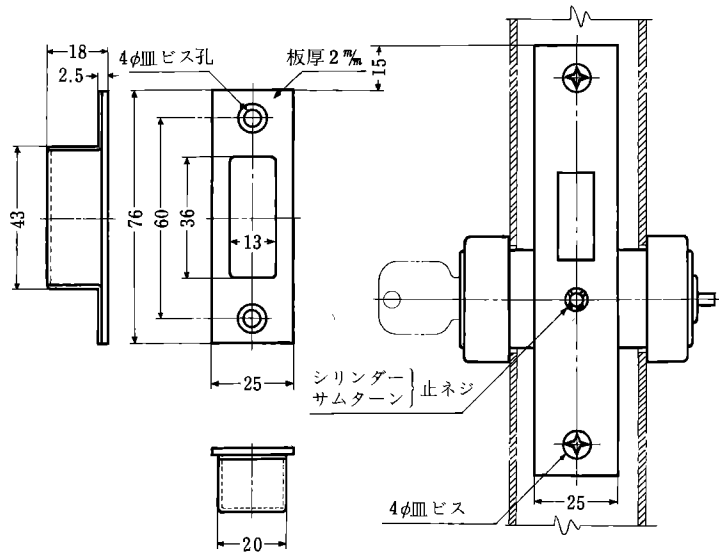

(R付フロント型ケース)

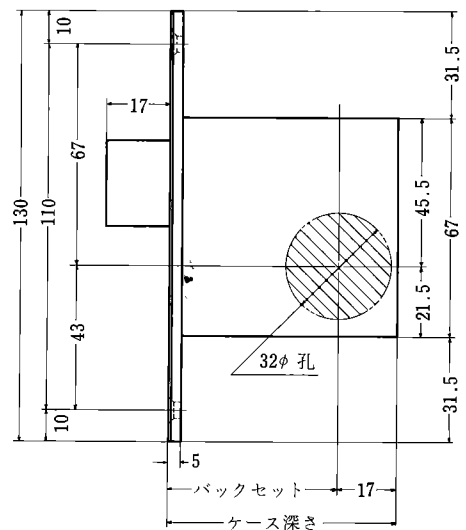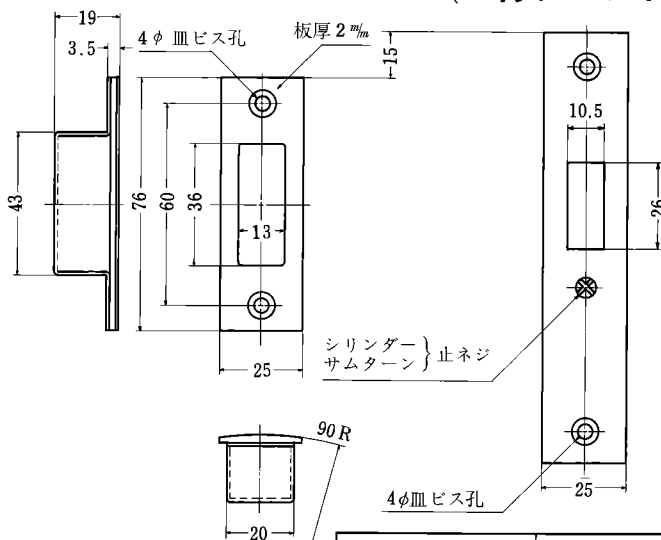




上記以外は特殊型となる

バックセット	ケース深さ
29 $\frac{m}{m}$	46 $\frac{m}{m}$
31 $\frac{m}{m}$	48 $\frac{m}{m}$
38 $\frac{m}{m}$	55 $\frac{m}{m}$
51 $\frac{m}{m}$	68 $\frac{m}{m}$
64 $\frac{m}{m}$	81 $\frac{m}{m}$
76 $\frac{m}{m}$	93 $\frac{m}{m}$
100 $\frac{m}{m}$	117 $\frac{m}{m}$




BHシリーズ(電子キー可能)

BH型

(面付フロント型ケース)

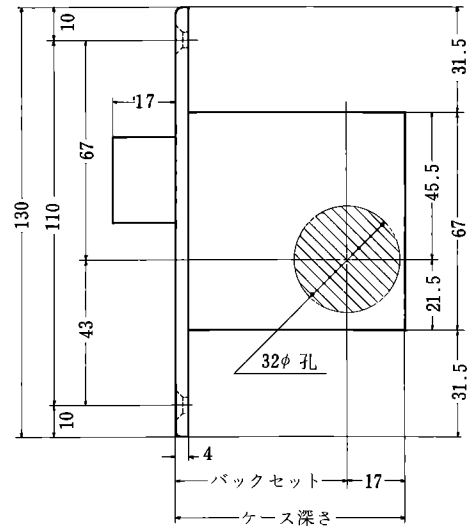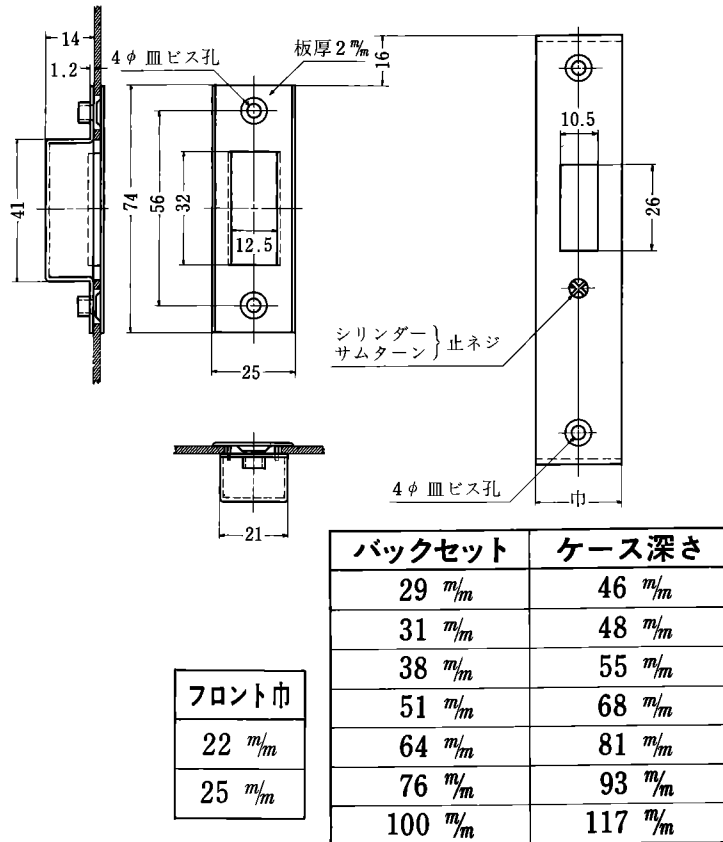

(デットボード突出型ケース)


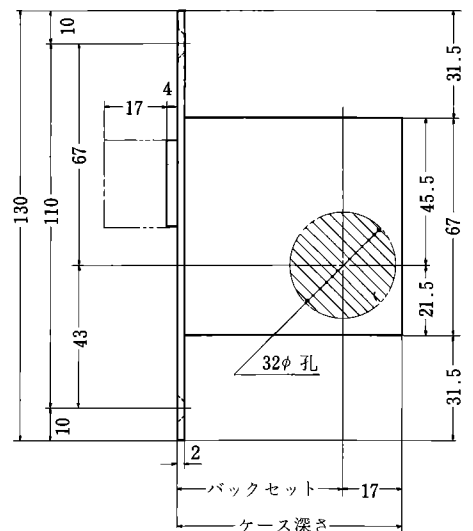
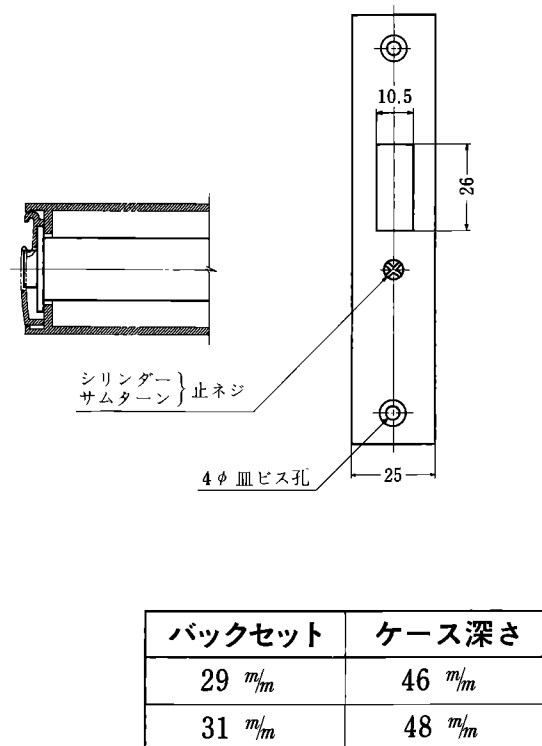


上記以外は特殊型となる

BHシリーズ(電子キー可能)

非常開装置付本締錠

BH-E型

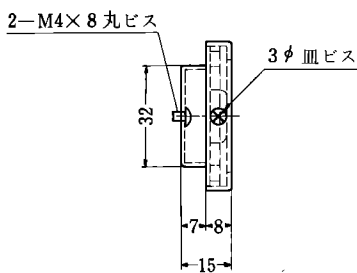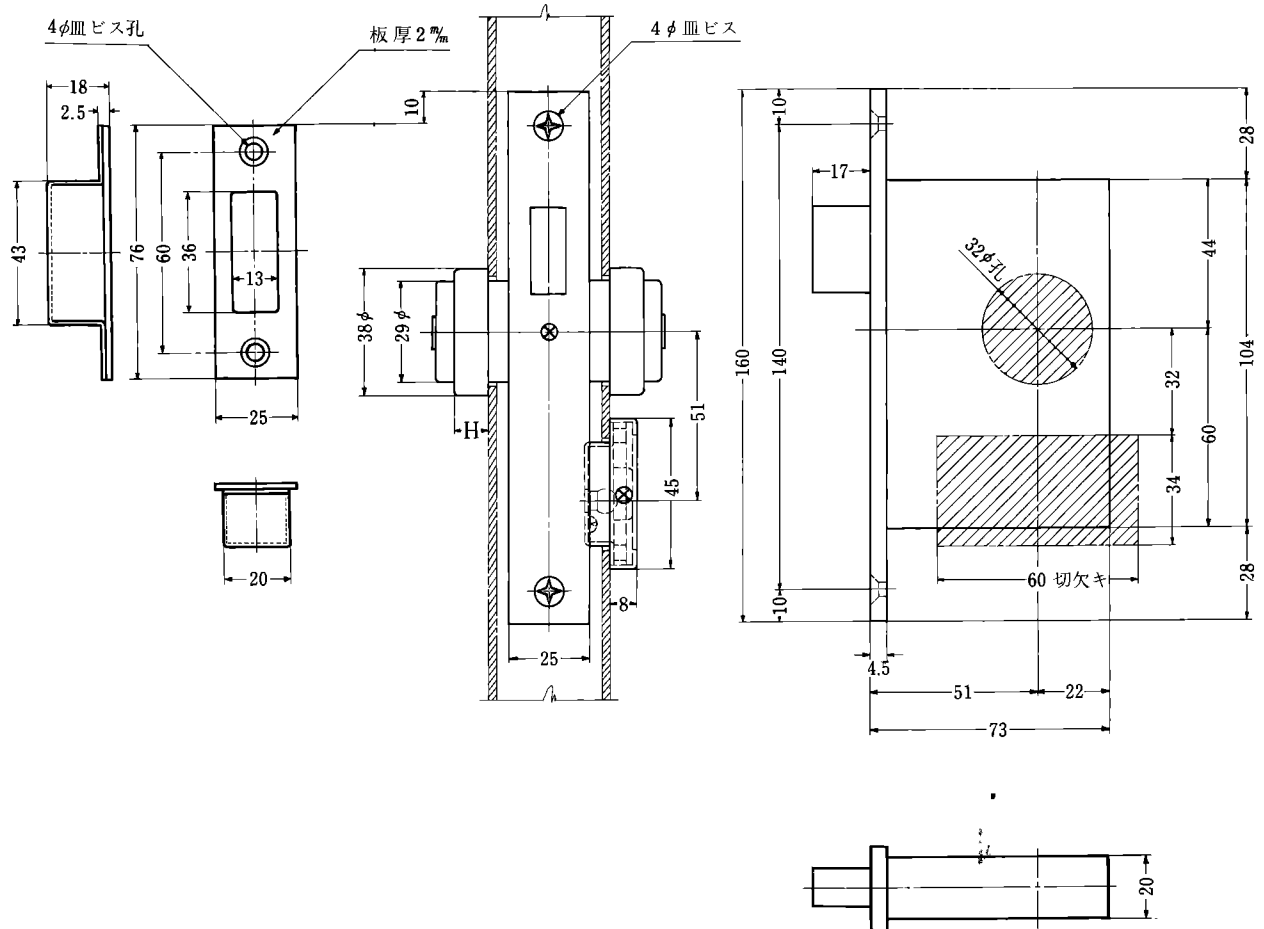

「非常の場合は割り
レバーをスライドして下さい」
と表示してある

バックセット	ケース深さ
5 1 $\frac{m}{m}$	7 3 $\frac{m}{m}$
6 4 $\frac{m}{m}$	8 6 $\frac{m}{m}$
7 6 $\frac{m}{m}$	9 8 $\frac{m}{m}$


扉 厚 H 寸法 (化粧リング)	BHと同じ
---------------------	-------

(注) ストライクはBHと同一です


上記以外は特殊型となる

B H シ リ ー ズ


ディスクシリンダーの扉厚による寸法図

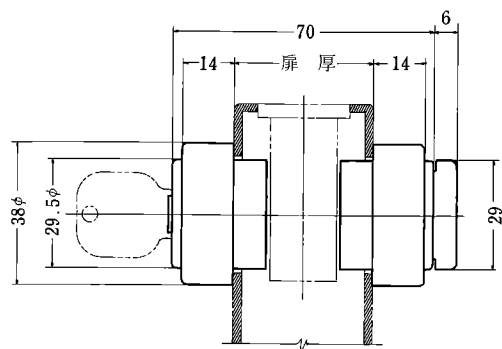

扉 厚	34 ^{m/m} ~ 39 ^{m/m}
-----	---------------------------------------

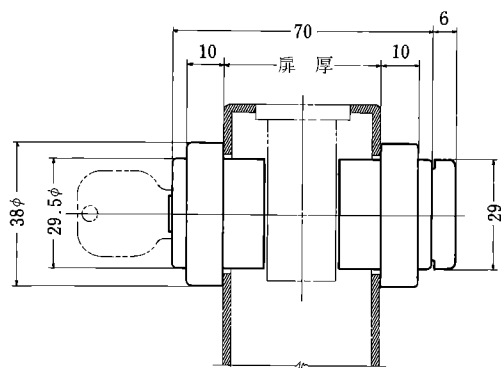

扉 厚	39 ^{m/m} ~ 46 ^{m/m}
-----	---------------------------------------

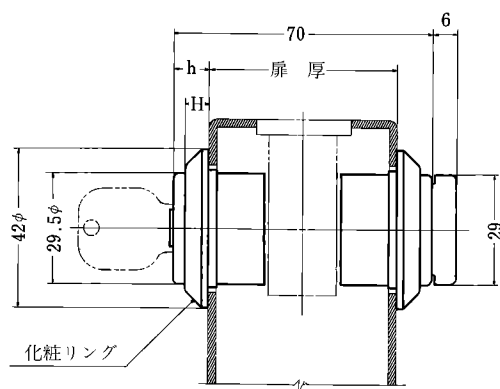


扉 厚	h 寸法	(H寸法) 化粧リング
46 ^{m/m} ~ 52 ^{m/m}	11 ^{m/m} ~ 9 ^{m/m}	8 ^{m/m}
52 ^{m/m} ~ 56 ^{m/m}	9 ^{m/m} ~ 7 ^{m/m}	6 ^{m/m}
56 ^{m/m} ~ 60 ^{m/m}	7 ^{m/m} ~ 5 ^{m/m}	3 ^{m/m}


上記以外は特殊型となる

B H シ リ ー ズ


電子キー付シリンダーの扉厚による寸法図

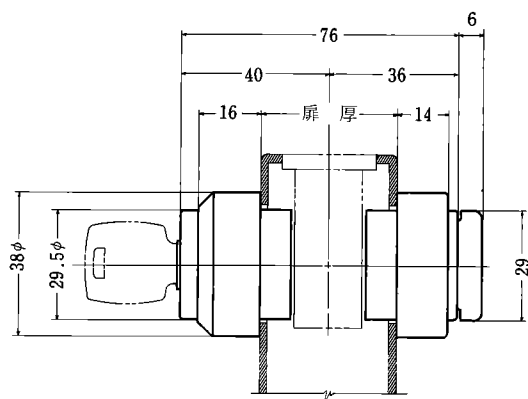

扉 厚	34 $\frac{m}{m}$ ~ 39 $\frac{m}{m}$
-----	-------------------------------------

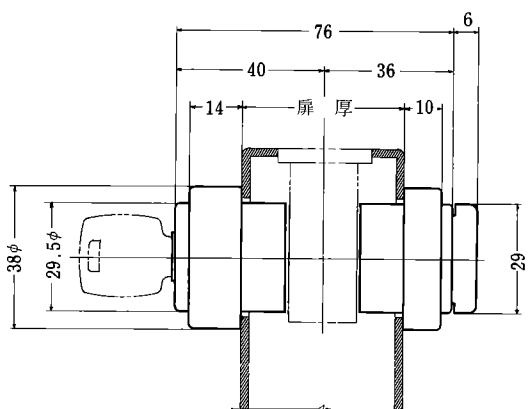


扉 厚	39 $\frac{m}{m}$ ~ 46 $\frac{m}{m}$
-----	-------------------------------------

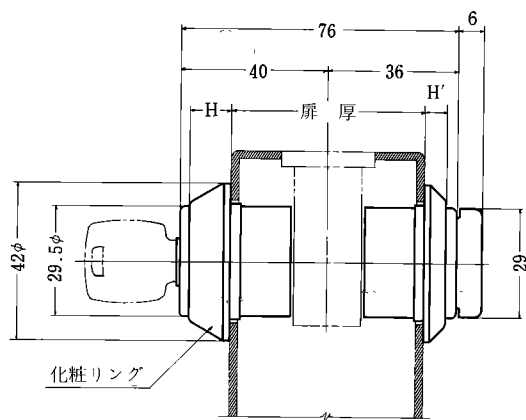

扉 厚	(H寸法) シリンダー側	(H'寸法) サムターン側
46 $\frac{m}{m}$ ~ 54 $\frac{m}{m}$	11 $\frac{m}{m}$	8 $\frac{m}{m}$
54 $\frac{m}{m}$ ~ 60 $\frac{m}{m}$	8 $\frac{m}{m}$	6 $\frac{m}{m}$



上記以外は特殊型となる

2 F D 鎌 錠




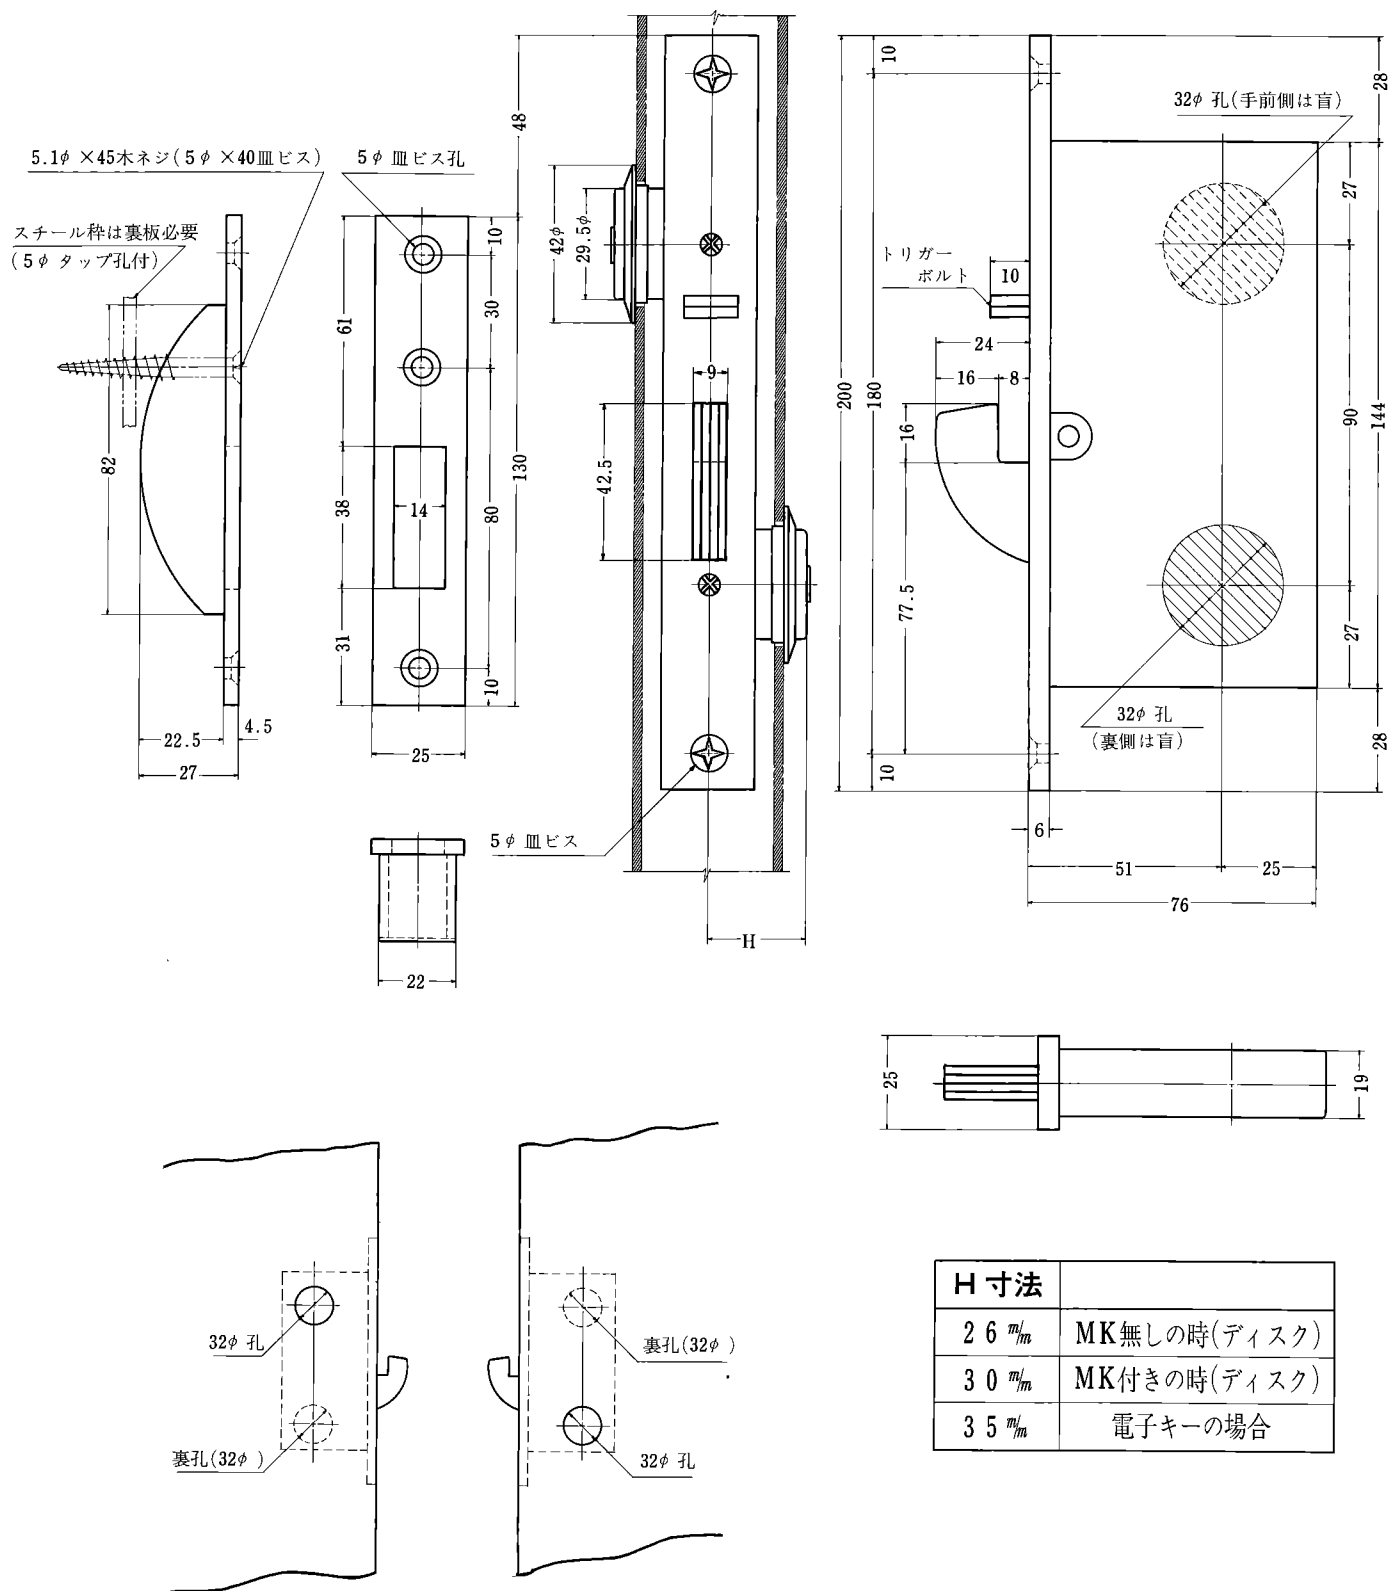


(注) ●シリンダー取付用32φ 孔は上記図の通りだけにて反対勝手のケースは製作いたしません。

2FD鎌錠シリンダーの扉厚による寸法図

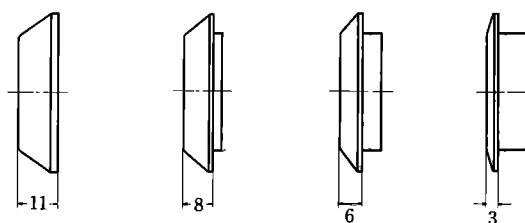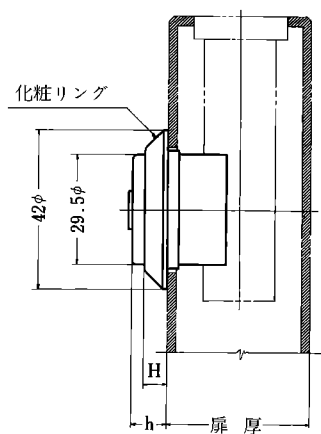

化粧リングH寸法

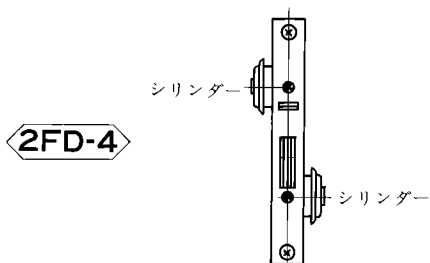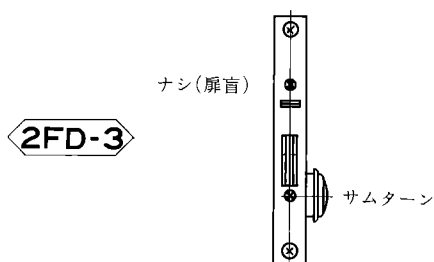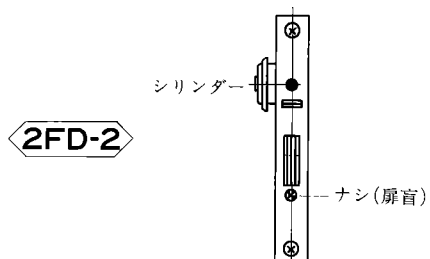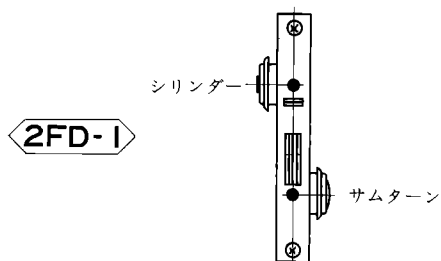

(ディスクにてMK無しの場合)

扉 厚	H寸法	h寸法
35 ^{m/m} ~40 ^{m/m}	6 ^{m/m}	8.5 ^{m/m} ~6 ^{m/m}
40 ^{m/m} ~45 ^{m/m}	3 ^{m/m}	6 ^{m/m} ~3.5 ^{m/m}

(ディスクにてMK付きの場合)

扉 厚	H寸法	h寸法
35 ^{m/m} ~40 ^{m/m}	8 ^{m/m}	12.5 ^{m/m} ~10 ^{m/m}
40 ^{m/m} ~45 ^{m/m}	6 ^{m/m}	10 ^{m/m} ~7.5 ^{m/m}
45 ^{m/m} ~50 ^{m/m}	3 ^{m/m}	7.5 ^{m/m} ~5 ^{m/m}


(電子キーの場合)

扉 厚	H寸法	h寸法
35 ^{m/m} ~40 ^{m/m}	11 ^{m/m}	17.5 ^{m/m} ~15 ^{m/m}
40 ^{m/m} ~45 ^{m/m}	8 ^{m/m}	15 ^{m/m} ~12.5 ^{m/m}
45 ^{m/m} ~50 ^{m/m}	6 ^{m/m}	12.5 ^{m/m} ~10 ^{m/m}

TRシリーズ(電子キー可能)

TRD型

左右勝手共通

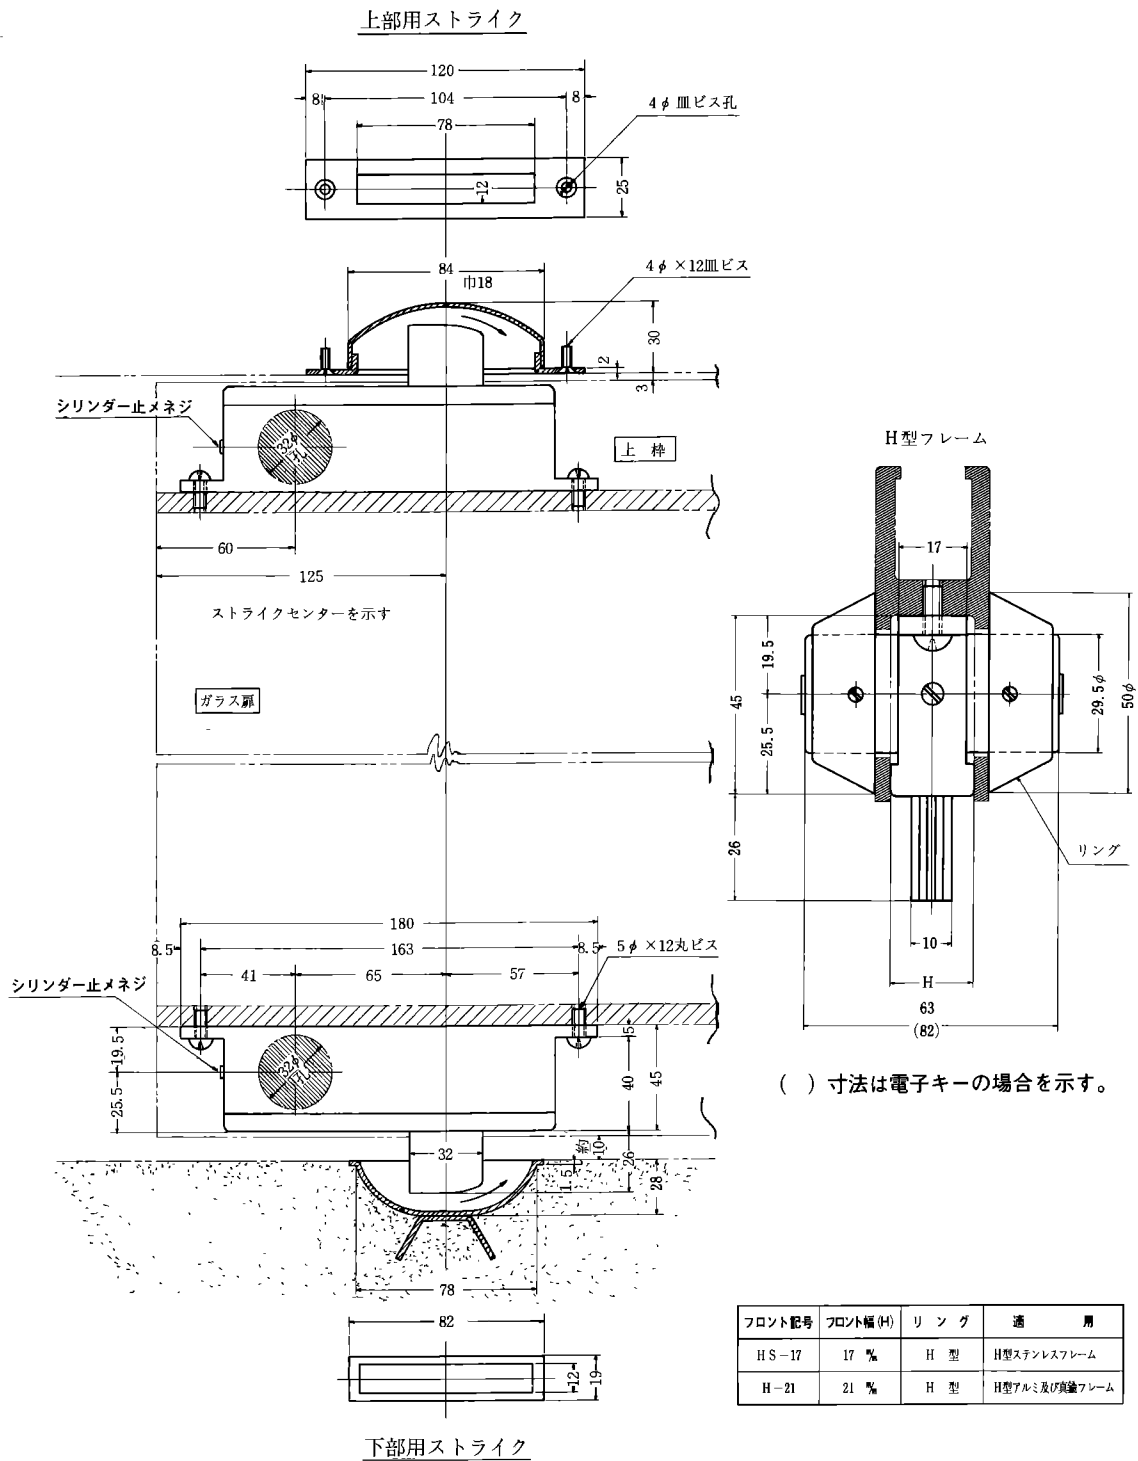


CMシリーズ


(CM-2, CME-2, CMD-2, CMW-2, CMU-2)

(CM-3, CME-3, CMD-3, CMW-3, CMU-3)


左右勝手共通

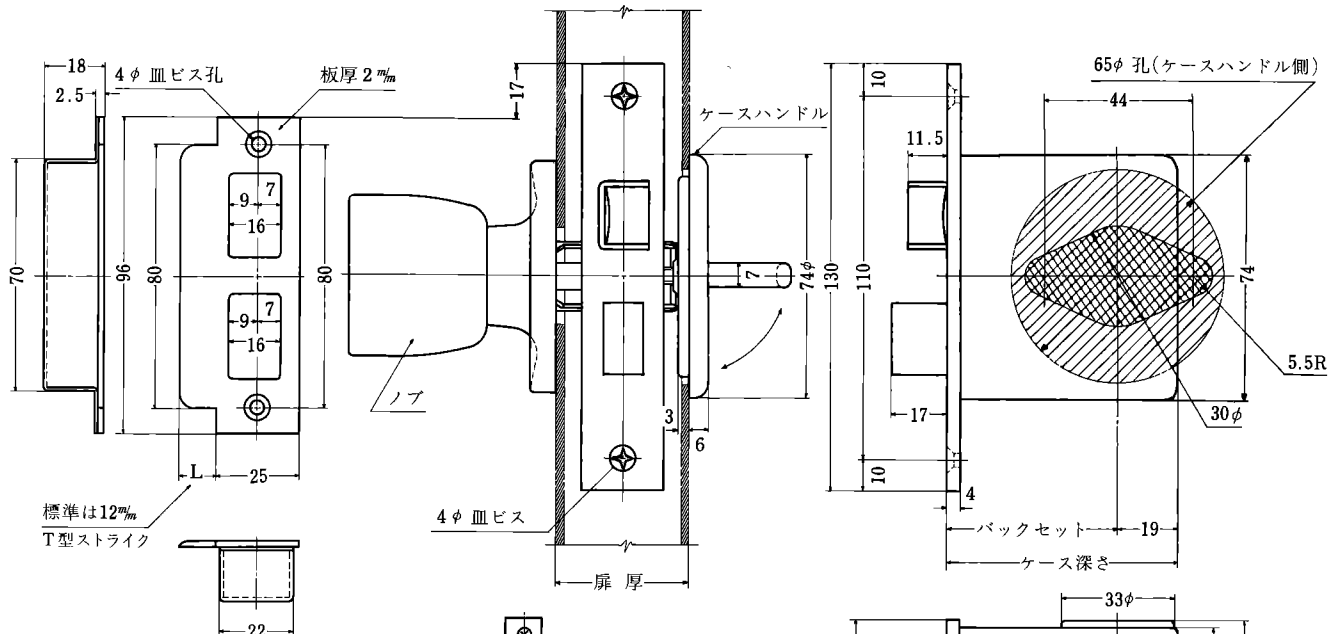


CM-2 シリンダー
CM-3 サムターン

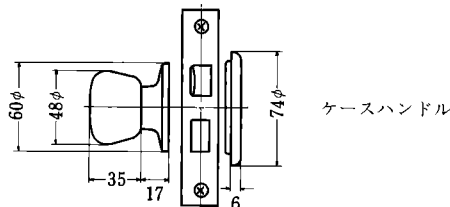


CME-2 シリンダー
CME-3 サムターン

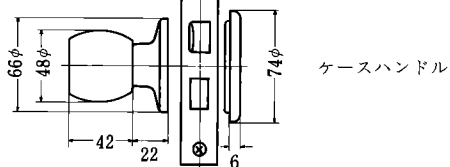



電子キー可能
CMD-2 シリンダー
CMD-3 サムターン

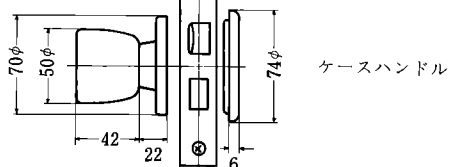

電子キー可能
CMW-2 シリンダー
CMW-3 サムターン

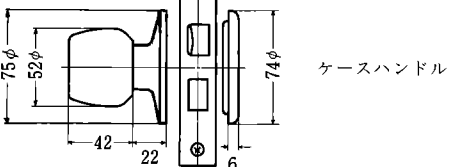

電子キー可能
CMU-2 シリンダー
CMU-3 サムターン

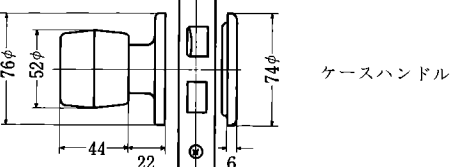

バックセット	ケース深さ
51 m/m	70 m/m
64 m/m	83 m/m
76 m/m	95 m/m
100 m/m	119 m/m
127 m/m	146 m/m


扉厚	36 m/m ~ 41 m/m
----	---------------------

上記以外は特殊型となる

CMシリーズ


(CM-0, CME-0, CMD-0, CMW-0, CMU-0)

左右勝手共通

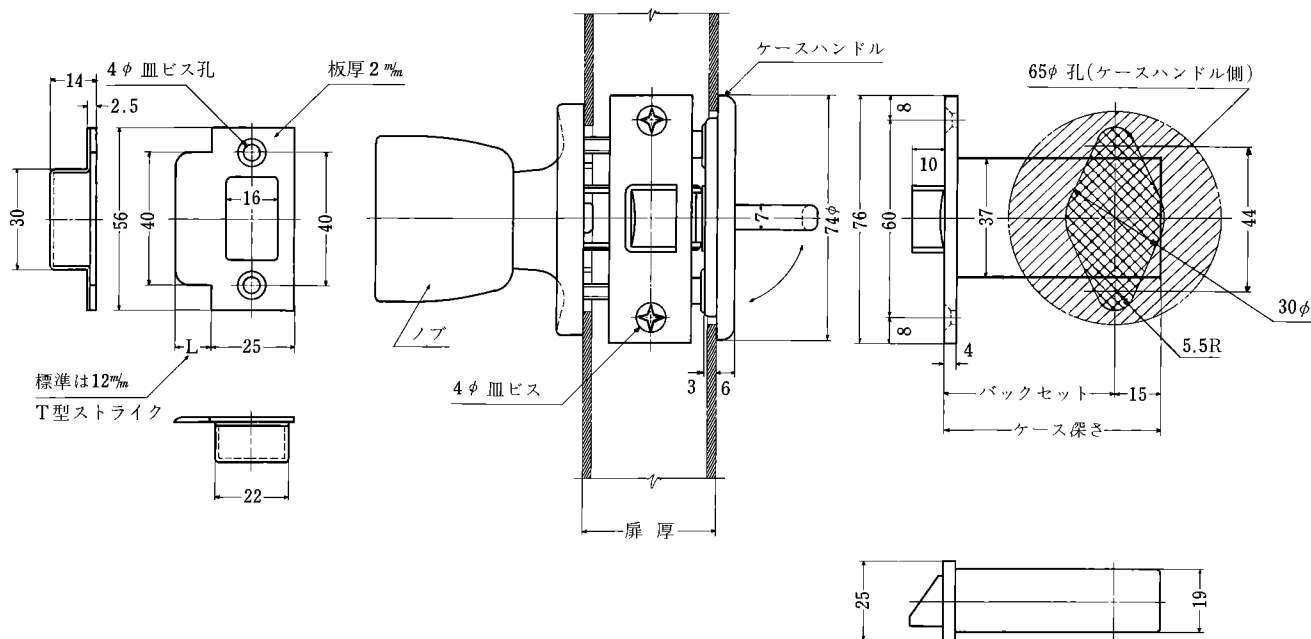

CM-0


空ノブ



ケースハンドル

CME-0


空ノブ



ケースハンドル

CMD-0


空ノブ



ケースハンドル

CMW-0


空ノブ



ケースハンドル

CMU-0

空ノブ



ケースハンドル

バックセット	ケース深さ
51 m/m	66 m/m
64 m/m	79 m/m
76 m/m	91 m/m
100 m/m	115 m/m
127 m/m	142 m/m


扉 厚	33 m/m ~ 42 m/m
	42 m/m ~ 51 m/m

上記以外は特殊型となる

C M シ リ ー ズ

(C M C)

左右勝手共通


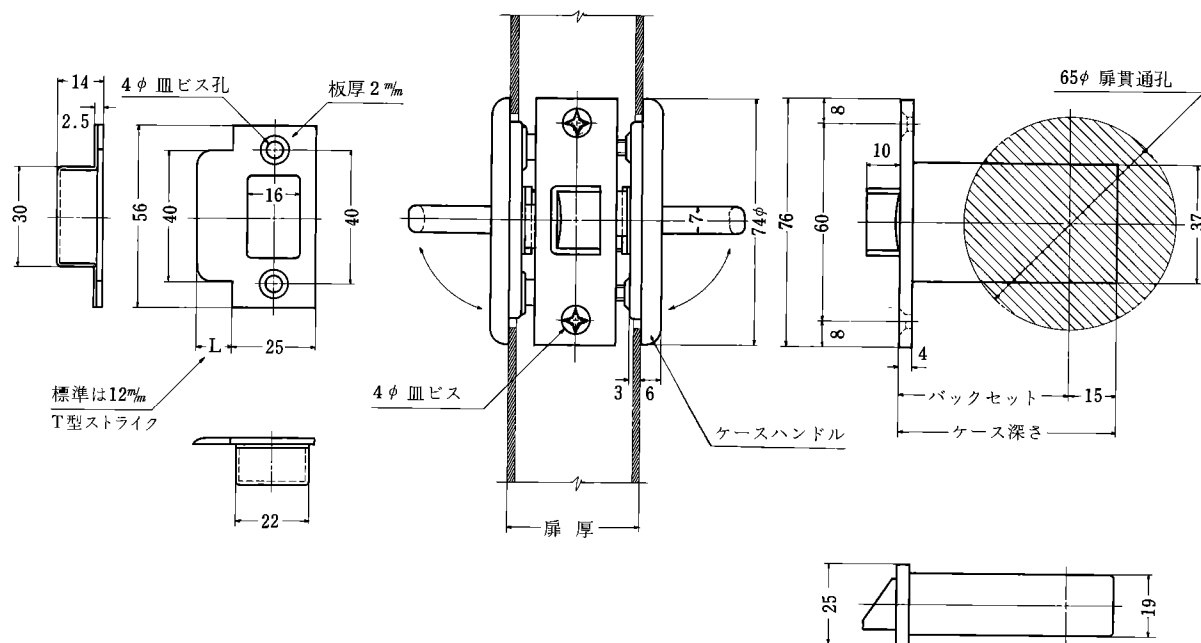


バックセット	ケース深さ
51 m/m	66 m/m
64 m/m	79 m/m
76 m/m	91 m/m
100 m/m	115 m/m
127 m/m	142 m/m

扉 厚	36 m/m ~ 41 m/m
	41 m/m ~ 48 m/m

上記以外は特殊型となる

左右勝手共通

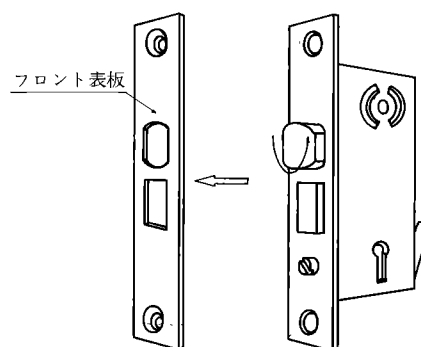



扉 厚	3 3 m/m ~ 4 2 m/m
	4 2 m/m ~ 5 1 m/m


SKシリーズ

(SKC, SKCC)

左右勝手共通

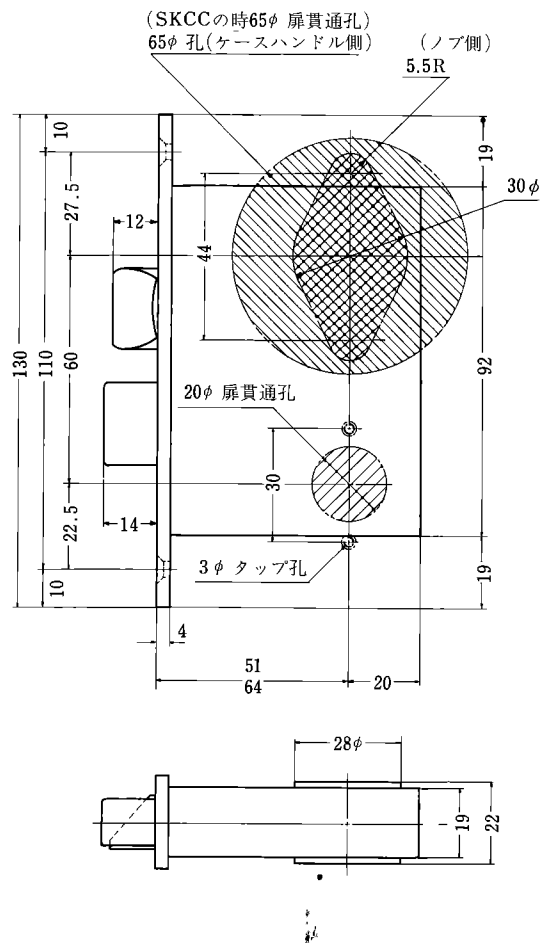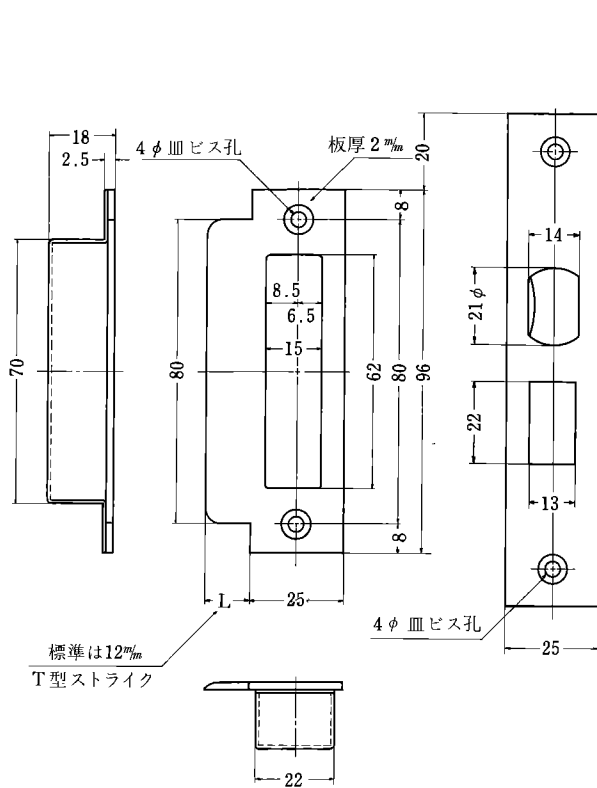


SKC

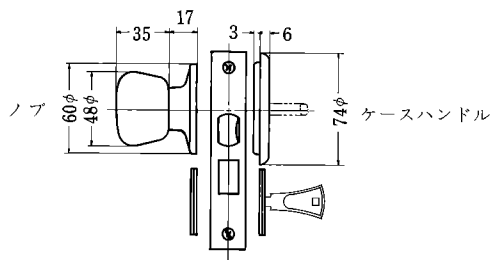

ラッチ反対勝手入用の時はフロント表板だけ取りラッチをつまんで廻して下さい。


SKCC

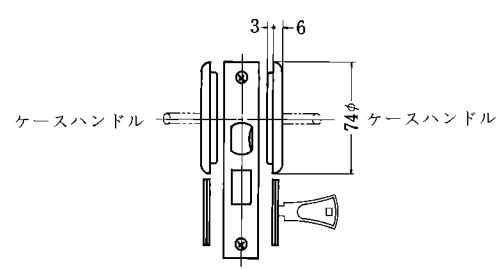


扉 厚	SKC	3 3 $\frac{m}{m}$ ~ 4 2 $\frac{m}{m}$
		4 2 $\frac{m}{m}$ ~ 5 1 $\frac{m}{m}$
	SKCC	3 6 $\frac{m}{m}$ ~ 4 1 $\frac{m}{m}$
		4 1 $\frac{m}{m}$ ~ 4 8 $\frac{m}{m}$

キー付クレセント寸法図

PB-1


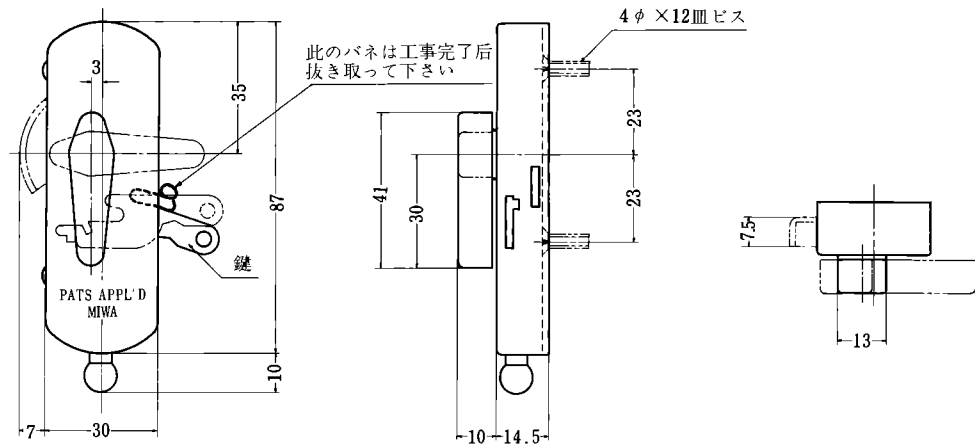


PBI-22


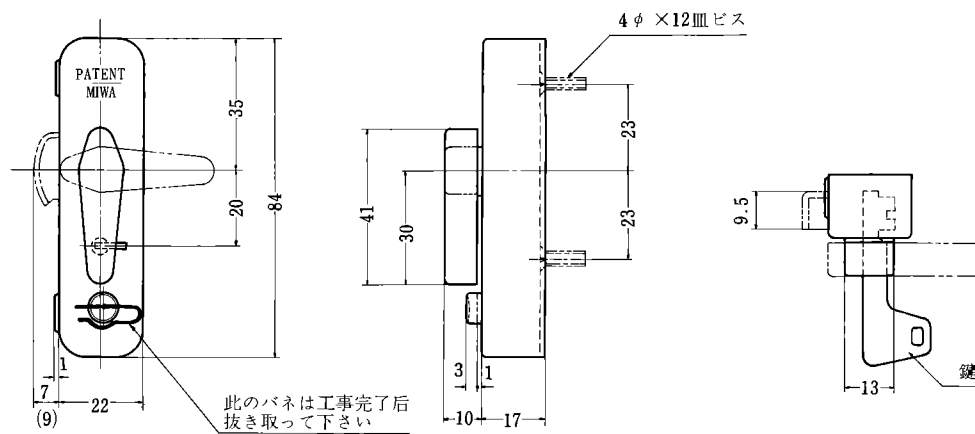


マグネットキャッチ寸法図



M-1

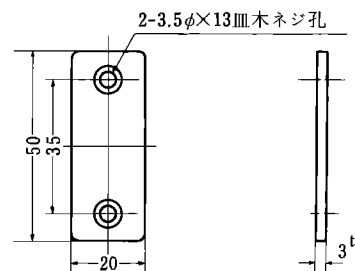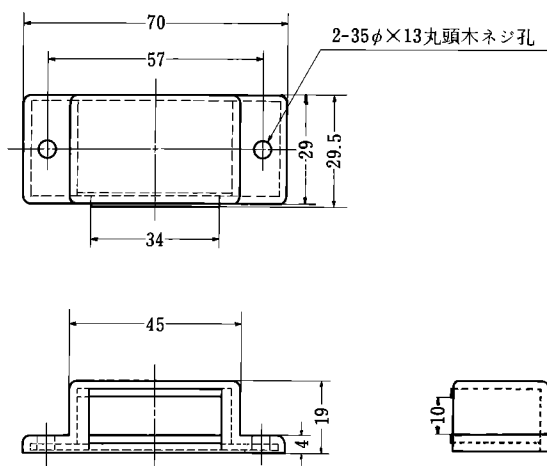




M-2

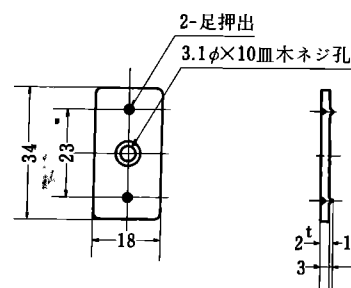
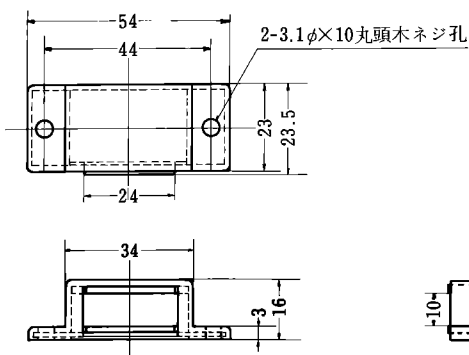




M-3

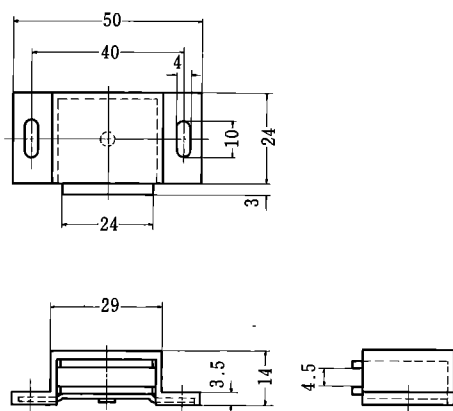

レバーストッパー寸法図

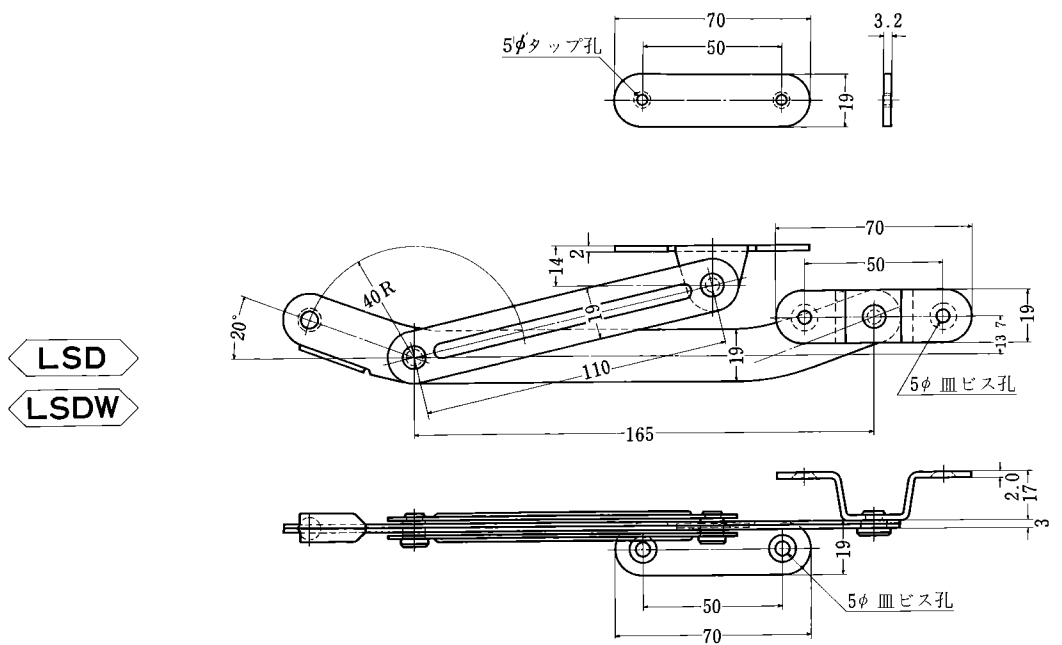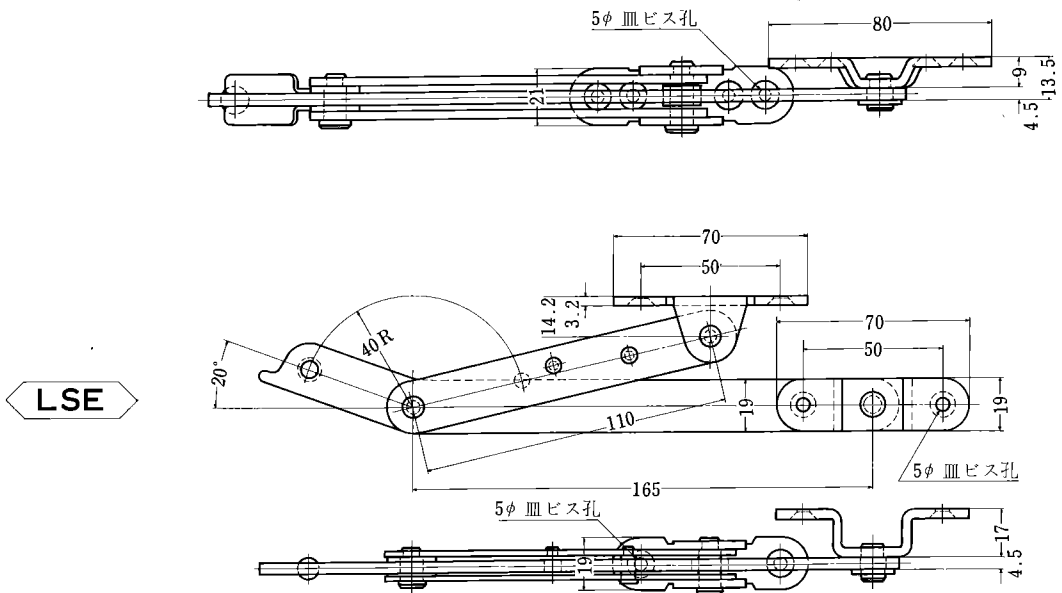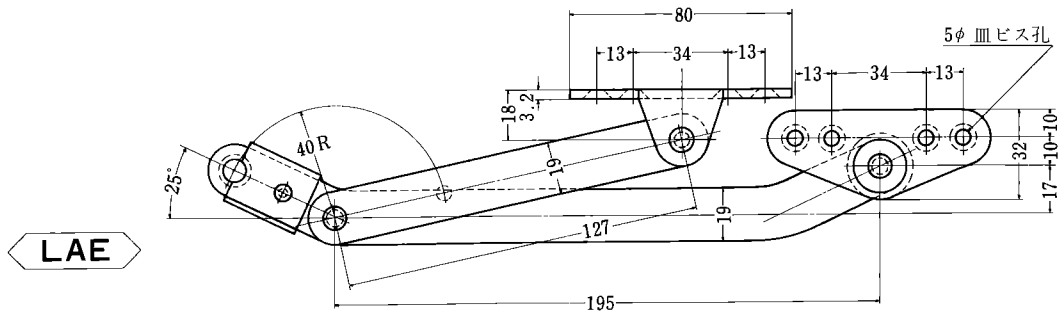


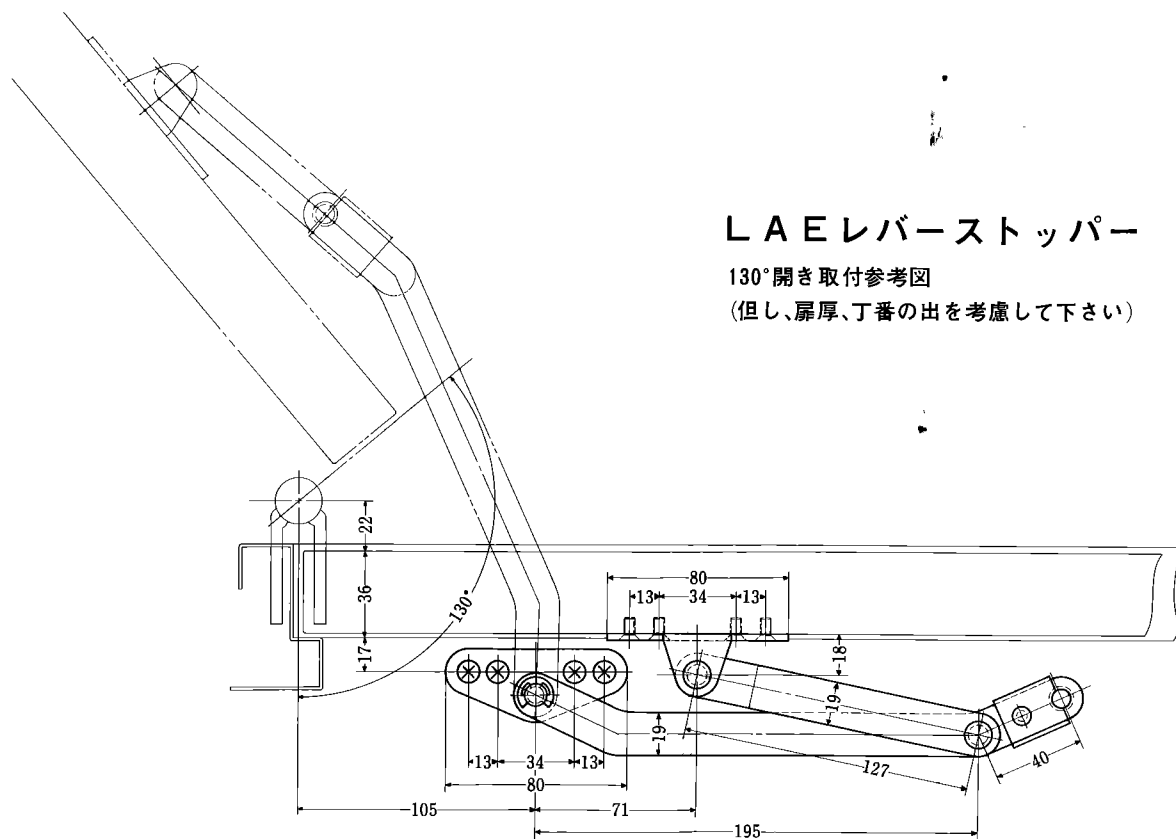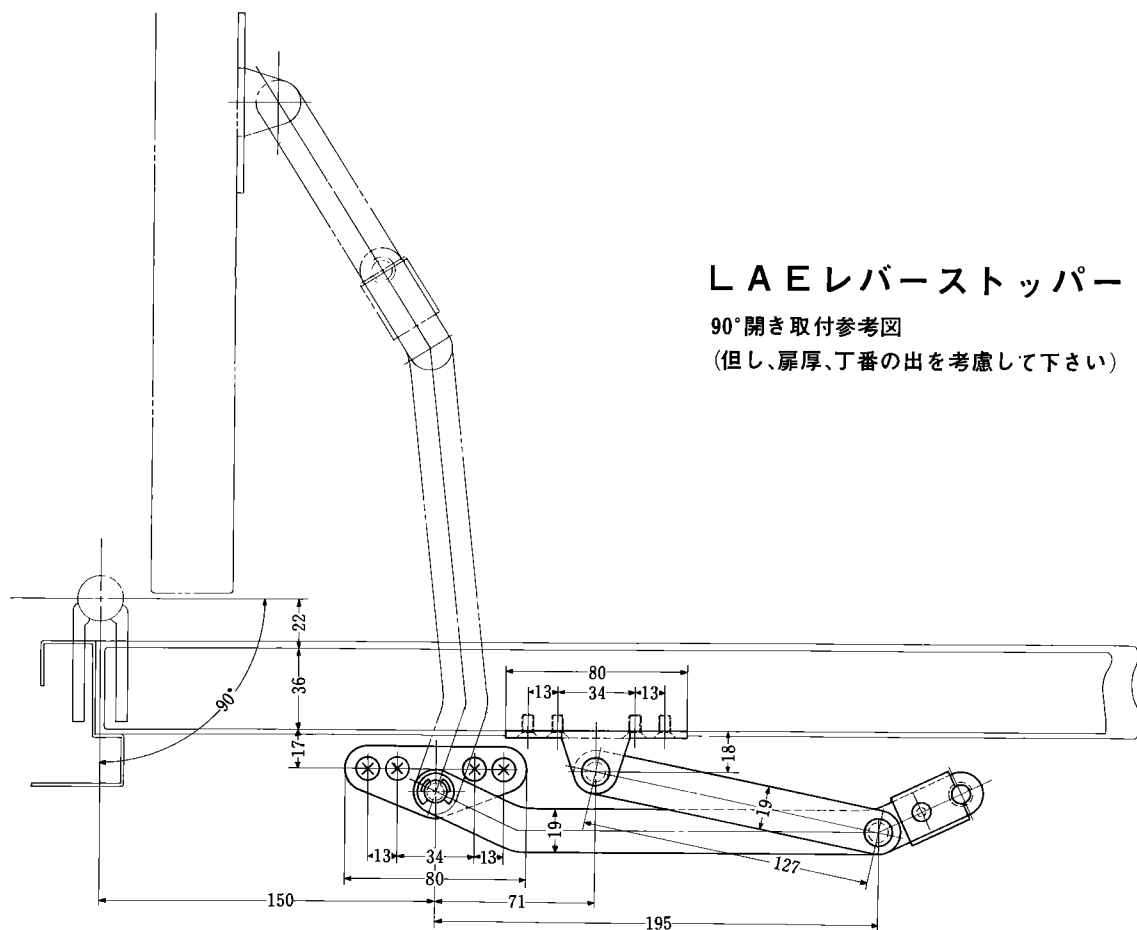

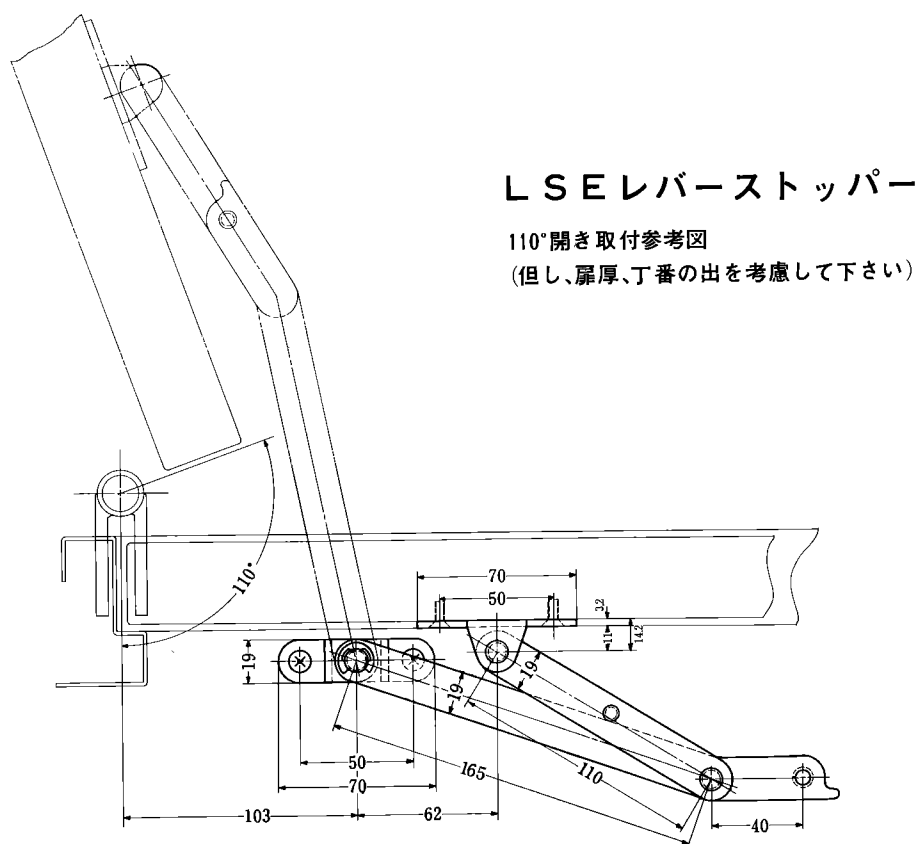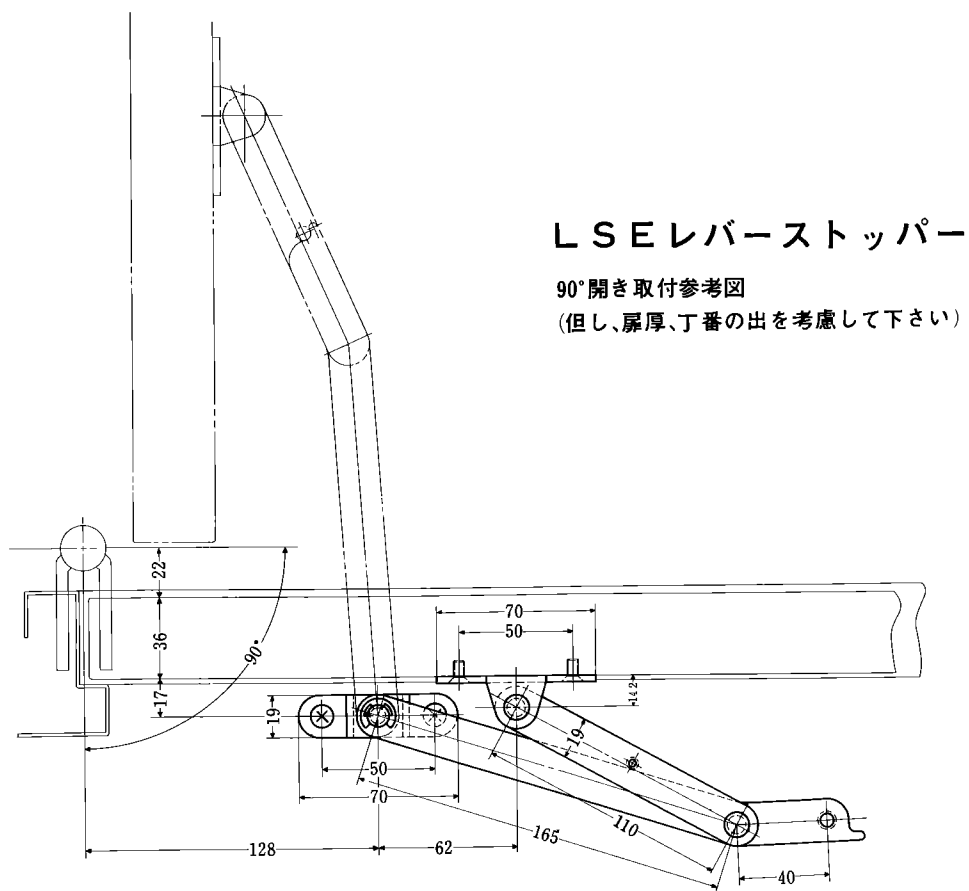


ステンレス標準丁番


90型

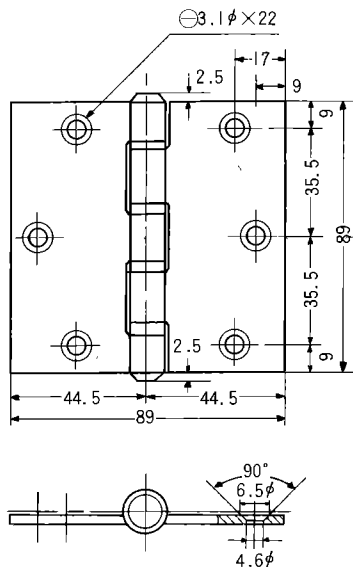


102型

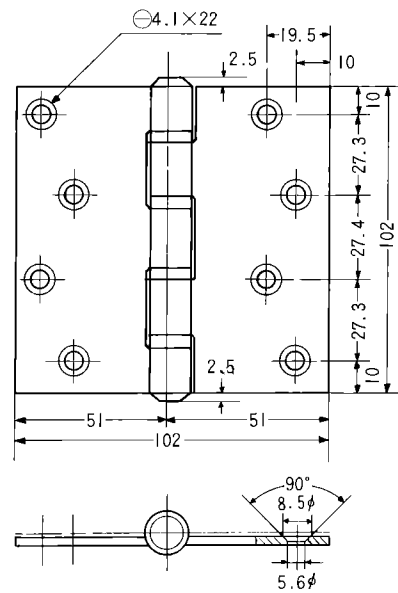


127×102型

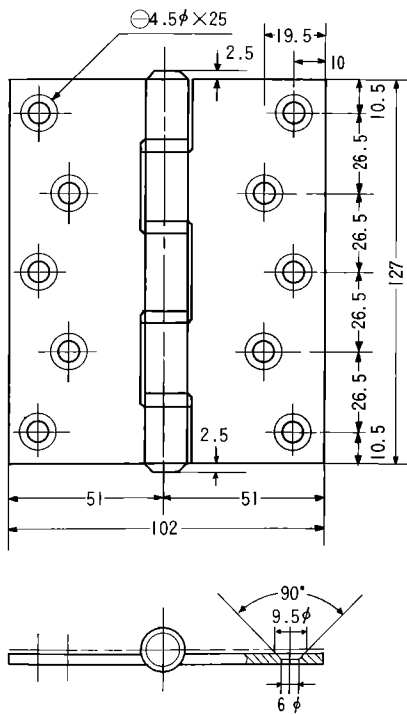

127型

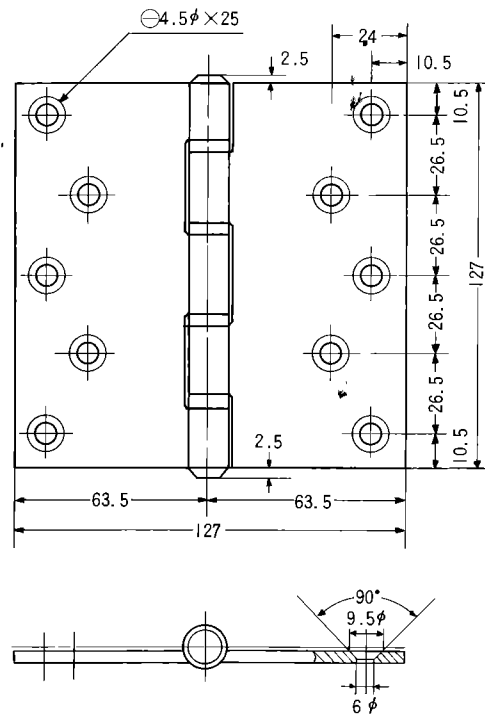

本社・営業所・出張所所在地

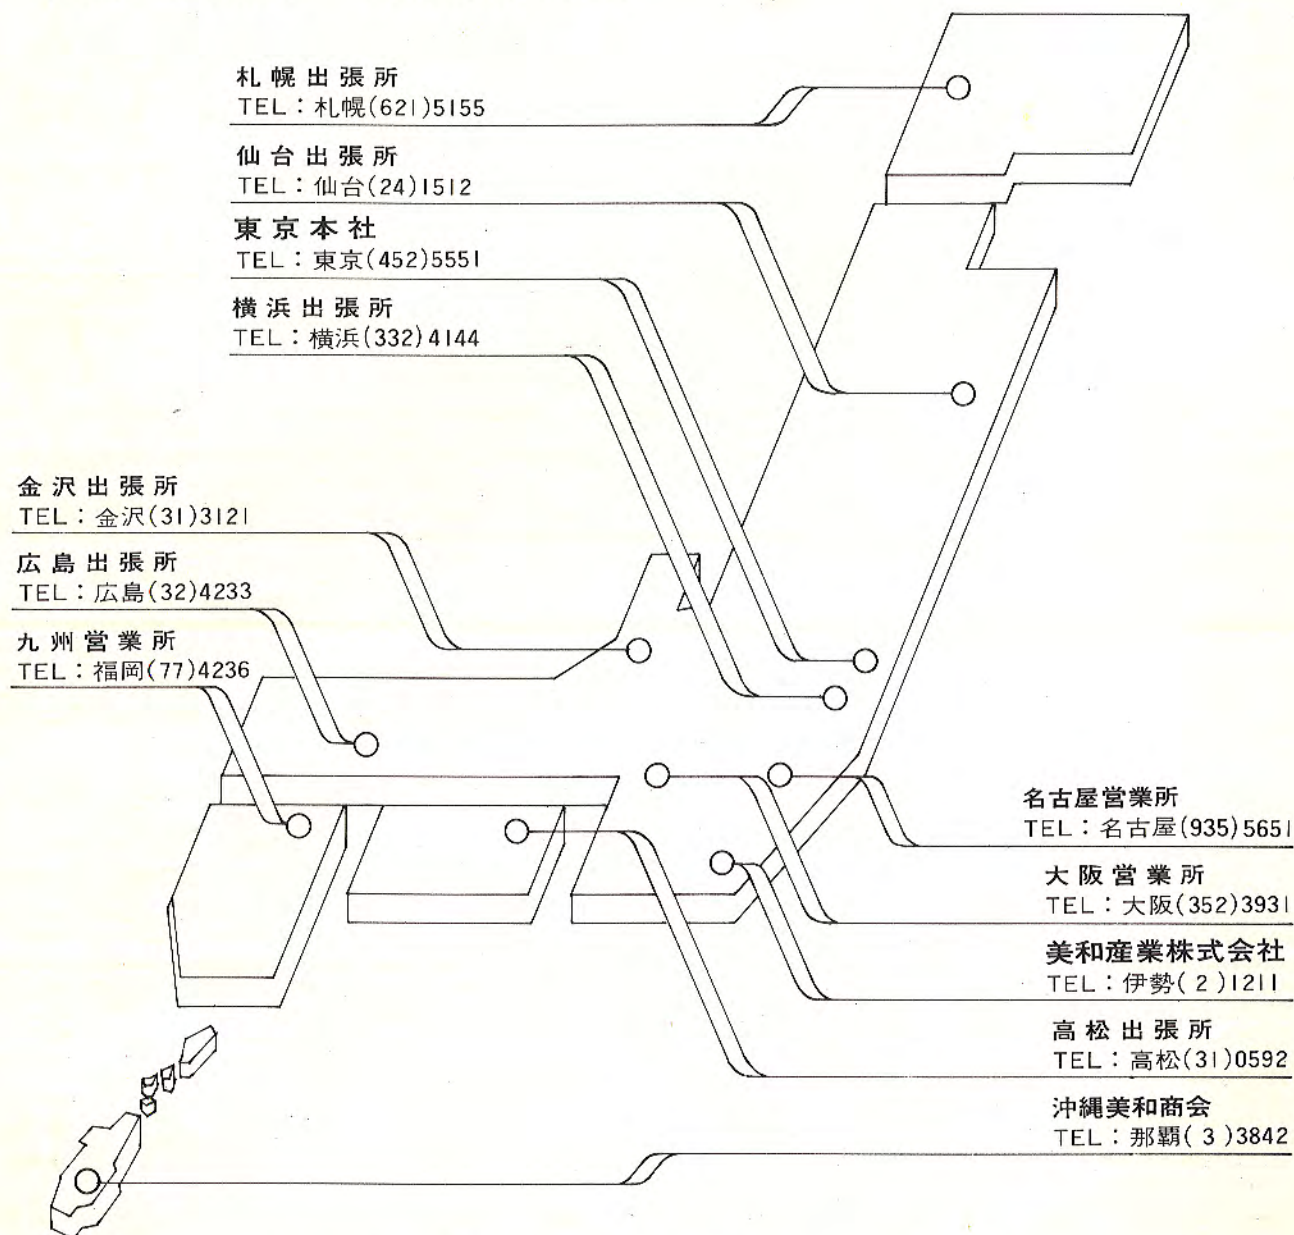

販売元 美和商事株式会社

本社	東京都港区芝3丁目1番12号	Tel: 東京(452)5551(代)
営業所	名古屋: 名古屋市中区東道町3丁目1番地	Tel: 名古屋(935)5651(代)
	大阪: 大阪市北区岩井町1丁目79番地	Tel: 大阪(352)3931(代)
	九州: 福岡市舞鶴3丁目8番1号	Tel: 福岡(77)4236(代)
出張所	札幌: 札幌市北四条西17丁目19番地	Tel: 札幌(621)5155(代)
	仙台: 仙台市本町2丁目9番17号	Tel: 仙台(24)1512
	横浜: 横浜市保土ヶ谷区宮田町3の239	Tel: 横浜(332)4144
	金沢: 金沢市中央通7番26号	Tel: 金沢(31)3121
	高松: 高松市室新町1052~1~2	Tel: 高松(31)0592
	広島: 広島市中広町3丁目3番2号(三進ビル内)	Tel: 広島(32)4233(代)
	沖縄美和商会: 沖縄那覇市牧志町2丁目18番地	Tel: 那覇(3)3842

製造元 美和産業株式会社

三重県度会郡小俣町湯田 電話 伊勢(2)1211(代)