

# TKU-002 マジカルテンキーユニット

型 ■用途：住宅／マンション／寮／ビル／病院等 ■納期：標準納期品 ● (P3 参照) **制御器は屋内仕様**



写真はTKU-002・D型 WH色  
(操作器)



写真はTKU-002・C型  
(制御器)

## TKU-002・D型カラーバリエーション



使うたびにパネル上のテンキーの数字の位置が変わるテンキーです。パネル上の特定の場所が変色摩耗することはありません。

- 正しい暗証番号を入力すると照合結果を接点出力(無電圧a接点)しますので、電気錠、自動ドア、シャッター等の制御ができます。接点出力時間は5通り設定できます。(電気錠、自動ドア、シャッター等には無電圧a接点で制御できる制御盤が必要です。)
- パネルは偏光ガラスを使用していますので、暗証番号を入力中に横から覗かれても暗証番号を読み取られることはありません。
- 万一他人に暗証番号を知られてしまった場合でも簡単にその番号を無効にして新しい番号を登録できます。
- 暗証番号は数字4桁で3組まで登録できます。
- 停電時でも暗証番号は消えることはありません。
- 間違った暗証番号を5回連続して入力すると、電子音の警報が10秒間出ます。さらにその後3分間はテンキーの操作ができなくなります。暗証番号を入力する時に鳴る電子音を消すことができます。
- 操作器(TKU-002・D)は制御器(TKU-002・C)1台につき最大2台まで接続できます。(1枚の扉の内外に操作器を取付ける場合)
- 電気錠操作盤を介して電気錠をコントロールしますので、電気錠と機能は操作盤で選ぶことができます。
- 制御器から一時的に操作器を使用できないようにすることができます。
- 市販の2個用スイッチボックス深形に取付けられます。制御器は2個用スイッチボックス深形を横(ビス穴上下)にして、操作器は2個用スイッチボックス深形を縦(ビス穴左右)にして埋め込みます。

(注1) 操作器は直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には、雨よけを設けてください。さらに周囲をシール材にてコーキング処理をしてください。

制御器は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。


(注2) テンキー操作部には、1キーあたり20万回を設計性能とする部品を採用しています。(回数は一定条件評価での参考値です。保証値ではありません。)高頻度でご使用になる場合は、タッチパネル部(TKU-002・シートスイッチ)の定期的な交換を計画ください。

## 仕様

|       |                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理ゲート | 1ゲート(ゲート両面テンキー可能)                                                                                                       |
| 基本機能  | 暗証番号の登録(数字4桁×3組)、判定および照合結果の出力                                                                                           |
| 外部入出力 | 照合結果出力：無電圧a接点 DC24V 0.1A以内<br>照合出力時間は0.5秒、3秒、10秒、20秒メーク、連続メーク/ブレイクの繰り返し(照合ごと)                                           |
| 接続機器  | 美和ロック製の電気錠操作盤<br>無電圧a接点入力により制御、作動する各種機器                                                                                 |
| 材質    | ABS樹脂                                                                                                                   |
| 仕上    | TKU-002・C：オフホワイト<br>TKU-002・D：WH フタ：グレー 枠：オフホワイト<br>BW フタ：ダークブラウン 枠：ブラウン<br>GY フタ：ダークグレー 枠：グレー                          |
| 一般仕様  | 使用温湿度 0℃～+50℃、30～95%RH 結露なき事<br>防水性能 TKU-002・C：なし(屋内仕様)<br>TKU-002・D：JIS C0920保護等級2級(防滴Ⅱ形)相当                            |
| 電源    | AC100V±10% 50/60Hz 消費電力1.3VA<br>TKU-002・C：118(W)×120(H)×38(D) 屋内壁面埋め込み取付<br>外形寸法 TKU-002・D：120(W)×134(H)×50(D) 壁面埋め込み取付 |
| 重量    | TKU-002・C：300g、TKU-002・D：330g                                                                                           |

※電気錠操作盤BAN-A2、BAN-A52型に1回線分のみ内蔵できる制御器BAN-A・TKU2もあります。

## システム構成図

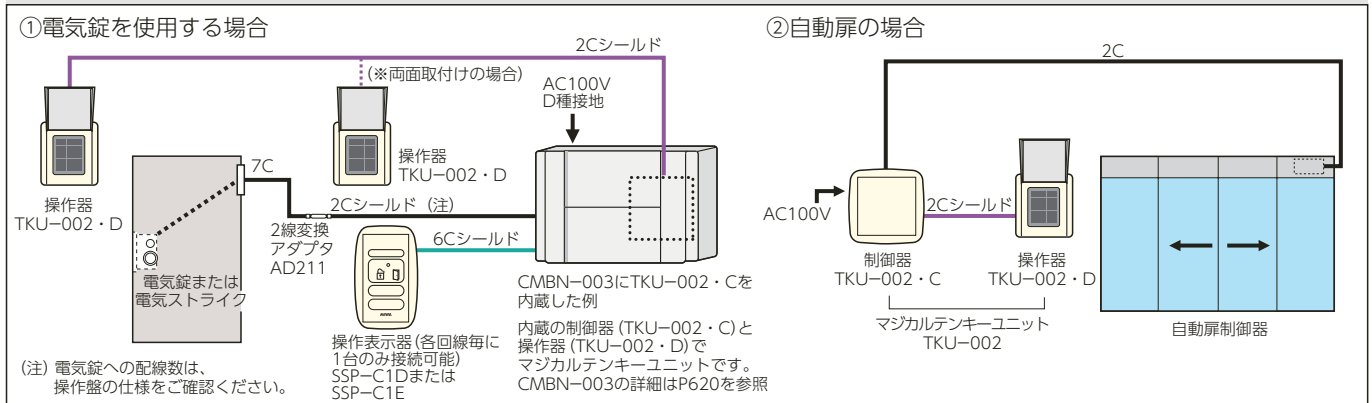

TKU-002

# MIU-201 ID照合ユニット

型 ■用途:工場/ビル/病院等 ■納期:標準納期品●(P3 参照)

屋内仕様

MIU-201



写真はMIU-201型  
(制御器)


## 仕様

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理人員  | 500名(RDNT-S02TS接続時は設定変更により1,000名)                                                                              |
| 管理ゲート | 1ゲート(カードリーダー:両面 指静脈認証リーダー:片面)                                                                                  |
| 基本機能  | カードの登録、IDの判定                                                                                                   |
| 外部入出力 | 照合結果出力 : 無電圧a接点 DC24V 0.1A以内<br>照合出力時間 : 0.5秒、3秒、10秒、20秒、メーク<br>連続メーク/ブレーク<br>リーダー使用停止 : 無電圧a接点入力 DC24V 0.1A以上 |
| 接続機器  | 美和ロック製の電気錠操作盤<br>無電圧a接点入力により制御、作動する各種機器                                                                        |
| 材質    | ABS樹脂                                                                                                          |
| 仕上    | オフホワイト                                                                                                         |
| 使用温湿度 | 0℃～+50℃、20～95%RH 結露なき事                                                                                         |
| 防水性能  | なし(屋内仕様)                                                                                                       |
| 電源    | AC100V±10% 50/60Hz 消費電力20VA                                                                                    |
| 外形寸法  | 118(W)×120(H)×38(D) 屋内壁面埋込取付                                                                                   |
| 重量    | 約190g                                                                                                          |

注1) MIU-201は出入管理装置ではありませんので「最終退出機能」はありません。接続したRDNT-S02TS、RDFV-S01の「最終退出」は機能しませんのでご注意ください。出入管理をされたい場合はCMCU-701(P622)をご使用ください。

注2) 本製品は屋内仕様です。雨水等の水滴のかからない場所でご使用ください。

## システム構成図

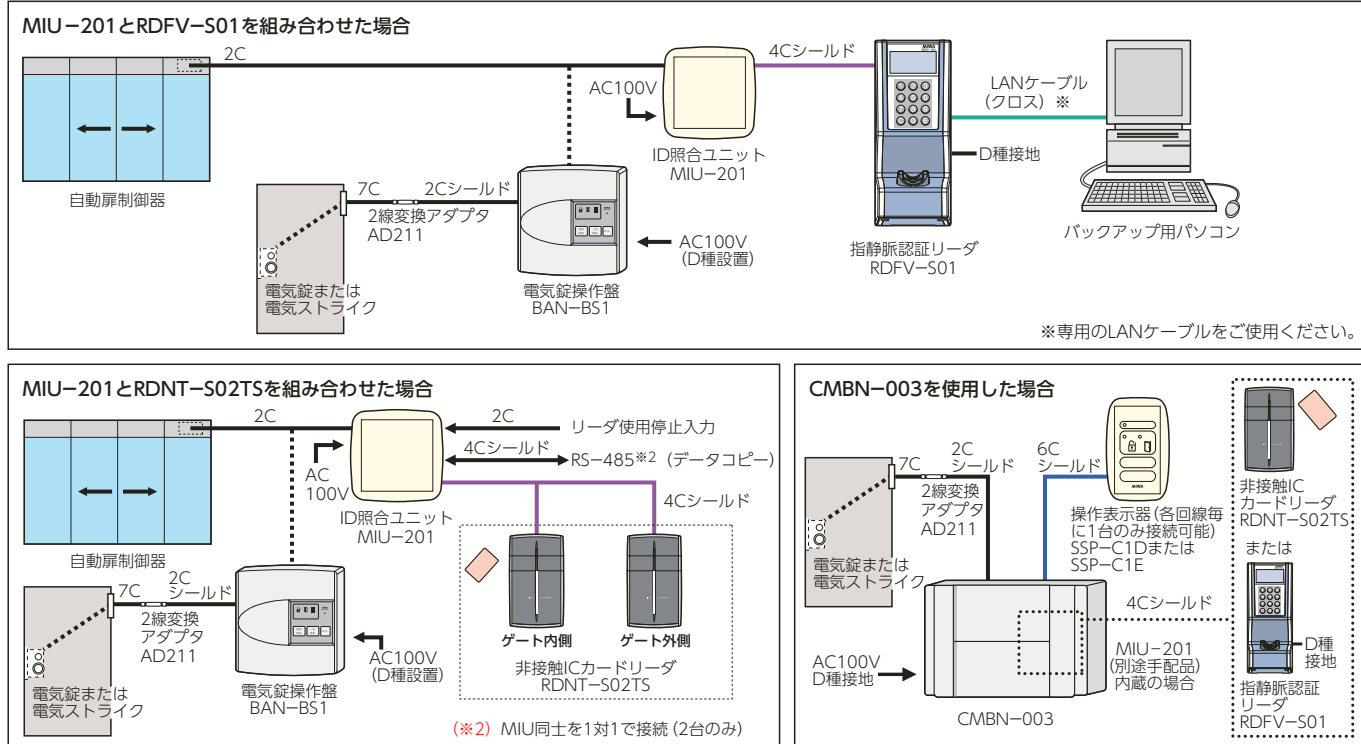

・配線距離(電気錠操作盤とID照合ユニットとの配線距離は各操作盤のページをご参照ください。)  
 指静脈認証リーダー/非接触ICカードリーダー～ID照合ユニット: 導体径0.9mmのとき100m以内(Max)  
 指静脈認証リーダー複数設置の場合: 総配線100m以内(Max) ※専用回線で接続してください。  
 電気錠操作盤～操作表示器: 導体径0.9mmのとき100m以内(Max)

非接触カードリーダーRDNT-S02TSや、指静脈認証リーダーRDFV-S01を接続してID照合を行います。最新のID判別方式を使用したシステムを簡単に構築できます。

- 1台のMIU-201に対して非接触カードリーダーRDNT-S02TSは2台、指静脈認証リーダーRDFV-S01は1台接続できます。RDNT-S02TSを扉の両側に設置して両側でID照合することも可能です。
- ID照合の結果を接点出力(無電圧a接点)しますので、電気錠、自動ドア、シャッター等の制御ができます。接点出力時間は5通り設定できます。(電気錠、自動ドア、シャッター等には無電圧a接点で制御できる操作盤が必要です)
- 2台のMIU-201を接続して、一方で登録したカードデータをもう1台に転送コピーできます。2台に同じデータを登録作業する必要はありません。
- 500人分のIDを登録できます。RDNT-S02TS接続時に限り、設定変更により1,000人分のIDを登録できます。
- タイマーやテンキー等の他の機器からの信号でカードリーダーと指静脈認証リーダーの機能を停止させることができます。
- 市販の2個用スイッチボックス深型に取り付けられます。2個用スイッチボックスは、横(ビス穴上下)にして取り付けてください。
- CMBN-003(オプションボックス+電気錠操作盤)のボックスの中に、MIU-201ユニットを組み込んで使用することもできます。



写真はCMBN-003 + MIU-201型

# MIU-201対応リーダ

■用途:工場/ビル/病院等 ■納期:標準納期品●(P3参照)

## RDFV-S01 型 指静脈認証リーダ

屋内仕様

写真はRDFV-S01型  
(指静脈認証リーダ)

### ■操作方法 (1:n 認証の場合)



① Eボタンを押します。



② 指置き部に指を固定して認証させます。

- 人間の身体的特徴のひとつである指静脈パターンを本人認証に利用しますので、キーやカードなどを所持する必要がありません。
- 指静脈による認証のため、高精度な本人認証が可能です。また、紛失・盗用の心配がないため高いセキュリティを実現できます。
- 1:n認証方式にすればボタン1つで読み取りを開始、認証動作がスマートです。
- IDナンバー(1桁以上~9桁以下)の併用によってセキュリティレベルを高めるとともに、高速な認証スピードを実現しています。
- システム構成がシンプルで、設置も簡単です。
- 同梱されるバックアップツールをパソコンにインストールしてリーダと接続することにより、登録・設定データのバックアップや追加したリーダへのデータのコピーが可能です。

注) バックアップツールの対応OSはWindows 2000およびWindows XPとなります。

- (注1) 本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。
- (注2) 本製品は指静脈パターンを光学的に読み取りますので、日光の当たらない場所やハロゲンランプ・白熱灯の当たらない場所でご使用ください。
- (注3) 本製品は温度が0℃以上に保たれる場所でご使用ください。液晶表示部を備えていますので、気温が氷点下となる場所では表示できず、操作に支障をきたす場合があります。
- (注4) 手の曲げや指の置きやすさを考慮し、床から1,050mmの取付高さを推奨しています。(切込外観図P765参照)
- (注5) 指の状態(けが、ギズ等)により認証ができなくなる場合がありますので、2指の登録をお奨めします。事情により登録・認証できない場合には、パスワード運用にてご使用ください。
- (注6) MIU-201と組み合わせる場合は、最終退出機能は使用できません。
- (注7) 両面設置は不可です。

### ■仕様

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 認証方式    | 1:n認証または1:1認証                                                         |
| 指静脈登録容量 | 1:n認証時 200指(100名)<br>1:1認証時 1,000指(500名)                              |
| 接続機器    | MIU-201                                                               |
| 材質      | ABS樹脂                                                                 |
| 仕上      | サテンシルバーM(日本塗料工業会 NTK2004-06 NH-623M近似色)<br>ブルーグレイ(日本塗料工業会 C75-40D近似色) |
| 使用温湿度   | 0℃~+40℃、35~85%RH 結露なき事                                                |
| 防水性能    | なし(屋内仕様)                                                              |
| 電源      | DC24V(MIU-201から供給)                                                    |
| 外形寸法    | 105(W)×257(H)×113(D)                                                  |
| 重量      | 1,270g                                                                |

## RDNT-S02TS 型 非接触ICカードリーダ

新製品

写真はTLNT-C06  
(ICカード)写真はRDNT-S02TS型  
(非接触ICカードリーダ)

- 非常に操作性が良く、また耐久性・耐環境性に優れる非接触ICカードを使用する場合に適用するリーダです。
- ICカードをリーダに近づけるだけでカードを読みとることがができます。(ICカードとカードリーダの間の距離は、約2cmで動作しますが、これは一般的な目安であり状況により多少異なります。)
- 屋外に面する場所に設置できます。(JIS防滴2型相当) 直接雨のかからない軒下等に設置し、裏ボックスには水が溜まらないように水抜きを設けてください。さらに、周囲をシール材にてコーキング処理をしてください。

- (注1) 屋外に面する場合は、温度の上昇防止のために直射日光を避けて設置してください。
- (注2) MIU-201と組み合わせる場合は、最終退出機能は使用できません。
- (注3) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。

### ■仕様

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 適用カード | 非接触ICカード(TLNT-C06) ※MIU-201専用カード |
| 接続機器  | MIU-201                          |
| 材質    | AES樹脂                            |
| 仕上    | ライトグレイ                           |
| 使用温湿度 | 0℃~+50℃、30~95%RH 結露なき事           |
| 防水性能  | JIS C0920保護等級2級(防滴Ⅱ形)相当          |
| 電源    | DC24V(MIU-201から供給)               |
| 外形寸法  | 100(W)×160(H)×40(D)              |
| 重量    | 400g                             |

MIU-201



## CMCU-701対応リーダー ①

■用途:工場/ビル/病院等 ■納期:標準納期品●(P3 参照)

## RDNF-B01 型 FeliCaリーダー (2013年3月末廃止予定品)

屋内仕様



CMCU-701

- FeliCaで出入管理が可能です。  
CMCU-701(P622)および安心門番シリーズ統合版ソフト(P626)、市販のFeliCaリードライトPaSoRiと組み合わせることで、FeliCaによる出入管理が可能です。<sup>(注1)</sup>  
管理用パソコンとの接続はLAN接続で行ってください。
- 薄型・スタイリッシュなFeliCaカードリーダーです。  
壁面に埋め込んで設置可能な、薄型・軽量でスタイリッシュなデザインのFeliCaカードリーダーです。1個用スイッチボックスに対応しています。
- 露出取付も可能です。  
オプション品の露出取付プレートRDNF-B01・BXと合わせて露出取付も可能です。
- 最終退出機能に対応しています。
- 複数のFeliCaフォーマットに対応できます。  
FKL、Edy、IDmの3種類に対応可能です。  
注1) 複数台で運用する場合、すべて同一フォーマットでの運用となります。  
注2) FeliCaのIDmは原則として固有の番号であることになっています。固有性の保証はカード製作会社各社に委ねられています。お客様の判断の下にご使用くださいますよう、お願いいたします。


※Edy(エディ)はビットワレット株式会社が管理する、プリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

- (注1) 本製品は出入管理装置CMCU-701対応リーダーです。ご使用いただくにはCMCU-701および安心門番シリーズ統合版ソフト、FeliCaリードライトPaSoRiが必要です。
- (注2) 本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。
- (注3) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意はP79を参照ください。
- (注4) MIU-201との組み合わせはできませんのでご注意ください。
- (注5) 出入管理システムの中にRDNF-B01を使用する場合は、他のリーダー(RDFV-S01、RDNT-S02TS)との併用はできません。

## 仕様

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 適用カード | FeliCa(FKL/Edy/IDm)                                              |
| 検知距離  | 25mm                                                             |
| 接続機器  | CMCU-701 出入管理装置                                                  |
| 材質    | ABS樹脂                                                            |
| 仕上    | ダークグレー                                                           |
| 使用温湿度 | 0℃~+45℃、20~80%RH 結露なきこと                                          |
| 防水性能  | なし(屋内仕様)                                                         |
| 電源    | DC12V±10% または DC24V±10%                                          |
| 外形寸法  | 70(W)×120(H)×22(D) 突起部含まず<br>70(W)×120(H)×30(D) オプション露出取付プレート使用時 |
| 重量    | 約100g                                                            |

## システム構成図

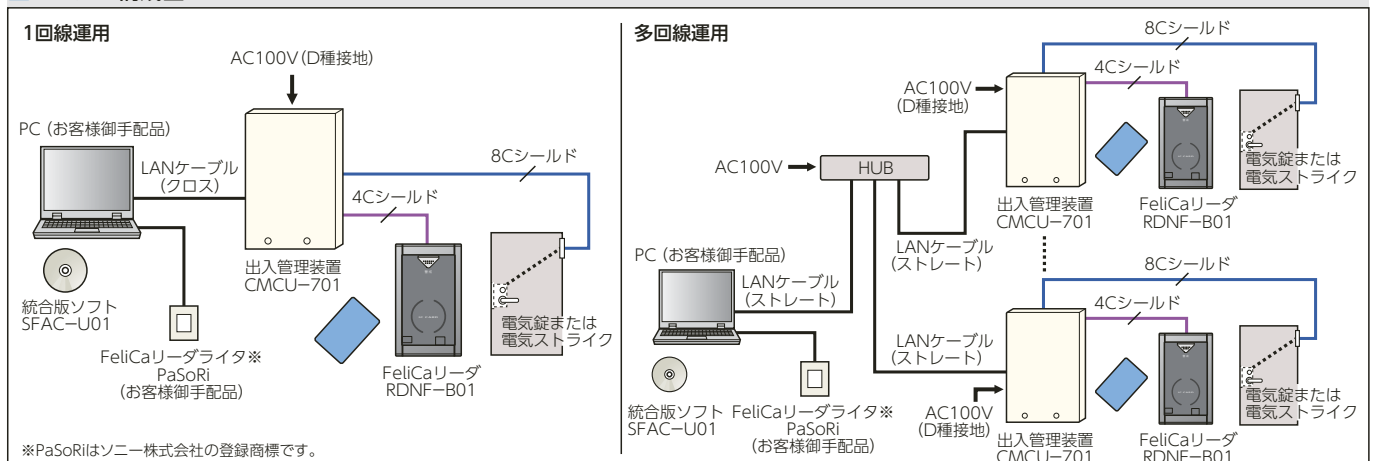

・導体径0.9mmの場合の配線距離(更に延長する場合はお問い合わせください。)

— カードリーダー~出入管理装置:100m以内

— 出入管理装置~電気錠:AUT,ALGT,ALGR,AUS,AST,ASR=120m以内 ALA,ALG,ANS=80m以内 AL3M,AFF=40m以内

# CMCU-701対応リーダー ②

■用途：工場／ビル／病院等 ■納期：標準納期品● (P3 参照)

## RDFV-S01 型 指静脈認証リーダー

屋内仕様

CMCU-701



写真はRDFV-S01型  
(指静脈認証リーダー)

- 人間の身体的特徴のひとつである指静脈パターンを本人認証に利用しますので、キーやカードなどを所持する必要がありません。
- 指静脈による認証のため、高精度な本人認証が可能です。また、紛失・盗用の心配がないため高いセキュリティを実現できます。
- 1：n認証方式にすればボタン1つで読み取りを開始、認証動作がスマートです。
- IDナンバー（1桁以上～9桁以下）の併用によってセキュリティレベルを高めるとともに、高速な認証スピードを実現しています。
- システム構成がシンプルで、設置も簡単です。
- 同梱されるバックアップツールをパソコンにインストールしてリーダーと接続することにより、登録・設定データのバックアップや追加したリーダーへのデータのコピーが可能です。

注) バックアップツールの対応OSはWindows 2000およびWindows XPとなります。

- (注1) 本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。
- (注2) 本製品は指静脈パターンを光学的に読み取りますので、日光の当たらない場所やハロゲンランプ・白熱灯の当たらない場所でご使用ください。
- (注3) 本製品は温度が0℃以上に保たれる場所でご使用ください。液晶表示部を備えていますので、気温が氷点下となる場所では表示できず、操作に支障をきたす場合があります。
- (注4) 手首の曲げや指の置きやすさを考慮し、床から1,050mmの取付高さを推奨しています。(切込外観図P765参照)
- (注5) 指の状態（けが、キズ等）により認証ができなくなる場合がありますので、2指の登録をお奨めします。事情により登録・認証できない場合には、パスワード運用にてご使用ください。

### 操作方法（1：n認証の場合）



① Eボタンを押します。




② 指置き部に指を固定して認証させます。

### 仕様

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 認証方式    | 1：n認証または1：1認証                                                         |
| 指静脈登録容量 | 1：n認証時 200指 (100名)<br>1：1認証時 1,000指 (500名) (注)                        |
| 接続機器    | CMCU-701出入管理装置                                                        |
| 材質      | ABS樹脂                                                                 |
| 仕上      | サテンシルバーM(日本塗料工業会 NTK2004-06 NH-623M近似色)<br>ブルーグレイ(日本塗料工業会 C75-40D近似色) |
| 使用温湿度   | 0℃～+40℃、35～85%RH 結露なき事                                                |
| 防水性能    | なし(屋内仕様)                                                              |
| 電源      | DC24V(CMCU-701から供給)                                                   |
| 外形寸法    | 105(W)×257(H)×113(D)                                                  |
| 重量      | 1,270g                                                                |

(注) オプションで2,000指(1,000名)、4,000指(2,000名)、6,000指(3,000名)も可能です。

### システム構成図

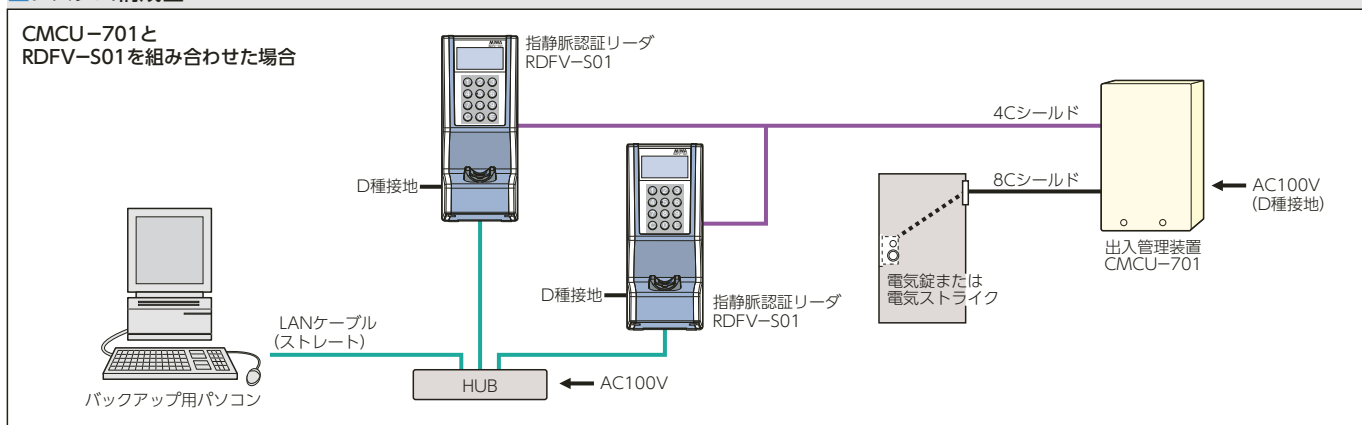

・配線距離(電気錠操作盤とID照合ユニットとの配線距離は各操作盤のページをご参照ください。)  
 指静脈認証リーダー～ID照合ユニット：導体径0.9mmのとき100m以内(Max)  
 指静脈認証リーダー複数設置の場合：総配線100m以内(Max) ※専用回線で接続してください。

# CMCU-701対応リーダ ③

■用途:工場/ビル/病院等 ■納期:標準納期品●(P3 参照)

## RDNT-S02TS型 非接触ICカードリーダ

新製品




- 非常に操作性が良く、また耐久性・耐環境性に優れる非接触ICカードを使用する場合に適用するリーダです。
- ICカードをリーダに近づけるだけでカードを読みとることができます。(ICカードとカードリーダの間の距離は、約2cmで動作しますが、これは一般的な目安であり、状況により多少異なります。)
- 屋外に面する場所に設置できます。(JIS防滴2型相当) 直接雨のかからない軒下等に設置し、裏ボックスには水が溜まらないように水抜きを設けてください。さらに、周囲をシール材にてコーキング処理をしてください。)

- (注1) 屋外に面する場合は、温度の上昇防止のために直射日光を避けて設置してください。
- (注2) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。

| 仕様    |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 適用カード | 非接触ICカード (TLNT-C04) ※出入管理装置専用カード |
| 接続機器  | CMCU-701 出入管理装置                  |
| 材質    | AES樹脂                            |
| 仕上    | ライトグレー                           |
| 使用温湿度 | 0℃～+50℃、30～95%RH 結露なき事           |
| 防水性能  | JIS C0920 保護等級2級 (防滴Ⅱ形) 相当       |
| 電源    | DC24V (CMCU-701から供給)             |
| 外形寸法  | 100mm (W) × 160mm (H) × 40mm (D) |
| 重量    | 400g                             |

## BAC-001・DBM型 埋込型磁気カードリーダ (2012年10月廃止予定品)

屋内仕様

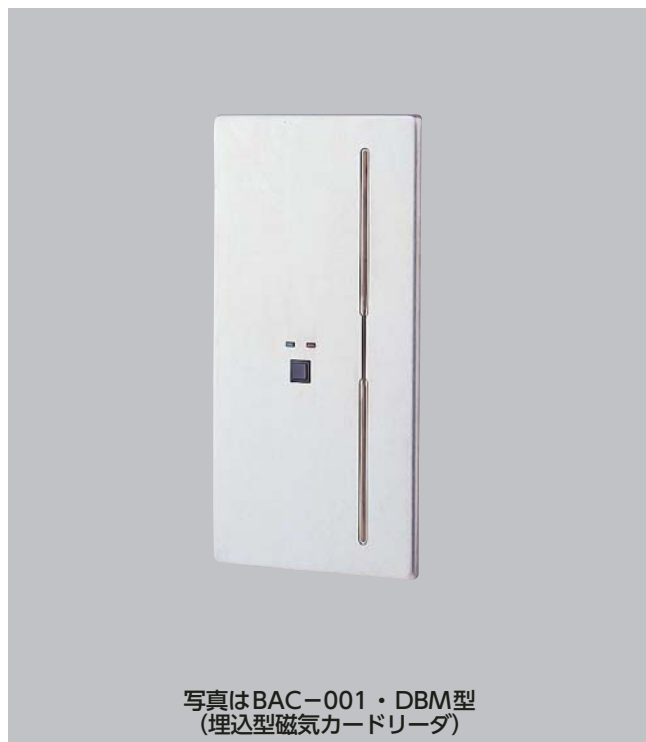

- 汎用性に優れるJIS-II型磁気カードを使用する場合に適用するリーダです。
- 当社からは原則としてカード発行はいたしません。お客様がお持ちの(既存)社員証などを使用する場合に、このリーダを使用します。
- 壁面からの露出が非常に少ない埋込型です。

- (注1) 本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。
- (注2) 本製品には安心門番シリーズ統合版ソフト (SFAC-U01) はお使いいただけません。出入管理ソフト (SFCU-M02/J02) をお使いください。詳細につきましてはお問い合わせください。

| 仕様    |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 適用カード | JIS-II型磁気カード                     |
| 接続機器  | CMCU-701 出入管理装置                  |
| 材質    | SUS304                           |
| 仕上    | ヘヤーライン                           |
| 使用温湿度 | 0℃～+50℃、30～95%RH 結露なき事           |
| 防水性能  | なし (屋内仕様)                        |
| 電源    | DC24V (CMCU-701から供給)             |
| 外形寸法  | 130mm (W) × 260mm (H) × 30mm (D) |
| 重量    | 500g                             |

- 本製品のご採用に際しては、あらかじめ既存カードのカードフォーマットを開示していただき、使用の可否を確認する必要があります。また、カードフォーマットに合わせて、データの読み取り範囲を設定する必要があります。設定方法は、データ入力器にて設定する方法、パソコンにて設定する方法の2種類があります。これらの条件については、事前に弊社へお問い合わせください。

- ・データ入力器を使用する場合  
弊社サービスマン専用データ入力器およびカードリーダ設定専用ケーブルEWPC-23041が必要となります。
- ・パソコンを使用する場合  
ご採用いただく出入管理ソフト (SFCU-M02またはSFCU-J02) をインストールするパソコンが、カードリーダの直近まで持ち運び可能 (ノートパソコン等) である場合は、そのパソコンでの設定も可能です。RS-232Cクロスケーブル (市販品)、およびカードリーダ設定専用ケーブルEWPC-23041が必要となります。

CMCU-701

# SFAC-U01 安心門番シリーズ統合版ソフト

型 ■用途:工場/ビル/マンション/寮/病院等 ■納期:標準納期品●(P3参照)

Windows搭載のパソコンにインストールして、電気錠操作盤・出入管理装置を一元管理します。

## 制御可能機種


電気錠操作盤: BAN-BS1 (P608) / BAN-AS4~32 (P614) 出入管理装置: CMCU-701 (P622~625)



安心門番シリーズ統合版ソフト  
SFAC-U01型


## ■各機器の管理ソフトを統合化しました。

従来は分かれていた電気錠操作盤 (BAN-BS1、BAN-AS4~32)、出入管理装置 (CMCU-701) の管理ソフトを統合化。1台のパソコン上で全ての機器の集中管理を可能にしました。

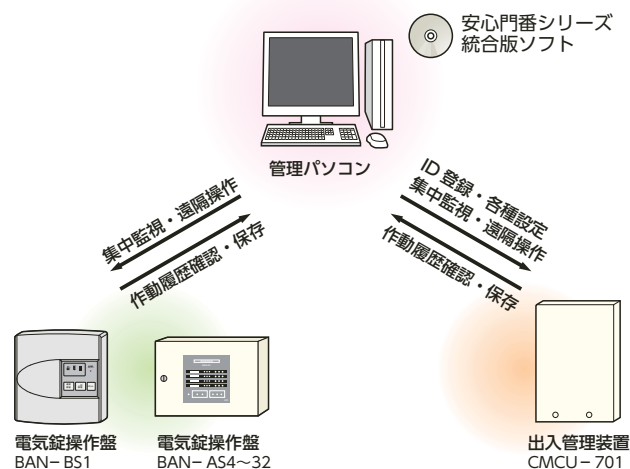

## ■ゲート履歴を保存・確認できます。

ゲート履歴をモニタ上で確認できます。抽出条件を設定しての履歴検索も可能です。


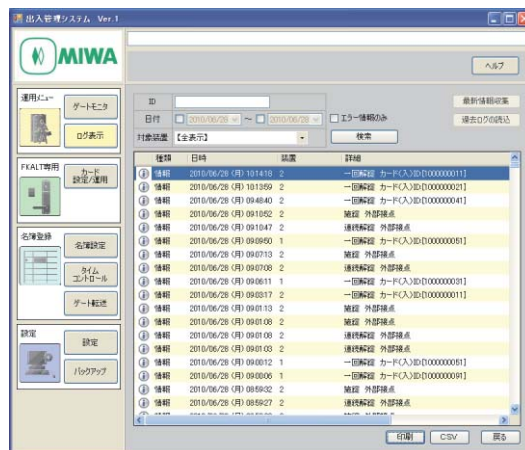


## ■LAN接続により施工性を向上させました。


各装置をネットワーク接続(※)できるため、各装置設置の施工性が大幅にアップしました。  
LAN接続のほか、RS-485によるシリアル通信も可能です。  
※専用ネットワークをご用意ください。

## ■パソコンモニタ上でゲートの状態を監視・操作できます。

ゲートの状態をモニタ上にアイコン表示し、各ゲート、ゲートグループ毎の遠隔監視・操作が行えます。

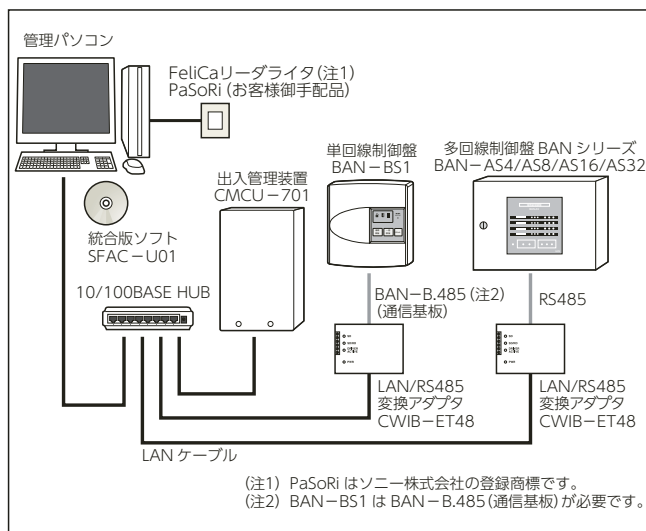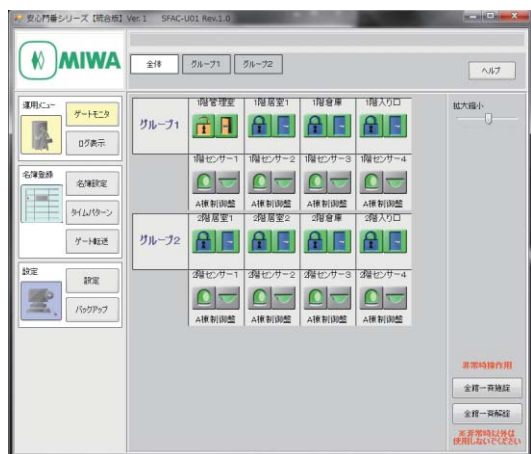

## 【自社オフィスビル導入例】

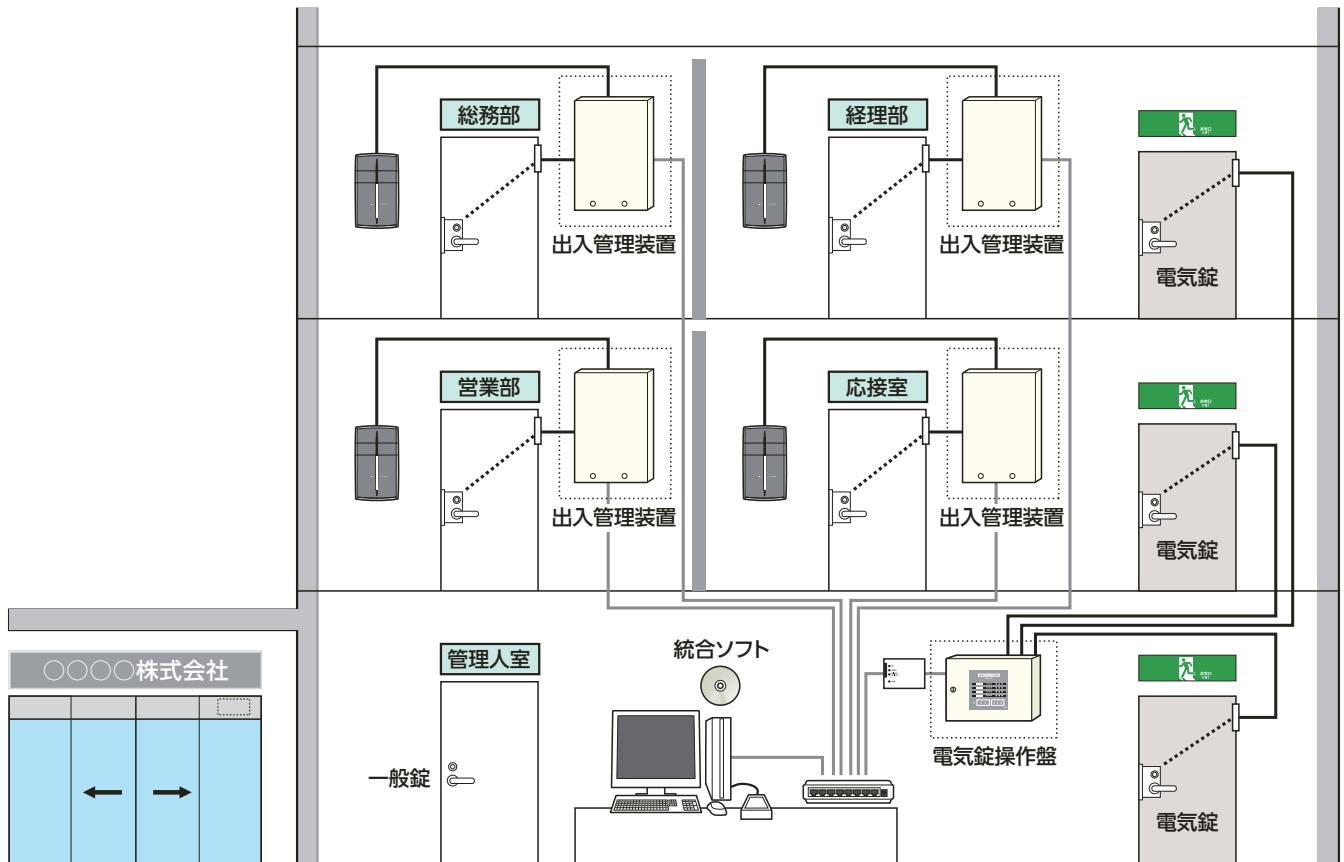

### 仕様

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機種    | BAN-BS1、BAN-AS4～32、CMCU-701                                                   |
| 管理可能ゲート | BAN-BS1/AS4～32：LAN接続 200ゲート<br>CMCU-701：LAN接続 50ゲート (注3)<br>シリアル接続 31ゲート (注4) |
| 対応カード   | CMCU-701：TNLT-C04/FeliCa (Edy)                                                |
| 対応OS    | Windows XP SP3以上、Windows Vista<br>Windows7 32bit 日本語版OS                       |

(注1) BAN-BS1、BAN-AS4～32をLAN接続するためには、別売のLAN変換アダプタ (CWIB-ET48) が必要です。  
多回線盤では8回線毎にLAN変換アダプタが必要です。LAN変換アダプタの必要数量は下記を参照ください。  
BAN-AS4、AS8：1台/BAN-AS16：2台/BAN-AS24：3台  
BAN-AS32：4台


(注2) BAN-BS1には通信基板の内蔵 (別途御手配品) が必要です。

(注3) CMCU-701のLAN接続にはバージョン1.03以上が必要です。

(注4) SFCUが既に導入されている物件で、管理ゲートを追加する場合の最大管理ゲート数です。また、その際は出入管理装置一式の他、通信レベルコンバータCWPC-48S091が別途必要になります。詳細はお問い合わせください。

### システム構成図

CMCU-701とRDNT-S02TSを組み合わせた場合 (非接触ICカード/LAN運用)

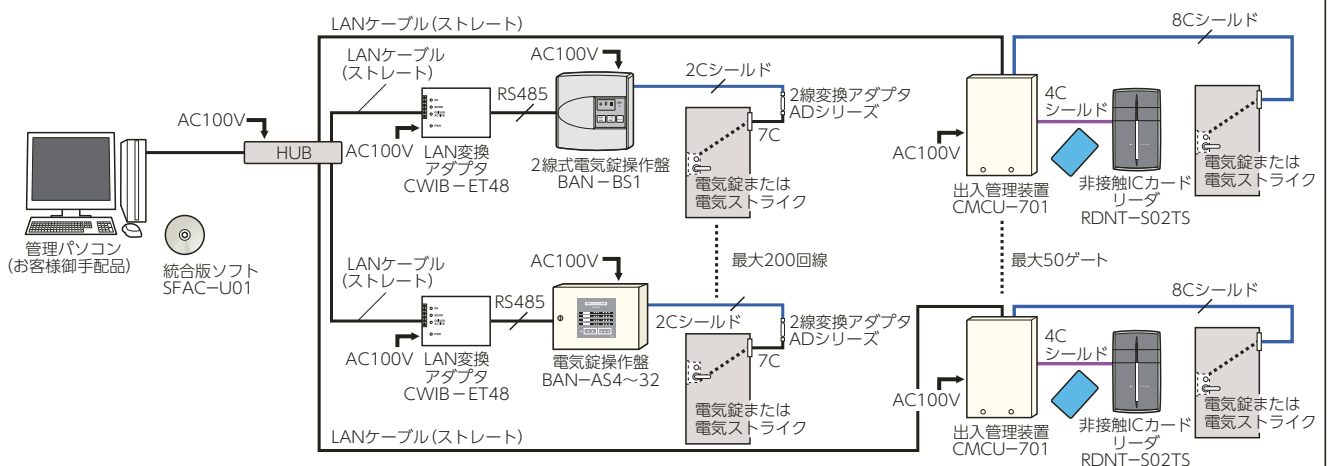

# PicoA SERIES オフィス向け出入管理システム

■用途：オフィスビルの間仕切等 ■納期：標準納期品 ●（P3 参照）

PicoA




## 扉だけで出入管理を完結。ライトな出入管理システム——PicoA [ピコア]

### ■機器を小型化し扉に集約させた、次世代出入管理システムです。

従来の出入管理機能をカードリーダーに収め、電気錠の制御機能を扉内に設置するアダプタに凝縮しました。電気錠、アダプタ、カードリーダーを扉に取り付けるだけで、本格的な出入管理が実現できます。

注）その他に扉外に電源装置の設置と、電源装置～通電金具間の配線工事が必要です。

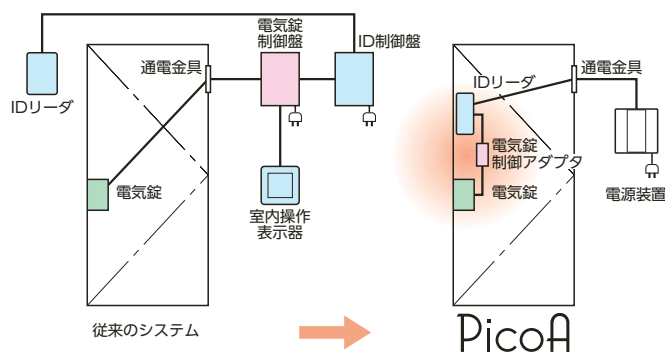


### ■導入コストは従来の約1/2。リーズナブルに出入管理システムを構築できます。

小型化と機器集約により、機器費が大幅に下がりました。また、施工の簡素化と省配線化により、施工費も削減できます。さらに、お客様が現在お使いのFeliCaを利用すれば、カードのインシヤル・ランニングコストも削減可能です。<sup>(注)</sup>

多彩なオプション機能がありますので、お客様が希望される管理方式やご予算に合わせたシステム構築が可能です。

注）お客様IDをご使用になる場合は、別途費用およびお打ち合わせが必要となります。

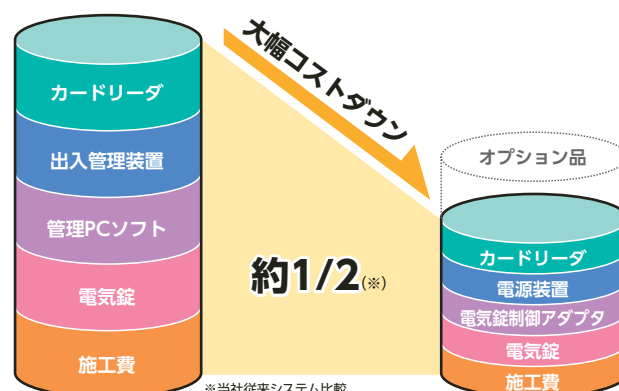

※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。

## 通行時の操作もよりスムーズに。

壁や袖パネルではなく扉にリーダを設置することで、よりスムーズに出入口を通行できます。



リーダ室外側からは、カードをかざして入室します。

おサイフケータイ®を利用することもできます。

※おサイフケータイ®は株式会社NTTドコモの登録商標です。




リーダ室内側からは、ボタンを押すだけで解錠できます。<sup>(注)</sup>

退出時もカードを照合(入退出管理)する両面リーダタイプもご用意しています。

注) カードリーダ警戒セット時は、ボタン操作が無効になります。

## カードの登録・抹消や、データ管理もとっても簡単。特別な設備は不要です。

リーダ本体に内蔵されたスイッチやUSBスロットを使用して、様々な操作が可能です。

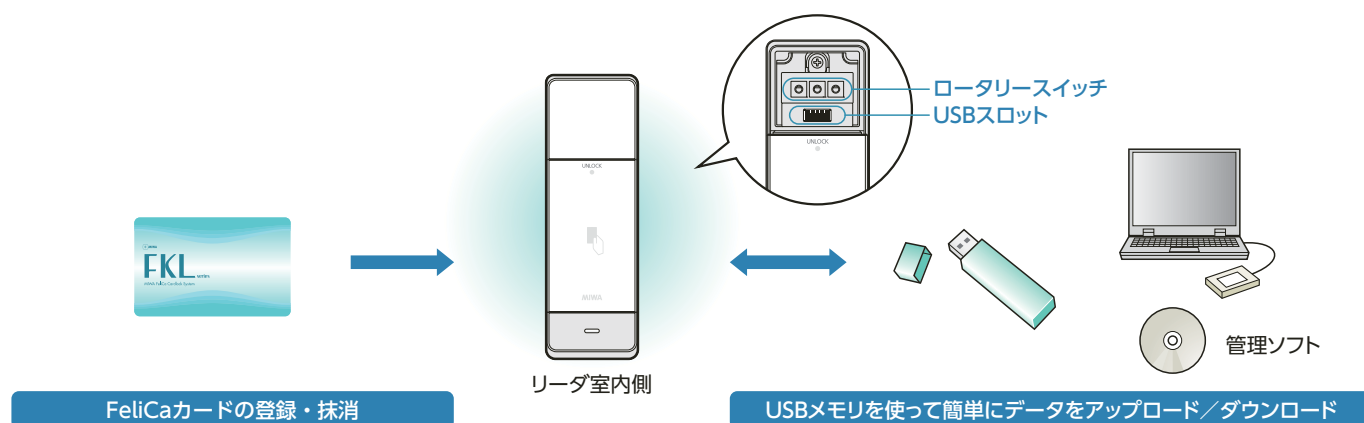

■ 日常操作はもちろん、IDの登録・抹消などの操作もリーダ本体で行うことができます。

リーダ室内側に内蔵されたロータリースイッチを使用して、カードの登録・抹消を行います。


■ 専用のアプリケーションソフトを使用して、パソコンで履歴管理やカードデータの一括管理をすることも可能です。(P633参照)

リーダ室内側にUSBスロットを内蔵していますので、市販のUSBメモリを使用してデータを簡単にアップロード／ダウンロードできます。



# RCFA-D01/D02 型

片面／両面扉付カードリーダー 室内側は屋内仕様

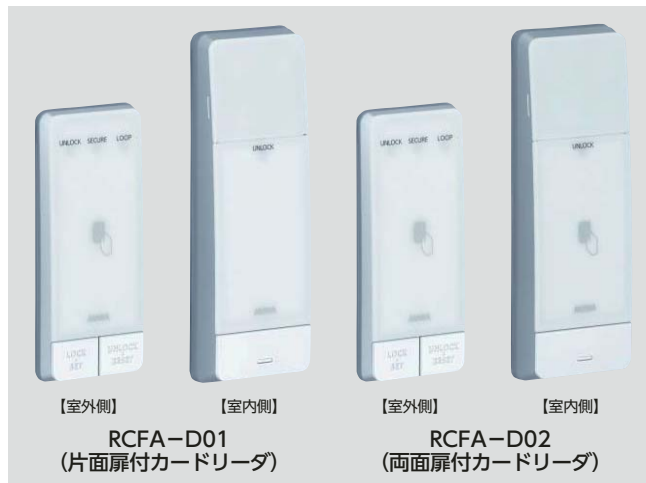

## ■扉に設置するFeliCaカードリーダーです。(注1)

- ・FeliCaカードを使用し、電気錠の施解錠操作や、警戒操作等が行えます。
- ・入室のみ照合を行う片面リーダータイプと、入退室照合を行う両面リーダータイプをご用意しています。
- ・リーダー室外側は防雨形相当ですので、屋外に面した扉へも設置可能です。(注2)

## ■カードリーダー自体に出入管理機能を内蔵しています。

- ・カードリーダー自体で、カードの登録／抹消が行えます。
- ・別売りのパソコンソフト (SFFA-JU01) を併用することで、USBメモリでカードの登録／抹消や履歴の抽出が行えます。また、パソコンソフトから電気錠の解錠タイムスケジュールや利用者のアクセスタイムスケジュール (カードの利用時間制限) を登録することも可能です。

## ■外部機器との連携も可能です。

- ・操作盤SMFA-101と接続することで、電気錠の遠隔操作を行ったり、各種無電圧接点による他機器との連携を行うことができます。

注1) システムを構築するには、別途電気錠制御アダプタBNFA-AD01や電源装置NDB-BW-B1などが必要です。システム構成にあわせて、別途ご発注ください。

注2) 屋外に面した扉へ設置する場合は、温度上昇を防止するため直射日光は避けて設置してください。室内側は屋内専用ですので門扉など完全に屋外となる場所には設置できません。

注3) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。

| 仕様      |                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式     | RCFA-D01 (片面扉付カードリーダー) / RCFA-D02 (両面扉付カードリーダー)                                                          |
| 基 本 機 能 | IDデータの照合・各種履歴の蓄積／電気錠の一回解錠、連続解錠、施錠操作カードリーダーの警戒セット、警戒リセット操作                                                |
| 登録可能ID数 | 500 ID (管理用: 5 ID ユーザー用: 495 ID)                                                                         |
| 履歴保存件数  | 5,000件                                                                                                   |
| 内 蔵 時 計 | 月差13秒以内、停電バックアップ時間約3日間 (注1)                                                                              |
| 使用温湿度   | 室外側: -10℃～50℃ 30%～95%RH 結露・凍結なきこと<br>室内側: 0℃～50℃ 30%～95%RH 結露・凍結なきこと                                     |
| 防 水 性 能 | 室外側: JIS C0920 保護等級3級 (防雨形) 相当／室内側: なし (屋内専用)                                                            |
| 扉厚可能範囲  | 36mm以上～52mm未満 (注2)                                                                                       |
| 材 質     | ABS樹脂・MBAK樹脂                                                                                             |
| 寸 法     | 室外側: 50mm (W) × 120mm (H) × 11mm (D) ※パッキン・埋め込み部除く<br>室内側: 50mm (W) × 155mm (H) × 21mm (D) ※パッキン・埋め込み部除く |
| 重 量     | 室外側: 約150g / 室内側: 約300g                                                                                  |
| 入 力 電 圧 | DC24V ± 10%                                                                                              |
| 消費電流    | RCFA-D01 (片面リーダー): 100mA / RCFA-D02 (両面リーダー): 120mA                                                      |
| 適用カード   | FeliCaカード フォーマット: FKLカードID / IDm (注3) / お客様ID (注4)                                                       |
| 検 知 距 離 | 約1cm (美和標準FKLカードの場合) (注5)                                                                                |
| 取 付 方 法 | 室内側ユニットおよび室外側ユニットによる扉 (開き戸) 挟み込み (注6)                                                                    |

注1) 本カードリーダーに時刻の自動修正機能はありません。パソコンソフトで履歴収集やタイムスケジュール設定を行う場合は、定期的に日時確認・修正を行ってください。

注2) 現場の扉厚にあわせて付属の締め代調整スベラーおよび取付小ネジを使用してください。発注時の扉厚指示は不要です。上記範囲外の扉厚への取付けは別途お問い合わせください。

注3) IDmはカード制作会社により書き込まれるカード番号です。原則として固有の番号であることになっていますが、固有性の保証はカード制作会社各社に委ねられています。


注4) お客様IDをご利用になるには、別途費用とお打ち合わせが必要です。詳細はお問い合わせください。

注5) 他の非接触ICカードと重ねて読み取ることはできません。必ず1枚でかざしてください。

注6) 引戸への取り付けは、別途お打ち合わせが必要です。

# BNFA-AD01 型

電気錠制御アダプタ 屋内仕様

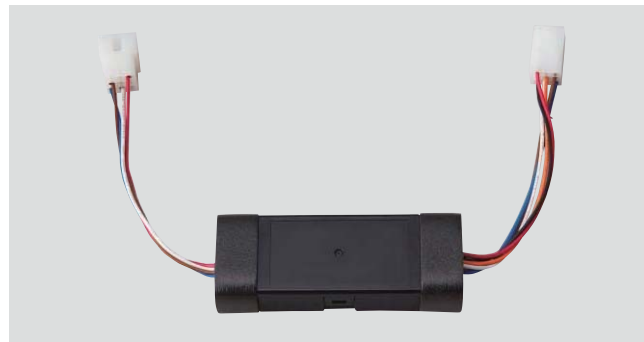

## ■扉の中に設置可能な小型電気錠制御器です。(注1～3)

- ・各種電気錠、電気ストライク、電磁ロックを1台接続できます。
- ・カードリーダーや操作盤と4芯 (電源2芯、通信2芯) で接続し、通信により電気錠の制御を行います。

## ■錠種自動判別機能があります。(注4)

接続された電気錠の錠種を自動で判別できるため、錠種の設定が不要です。

## ■2つの運用モードから選択可能です。(注5)

キーまたはサムターンで操作したときの動作を、Aモード (自動施錠機能)、Bモード (施錠錠繰り返し機能) から選択できます。

## ■メンテナンス用モニタLED付です。

通信モニタ、電気錠モニタなどのLEDにより、メンテナンス時に動作の確認ができます。

注1) システムを構築するには、別途電源装置NDB-BW-B1や片面／両面扉付カードリーダーRCFA-D01/D02などが必要です。システム構成にあわせて、別途ご発注ください。

注2) 引戸への取り付けは別途お打ち合わせが必要です。

注3) 本製品は屋内仕様なので、雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

注4) 錠種によっては自動判別できないものがあります。(AST、ASR、AD219等) 自動判別できない錠種の場合は、カードリーダーや操作盤から個別錠種設定を行ってください。

注5) カードを使用して一回解錠操作した場合は、運用モードの設定にかかわらず自動施錠します。カードで施錠錠繰り返しを行いたい場合にはボタン操作が必要です。

| 仕様      |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 型 式     | BNFA-AD01                               |
| 基 本 機 能 | 各種電気錠、電気ストライク、電磁ロックの制御 (1回線)            |
| 使用温湿度   | 0℃～50℃ 30%～95%RH 結露・凍結なきこと              |
| 防 水 性 能 | なし (屋内専用)                               |
| 材 質     | ポリカーボネート樹脂                              |
| 寸 法     | 90mm (W) × 35mm (H) × 22mm (D) ※ハーネス部除く |
| 重 量     | 約55g ※ハーネス部除く                           |
| 入 力 電 圧 | DC24V ± 10%                             |
| 消費電流    | 15mA ※電気錠動作電流を除く                        |

## ■BNFA-AD01 型による電気錠の使い方 (2010年10月現在)

| 電気錠    |         |           |                    | 使い方※ |      |
|--------|---------|-----------|--------------------|------|------|
| メーカー   | 機 器     | 制御方式      | 型 式                | Aモード | Bモード |
| 美和ロック製 | 電気錠     | 通電時解錠型    | AUT, ALGT          | ●    |      |
|        |         | 通電時施錠型    | AUR, ALGR          | ●    |      |
|        |         | モーター施錠型   | AL3M, AFF          | ●    | ●    |
|        |         | 瞬時通電施錠型   | AUS, ALA, ANS, ALG | ●    | ●    |
|        | 電気ストライク | 通電時解錠型    | AST                | ●    |      |
|        |         | 通電時施錠型    | ASR                | ●    |      |
|        |         | 通電時施錠型    | EML                | ●    |      |
|        |         | 自動扉出力アダプタ | AD219              | ●    |      |
| ゴール社製  | 電気錠     | 通電時解錠型    | ELUT               | ●    |      |
|        |         | 通電時施錠型    | EUR                | ●    |      |
|        |         | モーター施錠型   | EM                 | ●    | ●    |

※本製品のAモード/BモードはP574の運用モードとは異なりますのでご注意ください。

PicoA

# PicoA<sup>®</sup> SERIES

## オフィス向け出入管理システム

■用途: オフィスビルの間仕切等 ■納期: 標準納期品 ● (P3 参照)

### NDB-BW-B1 型 電源装置

屋内仕様

本製品はホーチキ株式会社の製品です。

■PicoAの各構成機器に電力を供給する電源装置です。  
電気錠 1 台 (電気錠制御アダプタ含む)、カードリーダ 1 台、操作盤 1 台、操作表示器 3 台まで電源供給可能です。

注 1) 本製品のカバー開閉には、2.5mmの六角レンチまたは六角ドライバーが必要です。  
製品には同梱されておりませんのでご注意ください。

注 2) 本製品は屋内仕様なので、雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

#### 仕様

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 型 式     | NDB-BW-B1                               |
| 基 本 機 能 | DC24V 電源供給                              |
| 使 用 温 度 | 0℃～40℃ 結露・凍結なきこと                        |
| 防 水 性 能 | なし (屋内専用)                               |
| 材 質     | ACS樹脂                                   |
| 寸法 / 重量 | 130mm (W) × 135mm (H) × 48mm (D) 約 370g |
| 主 電 源   | AC100V ± 10% 50/60Hz 82VA               |
| 出 力 容 量 | DC24V 1.6A                              |
| 取 付 方 法 | 屋内壁面露出取付                                |

### SMFA-101 型 操作盤 / SSP-N01 型 操作表示器

屋内仕様

■電気錠の遠隔操作を行う操作盤です。(注 1～3)

- ・操作ボタンで電気錠などの施解錠操作が行えます。
- ・表示ランプで電気錠の施解錠、扉開閉及び異常状態などが確認できます。

■操作表示器 SSP-N01 を 3 台まで接続できます。(注 3)

■多彩な外部入出力が可能です。

- ・標準で一回解錠入力、連続解錠入力、施錠入力、タイマー入力、火報入力を備えており、インターホンやタイマー、火災報知設備等から無電圧接点信号により、電気錠を制御できます。
- ・オプション I/O 基板 EUFA-RB01 を増設することで、施解錠出力、扉開閉出力、警報出力、警戒出力、ループ入力、リーダ停止入力を追加でき、警備機器等と無電圧接点信号による連携が可能です。

注 1) システムを構築するには、別途電気錠制御アダプタ BNFA-AD01 や電源装置 NDB-BW-B1 が必要です。システム構成にあわせて別途ご発注ください。

注 2) 本製品のカバー開閉には、2.5mmの六角レンチまたは六角ドライバーが必要です。  
製品には同梱されておりませんのでご注意ください。

注 3) 本製品は屋内仕様なので、雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

#### 仕様 (操作盤)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式           | SMFA-101                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 管理ゲート数        | 1 ゲート                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基 本 機 能       | 電気錠の一回解錠、連続解錠、施錠操作                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 標準入力          | 無電圧接点入力 × 5 (接続接点定格 DC30V、0.1A 以上)<br>・一回解錠入力 (ワンショットメイク信号入力時: 一回解錠)<br>・タイマー入力 (連続メイク信号入力中: 連続解錠 / 信号ブレイク時: 施錠)<br>・火報入力 (連続メイクまたはブレイク信号入力中: 火報解錠 / 信号復旧時: 解錠保持)<br>・施錠入力 (ワンショットメイク信号入力時: 施錠)<br>・連続解錠入力 (ワンショットメイク信号入力時: 連続解錠)                                               |
| 外部入出力 (別途手配品) | 無電圧接点出力 × 4 (接点定格 DC30V、1A 以内)<br>・施解錠出力 (出力 a/b 切り替え可能)<br>・扉開閉出力 (出力 a/b 切り替え可能)<br>・警報出力 (出力 a/b 切り替え可能)<br>・警戒出力 (出力 a/b 切り替え可能)<br>無電圧接点入力 × 2 (接続接点定格 DC30V、0.1A 以上)<br>・ループ入力 (連続メイク信号入力かつ閉扉中: ループ正常 信号ブレイクまたは開扉中: ループ異常)<br>・リーダ停止入力 (連続メイク信号入力中: リーダ動作 信号ブレイク中: リーダ停止) |
| 使用温湿度         | 0℃～50℃ 30%～95%RH 結露・凍結なきこと                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 防 水 性 能       | なし (屋内専用)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 材 質           | ABS樹脂                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 寸法 / 重量       | 130mm (W) × 135mm (H) × 48mm (D) 約 250g (I/O 基板増設時: 300 g)                                                                                                                                                                                                                      |
| 入 力 電 圧       | DC24V ± 10%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 消 費 電 流       | 110mA ※各接続機器の消費電流は含まず                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 取 付 方 法       | 屋内壁面露出取付                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 仕様 (操作表示器)

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 型 式     | SSP-N01                                        |
| 基 本 機 能 | 電気錠の一回解錠、連続解錠、施錠操作                             |
| 使用温湿度   | 0℃～50℃ 30%～95%RH 結露・凍結なきこと                     |
| 防 水 性 能 | なし (屋内専用)                                      |
| 材 質     | ACS樹脂                                          |
| 寸法 / 重量 | 70mm (W) × 120mm (H) × 9mm (D) ※埋め込み部分除く 約 65g |
| 入 力 電 圧 | DC24V ± 10%                                    |
| 消 費 電 流 | 15mA                                           |
| 取 付 方 法 | 屋内壁面埋め込み (1 個用スイッチボックス取付)                      |

# PicoA専用 USB用管理PCソフト SFFA-JU01型

## PicoAをパソコン上で管理するソフトです。

### ■片面／両面扉付カードリーダーRCFA-D01/D02を、パソコン上で管理するソフトです。

- ・1物件あたり、最大20台までのカードリーダーを管理できます。
- ・USBメモリを介して、管理パソコンとカードリーダーのデータ転送を行います。(注1)
- ・USBメモリによるデータ転送に関しては、不正な情報取得を防止するため複数のセキュリティを設けています。
- ・管理パソコン上で編集したデータをカードリーダーへダウンロードしたり、カードリーダー内のデータを管理パソコン上にアップロードすることが可能です。
- ・カードリーダー内の履歴データを抽出し、管理パソコン上で閲覧することが可能です。(注2)



### ■利用人名簿の一括管理機能。

カードの登録・抹消や、ゲート通行権限、カード操作権限、アクセスタイムスケジュール割り当てなどを一括して編集することができます。



### ■仕様

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式        | SFFA-JU01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 管理ゲート数     | 1物件あたり最大20ゲート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 管理ID数      | 1物件あたり最大500ID(管理用:5ID/ユーザ用:495ID 全ゲート共通)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 基本機能       | USBメモリを利用した、カードリーダーデータアップロード/ダウンロード/利用者(カード)データの登録/抹消、各種システムデータの編集/カードリーダーの履歴収集、閲覧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 対応OS       | Windows XP Professional (日本語版) / Windows Vista Business (日本語版) / Windows 7 Professional (日本語版)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 推奨環境       | <b>CPU</b><br>・Windows XPの場合: Intel Pentium 450MHz以上(または同等の互換プロセッサ)<br>・Windows Vista / 7の場合: 800MHz以上の32ビットまたは64ビットプロセッサ(1GHz以上を推奨)<br><b>メモリ</b><br>・Windows XPの場合: 256MB以上(512MB以上を推奨)<br>・Windows Vista / 7の場合: 512MB以上(1GB以上を推奨)<br><b>ハードディスク</b><br>・200MB以上の空き容量が必要<br><b>ディスプレイ</b><br>・解像度: 1024×768以上/色: 16ビット以上<br><b>その他必要なデバイス</b><br>・USBポート(1.1/2.0): 最低1ポート、PaSoRiご使用の場合は2ポート以上必要<br>・CD-ROMドライブ: 本ソフトをインストールする際に必要 |
| 使用可能USBメモリ | 1.1または2.0対応USBメモリ<br>※自動暗号化機能、パスワードロック機能などが搭載されているUSBメモリは使用できません。(本ソフト側にてデータの暗号化、ID認証を行ないます)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 使用可能PaSoRi | RC-S330またはRC-S370(ソニー株式会社製)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

注1) 管理パソコン、USBメモリ、PaSoRi(※)はお客様御手配品となります。

※管理ソフト上で、カードの登録・抹消を行う場合はPaSoRiが必要です。PaSoRiはソニー株式会社の登録商標です。

注2) 本ソフトは各カードリーダーの内蔵時計によって記録された履歴を収集・表示します。各カードリーダーの日時がずれていると、ゲートごとの通行履歴が前後するなど正しく履歴表示ができない恐れがありますので、定期的な日時確認・修正を行ってください。

注3) タイムスケジュールは各カードリーダーの内蔵時計によって制御されています。各カードリーダーの日時がずれていると、正しく時間制御できない恐れがありますので、定期的な日時確認・修正を行ってください。

注4) 管理画面等の仕様は予告なく変更する場合があります。

### ■タイムスケジュール設定機能。(注3)

解錠タイムスケジュール: 電気錠を時間で施錠させることが可能です。週間スケジュールと年間スケジュール(平日、休日、特殊日×3)を組み合わせて設定することができます。

アクセスタイムスケジュール(カード利用時間の制限): 利用者の入室可能時間を制限することが可能です。週間スケジュールと年間スケジュール(平日、休日、特殊日×3)を組み合わせて設定することができ、さらに最大4つのカード制限パターンを作成可能です。



### 解錠タイムスケジュール

1日あたり最大6制御  
×最大5つの日種別パターン(平日、休日、特殊日1~3)

### アクセスタイムスケジュール

1日あたり最大6制御  
×最大5つの日種別パターン(平日、休日、特殊日1~3)  
×最大4つの利用者パターン(アクセスタイムスケジュール1~4)



### 週間スケジュール


5つの日種別パターンを月曜～日曜へ割り当て。

### 年間スケジュール

5つの日種別パターンを最大64日までカレンダー設定。(年指定または毎年繰り返し選択可)

### ■その他の機能。

- ・FeliCaリーダーライタ/PaSoRiによるカードデータの登録。(注1)
- ・カードリーダー、電気錠制御アダプタの詳細機能設定。
- ・カードリーダーの日時設定。
- ・カードリーダーの履歴収集、閲覧。
- ・CSVファイルによる各種データのインポート/エクスポート。
- ・管理PCソフトデータベースの一括バックアップ/リストア。

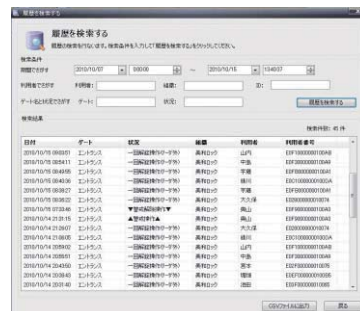

PicoA

屋内仕様

# 共用エントランスシステム (NTU(ノンタッチ)/FeliCa/タッチキー)

非接触IDキーを使用して電気錠や自動ドアを解錠するシステムです。


- リーダにかざすだけのノンタッチキー、FeliCaカード、カバン等に携帯してリーダに近づくだけのタッチキーの3種類のIDキーをご用意しています。
- 万ーカードやキーを紛失した場合でも、紛失したカードまたはキーのみを簡単に無効にできる安心なシステムです。
- カードやキーの鍵違い数は10億通り以上で、セキュリティは万全です。
- 非接触式なのでカードや読み取り部は摩耗することはありません。
- 制御器はCMNT (ノンタッチ用)、CMFL (FeliCa用)、CMTC (タッチキー用) があります。
- 用途別にCMNT (CMFL/CMTC) -201、301の2種類があります。CMNTは通信基板のないCMNT-200タイプもあります。

共用エントランスシステム

## 共用エントランスシステムの多彩な機能

共用玄関や自動ドアだけでなく、様々な運用が可能です。

本図はノンタッチシステムの運用例です。

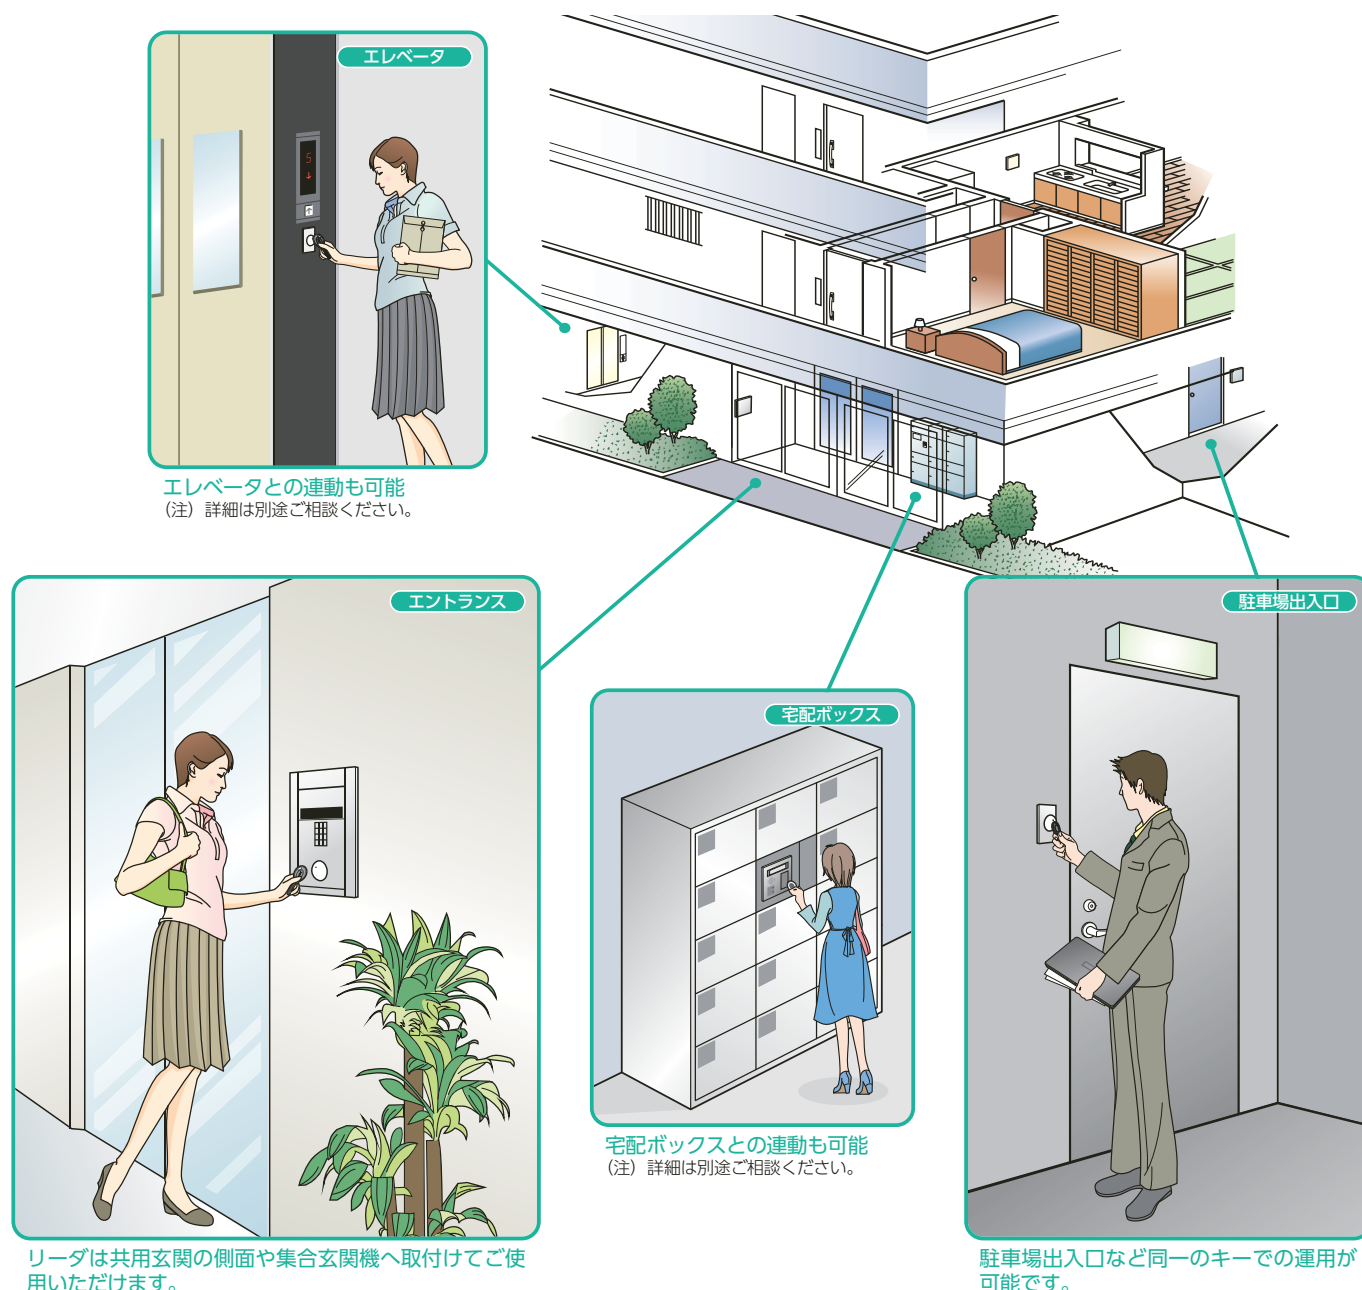

## 機器構成

植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79 参照ください。

リーダにキーやタグ、カードをかざすだけで電気錠や自動ドアを解錠・開扉

### NTU (ノンタッチ) シリーズ

CMNT-200, 201 (管理ゲート数: 標準で2ヶ所オプション追加で4ヶ所)  
CMNT-301 (管理ゲート数: 標準で6ヶ所オプション追加で8ヶ所)



CMNT-200, 201  
(制御器)



CMNT-301  
(制御器)



NTU・T2RK (注)  
(ノンタッチキー)



NTU・TAG (注)  
(ノンタッチタグ)



NTU-001・カード (注)  
(ノンタッチカード)



RV (シルバー)  
RDNT-B05  
(ノンタッチリーダ)



GY (グレー)



GL (ゴールド)



BW (ブラウン)

NTU-002・D  
(ノンタッチリーダ)

(注) ノンタッチキー (タグ、カード) を登録する時は、ノンタッチキー (タグ、カード) 単体をリーダに近づけて登録してください。他社製の非接触ICタグ (車のリモコンキー等) を同時に近づけると、誤って他社製非接触ICタグが登録される恐れがあります。

リーダにFeliCaカードやキーヘッドをかざすだけ (キーヘッド、タグは接触) で電気錠や自動ドアを解錠・開扉

### FeliCa シリーズ

CMFL-201 (管理ゲート数: 標準で2ヶ所オプション追加で4ヶ所)  
CMFL-301 (管理ゲート数: 標準で6ヶ所オプション追加で8ヶ所)



CMFL-201  
(制御器)



CMFL-301  
(制御器)



TLFL-C01 (注1)  
(FeliCaカード)



TLFL-K01  
(FLキーヘッド)



TLFL-T01  
(FLキータグ)



RDFL-B03M (注2)  
(FeliCaリーダ)



RDFL-B01  
(FeliCaリーダ)

(注1) 当社専用のFeliCaカードをご使用ください。 (注2) RDFL-B03Mは2012年度新製品です。  
(注3) FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。

タッチキーを携帯してリーダに近づくだけで電気錠や自動ドアを解錠・開扉

### タッチキーシリーズ

CMTC-201 (管理ゲート数: 標準で2ヶ所オプション追加で4ヶ所)  
CMTC-301 (管理ゲート数: 標準で6ヶ所オプション追加で8ヶ所)



CMTC-201  
(制御器)



CMTC-301  
(制御器)



TLTC-K01 (注1)  
(タッチキー キーケース)



TLTC-T01 (注1)  
(タッチキータグ)



RDTC-B01型 (注1)  
(タッチキーリーダ)

(注1) タッチキーは振動センサーを使用しているため、静止状態では反応しません。  
(注2) 他社製帰宅通知システムと連動してご利用になる場合、RDTC-B01 (遠距離型リーダ) は、リーダの認証エリアを通過した際にタッチキーのデータを読み取り他社機器にデータ出力します。そのため、外出時にも読み取り情報を他社機器にデータ出力する場合がありますので、RDTC-B03 (近距離型リーダ) をご使用ください。

共用エントランスシステム

# 共用エントランスシステム (NTU(ノンタッチ)/FeliCa/タッチキー)

## CMNT (CMFL/CMTC) - 201 型

- 集合住宅用の共用玄関に使用するユニットで、2カ所 (増設I/Fボード追加で4ヶ所) の電気錠あるいは自動ドアを解錠できます。
- 標準で1セットに1,000住戸 (8,000個) のIDキー (ノンタッチキー、FeliCaカード、タッチキー等) を登録して使用できます。またオプション追加で3,000住戸 (24,000個) まで対応できます。
- IDキーの登録抹消は各住戸単位で行ないます。紛失などの場合の操作が簡単です。
- 各IDキーとリーダの間の動作距離はP637の表を参照ください。
- リーダは共用玄関の壁面あるいは集合玄関機へ取り付けご使用いただけます。検知距離を確保するため、各リーダは1m以上※離して設置してください。(※RDFL-B01 (B03M)、NTU-002・D、RDNT-B05: 1m/RDTC-B01: 6m)
- 各IDキーは別発注となります。
- 宅配ボックス、エレベータ、駐車場ゲート等との連動も可能です。詳細はお問い合わせください。(CMNT-200には通信出力はありません。)
- セキュリティを確保しながら住戸玄関までの新聞配達を可能にする、新聞配達セキュリティシステムも特注対応が可能です。詳細はお問い合わせください。


## CMNT (CMFL/CMTC) - 301 型

- 集合住宅用の共用玄関に使用するノンタッチユニットで、6カ所 (増設I/Fボード追加で8ヶ所) の電気錠あるいは自動ドアを解錠できます。
- 標準で1セットに1,000住戸 (8,000個) のIDキー (ノンタッチキー、FeliCaカード、タッチキー等) を登録して使用できます。またオプション追加で3,000住戸 (24,000個) まで対応できます。
- IDキーの登録抹消は各住戸単位で行ないます。紛失などの場合の操作が簡単です。
- 各IDキーとリーダの間の動作距離はP637の表を参照ください。
- リーダは共用玄関の壁面あるいは集合玄関機へ取り付けご使用いただけます。検知距離を確保するため、各リーダは1m以上※離して設置してください。(※RDFL-B01 (B03M)、NTU-002・D、RDNT-B05: 1m/RDTC-B01: 6m)
- オプションで電気錠を2台まで制御することができます。
- 各IDキーは別発注となります。
- 宅配ボックス、エレベータ、駐車場ゲート等との連動も可能です。詳細はお問い合わせください。
- セキュリティを確保しながら住戸玄関までの新聞配達を可能にする、新聞配達セキュリティシステムも特注対応が可能です。詳細はお問い合わせください。


各住戸玄関用としてiELシリーズもあります。(詳細はP644参照)

### ■システム構成図

CMNT (ノンタッチ) /CMFL (FeliCa) /CMTC (タッチキー) - 200 (CMNTのみ)、201 (管理ゲート数2カ所/オプション追加で4カ所)

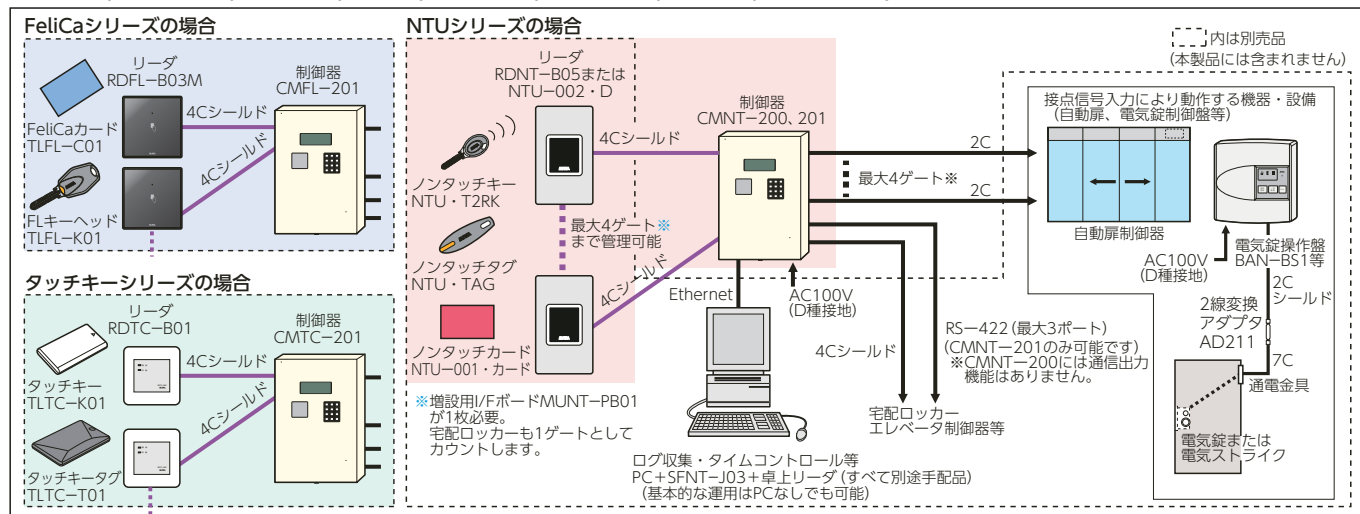

CMNT (ノンタッチ) /CMFL (FeliCa) /CMTC (タッチキー) - 301 (管理ゲート数6カ所/オプション追加で8カ所)

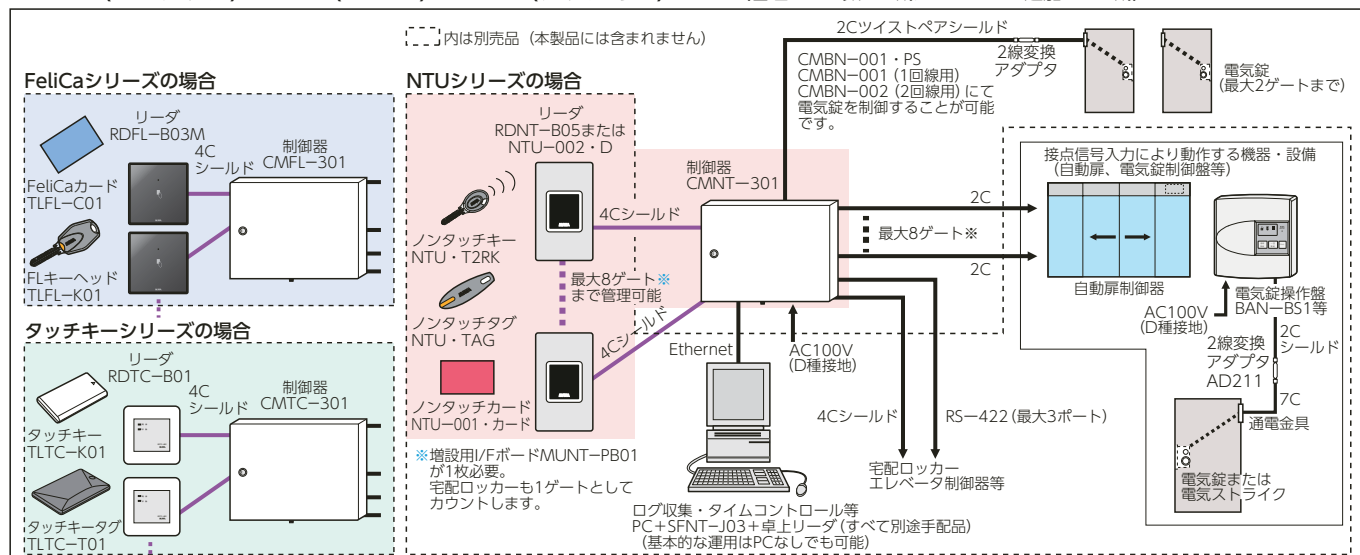

## ■ 共用エントランスシステムの機器構成

### ● NTU (ノンタッチ) シリーズ

| 機器名      | CMNT-200                                             | CMNT-201 | CMNT-301 |
|----------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 共用部リーダー  | NTU-002・D <sup>(注1)</sup> / RDNT-B05 <sup>(注1)</sup> |          |          |
| ノンタッチカード | NTU-001・カード <sup>(注2)</sup>                          |          |          |
| ノンタッチキー  | NTU・T2RK <sup>(注2)</sup>                             |          |          |
| ノンタッチタグ  | NTU・TAG <sup>(注2)</sup>                              |          |          |

### ● FeliCa シリーズ

| 機器名       | CMFL-201                                             | CMFL-301 |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 共用部リーダー   | RDFL-B01 <sup>(注1)</sup> / RDFL-B03M <sup>(注1)</sup> |          |
| FeliCaカード | TLFL-C01 <sup>(注2)</sup>                             |          |
| FLキーヘッド   | TLFL-K01 <sup>(注2)</sup>                             |          |
| FLキータグ    | TLFL-T01                                             |          |

### ● タッチキーシリーズ

| 機器名           | CMTC-201                      | CMTC-301 |
|---------------|-------------------------------|----------|
| 共用部リーダー       | RDTC-B01 <sup>(注1)</sup> (注3) |          |
| タッチキー (キーケース) | TLTC-K01 <sup>(注2)</sup>      |          |
| タッチキータグ       | TLTC-T01                      |          |

共用エントランスシステムシリーズには共通する機器があります。

| 機器名         | CMNT-200  | CM**-201 | CM**-301 |
|-------------|-----------|----------|----------|
| 増設 I/F ボード  | MUNT-PB01 |          |          |
| 通信ボード       | MUNT-PB02 | —        | —        |
| 1 回線用電気錠制御盤 | —         | —        | CMBN-001 |
| 2 回線用電気錠制御盤 | —         | —        | CMBN-002 |

注1) ゲート数分必要です。

注2) 別発注となります。NTU・T2RK、TLFL-K01の発注時には使用するシリンダーの種類をご指示ください。例: NTU・T2RK U9 TLFL-K01 U9

注3) エレベータ用: RDTC-B03型もあります。

## ■ 各IDキーの検知距離一覧

各IDキーとリーダー間には以下の距離で動作します。

なお、この距離は一般的な目安であり、使用環境により異なります。

| ID 名称            | 型式                | 検知距離   |
|------------------|-------------------|--------|
| ノンタッチカード         | NTU-001・カード       | 約1～8cm |
| ノンタッチキー／ノンタッチタグ  | NTU・T2RK／NTU・TAG  | 約1～5cm |
| FeliCaカード        | TLFL-C01          | 約2cm   |
| FLキーヘッド／FLキータグ   | TLFL-K01／TLFL-T01 | 接触     |
| タッチキー (キーケース／タグ) | TLTC-K01／TLTC-T01 | 約80cm  |

## ■ 仕様 (共用エントランス)

### CMNT / CMFL / CMTC-200 (CMNTのみ)、201、301 型

|       |                                                                                  |                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理人員  | 標準8,000キー (1,000戸)、オプションで24,000キー (3,000戸)                                       |                                                                                                       |
| 管理ゲート | CM ** - 200,201 : 標準2ゲート、オプション追加で4ゲート<br>CM ** - 301 : 標準6ゲート、オプション追加で8ゲート       |                                                                                                       |
| 基本機能  | 各IDキーの登録・未登録の判定及び外部接点出力<br>照合結果出力: 無電圧aまたはb接点 DC30V 0.3A以内                       |                                                                                                       |
| 外部出力  | 照合出力時間は0.5秒、3秒、10秒、20秒メーク、連続メーク／ブレイクの繰り返し (照合ごと)                                 |                                                                                                       |
| 接続機器  | 美和ロック製の電気錠操作盤<br>無電圧aまたはb接点入力により制御、作動する各種機器<br>CM ** - 301 はオプションで電気錠を2台まで直接制御可能 |                                                                                                       |
| 材質    | CM ** - 200,201 : SPCC t1.0、CM ** - 301 : SPCC-C t1.6                            |                                                                                                       |
| 仕上    | CM ** - 200,201,301 : アイボリー (マンセル 2.5Y9-1 近似色半艶)                                 |                                                                                                       |
| 使用温湿度 | CM ** - 200,201,301 : 0℃～+50℃、30～95% RH 結露なきこと                                   |                                                                                                       |
| 防水性能  | なし (屋内仕様) ※1                                                                     |                                                                                                       |
| 一般仕様  | 電源                                                                               | CM ** - 200,201 : AC100V ± 10% 50 / 60Hz 消費電力40VA<br>CM ** - 301 : AC100V ± 10% 50 / 60Hz 消費電力45VA    |
|       | 外形寸法                                                                             | CM ** - 200,201 : 220mm (W) × 330mm (H) × 75mm (D)<br>CM ** - 301 : 400mm (W) × 300mm (H) × 120mm (D) |
|       |                                                                                  | 重量                                                                                                    |

注) CM\*\*は、それぞれCMNT (ノンタッチ用)、CMFL (FeliCa用)、CMTC (タッチキー用) を示す。

### NTU-002・D / RDNT-B05 型 (ノンタッチリーダー)

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源／電圧  | DC12V ± 10% (制御器より供給)                                                                   |
| 送受信電波  | 電磁誘導波 (許可・申請不要)                                                                         |
| 使用周波数  | 送信: 134.2KHz / 受信: 123.2KHz・134.2KHz (2周波FSK)                                           |
| 受信確認   | LED表示、ブザー鳴音                                                                             |
| 検知距離   | カード、キー、タグ: 約1cm 周囲環境による                                                                 |
| 防水性能   | NTU-002・D: JIS C0920保護等級1級 (防滴Ⅰ形) 相当※2<br>RDNT-B05: JIS C0920保護等級3級 (防雨形) 相当※3          |
| 動作周囲温度 | 0℃～+50℃/30～95% RH 結露氷結なきこと                                                              |
| 外形寸法   | NTU-002・D: 70mm (W) × 120mm (H) × 48mm (D)<br>RDNT-B05: 70mm (W) × 120mm (H) × 41mm (D) |
| 重量     | NTU-002・D: 約190g (リーダー+アンテナ)<br>RDNT-B05: 約190g (リーダー+アンテナ)                             |

#### 防水性能に関してのお願い

※1) 屋内仕様なので、雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

※2) 直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には雨よけを設けてください。さらに周囲をシール材にてコーキング処理してください。

※3) 直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には雨よけを設けるか、または周囲をシール材にてコーキング処理してください。

## ■ 仕様 (共用エントランス)

### RDFL-B01/RDFL-B03M 型 (FeliCa リーダ)

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源／電圧  | DC12V ± 10% (制御器より供給)                                                                     |
| 送受信電波  | 電磁誘導波 (許可・申請不要)                                                                           |
| 使用周波数  | 13.56MHz                                                                                  |
| 受信確認   | LED表示、ブザー鳴音                                                                               |
| 検知距離   | FeliCaカード: 約2cm / FLキーヘッド (タグ): 接触 周囲環境による                                                |
| 防水性能   | RDFL-B01: JIS C0920保護等級2級 (防滴Ⅱ形) 相当※2<br>RDFL-B03M: JIS C0920保護等級3級 (防雨形) 相当※3            |
| 動作周囲温度 | RDFL-B01: 0℃～+50℃/30～95% RH 結露氷結なきこと<br>RDFL-B03M: -5℃～+50℃/20～90% RH 結露氷結なきこと            |
| 外形寸法   | RDFL-B01: 120mm (W) × 162mm (H) × 49mm (D)<br>RDFL-B03M: 116mm (W) × 120mm (H) × 45mm (D) |
| 重量     | RDFL-B01: 約400g<br>RDFL-B03M: 約250g                                                       |

### RDTC-B01/RDTC-B03 型 (タッチキーリーダー)

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 電源／電圧  | DC12V ± 10% (制御器より供給)                        |
| 送受信電波  | 微弱電波 (許可・申請不要)                               |
| 使用周波数  | 送信: 312.5KHz / 受信: 3MHz                      |
| 受信確認   | LED表示、ブザー鳴音                                  |
| 検知距離   | RDTC-B01: 約80cm (注) / RDTC-B03: 約3cm 周囲環境による |
| 防水性能   | JIS C0920保護等級2級 (防滴Ⅱ形) 相当※2                  |
| 動作周囲温度 | 0℃～+50℃/30～95% RH 結露氷結なきこと                   |
| 外形寸法   | 116mm (W) × 120mm (H) × 40mm (D)             |
| 重量     | 約280g                                        |

注) 周囲の環境によっては、リーダーを中心として半径2m程度の範囲まで検知する場合があります。

## ■ 仕様 (IDキー)

### NTU・T2RK 型 (ノンタッチキー)

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 電源          | リーダーより供給                                   |
| 識別データ       | 固有 (製造時固定) 同一データの発行は不可能                    |
| データ (鍵) 違い数 | 約18 × 10 <sup>18</sup>                     |
| 識別表示        | カラーチップ (8色中1色) 組付け                         |
| 装着可能子鍵      | U9・PR・LB・JN                                |
| 送信電波        | 微弱電波                                       |
| 使用周波数       | 123.2KHz、134.2KHz                          |
| 使用温湿度       | 0℃～+50℃ 30～95% RH以下 結露氷結なきこと               |
| 外形寸法        | PR子鍵装着時: 30.4mm (W) × 83mm (H) × 8.4mm (D) |
| 重量          | 約5g (子鍵含まず)                                |
| 材質          | ABS樹脂                                      |

注) ノンタッチシリーズには、ノンタッチタグ、ノンタッチカードもあります。

### TLFL-C01 型 (FeliCa カード)

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 電源          | リーダーより供給                                         |
| 識別データ       | 固有 (製造時固定) 同一データの発行は不可能                          |
| データ (鍵) 違い数 | 10億通り以上                                          |
| 識別表示        | シール (8色中1色) 貼付け                                  |
| 送受信方式       | 動作周波数: 13.56MHz<br>通信速度: 212kbps ISO/IEC18092に準拠 |
| 使用温湿度       | 0℃～+40℃ 20～90% RH 結露氷結なきこと                       |
| 外形寸法        | 54mm (W) × 85.5mm (H) × 0.76mm (t)               |
| 材質          | PET + PETG                                       |

### TLFL-K01 型 (FL キーヘッド)

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 電源          | リーダーより供給                                         |
| 識別データ       | 固有 (製造時固定) 同一データの発行は不可能                          |
| データ (鍵) 違い数 | 10億通り以上                                          |
| 識別表示        | カラーチップ (8色中1色) 組付け                               |
| 装着可能子鍵      | PR・U9・LB・JN・JC                                   |
| 送受信方式       | 動作周波数: 13.56MHz<br>通信速度: 212kbps ISO/IEC18092に準拠 |
| 使用温湿度       | 0℃～+40℃ 30～70% RH 結露氷結なきこと                       |
| 外形寸法        | PR子鍵装着時: 34mm (W) × 92mm (H) × 9.9mm (D)         |
| 重量          | 約10g (子鍵含まず)                                     |
| 材質          | PC樹脂                                             |

注) FeliCaシリーズには、FLキータグもあります。

### TLTC-K01 型 (タッチキー)

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 電源          | ボタン型リチウム電池 (CR2032 3V × 1個)    |
| 電池寿命        | 約1年 (1日約10分送受信) (注2)           |
| 識別データ       | 固有 (製造時固定) 同一データの発行は不可能        |
| データ (鍵) 違い数 | 42億通り以上                        |
| 識別表示        | カラーチップ (8色中1色) 組付け             |
| 装着可能子鍵      | PR・U9・JN                       |
| 使用温湿度       | 0℃～+50℃ 30～95% RH以下 結露氷結なきこと   |
| 外形寸法        | 42mm (W) × 74mm (H) × 10mm (D) |
| 重量          | 30g                            |
| 材質          | ABS樹脂                          |

注1) タッチキーシリーズには、タッチキータグもあります。

注2) この寿命は一般的な目安であり、使用環境により異なります。携帯電話・携帯音楽プレーヤーからは10cm以上離してください。電池寿命が著しく短くなる場合があります。

# SMNT-ST01 ノンタッチBOOK

型 ■用途:マンション等 ■納期:受注生産品●(P3 参照)

屋内仕様

当社製エントランス制御器 (P635 参照) と連動することで、入居者IDキーで共用施設を予約・利用可能となる他、IDの登録・抹消も可能です。

入居者のIDキーでノンタッチBOOKにログインし、タッチパネルに表示されるメニューに従ってタッチパネルを操作することにより、希望する共用施設を予約することができます。  
IDキーはノンタッチキー、FeliCa、タッチキーの3種類の運用が可能です。

SMNT-ST01



NTU-T2RK  
(ノンタッチキー)\*

TLFL-K01  
(FLキーヘッド)\*

TLTC-K01  
(タッチキー キーケース)\*



写真はSMNT-ST01 型 (卓上設置型)

\* ノンタッチカード、ノンタッチタグ、FeliCaカード、タッチタグも使用可能です。

共用施設を予約するとき 入居者の住戸用IDキーで共用施設を予約することができます。



例) 16:30~20:00 集会室をノンタッチキーで予約する場合

**ノンタッチキーでログイン。**  
入居者のノンタッチキーでノンタッチBOOKにログインします。



**タッチパネルで施設を予約。**  
タッチパネルに表示されるメニューに従って操作し、希望する共用施設・利用時間を予約します。



入居者が自分で予約できるので、管理人の予約受付業務が不要です。


予約した施設を使用するとき 入居者の住戸用IDキーで施錠解錠ができますので、共用施設のキーの紛失を防止できます。

**16:30**

利用可能時間が来たら —

予約に使用したノンタッチキーを、集会室のリーダーにかざして解錠します。

管理人のキー受け渡し業務が不要

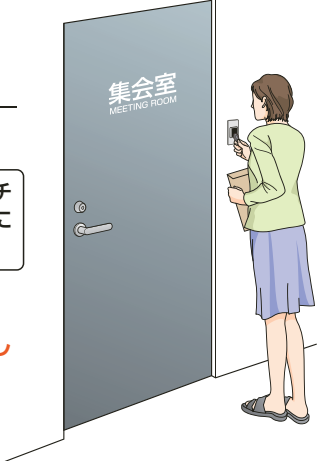

**20:00**

利用終了時には —

予約時間を過ぎると自動的にノンタッチキーで解錠できなくなります。

キーの返却が不要



## IDキーでログイン、タッチパネルで予約。

入居者の住戸用IDキーでノンタッチBOOKにログインし、表示されるメニューに従ってタッチパネルを操作することにより、希望する共用施設を予約することができます。(注4)

## IDキーの登録・抹消が可能です。

入居者の住戸用IDキーでノンタッチBOOKにログインし、表示されるメニューに従ってタッチパネルを操作することにより、新しいIDキーの登録や登録済みのIDキーの抹消ができます。(注5)

## サーバ等は一切不要です。

ノンタッチBOOKは共用エントランスシステム (P634) と連動して予約システムを運用します。サーバ等の初期費用やランニング費用は不要ですので、ローコストでシステムを構築できます。

## 管理人の業務を軽減できます。

入居者が自分で予約し、入居者の住戸用IDキーで共用施設の電気錠を解錠できます。管理人が予約受付業務やキーの受け渡し業務をする必要がなくなります。

## 最大15カ所の施設を共用予約施設として登録できます。

集会室、ゲストルームなど15カ所まで施設を登録して予約を受け付けることができます。(注6)

## 保守・管理機能もあります。

管理人は管理用IDキーでログインして履歴閲覧、予約取消等のノンタッチBOOKの保守・管理ができます。またオプションのUSBプリンターで利用履歴、請求書、領収書のプリントアウトも可能です。

## データ保存機能。

本体にUSBメモリを接続して利用履歴、請求書、領収書のデータを収集して保存、管理できます。

## 予約台帳としても利用可能です。

ノンタッチリーダーとの連動が必要な15ヶ所の共用施設以外に10ヶ所の共用施設で単純な予約台帳として利用することが可能です。

(注1) 課金および料金回収機能はありません。

(注2) 本製品のご導入については予めデベロッパー様、管理会社様等との打ち合わせが必須です。ご検討いただく際には当社までお問い合わせください。

(注3) リーダ (ノンタッチBOOKの内蔵リーダーも含む)、エントランスシステム制御器、IDキー、電気錠制御盤は別途御手配品です。

(注4) インターネットサービスプロバイダとの連動により、入居者のパソコン等からマンションポータルサイトにアクセスし、予約することも可能です。詳細は当社までお問い合わせください。

(注5) 部屋毎に登録済みのIDキーが1本以上必要です。登録・抹消できるのは、ログインしたIDキーの住戸のみです。なお、本機能は設定により無効化することもできます。

(注6) ノンタッチBOOKを施設扉脇に解錠用リーダーを兼ねて設置する場合は、最大16カ所まで登録できます。

(注7) 本製品は屋内仕様なので、雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

## 仕様

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 型 式     | SMNT-ST01                         |
| 電源/電圧   | AC100V ± 10% 50/60Hz 消費電力50VA     |
| 突 入 電 流 | 15A以下                             |
| 使用温湿度   | 0℃～+40℃/30～90%RH 結露氷結なきこと         |
| 防 水 性 能 | なし (屋内仕様)                         |
| 外形寸法    | 418mm (W) × 177mm (H) × 177mm (D) |
| 重 量     | 約6kg                              |

## タッチパネル操作画面例

### 【メインメニュー】

現在の予約状況の確認と新規予約ができます。



### 【施設予約画面 ①】

予約する施設を選択します。



### 【施設予約画面 ②】

予約する日時を選択して確定します。(下記は日付選択画面)




### 【IDキーの登録・削除】

必要に応じてIDキーの追加登録や、紛失したIDキーの削除ができます。



(注) 本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

## システム構成図

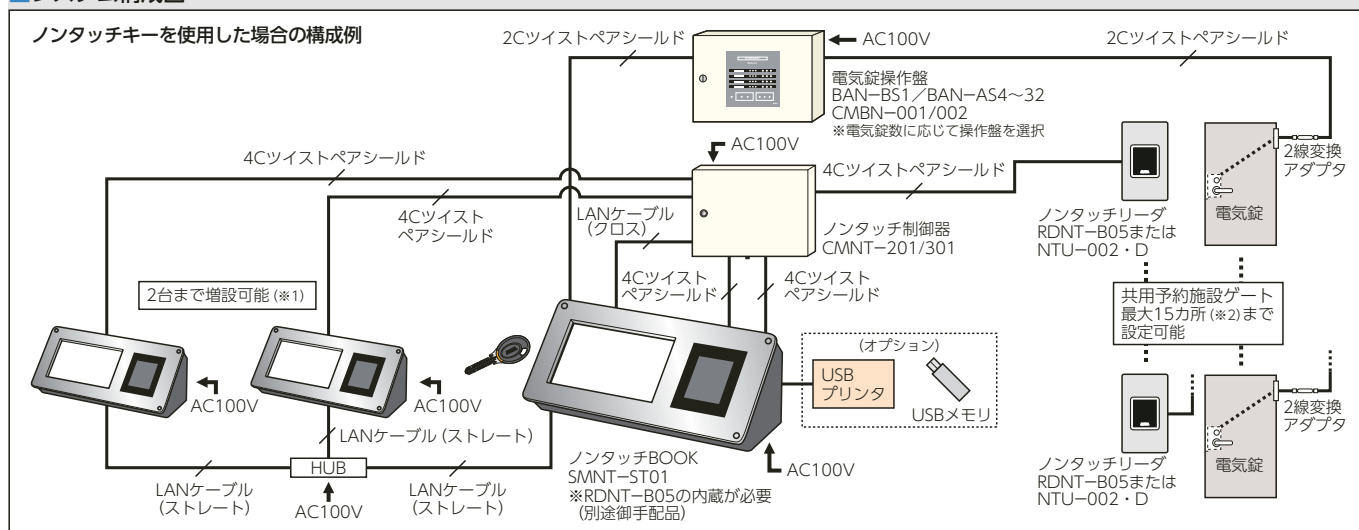

(※1) 予約端末を増設した場合の管理可能な予約施設数は【15 - 増設台数】となります。


(※2) 予約施設が8カ所以上となる場合には、ノンタッチ制御器 (CMNT) × 2台のマスター/スレーブ接続が必要です。

# 安心門番シリーズ住宅版 SFNT-J03型

■用途: マンション共用玄関等  
■納期: 標準納期品●(P3参照)

IDユニット(ノンタッチキー、FeliCa、タッチキー制御器)をパソコンで管理、操作するソフトです。


安心  
門番

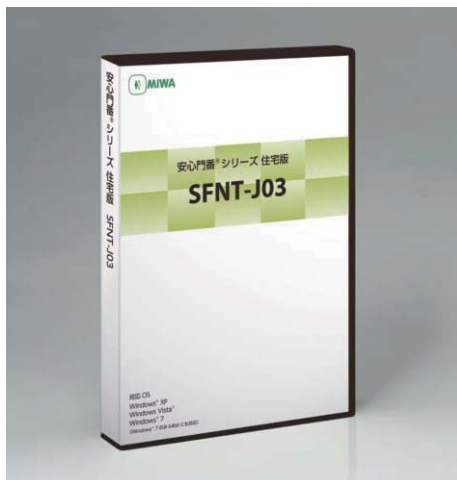

対応する制御器

|                           |                      |                     |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| ノンタッチキー: CMNT-200、201、301 | FeliCa: CMFL-201、301 | タッチキー: CMTC-201、301 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|

制御器2台(16ゲート)の一括管理が可能だった従来型と比べ、SFNT-J03型は機能をさらに拡張しました。

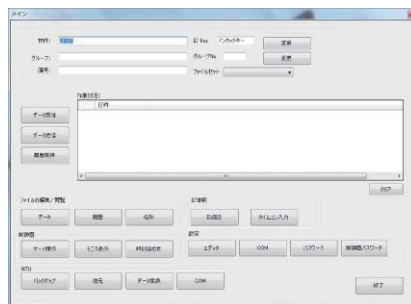

制御器2台(16ゲート)を1グループとし、最大20グループ(320ゲート)まで管理が可能となりました。(注)

注) 17ゲート以上の場合や、複数の制御器を特殊な状態でご使用の場合、制御器のIPアドレスを変更する必要があります。詳細は当社にお問い合わせください。

■別売の卓上型IDリーダーを使用してIDユニットのデータを登録することができます。

ご使用のパソコンの仕様(OS、外部インターフェース)により、USB～RS-232C変換アダプタが必要となります。


■IDの登録方法が改良され、より使いやすくなりました。



卓上リーダーの型式

ノンタッチキー: RDNT-P01  
FeliCa: DWMS-FDCR01+MIWA-09092L02S  
タッチキー: RDTTC-P01

■制御器に蓄積された履歴(最大50,000件)の保存・表示ができます。

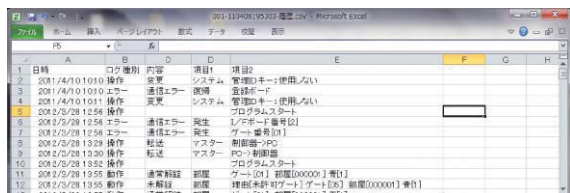

■利用する各IDキーおよび各ゲートのデータを、CSVファイルで管理できます。

別途CSVファイルを開覧・編集できるソフトを導入頂く必要があります。

■制御器の管理データのバックアップができ、別の制御器に送信することができます。

■利用時間に制限をかけるIDユニットを100個まで登録できます。

※清掃業者等が使用する機能で、一般入居者には使用しません。


(注) 本製品は、従来品(SFNT-J02)との管理データの互換性はありません。従来製品の管理データを移行する場合は、一旦制御器へ旧ソフトのデータをアップロードし、本製品でデータをダウンロードしてください。

## 仕様(SFNT-J03)


|       |                                        |                                                                                        |  |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 管理人員  | CM**制御器と同数人(8,000人 オプション24,000人)       |                                                                                        |  |
| 管理ゲート | 最大320ゲート                               |                                                                                        |  |
| 対応OS  | Windows XP(SP3)/Vista/7(32bit版/64bit版) |                                                                                        |  |
| 推奨環境  | RAM容量の推奨値                              | Windows XP(SP3): 1GB以上<br>Windows Vista/7(32bit版): 2.5GB以上<br>Windows 7(64bit版): 3GB以上 |  |
|       | HDD空き容量の推奨値(注)                         | Windows XP(SP3): 2GB以上<br>Windows Vista/7(32bit版): 2GB以上<br>Windows 7(64bit版): 3GB以上   |  |
|       | 通信ポート                                  | LAN(10Base-T以上)                                                                        |  |
|       | ディスプレイ                                 | 15インチ以上(1024×768ピクセル以上)                                                                |  |
|       | USBポート                                 | 1(卓上リーダー用)                                                                             |  |

(注) 制御器データの保存エリアを除く。

## システム構成例

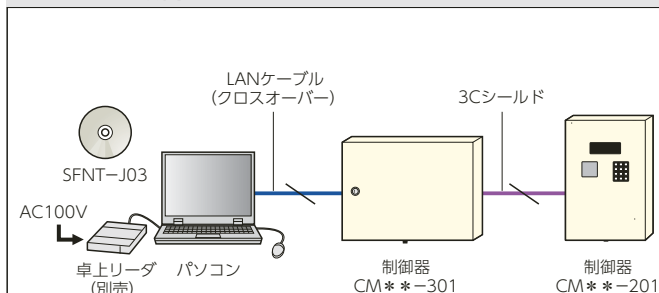

\*\*は、FL=FeliCa、TC=タッチキー、NT=ノンタッチキーを示す。

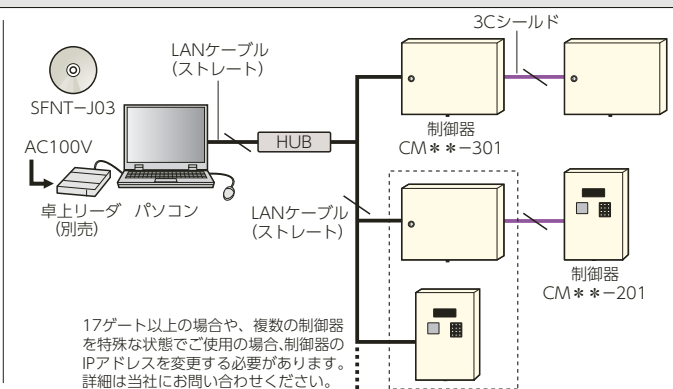

17ゲート以上の場合や、複数の制御器を特殊な状態でご使用の場合、制御器のIPアドレスを変更する必要があります。詳細は当社にお問い合わせください。

# 鍵配信サーバ連動型 共用エントランスシステム


鍵配信サーバとCMFK-201/301、RDFL-B01/B03Mを導入することで、共用エントランスシステムをさらに便利にお使いいただくことができます。

※ご利用いただく場合は、本製品取付物件の管理会社様等と当社との間で鍵配信サーバご利用契約を結ぶことが必須となります。  
また、お客様にてインターネット接続環境・パソコン・PaSoRiをご用意いただく必要があります。

共用エントランスシステム


## FLキーヘッドの即時発行が可能です。

入居者がFLキーヘッドを紛失した場合、すぐに紛失したキーヘッドを無効にして再発行することができます。  
FLキーヘッドの即時追加発行も可能です。

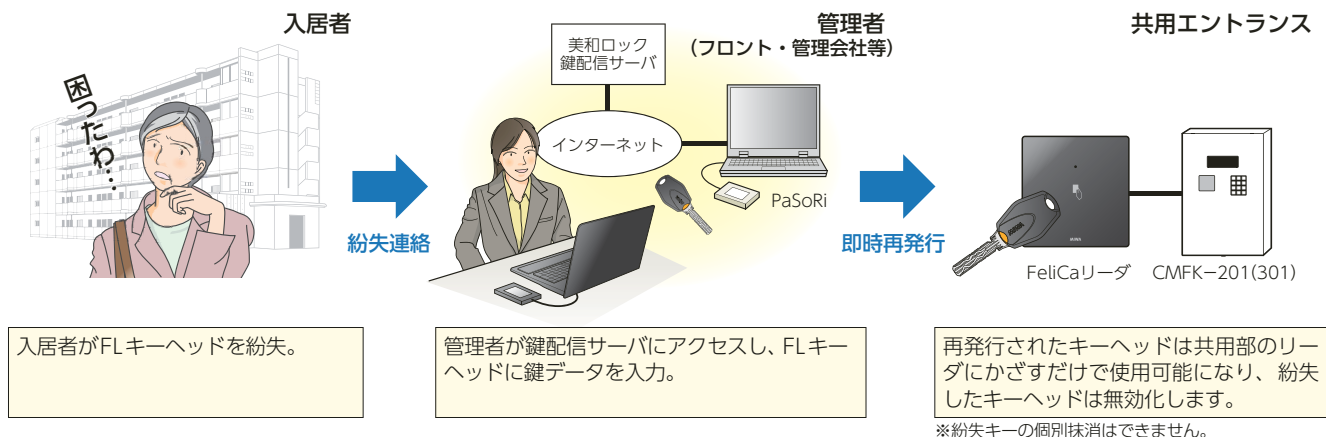


## 来訪者用カードの発行ができます。

従来のセキュリティシステムでは、セキュリティの数だけ入居者が来訪者の対応をする必要がありました。  
鍵配信サーバを導入すれば、来訪者が一時利用カードを使って入居者の住戸まで行くことができます。

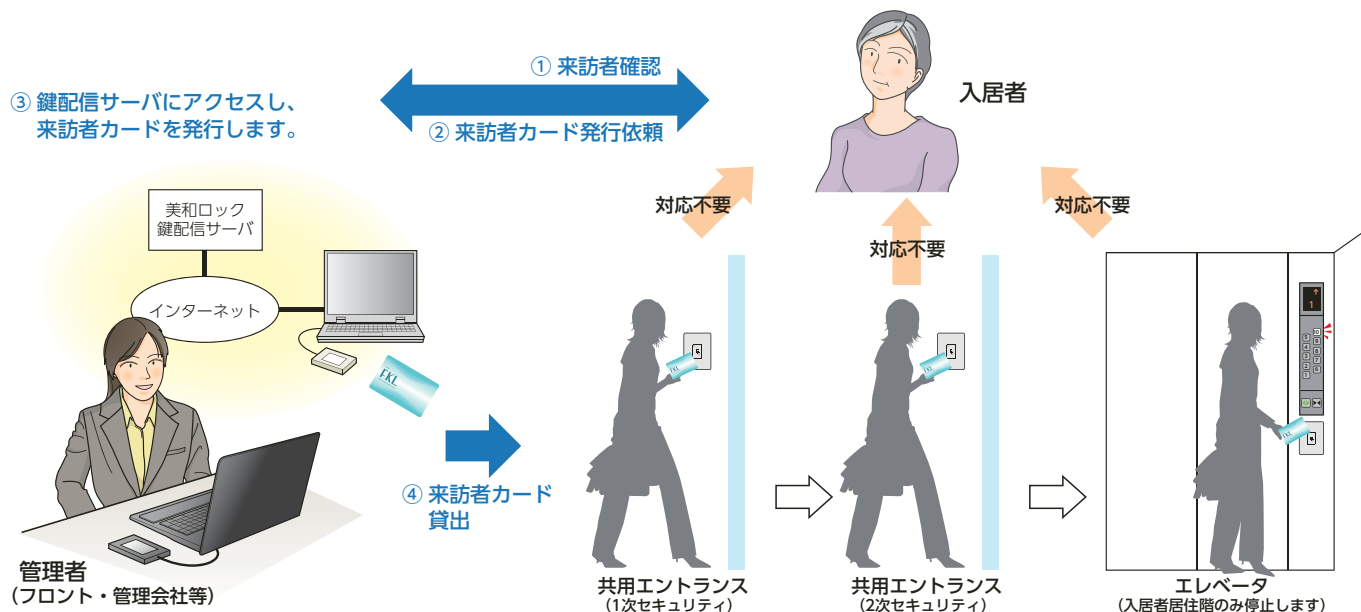

### ■システム構成図 (CMFK-201の場合)

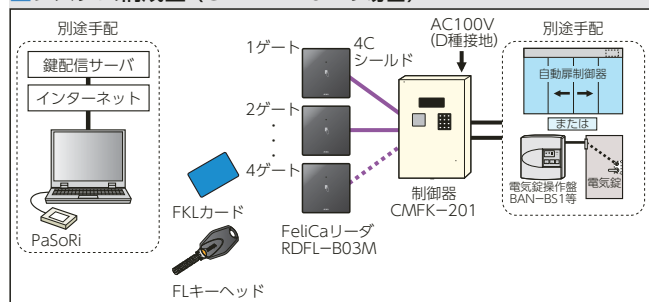

(注1) FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。

(注2) PaSoRiはソニー株式会社の登録商標です。

### ■仕様

CMFK-201、301型 (制御器) ※詳細はP651参照

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 管理人員  | 標準8,000キー (1,000戸)、オプションで24,000キー (3,000戸)                                   |
| 管理ゲート | CMFK-201：標準2ゲート、オプション追加で4ゲート<br>CMFK-301：標準6ゲート、オプション追加で8ゲート                 |
| 基本機能  | FLキーヘッドの登録・未登録の判定及び外部接点出力<br>照合結果出力：無電圧aまたはb接点 DC30V 0.3A以内                  |
| 外部出力  | 照合出力時間は0.5秒、3秒、10秒、20秒メーク、連続メーク/ブレークの繰り返し (照合ごと)                             |
| 接続機器  | 美和ロック製の電気錠操作盤<br>無電圧aまたはb接点入力により制御、作動する各種機器<br>CMFK-301はオプションで電気錠を2台まで直接制御可能 |

RDFL-B01/B03M型 (FeliCaリーダ) ※詳細はP637参照

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 検知距離 | FeliCaカード：約2cm / FLキーヘッド (タグ)：接触 周囲環境による                                 |
| 防水性能 | RDFL-B01：JIS C0920保護等級2級 (防滴Ⅱ形) 相当<br>RDFL-B03M：JIS C0920保護等級3級 (防雨形) 相当 |

# RDNT-B06 ノンタッチ Lite

型 ■用途:マンション共用玄関等 ■納期:標準納期品●(P3参照)

RDNT  
-B06

RDNT-B06型 (アンテナ部)



TLNT-K01型 (ノンタッチキー)




TLNT-T01型 (ノンタッチタグ)

## 仕様

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式          | 電磁誘導式(許可・申請不要)                                                                                                   |
| 管理ID        | 1ID(初期IDは出荷時登録済み)<br>オプションでオーナー用ノンタッチキー(管理者用)を2IDまで登録可能                                                          |
| 管理ゲート       | 1ゲート                                                                                                             |
| 基本機能        | ノンタッチキーまたはタグの読取、照合、判定、外部接点出力                                                                                     |
| 外部出力        | 照合結果出力:無電圧a接点 DC24V 250mA<br>オプションでa接、b接の切替可能<br>接点出力時間:0.5秒<br>オプションで0.5秒、3秒、10秒、20秒、連続メーク/ブレイクの繰り返し(照合ごと)の切替可能 |
| 接続機器        | 接点信号入力により制御、動作する各種機器                                                                                             |
| 装着可能子鍵      | U9(UR)・PR・LB・JN・JC                                                                                               |
| ノンタッチキー検知距離 | 約1cm 周辺環境による                                                                                                     |
| 使用温湿度       | 0~+40℃、30~95%RH 結露なきこと                                                                                           |
| 防水性能        | JIS C0920保護等級3級(防雨形)相当<br>※集合玄関機表面に設置のアンテナ部分                                                                     |
| 電源          | DC11~27V 最大300mA /12V時                                                                                           |
| 材質・仕上       | 制御器:ABS樹脂・ホワイト<br>アンテナ:ポリカーボネート・黒(シボ)                                                                            |
| 外形寸法        | 制御器:44(W)×69(H)×30(D)<br>アンテナ:43(W)×43(H)×12(D)                                                                  |
| 重量          | 制御器:約48g<br>アンテナ:約32g                                                                                            |

## システム構成図

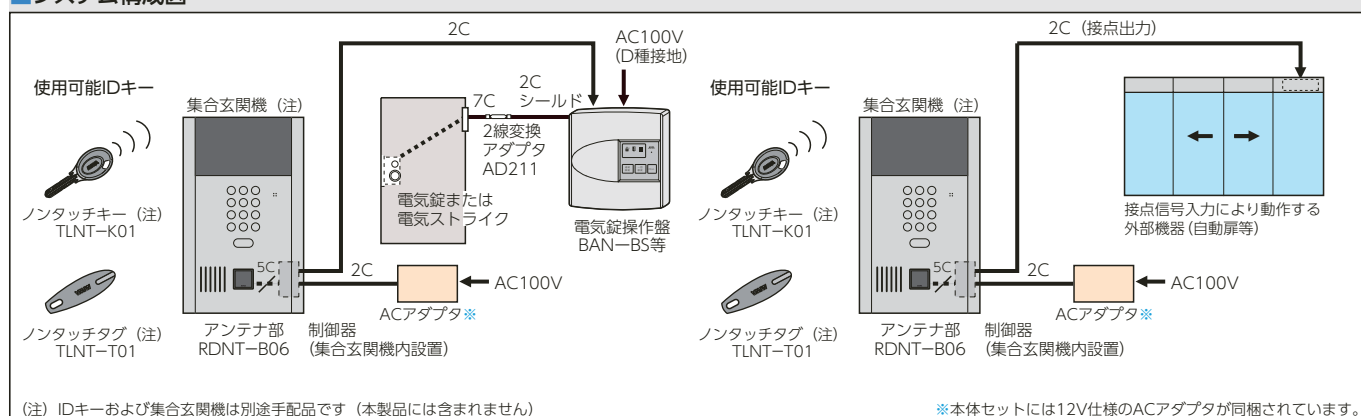

キースイッチを利用した既存のマンションオートロックシステムが、キースイッチを交換するだけでノンタッチシステムに生まれ変わります。

■美和ロック製キースイッチKS-110シリーズ、KS-220シリーズから簡単にノンタッチLiteに置き換えられます。また、他社製キースイッチ(GOAL社製品KS-2、-3シリーズ)を交換することも可能です。

■既存の集合玄関機の表面にアンテナと集合玄関機の内部に制御器を取り付ける方式なので、簡単な作業でノンタッチシステムを実現できます。<sup>(注1)</sup>

■ノンタッチキーのIDをあらかじめ登録した状態で出荷しますので、ノンタッチLiteを設置後すぐにご利用いただけます。現地での登録作業は不要です。

■ノンタッチLiteは1つの物件にすべて同一のノンタッチIDを使用します。各住戸別の個別IDが必要な場合はCMNT-201、CMNT-301をご利用ください。<sup>(注2)</sup>

■オプションの設定タグ(別途ご手配品)を使用して管理用のノンタッチIDを追加登録できます。

### オプション品

#### ◆登録抹消用タグセット TLNT-T01E

・登録タグ: ノンタッチLiteにオーナー用ノンタッチキー(管理者用)を登録するためのタグです。

・抹消タグ: 登録したオーナー用ノンタッチキー(管理者用)を全抹消するためのタグです。個別抹消はできません。出荷時に登録されている居住者用のIDは抹消されません。

#### ◆オーナー用ノンタッチキー(管理者用) TLNT-T01M

あらかじめ登録されている居住者用IDの他に管理用に登録できる別IDのノンタッチキーです。

#### ◆接点タグセット TLNT-T01S

・接点切り替えタグ: ノンタッチLiteからの接点出力(a接点、b接点)を切り替えるためのタグです。

・接点出力時間切り替えタグ: ノンタッチLiteからの接点出力時間を切り替えるためのタグです。0.5秒、3秒、10秒、20秒、連続メーク/ブレイクの繰り返し(照合ごと)の切り替えが可能です。

(注1) 事前に集合玄関機の中に制御部を収めるスペースがあることを必ずご確認ください。また制御器用のDC電源が必要です。

(注2) ノンタッチLiteは各住戸共通のIDで解錠するタイプの共用エントランスシステムです。そのため紛失時のID抹消はできません。キースイッチと同等のセキュリティ性能です。

(注3) 本製品は直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には雨よけを設けるか、または周囲をシール材にてコーキング処理してください。

(注4) 植込型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。

# NTU-010<sub>型</sub>

## ノンタッチスイッチ

■用途:特別養護老人ホーム/病院/高齢者住宅等 ■納期:標準納期品 ●(P3参照)

屋内仕様

2012年3月末廃止予定品

代替品はお問い合わせください。

写真はNTU-010・カード  
(ノンタッチカード)写真はNTU-010・T2RK型  
(ノンタッチキー)

写真はNTU-010・WRB型 (ノンタッチリストバンド)

写真はNTU-010・C型  
(制御器)写真はNTU-010・D型  
(リーダ)

### 仕様

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式     | 電磁誘導式(許可・申請不要)                                                                                                                                                             |
| 管理ID   | 1 ID                                                                                                                                                                       |
| 管理ゲート  | 1ゲート(ゲート両面にリーダ接続可能)                                                                                                                                                        |
| 基本機能   | ノンタッチキーまたはカードまたはリストバンドの読み取り、照合、判定、外部接点出力                                                                                                                                   |
| 外部出力   | 照合結果出力: 無電圧a接点 DC30V 0.3A以内<br>照合出力時間は0.5秒、3秒、10秒、20秒メーク、連続メーク/ブレイクの繰り返し(照合ごと)                                                                                             |
| 接続機器   | 美和ロック製の電気錠操作盤<br>無電圧a接点入力により制御、作動する各種機器                                                                                                                                    |
| 装着可能子鍵 | U9・PR・LB・JN(NTU-010・T2RK)                                                                                                                                                  |
| 材質     | NTU-010・C: ABS樹脂<br>NTU-010・D: ABS樹脂<br>NTU-010・C: ミルキーホワイト<br>NTU-010・D: GY(グレー)、GL(ゴールド)、BW(ブラウン) (色調はP635参照)                                                            |
| 仕上     | NTU-010・C: 0℃~+50℃、30~95%RH 結露なき事<br>NTU-010・D: -10℃~+60℃、30~95%RH 結露なき事                                                                                                   |
| 使用温湿度  | NTU-010・C: なし(屋内仕様)<br>NTU-010・D: JIS C0920保護等級1級(防滴I形)相当                                                                                                                  |
| 防水性能   | 電源 AC100V±10% 50/60Hz 消費電力15VA<br>NTU-010・C: 116(W)×120(H)×51(D) 屋内壁面埋め込み取付<br>NTU-010・D: 43(W)×69(H)×30(D) (本体)<br>15(H)×45(φ) (アンテナ部)<br>NTU-010・カード: 54(W)×86(H)×1.3(t) |
| 外形寸法   | 重量 NTU-010・C: 約250g<br>NTU-010・D: 約190g                                                                                                                                    |
| 重量     |                                                                                                                                                                            |

特別養護老人ホーム等で、介護が必要な入居者の外出は防ぎ、介護職員はノンタッチカードなどのIDタグを使用して自由に入出りできるシステムです。

- リーダにIDタグをかざすと、制御器がID照合結果を制御盤等に出し、電気錠や自動ドアを制御します。
- IDタグはノンタッチキー(NTU-010・T2RK)、ノンタッチカード(NTU-010・カード)、ノンタッチリストバンド(NTU-010・WRB)の3種類の中からお選びいただけます。それぞれが混在したシステムも可能です。
- 1つのシステム内のIDはすべて同一コードです。個別IDのノンタッチシステムが必要な場合はCMNT-201、-301(P635参照)をご使用ください。
- 扉の内外にリーダを設置し、どちらの側からもIDタグで解錠するシステムも可能です。<sup>(注3)</sup>
- 非接触式なのでIDタグや読み取り部は摩耗することはありません。
- ノンタッチカード(リストバンド)とリーダの間の距離は約1~8cmで動作します。ノンタッチキーの場合は約1~5cmとなります。なおこれらの距離は一般的な目安であり、使用環境により異なります。
- ポケット等の携帯場所がない服(ジャージ等)を着用される職員の方にはリストバンドが最適です。生活防水ですので装着したままの水仕事も可能です。
- 接点出力時間は0.5秒・3秒・10秒・20秒・ON/OFFの繰り返し5種類からお選びいただけます。
- 人体に安全な電磁誘導波を使用しています。電波法上の届出義務はありません。


(注1) 制御器は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。リーダは直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨や日が当たる場所には雨よけ、日よけを設けてください。さらに、周囲をシール材にてコーキング処理してください。

(注3) 扉の内外にリーダを設置する両面ゲート以外の場合は、複数のリーダを1m以内に近づけて設置しないでください。

(注4) ノンタッチキー(タグ、カード)を登録する時は、ノンタッチキー(タグ、カード)単体をリーダに近づけて登録してください。他社製の非接触ICタグ(車のリモコンキー等)を同時に近づけると、誤って他社製非接触ICタグが登録される恐れがあります。

(注5) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。

### システム構成図

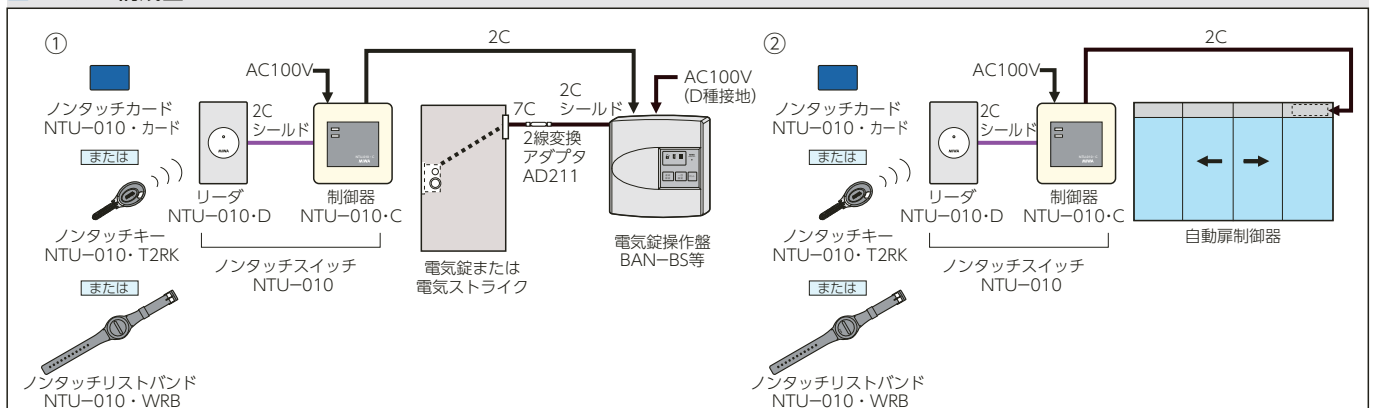

・配線距離(電気錠操作盤とNTU-010・Cの配線距離は各操作盤のページをご参照ください)  
 ーリーダ〜制御器: 導体径0.9mmのとき50m以内、導体径1.2mmのとき100m以内(Max)

NTU-010



# マンション用インテリジェント電気錠

■用途: マンション共用玄関/各住戸玄関等 ■納期: 標準納期品 ● (P3 参照)

iEL

## ロックが知性を獲得しました。



リーダを袖パネルに取り付けた場合のイメージ

## ますます高機能化、高防犯化が求められる住宅玄関に最新技術でお応えします。

施解錠のための手段はFeliCa (カード・キーヘッド・携帯電話)、タッチキー、ノンタッチキーの3種類の中から最適なものをお選びいただけます。

### FeliCa



非接触タイプのICカード、キーヘッドです。カードやキーヘッドをリーダにかざすだけで電気錠を施解錠できます。携帯電話を鍵として使用するKEYMO (キーモバイルシステム) もあります。

### Touch key



タッチキーをポケットなどに携行した状態でリーダに軽く指をふれるだけで電気錠を施解錠できます。

### Nontouch key




ノンタッチキー (カード、タグ) をリーダにかざすだけで電気錠を施解錠できます。

(注1) FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。

(注2) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。


## 各住戸玄関システム

PRIPGF714W-1型の場合

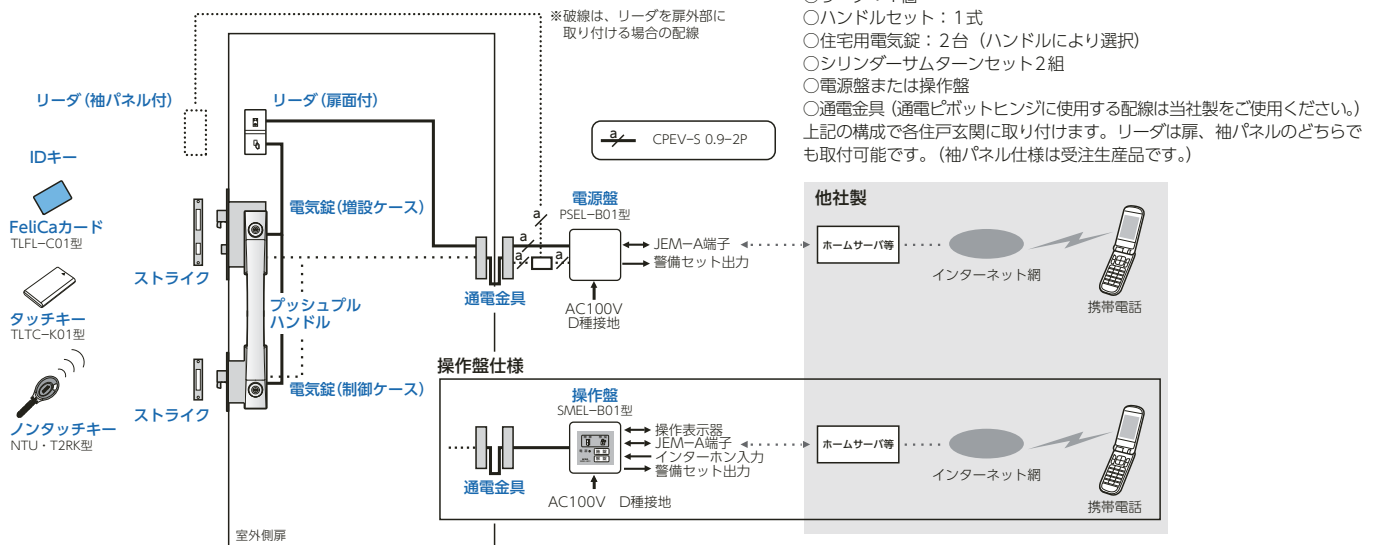

## CP仕様の構成

CP仕様の場合、下図の組み合わせでCP認定錠となります。

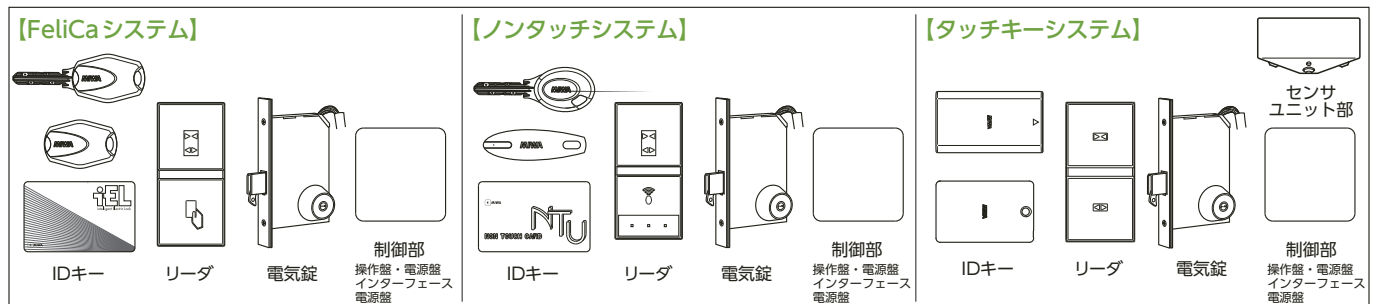


注1) 図の組み合わせでCP認定錠となっています。当社製以外のリーダと組み合わせる場合は、そのリーダがCP認定品でないとCP仕様にはなりませんのでご注意ください。  
注2) CPドアヘリダを取り付ける場合は、防犯性能上、下部シリンダーセンターから500mm以上離れた位置に取り付けてください。リーダ自体には耐破壊性能はありませんが、CPドアB種の規定（シリンダーセンターよりR500mm範囲内に手が入る穴が開いてはならない）を満足するため、CP対応となります。  
注3) 解錠ボタンを増設する場合は、扉周りや窓の近くなど室外に近い場所には設置しないでください。

## 共用エントランスシステム


FeliCaユニットの場合のシステム構成図（タッチユニット、ノンタッチユニットの場合は、リーダ等は右下図のようになります。）

### FeliCaユニット


管理ゲート数6カ所／拡張8カ所

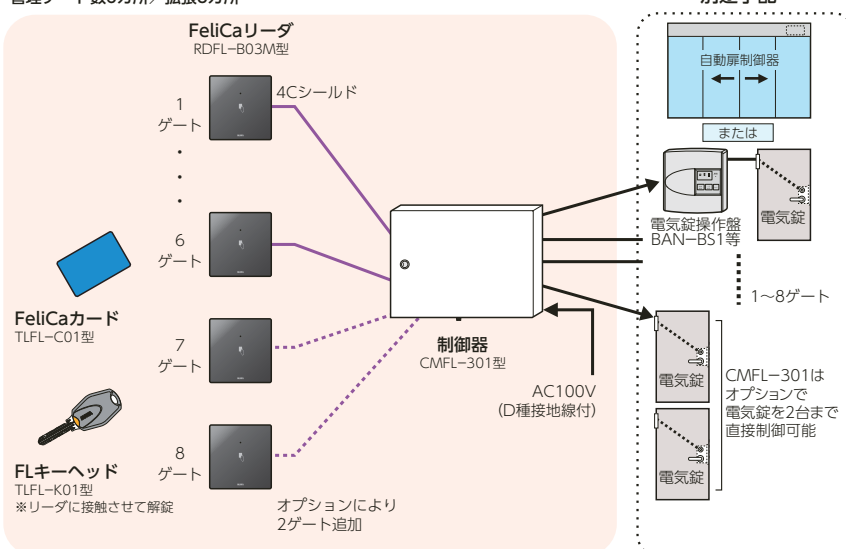

### タッチユニットの場合

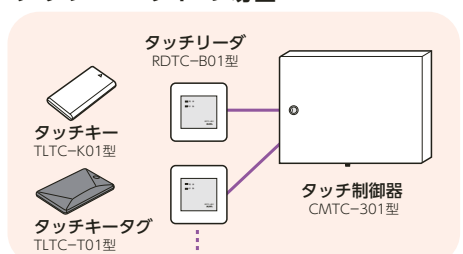

### ノンタッチユニットの場合

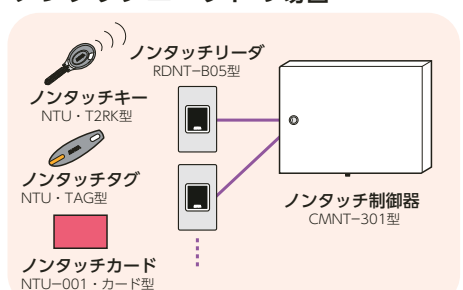

# iEL マンション用インテリジェント電気錠

■用途: マンション共用玄関/各住戸玄関等 ■納期: 標準納期品 ● (P3 参照)

## Intelligent Electric Lock～知的な錠前ってどういうこと？


iEL システムに関する4つの疑問にお答えします。

iEL

### Q1. 今までの電気錠シリーズと何処が違うの？

#### A1. 制御回路を組み込んだ電気錠 (PAT) を使用しています。


今までは電気錠の操作のために別に必要だった制御回路を電気錠本体に組み込みました。そのため電気錠システムの構築が簡単になり、FeliCa、タッチキー、ノンタッチキー等の様々なID機器との組み合わせによる使い方の可能性が広がりました。  
また、操作(電源)盤とリーダー、電気錠間は全て通信制御方式を採用した結果、防犯性能も向上しました。

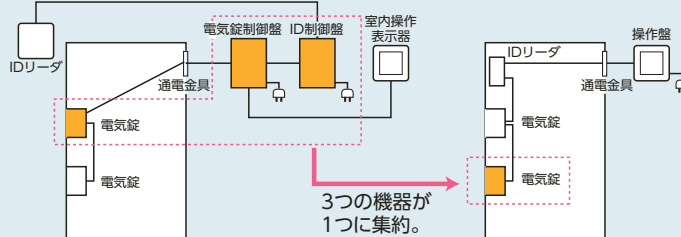

### Q2. 高性能な電気錠は価格も高くなるんじゃないの？

#### A2. 大幅なコストダウンを実現しました。

電気錠に制御機能を組み込んだため、機器代、工事代等も大幅にコストダウンが可能になり、本格的な電気錠システムの導入の壁が低くなりました。  
また、機器構成をシンプルにすることで施工も容易になります。

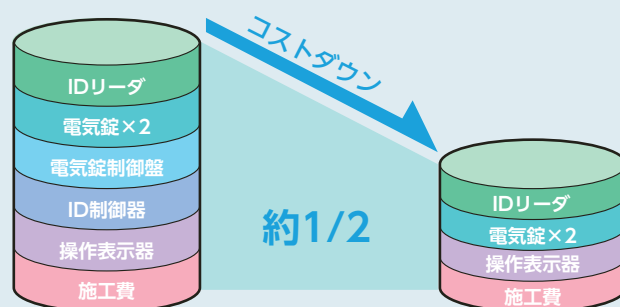

### Q3. 解錠手段はどんなタイプがあるの？

#### A3. 3種類のIDキーシステムをご用意。


最新のテクノロジーを利用したFeliCaカード、タッチキー、ノンタッチキーの3種類のIDキーシステムを用意。マンションのコンセプトに最もあうものを選択して頂けます。  
IDリーダーは扉と袖パネルのどちらにでも取り付けることができます。



### Q4. その他にどんなことができるの？

#### A4. システムの拡張性も確保しています。

iELには、他社製のインターホン、ホームサーバ、警備機器等との接続に柔軟に対応できるインターフェイスが用意されていますので、今後の新しいサービスにも対応が可能です。  
また、オプション機器を追加することで帰宅通知機能などへの対応も可能です。

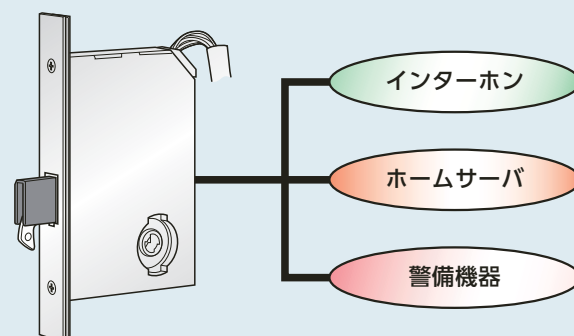

## 電気錠とシステムで高い防犯性を実現しています。




### 防犯の基本であるワンドア・ツーロックを2つの電気錠で実現しています。

FeliCa、タッチキー、ノンタッチキー等のIDキーで操作すると2つの電気錠が同時に施解錠します。

#### 施錠追従機能を装備


キーまたはサムターンで上部の電気錠を施錠すると下部の電気錠も同時に施錠します。片方の電気錠の施錠忘れを防ぎます。

注) 先に下部の電気錠をキーまたはサムターンで施錠した場合は、上部は自動的に施錠しません。上部の電気錠に手が届かない小さなお子様が悪意を持って施錠してしまったときに、閉じ込めとならないための配慮です。

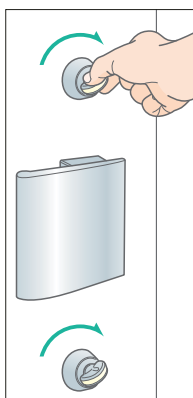

#### 施錠復帰機能を装備

キーまたはサムターンで一方の電気錠を解錠した場合、20秒以内にもう一方の電気錠を解錠しないと自動的に施錠に戻ります。この機能はピッキングやサムターン回し対策としても有効です。

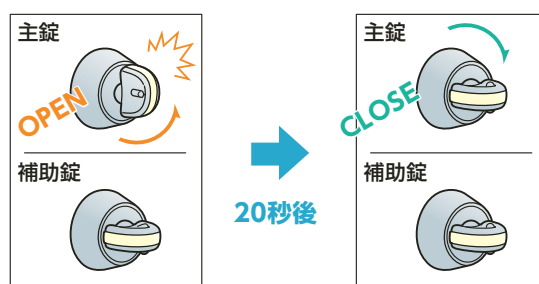


### 官民合同会議の防犯性能試験に合格した、CP仕様もあります。(P645参照)



### 暴力破壊行為に強い鎌デッドボルトを備えています。

デッドボルトが鎌形状になっていますので、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能があります。また、鎌デッド自体は耐押し込み強度、耐側圧強度とも10,000 N以上と頑丈な作りになっています。バールでこじ開けようとしても鎌が受けから外れないので不正解錠ができにくい構造です。



### 使いやすさと防犯性を兼ね備えた防犯サムターンを標準装備。

サムターンの上下にあるスイッチを押し込んだ状態にするとサムターンを回すことができます。



日常指で解錠操作する場合は自然な形でスイッチを押すことができるため、普通のサムターンを操作する感覚で解錠することができます。扉に開けた穴や隙間から差し入れた不正解錠工具で上下のスイッチを押しながらサムターンを回転させることは困難です。さらに、サムターンが水平状態を保っていないとスイッチを押すことができない構造であるため、不正解錠工具ではスイッチを押すことも困難です。より使いやすさを追求した、新防犯サムターンU1型もあります。(U1型サムターンを使用した製品はCP錠ではありません)



### 警備システムのON / OFFを行うための出力を標準で備えています。



### シリンダーの防犯性能も充分。

シリンダーは十分な防犯性能を持つG2グレードのシリンダーを2個標準で装備しています (PRシリンダー/一般仕様の場合)。さらに防犯強度の高いG3グレードのシリンダーも選択可能です。シリンダーの種類はPR、U9、JNの3種類の中からお選び頂けます。CP仕様はG3グレードのみです。

# FKL SERIES レバーハンドル電池錠

■用途：賃貸マンション等 ■納期：標準納期品 ● (P3 参照)

## FeliCaを採用した、賃貸マンション向けのレバーハンドル電池錠です。(PAT)

FeliCaならではの機能を生かして賃貸不動産のキー管理業務を劇的に減少させます。

ご利用いただく場合は、本製品取付物件の管理会社様等と当社との間で鍵配信サーバご利用契約を結ぶことが必須となります。

FKL



### 空室時

不動産を内覧するお客様がいらした場合は店舗（事務所）のパソコンとFeliCaライターで、目的の部屋のFKLを一時的に解錠する一時カードを発行して貸し出すだけです。  
お客様が内覧のために使用した後は、期限が過ぎるとそのカードでは解錠できなくなります。



### 入居時

入居者専用のカードを店舗（事務所）で発行して入所者にお渡しするだけです。  
もちろん入居者用以外のカードでは解錠できません。



### 入居中

入居者が増えた場合でも追加のカードを店舗（事務所）で発行できます。  
カードを紛失した場合も店舗（事務所）で更新カードを発行して入居者にお渡しするだけです。更新カードを使用すると、以前のカードでは解錠できなくなります。




### 退去時

入居者が退去した後、管理用カードを使用してFKLを管理モードにするだけです。  
いずれのシーンでも従来のシリンダー錠のようにシリンダー交換やキーの管理、追加キーの発注などの業務は不要になります。



## 賃貸物件における従来のカギ管理方式の場合


物品の手配・在庫・所在管理・交換の手間やコストなど大変なんです！

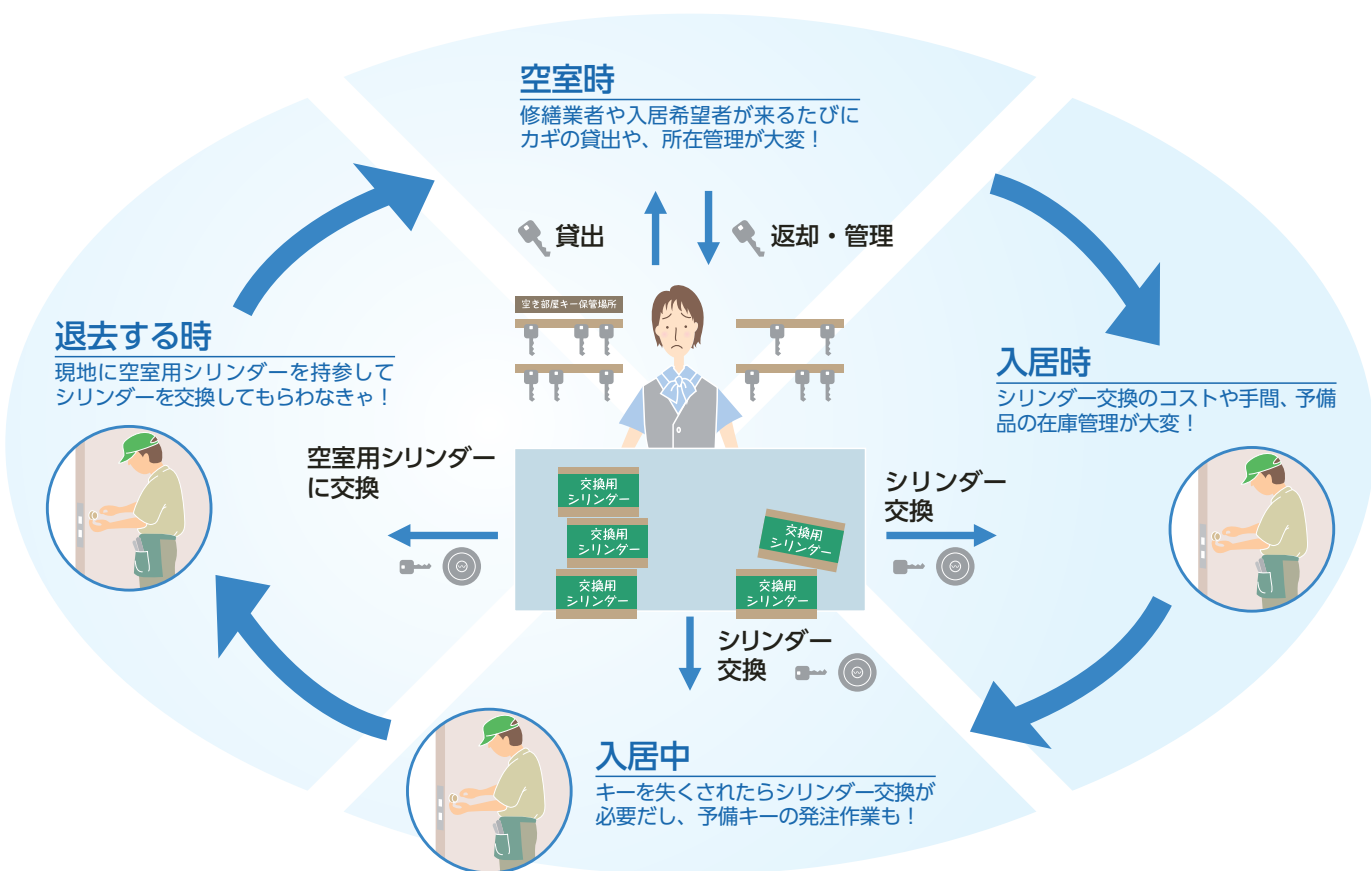

FKL

## FKLにした場合の管理方式

FKLにしたら手間もかからないしコストも大幅に削減できたんです！

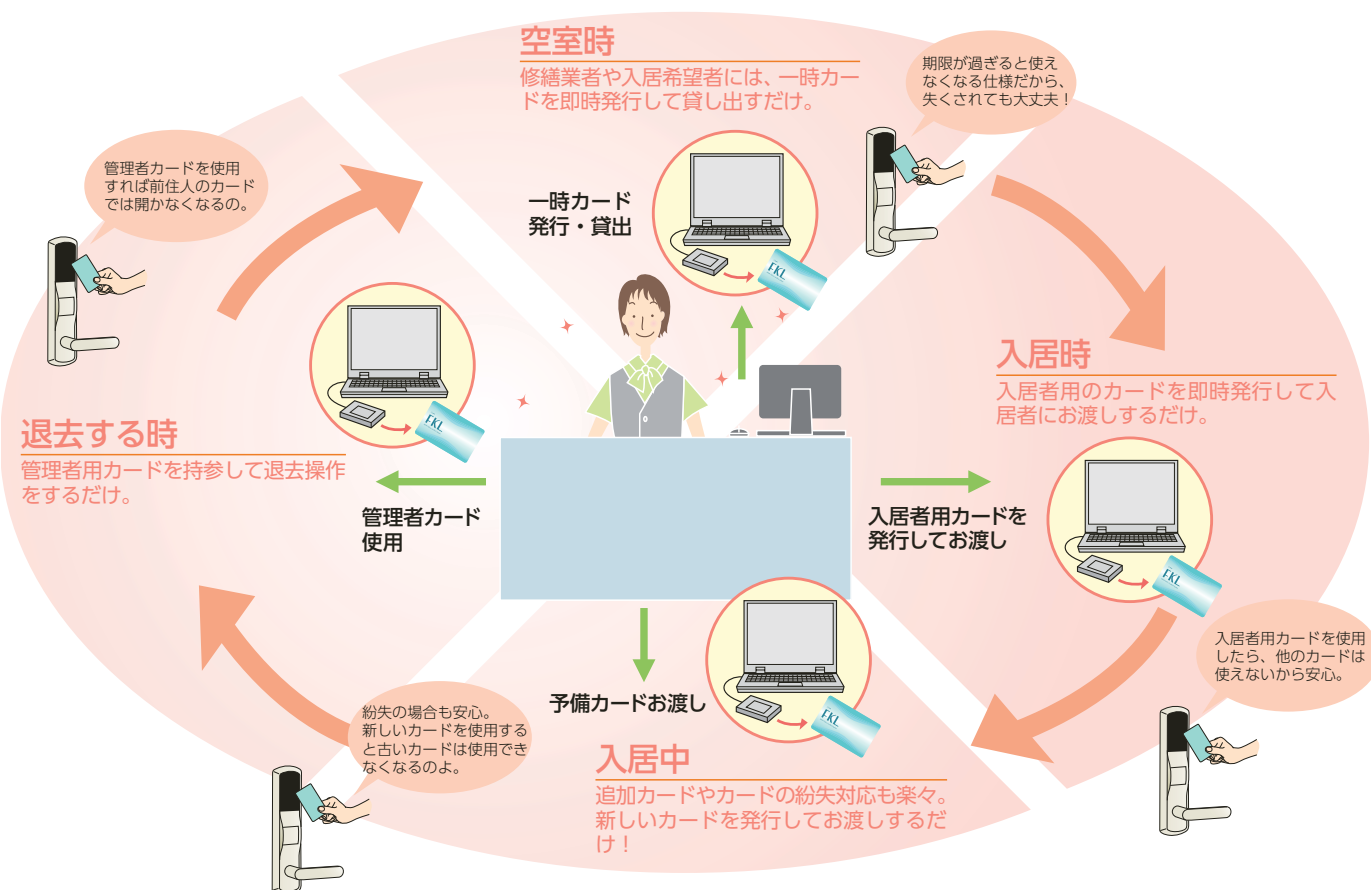

# FKL SERIES レバーハンドル電池錠

■用途：賃貸マンション等 ■納期：標準納期品 ●(P3 参照)

## 各住戸玄関

リーダ部にカードをかざすだけで解錠できます。

ご利用いただく場合は、本製品取付物件の管理会社様等と当社との間で鍵配信サーバご利用契約を結ぶことが必須となります。

FKL



### ■カードをFeliCaリーダ部にかざすだけ。

タッチ&ゴーの読み取りが可能ですので、スマートな操作性を実現しました。

注) 当社専用のFKLカードをご使用ください。

### ■非常用シリンダー付で安心です。

非常用シリンダーは通常はカバーで隠されています。カバーを開けるとブザーが鳴り、履歴が残ります。

### ■施錠操作はレバーハンドル方式。

カードをかざした後、レバーハンドルを下げると解錠／施錠します。

### ■錠ケースはLA型と同一寸法です。

当社のLA型の物件に関して、比較的軽微な工事後付が可能です。

### ■鎌デッドタイプと標準デッドタイプがあります。

デッドボルトは2種類ご用意しています。

### ■配線工事は不要です。

電池式ですので配線工事は不要です。通常の錠前と同様の取り付け工事で導入できます。

### ■電池寿命。

1日10回操作した場合で約2年です。単三形乾電池を4本使用します。

### ■高い防犯性能。

ピッキング、かぎ穴壊し、こじ破り、サムターン回し、カム送り解錠などの不正解錠手口に対し高い抗力を持ちます。また、電気・電子部品に対する攻撃を防ぐため、防犯上重要な電子部品は、全て室内側エスカチオンに収納し、構造的にも防衛しています。

### ■携帯電話を鍵として使用することもできます。

携帯電話に鍵IDを持たせることで携帯電話を鍵として使用することができます。詳細は別途ご相談ください。

### ■CP認定錠FKLVFシリーズもあります。


2006年に新たに加わった電気錠システムのCP認定基準に合格したCP錠です。FeliCaならではの機能を活かした便利機能に加えて、高い防犯性能を併せ持つ製品です。

### ■仕様

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式                | FKL33-1 / FKL33-1 / FKL33-1                                                                    |
| 装着可能シリンダー          | PR、U9                                                                                          |
| 機 能                | 1 型                                                                                            |
| バックセット (mm)        | 64                                                                                             |
| 扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満) | 33～37・37～42・42～46・46～50                                                                        |
| 材質／仕上              | シャンパンゴールド色仕上 (CG)<br>エスカチオン正面部：ABS樹脂／シャンパンゴールド色塗装<br>エスカチオン台座部：アルミ／シルバー色塗装<br>ハンドル：アルミ／シルバー色塗装 |
| 装着可能ハンドル           | 33                                                                                             |
| 左右勝手               | 左右勝手共通                                                                                         |
| 電 源                | 単三リチウム乾電池 4本                                                                                   |
| 電池寿命               | 約2年以上 (1日10回操作の場合)                                                                             |
| 使用温湿度              | 0℃～+50℃/35～85%RH 結露氷結なきこと                                                                      |

●本製品にはLBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

### ■システム構成図

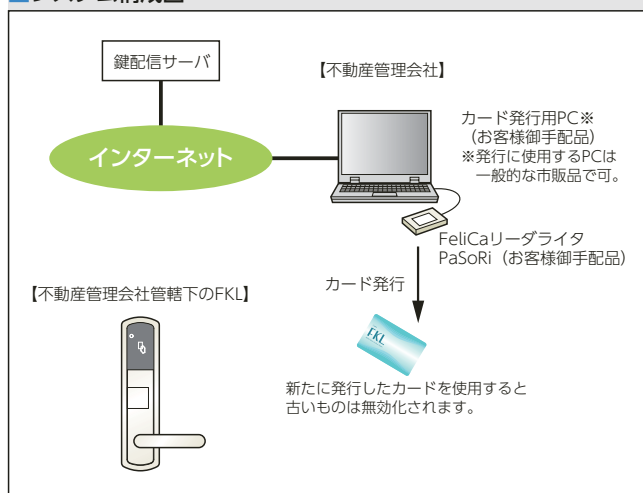

(注) PaSoRiはソニー株式会社の登録商標です。

(注1) 外開きドアのみ使用可能です。

(注2) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。

## 共用エントランス

各住戸玄関に使用するFKLカードをエントランスのリーダ部にかざすだけで自動ドアが解錠します。



FKL



写真はRDFL-B03M型  
(FeliCa リーダ) **新製品**

写真はRDFL-B01型  
(FeliCa リーダ)

- 各住戸を施錠するFKLカードで共用部の設備を操作できます。共用エントランスに設置されたFeliCaリーダに住戸用のFKLカードを近づけるとエントランスドアが解錠します。
- 集合住宅の共用玄関に使用するFeliCaユニットで、6カ所の電気錠または自動扉を解錠できます。オプション追加で8カ所まで可能です。
- 標準で1システムにつき1,000住戸(8,000個)\*のFKLカードを登録して使用できます。オプション追加で3,000住戸(24,000個)\*まで対応可能です。  
※1住戸あたり8個まで登録可能。(注2)
- 入居者の入れ替わりやカードを紛失して再発行した場合は、新たなカードをリーダにかざした時点で古いカードは自動的に無効になります。
- FKLカードとリーダの間の距離は約2cmで動作します。なおこの距離は一般的な目安であり、使用環境により異なります。
- リーダはエントランスの壁面または集合玄関機へ取り付けることができます。複数のリーダを1m以内に近づけて設置しないようご注意ください。
- オプションで電気錠を2台まで制御することができます。
- 宅配ボックス、エレベータ、駐車場ゲート等との連動も可能です。詳細はお問い合わせください。

- CMFK用管理ソフトウェアSFFK-J01(別途御手配品)を使用することにより、使用履歴の収集、タイムコントロール設定、各データの編集・登録を行うことができます。

(注1) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。

(注2) 管理者用FKLカードは、エレベータシステムにより発行できる枚数が異なりますので、ご注意ください。

### 仕様

#### RDFL-B01/B03M型

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 電源/電圧  | DC12V±10%(制御器より供給)                    |
| 送受信電波  | 電磁誘導波(許可・申請不要)                        |
| 使用周波数  | 13.56MHz                              |
| 受信確認   | LED表示、ブザー鳴音                           |
| 検知距離   | FKLカード: 0~2cm 周囲環境による                 |
| 防水性能   | RDFL-B01: JIS C0920保護等級2級(防滴Ⅱ形)相当(※2) |
|        | RDFL-B03M: JIS C0920保護等級3級(防雨形)相当(※3) |
| 動作周囲温度 | RDFL-B01: 0℃~+50℃/30~95%RH 結露氷結なきこと   |
|        | RDFL-B03M: -5℃~+50℃/20~90%RH 結露氷結なきこと |
| 外形寸法   | RDFL-B01: 120mm(W)×162mm(H)×49mm(D)   |
|        | RDFL-B03M: 116mm(W)×120mm(H)×45mm(D)  |
| 重量     | RDFL-B01: 約400g                       |
|        | RDFL-B03M: 約250g                      |

#### CMFK-201、301型

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理人員  | 標準8,000キー(1,000戸)、オプションで24,000キー(3,000戸)                                           |
| 管理ゲート | CMFK-201: 標準2ゲート、オプション追加で4ゲート<br>CMFK-301: 標準6ゲート、オプション追加で8ゲート                     |
| 基本機能  | FKLカードの登録・未登録の判定及び外部接点出力                                                           |
| 外部出力  | 照合結果出力: 無電圧aまたはb接点 DC30V 0.3A以内<br>照合出力時間は0.5秒、3秒、10秒、20秒メーク、連続メーク/ブレイクの繰り返し(照合ごと) |
| 接続機器  | 美和ロック製の電気錠操作盤<br>無電圧aまたはb接点入力により制御、動作する各種機器<br>CMFK-301はオプションで電気錠を2台まで直接制御可能       |
| 材質    | CMFK-201: SPCC t1.0、CMFK-301: SPCC-C t1.6                                          |
| 仕上    | CMFK-201,301: アイボリー(マンセル 2.5Y9-1 近似色半艶)                                            |
| 使用温湿度 | CMFK-201,301: 0℃~+50℃、30~95%RH 結露なきこと                                              |
| 防水性能  | なし(屋内仕様)(※1)                                                                       |
| 電源    | CMFK-201: AC100V±10% 50/60Hz 消費電力40VA<br>CMFK-301: AC100V±10% 50/60Hz 消費電力45VA     |
| 外形寸法  | CMFK-201: 220mm(W)×330mm(H)×75mm(D)<br>CMFK-301: 400mm(W)×300mm(H)×120mm(D)        |
| 重量    | CMFK-201: 約4.4kg<br>CMFK-301: 約7.8kg                                               |


#### 防水性能に関するお願い

※1) 屋内仕様なので、雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

※2) 直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には雨よけを設けてください。さらに周囲をシール材にてコーキング処理してください。

※3) 直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には雨よけを設けるか、または周囲をシール材にてコーキング処理してください。

### システム構成図

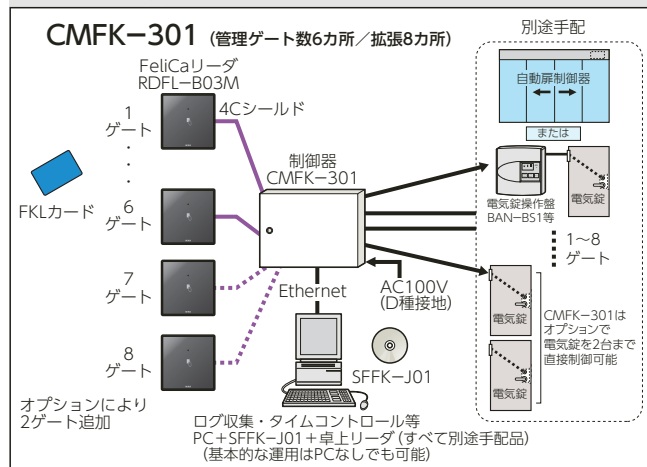

# UPD SERIES 電池式面付電気錠システム

■用途：住宅玄関等 ■納期：受注生産品 ● (P3 参照)

## UPD-201 / 202型 新製品

UPD-201  
UPD-202



コンパクトなデザイン



フロントカバーを外して電池交換

### 室外側からの操作



① リーダのボタンを押し、IDキーヘッド (タグ) をリーダ部に接触させるだけで簡単、スムーズに施錠できます。



② リーダ部にタッチします。

### 室内側からの操作



サムターンの上下スイッチを指でつまみ、回します。

従来のUPDシリーズのリーダを小型化、コントローラを扉内に設置してデザイン性を向上させました。防犯機能もアップした201 / 202型です。

- リーダ部のボタンを押し、IDキーヘッド (タグ) をリーダ部に接触させるだけで簡単、スムーズに施錠できます。
- シリンダーはPRシリンダーを使用し、サムターンは防犯サムターンを採用。セキュリティと操作性を両立しています。
- 室内側からはサムターンで施錠を行います。  
※室内側にリーダは設置できません。
- 一つの住戸に対して8種類のIDキーヘッド (タグ) を登録して運用できます。


| 仕様        |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式        | UPD-201 * (G1) R/L (1 ロック仕様)<br>UPD-202 * (G1) R/L (2 ロック仕様)<br>(注) G1 付は対震枠用です。* は扉厚記号 A, B, C を示す (下記参照)                                                                                                     |
| 扉厚可能範囲    | 下記の3種類のみ対応可能<br>A : 扉厚 36mm (室外側 20mm / 室内側 16mm)<br>B : 扉厚 40mm (室外側 22mm / 室内側 18mm)<br>C : 扉厚 40mm (室外側 20mm / 室内側 20mm)                                                                                    |
| 使用温湿度     | -10 ~ +50℃ 95%RH 以下 (室外側機器) 結露なきこと<br>0 ~ +45℃ 95%RH 以下 (室内側機器) 結露なきこと                                                                                                                                         |
| 材質・仕上     | ABS樹脂 / シルバー色塗装仕上 (シルバー色のみです)                                                                                                                                                                                  |
| 適用錠前      | DAF95、DA95、DA3F、LAF、LA (すべてバックセット64mmのみ)                                                                                                                                                                       |
| 装着可能シリンダー | PRシリンダーのみ                                                                                                                                                                                                      |
| 電源        | 単三アルカリ乾電池 (※) 8本 (電池寿命は1日10回操作で約1年です。電池の残量が少なくなるとアラームが鳴ります)                                                                                                                                                    |
| ID登録数     | 8 ID (一斉登録)                                                                                                                                                                                                    |
| 防水性能      | 室外側ユニット : JIS C0920保護等級3級 (防雨形) 相当 (※1)<br>室内側ユニット : JIS C0920保護等級1級 (防滴1形) 相当 (※2)<br>※コントローラには雨水がかからないようにしてください。                                                                                             |
| 外形寸法      | コントローラ : 120 (W) × 200 (H) × 25 (D)<br>リーダ : 43.5 (W) × 105.5 (H) × 23.5 (D)<br>電動サムターン : 50.5 (W) × 95.5 (H) × 51 (D)<br>マグネット (一般枠仕様) : 23 (W) × 72 (H) × 22 (D)<br>マグネット (対震枠仕様) : 27 (W) × 72 (H) × 22 (D) |
| 重量        | コントローラ : 405g (電池含む)<br>リーダ : 125g<br>電動サムターン : 190g<br>マグネット (一般枠仕様) : 86g / マグネット (対震枠仕様) : 82g                                                                                                              |

(注) 必ず単三アルカリ乾電池 (LR6) をご使用ください。マンガン電池、ニッケル水素電池等、その他の種類の電池では作動不良を起こす場合があります。

- 以下の防犯機能を標準装備しています。  
施錠追従機能  
手動 (キーまたはサムターン) で上部の錠前 (電動サムターン) を施錠すると、下部の錠前 (電動サムターン) が追従して自動的に施錠します。片方の錠前 (電動サムターン) の施錠忘れを防ぎます。  
※下部の錠前を施錠しても追従しません。
- 施錠復帰機能  
キーまたはサムターンで一方の錠前 (電動サムターン) を解錠した場合、20秒以内にもう一方の錠前 (電動サムターン) を解錠しないと自動的に施錠に戻ります。この機能はピッキングやサムターン回し対策としても有効です。
- 自動施錠機能の選択もできます (現場でON/OFFの選択が可能)
- 共用部の自動ドアの解錠やエレベータの呼び出しも共用部に設置されたリーダにIDキーヘッド (タグ) をタッチして行えます。
- 電池式のため枠外の配線工事が不要です。
- 共用部にはCMNT-201、301 (P635) のシステムを使用します。

(注1) ~ (注3) および (※1) (※2) はP653のUPD-101/102を参照ください。

### システム構成図 (各住戸玄関)

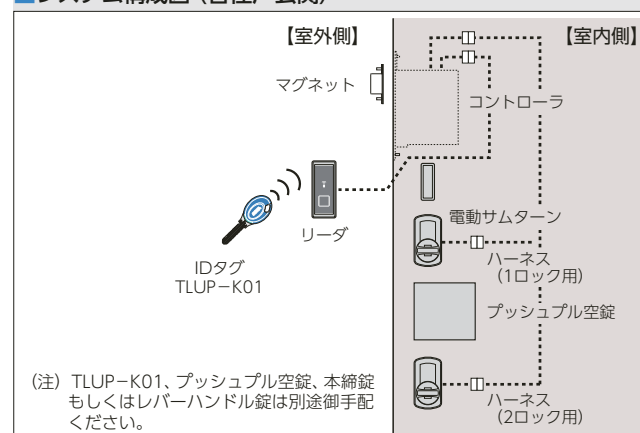

## UPD-101 / 102型



UPD-101  
UPD-102

### ■ 室外側からの操作



### ■ 室内側からの操作



## プッシュ＆タッチの簡単操作で玄関扉の施解錠が可能です。

- リーダ部のボタンを押し、IDキーヘッド (タグ) をリーダ部に接触させるだけで簡単、スムーズに施解錠できます。
- シリンダーはPRシリンダーを使用し、サムターンは防犯サムターンを採用とセキュリティと操作性を両立しています。
- 通常使わないシリンダーはシリンダーカバーで覆われています。電池切れや非常の場合はシリンダーカバーを持ち上げ、シリンダーで施解錠できます。  
※2ロック仕様の場合、下側のシリンダーにカバーはつきません。
- 室内側からはサムターンで施解錠を行います。  
※室内側にリーダは設置できません。
- 一つの住戸に対して8種類のIDキーヘッド (タグ) を登録して運用できます。
- 共用部の自動ドアの解錠やエレベータの呼び出しも共用部に設置されたリーダにIDキーヘッド (タグ) をタッチして行えます。

### 仕様

| 型式        | UPD-101 * R/L (1ロック仕様) (注) *は扉厚記号A,B,Cを示す。<br>UPD-102 * R/L (2ロック仕様) 詳細は扉厚可能範囲参照。                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扉厚可能範囲    | 下記の3種類のみ対応可能<br>A: 扉厚36mm (室外側20mm/室内側16mm)<br>B: 扉厚40mm (室外側22mm/室内側18mm)<br>C: 扉厚40mm (室外側20mm/室内側20mm)              |
| 使用温湿度     | -10~+50℃ 95%RH以下 (室外側機器) 結露なきこと<br>0~+45℃ 95%RH以下 (室内側機器) 結露なきこと                                                       |
| 材質・仕上     | ABS樹脂/シルバー色塗装仕上 (シルバー色のみです)                                                                                            |
| 適用錠前      | DAF95、DA95、DA3F、LAF、LA (すべてバックセット64mmのみ)                                                                               |
| 装着可能シリンダー | PRシリンダーのみ (PR-Jは装着不可)                                                                                                  |
| 電源        | 単三アルカリ乾電池 (※) 4本<br>※電池寿命は1日10回操作で約1年です。電池の残量が少なくなるとアラームが鳴ります。                                                         |
| ID登録数     | 8 ID (一斉登録)                                                                                                            |
| 防水性能      | 室外側ユニット: JIS C0920保護等級3級 (防雨形) 相当 (※1)<br>室内側ユニット: JIS C0920保護等級1級 (防滴1形) 相当 (※2)                                      |
| 外形寸法      | コントローラ: 85.5 (W) × 205.5 (H) × 31 (D)<br>リーダ: 57.5 (W) × 205.5 (H) × 26.5 (D)<br>電動サムターン: 50.5 (W) × 95.5 (H) × 51 (D) |
| 重量        | コントローラ: 550g (電池含む)<br>リーダ: 180g<br>電動サムターン: 190g                                                                      |

(注) 必ず単三アルカリ乾電池 (LR6) をご使用ください。マンガン電池、ニッケル水素電池等、その他の種類の電池では作動不良を起こす場合があります。

- 電池式のため枠外の配線工事が不要です。


- 共用部にはCMNT-201、301 (P635) のシステムを使用します。

(注1) ラッチボルトのないDAF、DAタイプの本締錠をご使用の場合はデッドボルト幅の薄い錠前 (DAF95、DA95、DA3F※) を必ずご使用ください。デッドボルトに側圧がかかり、電氣的施解錠がしにくくなることを防ぐためです。  
※DA3FはUPDシリーズ専用のデッドボルト幅の薄い鎌デッド本締錠です。

(注2) 木製扉にはご使用いただけません。

(注3) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。

### ■ システム構成図 (各住戸玄関)

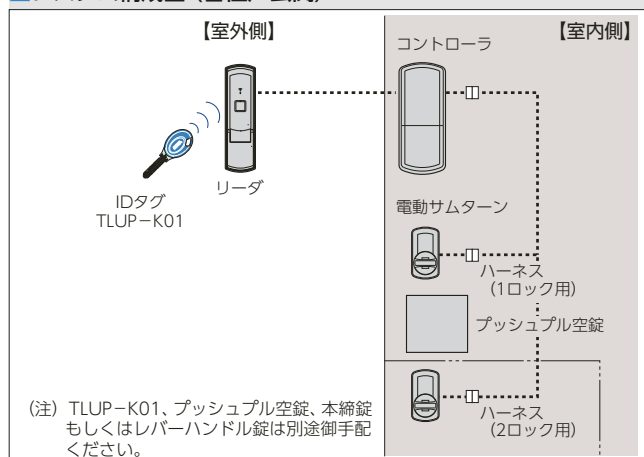

### 防水性能に関してのお願い

- ※1 直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には雨よけを設けるか、または周囲をシール材にてコーキング処理してください。
- ※2 直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には雨よけを設けてください。さらに周囲をシール材にてコーキング処理してください。

# MSU-201 SERIES

## 磁気カードリーダユニット

■用途: マンション/寮/ビル/病院等

■納期: 標準納期品 ● (P3 参照)

■屋内仕様

2012年10月末廃止予定品


MSU-201

写真はRDMS-B20型  
(カードリーダ)写真はCMMS-201型  
(リーダコントローラ)

### 仕様

|       |                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カード   | 磁気カード (製品には運用カードは付属しません。別途ご購入ください。)                                                                                                                       |
| 管理人員  | 898名                                                                                                                                                      |
| 管理ゲート | 1ゲート (両面カードリーダ可能)、または2ゲート (片面)                                                                                                                            |
| 基本機能  | 磁気カードの登録、未登録の判定および照合結果の出力                                                                                                                                 |
| 外部出力  | 照合結果出力: 無電圧a接点×2 DC24V 0.1A以内<br>照合出力時間は0.5秒、10秒、20秒メーク、連続メーク/ブレークの繰り返し (照合ごと)<br>併用入力 (カードリーダ使用/停止入力): 無電圧接点入力DC24V 0.1A以上×2<br>接点メーク中はリーダ使用可、ブレーク中は使用停止 |
| 接続機器  | 美和ロック製の電気錠操作盤<br>無電圧a接点入力により制御、作動する各種機器                                                                                                                   |
| 材質    | CMMS-201: ABS樹脂、RDMS-B20: SUS304                                                                                                                          |
| 仕上    | CMMS-201: アイボリー (日本塗料工業会 U27-90B近似色)<br>RDMS-B20: ヘアライン                                                                                                   |
| 使用温湿度 | 0℃～+50℃、30～90%RH 結露なき事                                                                                                                                    |
| 防水性能  | なし (屋内仕様)                                                                                                                                                 |
| 電源    | AC100V±10% 50/60Hz 消費電力20VA                                                                                                                               |
| 外形寸法  | CMMS-201: 220 (W) × 145 (H) × 68 (D) 屋内壁面取付<br>RDMS-B20: 130 (W) × 260 (H) × 36 (D) 屋内壁面埋め込み取付                                                            |
| 重量    | CMMS-201: 1.1kg、RDMS-B20: 0.7kg                                                                                                                           |

### システム構成図

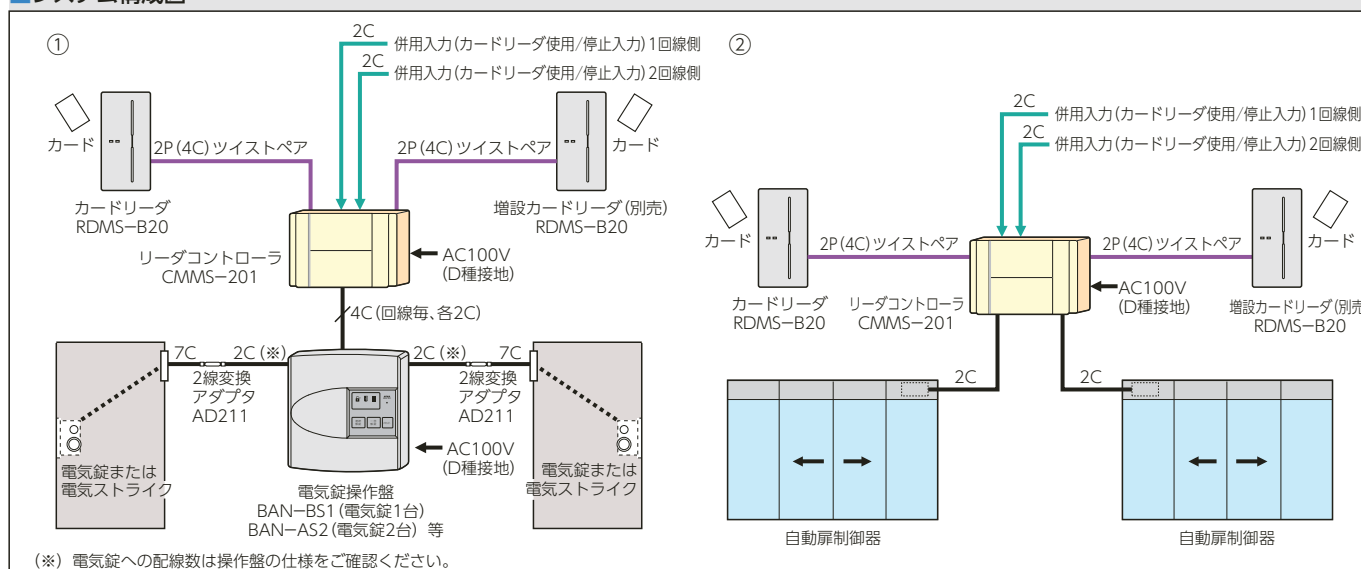

・配線距離 (電気錠操作盤とCMMS-201の配線距離は各操作盤のページをご参照ください。)

— カードリーダ～リーダコントローラ: 導体径0.9mmのとき100m以内

— リーダコントローラ～各種機器: 導体径0.9mmのとき50m以内

## JIS-II型準拠のカードをそのまま登録して使用できるカードリーダです。

■ JIS-II型準拠の磁気カードなら、どんなカードでも登録して使用できます。

(注1) 磁気カードの耐久性は一般的には1,000～2,000パスで、カードは消耗品です。

(注2) 当社の標準カード以外のカードを登録してご使用になる場合には、必ずそのカードの発行元の了承を得てご使用ください。

(注3) データ書き換え式のカードは、データ不一致により、カードを受け付けなくなる場合がありますのでご使用にならないでください。

■ 登録済みの正しいカードをカードリーダに差し込みスライドさせると、照合結果を接点出力 (無電圧a接点) しますので、電気錠、自動ドア、シャッター等の制御ができます。接点出力時間は4通り設定できます。(電気錠、自動ドア、シャッター等には無電圧a接点で制御できる制御盤が必要です。)

■ 898種類の異なった磁気カード (ID) を登録できます。

■ 万一カードを紛失した場合は、紛失カードのみを無効にでき、不正使用を防止できます。

■ 停電時でも登録カードのデータは消えません。

■ カードリーダ (RDMS-B20) はリーダコントローラ (CMMS-201) 1台につき最大2台まで接続できます。また、接点出力を2系統持っていますので、2ゲートに対応できます。(BAN-A2等の2回線型の電気錠操作盤にも対応できます。)  
※登録したカードは、2ゲート両方で使用できます。(ゲート別に使用可/不可の振り分けはできません。)

■ 電気錠操作盤を介して電気錠をコントロールしますので、電気錠の機能は操作盤で選ぶことができます。

■ 外部からの入力によって、カードリーダの操作を停止することができます。(例えば、警備機器やタイマー等の機器からの入力によって、夜間はカードリーダの使用を停止するといった使い方が可能です。)

(注) 本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

# RKU SERIES 屋内仕様

## リモコンキーユニット

■用途：RKU-001：住宅等／RKU-002/003：マンション共用玄関等 ■納期：標準納期品●(P3参照)

**2012年11月末廃止予定品**

代替品についてはお問い合わせください

- 電波を利用したリモコンキーで楽に施錠でき、さらに万ーリモコンキーを紛失してもそのリモコンキーだけを簡単に無効にできる安心便利なシステムです。
- リモコンキー (ID 送信機) のボタンを押すと、リーダ (または制御器) が電波を受け取り ID 照合結果を操作盤に出力し、電気錠や自動ドアを解錠します。
- 電波方式なので、リモコンキー (RKU・T2R、RKU・T2RK) をアンテナに向ける必要はありません。ポケットの中から操作できます。
- リモコンキーの鍵違い数は約1,600万通りとなり、セキュリティは万全です。
- 万ーリモコンキーを紛失した場合は、紛失したリモコンキーのみを無効にでき、不正使用を防止できます。また、電波は特殊コード式ですので、コピー電波による解錠はできません。
- リモコンキー (RKU・T2R) の電池はボタン型電池 (CR2025型) を使用し、電池寿命は1日10回の使用で約2年です。
- 接点出力時間は0.5秒・3秒・10秒・20秒・ON/OFF 繰り返しの5種類の中からお選びいただけます。
- 人体に安全な微弱電波を使用しています。電波法上の届出義務はありません。
- リモコンキーにはキー一体型リモコンキー (RKU・T2RK) もあります。この場合はボタン型電池 (CR2016型) を使用します。
- 用途別にRKU-001型、RKU-002型、RKU-003型の3種類があります。

RKU

### 機器構成

#### RKUシリーズ共通



写真はRKU・T2R型  
(リモコンキー)



写真はRKU・T2RK型  
(キー一体型リモコンキー)

#### 住戸玄関用 RKU-001



RKU-001・C型  
(制御器)

#### マンション共用玄関用 (管理ゲート数1ヶ所) RKU-002



RKU-002・C型  
(制御器)



RKU-002・DB型  
(リーダ)



RKU-002・DS型  
(リーダ)

#### マンション共用玄関用 (管理ゲート数最大6ヶ所) RKU-003



RKU-003・C型  
(制御器)



RKU-002・DB型  
(リーダ)



RKU-002・DS型  
(リーダ)

(注) リーダと制御器は屋内仕様なので、雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

# RKU SERIES 屋内仕様

## リモコンキーユニット

■用途: RKU-001: 住宅等/RKU-002/003: マンション共用玄関等 ■納期: 標準納期品●(P3参照)

2012年11月末廃止予定品

代替品についてはお問い合わせください

## RKU-001 型

■個別住宅用のリモコンキーユニットです。リモコンキーのボタンを押して玄関錠を解錠できます。

■1ユニットに8個までのリモコンキーを登録して使用することができます。

■制御器(RKU-001・C)は室内側に設置します。制御器とリモコンキーの間は木造建築の場合は壁越しに約2~3m、鉄筋、鉄筋モルタルの場合は壁越しに約1mで動作します。なおこの距離は一般的な目安であり、使用環境により異なります。(制御器は金属製の壁面に設置しないでください。)

■1ユニットあたり2個のリモコンキーが標準で付きます。リモコンキーがさらに必要な場合あるいはキー一体型リモコンキーが必要な場合は別途ご発注ください。

## RKU-002、RKU-003 型

■集合住宅の共用玄関に使用するリモコンキーユニットです。リモコンキーのボタンを押して1カ所(RKU-003型は1~6カ所)の電気錠あるいは自動ドアを解錠できます。


■1セットに160住戸(640個)のリモコンキーを登録して使用できます。(RKU-003型は800住戸(6,400個))1住戸あたりのリモコンキーは4個です(RKU-003型は8個)。なお、RKU-002は1システムで制御器を3台接続できますので、1システムあたり最大480住戸(1,920個)のリモコンキーを登録できます。

■リーダーは天井に取り付けるタイプ(RKU-002・DB)と壁に取り付けるタイプ(RKU-002・DS)の2種類があり、それぞれ風除室、エントランス内部に取り付けます。

■リモコンキーとリーダーの間の距離は約1~3m以内で動作します。なおこれらの距離は一般的な目安であり、使用環境により異なります。(リーダーは金属製の天井や壁面に設置しないでください。)

■リモコンキーは必要な数量を別途ご発注ください。

■宅配ボックス、エレベータ、駐車場ゲート等の連動についてはお問い合わせください。

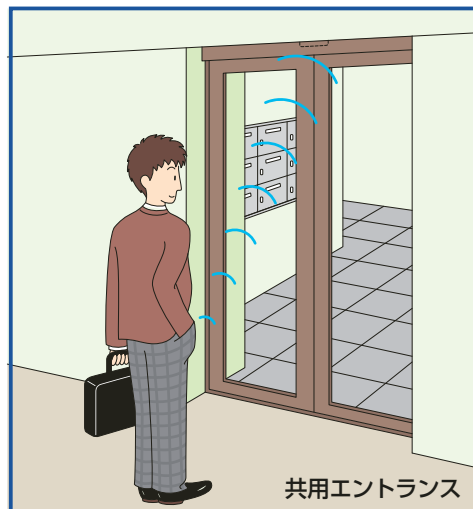

### RKUシリーズの機器構成

RKUシリーズには共通する機器があります。下表でご確認ください。

| ユニット名     | リーダー                 | 制御器       | リモコンキー                  |
|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|
| RKU-001   | —                    | RKU-001・C | RKU・T2RK*2<br>RKU・T2R*1 |
| RKU-002*3 | RKU-002・DB<br>(天井取付) | RKU-002・C | RKU・T2RK*2<br>RKU・T2R*2 |
| RKU-003*3 | RKU-002・DS<br>(壁面取付) | RKU-003・C | RKU・T2RK*2<br>RKU・T2R*2 |

\*1 標準で2個付属、それ以上は別発注となります。

\*2 別発注となります。

\*3 ユニットでの設定はありません。RKU-002・C、RKU-003・C、RKU-002・DB、RKU-002・DSをそれぞれ発注してください。

### リモコンキーに関するご注意

リモコンキーの電波の到達距離は、大幅に変動する場合があります。

電波は周辺に金属があると吸収または反射します。また、インバータ搭載の電子機器からのノイズで妨害される場合があります。

●十分な到達距離が得られない場合があります。

リーダーは金属製の壁や天井への設置を避け、インバータ機器から2m以上離すことでトラブルを防ぐことができます。

●電波が予想外の距離まで飛び場合があります。

電波障害がない場所の場合、数メートル以上到達する場合があります。(エントランスと裏口や住戸など、複数のリーダーをご使用の場合、他のリーダーまで届いてしまう場合があります。)複数のリーダーを使用する場合は、そのリーダーの間隔をできるだけ離して設置してください。(10m以上離すことを推奨します)離れた設置ができないときは、リーダー毎の複数のリモコンをご利用ください。

●リモコンキーを使用するときは、その電気錠を自動施錠動作にしてください。

意図しない誤操作や、予想外に到達してしまった電波による無締まりの時間を少なくできます。

上記のような対策が困難な場合は、リーダーの設置候補位置を複数選定しておき、状況に応じて移設できるように配慮してください。

選定例) 第一候補: 扉の直近壁面、第二候補: 非金属の天井、第三候補: 非金属の壁の裏側

## 仕様

### RKU-001型

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式     | 微弱電波式（許可・申請不要）                                                                                                                  |
| 管理人員   | 8リモコンキー（8人）                                                                                                                     |
| 管理ゲート  | 1ゲート                                                                                                                            |
| 基本機能   | リモコンキーの登録・未登録の判定及び外部接点出力                                                                                                        |
| ID違い数  | 1,600万（RKU・T2R+RKU・T2RK）                                                                                                        |
| 外部出力   | 照合結果出力：無電圧a接点 DC30V 0.3A以内<br>照合出力時間は0.5秒、3秒、10秒、20秒メーク、連続メーク/ブレークの繰り返し（照合ごと）                                                   |
| 接続機器   | 美和ロック製の電気錠操作盤<br>無電圧a接点入力により制御、作動する各種機器                                                                                         |
| 配線制限長  | 接続機器～RKU-001・C間<br>50m max（断面線0.52mm <sup>2</sup> 以上）                                                                           |
| 装着可能子鍵 | U9・PR・JN（RKU・T2RK）（注）LBシリンダーは装着できません。                                                                                           |
| 材質     | RKU・T2R、RKU・T2RK、RKU-001・C：ABS樹脂                                                                                                |
| 仕上     | RKU・T2R、RKU・T2RK：（本体）黒シボ、（操作ボタン）グレースボ<br>RKU-001・C：アイボリー（日本塗料工業会 U27-90B近似色）                                                    |
| 使用温湿度  | RKU・T2R、RKU・T2RK：0℃～+60℃、30～95%RH 結露なき事<br>RKU-001・C：0℃～+50℃、30～95%RH 結露なき事                                                     |
| 防水性能   | なし（屋内仕様）                                                                                                                        |
| 電源     | RKU-001・C：AC100V±10% 50/60Hz 消費電力4VA<br>美和ロックの電気錠操作盤に接続時は操作盤より供給<br>RKU・T2R：リチウムボタン電池 CR2025 3V<br>RKU・T2RK：リチウムボタン電池 CR2016 3V |
| 外形寸法   | RKU・T2R：32.5(W)×53.5(H)×14.5(D)<br>RKU・T2RK：32(W)×40(H)×12.5(D)（子鍵含まず）<br>RKU-001・C：118(W)×120(H)×38(D) 屋内壁面埋込取付<br>※アンテナ除く     |
| 重量     | RKU・T2R、RKU・T2RK：20g（子鍵含まず）<br>RKU-001・C：300g                                                                                   |

### RKU-002・RKU-003型


|         |                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式      | 微弱電波式（許可・申請不要）                                                                                                                                                                                            |
| 管理人員    | RKU-002・C：640リモコンキー（160戸）<br>RKU-003・C：6,400リモコンキー（800戸）                                                                                                                                                  |
| 管理ゲート   | RKU-002・C：1ゲート、RKU-003・C：最大6ゲート（リーダーは1ゲートにつき1台のみ）                                                                                                                                                         |
| 基本機能    | リモコンキーの登録・未登録の判定及び外部接点出力                                                                                                                                                                                  |
| 外部出力（注） | 照合結果出力：無電圧a/b接点 DC30V 0.3A以内<br>照合出力時間は0.5秒、3秒、10秒、20秒メーク、連続メーク/ブレークの繰り返し（照合ごと）                                                                                                                           |
| 接続機器    | 美和ロック製の電気錠操作盤<br>無電圧aまたはb接点入力により制御、作動する各種機器                                                                                                                                                               |
| 材質      | RKU-002・C、RKU-003・C：SPCC t1.0<br>RKU-002・DB：（本体）ABS樹脂、（表面パネル）アクリル樹脂・アルミニウム<br>RKU-002・DS：ABS樹脂                                                                                                            |
| 仕上      | RKU-002・C、RKU-003・C：アイボリー（マンセル 2.5Y 9-1近似色）<br>RKU-002・DB：（本体）黒、（表面パネル、アクリルレンズ部）ダークレッド（表面パネル、アルミニウム部）ヘヤーラインシルバー<br>RKU-002・DS：アイボリー（日本塗料工業会 U27-90B近似色）                                                   |
| 使用温湿度   | 0℃～+50℃、30～95%RH 結露なき事                                                                                                                                                                                    |
| 防水性能    | なし（屋内仕様）                                                                                                                                                                                                  |
| 電源      | RKU-002・C：AC100V±10% 50/60Hz 消費電力9VA<br>RKU-003・C：AC100V±10% 50/60Hz 消費電力30VA                                                                                                                             |
| 外形寸法    | RKU-002・C、RKU-003・C：220(W)×330(H)×75(D)<br>RKU-002・DB：150(W)×150(H)×72(D) 屋内天井埋込取付<br>RKU-002・DS：118(W)×120(H)×38(D) 屋内壁面埋込取付<br>RKU-002・C：3.2kg<br>RKU-003・C：3.5kg<br>RKU-002・DB：300g<br>RKU-002・DS：200g |
| 重量      |                                                                                                                                                                                                           |

（注）RKU-003・CのみRS-232出力（2ポート）


## システム構成図

### RKU-001

#### ①電気錠システムとの組合せ

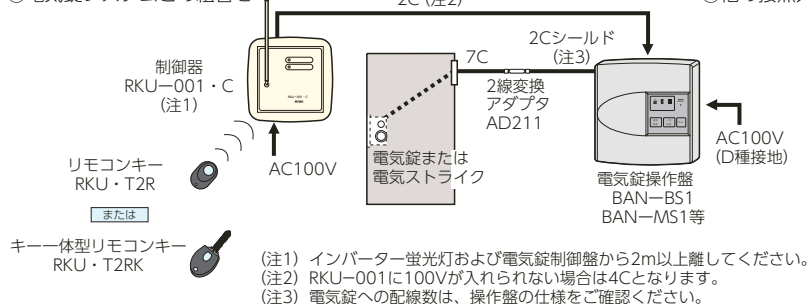


#### ②他の接点入力機器との組合せ

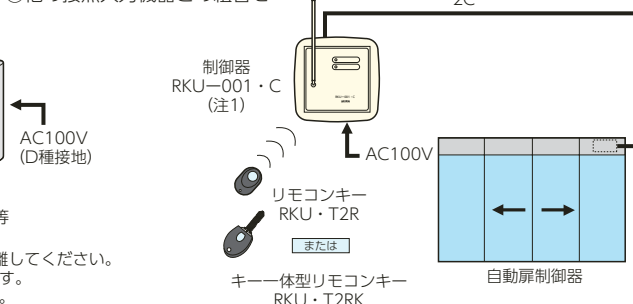


### RKU-002

（管理ゲート1箇所）

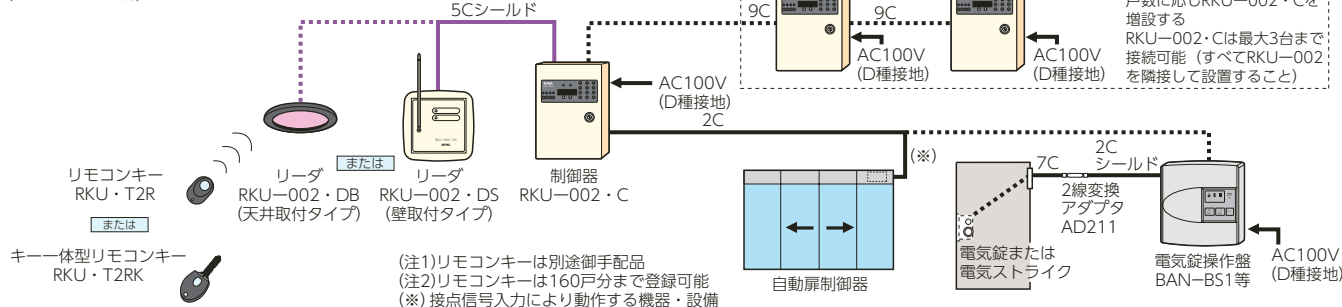

### RKU-003

（管理ゲート最大6箇所）

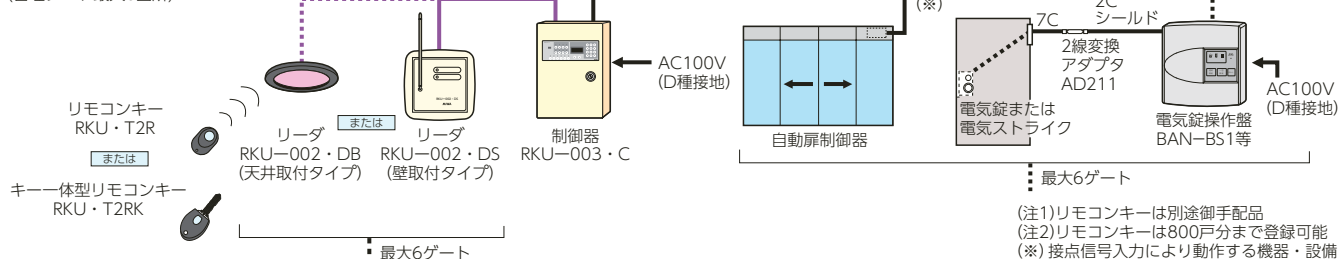

・配線距離（電気錠操作盤とRKU-001・Cの配線距離は各操作盤のページをご参照ください。）  
—— リーダー～制御器：導体径0.9mmのとき1000m以内（Max）

# SKD-101、CMSK-301 SERIES スマートキーシステム


■用途：住宅等 (SKD-101) / マンション共用玄関等 (CMSK-301) ■納期：受注生産品 ● (P3 参照)

スマートキーはトヨタ自動車株式会社の商標です。また、防犯モード・共用エントランス用スマートキーシステムは、トヨタ自動車株式会社、株式会社東海理化、当社との共同開発品です。

スマートキーを携帯して、アンテナに近づくだけで共用エントランスや各住戸玄関を施解錠できます。

キーを取り出す必要がないので、キーを意識せずに入退出ができます。

SKD-101  
CMSK-301

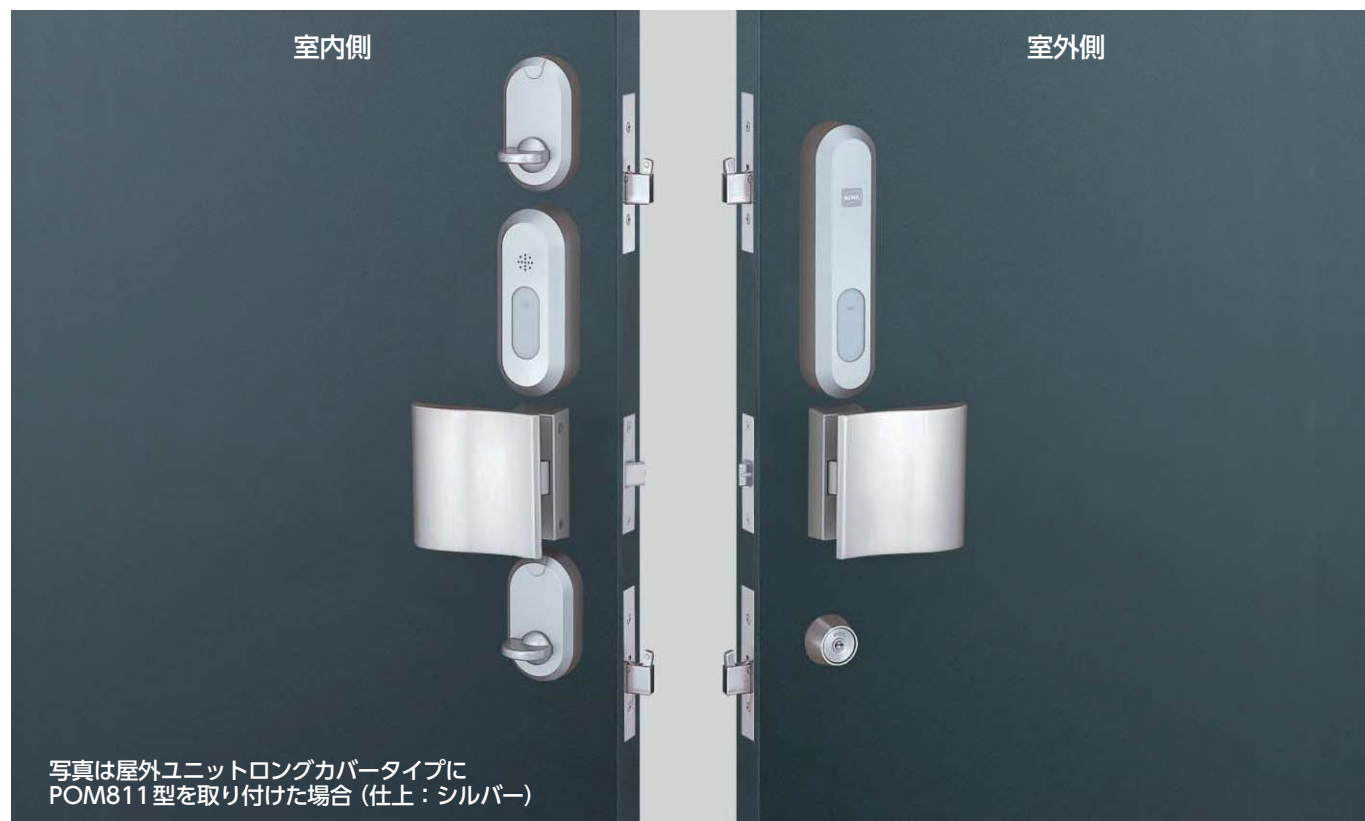

## A SKD-101 SERIES 各住戸玄関

室内側のアンテナに近づくで解錠し、室外側の認証範囲 (0.8～3m) を出ると自動的に施錠します。



(注) 寒冷地では直接外部に面する扉への設置は避けてください。低温・降雪・凍結等により作動不良が起こる可能性があります。

■スマートキーを携帯してアンテナに近づくだけで解錠し、アンテナから離れると自動的に施錠するシステムです。キーを持っているだけで特別な操作の必要がないユニバーサルデザインです。鍵の締め忘れを防止します。

■スマートキーを使った施解錠の方法は3通りあり、それぞれ検知距離が異なります。

- ①スマートモード (アンテナに近づくだけ) : 約40～80cm
- ②リモートモード (キーのボタンを押す) : 約1.5m
- ③電池レスモード (キーをアンテナにかざす) : 約2cm

■施錠・解錠ともに、主錠と補助錠のツーロックが同時に動作します。(ワンロックでの使用も可能です。)


■スマートキーを携帯しているときに屋外アンテナユニットのボタンを押すことで施錠することも可能です。

■1住戸に最大8個のスマートキーを登録できます。


■スマートキーの電池寿命は1日10回の使用で約1年です。**万が一電池が切れた場合も電池レスモードがありますので、特殊な操作をすれば施解錠が可能です。**

■スマートキーの鍵違い数は約2億6千万通りとなります。また、スマートキーのIDは高度な技術で暗号化されているため、複製される可能性は非常に低くなっています。

■スマートキーシステムはセキュリティの面でも充実しています。詳細はP660をご覧ください。

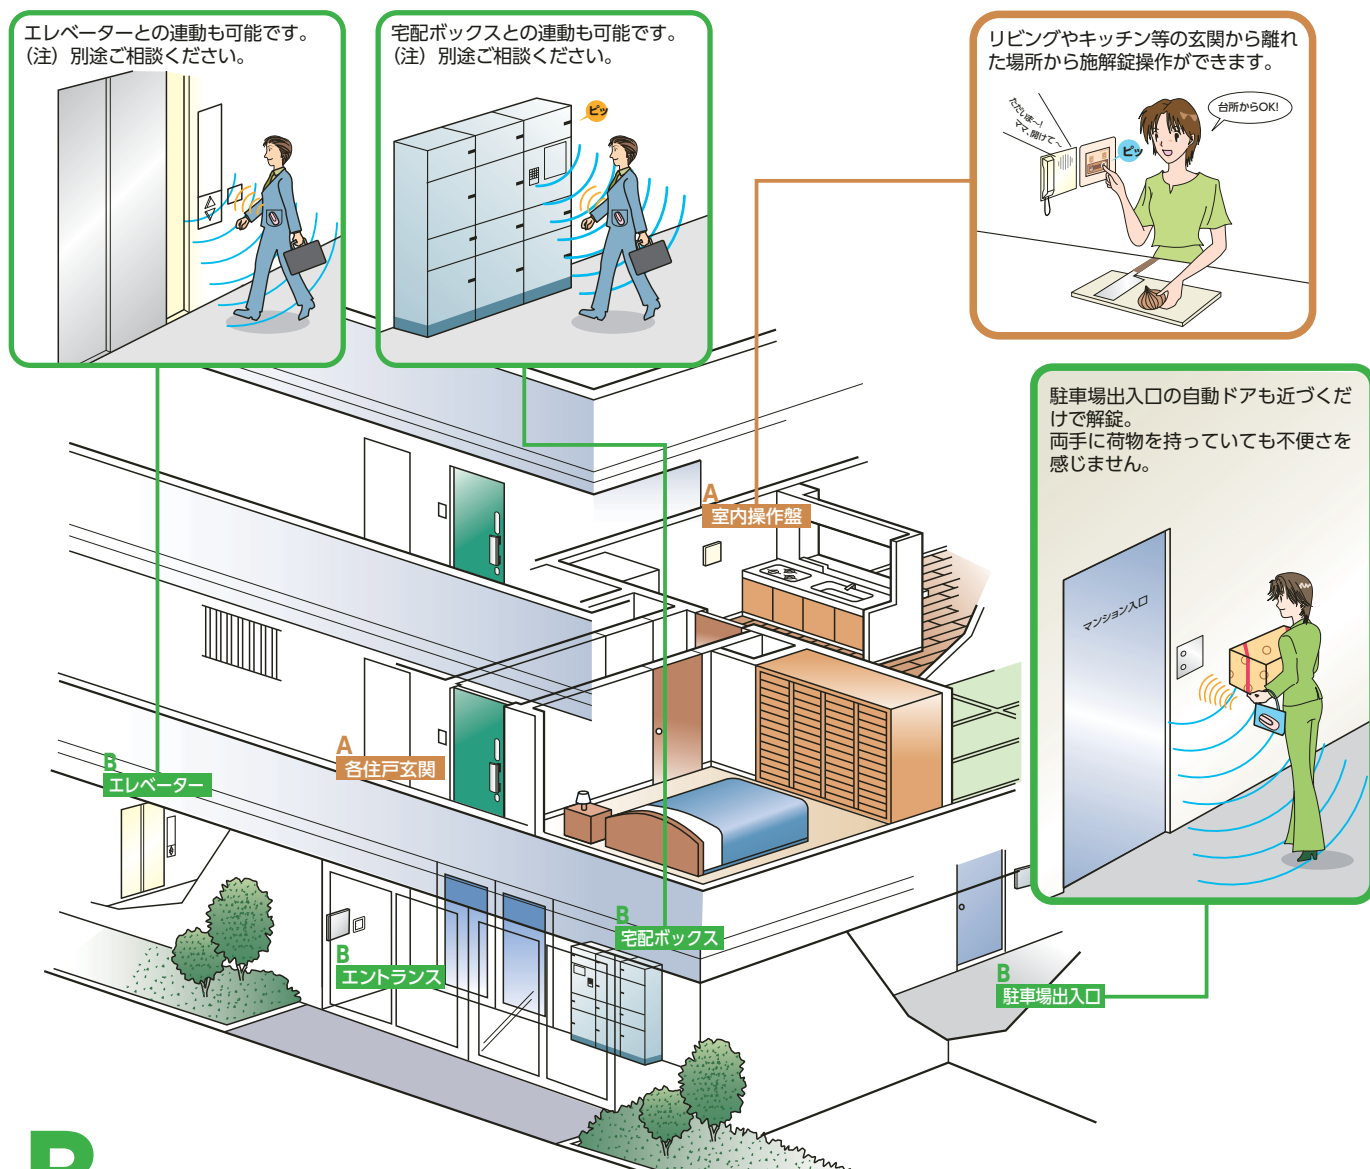

## B CMSK-301、RDSK-B01 SERIES 共用エントランス

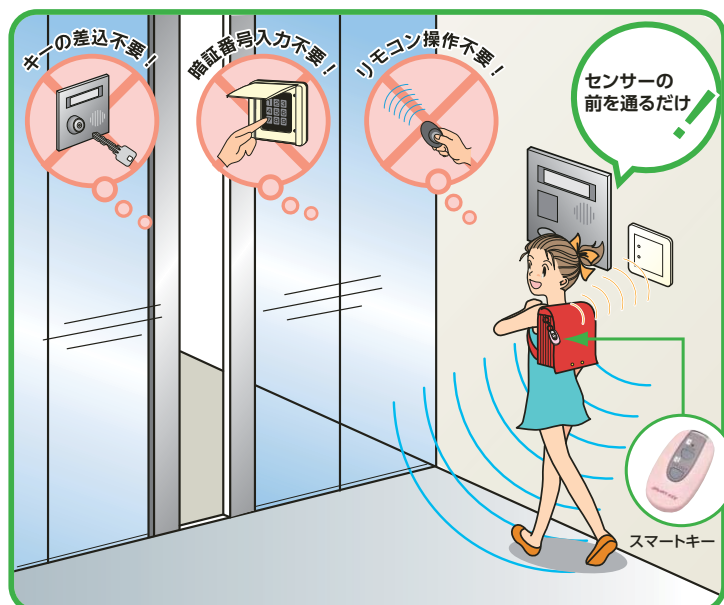

※スマートキーの認証範囲はアンテナから80cm以内です。(遮蔽物等がない場合)

- スマートキーを携帯して、壁面などに設置されたアンテナ部に近づく(80cm以内)と共用玄関の電気錠や自動ドアを解錠するシステムです。
- 同一システムで1～4箇所の電気錠、自動ドアを解錠できます。
- 1システムに800住戸(6,400個)のスマートキーを登録して使用できます。
- 共用エントランスや駐車場出入口と各住戸が1つのスマートキーで解錠できます。
- エレベータ・宅配ボックスとの連動も可能です。詳細はお問い合わせください。
- スマートキーの登録・抹消が1本単位で可能です。紛失した場合などの不正使用を防止できます。
- 共用エントランスはスマートモードのみです。(リモートモード、電池レスモードは使用できません。) スマートキーの電池が切れた場合は、スマートキーでの解錠ができなくなります。そのため、キーの電池残量が少なくなると、アンテナ部からアナウンスが流れます。
- スマートキーは別発注となります。

(注1) アンテナを複数台設置する場合は、6m以上離してください。

(注2) 帰宅をお知らせする他社製システムが導入されている場合、スマートキーの読み取り情報と連動することで、外出時にも帰宅のお知らせが届くことがあります。

# SKD-101、CMSK-301 SERIES スマートキーシステム

■用途：住宅等 (SKD-101) / マンション共用玄関等 (CMSK-301) ■納期：受注生産品 ● (P3参照)

## ■機器構成 (発注方法一覧表はP665参照)

### ■共用 (スマートキー)



シルバー (SV)



パープル (PP)



ピンク (PK)

写真は TLSK-T01 型

### ■各住戸玄関用

#### 屋外アンテナユニット



シルバー (SV) ゴールド (GD) ブラウン (CB)

#### 室内アンテナユニット



写真はシルバー (SV)  
カラーバリエーションは上記  
の屋外ユニットと同様



電動サムターン  
ATSK-01 型  
(別途御手配品)

写真はシルバー (SV)  
カラーバリエーションは上記  
の屋外ユニットと同様

ロングタイプ  
(鍵穴カバー付)  
カラーバリエーションは左記の  
ショートタイプと同様



スマート制御器



室内操作盤

### ■エントランス用



写真は CMSK-301 型  
(制御器)



写真は RDSK-B01・RD 型  
(リーダアンテナ部)



写真は RDSK-B01・PS 型  
(リーダ電源部)

## セキュリティ面でも充実しています。

### 防犯モード (不正解錠対策)

#### ■留守中の不法侵入者を感知するシステムです。(PAT)

お出かけの際に防犯モードをセット<sup>※</sup>します。防犯モードセット中は、不正な解錠 (スマートキー以外での解錠) に対して警報が鳴ります。

※外出時に、ドアについているアンテナ部のボタンを2回押すと防犯モードをセットできます。

#### ■警備システムとの連動も可能です。

防犯モードセットの信号を警備システム等の外部機器に出力することができます。別途ご相談ください。

注) 防犯モードのセット/リセットには必ずスマートキーが必要です。居住者全員がスマートキーを携帯してください。

### こじ開け防止機能 (バール対策)

#### ■バール等のこじ開けに対して警報を鳴らします。(防犯モード中のみ)

バール等でのこじ開けを行った場合には警報が鳴ります。また、外部機器への通報も可能です。

### 施解錠確認ランプ ※右上写真参照

#### ■施錠/解錠の状態がひと目で確認できる機能です。

アンテナ部には施解錠確認ランプが付いています。施錠：緑、解錠：赤のランプで確認できます。

### ロングタイプの鍵穴カバー (ピッキング対策) ※右下写真参照

#### ■室外側カバーは、ロングタイプとショートタイプをお選びいただけます。

ロングタイプは鍵穴 (シリンダー) を隠してしまうので、鍵の種類が外からでは判別できません。もし泥棒が下見に來ても、鍵の種類が特定できないため、ピッキング等の不法侵入を防ぐことができます。また、カバーを無理に外すと警報が鳴ります。外部機器への通報も可能です。ショートタイプは鍵穴露出タイプです。



赤：解錠中

緑：施錠中



シリンダー

鍵穴カバー

鍵穴カバー

写真はロングタイプ (合成イメージ)

## 仕様

### SKD-101型(住戸玄関用)

|         |                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式      | 微弱電波式+電磁誘導波式(許可・申請不要)                                                                                                                        |
| 管理人員    | 8人(8キー)                                                                                                                                      |
| 管理ゲート数  | 1ゲート                                                                                                                                         |
| 基本性能    | スマートキーの読取、照合、判定、外部接点出力                                                                                                                       |
| ID 違い 数 | 26,000万                                                                                                                                      |
| 外部出力    | 外部警報出力: 無電圧a(NO) 接点 DC30V 0.3A以内                                                                                                             |
| 接続機器    | JEM-A規格により動作する各種機器                                                                                                                           |
| 配線制限長   | 制御器～室内操作盤 40m Max(0.9mm線)                                                                                                                    |
| 作動距離    | スマート機能: 40cm～80cm<br>リモート機能: 1.5m<br>電池レス機能: 2cm～3cm                                                                                         |
| 材質/仕上   | キー: ABS樹脂/シルバー、ピンク、パープル<br>アンテナ: ABS樹脂/シルバー、ゴールド、ブラウン<br>制御器: PP樹脂/ブラック<br>室内操作盤: ABS樹脂/ホワイト(マンセル10Y9/0.5 近似色)                               |
| 使用温湿度   | キー: 0℃～+50℃ 結露なきこと<br>アンテナ: -15℃～+60℃ 20～90%RH 結露なきこと<br>制御器: -15℃～+60℃ 20～90%RH 結露なきこと<br>室内操作盤: -10℃～+50℃ 20～90%RH 結露なきこと                  |
| 防水性能    | アンテナ: JIS C0920保護等級3級(防雨形)相当<br>アンテナ以外の機器: なし(屋内仕様)                                                                                          |
| 電源      | キー: リチウムボタン電池(CR2032) 3V<br>制御器: DC9V～13V<br>室内操作盤: AC100V±10% 50/60Hz 消費電力10.8VA                                                            |
| 外形寸法/重量 | キー: 31.3(W)×58.8(H)×13.9(D)/20g<br>アンテナ: 50(W)×106(H)×38(D)/170g×2(本体(注1))<br>制御器: 20(W)×200(H)×120(D)/330g<br>室内操作盤: 91(W)×71(H)×55(D)/230g |

(注1) 屋外カバー-LONG : 55(W)×224(H)×39.5(D)

屋外カバー-SHORT : 55(W)×155(H)×39.7(D)

屋内カバー : 62(W)×155(H)×38.9(D)


(注2) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。

### CMSK-301型(共用玄関用)

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 方式      | 電磁誘導波式(許可・申請不要)                                                            |
| 管理人員    | 6,400キー(800住戸)                                                             |
| 管理ゲート数  | 4ゲート(最大)                                                                   |
| 基本性能    | スマートキーの登録・未登録の判定及び外部接点出力<br>照合結果出力: 無電圧aまたはb接点 DC30V 0.3A以内                |
| 外部出力    | ※照合出力時間は0.5秒、3秒、10秒、20秒メーク、連続メーク/ブレークの繰り返し(照合ごと) ※RS-232出力(2ポート)           |
| 接続機器    | 美和ロック製の電気錠制御盤<br>無電圧aまたはb接点入力により制御、動作する各種機器                                |
| 作動距離    | スマート機能: 40cm～80cm 周囲環境による<br>注: エントランスシステムはスマート機能のみ有効です。                   |
| 材質/仕上   | 制御盤: SPCC t=1/アイボリー(マンセル2.5Y9-1 近似色)<br>アンテナ: ABS樹脂/ホワイト(マンセル10Y9/0.5 近似色) |
| 使用温湿度   | 制御盤: 0℃～+50℃ 30～95%RH 結露なきこと<br>アンテナ: 0℃～+50℃ 30～95%RH 結露なきこと              |
| 防水性能    | アンテナ: JIS C0920保護等級3級(防雨形)相当<br>アンテナ以外の機器: なし(屋内仕様)                        |
| 電源      | 制御盤: AC100V±10% 50/60Hz 消費電力20VA<br>アンテナ: AC100V±10% 50/60Hz 消費電力10.8VA    |
| 外形寸法/重量 | 制御盤: 220(W)×330(H)×75(D)/3.5kg<br>アンテナ: 91(W)×71(H)×55(D)/220g×2           |


#### スマートキーの保管場所にはご注意ください。

- スマートキーを玄関ドア付近(約3m以内)に放置しないでください。意図しない施錠動作が行われる場合があります。  
※隣の部屋や2階でも影響を受けます。
- 家電製品の近くにスマートキーを放置すると、電池寿命が短くなる原因となります。

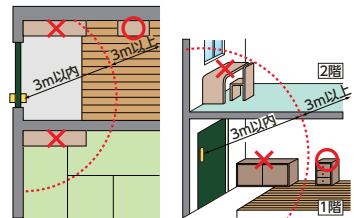


## システム構成図

### SKD-101型(住戸玄関用)

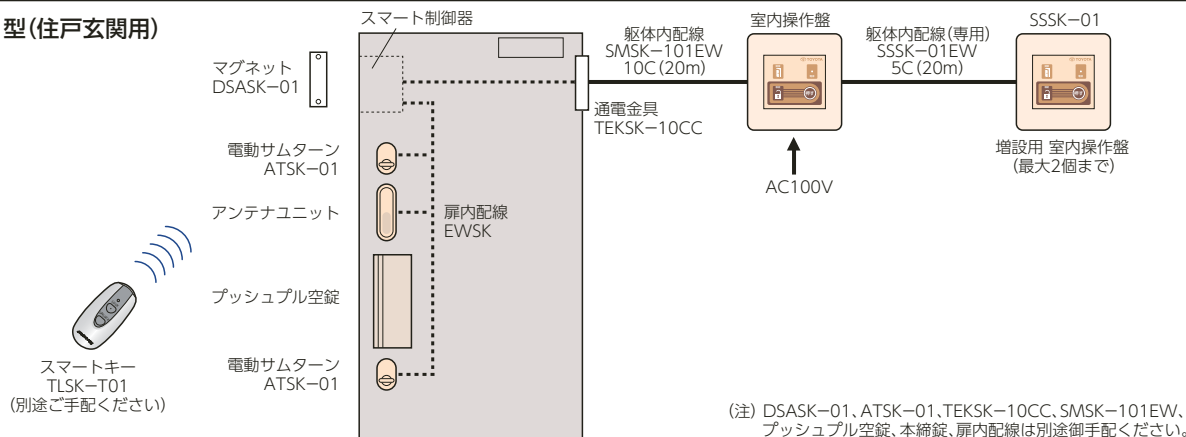

・配線距離 室内操作盤～スマート制御器の配線距離は、導体径0.9mmのとき40m以内です。配線距離延長についてはお問い合わせください。

### CMSK-301型(共用玄関用)

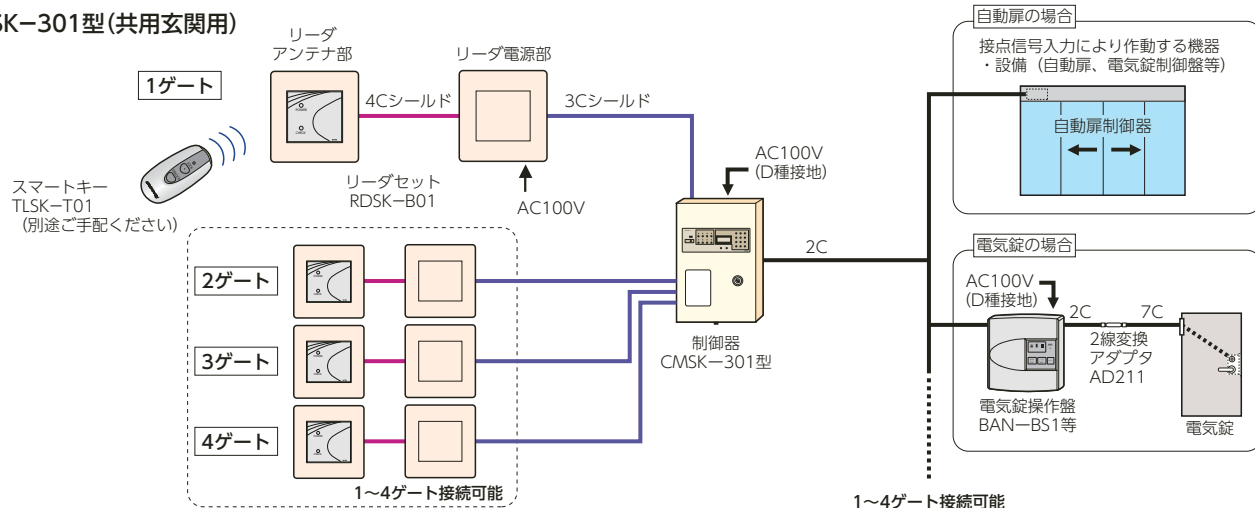

・配線距離

リーダアンテナ部～リーダ電源部: 0.5m以上～5m以内。配線距離の延長はできません。(0.5m以内または5m以上にすると、正常に動作しない恐れがあります)

リーダ電源部～制御器: 導体径0.9mmのとき100m以内。配線距離の延長についてはお問い合わせください。

SKD-101  
CMSK-301

# SDD-101、SDD-201R/L SERIES

## ホームスマートドアシステム

■用途：住宅等 ■納期：受注生産品 ● (P3 参照)

ホームスマートドアシステムは、トヨタ自動車株式会社、株式会社東海理化、中央発條株式会社と当社の4社共同開発品です。

スマートキーシステムに自動ドア（開扉のみ）の機能がプラスされました。  
玄関ドアの施錠・解錠に加えて開扉・閉扉もハンズフリーで行うことができます。

- ドアを開く時のみドアオープナーにて作動します。ドアを閉めるときは通常のドアクローザ（※）の力で閉まります。（※）美和ロック製KM313P（BLーI型のみ）の設定です。）
- 自動ドア機能以外はスマートキーシステムと同じ仕様です。

SDD-101  
SDD-201R/L



### 機器構成（発注方法一覧表はP665 参照）



## ハンズフリー機能 ～スマートキーを携帯してドアに近づくだけで（約80cm） 解錠・開扉。

スマートキーを携帯して認証エリアに入ると、解錠されドアオープナーが作動し、ドアが半開（60度）します。いちいちキーを取り出した後、鍵穴に差し込んだりする必要がありません。

| ① 室外から近づくだけで解錠                                                | ② 開扉                                              | ③ 入室                                          | ④ 自動的に閉扉・施錠                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>帰宅時</b><br><br><b>1. 解錠</b><br>スマートキーを携帯して認証エリアに入ると、解錠します。 | <br><b>2. 開扉（60度）</b><br>ドアオープナーの力でドアが半開（60度）します。 | <br><b>3. ドアが停止</b><br>ドアが半開（60度）したところで停止します。 | <br><b>4. 閉扉・施錠</b><br>スマートキーの認証エリアから出ると自動的に閉扉・施錠します。 |

| ① 自動的に解錠                                                      | ② 手動で開扉                                                              | ③ 閉扉                                           | ④ 自動的に施錠                                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>外出時</b><br><br><b>1. 解錠</b><br>スマートキーを携帯して認証エリアに入ると、解錠します。 | <br><b>2. 手動で開扉</b><br>室内側からはドアは自動では開きません。解錠のみを行います。 <sup>(※1)</sup> | <br><b>3. 閉扉</b><br>ドアから手を離すと、ドアクローザーの力で閉扉します。 | <br><b>4. 施錠</b><br>スマートキーの認証エリアから出ると自動的に閉扉・施錠します。 |

(※1) 室内側から近づいた場合はドアは自動では開きません。解錠のみを行います。ただし、室内側でスマートキーがドアから3m以内にある状態で室外側の認証エリアに人が入った場合は、ドアが開く場合があります。

## リモコン機能 ～スマートキーのボタンを押すと（約1.5m） 解錠・開扉。

スマートキーのボタンを押すと、解錠されドアオープナーが作動し、ドアが全開（80度）します。全開した状態でドアが停止するので、車椅子の方や怪我をしている方でも楽に入室することができます。

| ① ボタンを押して解錠                              | ② 開扉                                              | ③ 入室                                          | ④ ボタンを押して閉扉・施錠                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>1. 解錠</b><br>スマートキーのボタンを押すと解錠します。 | <br><b>2. 開扉（80度）</b><br>ドアオープナーの力でドアが全開（80度）します。 | <br><b>3. ドアが停止</b><br>ドアが全開（80度）したところで停止します。 | <br><b>4. 閉扉・施錠</b><br>スマートキーのボタンを押すと閉扉・施錠になります。 |

**外出時** 室内側からも同様に、解錠・開扉できます。

# SDD-101、SDD-201R/L SERIES

## ホームスマートドアシステム

■用途: 住宅等 ■納期: 受注生産品 ● (P3 参照)

ホームスマートドアシステムは、トヨタ自動車株式会社、株式会社東海理化、中央発條株式会社と当社の4社共同開発品です。

### スマートドアの安全対策について

- ドアが開いている途中で、人・物などにぶつくと、自動的に開扉動作を中断します。  
(開扉角度45°で戸先に約50N程度の力がかかると開扉動作を中断します)
  - 安全性重視のため、ドアオープナーの開扉力を弱く設定しています。(動き始めの開扉力は戸先で約30N程度です) そのため、**強風が吹いている日は、ドアが充分に開かない場合があります。**その場合は手で開扉してください。
  - ドアが開くスピードは安全面を考慮し、ゆっくりとした速度に設定されています。(開扉速度は1秒間に約18°です。)
  - ドアを閉める時は、通常のドアクローザの力で閉まりますので、閉扉時の安全性に対しては、通常の扉と同じです。
- 注) 上記の数値は一般的な条件下での目安の数値です。扉の設置条件や環境により異なる場合があります。

### その他にも様々な機能があります。

- 自動ドアは手動でも自由に開くことができます。停電時やスマートキーを持たない場合でも手動操作で開閉可能です。
- 開扉時に室内・室外についているアンテナユニットのボタンを押せば、スマート認証エリア内にいてもすぐにドアを閉めて、施錠することができます。(スマートキー携帯時のみ)
- 自動ドア機能を“切”にすることもできます。
- 防犯モードと警備システムの連動も対応可能です。

### 仕様

|        |                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式     | 微弱電波式+電磁誘導波式(許可・申請不要)                                                                                                                                                                                    |
| 管理人員   | 8人(8キー)                                                                                                                                                                                                  |
| 管理ゲート数 | 1ゲート                                                                                                                                                                                                     |
| 基本性能   | スマートキーの読取、照合、判定、外部接点出力                                                                                                                                                                                   |
| ID違い数  | 26,000万                                                                                                                                                                                                  |
| 外部出力   | 外部警報出力: 無電圧a(NO) 接点 DC30V 0.3A以内                                                                                                                                                                         |
| 接続機器   | JEM-A規格により動作する各種機器                                                                                                                                                                                       |
| 配線制限長  | 制御器～室内操作盤 40m Max(0.9mm線)<br>ドアオープナー～オープナー制御盤 20m Max(2.0mm線)                                                                                                                                            |
| 作動距離   | ハンズフリー機能: 40cm～80cm<br>リモコン機能: 1.5m<br>電池レス機能: 2cm～3cm                                                                                                                                                   |
| 材質/仕上  | キー: ABS樹脂 / シルバー、ピンク、パープル<br>アンテナ: ABS樹脂 / シルバー、ゴールド、ブラウン<br>制御器: PP樹脂 / ブラック<br>室内操作盤: ABS樹脂 / ホワイト(マンセル10Y9/0.5 近似色)<br>ドアオープナー: ABS樹脂/シルバー、アイボリー、ブラウン、ブラック<br>オープナー制御盤: ABS樹脂/ホワイトグレー                 |
| 使用温湿度  | キー: 0℃～+50℃ 結露なきこと<br>アンテナ: -15℃～+60℃ 20～90%RH 結露なきこと<br>制御器: -15℃～+60℃ 20～90%RH 結露なきこと<br>室内操作盤: -10℃～+40℃ 30～80%RH 結露なきこと<br>ドアオープナー: -10℃～+50℃ 30～80%RH 結露なきこと<br>オープナー制御盤: -10℃～+40℃ 30～80%RH 結露なきこと |
| 防水性能   | アンテナ: JIS C0920保護等級3級(防雨形) 相当<br>アンテナ以外の機器: なし(屋内仕様)                                                                                                                                                     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源      | キー: リチウムボタン電池(CR2032) 3V<br>制御器: DC9V～13V(室内操作盤より供給)<br>室内操作盤: AC100V±10% 50/60Hz 消費電力10.8W<br>ドアオープナー: DC13.4V(制御器より供給)<br>オープナー制御盤: AC100V±10% 50/60Hz 消費電力335W(最大負荷時)                                                                |
| 外形寸法/重量 | キー: 31.3(W)×58.8(H)×13.9(D) / 20g<br>アンテナ: 50(W)×106(H)×38(D) / 170g×2(本体) 注1<br>制御器: 20(W)×200(H)×120(D) / 330g<br>室内操作盤: 91(W)×71(H)×55(D) / 230g<br>ドアオープナー: 248(W)×76(H)×120(D) / 3,700g<br>オープナー制御盤: 173(W)×250(H)×120(D) / 2,700g |

(注1) 屋外カバーLONG: 55(W)×224(H)×39.5(D)  
屋外カバーSHORT: 55(W)×155(H)×39.7(D)  
屋内カバー: 62(W)×155(H)×38.9(D)

(注2) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P79を参照ください。




### ホームスマートドアに関するご注意

- 本製品を高層階等の強風の影響がある場所に使用することはお奨めできません。(ドアオープナーがKM313P型クローザ専用である為、バックチェック機能がありません。) また、高気密により大きな開き力を必要とする扉の場合には、正常に動作しない恐れがあります。
- 寒冷地等級Ⅰ(北海道)とⅡ(青森・岩手・秋田)及び寒冷地では直接外部に面する扉への設置は避けてください。低温・降雪・凍結等により作動不良が起こる可能性があります。
- スマートキーの保管場所にはご注意ください。
  - 1) スマートキーを玄関ドア付近(約3m以内)に放置しないでください。意図しない施錠動作が行われる場合があります。(隣の部屋でも影響を受けます。)
  - 2) 家電製品の近くにスマートキーを放置すると、電池寿命が短くなる原因となります。

### システム構成図

#### SDD-101、SDD-201R/L型(住戸玄関用)

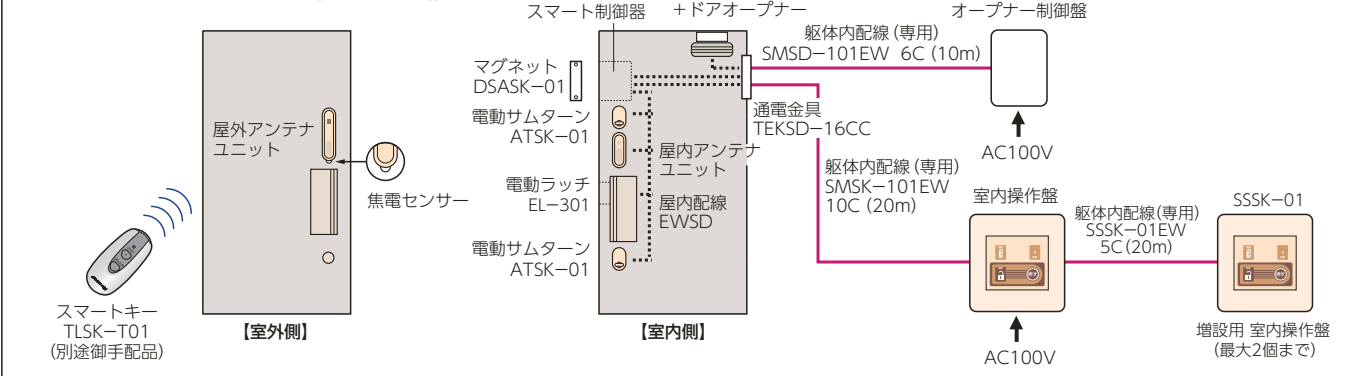

■ 発注一覧表 (スマートキーシステム／ホームスマートドア共通)

【表中の記号】

- ：システムの構成上必ず必要な製品です。  
▲：必要に応じてご発注いただく製品です。

| 名 称                            |          | 型 式            | 備 考                                                                                         | スマートキーシステム     | ホームスマートドアシステム  | エントランス用スマートシステム |
|--------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| スマートキーシステム                     |          | SKD-101        | 室内側アンテナ・室外側アンテナ・スマート制御器（警備対応／非対応の切替式）・室内操作盤のセット                                             | ●              |                |                 |
| ホームスマートドアシステム                  |          | SDD-101        | 室内側アンテナ・室外側アンテナ・スマート制御器（警備対応／非対応の切替式）・室内操作盤・焦電センサーのセット                                      |                | ●              |                 |
| アンテナカバーセット<br>(スマートキーシステム用)    | ショートタイプ  | RDSK-KNCV1 **  | ** = SV・GD・CB (カラーバリエーション) ※1                                                               | ●              |                |                 |
|                                | ロングタイプ   | RDSK-KNCV2 **  | 鍵穴カバー付 (オプション対応)<br>** = SV・GD・CB (カラーバリエーション) ※1                                           |                |                |                 |
| アンテナカバーセット<br>(ホームスマートドアシステム用) | ショートタイプ  | RDSD-KNCV1 **  | ** = SV・GD・CB (カラーバリエーション) ※1                                                               |                | ●              |                 |
|                                | ロングタイプ   | RDSD-KNCV2 **  | 鍵穴カバー付 (オプション対応)<br>** = SV・GD・CB (カラーバリエーション) ※1                                           |                |                |                 |
| スマートキー                         |          | TL SK-T01 **   | ** = SV・PP・PK (カラーバリエーション) ※1                                                               | ●              | ●              | ▲               |
| スマートキー (追加発注用)                 |          | TL SK-T02 **   | スマートキー・識別用タグのセット<br>** = SV・PP・PK (カラーバリエーション) ※1                                           | ▲              | ▲              | ▲               |
| ドアオープナーセット                     |          | SDD-201R/L     | ドアオープナー・制御盤のセット。左右勝手あり。<br>ドアクローザKM313Pは含まれません                                              |                | ●              |                 |
| ドアオープナーカバー                     |          | ATSD-01CV **   | ** = SV・SI・MC・BK (カラーバリエーション) ※1                                                            |                | ●              |                 |
| 室内操作盤用躯体内ハーネス                  |          | SMSK-101EW     | 20m<br>(最大延長は40m：SMSK-101EW + SMSK-101EW2まで)                                                | ●              | ●              |                 |
| 室内操作盤用躯体内延長ハーネス                |          | SMSK-101EW2    | 20m                                                                                         | ▲              | ▲              |                 |
| ドアオープナー用躯体内ハーネス                |          | SMSD-101EW     | 10m (最大延長は20m：SMSD-101EW × 2本まで)                                                            |                | ●              |                 |
| 増設用室内操作盤                       |          | SSSK-01        | 室内操作盤を2台以上設置する場合に必要 (2台まで増設可能です)                                                            | ▲              | ▲              |                 |
| 増設用室内操作盤用躯体内ハーネス               |          | SSSK-01EW      | 20m (最大延長は40m：SSSK-01EW × 2本まで)                                                             | ▲              | ▲              |                 |
| 扉内ハーネスセット<br>(スマートキーシステム用)     | ショートタイプ  | EWSK2          | 通電金具用ハーネスが1.5m、鉄扉等に使用                                                                       | ●              |                |                 |
|                                | ロングタイプ   | EWSK           | 通電金具用ハーネスが2.5m、アルミ扉等に使用                                                                     |                |                |                 |
| 扉内ハーネスセット<br>(ホームスマートドアシステム用)  | ショートタイプ  | EWSD2          | 通電金具用ハーネスが1.5m、鉄扉等に使用                                                                       |                | ●              |                 |
|                                | ロングタイプ   | EWSD           | 通電金具用ハーネスが2.5m、アルミ扉等に使用                                                                     |                |                |                 |
| 通電金具 (スマートキーシステム用)             |          | TEKSK-10CC     |                                                                                             | ●              |                |                 |
| 通電金具<br>(ホームスマートドアシステム用)       |          | TEKSD-16CC     |                                                                                             |                | ●              |                 |
| マグネット                          | 標準枠・耐震枠用 | DSASK-01       | 標準枠および耐震枠に使用。<br>耐震枠はチリ寸法8～10mmに対応可能                                                        | ●<br>(いずれかを選択) | ●<br>(いずれかを選択) |                 |
|                                | 耐震枠用     | DSASK-02       | チリ寸法11～13mmの扉に使用                                                                            |                |                |                 |
| 取扱説明ビデオ<br>(スマートキーシステム用)       |          | スマートキービデオ      | スマートキーシステムの取扱説明ビデオ                                                                          | ●              |                |                 |
| 取扱説明ビデオ<br>(ホームスマートドアシステム用)    |          | スマートドアビデオ      | ホームスマートドアシステムの取扱説明ビデオ                                                                       |                | ●              |                 |
| スマートキー保管箱                      | 4個用      | TL SK-T03L     | スマートキー4個を収納可能。予備電池 (4個)、予備取付ビス (8本)、プラスドライバー (1本) が同梱。スマートキーは別途手配。                          | ▲              | ▲              |                 |
|                                | 1個用      | TL SK-T03S     | スマートキー1個を収納可能。スマートキーは別途手配。                                                                  | ▲              | ▲              |                 |
| 本締錠                            | 従来品      | DA (F) -2      | DAまたはDAFのケースとシリンドー<br>1ドア2ロックの場合は2個必要                                                       | ●<br>(いずれかを選択) | ●<br>(いずれかを選択) |                 |
|                                | 静音仕様     | DA (F) 95-2 ※2 | DA95またはDAF95のケースとシリンドー<br>1ドア2ロックの場合は2個必要                                                   |                |                |                 |
| プッシュプル錠                        |          | POMシリーズ        | POM501,505,506,551～555,801～805,810～813, 815,818,819が使用可能                                    | ●              | ●<br>(ケース不要)   |                 |
| ドアクローザ                         |          | KM313P         | BL-I型クローザ                                                                                   |                | ●              |                 |
| 電動サムターン                        |          | ATSK-01 ** R/L | ** = SV・GD・CB (カラーバリエーション) ※1<br>左右勝手あり。扉厚32～66mm対応 (ただし、32mmはライナー付となります。) 1ドア2ロックの場合は2個必要。 | ●              | ●              |                 |
| 電動サムターン (防犯カバー付)               |          | ATSK-11 ** R/L | ** = SV・GD・CB (カラーバリエーション) ※1<br>左右勝手あり。扉厚32～66mm対応 (ただし、32mmはライナー付となります。) 上部サムターンのみ対応可能。   | ▲              | ▲              |                 |
| 電動ラッチケース                       |          | EL-301         | プッシュプル錠用電動ラッチケース                                                                            |                | ●              |                 |
| エントランススマートシステム<br>制御器          |          | CMSK-301       | スマートキー識別用タグ付。4ゲート対応可能。                                                                      |                |                | ●               |
| エントランススマートシステム<br>リーダー         |          | RDSK-B01       | 電源部・アンテナ部のセット<br>制御器 (CMSK-301) 1個に対し、4個まで対応可能                                              |                |                | ●               |

(※1) カラーバリエーションのある製品は、製品型式の\*\*にカラー記号を入れてください。 例) TL SK-T01SV (スマートキーSV色の場合)

(※2) DA (F) 95は、施錠時の静音性に配慮した製品です。(P261参照)