



MIWA シリンダー 面付錠




**GUIDE
TO**

PM
SERIES

HP
SERIES

錠前は強さ、耐久性、カギ違の数、作動の円滑などの要件をそれぞれの用途に応じて、そなえていなければなりません。特にその強度は錠前をこわして侵入される被害を喰い止めるために絶対必要な条件です。

美和は1959年、面付錠として最もコンパクトなPM型を開発し公共住宅をはじめマンション等にひろく使用されております。更に外見はキーインノブスタイルでケースも丸型の従来全く類をみない新しい面付錠HP型をも開発致しました。

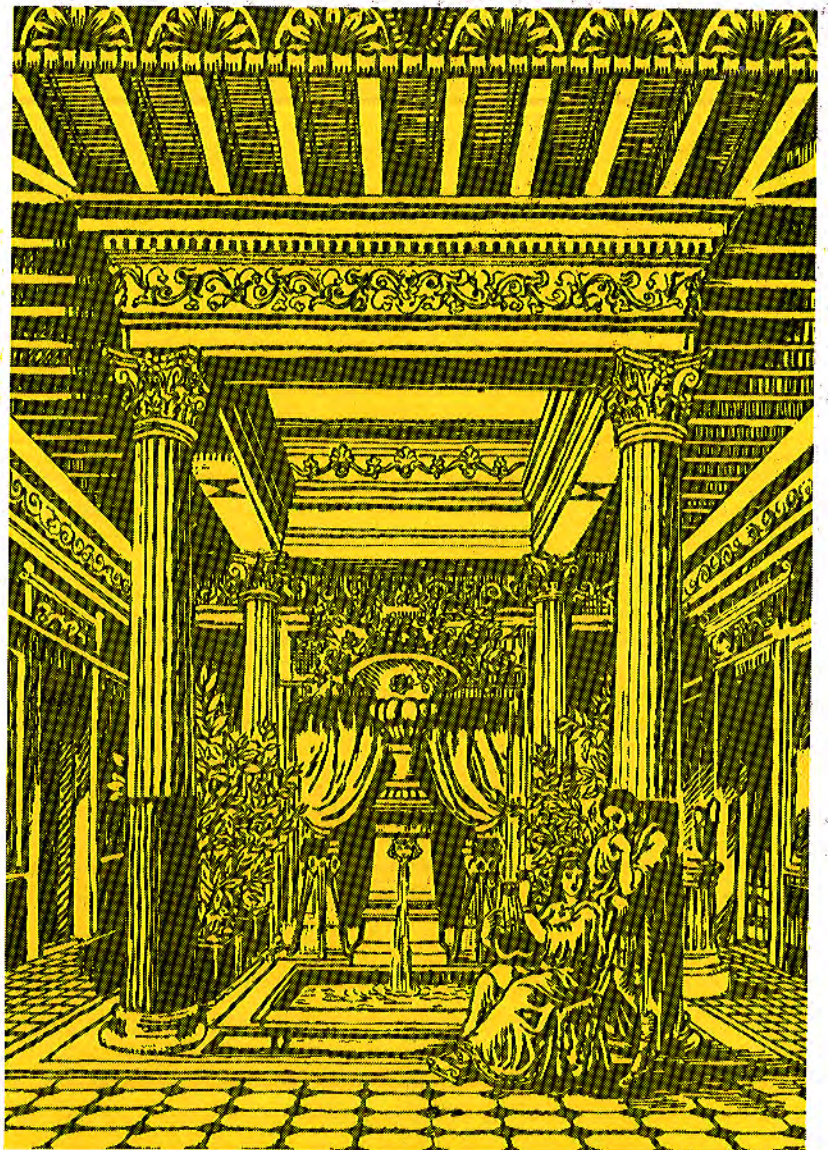

HPシリーズについて

■シリンダーはノブの中心に設けられているが、シリンダーが錠ケースに完全に固定されているため、シリンダーとノブとは共に回転しない従来全く例の無い新しい方式の錠前で国内はもとより米国・英国・西独に既に特許出願済みであり、広くユーザーに注目されているまさに画期的な錠前です。この新しい構造による錠前は、防犯性を一層高めると共にキーインノブスタイルの利点である外観上のシンプルな優美さを全くそこなっておりません。

■ディスクシリンダー・電子キーいずれのシリンダーも取付が可能でカギ違い完全変化数が多く、施、解錠が完全である場合だけ、キーの抜き差しができます。



■室内側の構造は、デッドボルトの最も安全性の高い面付錠型式、形状は従来に無い優美な丸型のケース本体となっております。

■取付けは簡単にでき、又左右勝手共通です。

取付けは、錠ケースを裏板にかみ合わせる方式のため、1本のビスにて完全に固定されます。


PMK型

面付錠

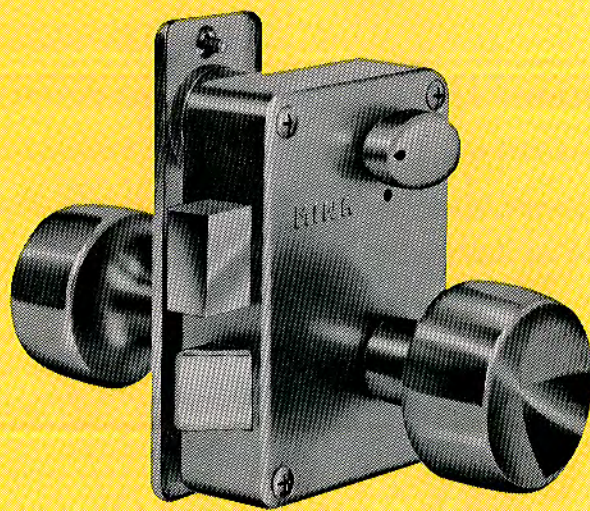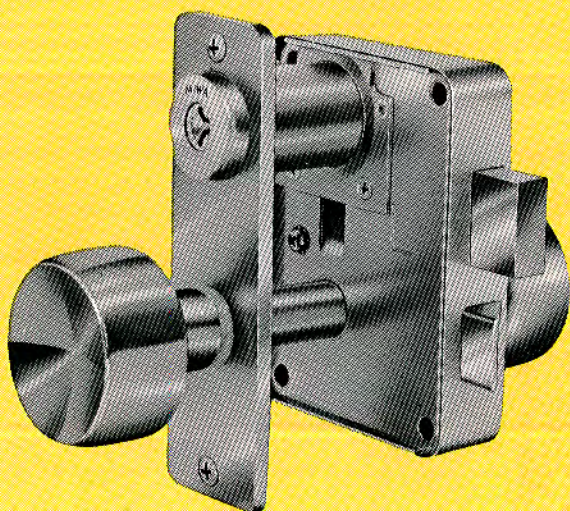

本図は外開左勝手を示す。

- スパーシング54^{mm}タイプとはこの錠前のことです。


型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
PMK EC-PMK	シリンダー 空 ノ ブ		サムターン 空 ノ ブ	・ KJスチール・木製玄関扉
PMKW EC-PMKW	シリンダー 空 ノ ブ		サムターン 空 ノ ブ	・ スチール・木製玄関扉

(注) ・ ECは電子キー付

PMシリーズ共通仕様

■ 主要寸法

- 詳細は切込外觀図集参照のこと。

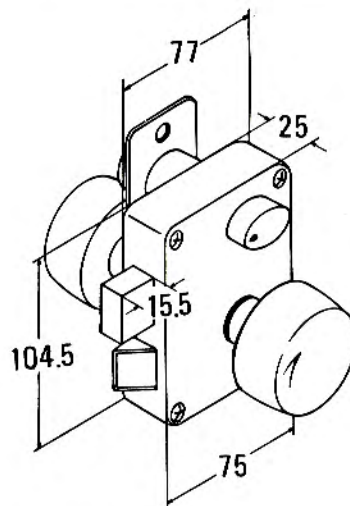

本図は外開左勝手

- ストライク スチール扉外開はなし
木扉・内開はストライク付
- スペーシング 54
- 扉厚可能範囲 36

■ 材質 / 仕上

記号	材質	仕上
St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上(ノブ) ホーニング仕上(ケース)

■ キーシステム

AMと同グループの
マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能

■ ノブ形状

標準型・W型


■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例

PMK	標準	36	外開	MK付	R	SD
型 式	ノブ形状	扉厚寸法	扉外・内開の 区分	マスターキー の有無	左右勝手区分 左勝手 L 右勝手 R	扉 材 質

HPD 型

面 付 錠

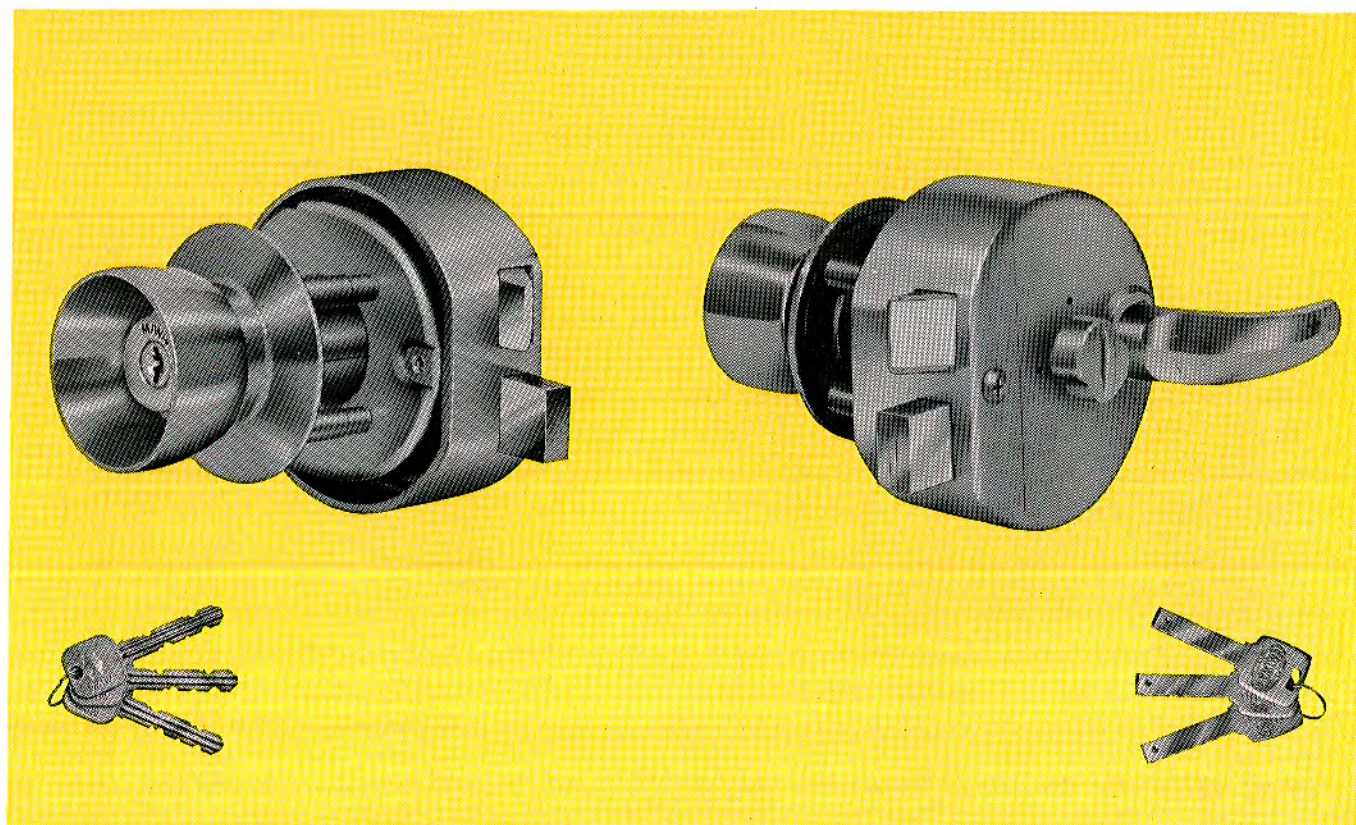



型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
HPD-28S EC-HPD-28S	シリンダー ノブ		サ ム タ ー ン レバ ー ハ ンド ル	・ 外 開 スチ ール 玄 関 扉
HPD-28W EC-HPD-28W	シリンダー ノブ		サ ム タ ー ン レバ ー ハ ンド ル	・ 外 開 木 製 玄 関 扉
HPD-39KJ EC-HPD-39KJ	シリンダー ノブ		サ ム タ ー ン レバ ー ハ ンド ル	・ 外 開 KJ スチ ール フラ ッ シ 玄 関 扉
HPD-39W EC-HPD-39W	シリンダー ノブ		サ ム タ ー ン レバ ー ハ ンド ル	・ 外 開 木 製 玄 関 扉
HPD-25S EC-HPD-25S	シリンダー ノブ		サ ム タ ー ン レバ ー ハ ンド ル	・ 内 開 スチ ール 玄 関 扉
HPD-25KJ EC-HPD-25KJ	シリンダー ノブ		サ ム タ ー ン レバ ー ハ ンド ル	・ 内 開 KJ スチ ール フラ ッ シ 玄 関 扉
HPD-25W EC-HPD-25W	シリンダー ノブ		サ ム タ ー ン レバ ー ハ ンド ル	・ 内 開 木 製 玄 関 扉

(注) ・ ECは電子キー付

HPシリーズ共通仕様

■ 主要寸法

- 詳細は切込外観図集参照のこと。

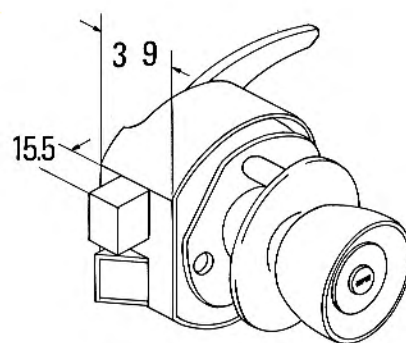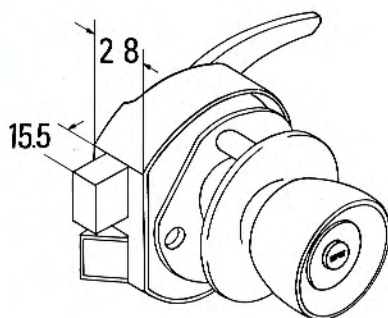

- ストライク ・ S型はなし ・ W・KJ型はストライク付
・ 25型は内開ストライク付
錠取付位置は縦枠巾により異なります。
- 扉厚可能範囲 28～32・33～38・39～44

■ 材質 / 仕上

記号 St 材質 18-8ステンレス 仕上 ヘヤーライン仕上(ノブ)
ホーニング仕上(ケース)

■ キーシステム

マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能

■ ノブ形状

D


- ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例

HP	D	39	KJ	35	MK付
型 式	ノブ形状	ケース記号	仕様記号	扉厚寸法	マスターキーの有無

AMK型

面付本締錠

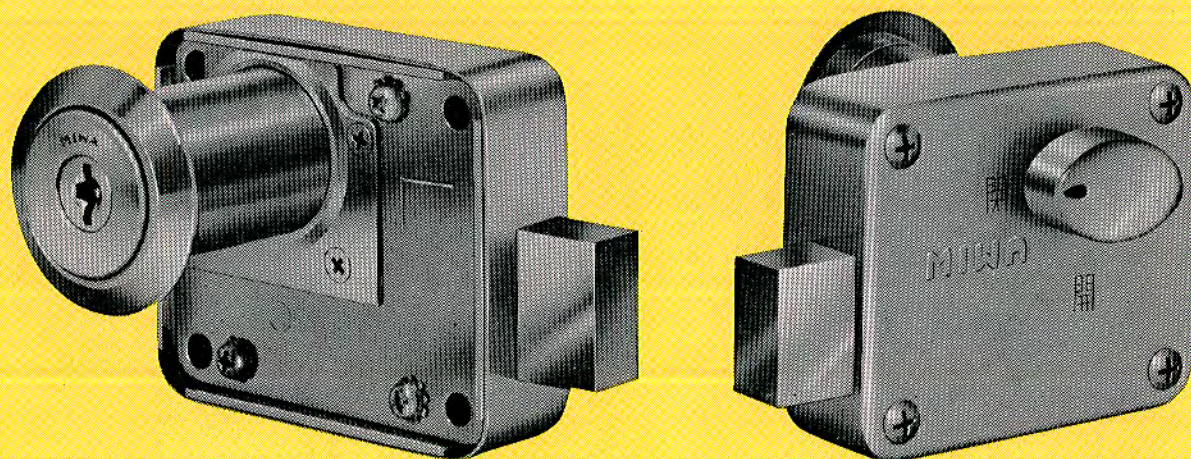

本図は外開左勝手を示す。


型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
AMK EC-AMK	シリンダー		サムターン	・ スチール・木製扉補助錠

(注) ・ ECは電子キー付

AM 型共通仕様

■ 主要寸法

- 詳細は切込外観図集参照のこと。

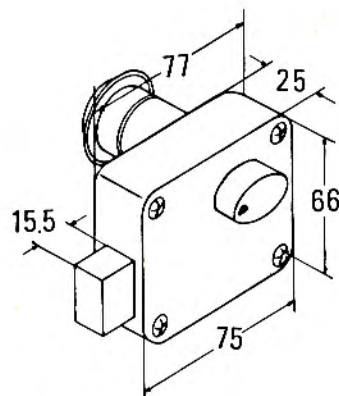

本図は外開左勝手

- ストライク 外開・内開ともストライク付
- 扉厚可能範囲 36～40

■ 材質 / 仕上

記号 St 材質 18-8ステンレス 仕上 ホーニング仕上

■ キーシステム

PMと同グループの
マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能

■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例

AMK	36	外開	MK付	R	SD
型 式	扉厚寸法	扉外・内開の 区分	マスターキー の有無	左右勝手区分 左勝手 L 右勝手 R	扉 材 質

