



切込外観図集

美和ロック

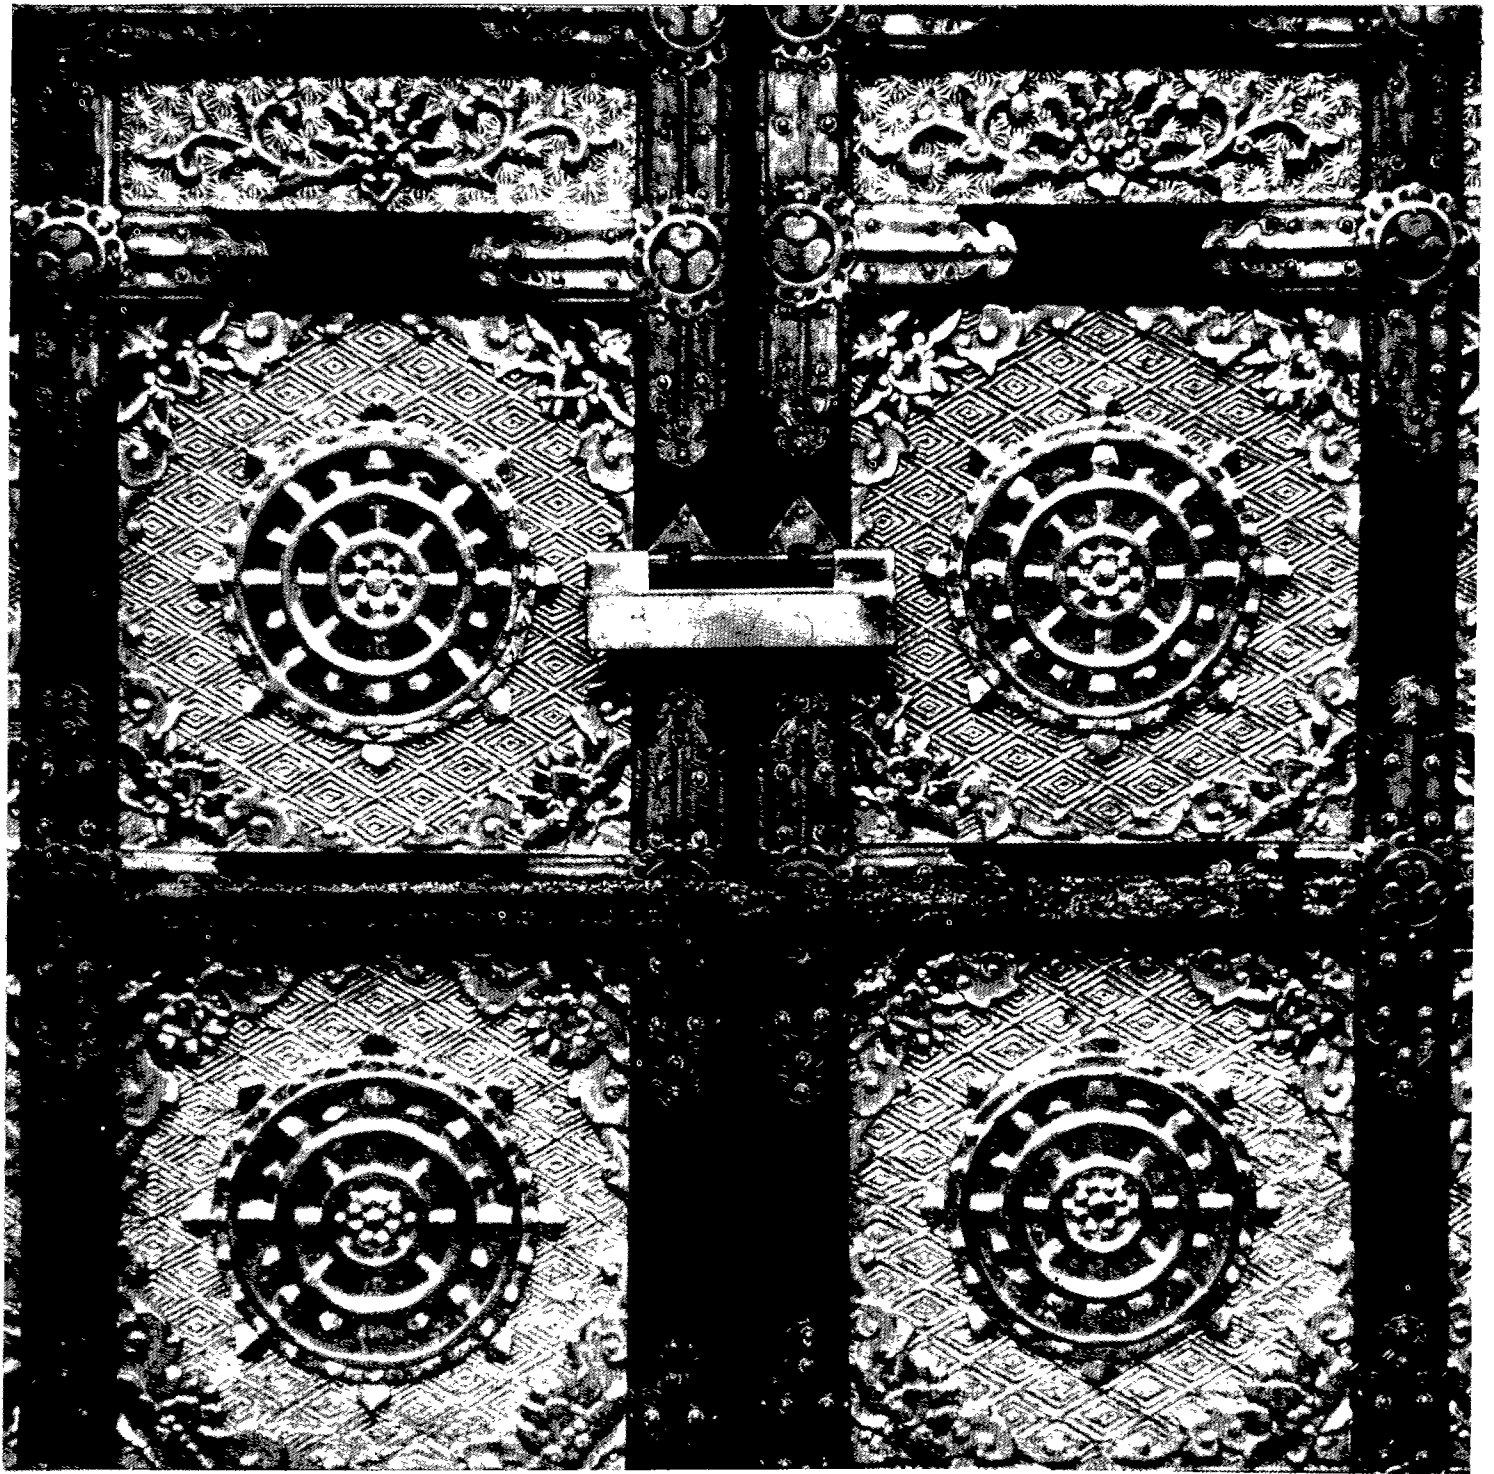

GUIDE
TO



MIWA

美和製品一覧表

錠 名 称	型 式 記 号	ノブ形状記号	機 能 記 号	標準バックセット %
シリンダー本締付モノロック	HMS	M・E・D・W・U	1・2・3・4	51・64・76
" "	HM	M・E・D・W・U	1・2・3・4	51・64・76・100・127
" " (重量扉用)	HMX	D・W・U	1・2・3・4	51・64・76・100・127
" "	I45HM	M・E・D・W・U	1・2・3・4	100
空 錠	OMS	M・E・D・W・U	—	51・64・76
" "	OM	M・E・D・W・U	—	51・64・76・100・127
浴 室 錠	BMS	M・E・D・W・U	—	51・64・76
" "	BM	M・E・D・W・U	—	51・64・76・100・127
表 示 錠	IMS	M・・D・W	—	51・64・76
" "	IM	M・・D・W	—	51・64・76・100・127
シリンダーケースロック	MMS	D・W・U	1・2・3・4	76
" "	MMT	D・W・U	1・1A・2A・4	76
" ケースホテルロック	MMH	D・W・U	—	
" レバーハンドル錠	LD	A・B・C・E・F・G	0・1・2・3・4	29・31・38・51・64
" モノロック	HK	D・W・U	0・1・2・3・4・E・H	70・90・127
" 面 付 錠	PMK	標準・W	—	—
" "	HP	D	—	—
" 面 付 本 締 錠	AMK	—	—	—
" "	ND	—	A・B	—
" 本 締 錠	BHN	—	1・2・3・4	23
" "	BHS	—	1・2・3・4	29・31・38・51・64・76・100
" "	BH	—	1・2・3・4	29・31・38・51・64・76・100
" 本締非常開装置錠	BH-E	—	2・4	51・64・76
" 鎌 錠	2FD	—	1・2・3・4	51
" 強化ガラス開扉用錠	TRD	—	1・2・3・4	—
" " 引戸用錠	TRS	—	1・2・3・4	—
問 仕 切 錠	LL	—	0・E	83
シリンダーケースハンドル錠	CMS	M・E・D・W・U	2・3	51・64・76
" "	CM	M・E・D・W・U	2・3	51・64・76・100・127
ケースハンドル空錠	CMS-O	M・E・D・W・U	—	51・64・76
" "	CM-O	M・E・D・W・U	—	51・64・76・100・127
ケースハンドル錠	CMSC	—	—	51・64・76
" "	CMC	—	—	51・64・76・100・127
" "	CLC	—	—	76・100・127
レバータンブラー錠	SK・SKC・SKCC	M・E・D・W・U	—	51・64
一 般 金 具 類				
ド ア ・ ク ロ ー ザ ー				

美和製品一覧表・切込外観図集目次

扉 厚 % (左数字) 以上 ~ (右数字) 未満を表す					型式記号	カタログ ページ
25~29・29~33					HMS	P 6 ~ 8
	33 ~ 42				HM	
		42 ~ 50	50 ~ 58	58 ~ 66	HMX	
25~29・29~33	33~37				I45HM	P 10 ~ 11
25 ~ 33					OMS	P 12 ~ 13
	33 ~ 42	42 ~ 50	50 ~ 58	58 ~ 66	OM	
25~29・29~33					BMS	
	33~37・37~42	42~46・46~50			BM	
25~29・29~33					IMS	P 14
	33 ~ 42	42 ~ 50			IM	
29~33	33 ~ 42	42 ~ 50	50 ~ 58	58 ~ 66	MMS	P 15 ~ 19
"	"	"	"	"	MMT	
"	"	"	"	"	MMH	
25 ~ 33	"	"	"	"	LD	P 20 ~ 22
30~33	33 ~ 50	50 ~ 64			HK	P 23
	36				PMK	P 24
29~33	33~37・37~42	42 ~ 46			HP	P 25 ~ 27
	36・40				AMK	P 28
25~29・29~33	33~37・37~42				ND	P 29
	33 ~ 42	42 ~ 50	50 ~ 58	58 ~ 66	BHN	P 30 ~ 33
25 ~ 33					BHS	
	33 ~ 42	42 ~ 50	50 ~ 58	58 ~ 66	BH	
	33~37・37~42	42~46・46~50	50~54・54~58	58~62・62~66	BH-E	
25 ~ 33	33 ~ 42	42 ~ 50	50 ~ 58	58 ~ 66	2FD	P 34 ~ 35
					TRD	P 36
					TRS	P 37
29~33	33~37				LL	P 38
25~29・29~33					CMS	P 39
	33 ~ 42	42 ~ 50	50 ~ 58	58 ~ 66	CM	
25 ~ 33					CMS-O	P 40
	33 ~ 42	42 ~ 50	50 ~ 58	58 ~ 66	CM-O	
25 ~ 33					CMSC	P 41
	33 ~ 42	42 ~ 50	50 ~ 58	58 ~ 66	CMC	
	33 ~ 42	42 ~ 50	50 ~ 58	58 ~ 66	CLC	P 42
	33 ~ 42	42 ~ 50			SK・SKC・SKCC	P 44 ~ 45
						P 46 ~ 51
						別冊 P1 ~ 11

お 願 い

- 当社では、品質、性能の向上を計るため、絶えず実験研究を続けておりますので、このカタログに集録しました製品の材質・寸法・形状・価格を予告なく一部変更することがあります。

下記の場合は一応ご照会下さい。

- 設計、切込、取付の際

(製品には切込、取付説明書が入っています)

- カタログに明記されているもの以外


(特にケースの大きさ・カタログ記載以外の扉厚)

- 各型の片開、両開用のストライク (ストライク仕様参照)

■ご注文又は図面指定の際は、下記のようにご指示下さい。

	錠 型 式	ノブ形状	機能記号	バックセット×扉厚	材質仕上	マスターキー	ストライク仕様	扉材質
例 1	H M	D 	I	6 4 × 4 0	St	M K付		S D
	本締付モノロック		外側シリンダー 内側サムターン		18-8ステンレス ヘアライン仕上	マスターキー付	指示ない場合 D P型	スチール
例 2	H M	W 	4	7 6 × 3 6	Cr	M.Kなし	C M型	W D
	本締付モノロック		外側シリンダー 内側シリンダー		丹 銅 クロームメッキ仕上	マスターキーなし		木 製
例 3	B H		2	3 8 × 4 0	W.B	M K付		A D
	本 締 錠		外側シリンダー 内側なし		丹 銅 ホワイトブロンズ メッキ仕上	マスターキー付		アルミ

美和ロック ストライク仕様

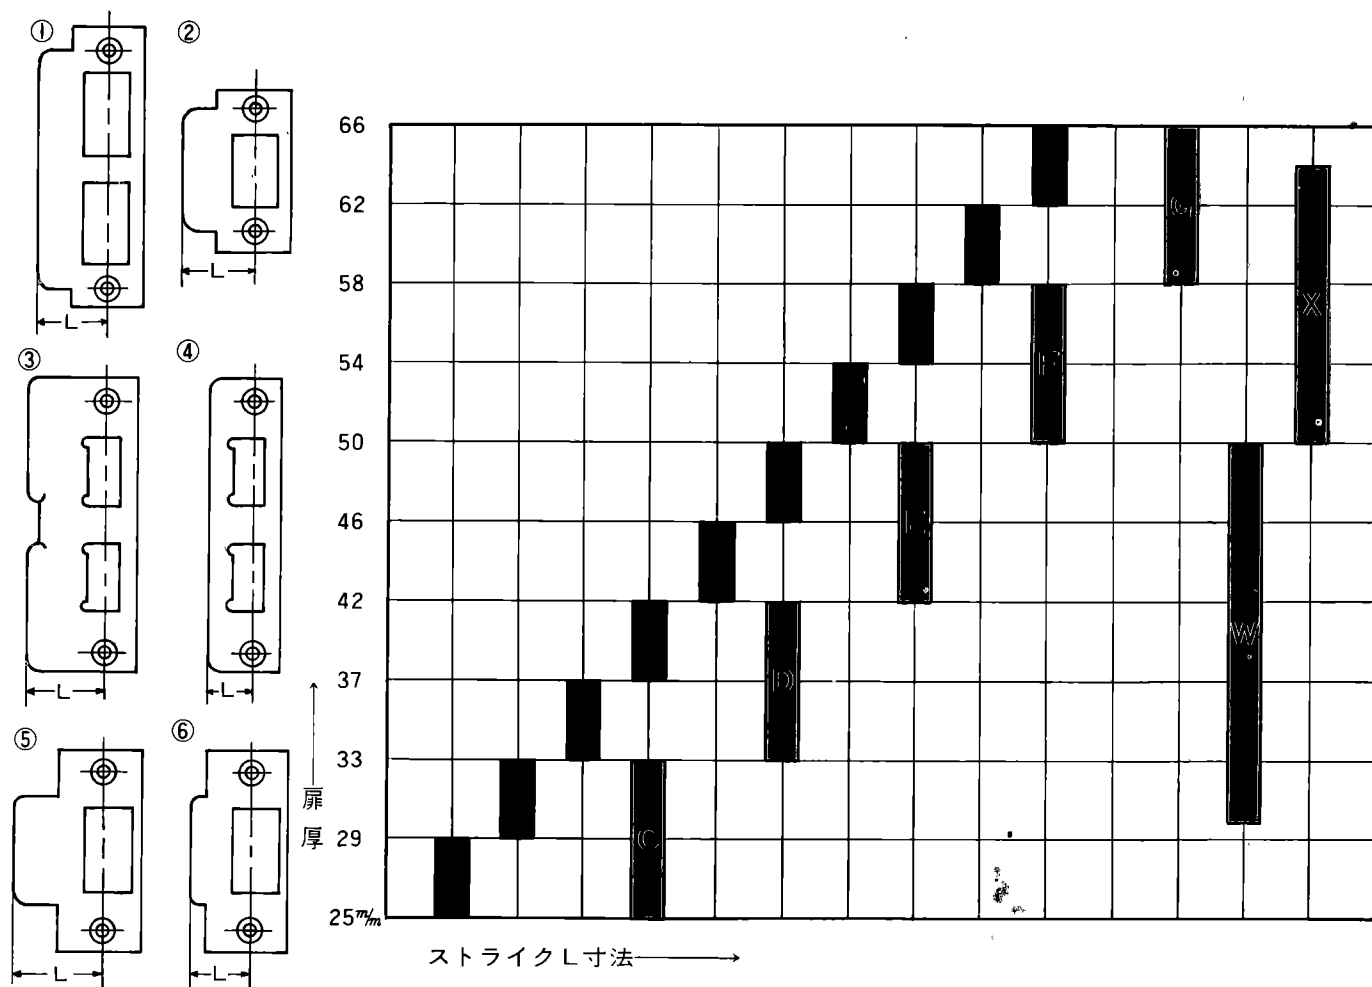

- ① HM, IM, CM-2・3
LD, SK, SKC, SKCC
- ② OM, BM, LD-O, LL
CM-O・C, CLC
- ④ MMS・T・H,
HK
- ①② MMT・H, HK以外の
上記
- ③ MMT・H
- ⑤ HK

両開 → 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

片開 → 20 24(標準) 28 32 36

片開 → 30 33 37 41 45

片開 → 30 37



両開扉の場合を示す。

片開扉の場合を示す。




注 1. 扉厚御指示ない片開きの場合はDP型ストライクにてお納め致します。HKだけはW型です。

2. MMT・H型の両開扉の場合はケースにはトリガーボルトはつきません。


HMシリーズ

(HM, HME, HMD, HMW, HMU)

左右勝手共通

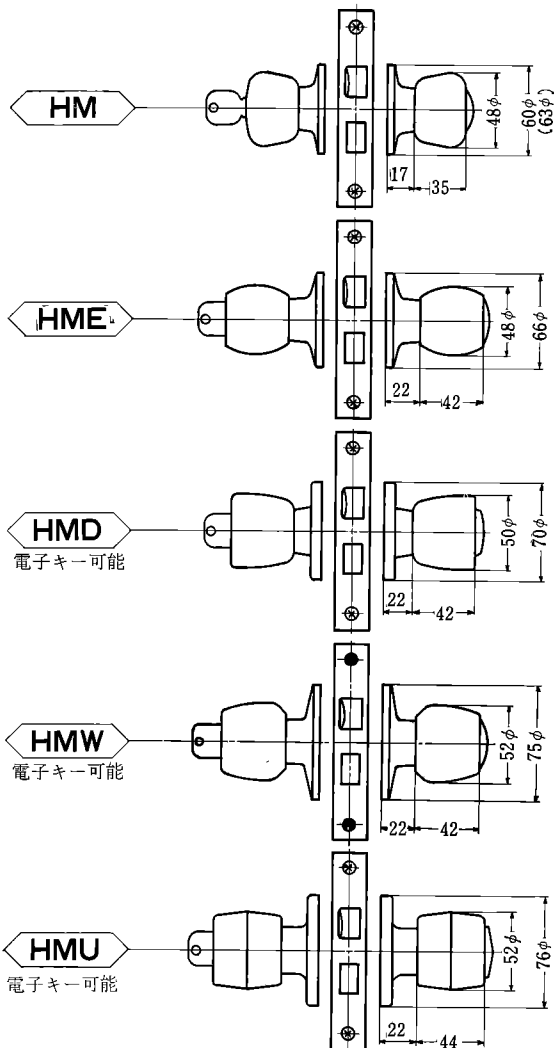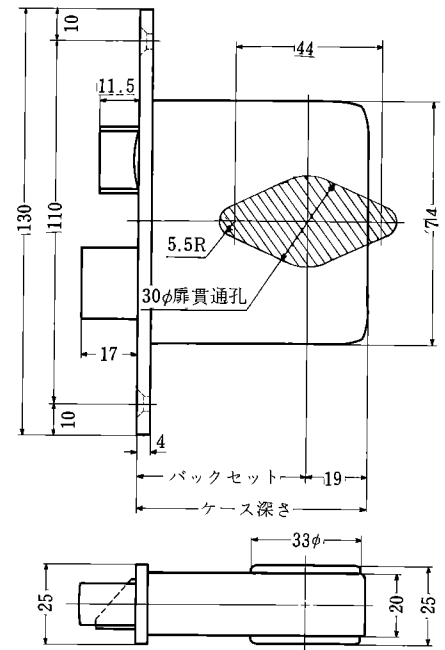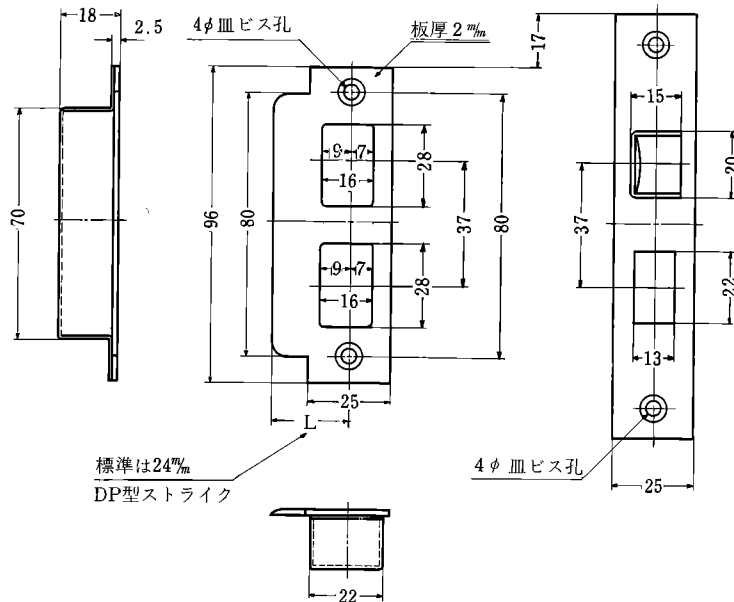

()内の数字は
両面シリンダー
錠の場合を示す

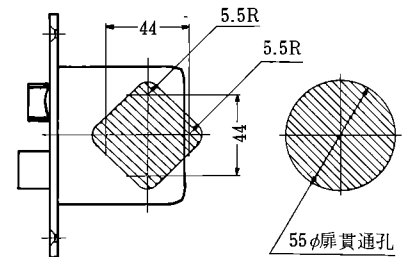

(注) 両面シリンダーの場合の切込孔
尚、両面以外の物でも、上図のいずれにても可

バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	70
64	83
76	95
100	119
127	146

(注) バックセット76%以上のスチール扉には振止めがつけられます。





扉厚 ^{m/m}	33以上 ~ 42未満
-------------------	-------------

● HMXシリーズの切込は上図と同一

扉厚 ^{m/m}	42以上 ~ 50未満
扉厚 ^{m/m}	50以上 ~ 58未満
扉厚 ^{m/m}	58以上 ~ 66未満

HMS シ リ ー ズ

左右勝手共通

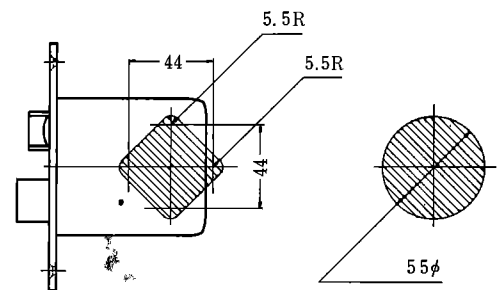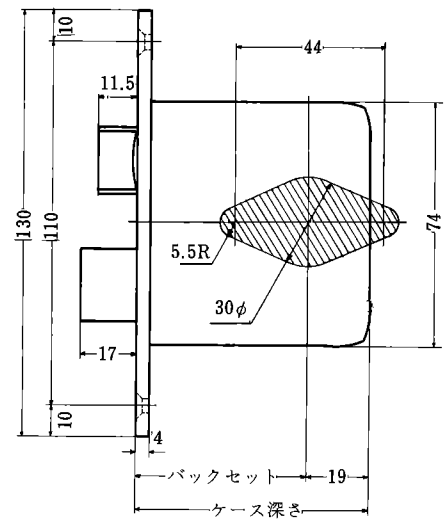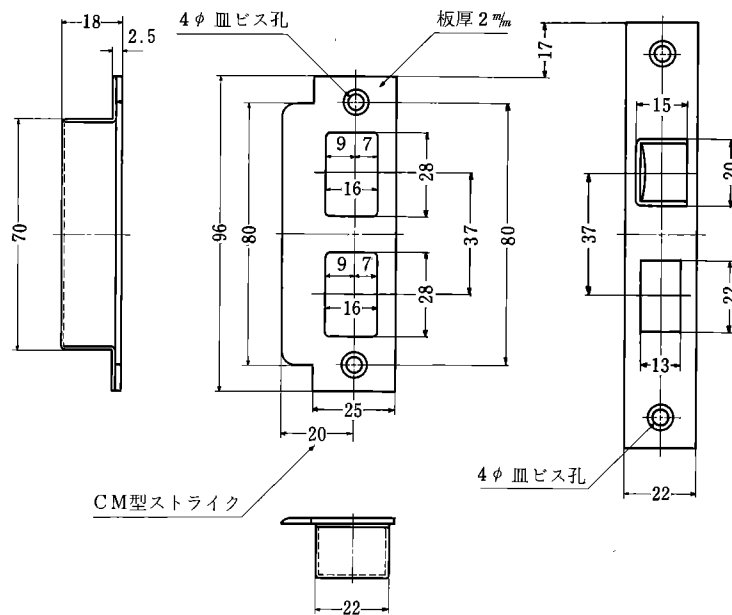

(注) 両面シリンダーの場合の切込孔

尚、両面以外の物でも、上図のいずれにても可




バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	70
64	83
76	95

扉 厚 ^{m/m}	25 以上 ~ 29 未満
扉 厚 ^{m/m}	29 以上 ~ 33 未満

HM-Eシリーズ

非常開装置カバー付
室内側はHM型だけとします

左右勝手共通

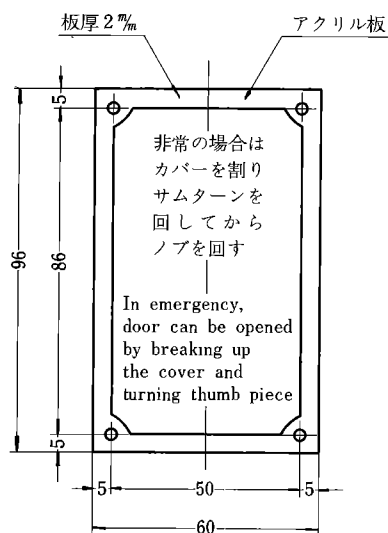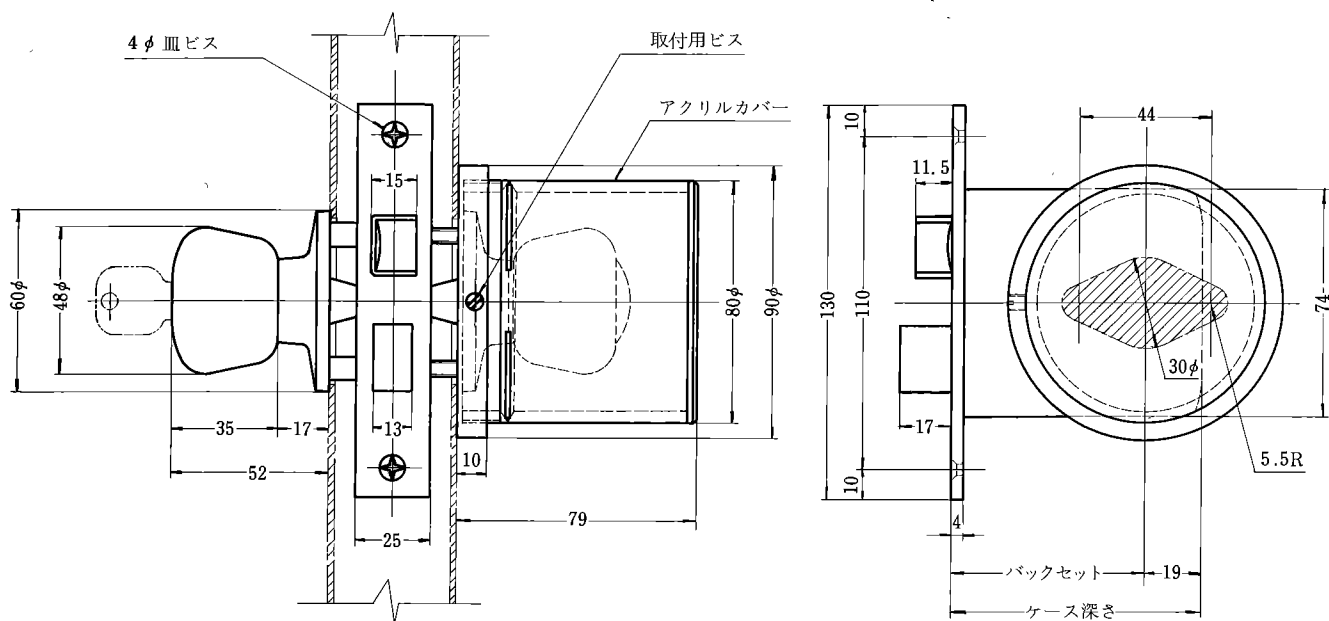

解錠方法説明プレート


(注) 扉厚はHMシリーズ参照
ケース、ストライクはHMシリーズの物使用

MEMO


145HMシリーズ (アルミ狭框用)

(145HM, 145HME, 145HMD, 145HMW, 145HMU)

左右勝手共通

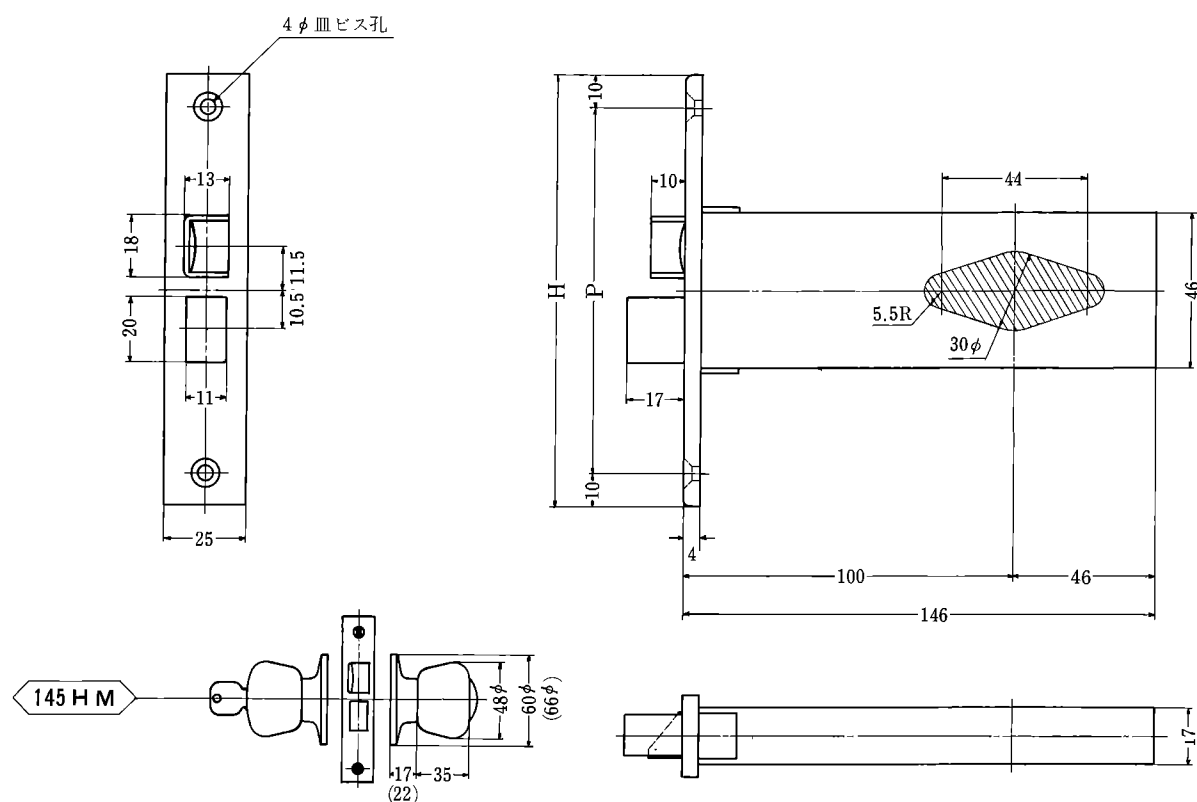


() 内の数字は両面
シリンダー錠の場合を示す

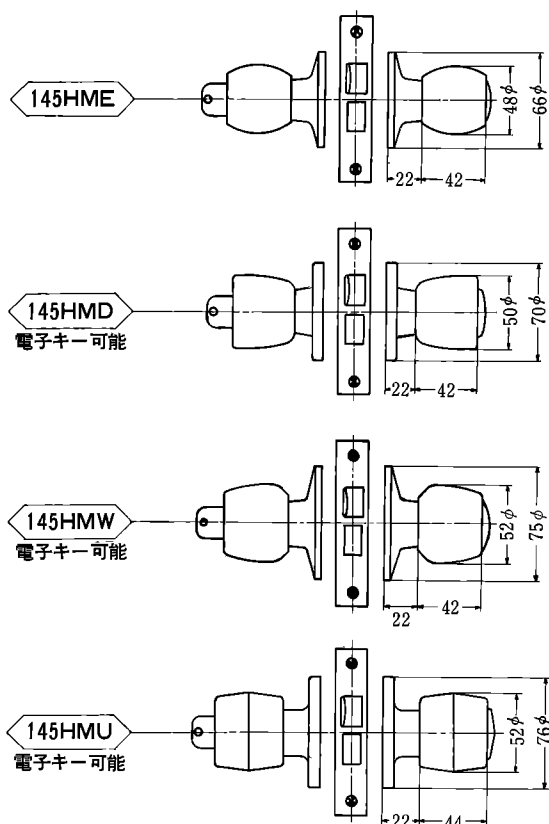

	P $\frac{m}{m}$	H $\frac{m}{m}$
A 型	110	130
M 型	90	110


(注) 電子キーにて両面シリンダーの
場合は下図の切込として下さい



扉 厚 $\frac{m}{m}$	25 以上 ~ 29 未満	29 以上 ~ 33 未満	33 以上 ~ 37 未満


145HM標準ストライク

(両開き用 記号A・M型)

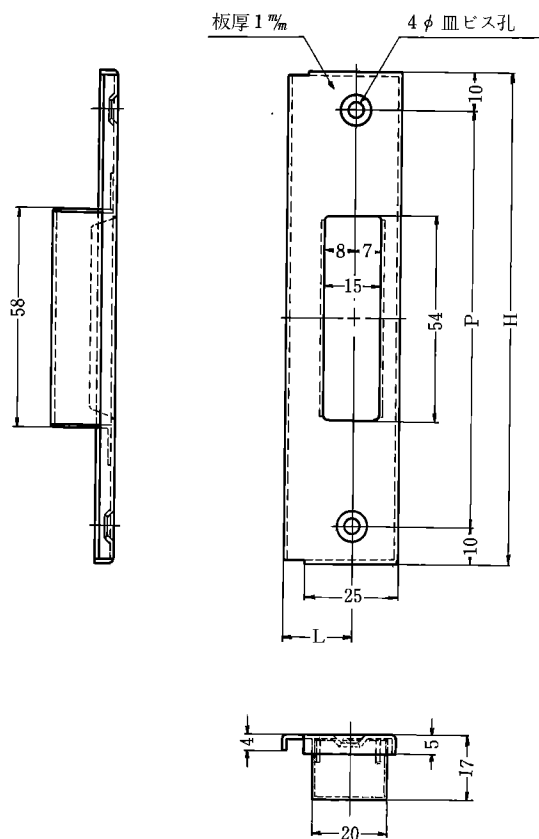

	P $\frac{m}{m}$	H $\frac{m}{m}$	L寸法 $\frac{m}{m}$
A-16	110	130	16
A-18	110	130	18
M-16	90	110	16
M-18	90	110	18

(片開き用 記号B型)

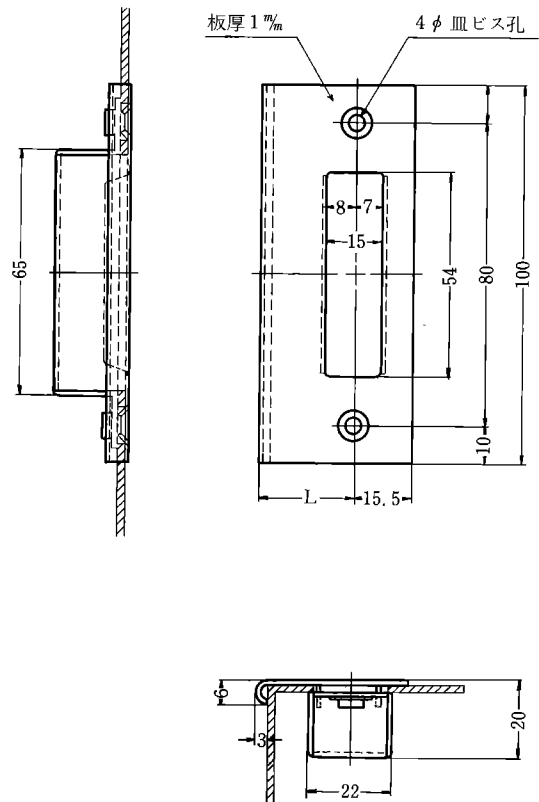










記号	L寸法 $\frac{m}{m}$
B-21	21
B-23	23
B-25	25
B-27	27
B-29	29

OM, BM シリーズ

(OM, OME, OMD, OMW, OMU)

(BM, BME, BMD, BMW, BMU)

左右勝手共通

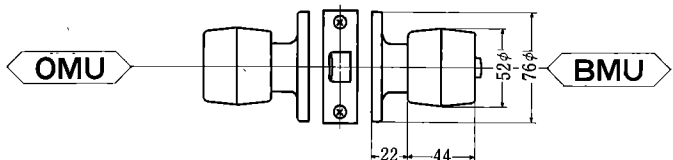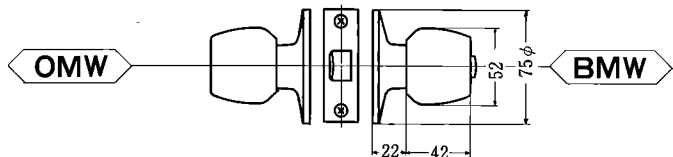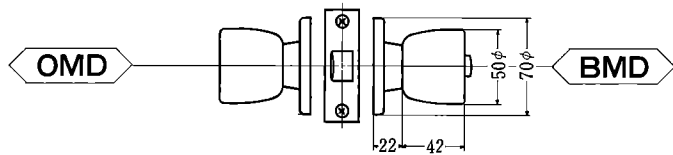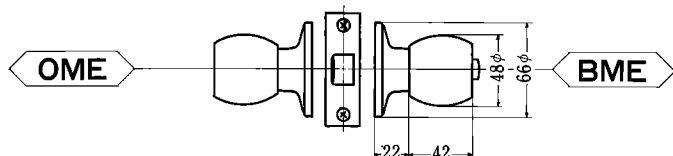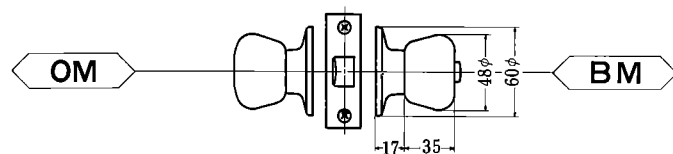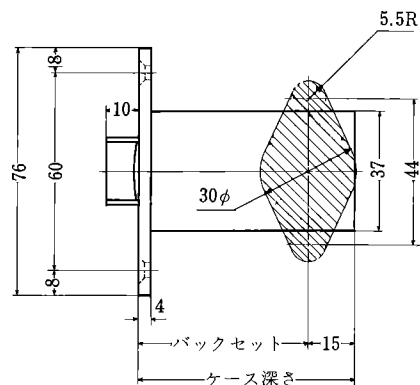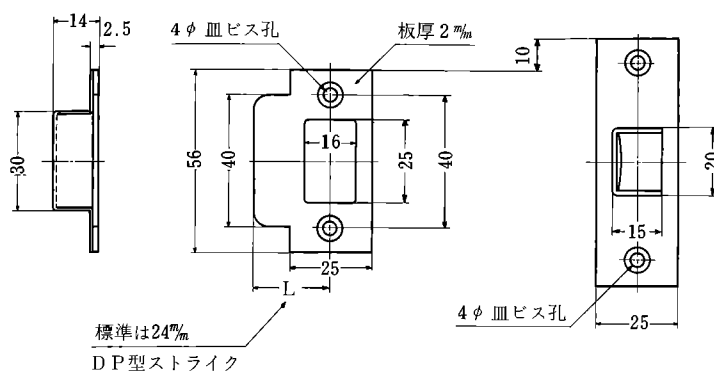

バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	66
64	79
76	91
100	115
127	142


公 共 住 宅 用	
57	72

O M の 場 合			
扉 厚 ^{m/m}	33 以上	~ 42	未 満
	42 以上	~ 50	未 満
	50 以上	~ 58	未 満
	58 以上	~ 66	未 満

B M の 場 合			
扉 厚 ^{m/m}	33 以上	~ 37	未 満
	37 以上	~ 42	未 満
	42 以上	~ 46	未 満
	46 以上	~ 50	未 満

OMS, BMS シリーズ

左右勝手共通

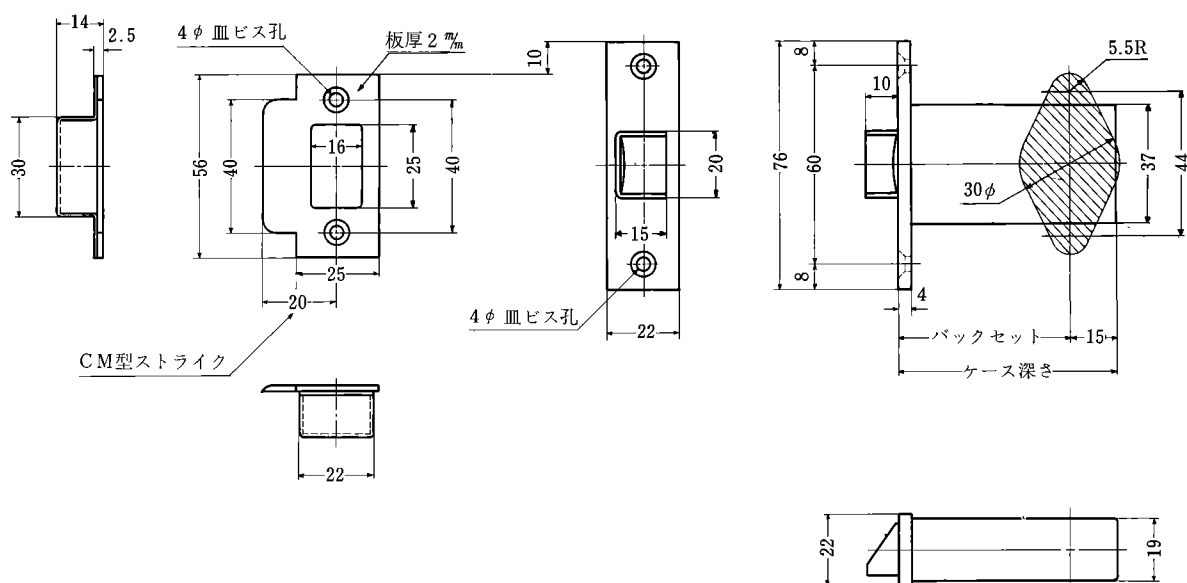

バックセット m/m	ケース深さ m/m
5 1	6 6
6 4	7 9
7 6	9 1






O M S の 場 合	
扉 厚 m/m	25 以上 ~ 33 未満

B M S の 場 合			
扉 厚 m/m	25	以上 ~	29 未満
	29	以下 ~	33 未満

IMシリーズ(表示錠)

(IM, IMD, IMW)

左右勝手共通

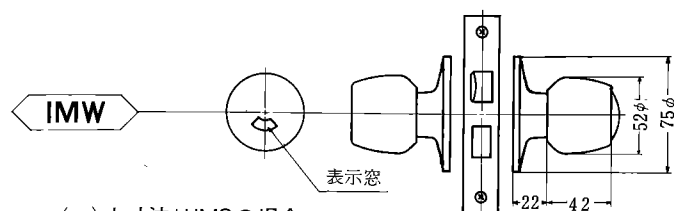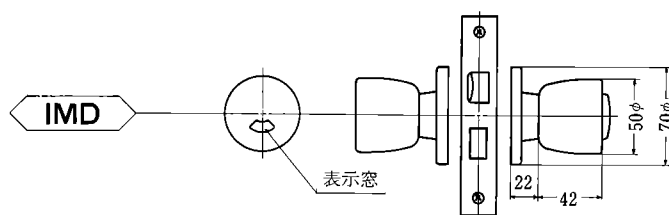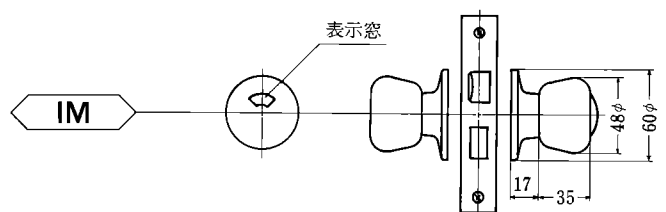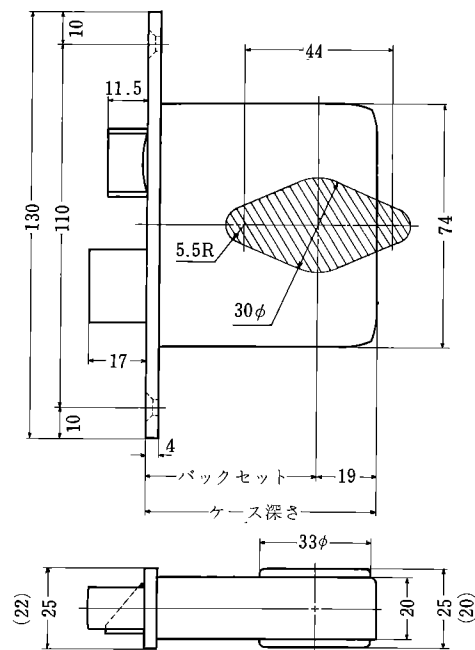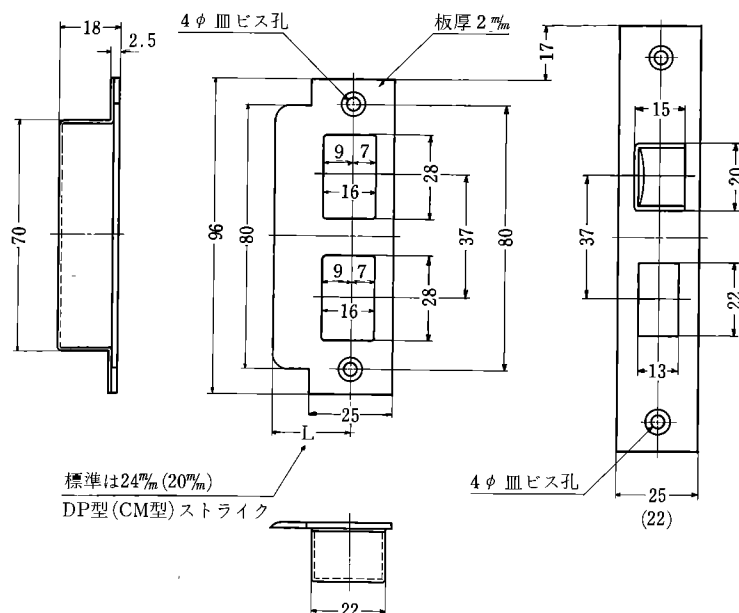

() 内寸法はIMSの場合

バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	70
64	83
76	95
100	119
127	146

扉厚 ^{m/m}	33以上	42未満
扉厚 ^{m/m}	42以上	50未満

• IMSシリーズの切込は上図と同一

扉厚 ^{m/m}	25以上	29未満
扉厚 ^{m/m}	29以上	33未満

M M S 型

Technical drawing of a DP type slide (DP型ストライク) showing front, side, and detail views with dimensions and labels.

Front View (Top Left): Shows the main body with dimensions: 140 (total width), 120 (inner width), 94 (height), 50 (height), 32 (height), 16 (width), 7.5 (width), 8.5 (width). Labels: 4φ 皿ビス孔 (4φ plate screw hole), 板厚 2mm (plate thickness 2mm).


Side View (Middle Left): Shows the profile with dimensions: 28 (height), 24 (height), 15 (width), 26 (width). Label: 4φ 皿ビス孔 (4φ plate screw hole).

Detail View (Bottom Left): Shows a cross-section of the slide with dimensions: 18 (height), 10.5 (width), 11.5 (width), 2.5 (height). Label: 標準は24mm (standard is 24mm).


Top View (Right): Shows the top of the slide with dimensions: 146 (total width), 75 (width), 30.5 (width), 27 (height), 10 (height), 57.5 (width), 50 (width), 180 (width), 200 (width), 10 (height), 17 (height), 12 (height), 6 (height), 76 (width), 25 (width), 101 (width). Labels: 34φ (hole diameter), 5.5R (radius), 30φ (hole diameter), ケースフレ止メ (case flange stop).

Bottom View (Bottom Right): Shows the bottom of the slide with dimensions: 21 (height).


バックセット ^{m/m}	76
-----------------------	----



MMSD

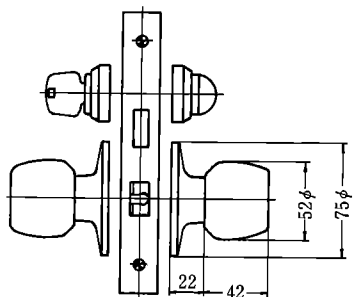

MM SW

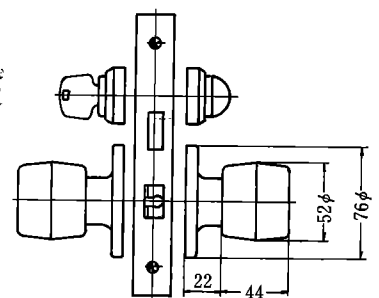

M M S U

屏 厚 m/m	29 以上	~	66 未満
-----------	-------	---	-------


MMシリーズ(電子キー可能)

MMT型


左右勝手共通

両開き扉の場合はストライク仕様参照


片開扉の場合

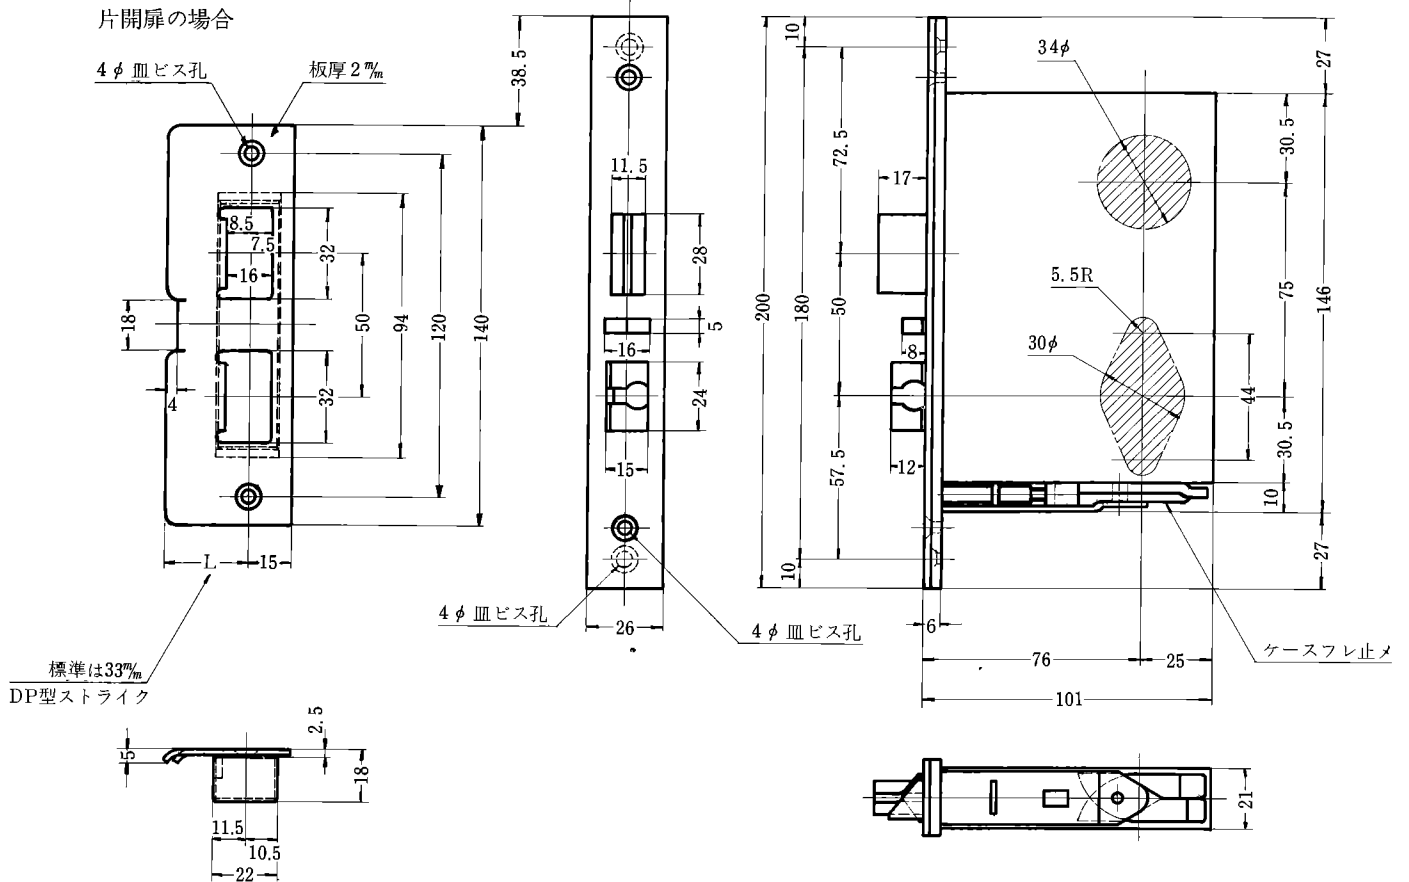


バックセット mm 76



MMTD

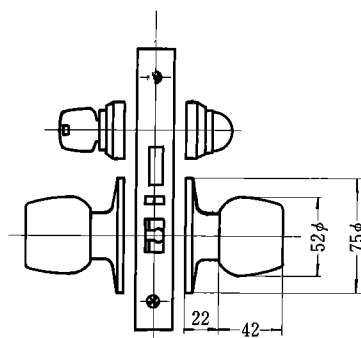

MMTW

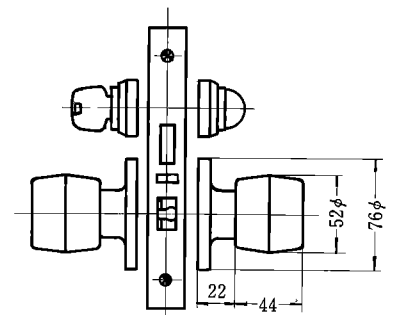

MMTU

扉厚 mm 29 以上 ~ 66 未満


MMシリーズ (電子キー可能)

M M H 型


左右勝手共通

両開き扉の場合はストライク仕様参照


片開き扉の場合

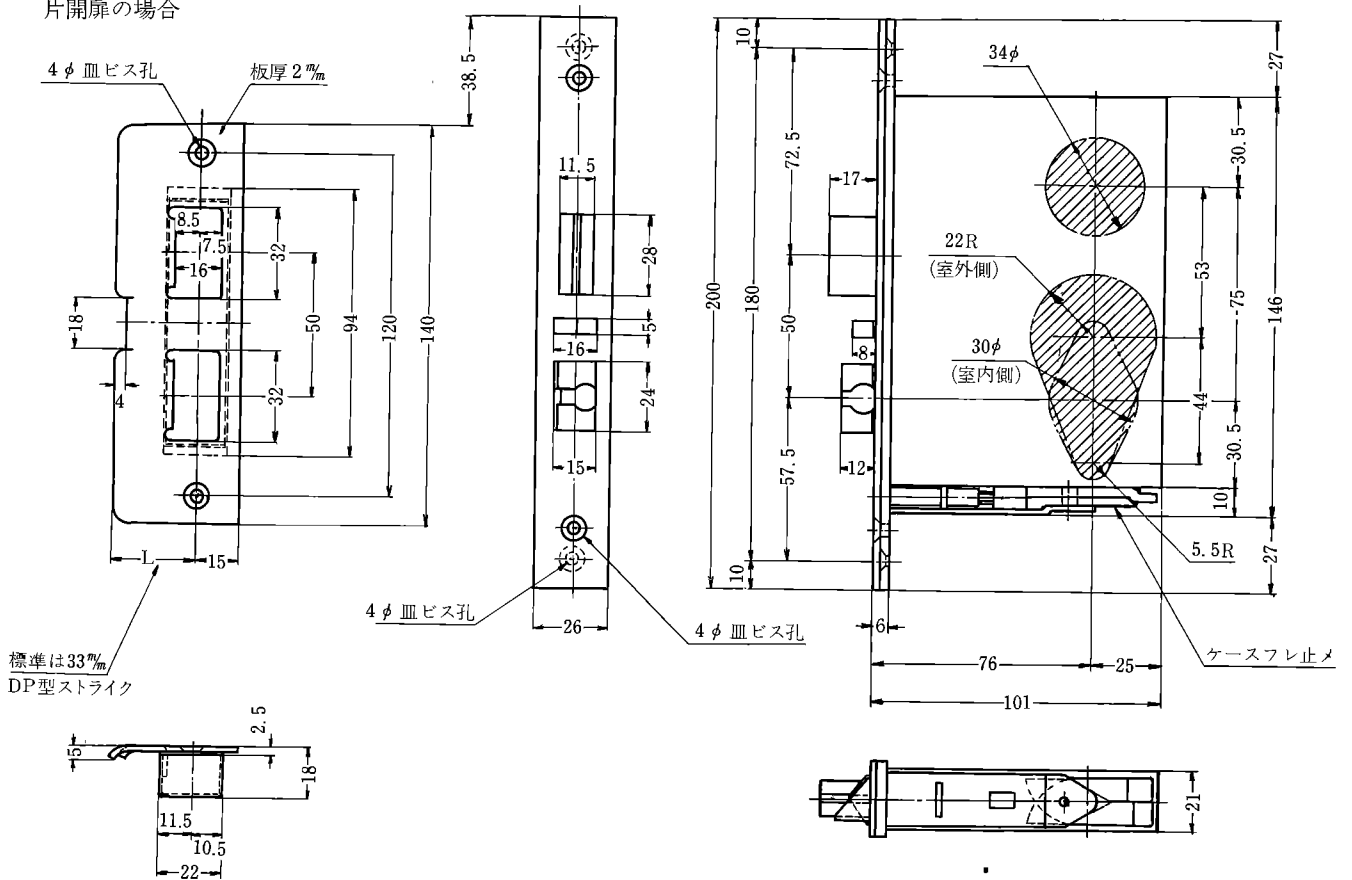


バックセット^{m/m} 76



MMHD

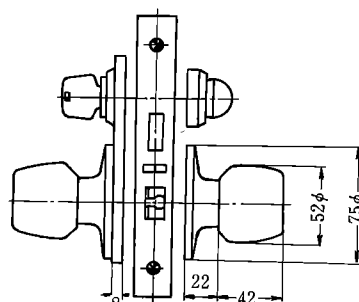

MMHW

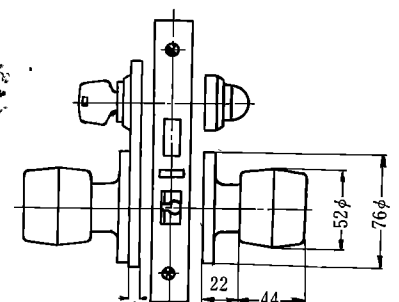


MMHU


扉厚^{m/m} 29 以上 ~ 66 未満

MM シリーズ


ディスクシリンダーの扉厚による寸法図

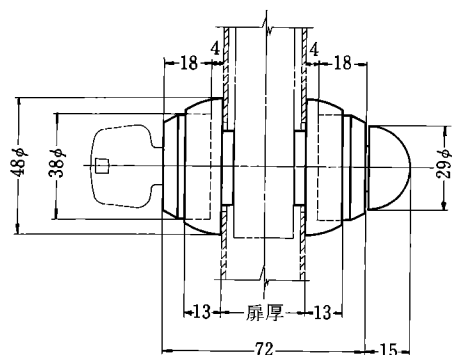


扉 厚 m/m	29 以上 ~ 33 未満
-----------	---------------

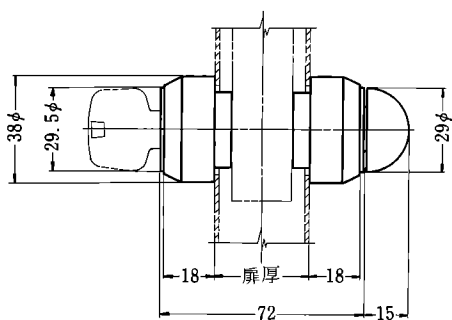


扉 厚 m/m	33 以上 ~ 42 未満
-----------	---------------

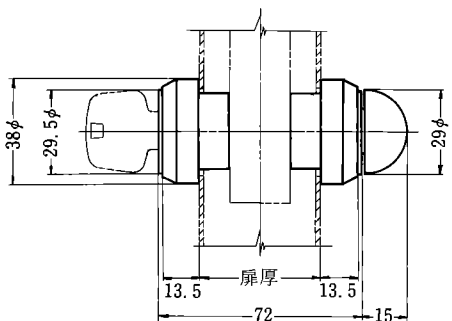

扉 厚 m/m	42 以上 ~ 50 未満
-----------	---------------

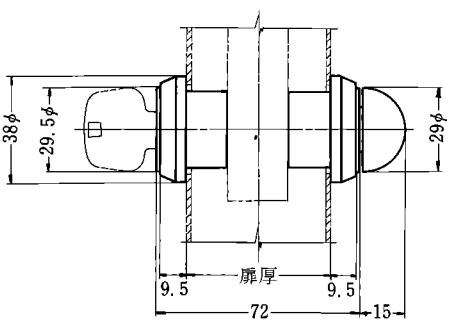


扉 厚 m/m	50 以上 ~ 58 未満
-----------	---------------

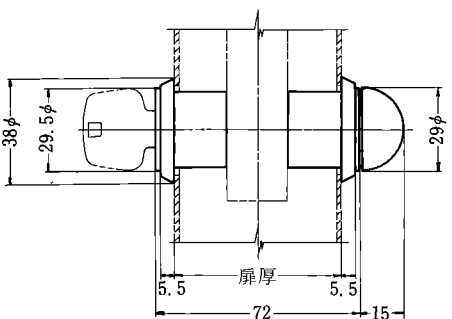


扉 厚 m/m	58 以上 ~ 66 未満
-----------	---------------

M M シ リ ー ズ


電子キー付シリンダーの扉厚による寸法図

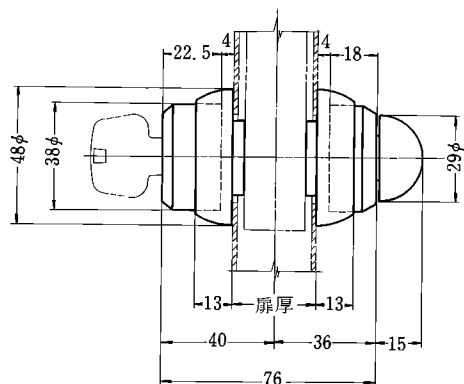


扉 厚 m/m	29 以上 ~ 33 未満
-----------	---------------

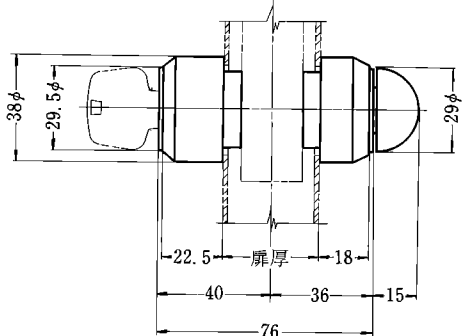


扉 厚 m/m	33 以上 ~ 42 未満
-----------	---------------

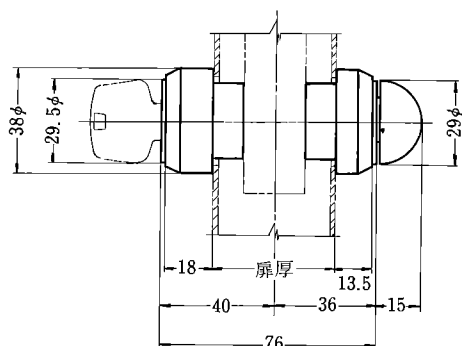

扉 厚 m/m	42 以上 ~ 50 未満
-----------	---------------

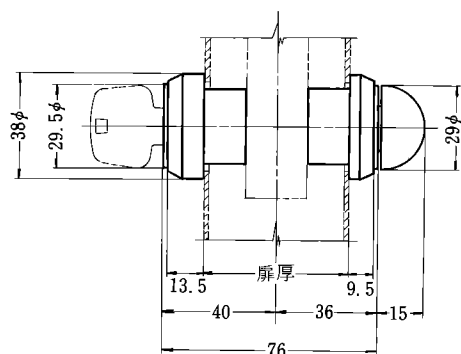

扉 厚 m/m	50 以上 ~ 58 未満
-----------	---------------



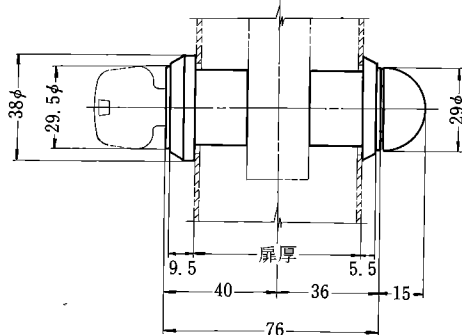


扉 厚 m/m	58 以上 ~ 66 未満
-----------	---------------


L D シ リ ー ズ

BHシリンダー使用 (電子キー可能)

左右勝手共通

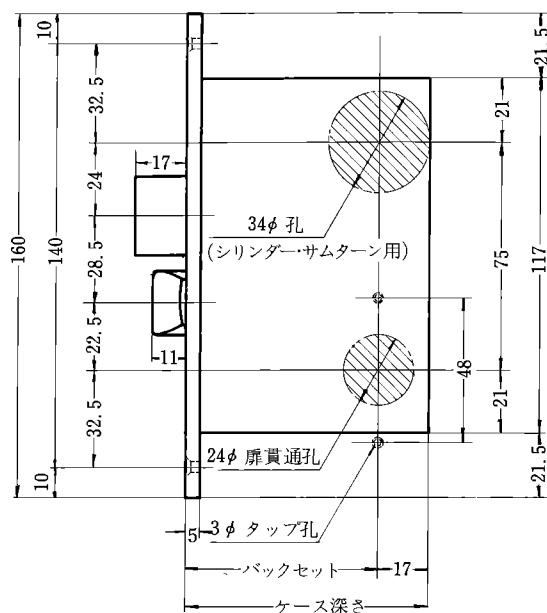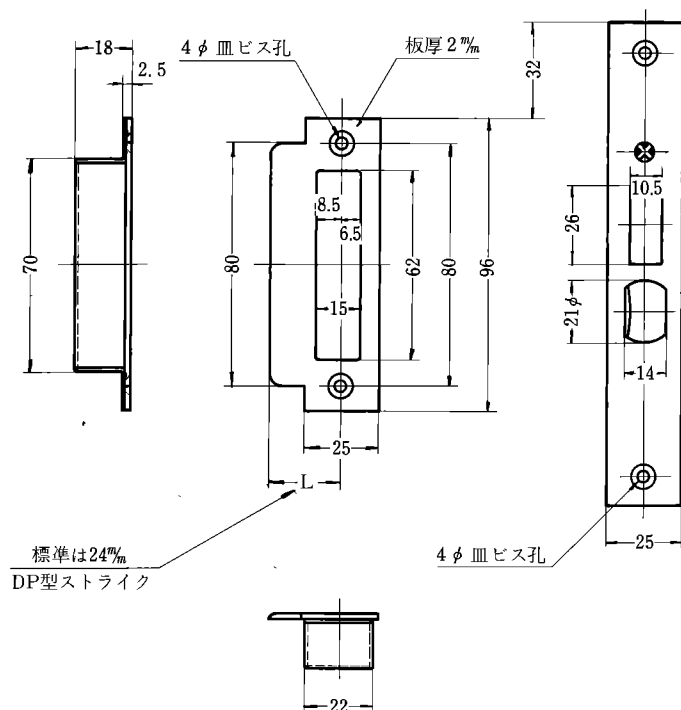

ラッチ反対勝手入用の時はこの
ケースの蓋をそのままにして
フロントだけ取りラッチをつま
んで回して下さい

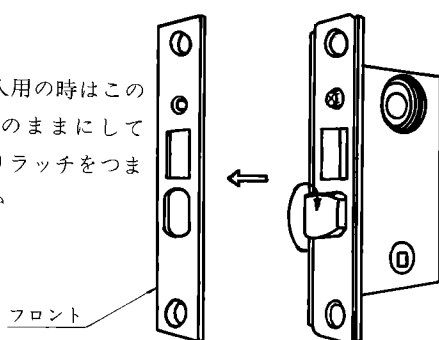


バックセット m/m	ケース深さ m/m
2 9	4 6
3 1	4 8
3 8	5 5
5 1	6 8
6 4	8 1


扉 厚 m/m	25 以上	~	33 未満
	33 以上	~	42 未満
	42 以上	~	50 未満
	50 以上	~	58 未満
	58 以上	~	66 未満

LDレバーハンドル


A型ハンドル

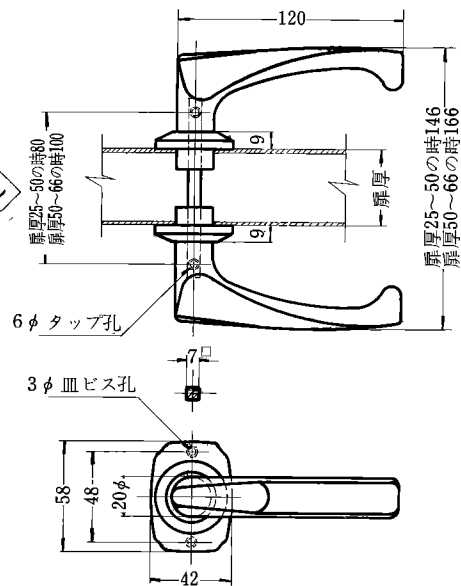


E型ハンドル

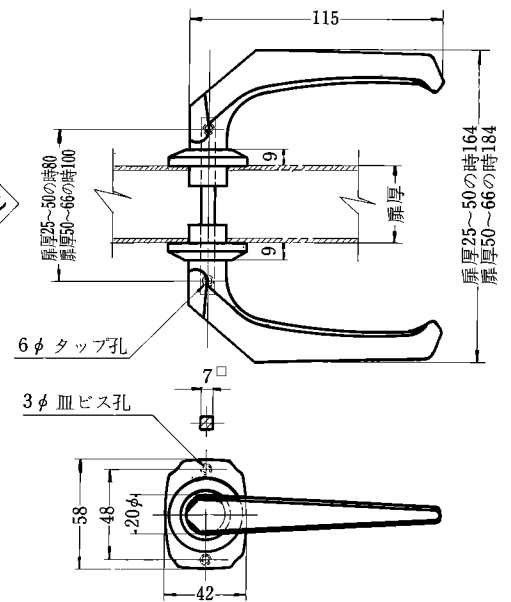


B型ハンドル

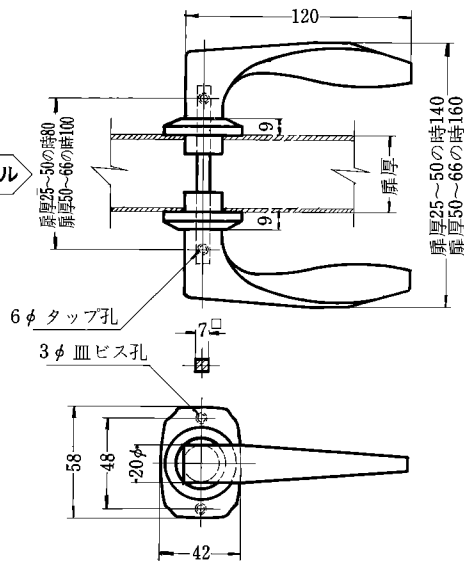


F型ハンドル

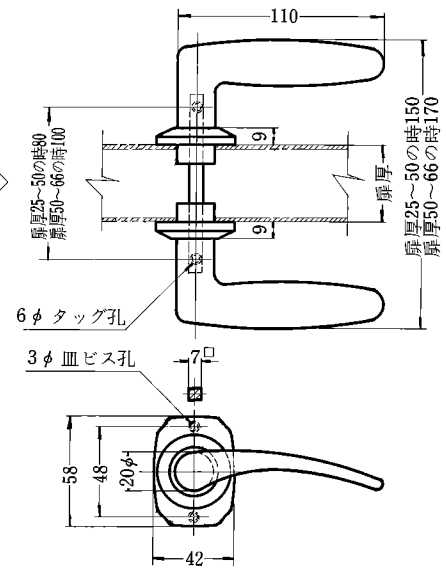

C型ハンドル

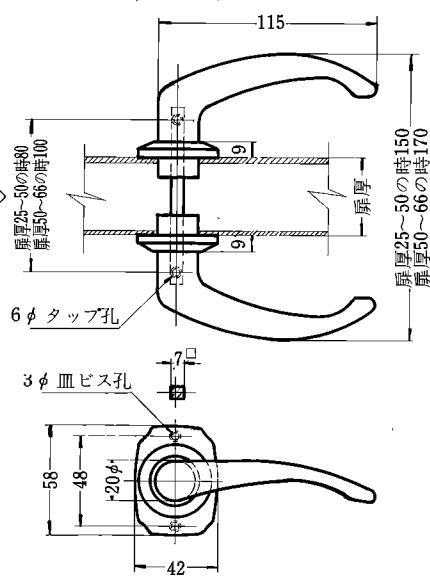






G型ハンドル

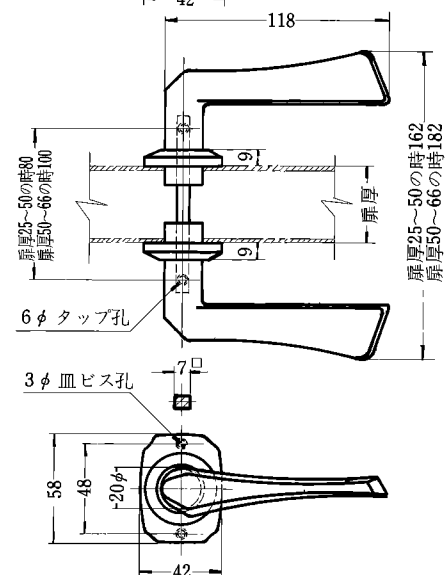

HKシリーズ(デュラロック)(電子キー可能)

(HKD, HKW, HKU)

左右勝手共通

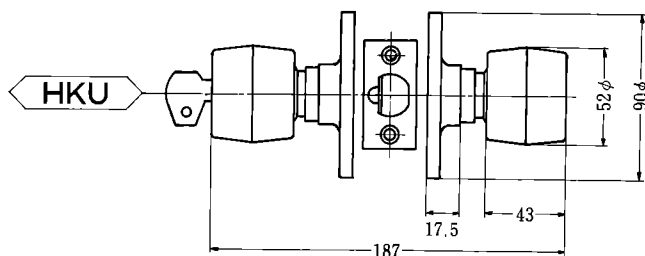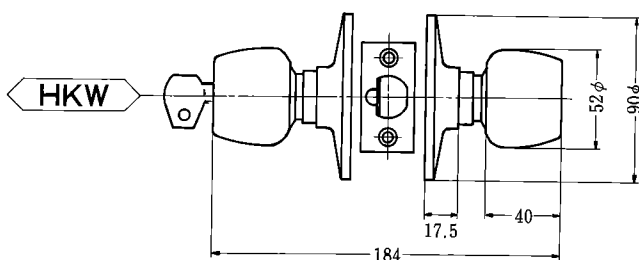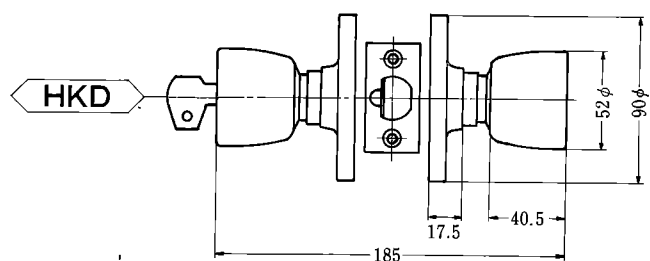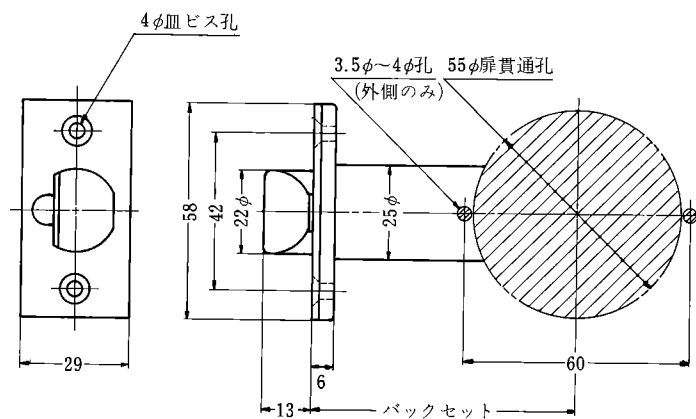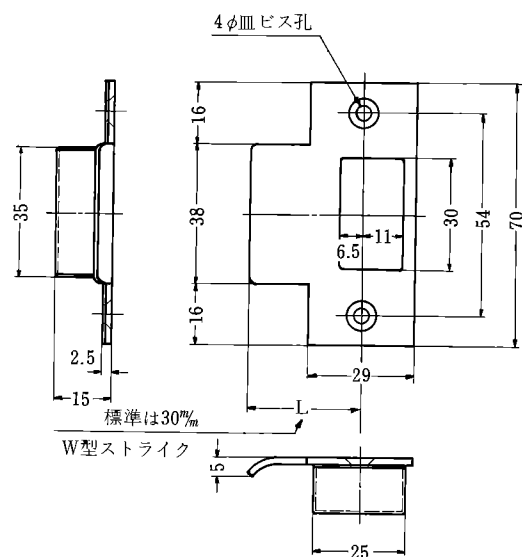

バックセット m/m	70 ・ 90 ・ 127
--------------	---------------



扉 厚 m/m	30 以上	~	33 未満
	33 以上	~	50 未満
	50 以上	~	64 未満

(扉厚30mm以上33mm未満は特殊丸座が必要です)



PMシリーズ(電子キー可能)

PMK型

本図は右勝手を示す

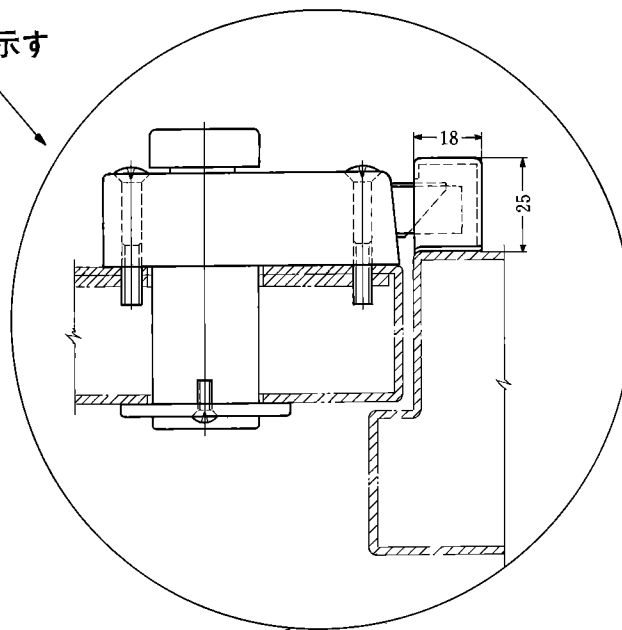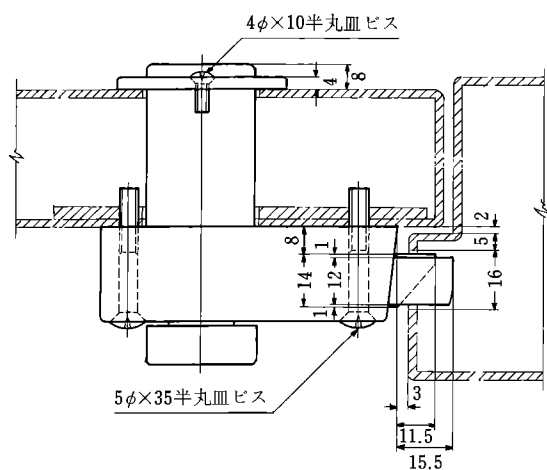

内開扉 (PMK-N) の場合
(外側偏心ノブ)

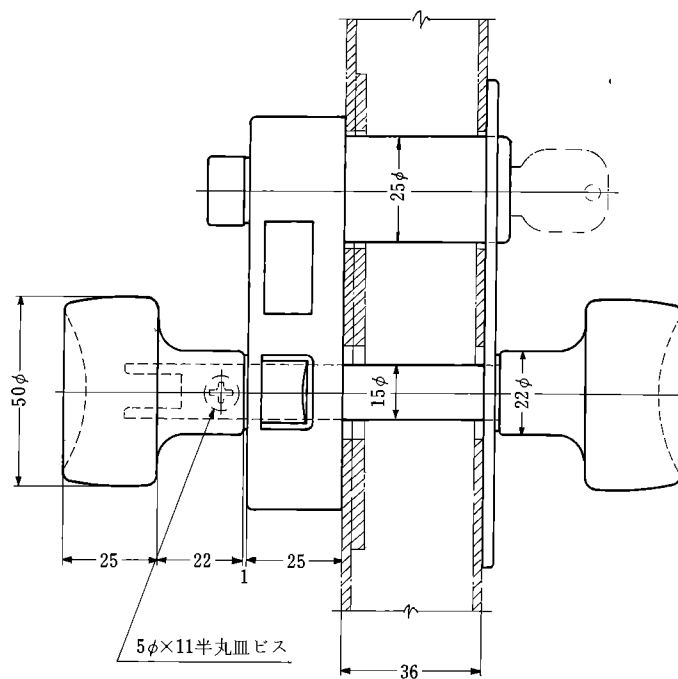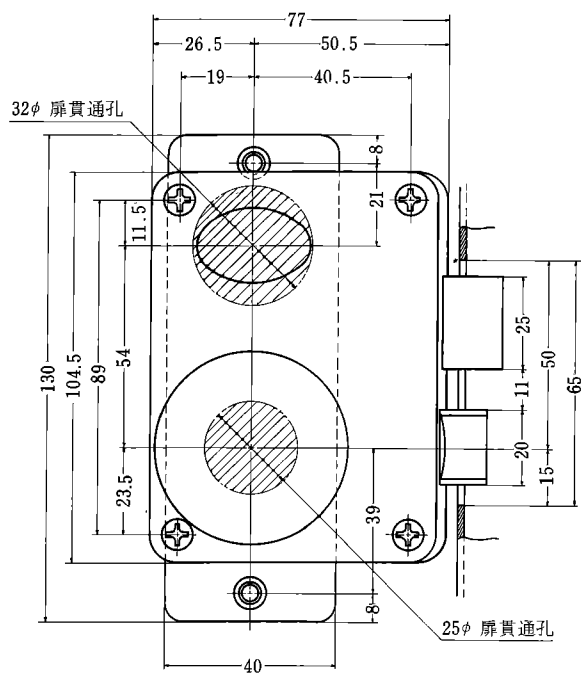

扉 厚 m/m	36
-----------	----

左右勝手共通


() 内寸法は木製扉の場合

扉 厚 ^{m/m}	29	以上	~	33	未満
	33	以上	~	37	未満
	37	以上	~	42	未満
	42	以上	~	46	未満

HPシリーズ (電子キー可能)

HPD-27 型


左右勝手共通

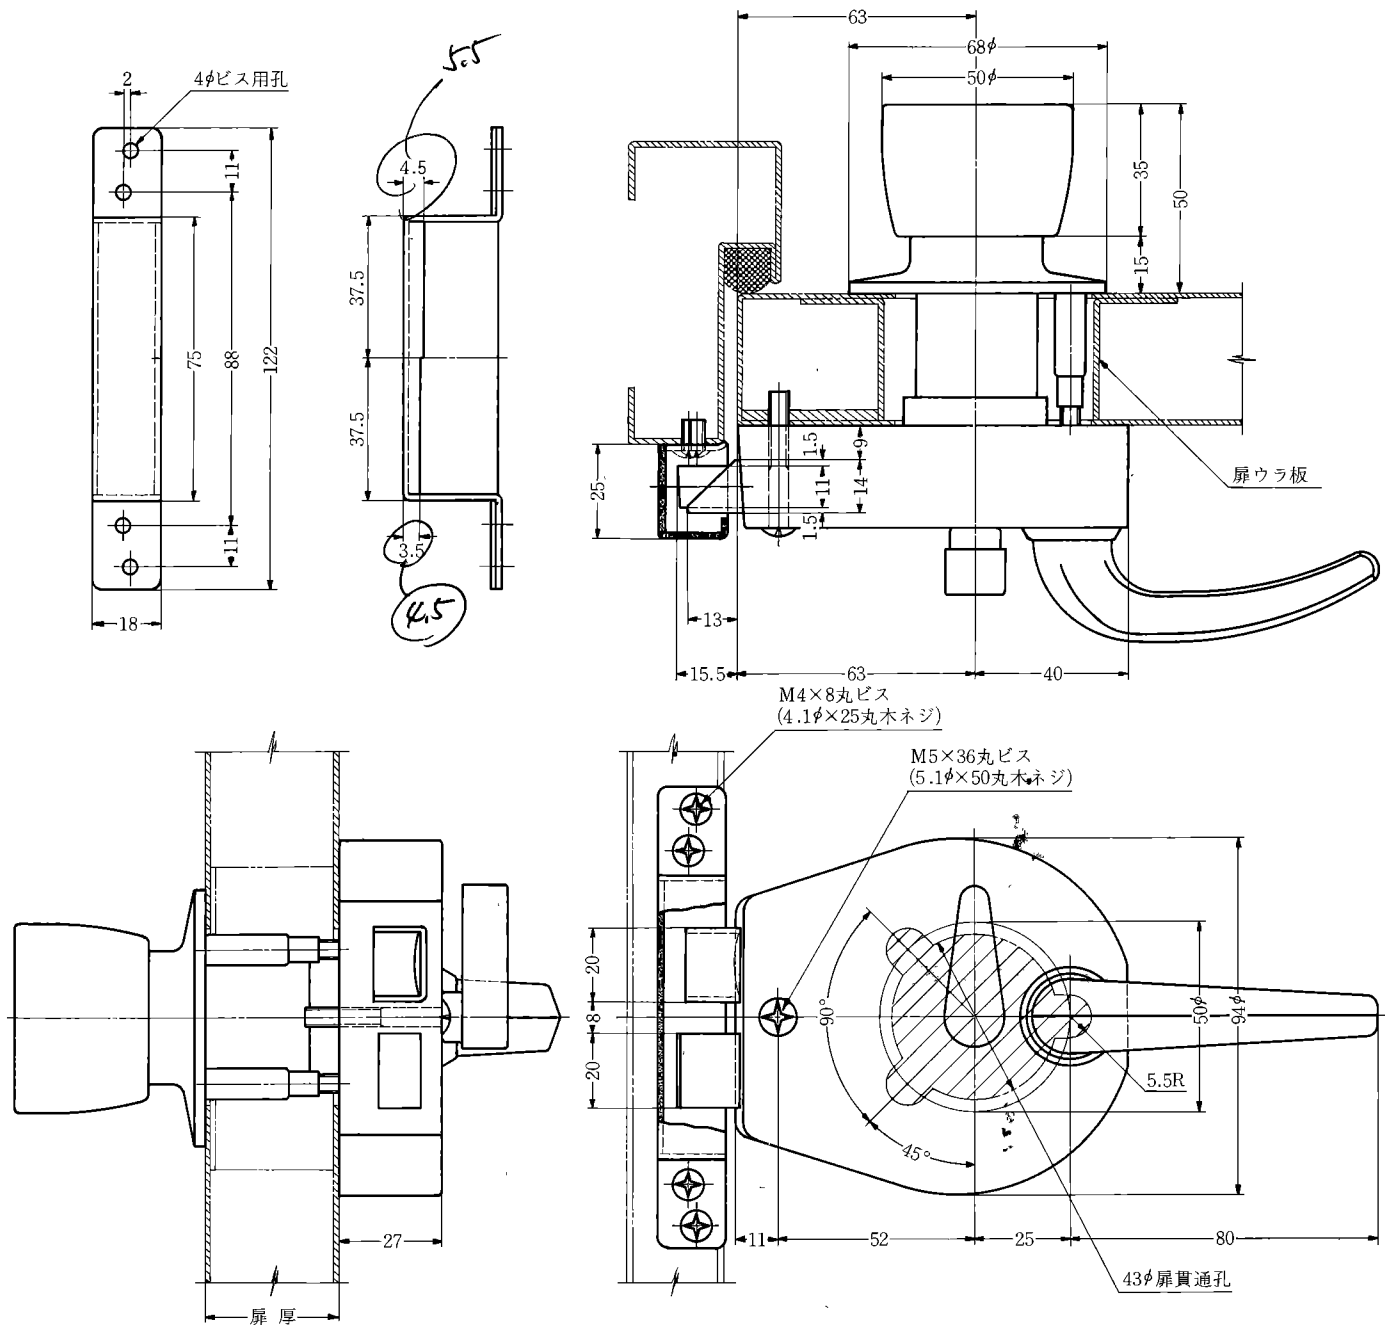


() 内寸法は木製扉の場合

扉 厚 m/m	29 以上	~	33	未満
	33 以上	~	37	未満
	37 以上	~	42	未満
	42 以上	~	46	未満

AMK型面付本締錠 (電子キー可能)

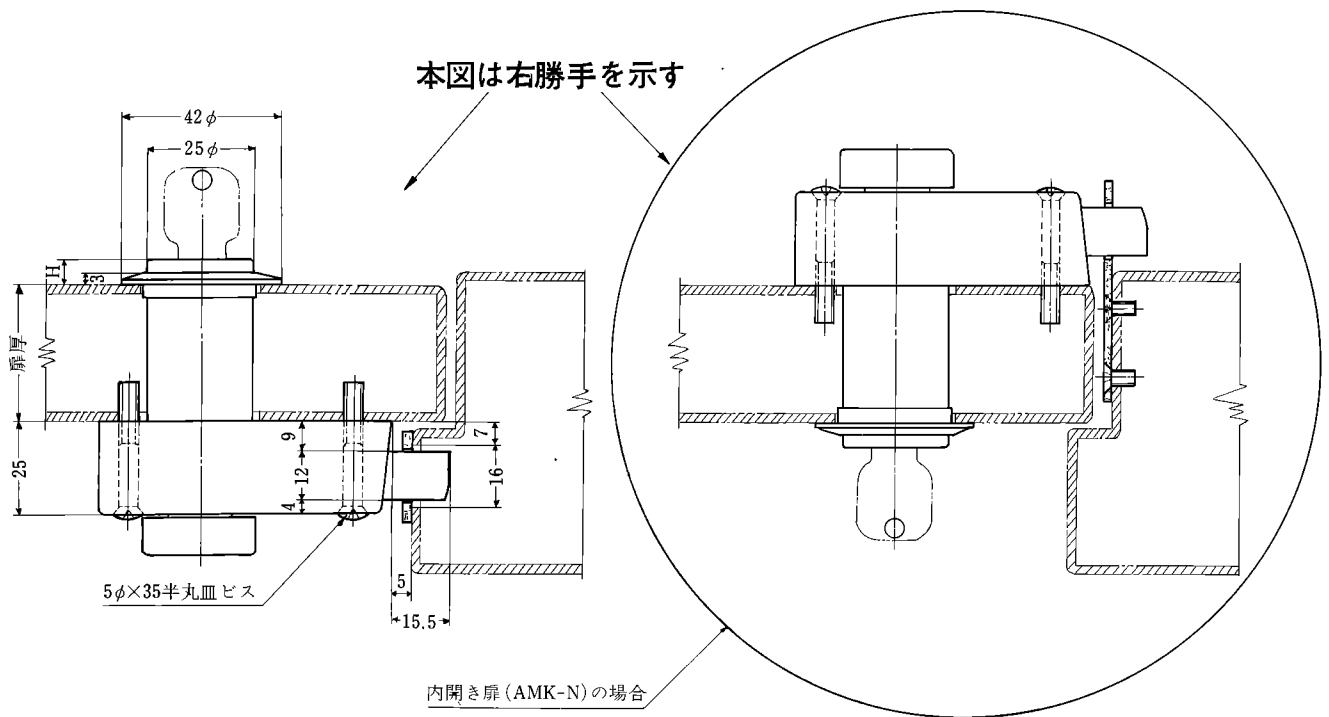


内開用ストライク

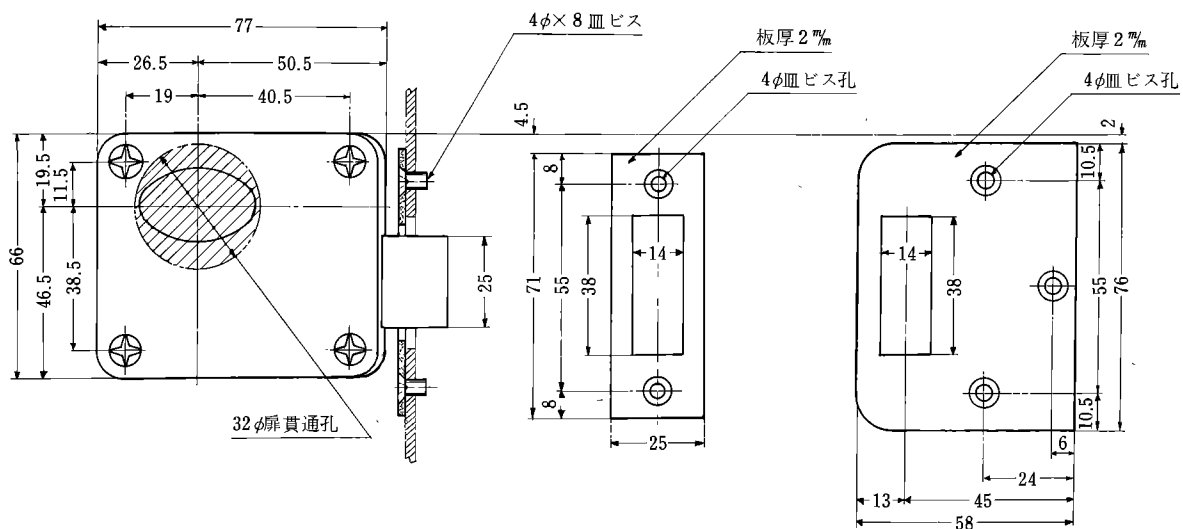


扉厚 m/m	H 寸 法 m/m
36	8
40	4

N D 型 面付本締錠





左右勝手共通

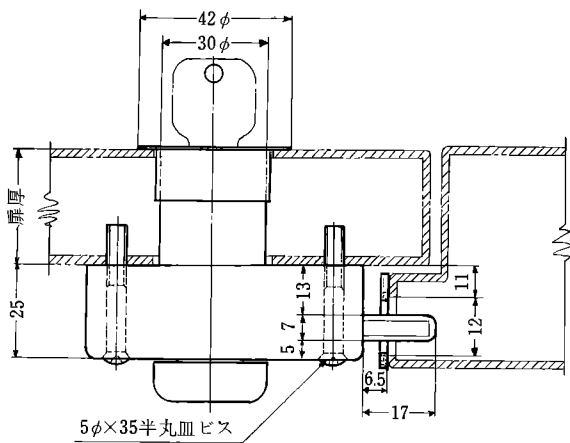

内開扉 (ND-N) の場合

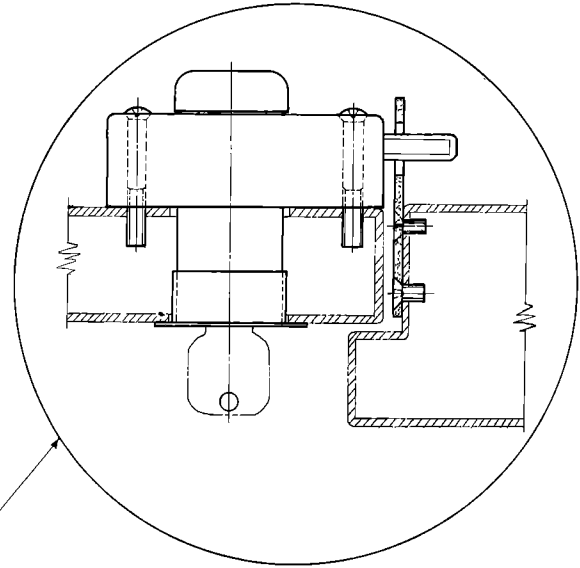

内開用ストライク

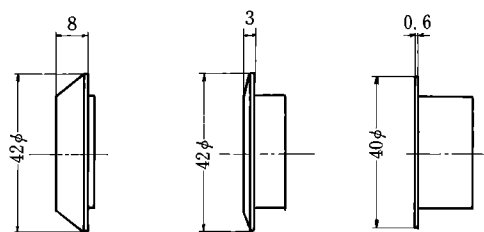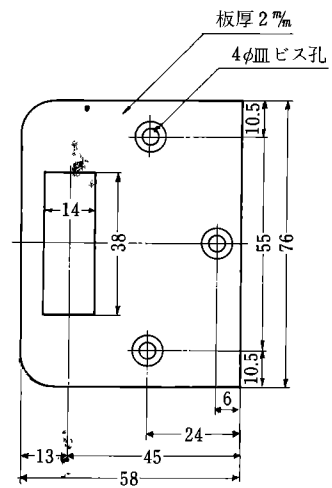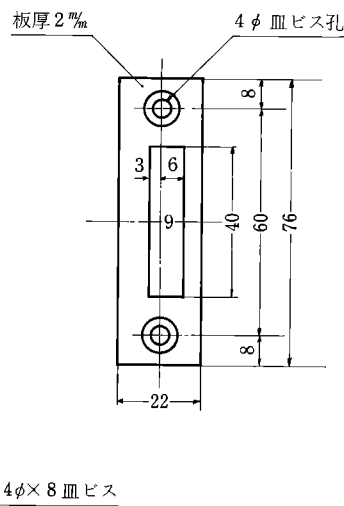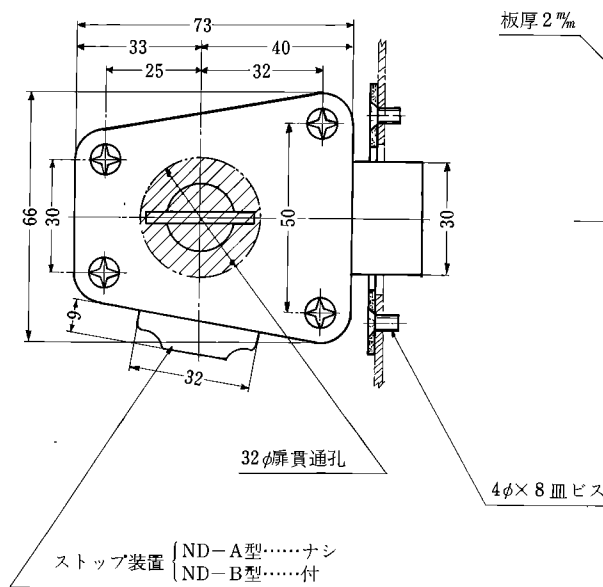


化粧リング

扉 厚 m/m	ディスクシリンダーの場合		電子キー付シリンダーの場合	
	シリンダー長さ m/m	化粧リング m/m	シリンダー長さ m/m	化粧リング m/m
25以上～29未満	30	3	40	8
29以上～33未満	30	0.6		
33以上～37未満	40	3	40	3
37以上～42未満	40	0.6	40	0.6


BHシリーズ(電子キー可能)

B H 型

(標準フロント型 ケース)

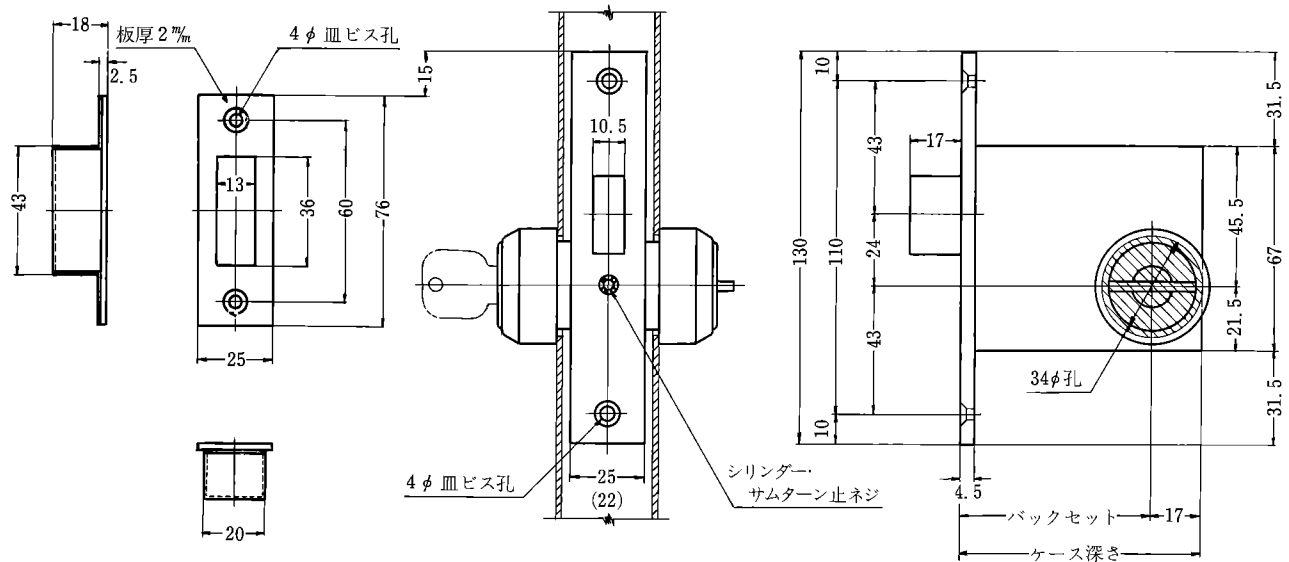

(R付フロント型 ケース)

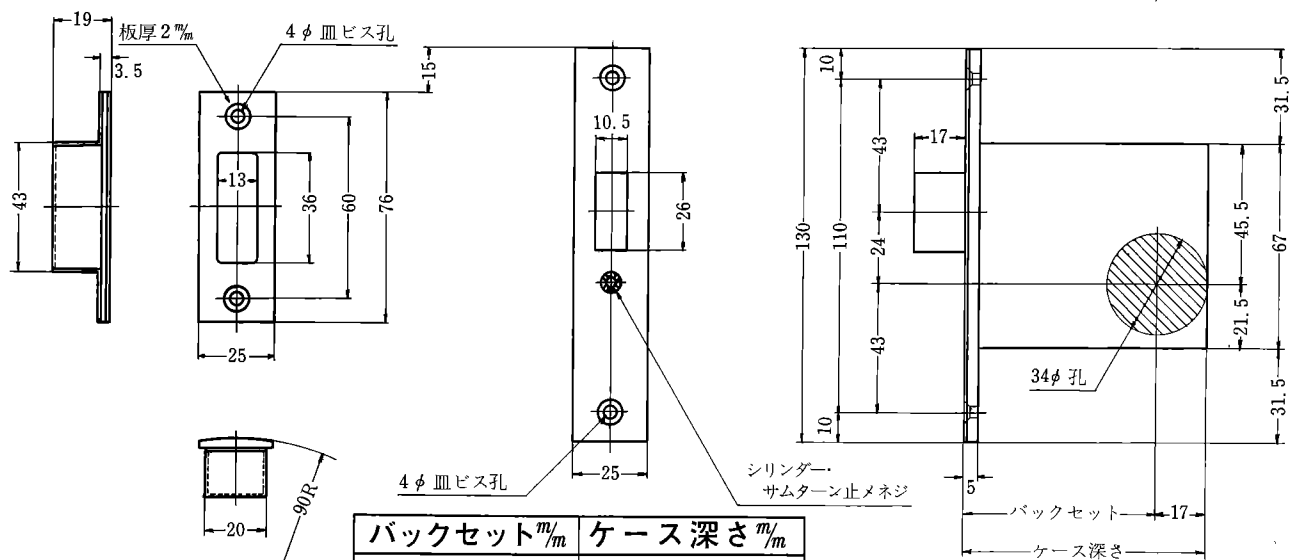

バックセット m/m	ケース深さ m/m
29	46
31	48
38	55
51	68
64	81
76	93
100	117


()内寸法はBHSの場合

(注) バックセット51%以上のスチールドアの場合振止メがつけられます


BHNシリーズ(電子キー可能)

B H N 型

(標準フロント型ケース)

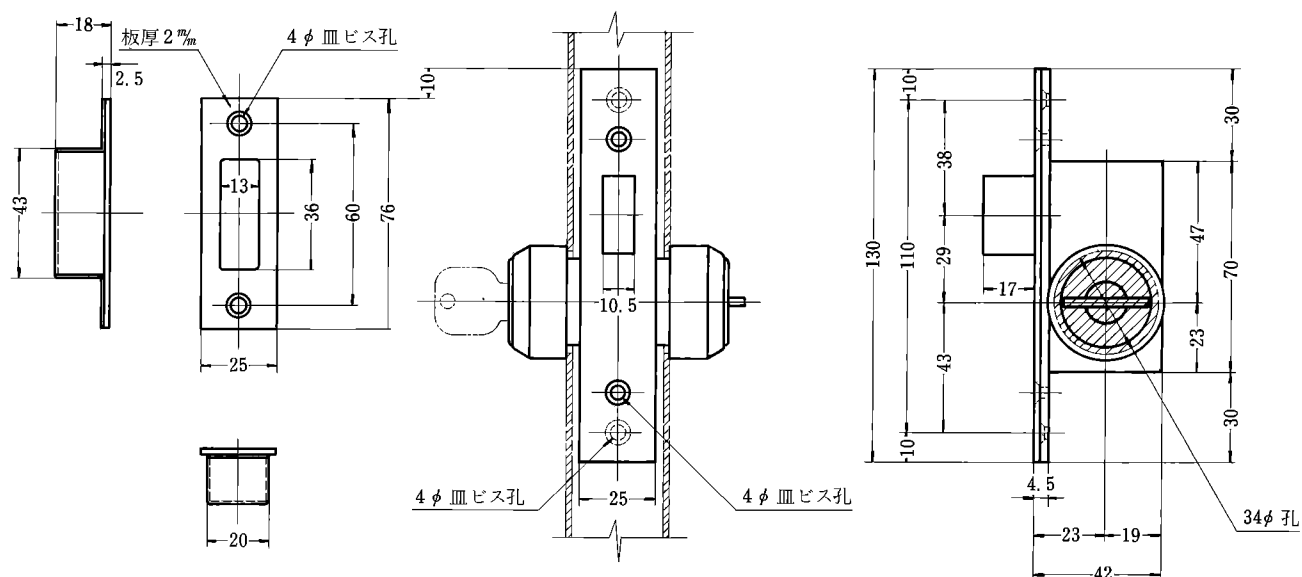

(R付フロント型ケース)

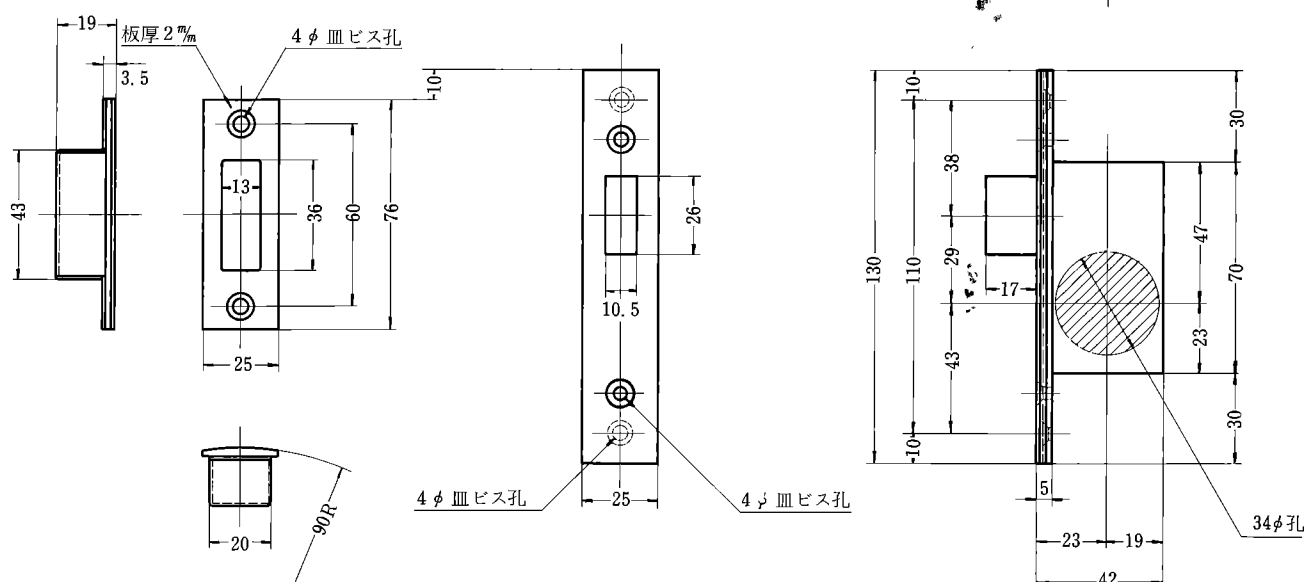


(注) 扉厚はBHと同じ



B H シ リ ー ズ

ディスクシリンダーの扉厚による寸法図



電子キー付シリンダーの扉厚による寸法図

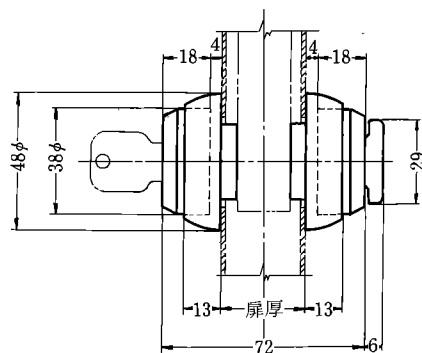



扉 厚 m/m 25 以上 ~ 33 未満

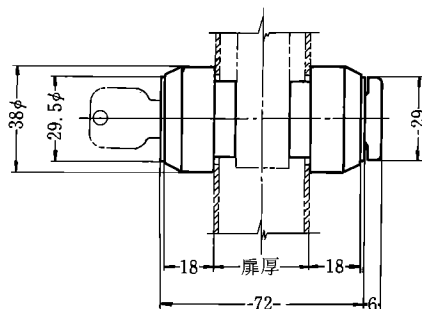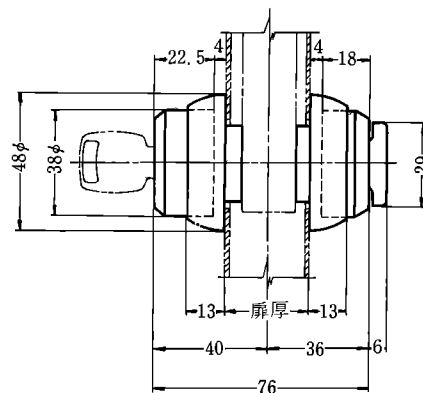



扉 厚 m/m 33 以上 ~ 42 未満

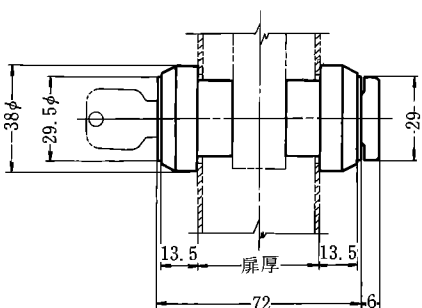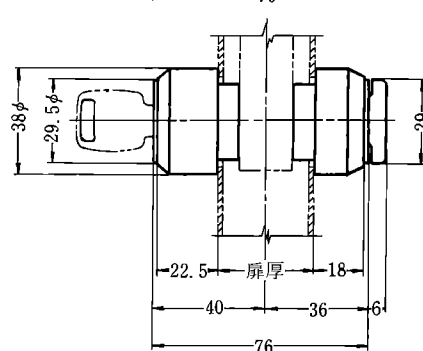


扉 厚 m/m 42 以上 ~ 50 未満

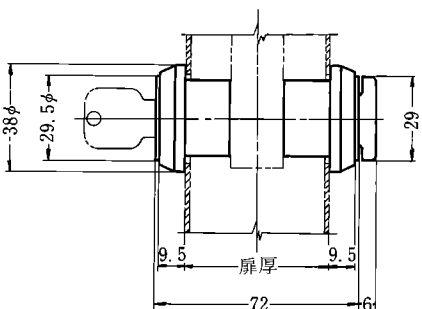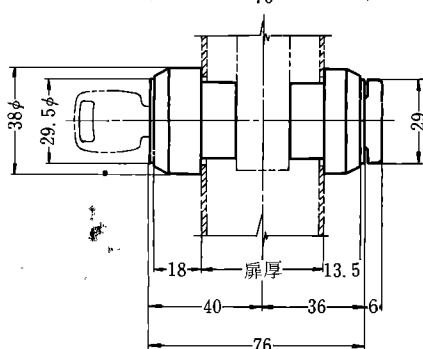


扉 厚 m/m 50 以上 ~ 58 未満

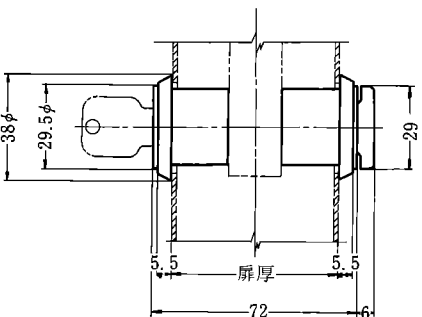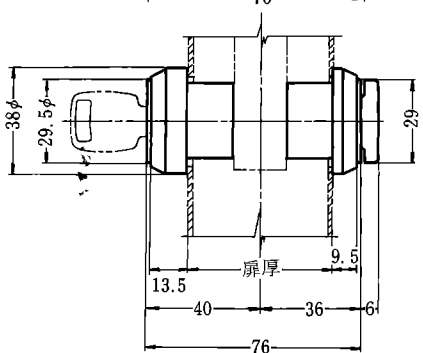

扉 厚 m/m 58 以上 ~ 66 未満

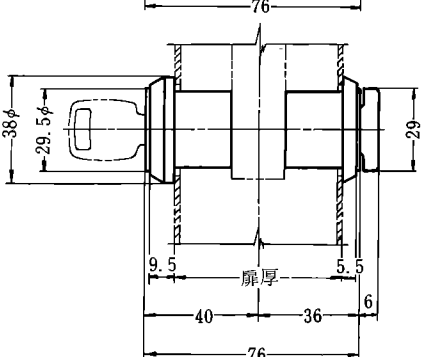


2 F D 鎌 錠

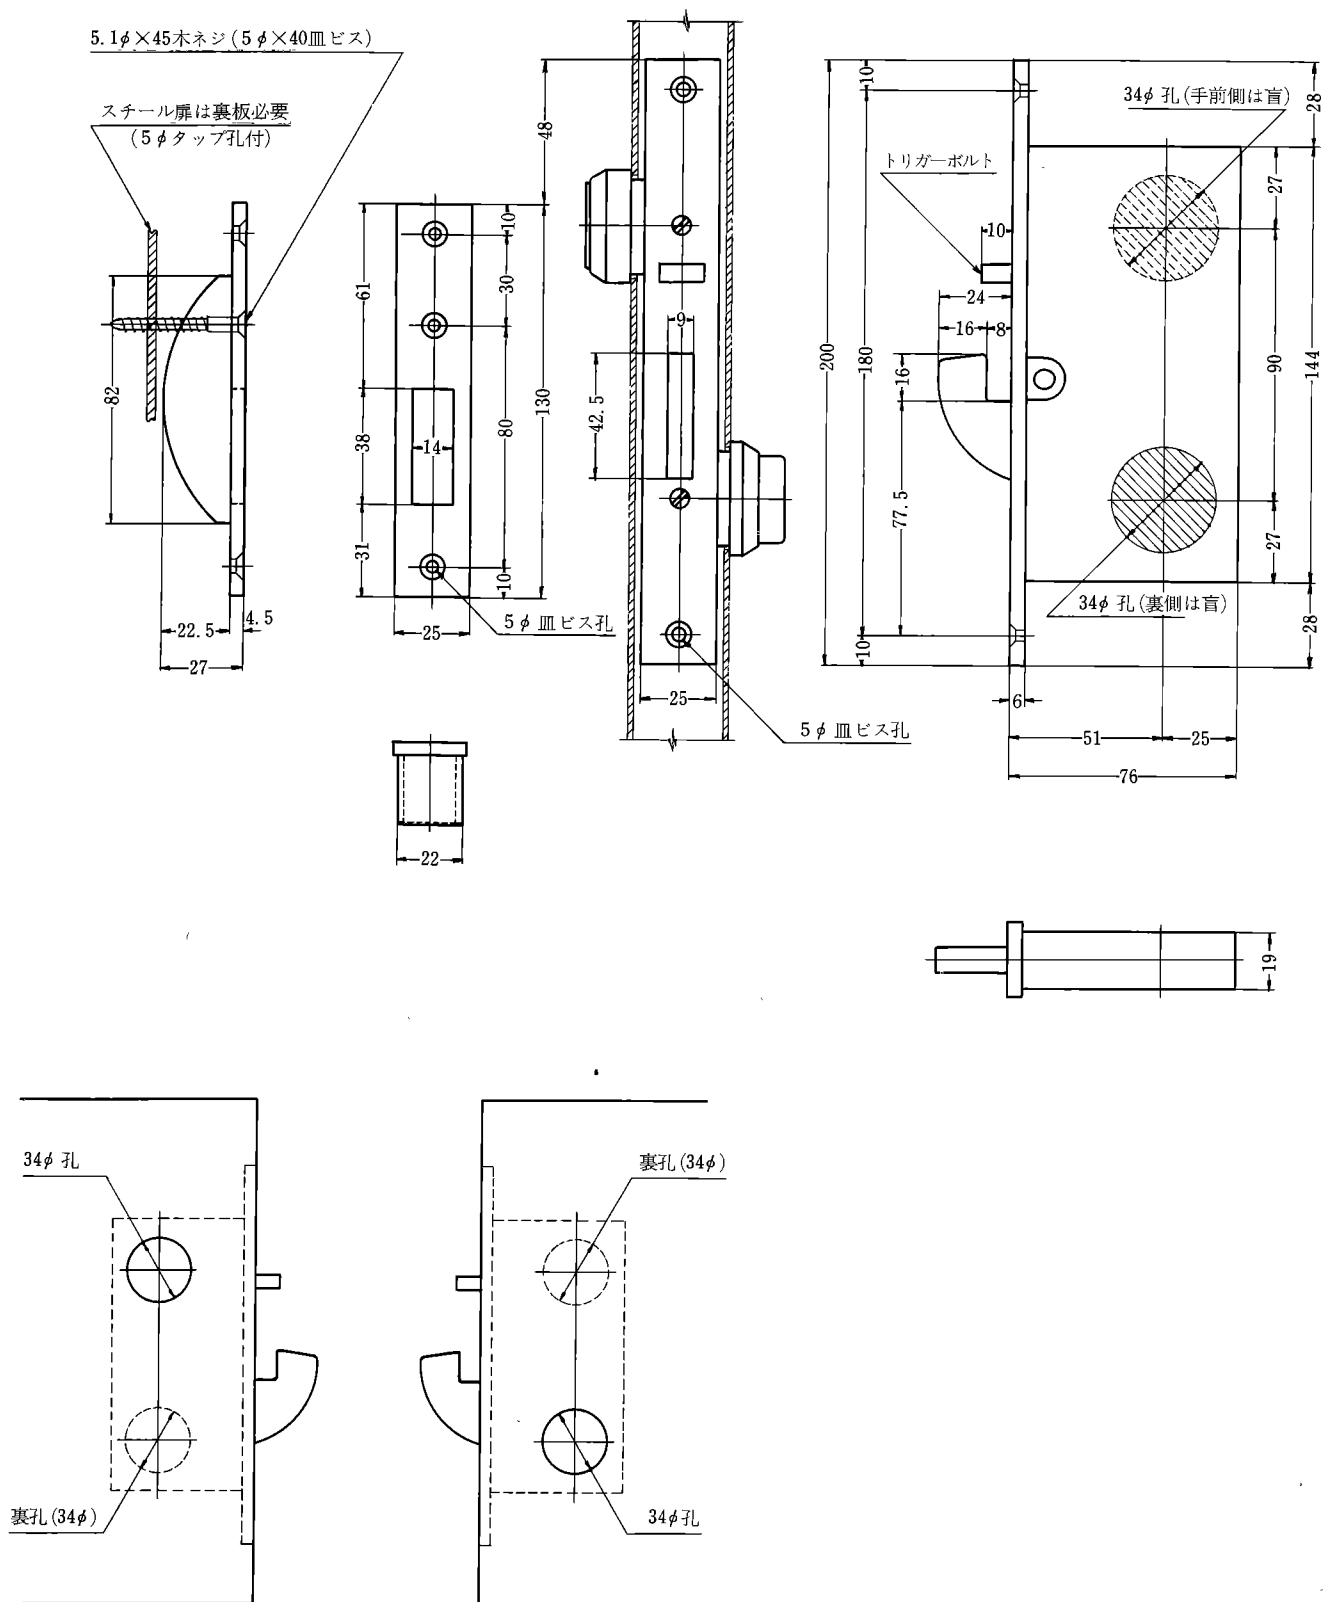


(注) シリンダー取付用34φ孔は上記図の通りだけにて反対勝手のケースはは製作致しません

2FD鎌錠シリンダーの扉厚による寸法図


ディスクシリンダーの場合

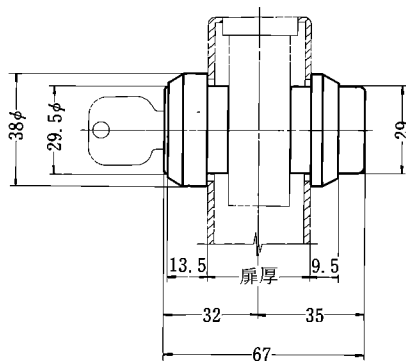


扉厚 m/m 33 以上 ~ 42 未満

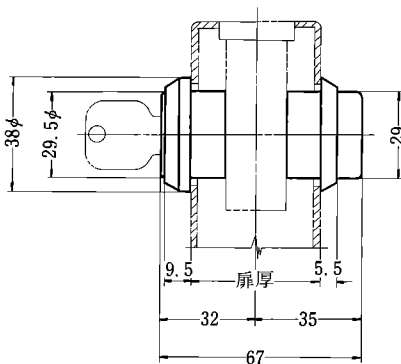

扉厚 m/m 42 以上 ~ 50 未満




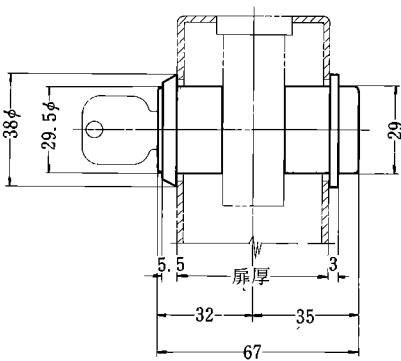


扉厚 m/m 50 以上 ~ 58 未満

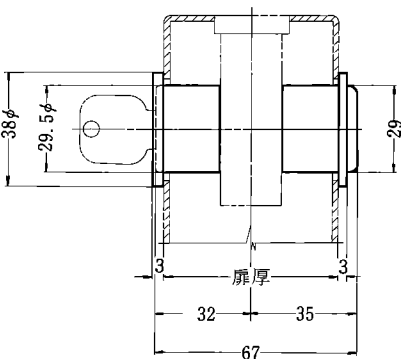

扉厚 m/m 58 以上 ~ 66 未満

電子キー付シリンダーの場合

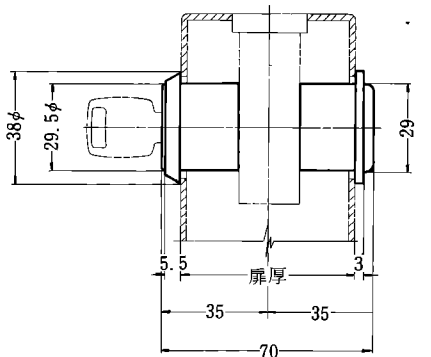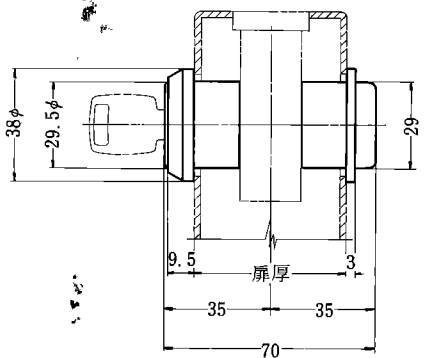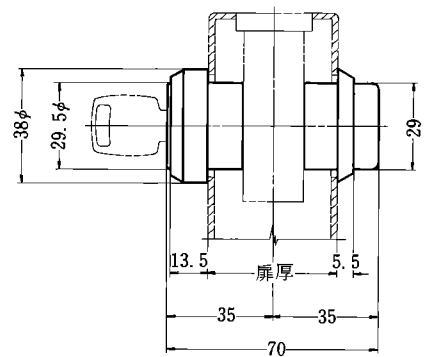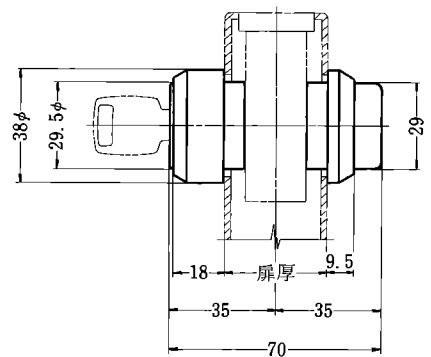


TRシリーズ(電子キー可能)

TRD型(開扉用)

左右勝手共通



上部用ストライク

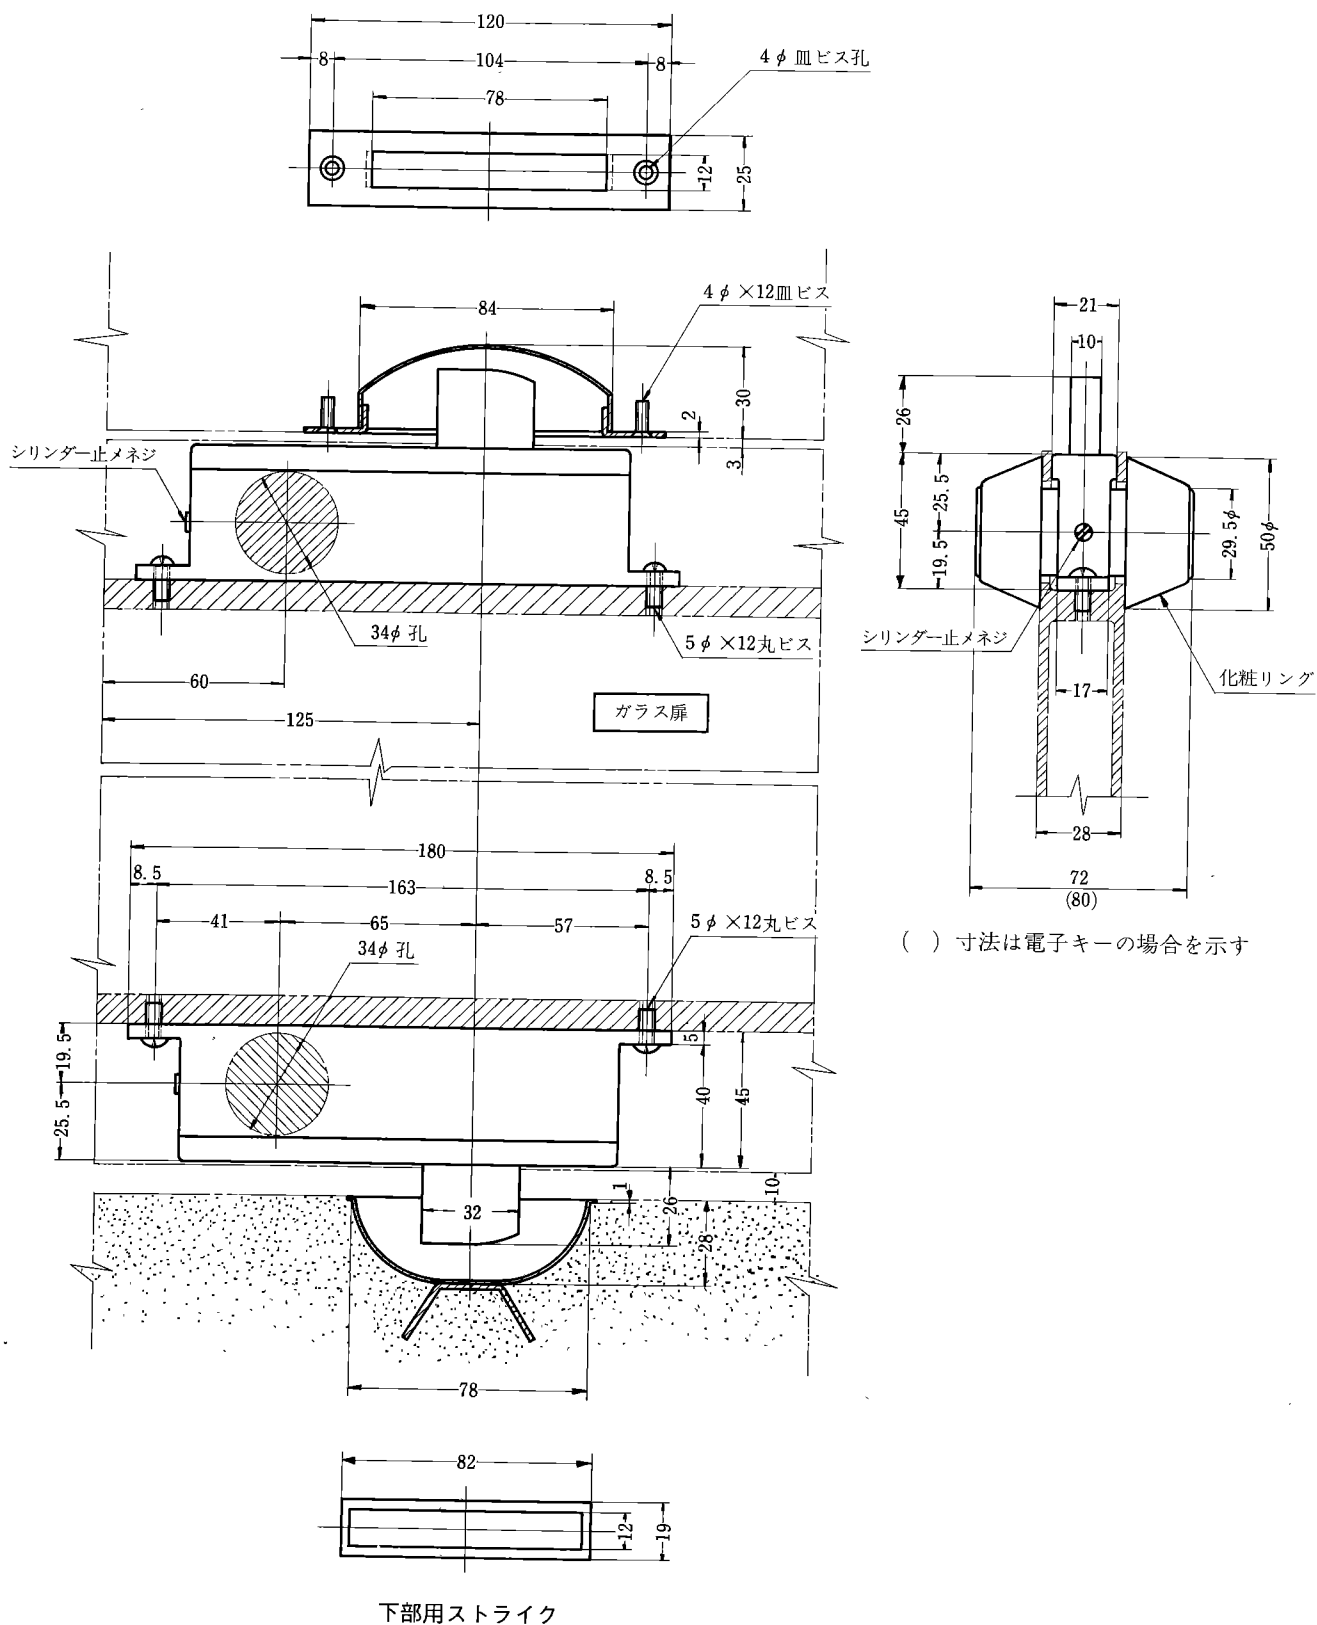

TRシリーズ(電子キー可能)

TRS型(引戸用)

左右勝手共通

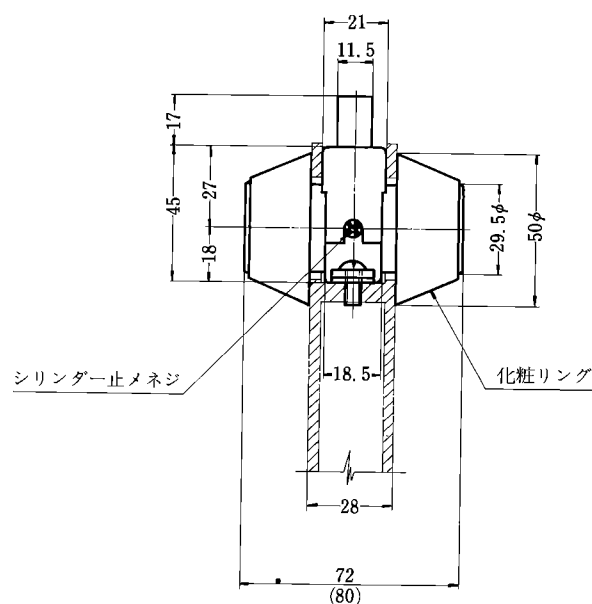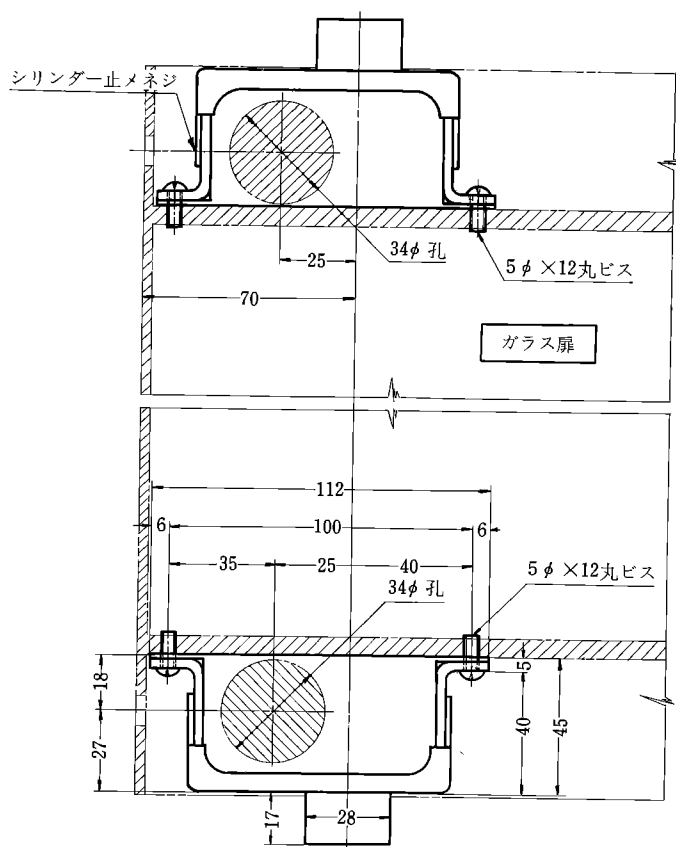


() 寸法は電子キーの場合を示す

78 72
50
22
+ (11)

LL シリーズ

LL 型

左右勝手共通

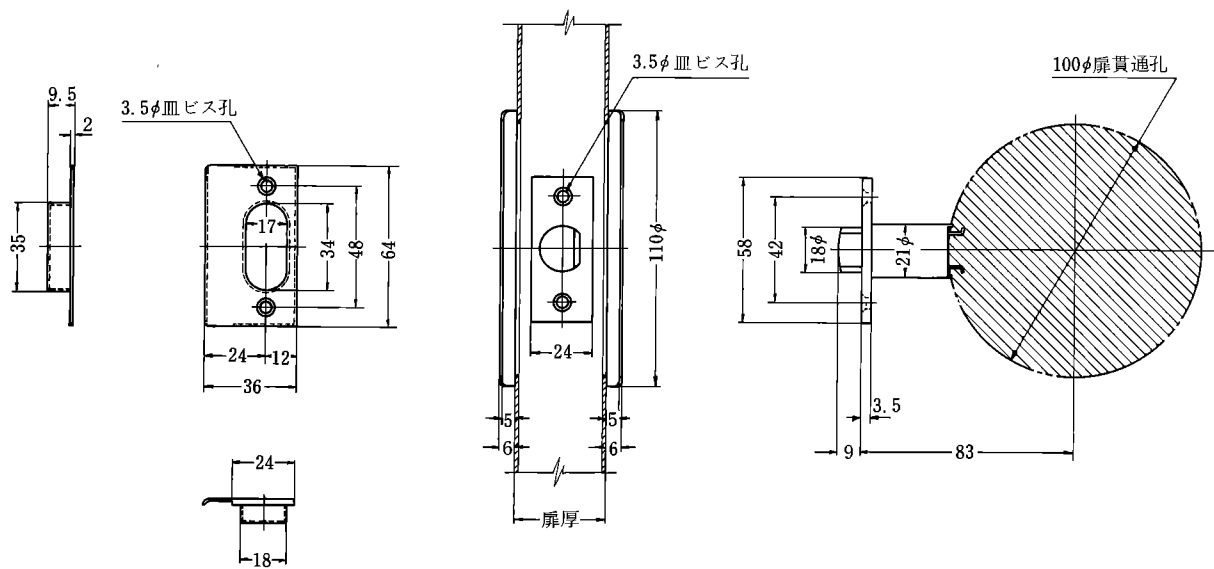


扉 厚 m	29 以上	~	33 未満
	33 以上	~	37 未満

CMシリーズ

(CM-2, CME-2, CMD-2, CMW-2, CMU-2)

左右勝手共通

(CM-3, CME-3, CMD-3, CMW-3, CMU-3)

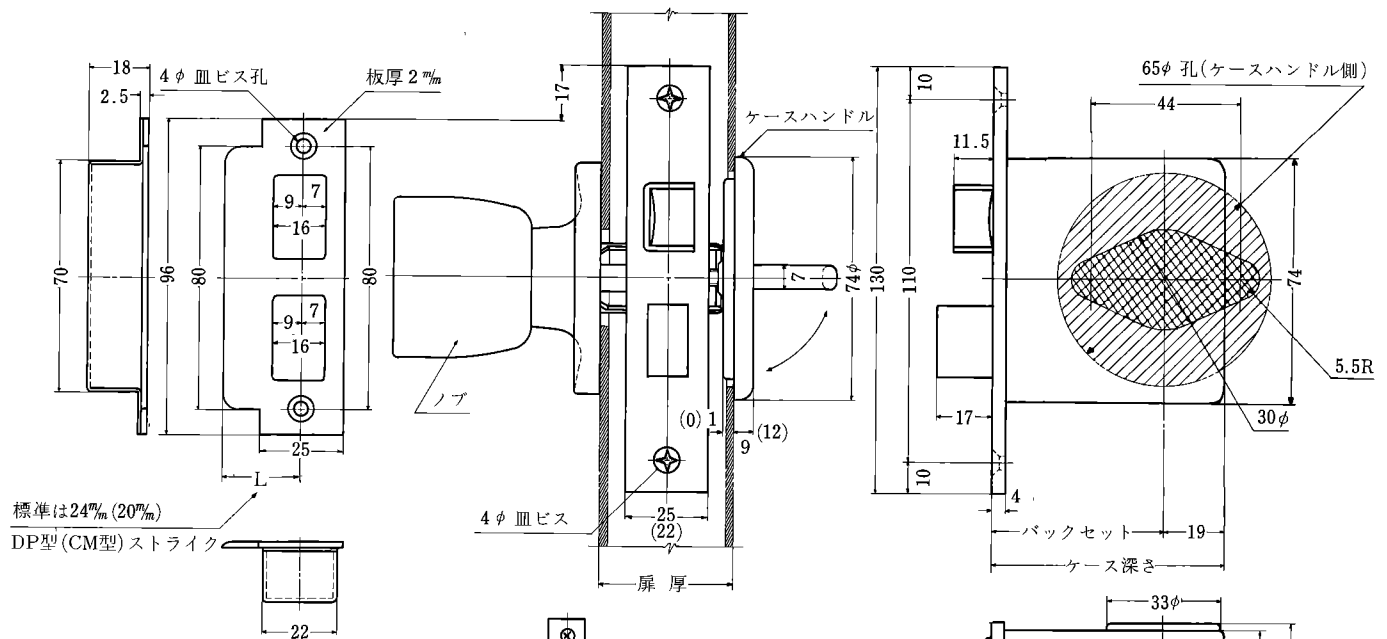

CM-2 シリンダー

CM-3 サムターン

CME-2 シリンダー

CME-3 サムターン

電子キー可能

CMD-2 シリンダー

CMD-3 サムターン

電子キー可能

CMW-2 シリンダー

CMW-3 サムターン

電子キー可能

CMU-2 シリンダー

CMU-3 サムターン

() 内寸法はCMS※-2・3の場合

バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	70
64	83
76	95
100	119
127	146

扉厚 ^{m/m}	33以上	42未満
扉厚 ^{m/m}	42以上	50未満
扉厚 ^{m/m}	50以上	58未満
扉厚 ^{m/m}	58以上	66未満








•CMS※-2・3の切込は上図と同一

扉厚 ^{m/m}	25以上	29未満
扉厚 ^{m/m}	29以上	33未満

CMシリーズ

(CM-0, CME-0, CMD-0, CMW-0, CMU-0)

左右勝手共通

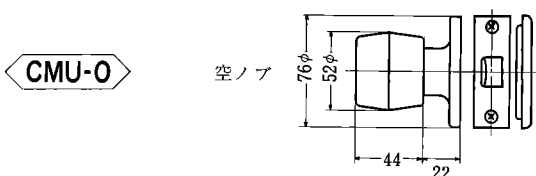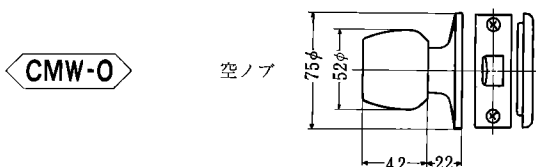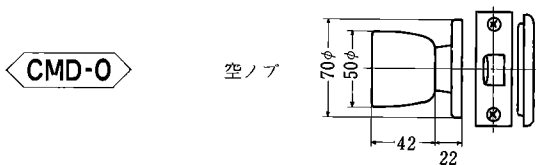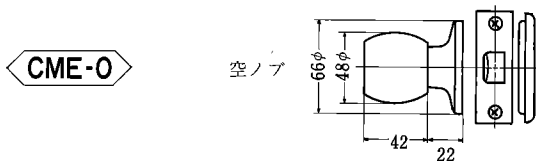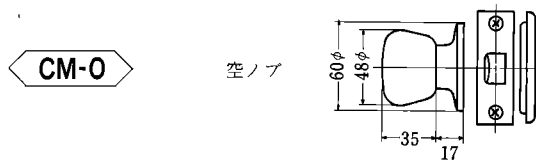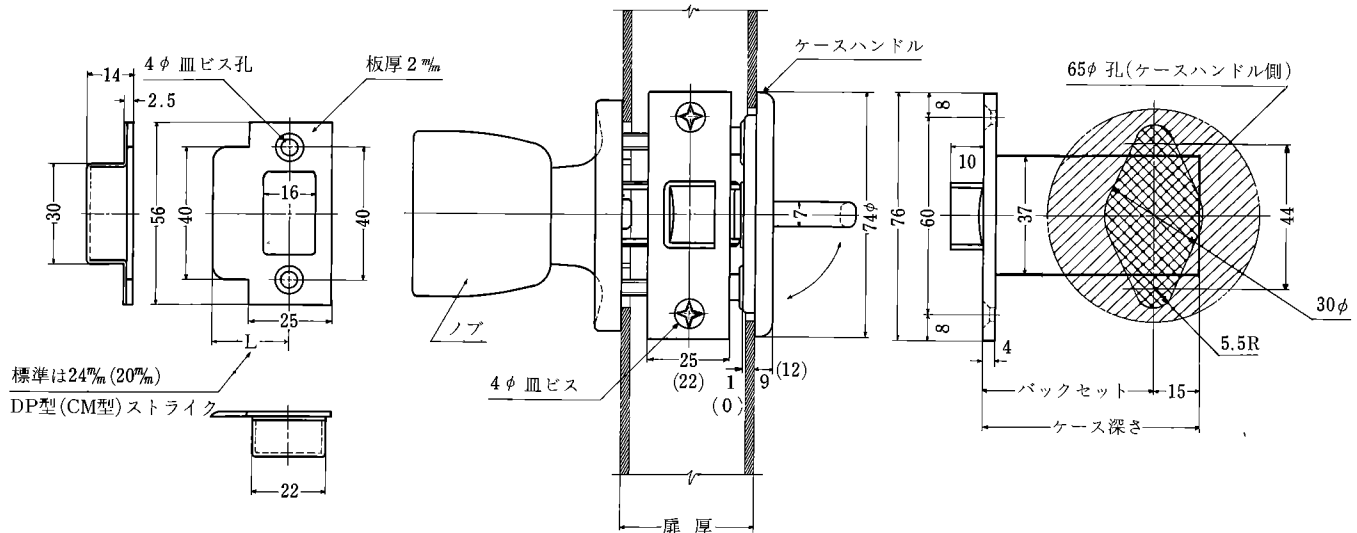

バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	66
64	79
76	91
100	115
127	142

扉厚 ^{m/m}	33以上	~	42未満
	42以上	~	50未満
	50以上	~	58未満
	58以上	~	66未満

・CMS※-0の切込は上図と同一


扉厚 ^{m/m}	25以上	~	33未満
-------------------	------	---	------

() 内寸法はCMS※-0の場合

CMシリーズ

(CMC)

左右勝手共通

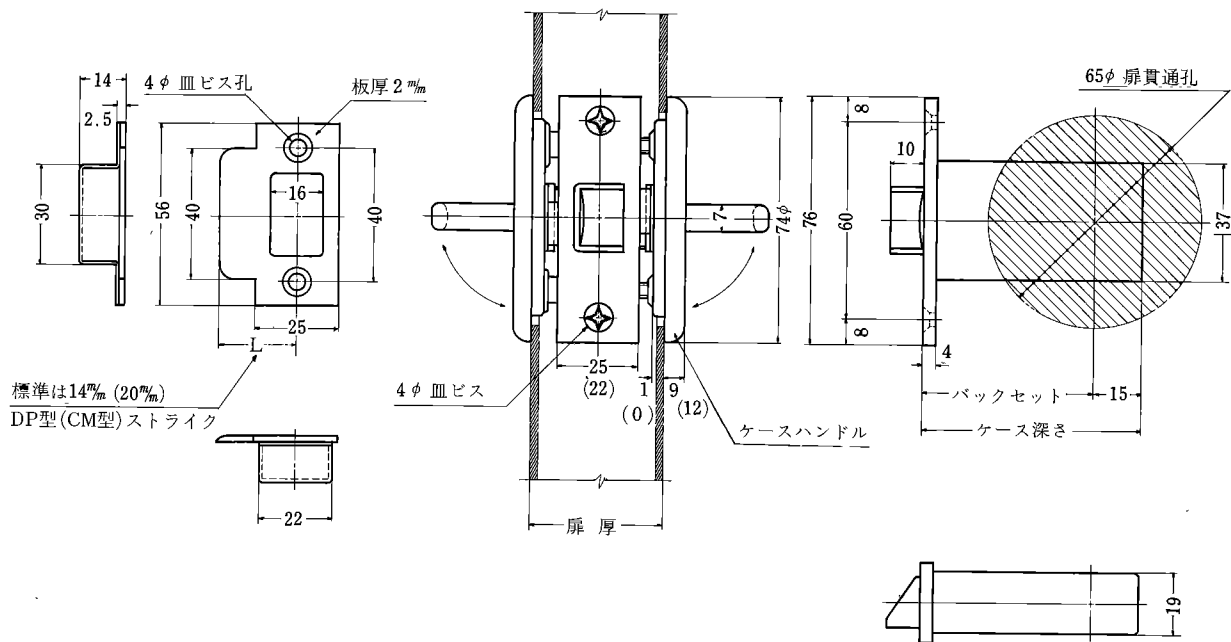

バックセット ^m / _m	ケース深さ ^m / _m
51	66
64	79
76	91
100	115
127	142

扉厚 ^m / _m	33以上	～	42未満
	42以上	～	50未満
	50以上	～	58未満
	58以上	～	66未満


•CMSCの切込は上図と同一

()内寸法はCMSCの場合

扉厚 ^m / _m	25以上	～	33未満
--------------------------------	------	---	------

C L シ リ ー ズ (C L C)

左右勝手共通

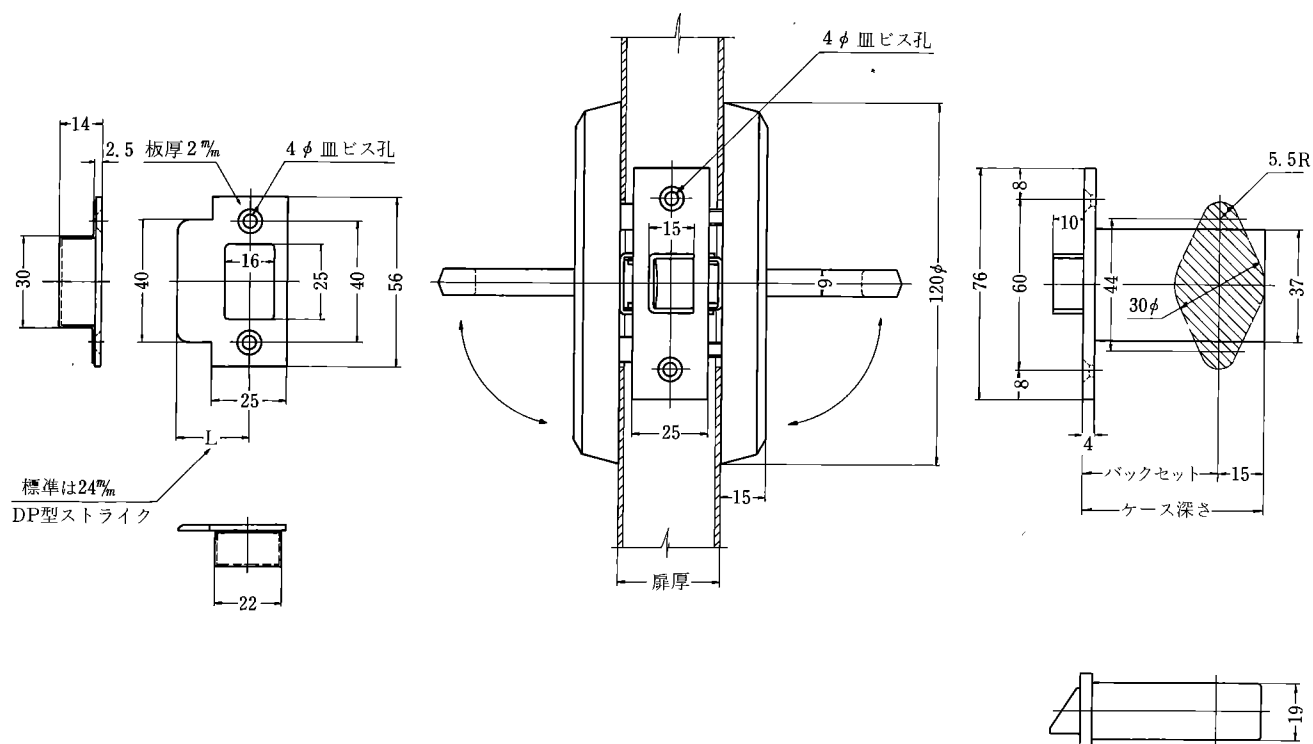





バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
76	91
100	115
127	142

扉 厚 ^{m/m}	33 以上	~	42 未満
扉 厚 ^{m/m}	42 以上	~	50 未満
扉 厚 ^{m/m}	50 以上	~	58 未満
扉 厚 ^{m/m}	58 以上	~	66 未満

SKシリーズ

(SKM, SKE, SKD, SKW, SKU)

左右勝手共通

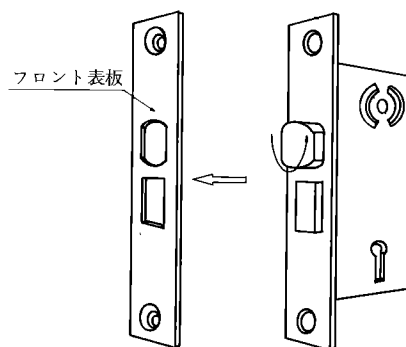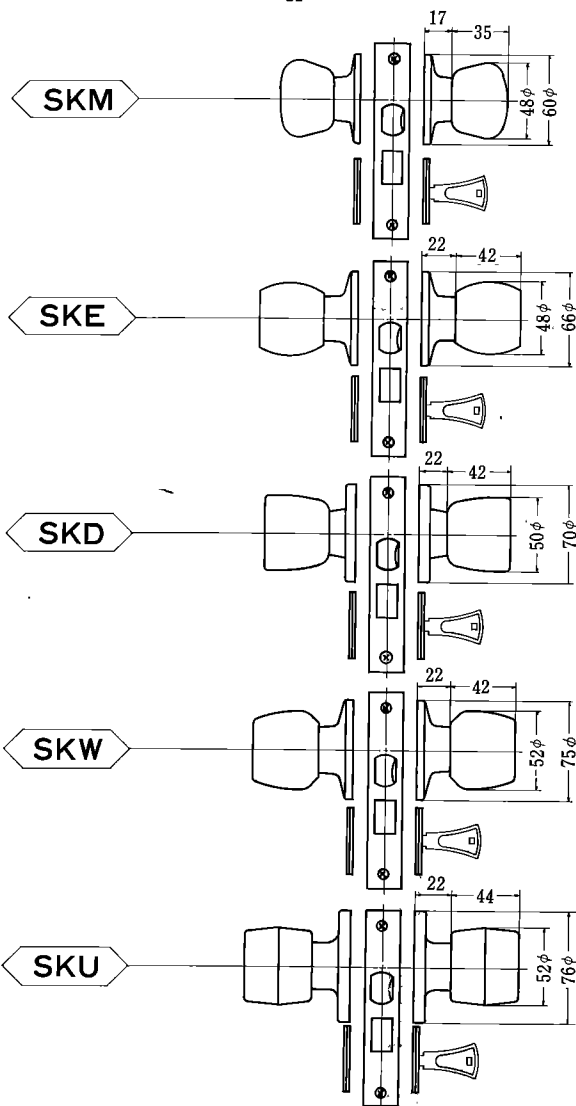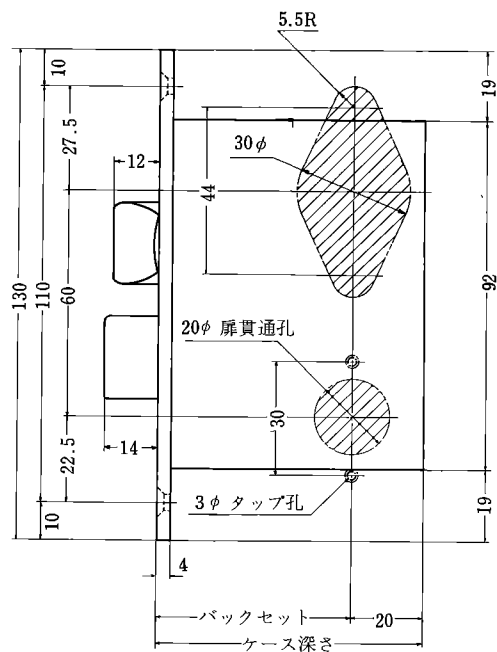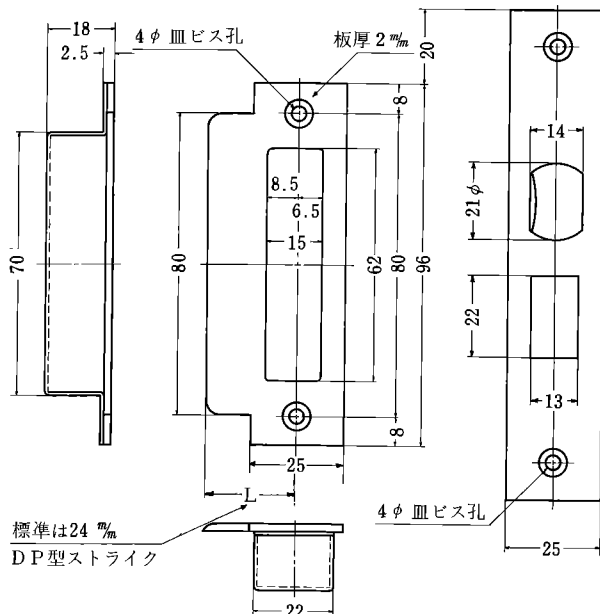

ラッチ反対勝手入用の時はこのケースの蓋をそのままにして、フロント表板だけ取りラッチをつまんで回して下さい


バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	71
64	84

扉厚 ^{m/m}	33以上	42未満
扉厚 ^{m/m}	42以上	50未満


SKシリーズ

(SKC, SKCC)

左右勝手共通

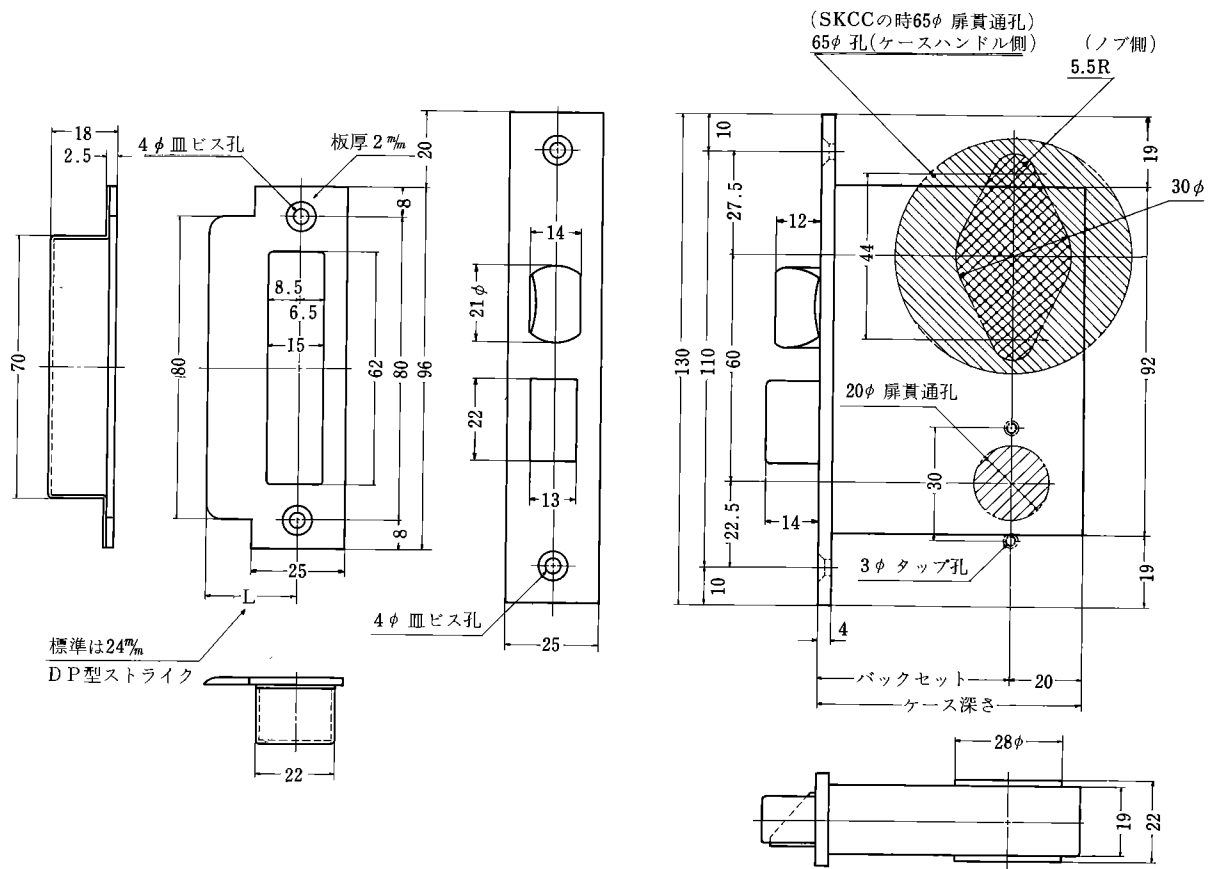


SKC

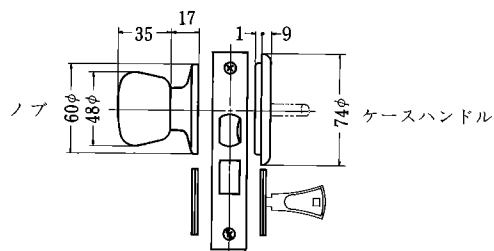

ラッチ反対勝手入用の時はフロント表板だけ取りラッチをつまんで廻して下さい。

SKCC

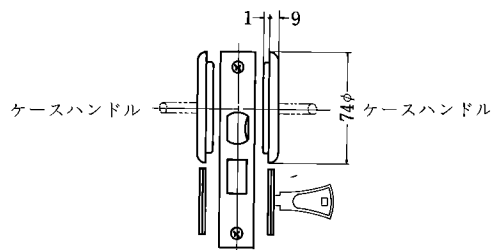


バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	71
64	84


扉 厚 ^{m/m}	33 以上	~	42 未満
	42 以上	~	50 未満

キー付クレセント寸法図

PB-1


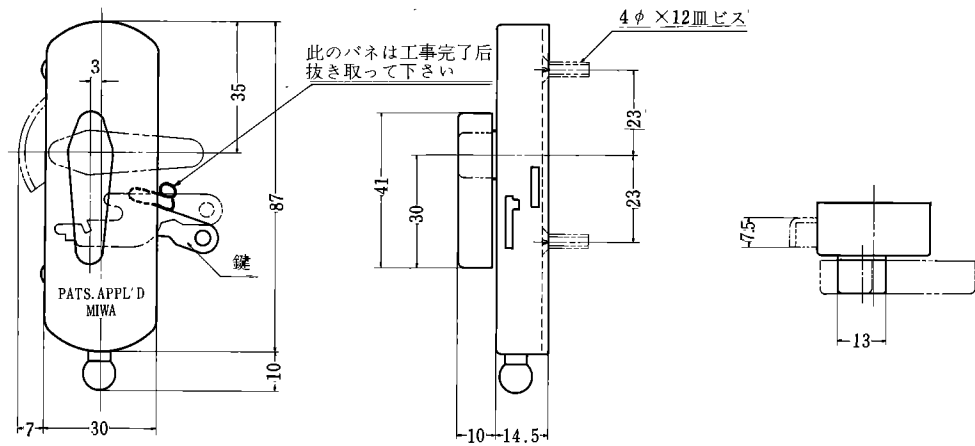


PBI-22


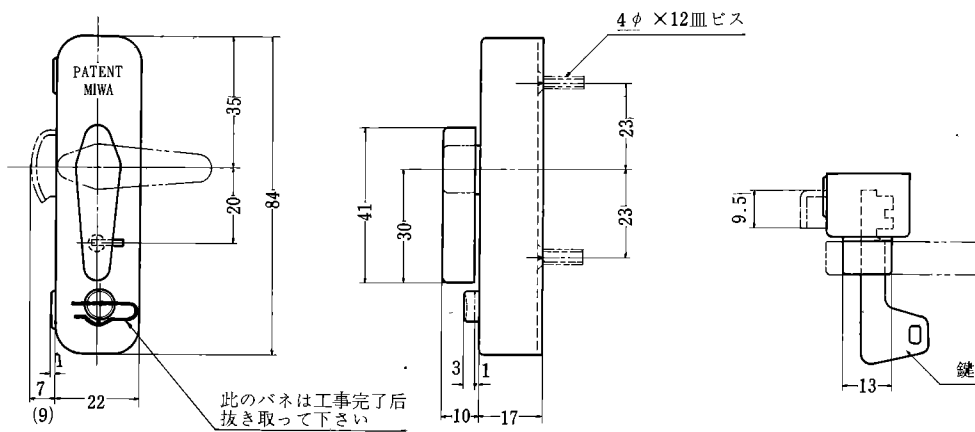


マグネットキャッチ寸法図



M-1

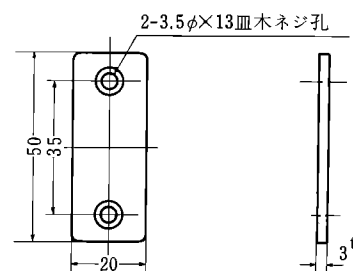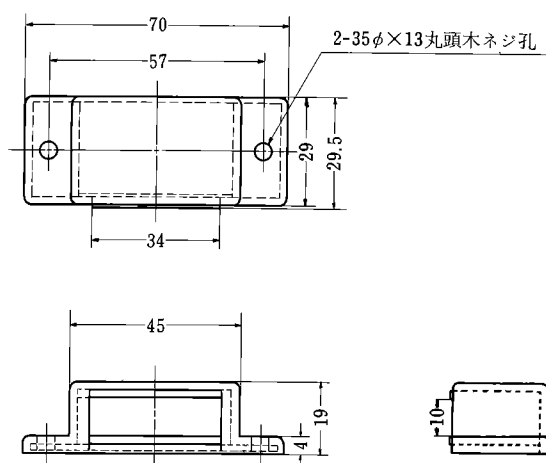





M-2

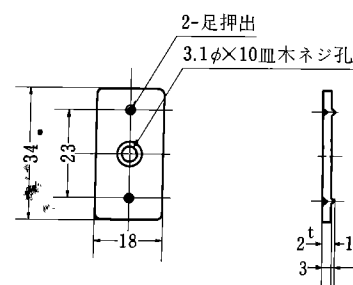
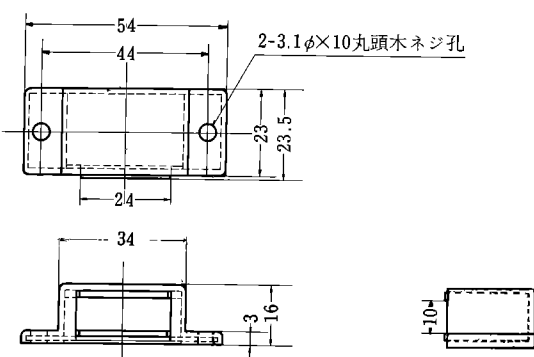



M-3

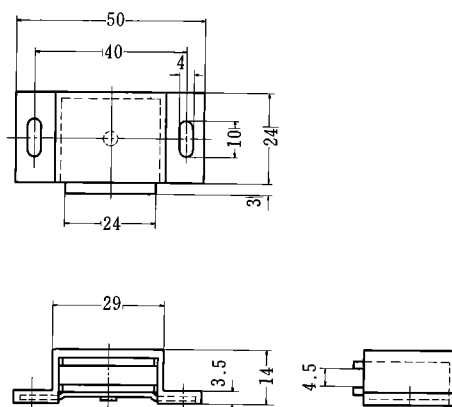

レバーストップパー寸法図

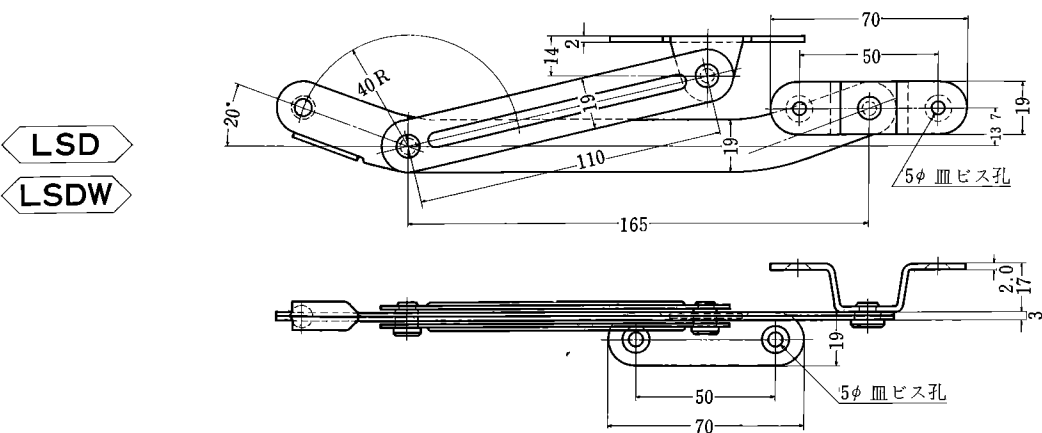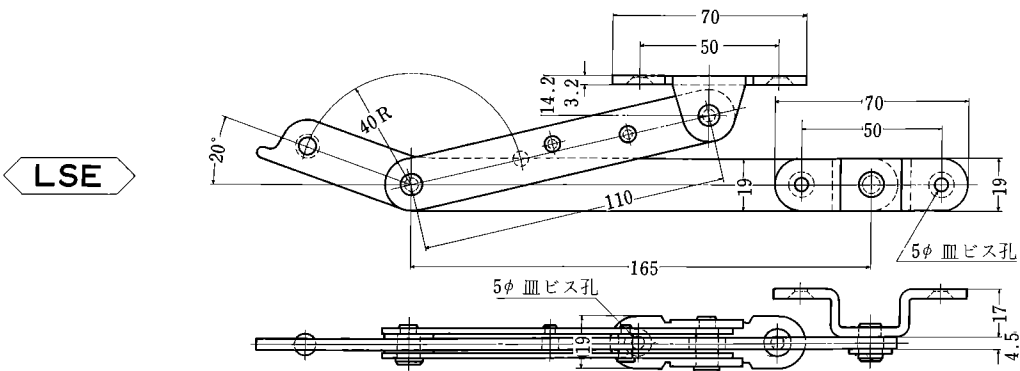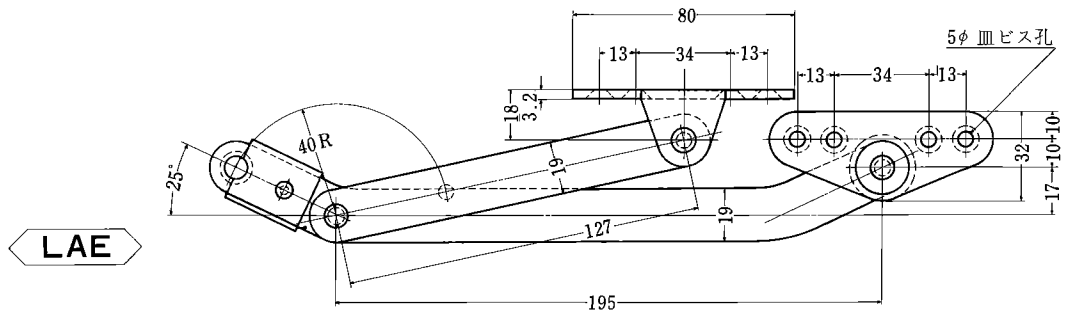


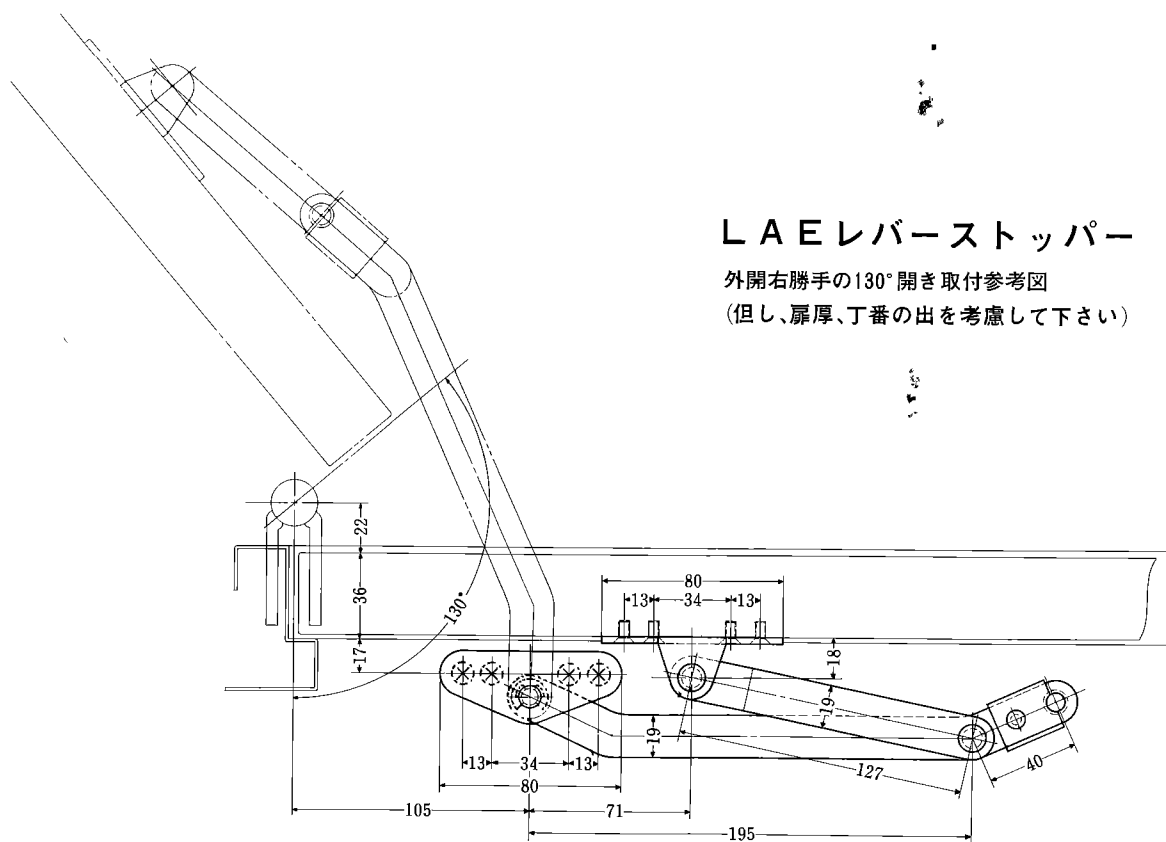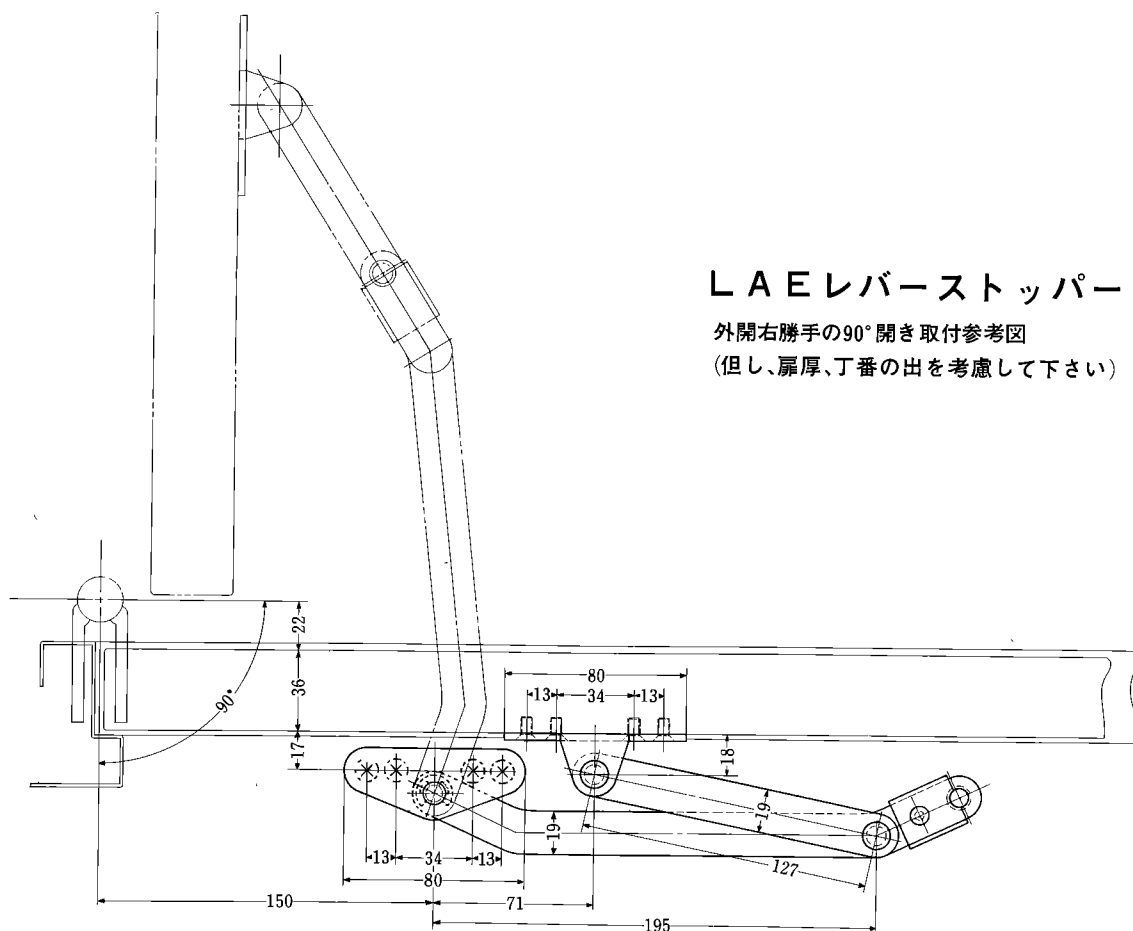

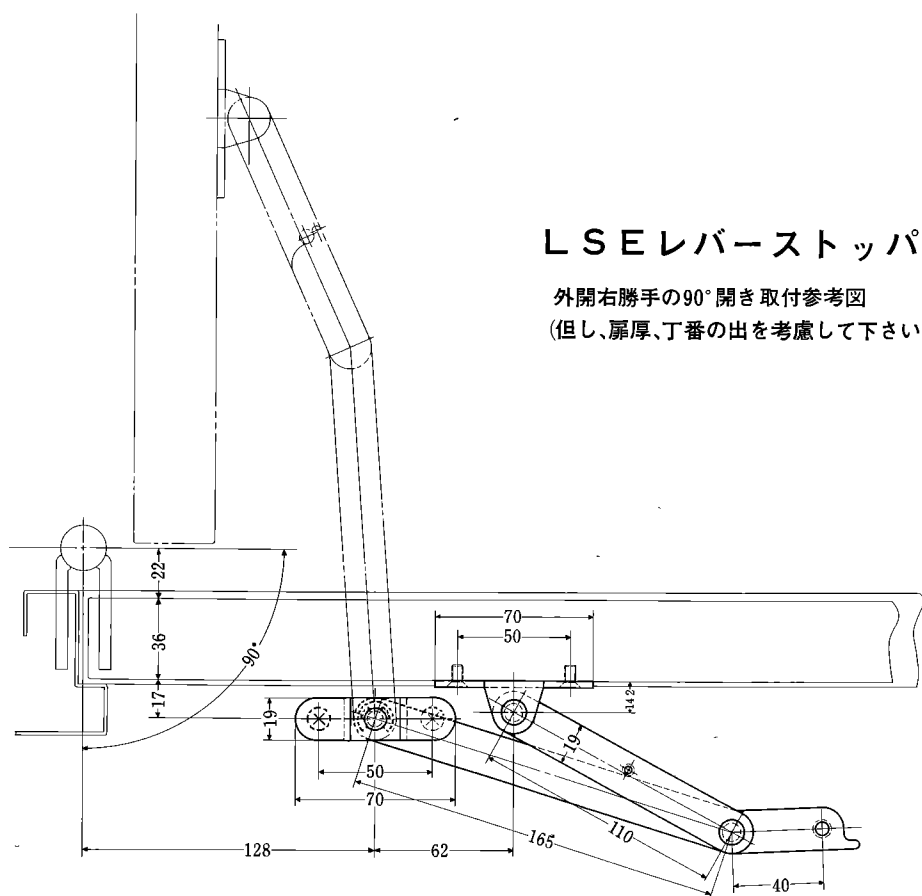

LSEレバーストッパー

外開右勝手の90°開き取付参考図
(但し、扉厚、丁番の出を考慮して下さい)

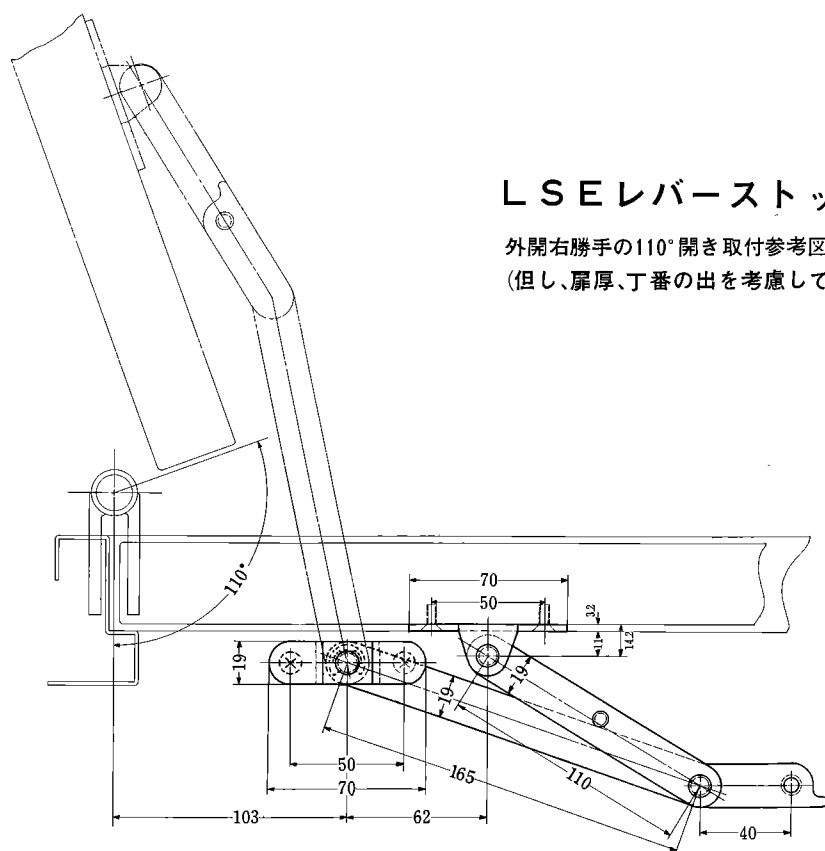


LSEレバーストッパー


外開右勝手の110°開き取付参考図
(但し、扉厚、丁番の出を考慮して下さい)

ステンレス標準丁番


90型

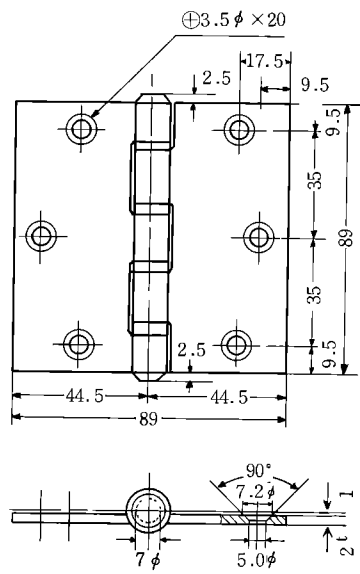


102型

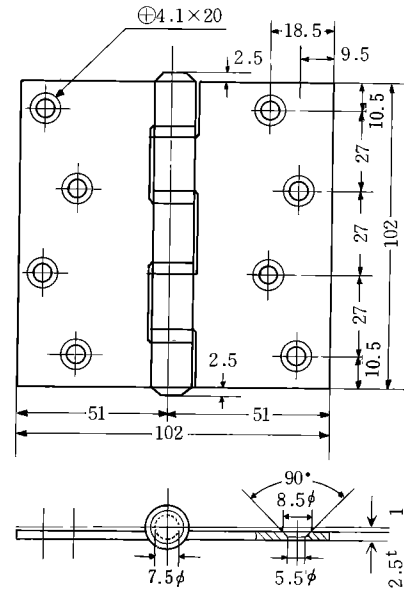


127×102型

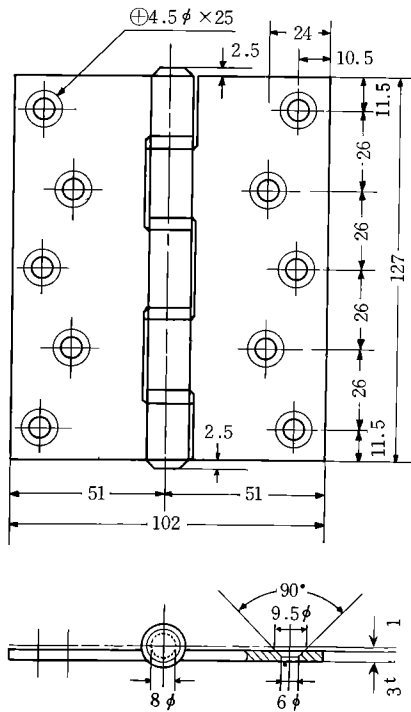

127型

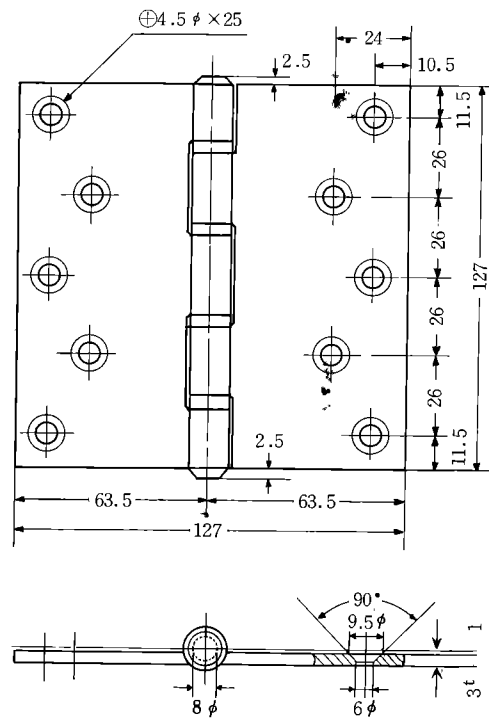

本社・支店・営業所所在地

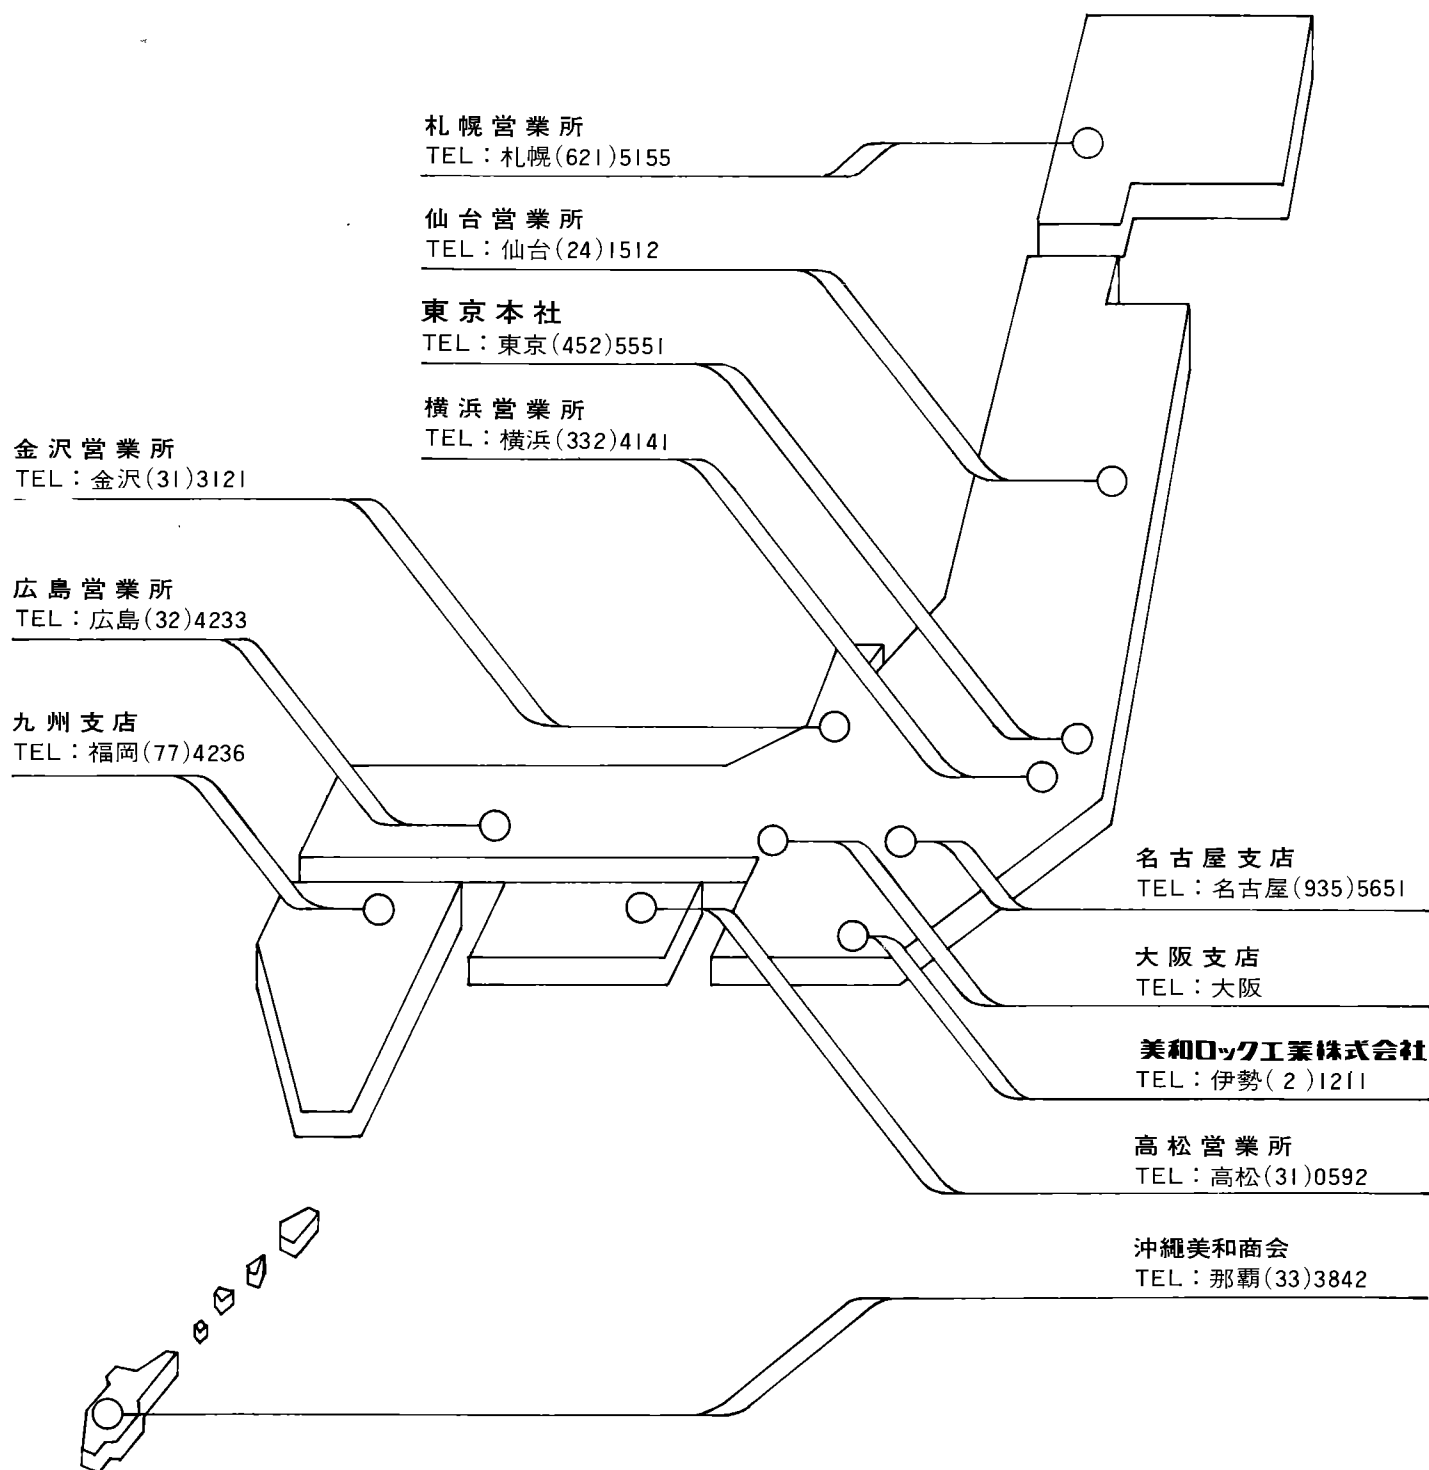

販売元 美和ロック株式会社

本社	東京都港区芝3丁目1番地	〒105 Tel：東京(452)5551(代)
支店	名古屋：名古屋市中区東区車道町3丁目2番地	〒461 Tel：名古屋(935)5651(代)
	大阪：大阪府城東区東中浜5丁目7番35号	〒536 Tel：大阪
	九州：福岡市中央区舞鶴3丁目8番1号	〒810 Tel：福岡(77)4236(代)
営業所	札幌：札幌市中央区北4条西17丁目19番地	〒060 Tel：札幌(621)5155(代)
	仙台：仙台市本町2丁目9番17号	〒980 Tel：仙台(24)1512
	横浜：横浜市保土ヶ谷区宮田町3丁目239	〒240 Tel：横浜(332)4144
	金沢：金沢市中央通町7番26号	〒920 Tel：金沢(31)3121
	高松：高松市室新町1052-1番地	〒760 Tel：高松(31)0592
	広島：広島市中区中町3丁目3番-2号三進ビル内	〒733 Tel：広島(32)4233(代)
	沖縄美和商会：沖縄県那覇市泉崎2-4-8	〒900 Tel：那覇(33)3842

製造元 美和ロック工業株式会社

三重県度会郡小俣町湯田 〒519-05 Tel：伊勢(2)1211(代)