MIWA シリンダー本締錠

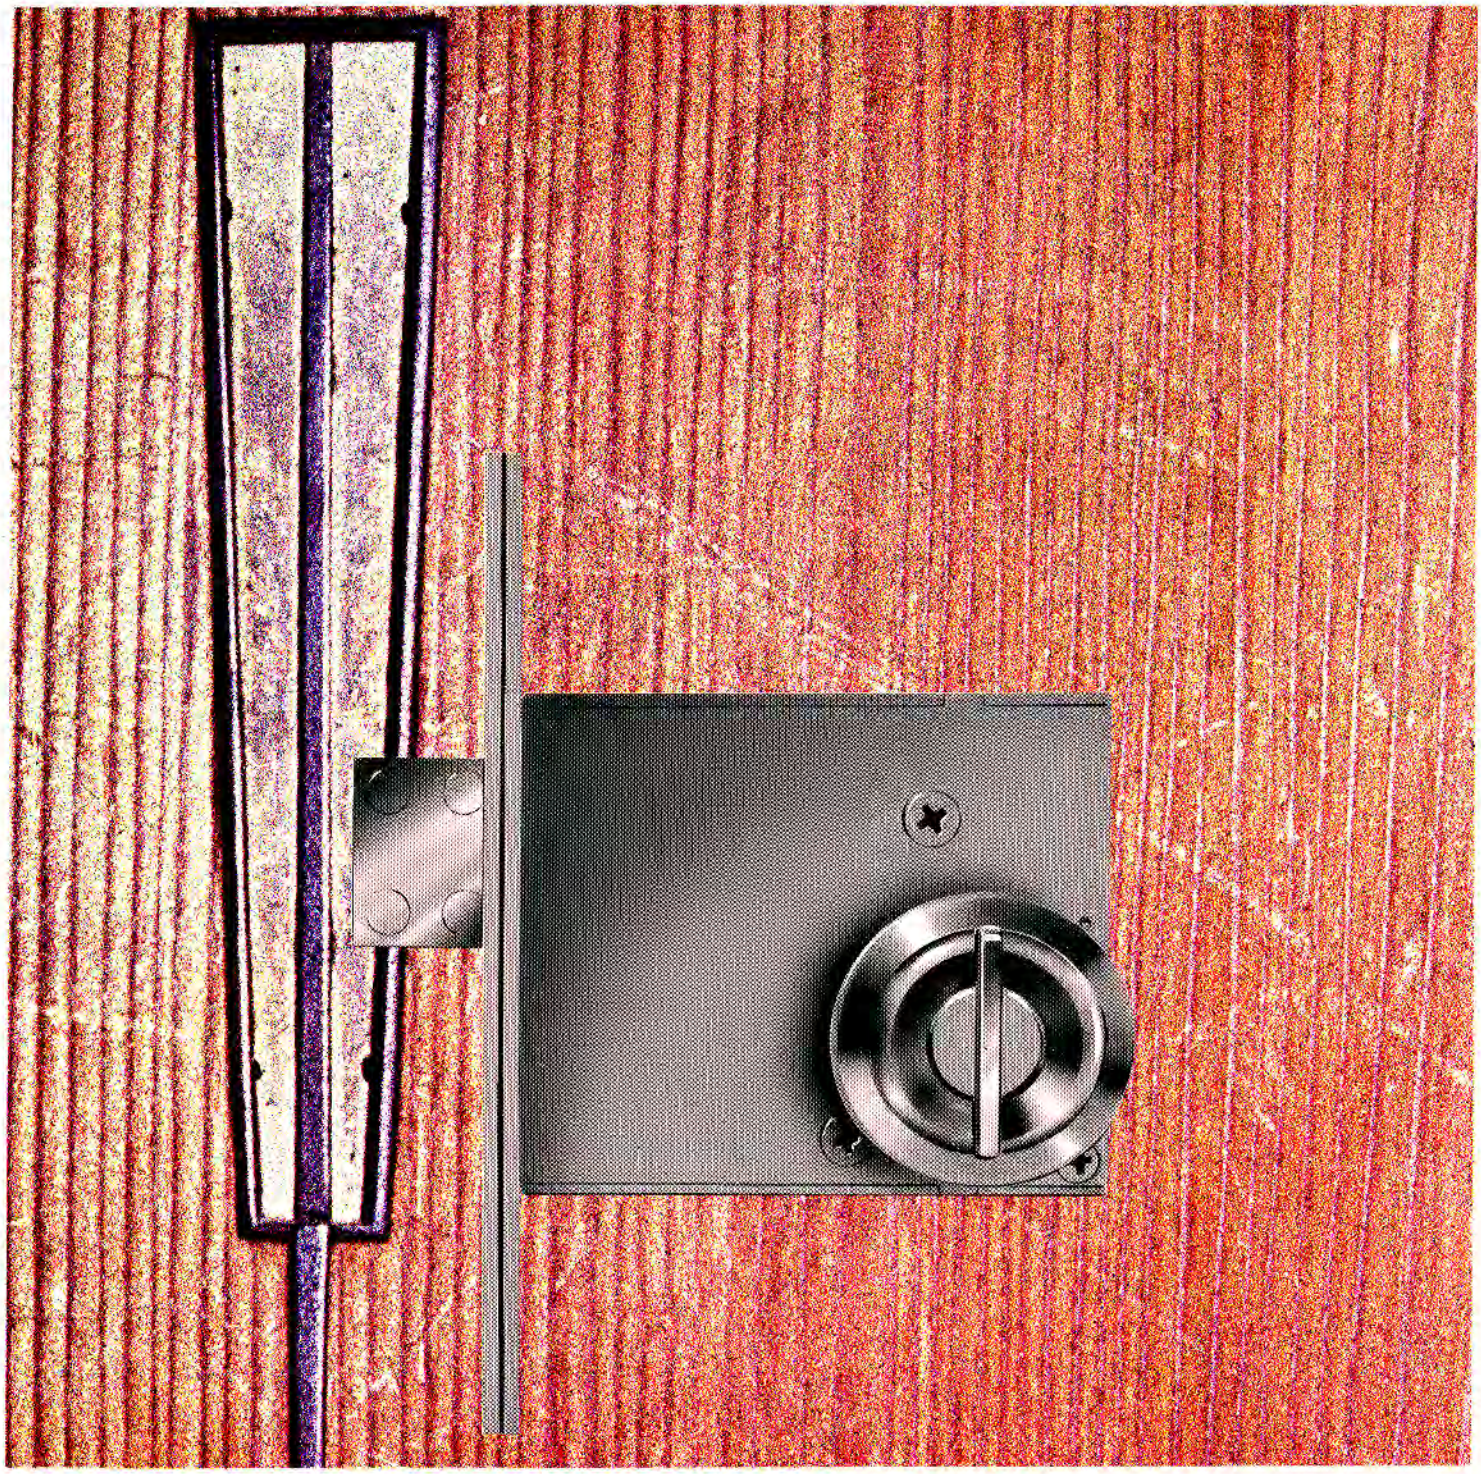

GUIDE TO

BH SERIES

FD SERIES

TR SERIES

MIWA本締錠について

一般ビル、店舗、マンション、公共住宅の全館入口、とか間仕切などには開扉、引違扉、強化ガラス扉などと種々あります。各々に適応した錠前が必要です。

本締錠ＢＨ、鎌錠ＦＤ、強化ガラス扉用錠ＴＲの３つのタイプは各々機能に応じた堅牢性を充分にとり入れてあります。

非常口用としてBH-E型があります。

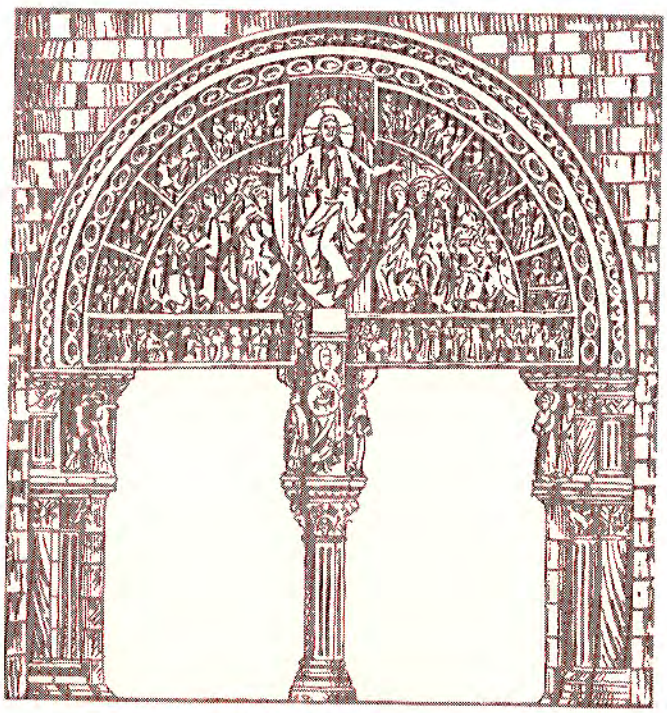

BH型　本締錠

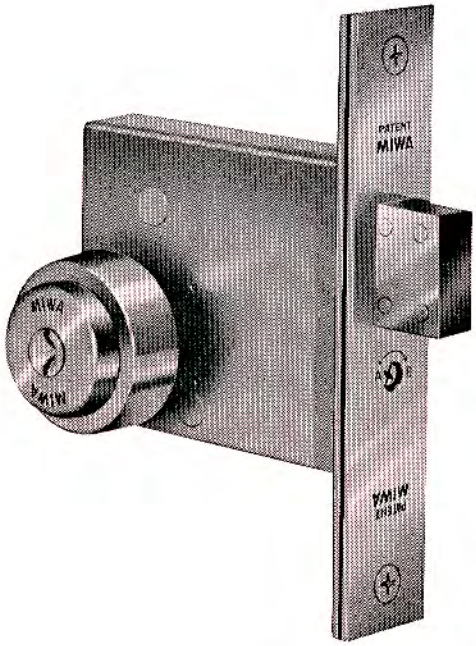

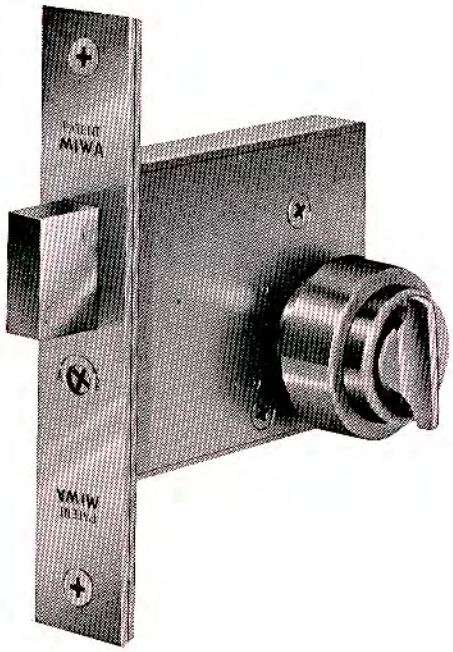

型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
BH-1 EC-BH-1	シリンダー		サムターン	・ノブ不要で本締だけ必要な扉
BH-2 EC-BH-2	シリンダー		な　し	・ノブ不要で本締だけ必要で 内側施・解錠不要な扉
BH-3	な　し		サムターン	・ノブ不要で本締だけ必要で 外側施・解錠不要な扉
BH-4 EC-BH-4	シリンダー		シリンダー	・ノブ不要で本締だけ必要な扉 （両面シリンダー）

（注）・ECは電子キー付

BH-S型

本締封印錠

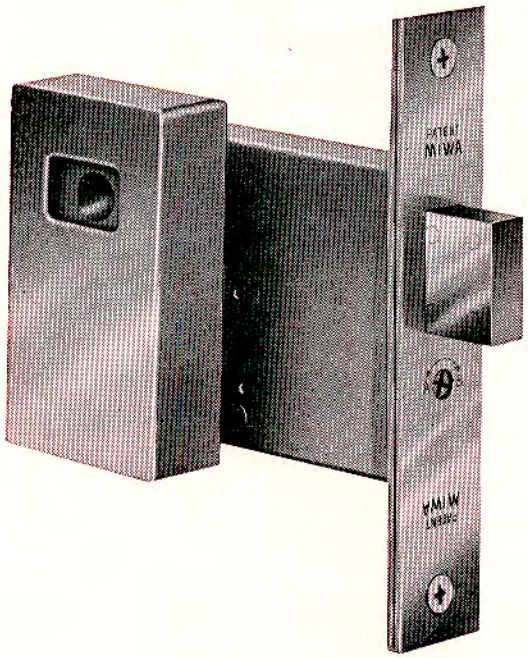

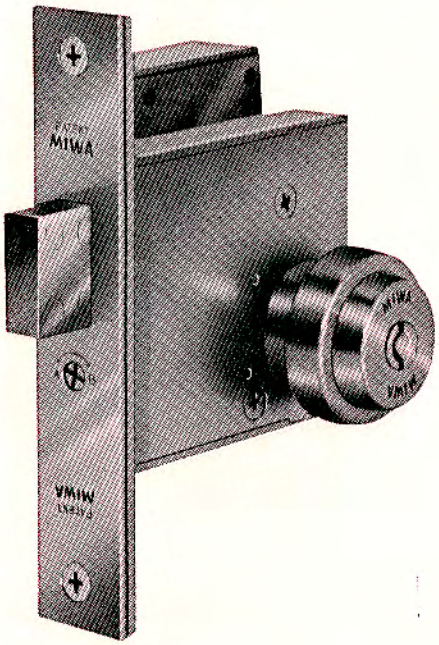

型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
BH-2S EC-BH-2S	シリンダー 封印カバー付		な　し	・封印錠
BH-4S EC-BH-4S	シリンダー 封印カバー付		シリンダー	・封印錠 （両面シリンダーで 片側封印）
BH-4SS EC-BH-4SS	シリンダー 封印カバー付		シリンダー 封印カバー付	・封印錠 （両面シリンダー 両面封印）

（注）・ECは電子キー付

BH-E型

非常開装置付本締錠

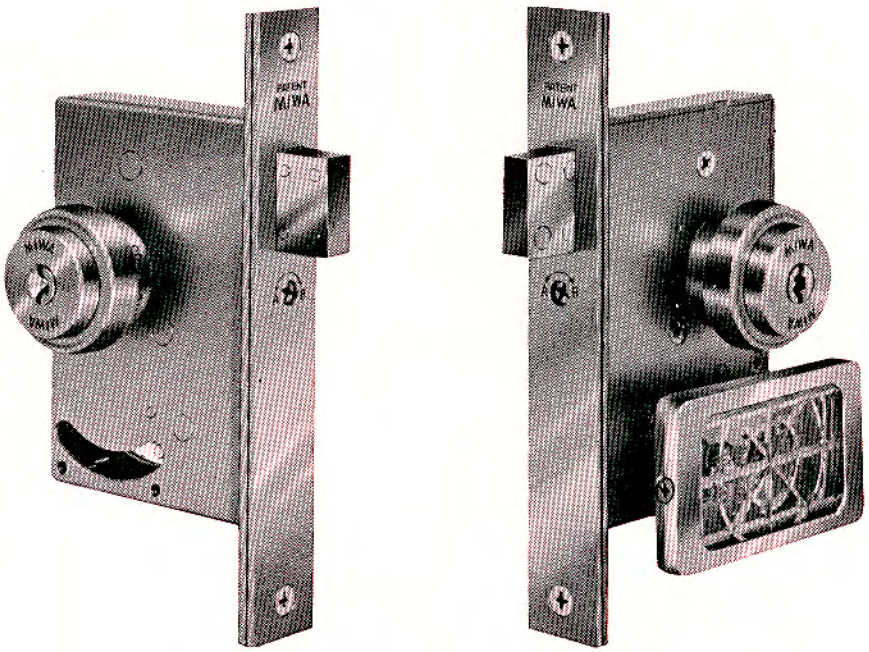

型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
BH-2E EC-BH-2E	シリンダー		非常装置付	・非常出口等
BH-4E EC-BH-4E	シリンダー		シリンダー 非常装置付	・非常出口等 （両面シリンダー 片側非常開可能）
BH-4E2 EC-BH-4E2	シリンダー 非常装置付		シリンダー 非常装置付	・非常出口等 （両面シリンダー 両側非常開可能）

（注）・ECは電子キー付

BHシリーズ共通仕様

■ 主 要 寸 法 ㎜

●詳細は切込外観図集参照のこと。

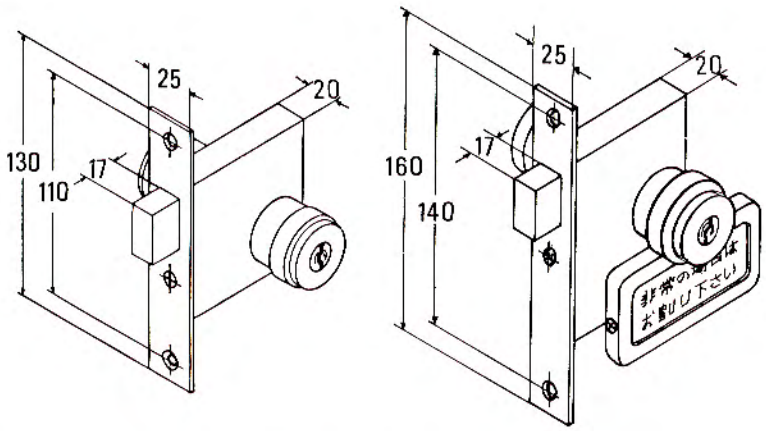

●バックセット　BH型　29・31・38・51・64・76・100
BH-S型　38・51・64
BH-E型　51・64・76

●扉厚可能範囲　BH型・BH-E型　34～39・39～46・46～52・52～56・56～60・
BH-S型　38～45

■ 材 質 ／ 仕 上

記号	材　質	仕　上
St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上
Br	丹　銅	ヘヤーライン仕上
〃	〃	WB・Cr 仕上

■ キ ー シ ス テ ム

HM・MM・LD・BH・2FD・TRD・CMと同グループの
マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能

■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1例

型　式	機能記号	バックセット×扉厚寸法	材質／仕上	マスターキーの有無	扉 材 質
BH	1	51×45	St	MK有	2.0t

シリンダーの扉厚による寸法図

■ディスクシリンダーの場合 (㎜)

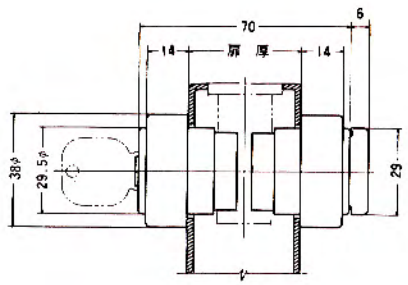

扉厚　34～39

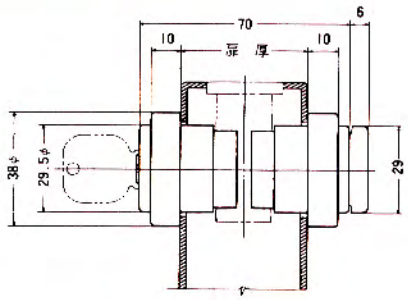

扉厚　39～46

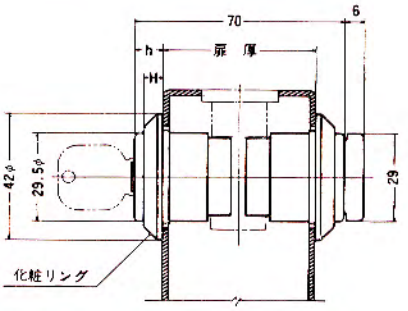

扉厚	H	h
46～52	8	11～9
52～56	6	9～7
56～60	3	7～5

■電子キー付(EC)シリンダーの場合 (㎜)

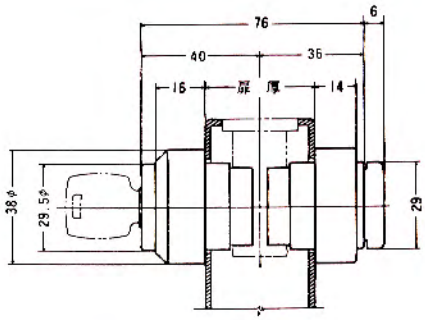

扉厚　34～39

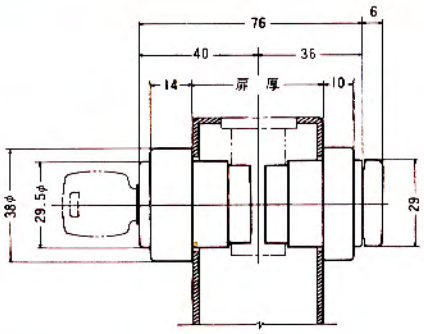

扉厚　39～46

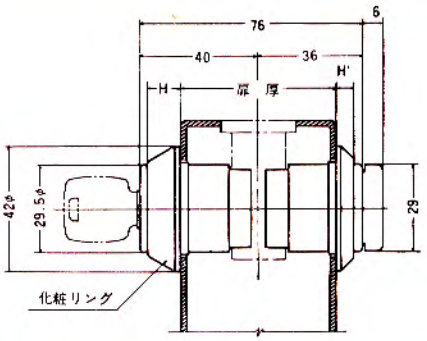

扉厚	H	H'
46～54	11	8
54～60	8	6

2FD型

鎌　錠

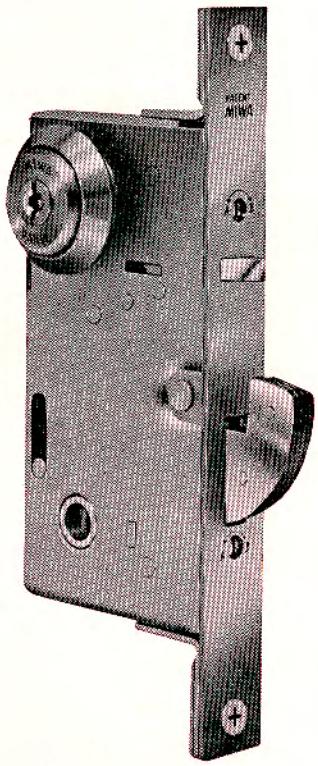

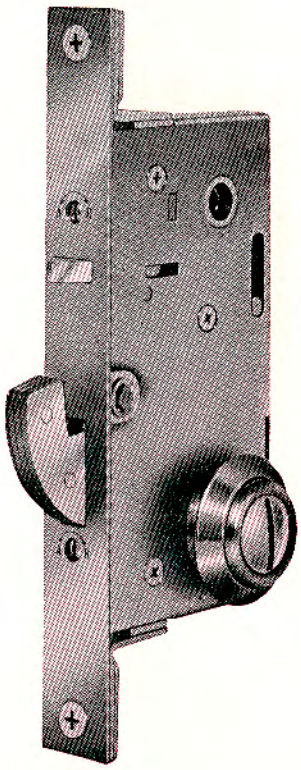

型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
2FD-1 EC-2FD-1	シリンダー		サムターン	・引違扉等
2FD-2 EC-2FD-2	シリンダー		な　し	・引違扉で内側施・解錠不要な扉
2FD-3	な　し		サムターン	・引違扉で外側施・解錠不要な扉
2FD-4 EC-2FD-4	シリンダー		シリンダー	・引違扉等 （両面シリンダー）

（注）・ECは電子キー付

２ＦＤ型共通仕様

■ 主 要 寸 法 ㎜

● 詳細は切込外観図集
参照のこと。

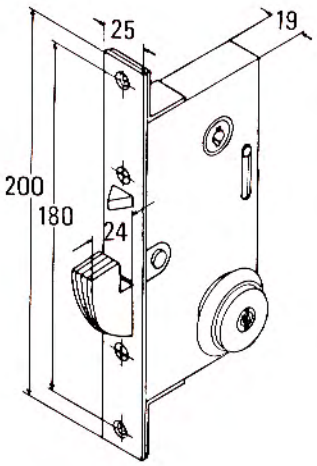

● バックセット　51
● 扉厚可能範囲　35～40・40～45・45～50

■ 材 質 ／ 仕 上

記号	材　質	仕　上
St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上
Br	丹　銅	ヘヤーライン仕上
〃	〃	WB・Cr 仕上

■ キ ー シ ス テ ム

HM・MM・LD・BH・2FD・TRD・CMと同グループの
マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能

■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例

2FD	□□	1	51×36	St	MK付	SD
型　式		機能記号	バックセット×扉厚寸法	材質／仕上	マスターキーの有無	扉 材 質

TRD型

強化ガラス開扉用錠

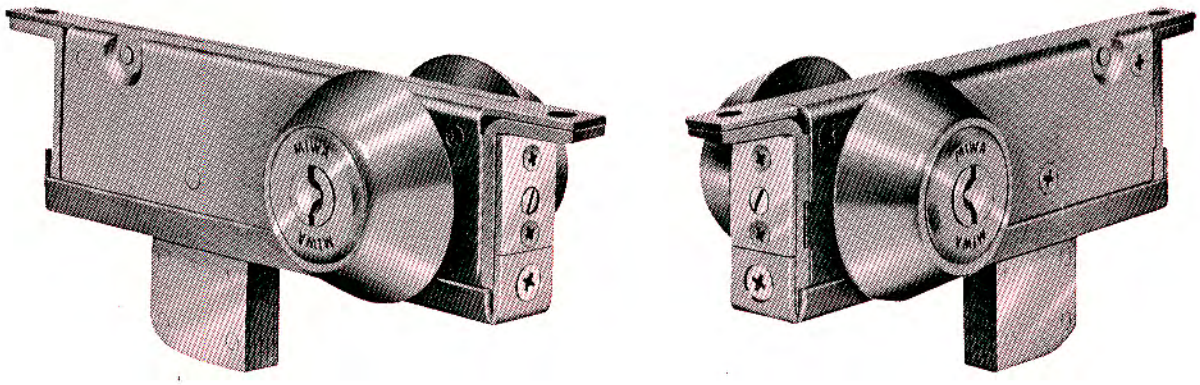

型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
TRD-1 EC-TRD-1	シリンダー		サムターン	・強化ガラス開扉等
TRD-2 EC-TRD-2	シリンダー		な　し	・強化ガラス開扉等
TRD-3	な　し		サムターン	・強化ガラス開扉等
TRD-4 EC-TRD-4	シリンダー		シリンダー	・強化ガラス開扉等 （両面シリンダー）

（注）・ECは電子キー付

TRD型共通仕様

■ 主 要 寸 法 ㎜

● 詳細は切込外観図集
参照のこと。

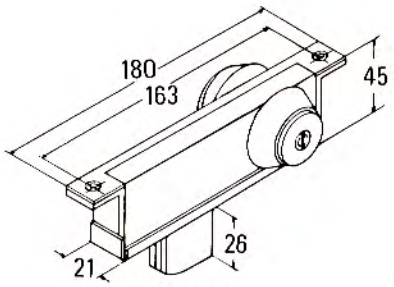

■ 材 質 ／ 仕 上	記号	材　質	仕　上
	St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上
■ キ ー シ ス テ ム	HM・MM・LD・BH・2FD・TRD・CMの同グループの マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能		

■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1例

型　式	機能記号	材質／仕上	マスターキーの有無	H型フレーム 巾21㎜フロント