




錠切仕間 錠ハンドル




GUIDE
TO

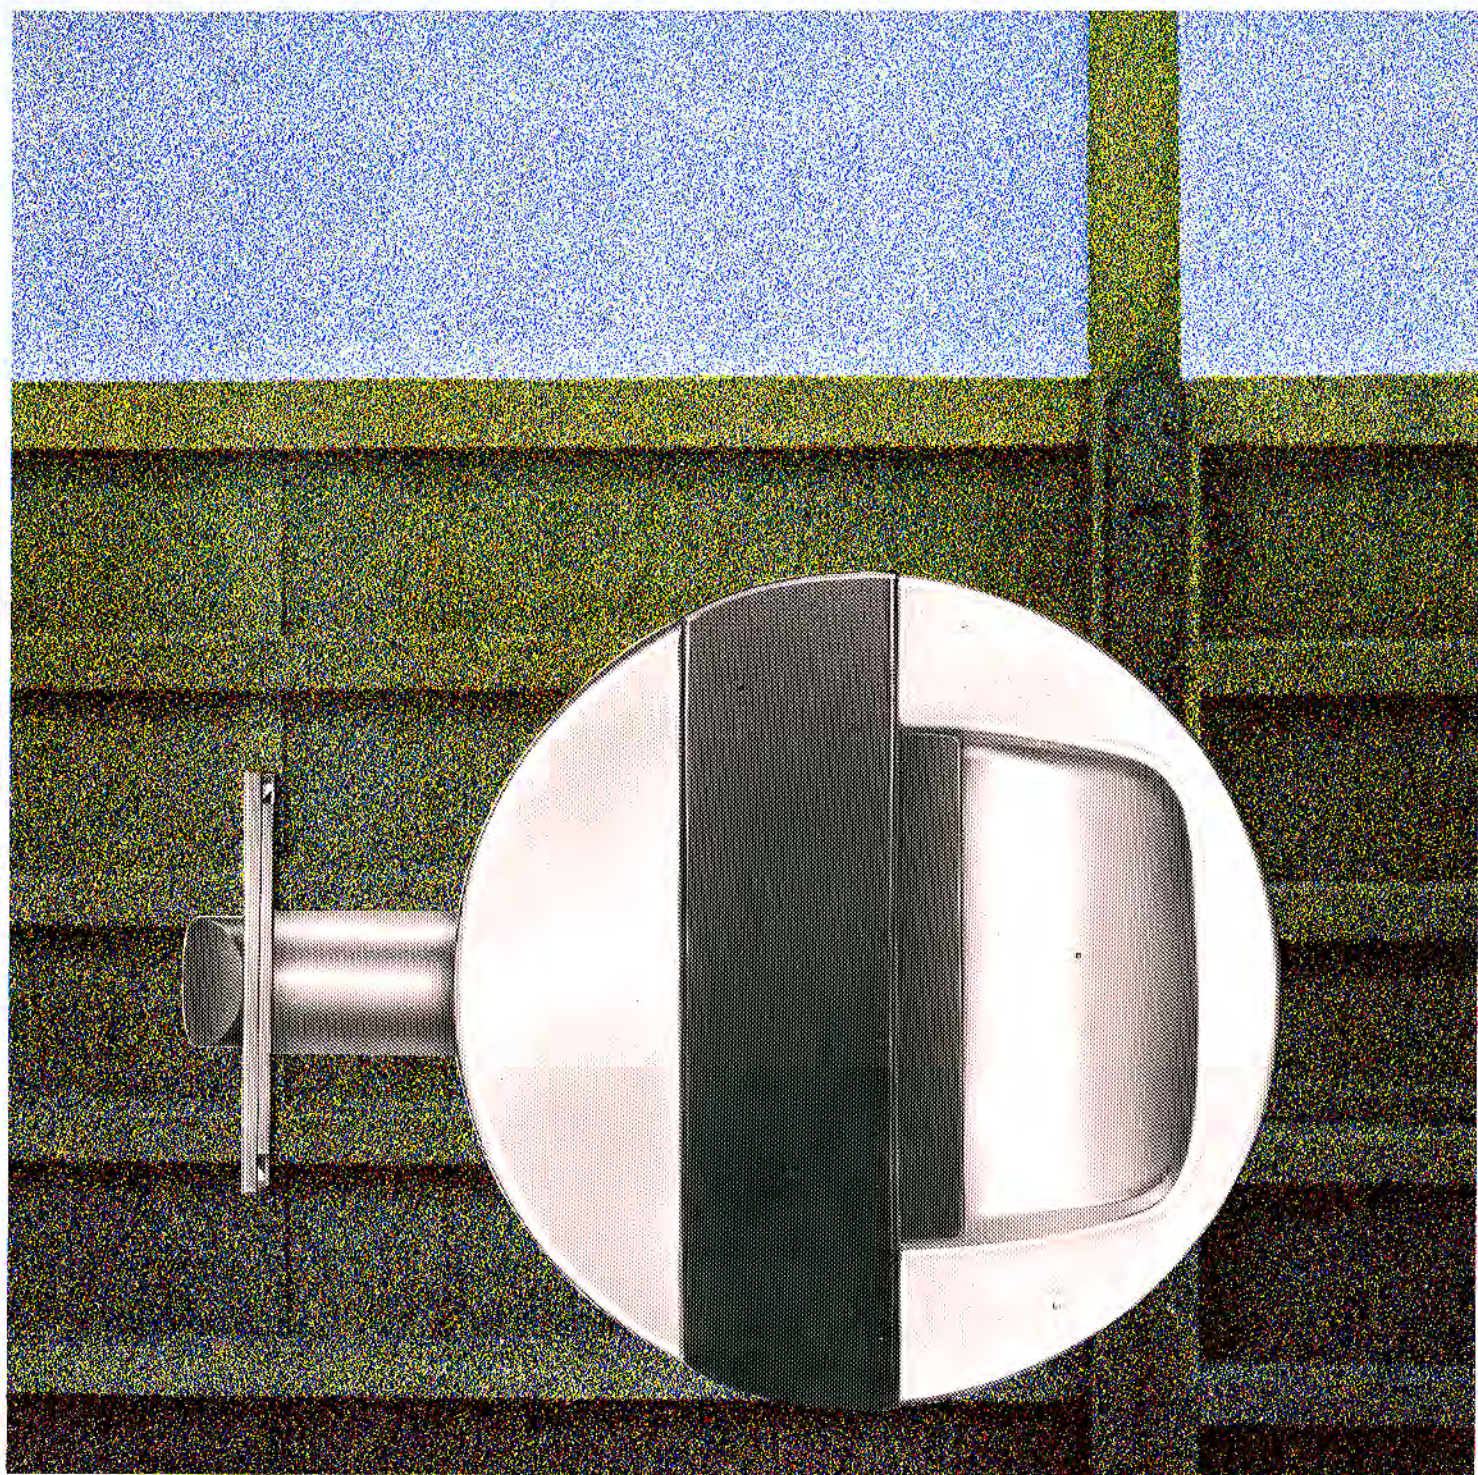

LL型

間仕切錠

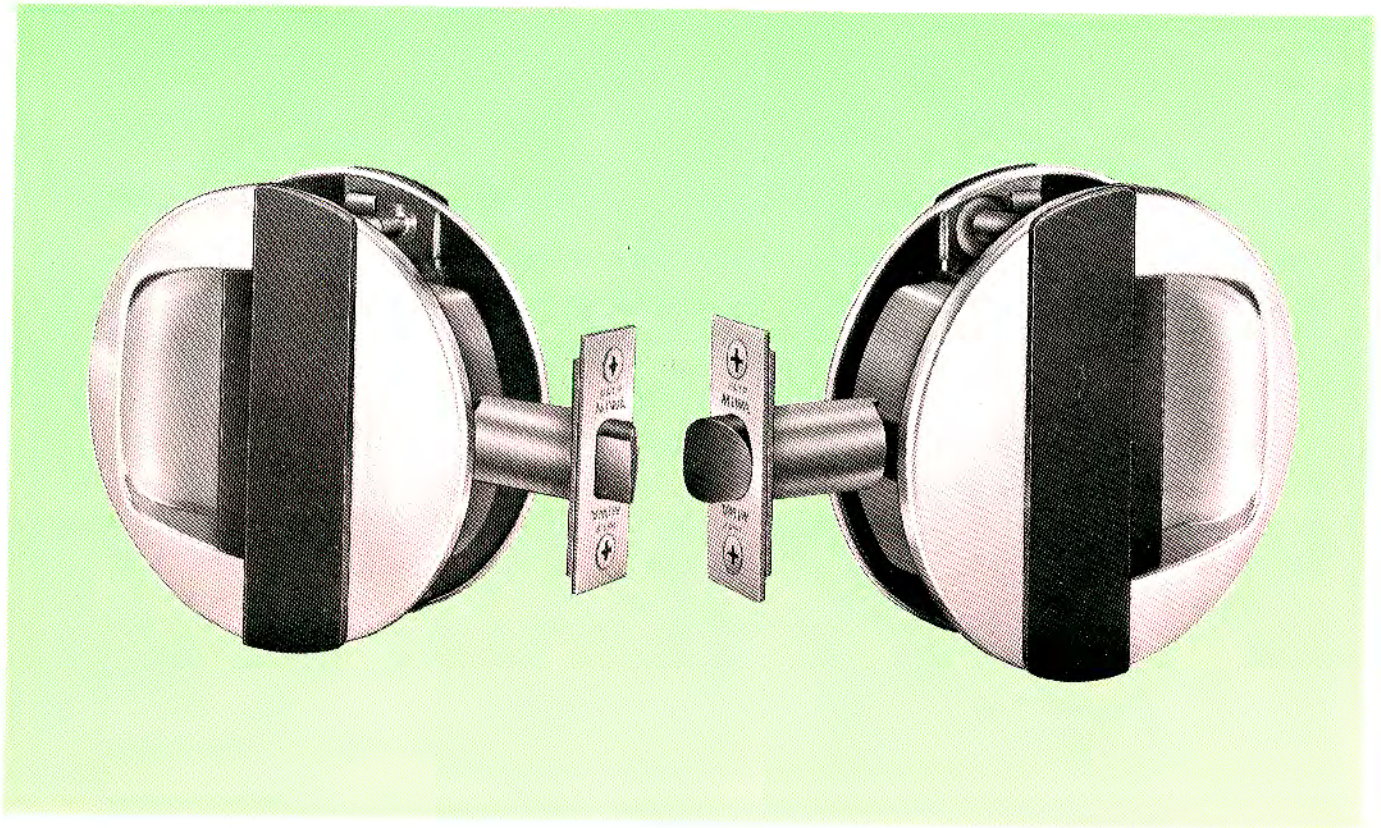


- ニューデザインの間仕切錠です。
- ノブのない薄型なのでお部屋が広く使えます。
- ドアの開閉がワンタッチでできます。


型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
LL-O	引 手		引 手	・ 間仕切・連絡口
LL-E	非常開装置付 引 手		押 釦 付 引 手	・ 浴室等 非常開装置付

LL-KJ型

間仕切錠

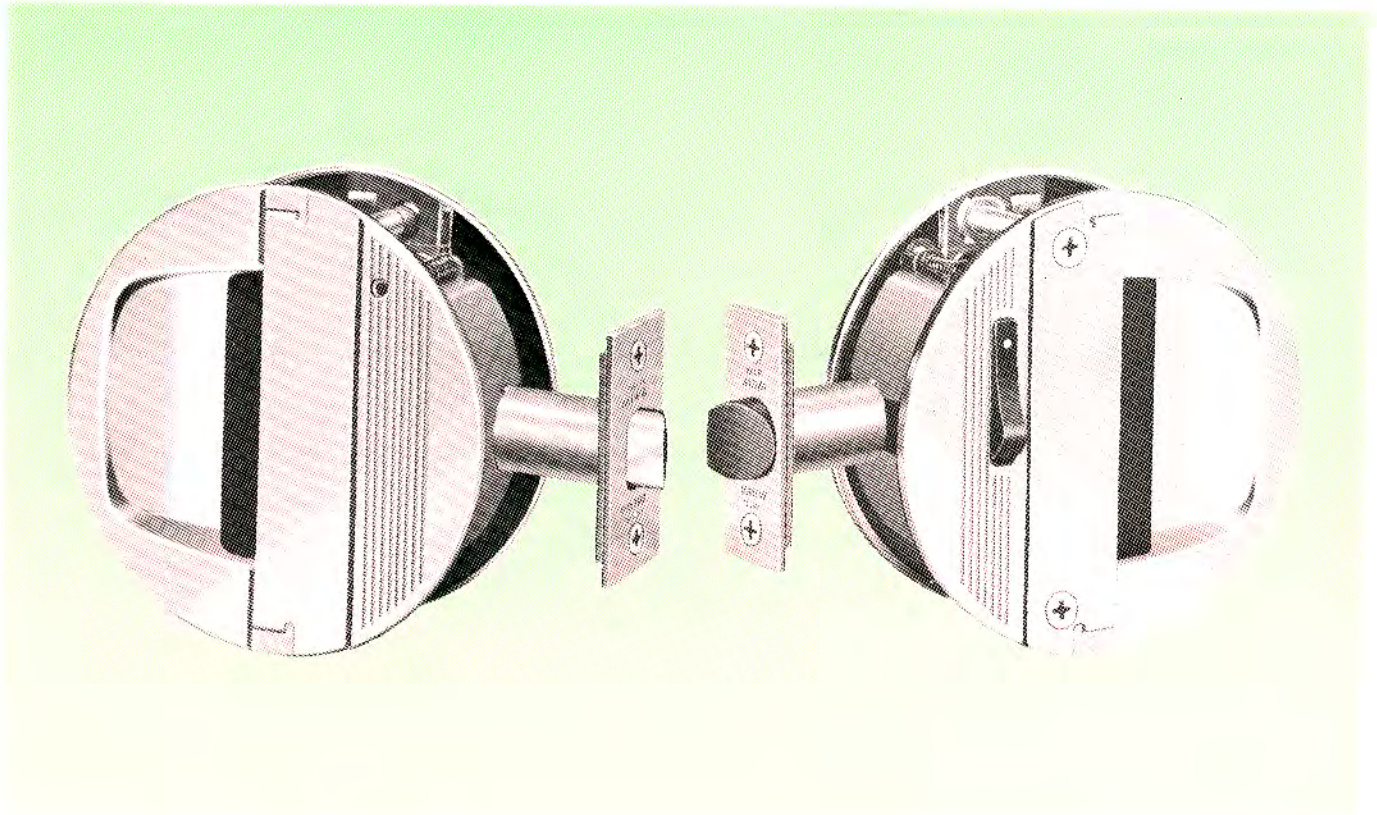


- 扉厚40～50mmのユニット扉用、間仕切錠です。
- ノブのない薄型で扉面からの出もLL-Oで6mm・LL-Eで11mmですのでユニット扉には、工場で取付、運搬ができます。
- 左右勝手共通でドアの開閉がワンタッチでできます。
- 空錠LL-OKJ・非常開押釦付空錠LL-EKJ・コンストラクション装置付CNLL-EKJがあります。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
LL-OKJ	引 手		引 手	・ 間仕切・連絡口
LL-EKJ	非常開装置付 引 手		押 釦 付 引 手	・ 浴室等非常開装置付
CNLL-EKJ	コンストラクション装置 非常開装置付 引 手		押 釦 付 引 手	・ ユニットバス等非常開装置付

LLシリーズ共通仕様

■ 主要寸法

- 詳細は切込外観図集参照のこと。
- ストライク仕様は切込外観図集参照のこと。

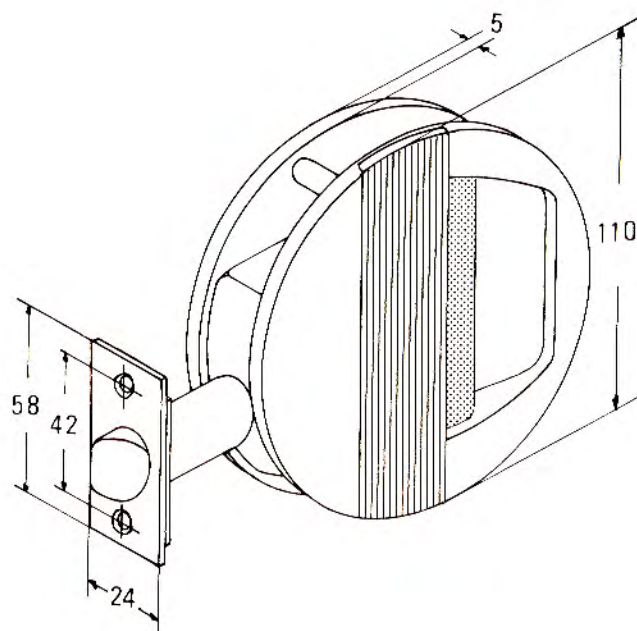

- バックセット 83
- 扉厚可能範囲 LL 29～37
LLKJ 40～51

■ 材質 / 仕上

記号 材質
St 18-8ステンレス


■ ご注文又は図面指定の際は下記のようにご指示下さい。

1 例

LL	□	□	O	83×30	ST	WD
型 式	機能記号	バックセット × 扉厚寸法	材 質	扉 材 質		


計測範囲進行状況。

一般

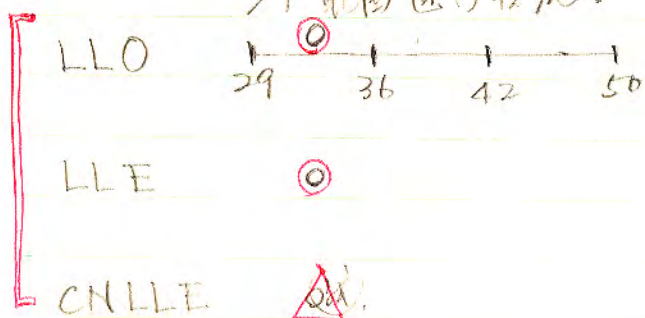

(灯型 / touch 対応)


KJ

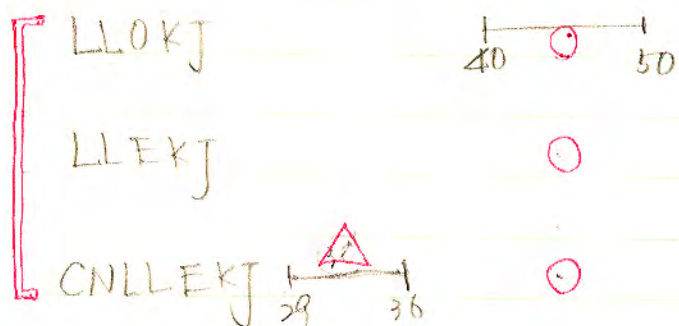

5/10 現在。

CM-2・3型

本締付ケースハンドル錠

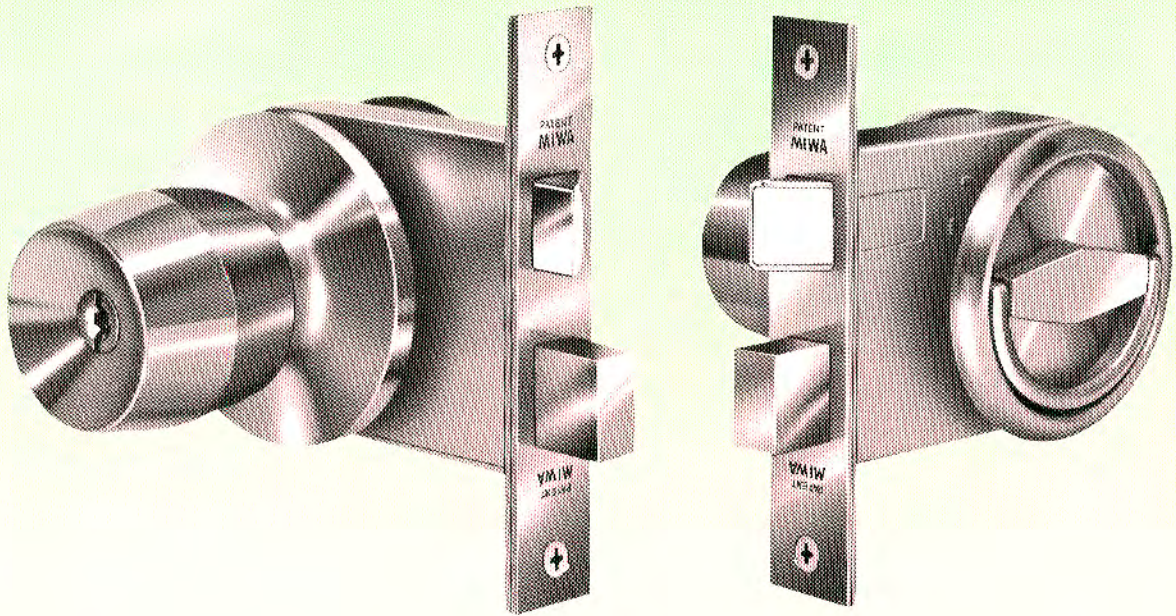


型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
CM*-2 EC・CM*-2	シリンダー付 ノブ		ケースハンドル	・ 防火扉・シャッター・間仕切等
CM*-3	ケースハンドル		サムターン付 ノブ	・ 防火扉・シャッター・間仕切等

(注) ・ *はノブ形状M・E・D・W・U型記号
 ・ ECは電子キー付・ノブ形状D・W・U型

CM-O・C型

ケースハンドル空錠


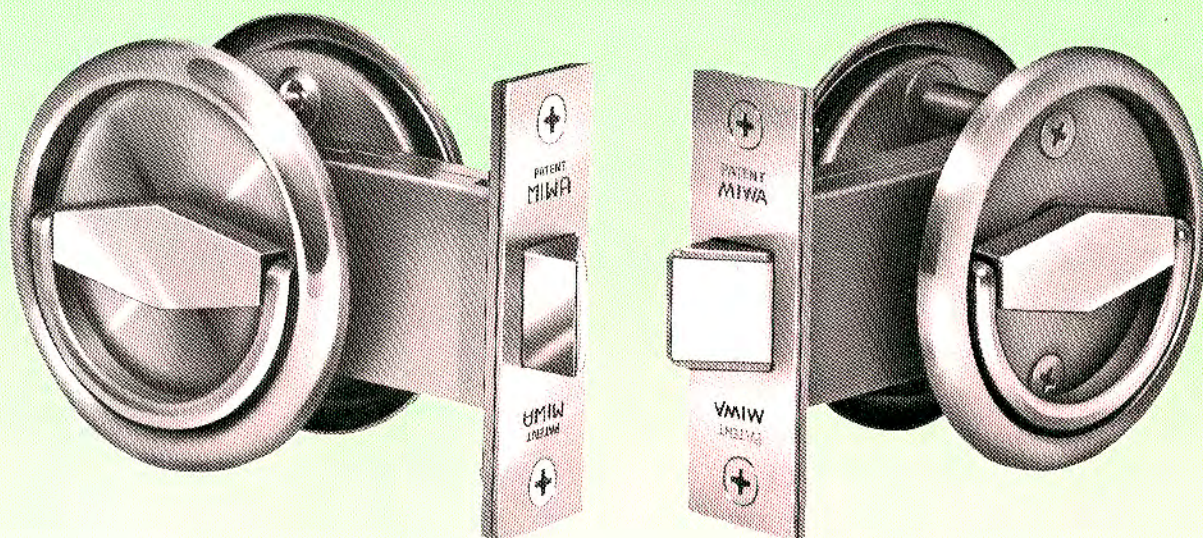


型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
CM*・O	ケースハンドル		空 ノ ブ	・ 防火扉・間仕切等
CMC	ケースハンドル		ケースハンドル	・ 防火扉・間仕切等



(注) ・ *はノブ形状M・E・D・W・U型記号

ノブの種類及び主要寸法



M 型

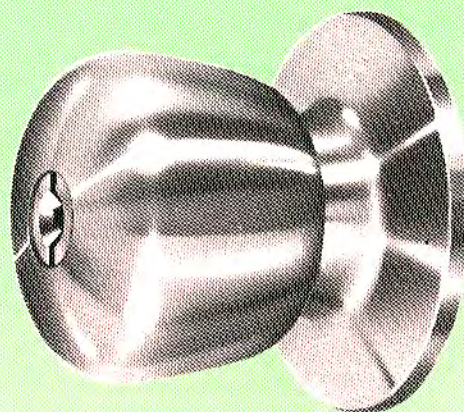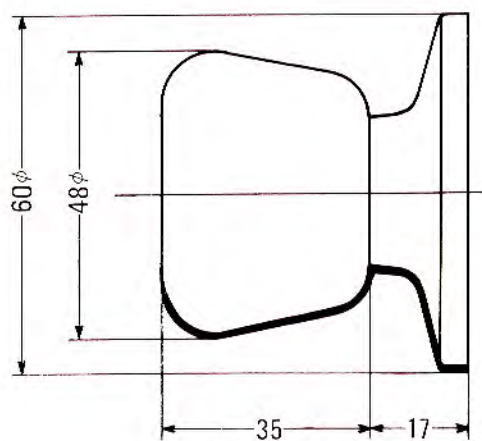

E 型

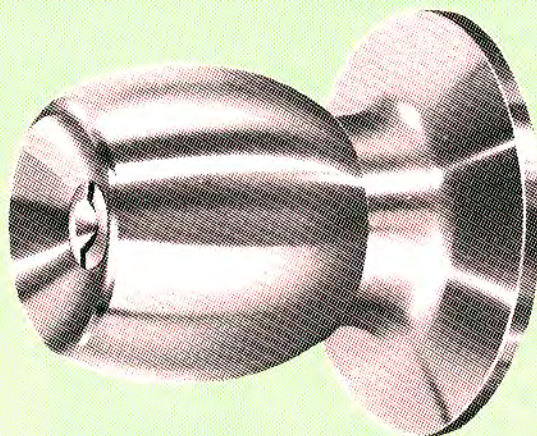
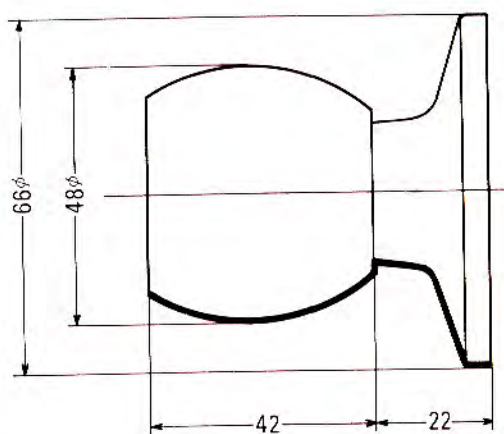


ケースハンドル

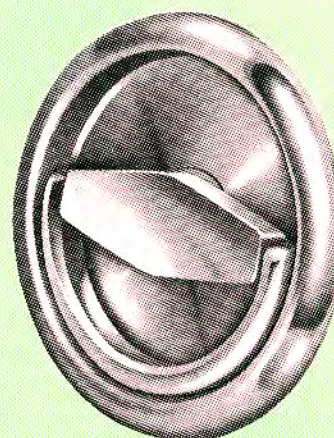
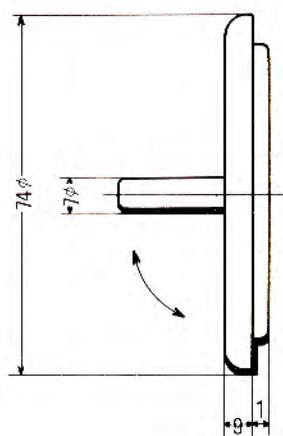


ノブの種類及び主要寸法



D 型

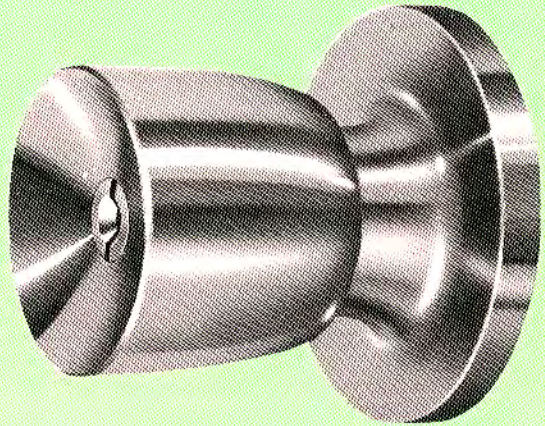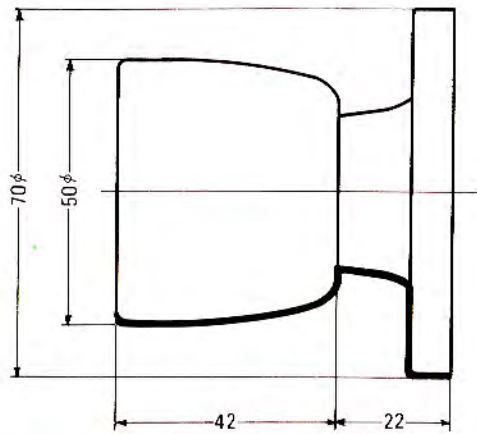

W 型

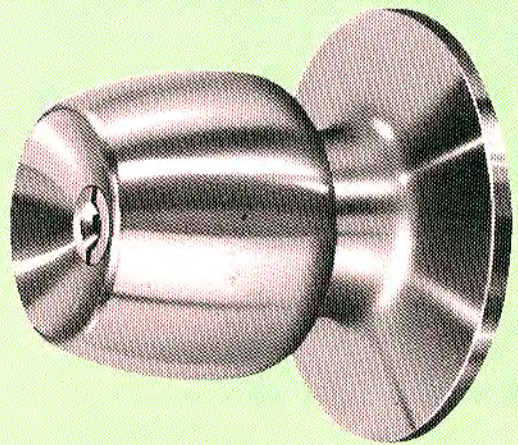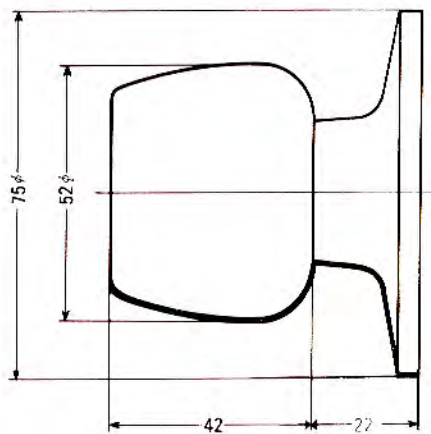


U 型

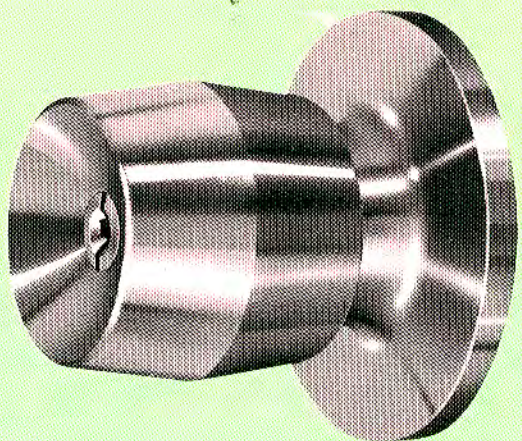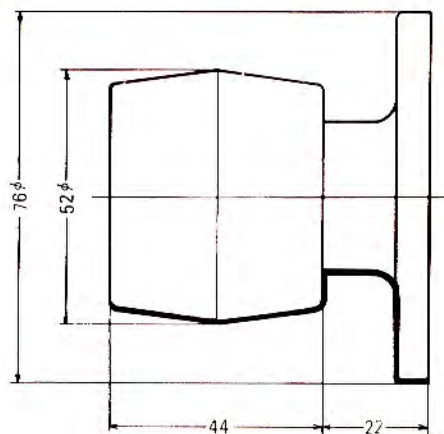

CMシリーズ共通仕様

■ 主要寸法 mm

- 詳細は切込外観図集参照のこと。
- ストライク仕様は切込外観図集参照のこと。

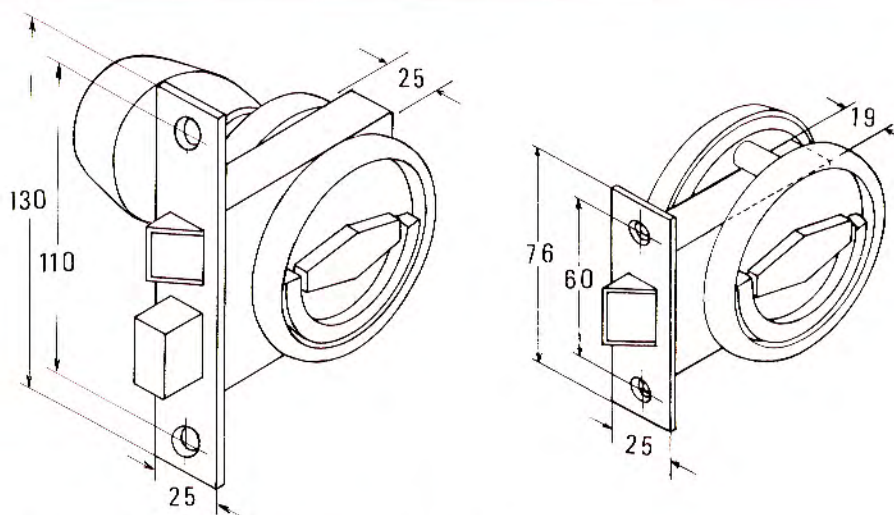

- バックセット 51・64・76・100・127
- 扉厚可能範囲

CM* 2・3型	} 33~42・42~50・50~58・58~66
CM* O型	
CMC型	
- 25~29・29~33はCMS* 2・3・O、CMSC型

■ 材質 / 仕上

記号	材質	仕上
St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上
Br	丹銅	ヘヤーライン仕上
	"	WB・Cr 仕上

■ キーシステム (CM2)

各品種と同グループの
マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能

■ ノブ形状 (CM2・CM3・CMO)

M・E・D・W・U


■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。


1 例

CM	D	2	51×36	St	MK付	型	SD
型 式	ノブ形状	機能記号	バックセット ×扉厚寸法	材質/仕上	マスターキー の有無	ストライク 仕様 標準DP型	扉 材 質

CLC型

大型ケースハンドル錠

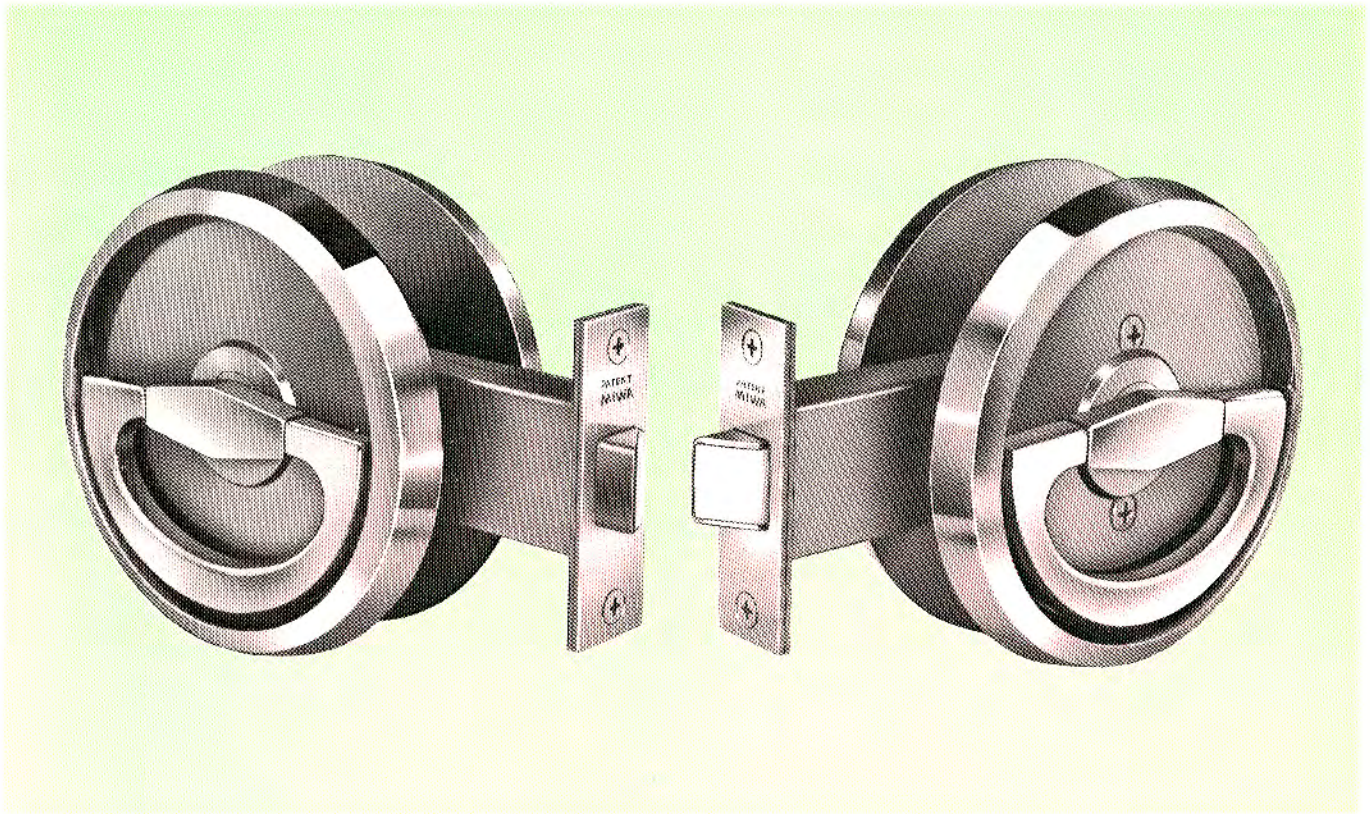


型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
CLC	大型 ケースハンドル		大型 ケースハンドル	・ 大型防火扉 ・ 大型間仕切

CLC型仕様

■ 主要寸法 mm

- 詳細は切込外観図集参照のこと。
- ストライク仕様は切込外観図集参照のこと。

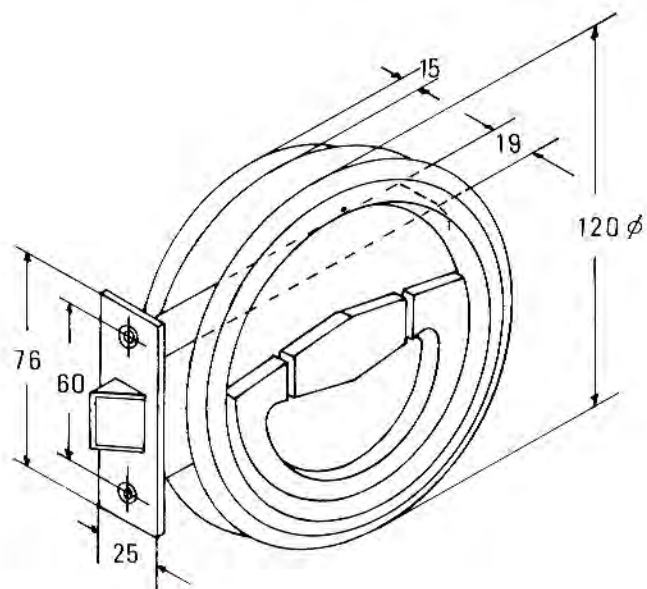

- バックセット 76・100・127
- 扉厚可能範囲 33～42・42～50・50～58・58～66

■ 材質 / 仕上

記号
ZDC

材質
亜鉛ダイカスト

仕上
クロームメッキ

■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例



型 式

バックセット
× 扉厚

ストライク
仕様
標準DP型

扉 材 質