


切込外観図集.....美和ロック



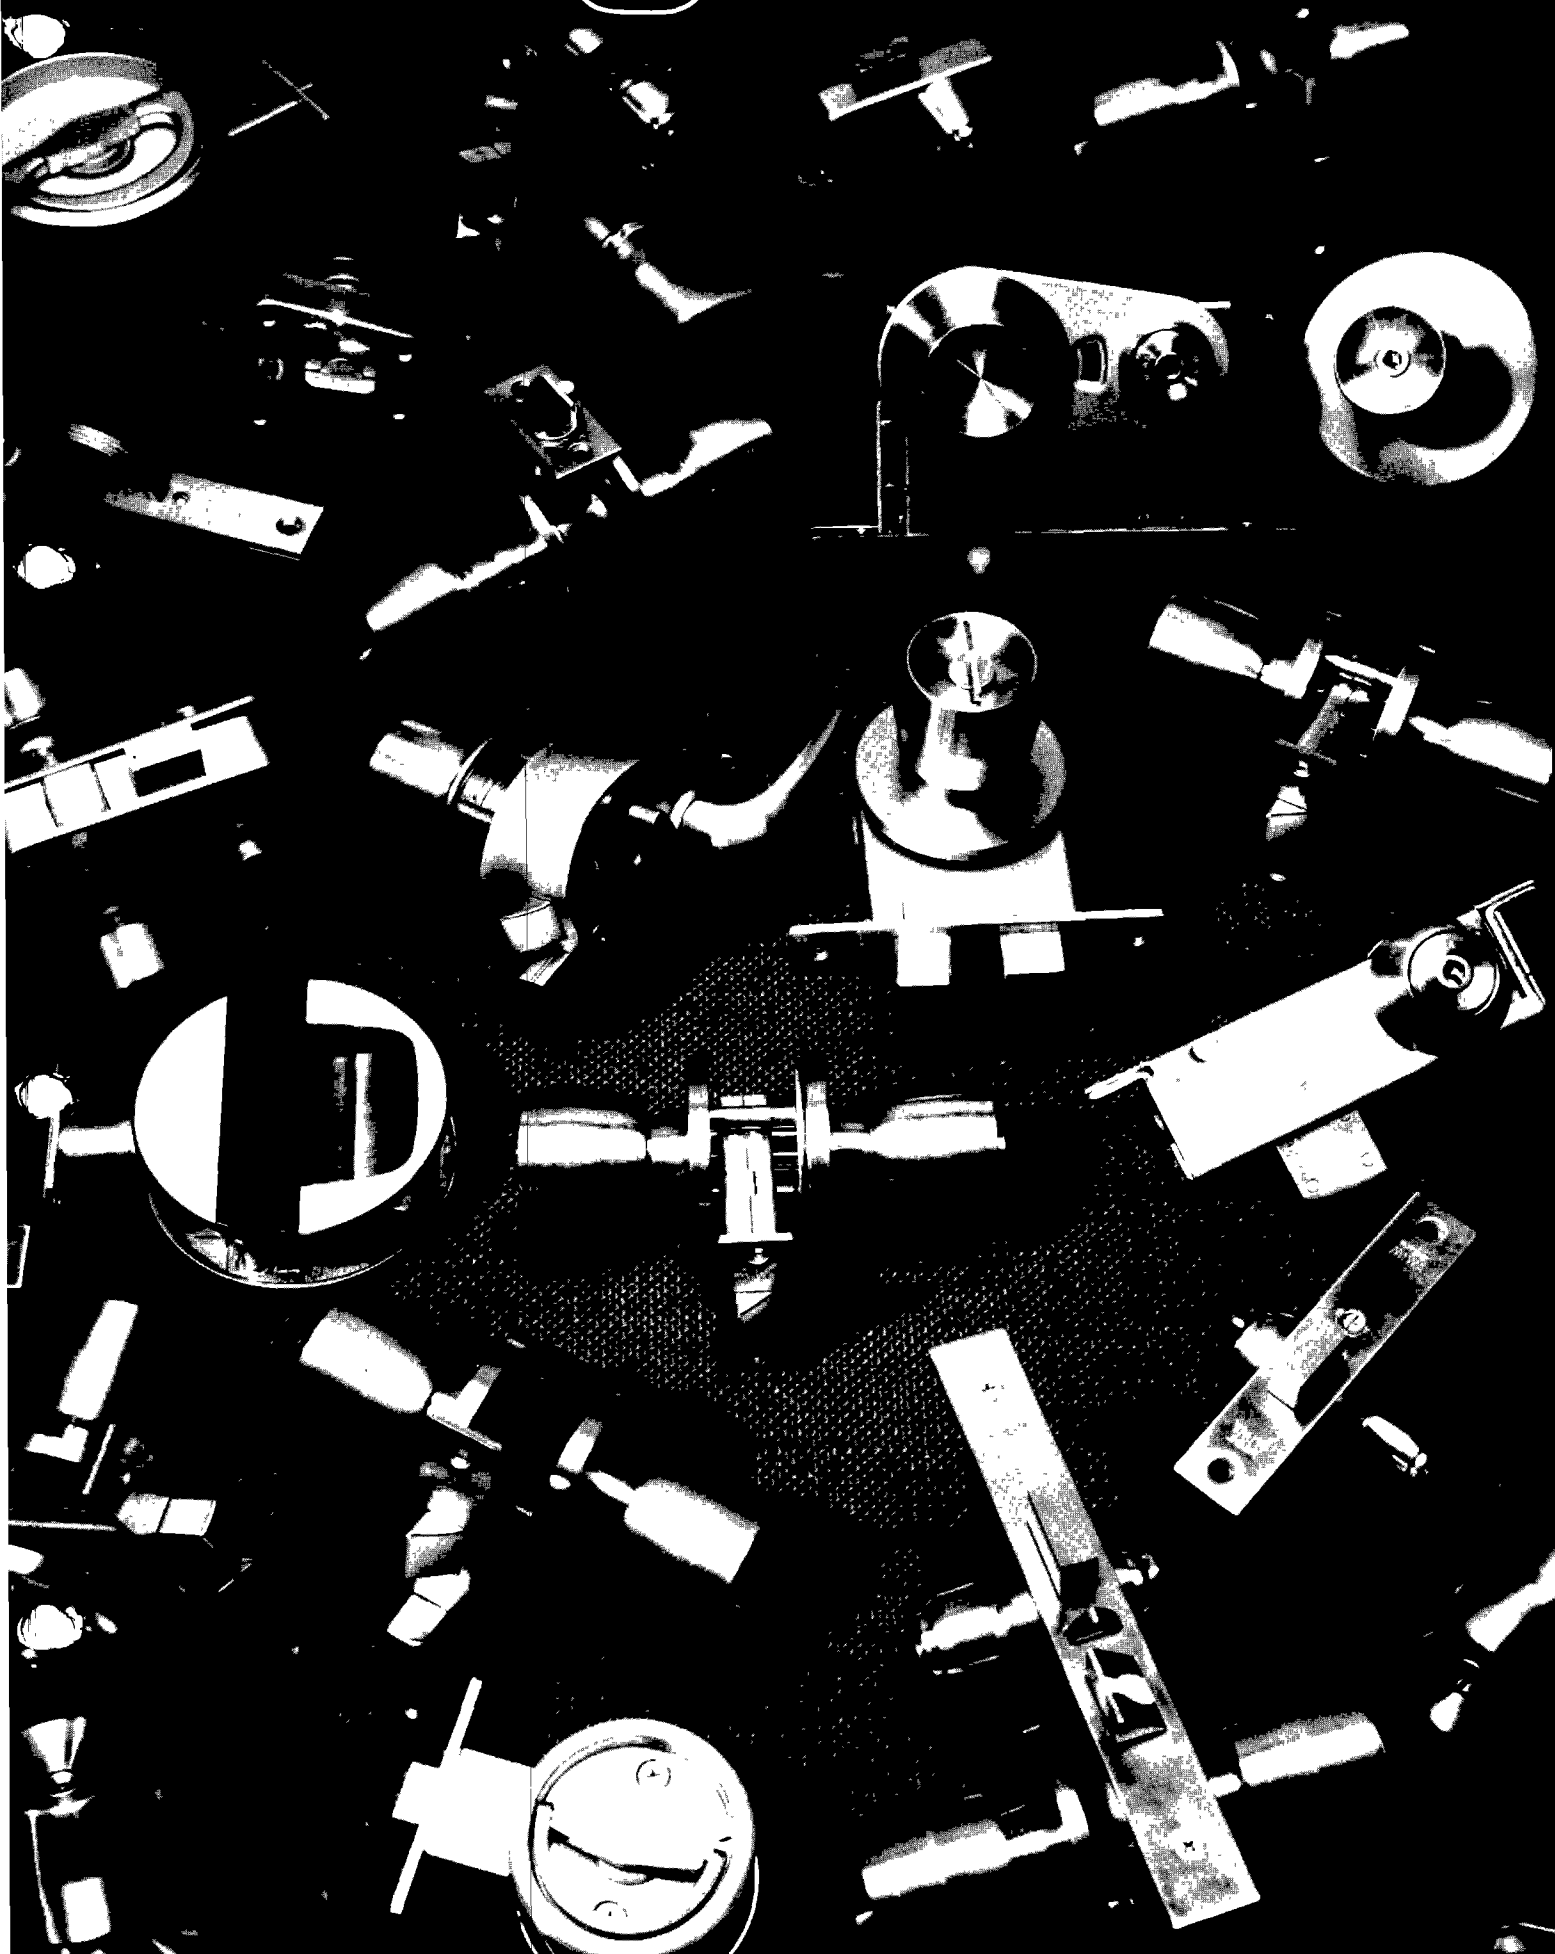

MIWA

美和製品一覧表・切込外観図目次

錠 名 称	型 式 記 号	ノブ形状記号	機 能 記 号	標準バックセット ㎜
シリンダー 本締付モノロック	HM	M・E・D・W・U	1・2・3・4	51・64・76・100・127
" "	HMS	M・E・D・W・U	1・2・3・4	51・64・76
" " (重量扉用)	HMX	M・E・D・W・U	1・2・3・4	51・64・76・100・127
" "	I45HM	M・E・D・W・U	1・2・3・4	100
空 錠	OM	M・E・D・W・U	—	51・64・76・100・127
" "	OMS	M・E・D・W・U	—	51・64・76
浴 室 錠	BM	M・E・D・W・U	—	51・64・76・100・127
" "	BMS	M・E・D・W・U	—	51・64・76
表 示 錠	IM	M・ D・W	—	51・64・76・100・127
" "	IMS	M・ D・W	—	51・64・76
シリンダー ケース ロック	MS	D・W・U	1・2・3・4	64
シリンダー ケース ロック	MMS	D・W・U	1・2・3・4	76
" "	MMT	D・W・U	1・1A・2A・4	76
" ケースホテルロック	MMH	D・W・U	—	76
" レバーハンドル錠	LD	A・F・G	0・1・2・3・4	29・31・38・51・64
" モノ ロック	HK	D・W・U	0・1・2・3・4 E・H	70・90・127
" 面 付 錠	HP	D	—	—
" "	PMK	標準・W	—	—
面 付 本 締 錠	ND	—	A・H	—
" 本 締 錠	BH	—	1・2・3・4	29・31・38・51・64・76・100
" "	BHS	—	1・2・3・4	29・31・38・51・64・76・100
" "	BHN	—	1・2・3・4	23
" 本締非常開装置	BH-E	—	1・2・3・4	51・64・76
" " (ワンタッチ 開装置付)	BH-EP	—	1・2・3・4	51・64・76
" 強化ガラス開扉用錠	TRD	—	1・2・3・4	—
" " 引戸用錠	TRS	—	1・2・3・4	—
" 鎌 錠	2FD	—	1・2・3・4	51
" 引 違 扉 用 錠	SL50	—	1・2・3	—
" "	SL75	—	1・2・3	—
" "	SLS	—	—	—
間 仕 切 錠	LL	—	0・E	83
" "	LL-KJ	—	0・E	83
シリンダー ケース ハンドル 錠	CM	M・E・D・W・U	2・3	51・64・76・100・127
" "	CMS	M・E・D・W・U	2・3	51・64・76
ケースハンドル空錠	CM-O	M・E・D・W・U	—	51・64・76・100・127
" "	CMS-C	M・E・D・W・U	—	51・64・76
ケースハンドル錠	CMC	—	—	51・64・76・100・127
" "	CMSC	—	—	51・64・76
" "	CLC	—	—	76・100・127
一 般 金 具 類				

扉 厚 %		(左数字)以上～(右数字)未満をあらわす				型式記号	カタログ頁
	33 ～ 42					HM	P. 6 - 9
25～29・29～33						HMS	
		42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		HMX	
25～29・29～33	33～37					I 45HM	
	33 ～ 42	42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		OM	P.10-11
25 ～ 33						OMS	
	33～37・37～42	42～46・46～50				BM	P.10-11
25～29・29～33						BMS	
	33 ～ 42	42 ～ 50				IM	P.12
25～29・29～33						IMS	
25 ～ 33	33 ～ 42	42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		MS	P.14-15
29～33	33 ～ 42	42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		MMS	P.16-19
"	"	"	"	"		MMT	
"	"	"	"	"		MMH	
25 ～ 33	"	"	"	"		LD	P.20-22
30～33	33 ～ 50	50 ～ 64				HK	P.23
29～33	33～37・37～42	42～46				HP	P.24-26
	36					PMK	P.27
25～29・29～33	33～37・37～42					ND	P.28-29
	33 ～ 42	42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		BH	P.30-34
25 ～ 33						BHS	
	33 ～ 42	42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		BHN	
	33～37・37～42	42～46・46～50	50～54・54～58	58～62・62～66		BH-E	
	33～37・37～42	42～46・46～50	50～54・54～58	58～62・62～66		BH-EP	
						TRD	P.36
						TRS	P.37
25 ～ 33	33 ～ 42	42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		2FD	P.38-39
25 ～ 33	33 ～ 42					SL 50	P.40
26 ～ 33	33 ～ 40					SL 75	P.41
26 ～ 33						SLS	P.42
29～33	33～37					LL	P.44
		40 ～ 50				LL-KJ	
	33 ～ 42	42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		CM	P.45-47
25～29・29～33						CMS	
	33 ～ 42	42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		CM-O	
25 ～ 33						CMS-O	
	33 ～ 42	42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		CMC	
25 ～ 33						CMSC	
	33 ～ 42	42 ～ 50	50 ～ 58	58 ～ 66		CLC	P.48
							P.50-55

お 願 い

- 当社では、品質、性能の向上を計るため、絶えず実験研究を続けておりますので、このカタログに集録しました製品の材質・寸法・形状・価格を予告なく一部変更することがあります。



下記の場合は一応ご照会下さい。

- カタログに明記されているもの以外
(特にケースの大きさ・カタログ記載以外の扉厚)

■ご注文又は図面指定の際は、下記のようにご指示下さい。

	錠 型 式	ノブ形状	機能記号	バックセット×扉厚	材質仕上	マスターキー	ストライク仕様	扉材質
例 I	H M	D 	I	64×40	St	MK付		S D
	本締付モノロック		外側 シリンター 内側 サムターン		18-8ステンレス ヘヤーライン仕上	マスターキー付	指示ない場合 DP型	スチール

美和ロック ストライク仕様

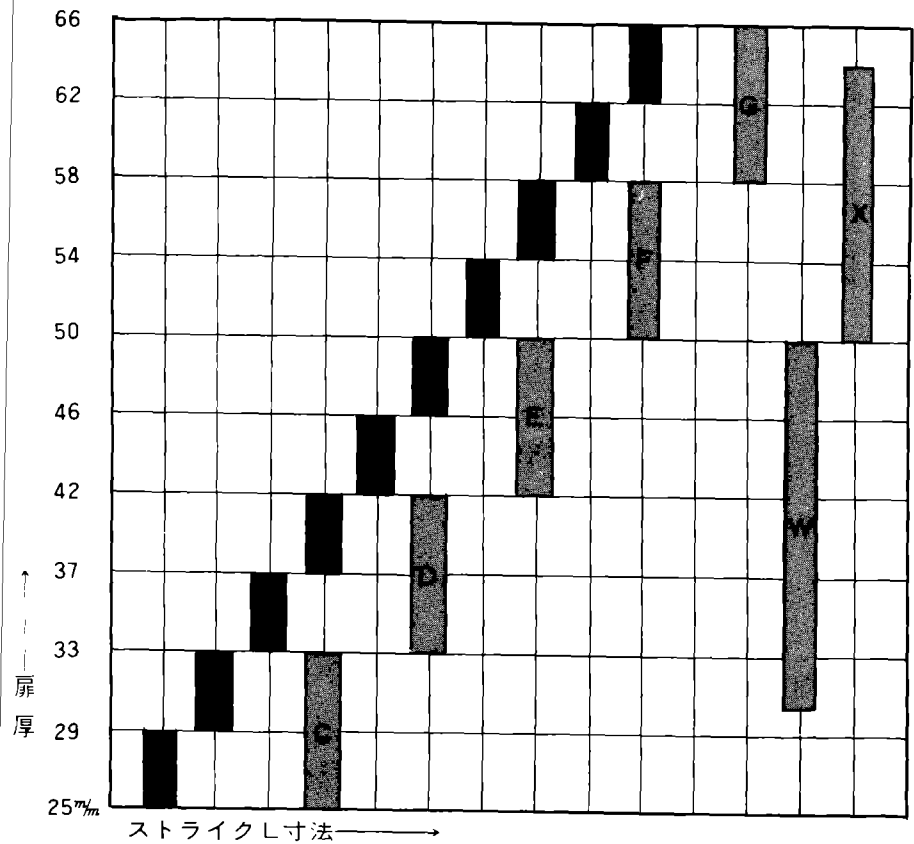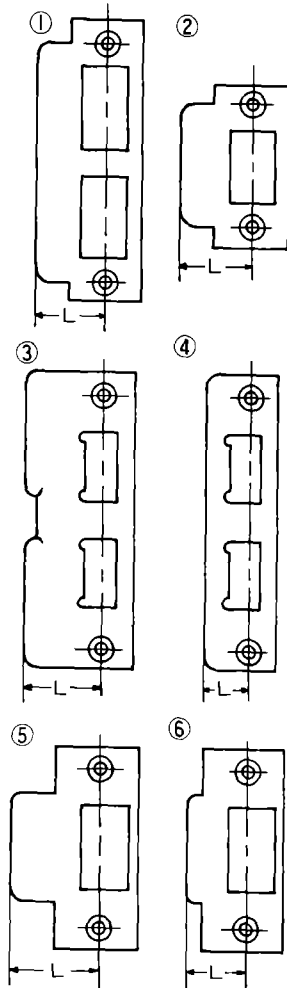

- ① HM, IM, CM-2・3
LD, MS
- ② OM, BM, LD-O
CM-O・C, CLC
- ④ MMS・T・H
- ⑥ HK
- ①②④ MMT・H, HK以外の
上記
- ③ MMT・H
- ⑤ HK

両開 → 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

片開 →	20	24(標準)	28	32	36
片開 →	30	33	37	41	45
片開 →	30 37				



両開扉の場合を示す。

片開扉の場合を示す。




注 1 扉厚御指示ない片開きの場合はDP型ストライクにてお納め致します。HKだけはW型です。

2. MMT・H型の両開扉の場合はケースにはトリガーボルトはつきません。


HMシリーズ

左右勝手共通

(HM, HME, HMD, HMW, HMU)

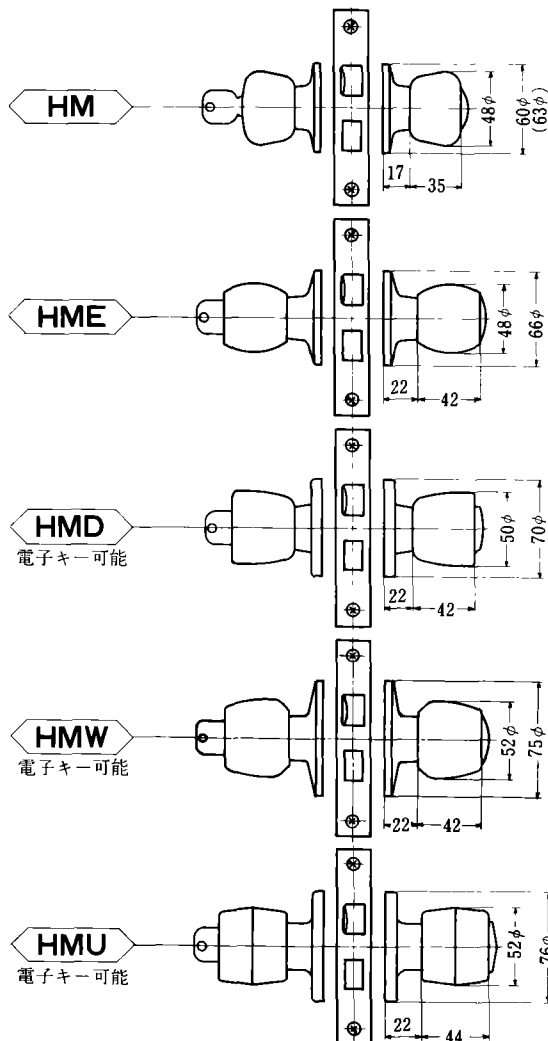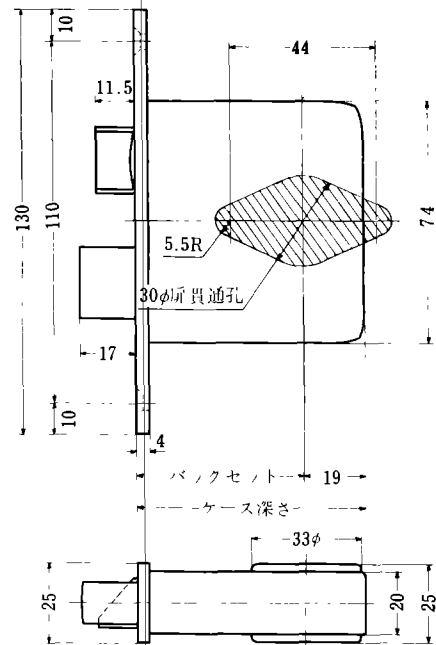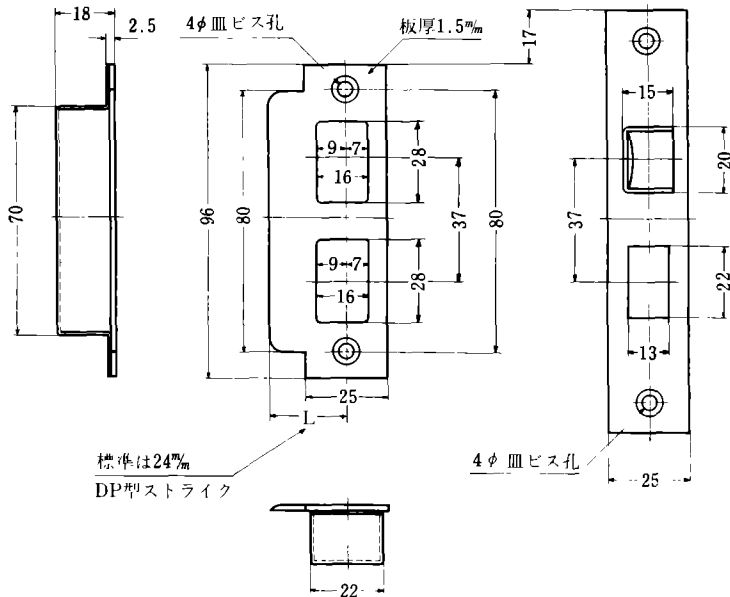

()内の数字は
両面シリンダー
錠の場合を示す

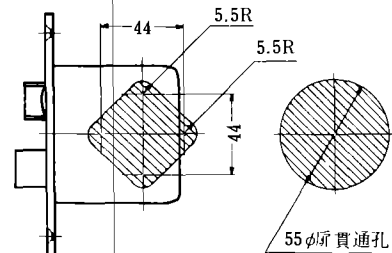

(注) 両面シリンダーの場合の切込孔

尚、両面以外の物でも、上図のいずれにても可

バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	70
64	83
76	95
100	119
127	146

(注) バックセット76%以上のスチール扉には振止めメがつけられます。





扉 厚 ^{m/m}	33 以上 ~ 42 未満
--------------------	---------------

● HMX シリーズの切込は上図と同一

扉 厚 ^{m/m}	42 以上 ~ 50 未満
扉 厚 ^{m/m}	50 以上 ~ 58 未満
扉 厚 ^{m/m}	58 以上 ~ 66 未満

HMSシリーズ

左右勝手共通

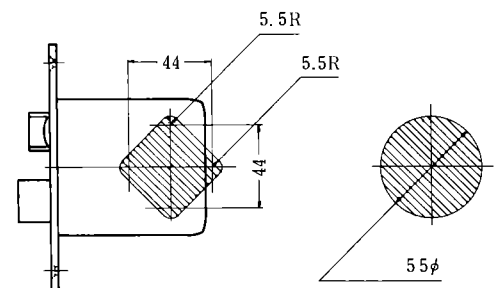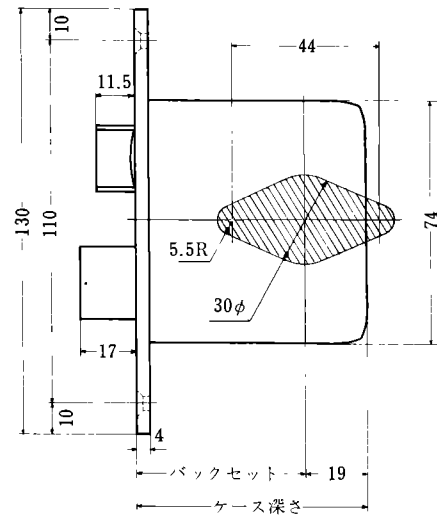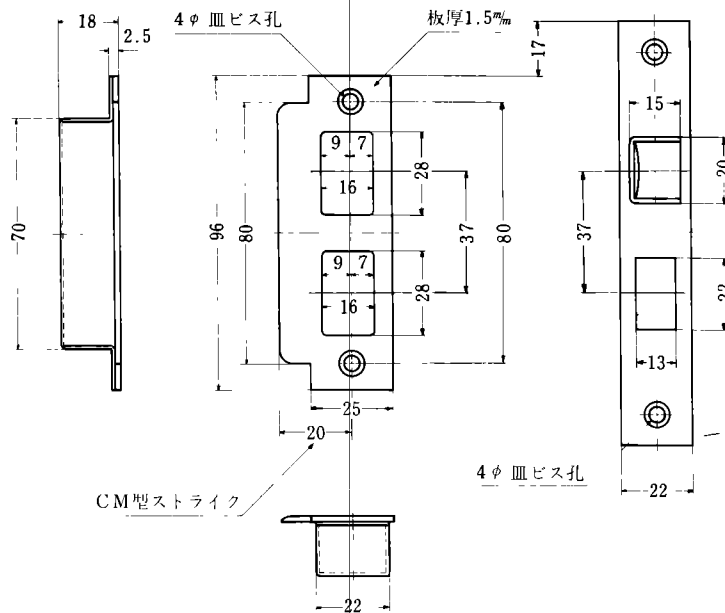


(注) 両面シリントーの場合の切込孔
尚、両面以外の物でも、上図のいずれにても可

バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	70
64	83
76	95

扉厚 ^{m/m}	25以上	～	29	未満
	29以上	～	33	未満


145HMシリーズ(アルミ狭框用)

左右勝手共通 (145HM, 145HME, 145HMD, 145HMW, 145HMU)

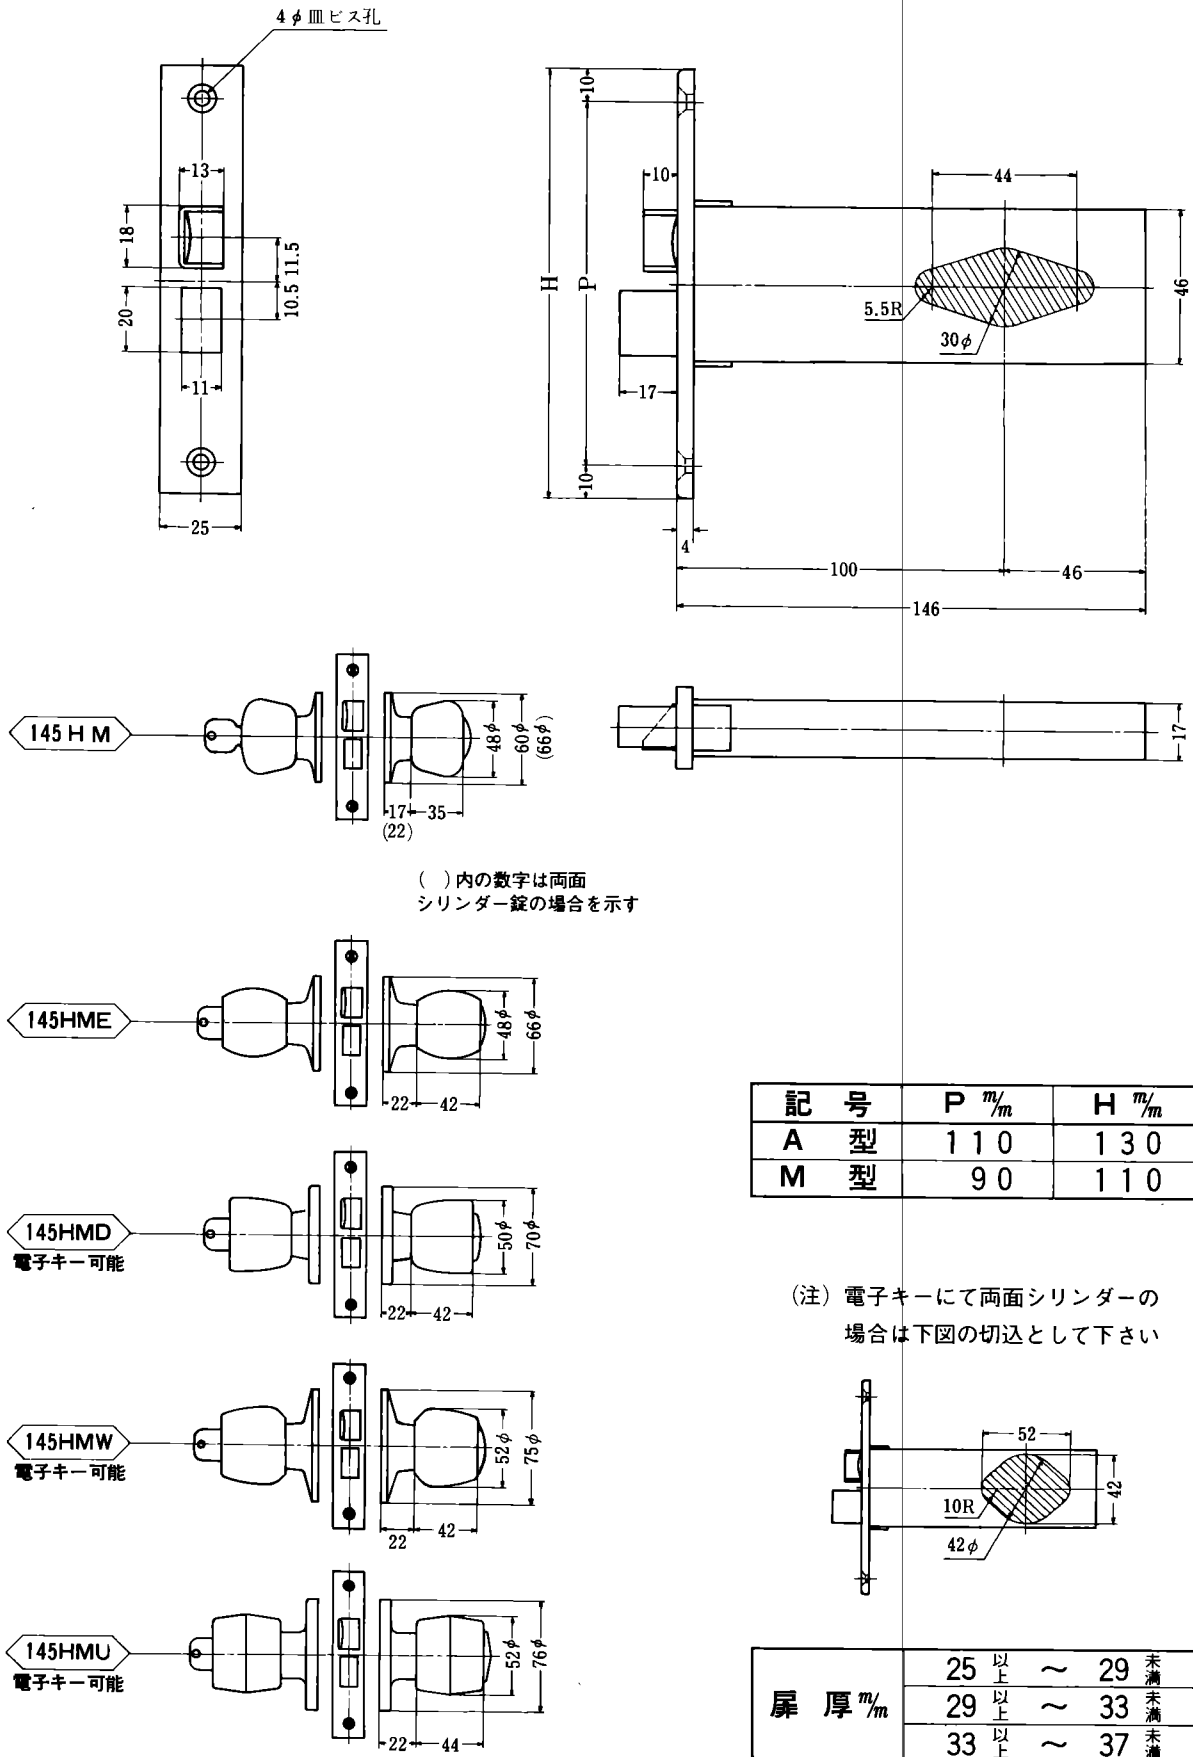


145HM標準ストライク

(両開き用 記号A・M型)

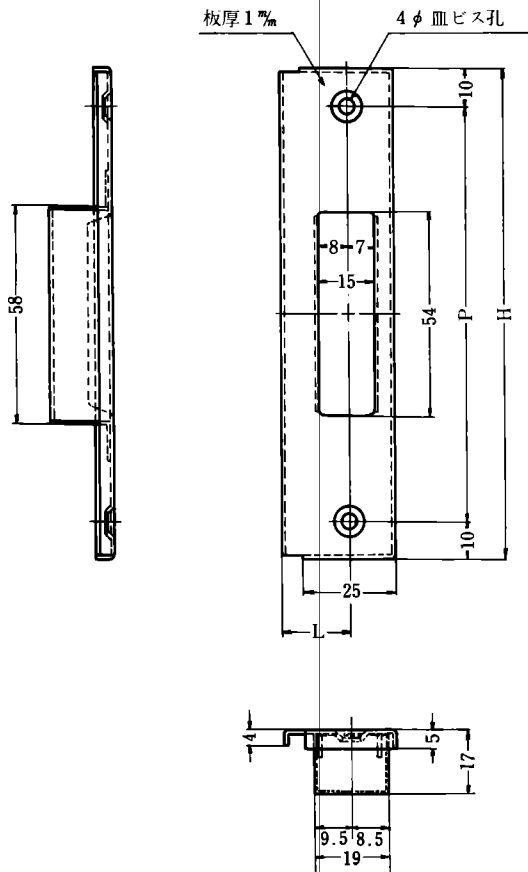

記号	P $\frac{mm}{mm}$	H $\frac{mm}{mm}$	L寸法 $\frac{mm}{mm}$
A-16	110	130	16
A-18	110	130	18
M-16	90	110	16
M-18	90	110	18

(片開き用 記号B型)

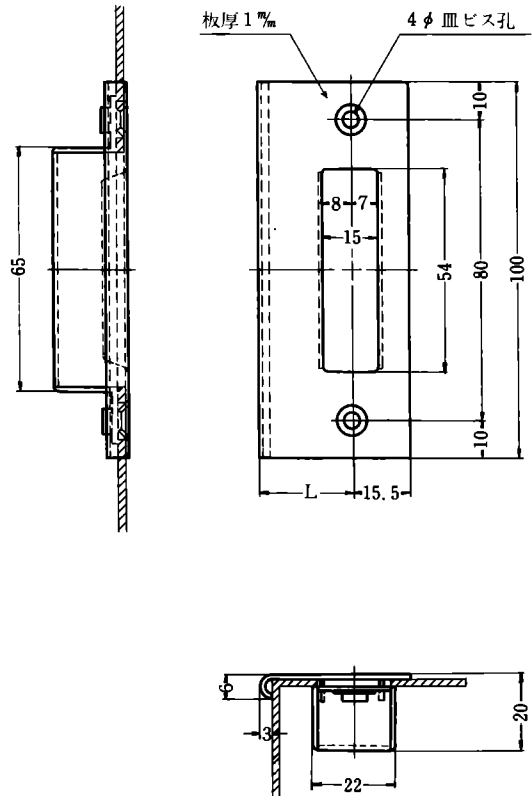




記号	L 寸法 $\frac{mm}{mm}$
B-21	21
B-23	23
B-25	25
B-27	27
B-29	29

OM, BMシリーズ

(OM, OME, OMD, OMW, OMU)

(BM, BME, BMD, BMW, BMU)

左右勝手共通

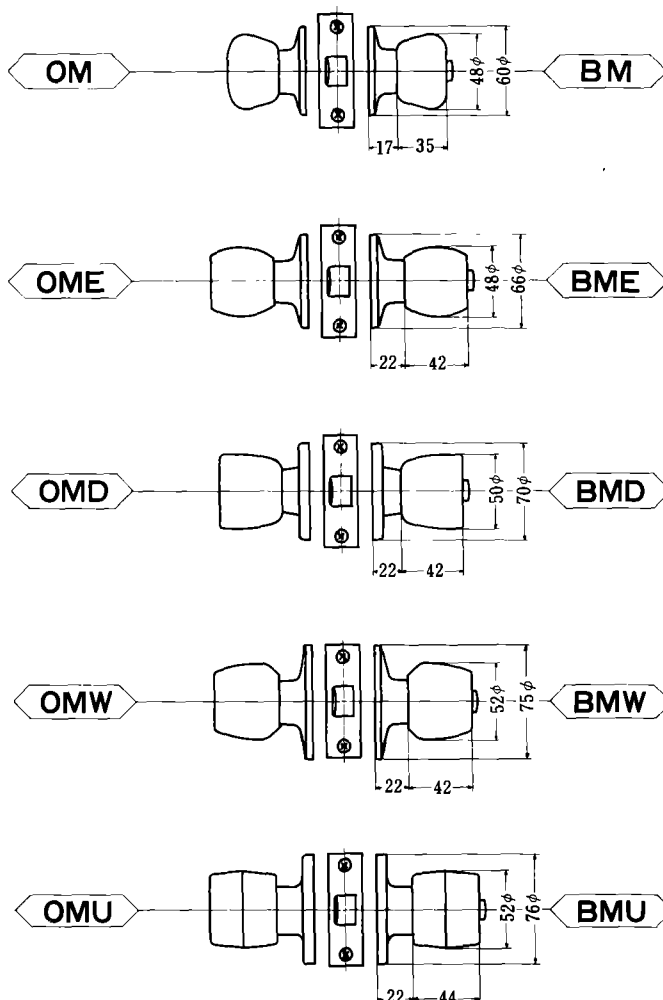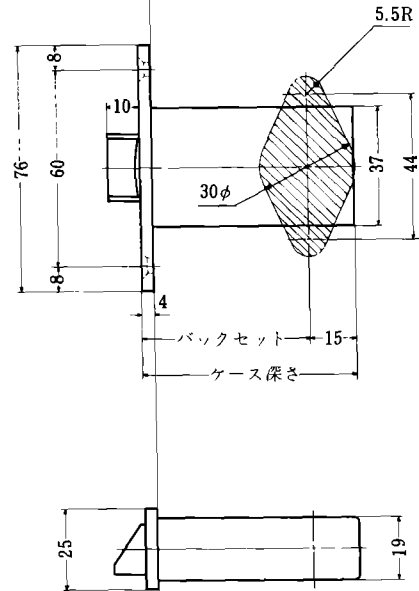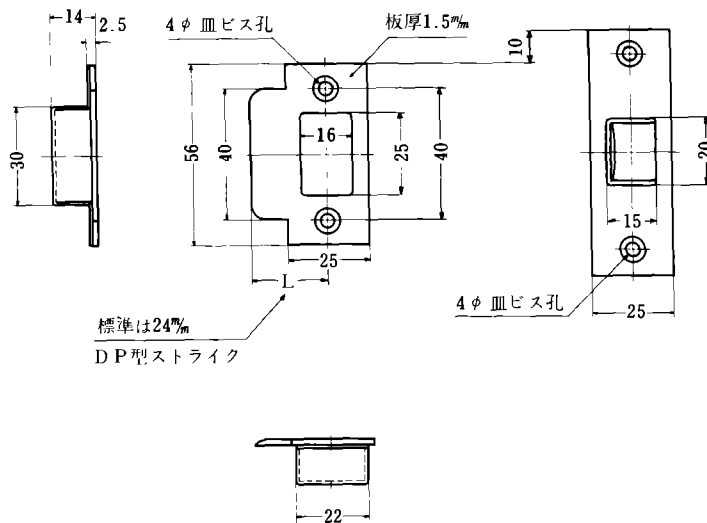


バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	66
64	79
76	91
100	115
127	142

公共住宅用	
57	72

O M の 場 合	
扉 厚 ^{m/m}	33 以上 ~ 42 未満
	42 以上 ~ 50 未満
	50 以上 ~ 58 未満
	58 以上 ~ 66 未満

B M の 場 合	
扉 厚 ^{m/m}	33 以上 ~ 37 未満
	37 以上 ~ 42 未満
	42 以上 ~ 46 未満
	46 以上 ~ 50 未満

左右勝手共通

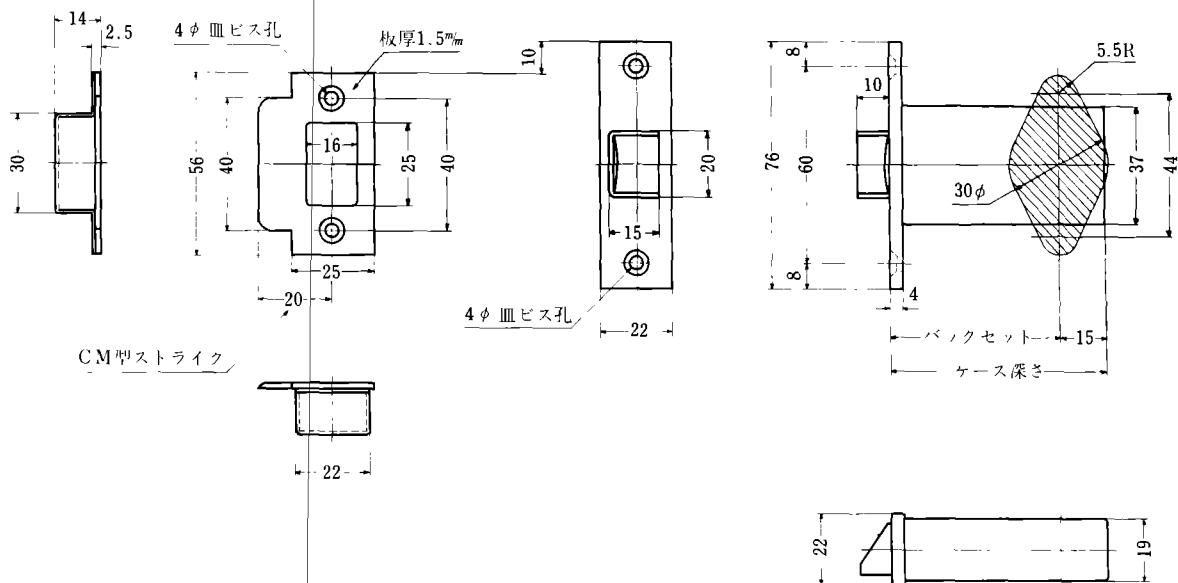

バックセット m/m	ケース深さ m/m
5 1	6 6
6 4	7 9
7 6	9 1


O M S の 場 合	
扉 厚 m/m	25 以上 ~ 33 未満

B M S の 場 合					
扉 厚 m/m	25	以上	～	29	未満
	29	以上	～	33	未満



IMシリーズ(表示錠)

(IM, IMD, IMW)

左右勝手共通

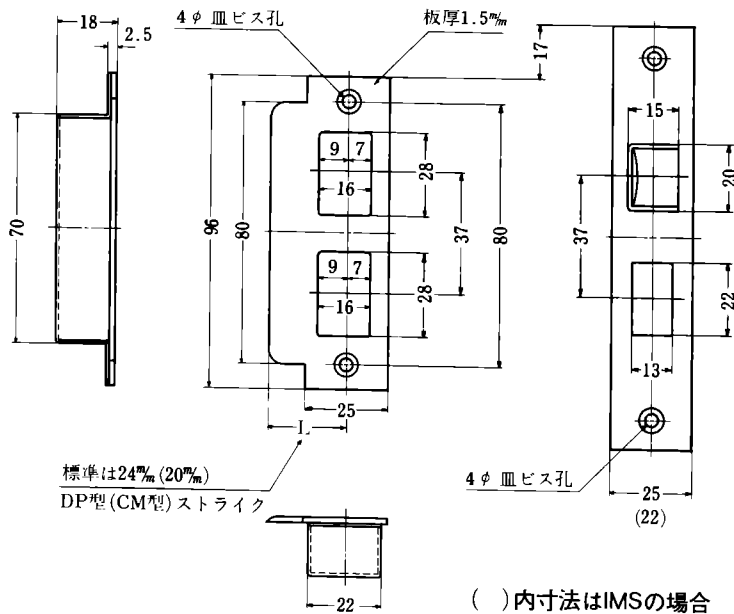

() 内寸法はIMSの場合

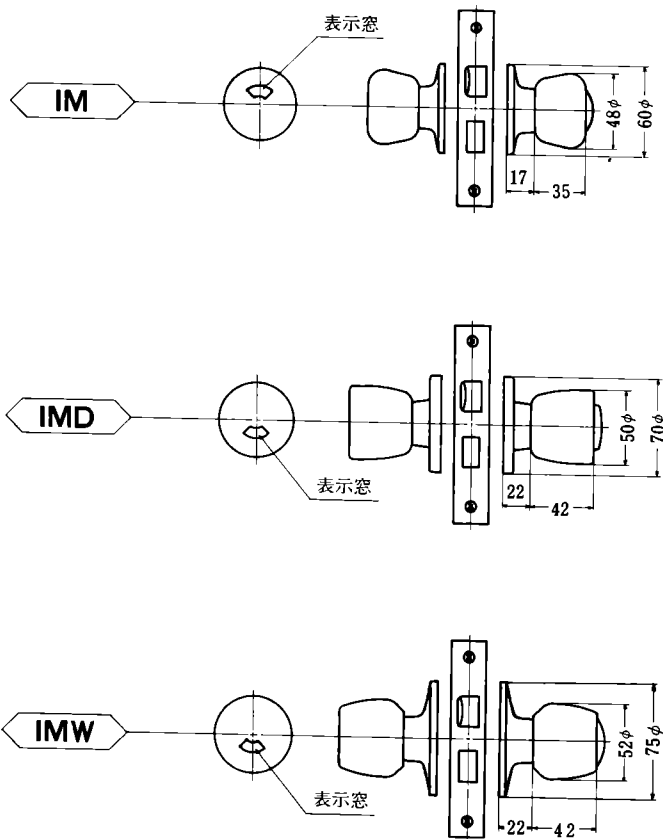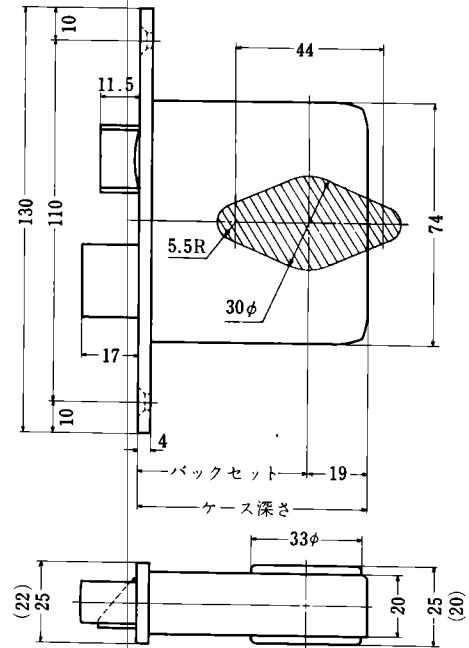

バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	70
64	83
76	95
100	119
127	146

扉厚 ^{m/m}	33以上	~	42未満
扉厚 ^{m/m}	42以上	~	50未満


•IMSシリーズの切込は上図と同一

扉厚 ^{m/m}	25以上	~	29未満
扉厚 ^{m/m}	29以上	~	33未満


MEMO

左右勝手共通


MSシリーズ(電子キー可能)

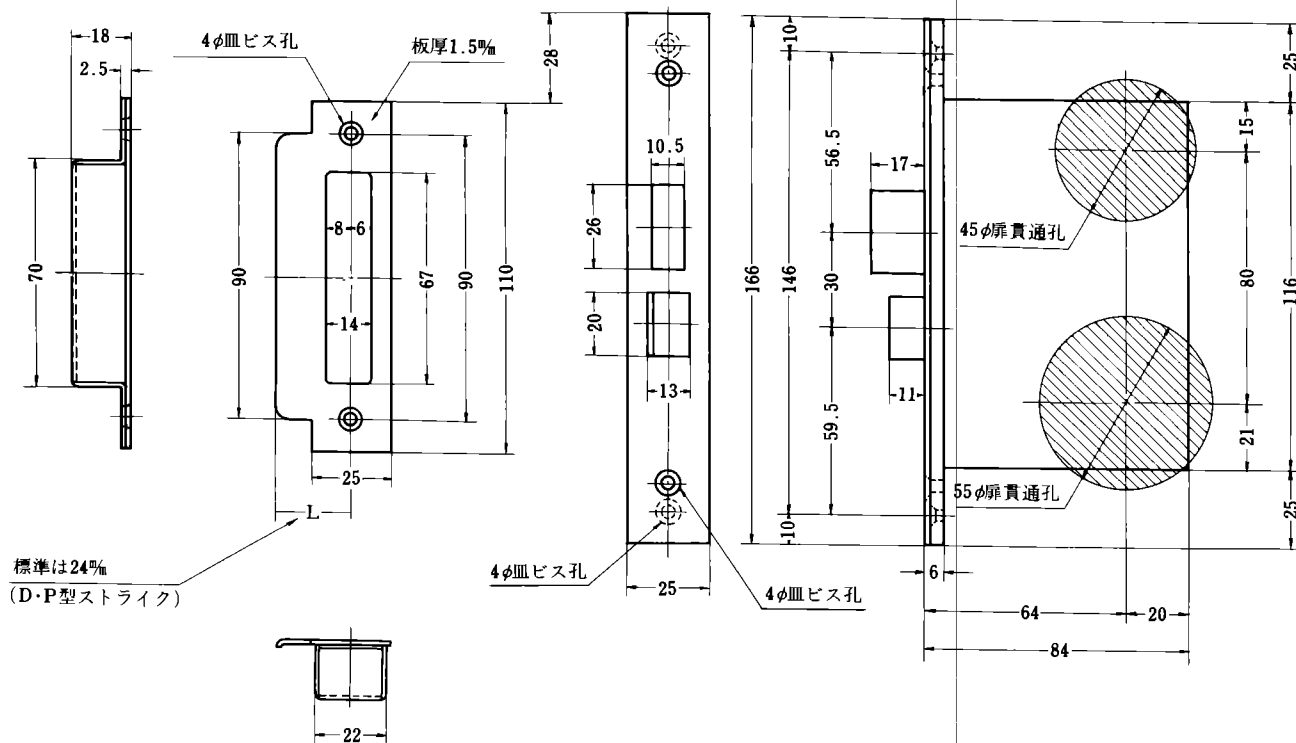


バックセット 64

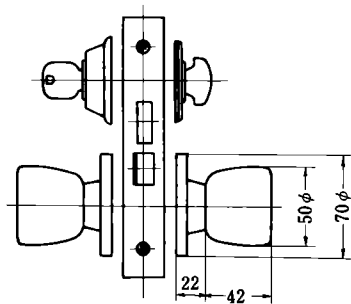

MSD

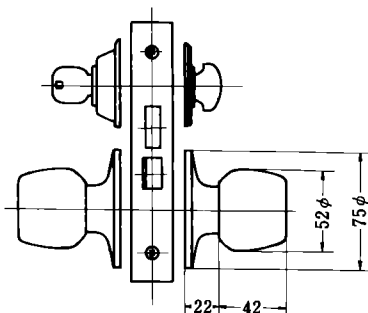

MSW

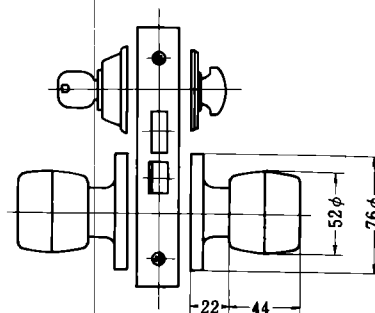


MSU

扉厚 29 以上 ~ 66 未満



MSシリーズ

ディスクシリンダーの扉厚による寸法図



電子キー付シリンダーの扉厚による寸法図

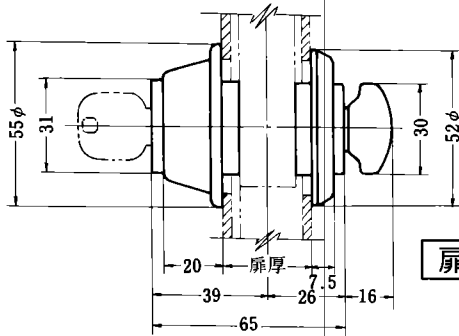



扉厚 25 以上 ~ 33 未満

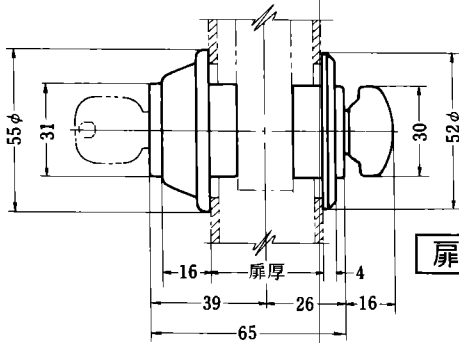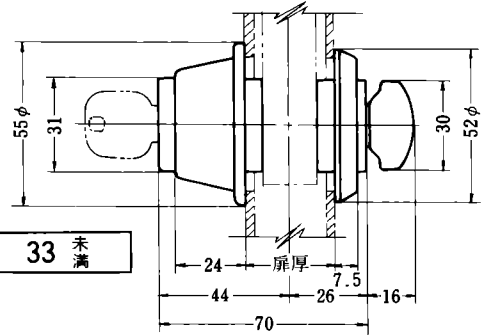



扉厚 33 以上 ~ 42 未満

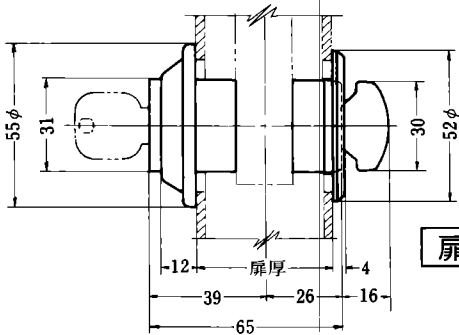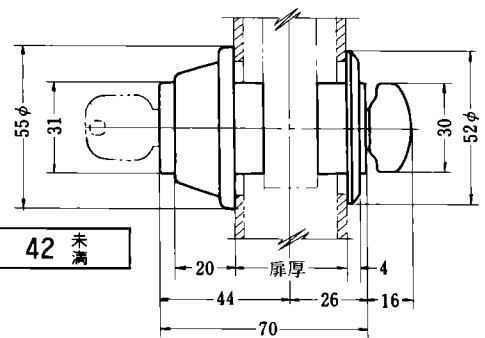


扉厚 42 以上 ~ 50 未満

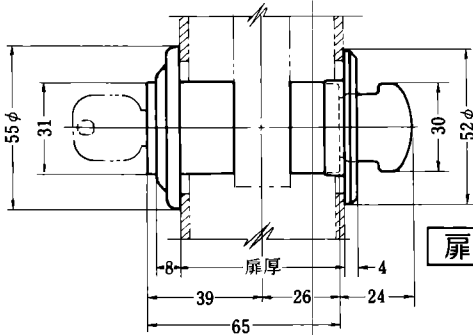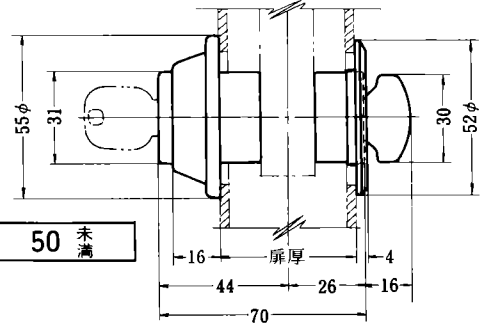

扉厚 50 以上 ~ 58 未満

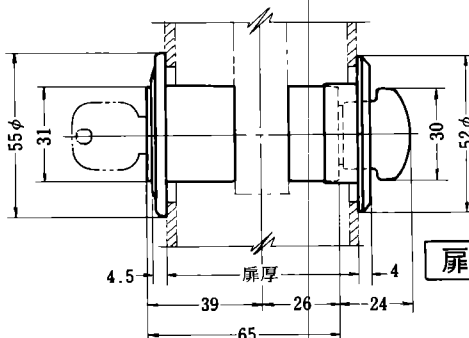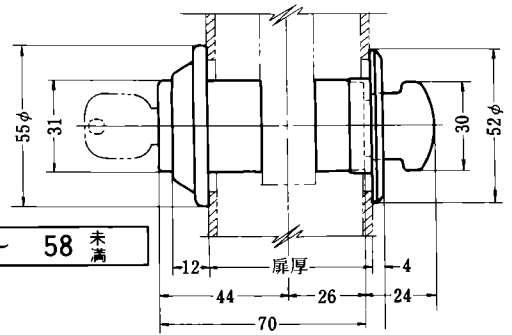


扉厚 58 以上 ~ 66 未満

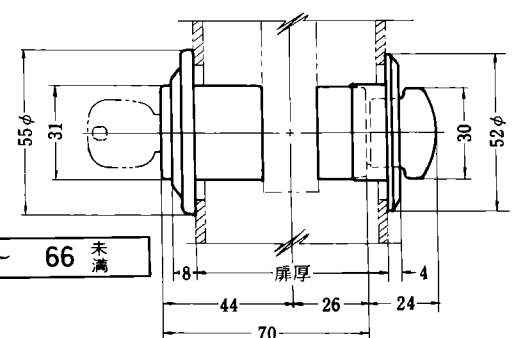


左右勝手共通


MMS型

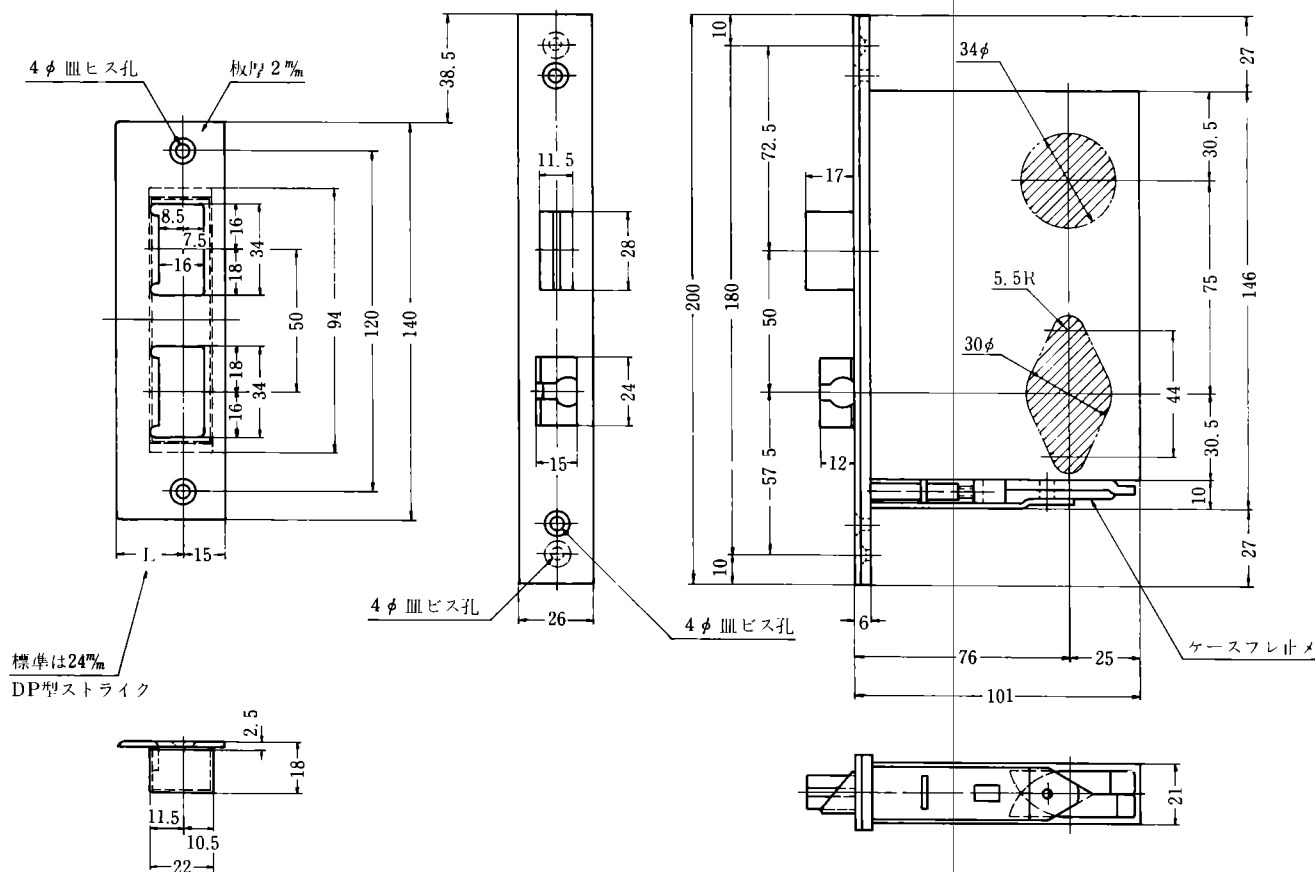


バックセット $\frac{m}{m}$	76
----------------------	----



MMSD



M M S W

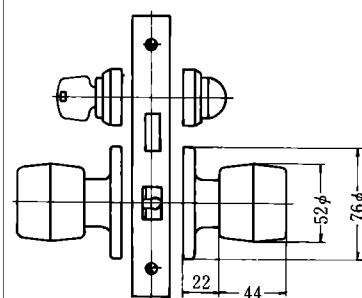

M M S U

扉 厚 m/m	29 以上 ~ 66 未満
-----------	---------------


MMシリーズ(電子キー可能)

MMT型




左右勝手共通

両開き扉の場合はストライク仕様参照


片開扉の場合

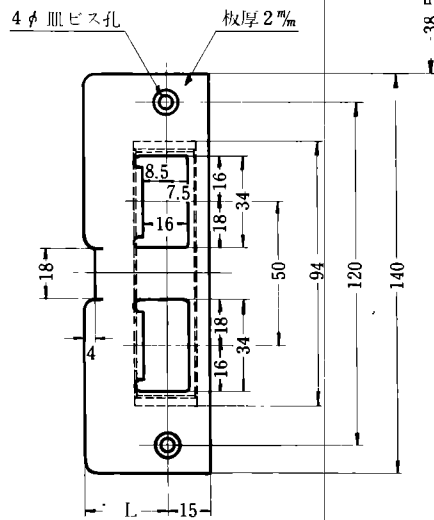


標準は33mm
DP型ストライク

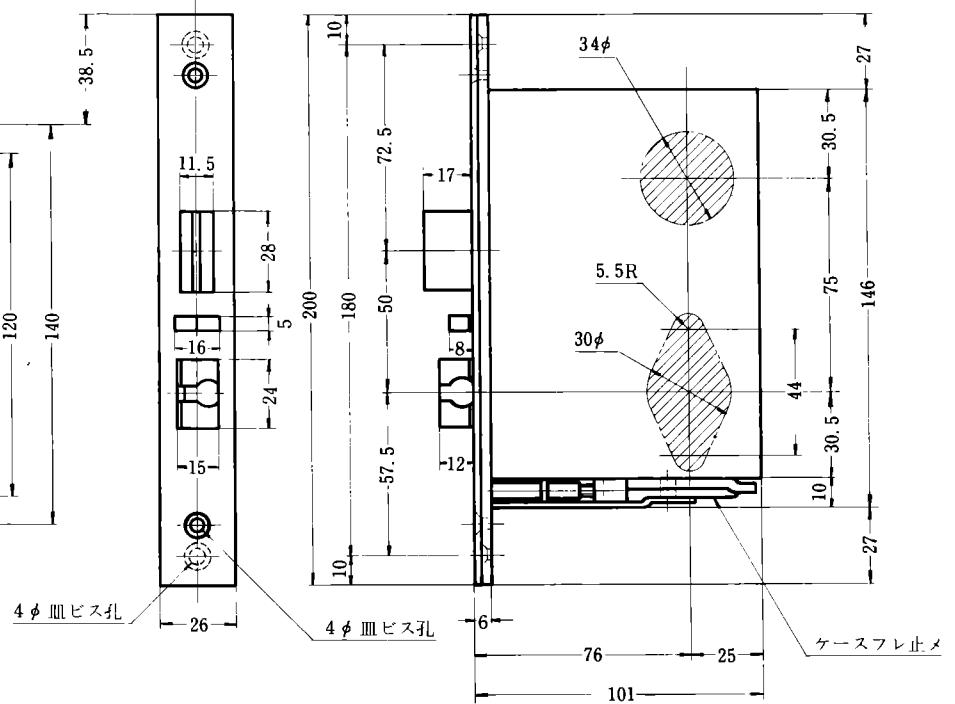


バックセット^{m/m} 76



MMT D

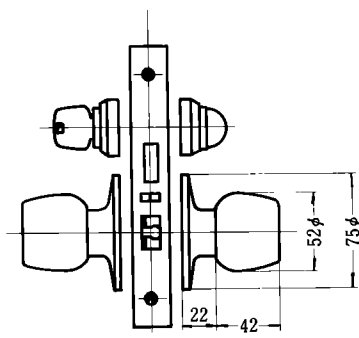

MMT W

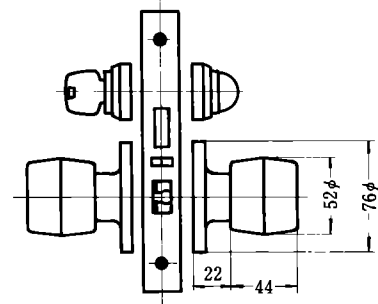

MMT U

扉厚^{m/m} 29以上 ~ 66未満



MMシリーズ(電子キー可能)

左右勝手共通


MMH型

両開き扉の場合はストライク仕様参照


片開扉の場合

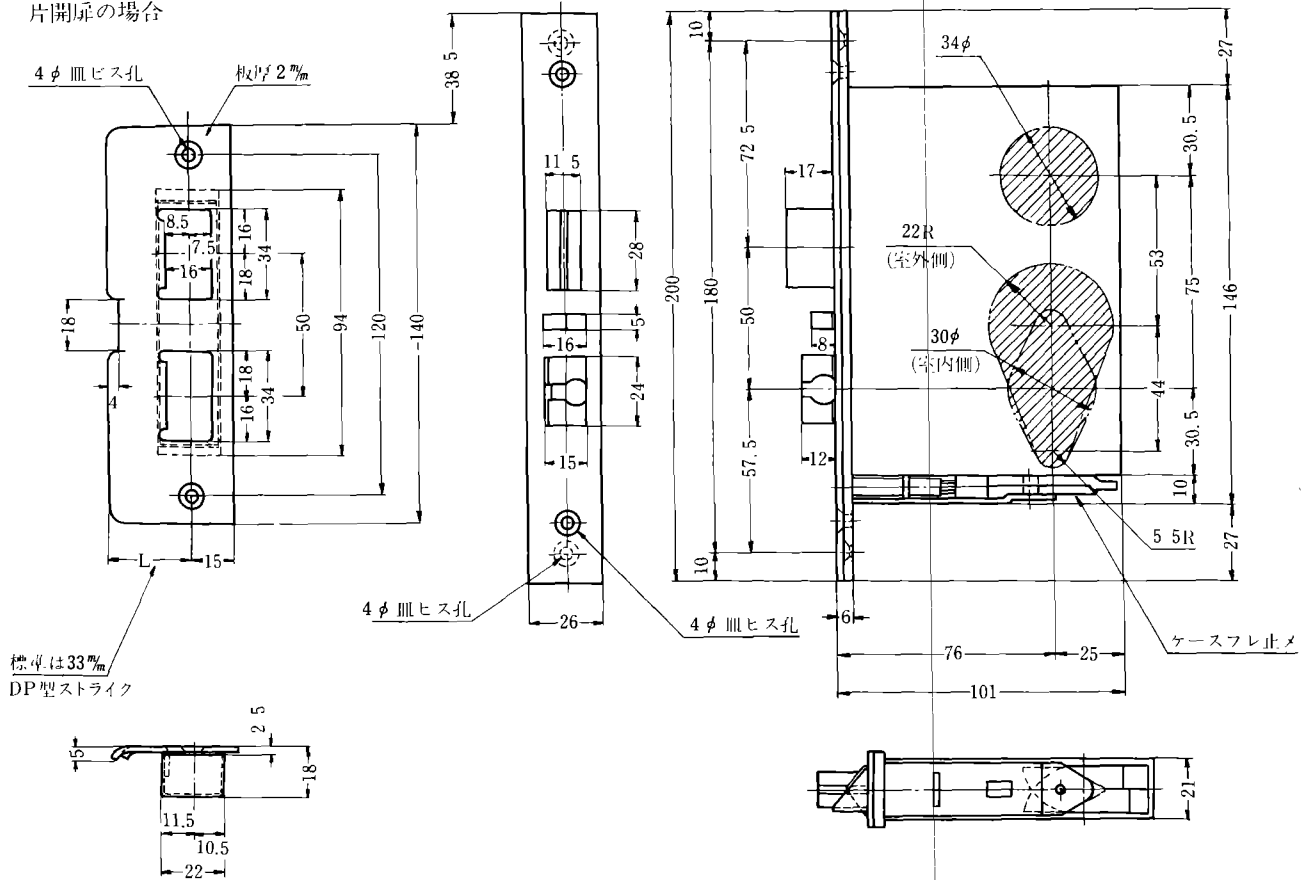

MMHD

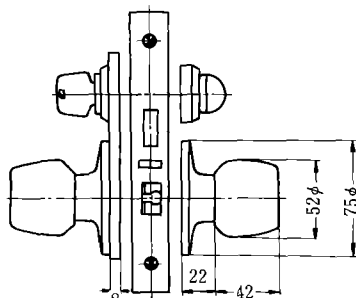

MMHW

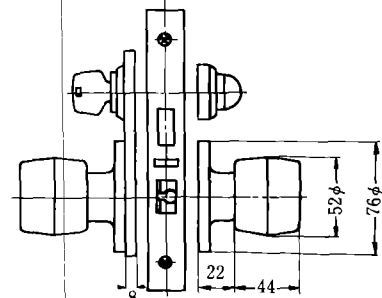


MMHU

扉厚mm 29 以上 ~ 66 未満



MMシリーズ

ディスクシリンダーの扉厚による寸法図



電子キー付シリンダーの扉厚による寸法図

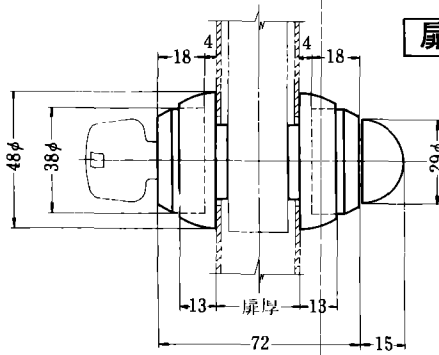



扉 厚 m/m 29 以上 ~ 33 未満

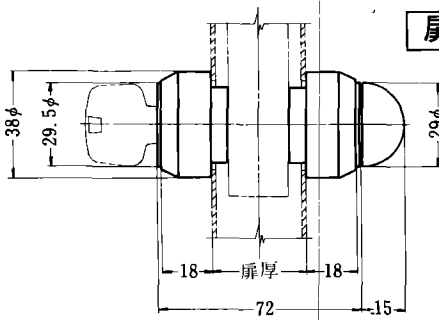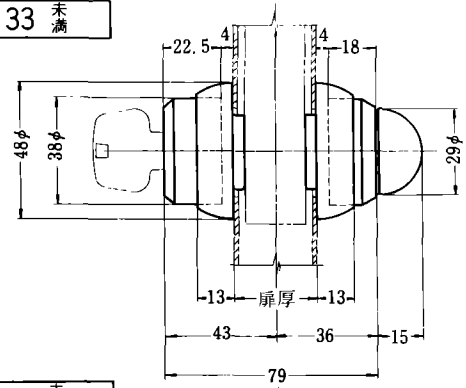



扉 厚 m/m 33 以上 ~ 42 未満

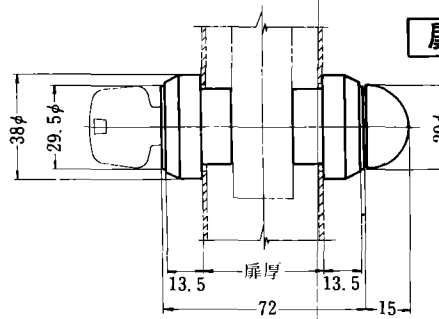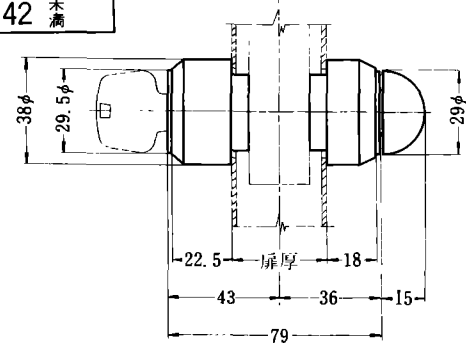


扉 厚 m/m 42 以上 ~ 50 未満

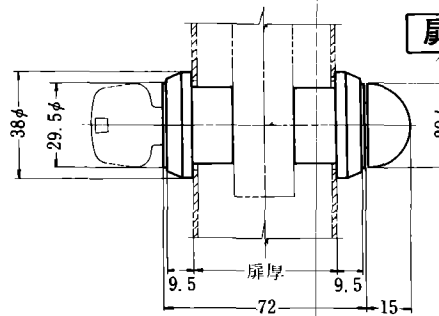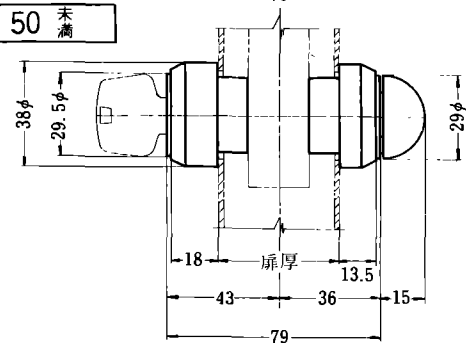

扉 厚 m/m 50 以上 ~ 58 未満

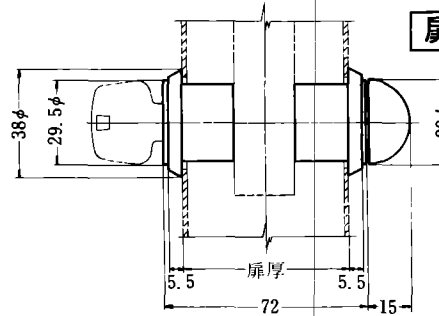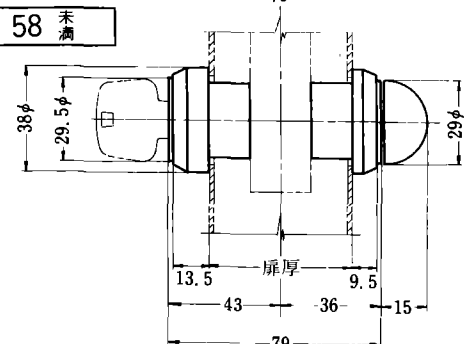



扉 厚 m/m 58 以上 ~ 66 未満

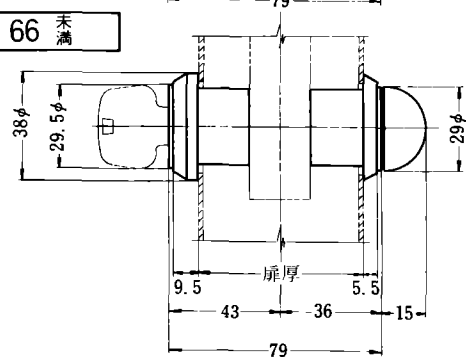


LDシリーズ

左右勝手共通

BHシリンダー使用(電子キー可能)

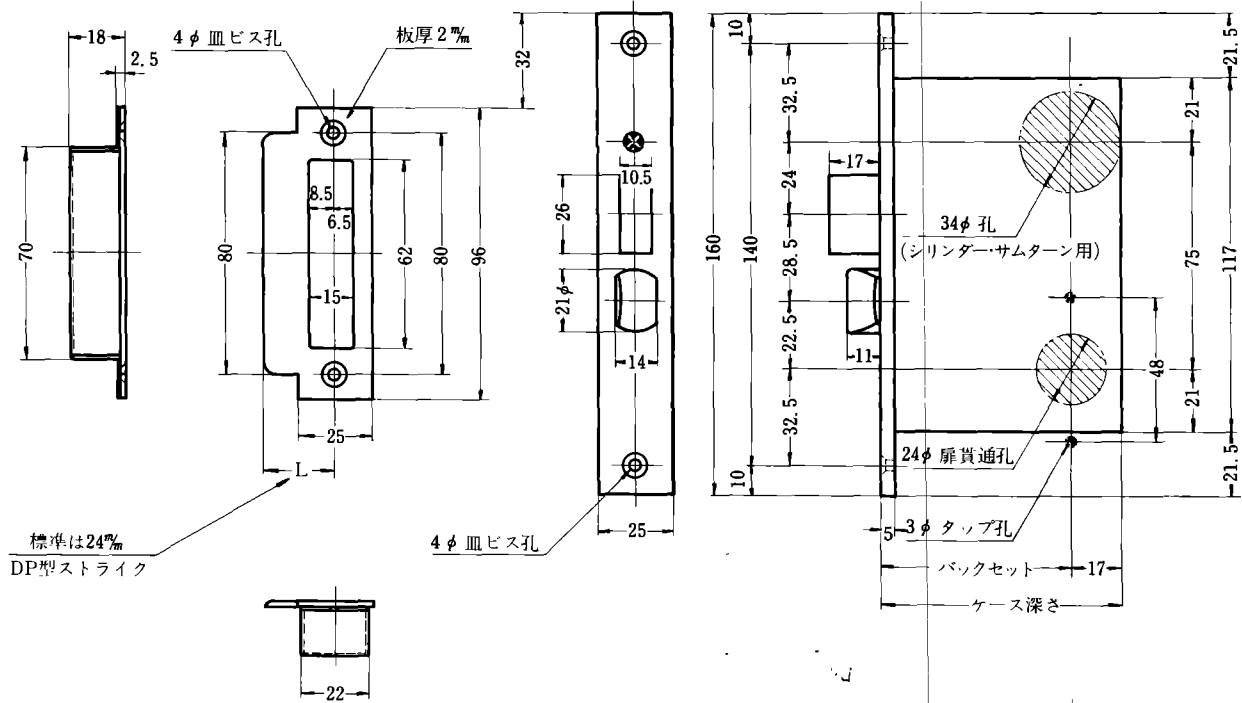

ラッチ反対勝手入用の時はこの
ケースの蓋をそのままにして
フロントだけ取りラッチをつま
んで回して下さい

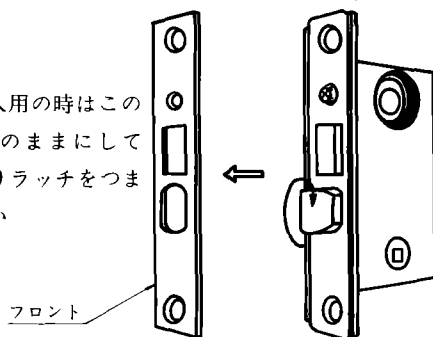




バックセット ^{mm}	ケース深さ ^{mm}
29	46
31	48
38	55
51	68
64	81

扉厚 ^{mm}	25以上	33	未満
	33以上	42	未満
	42以上	50	未満
	50以上	58	未満
	58以上	66	未満


LDシリーズ

LD-O型

左右勝手共通

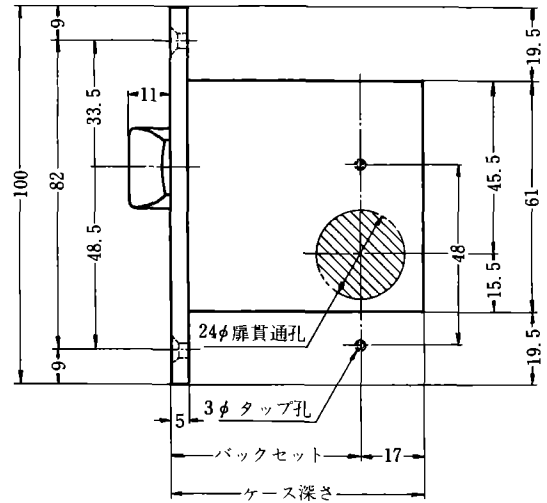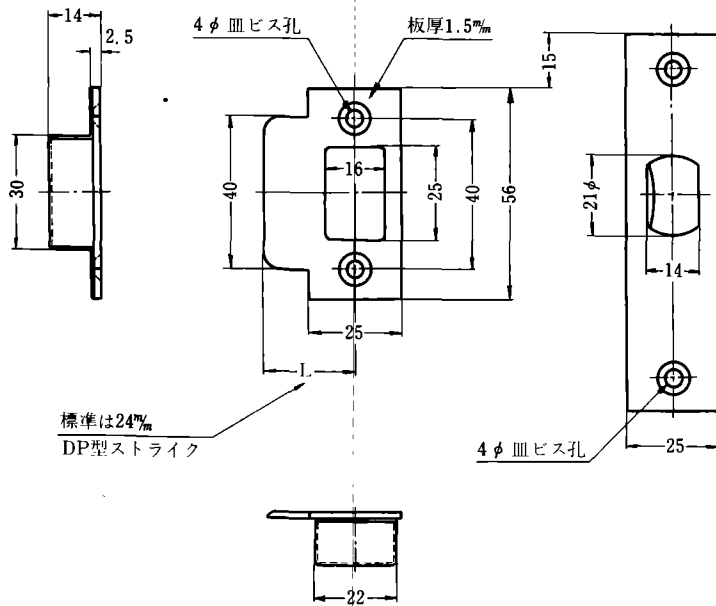

ラッチ反対勝手入用の時はこの
ケースの蓋をそのままにして、
フロントだけ取りラッチをつま
んで回して下さい

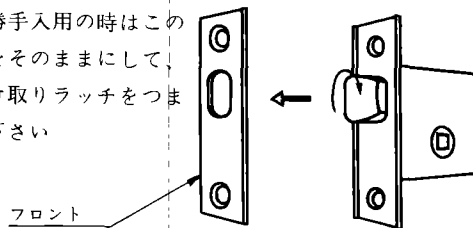


バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
29	46
31	48
38	55
51	68
64	81

扉厚 ^{m/m}	25以上	～	33未満
	33以上	～	42未満
	42以上	～	50未満
	50以上	～	58未満
	58以上	～	66未満

(注) レバーハンドル及び座はA・F・G型を使用





LDレバーハンドル

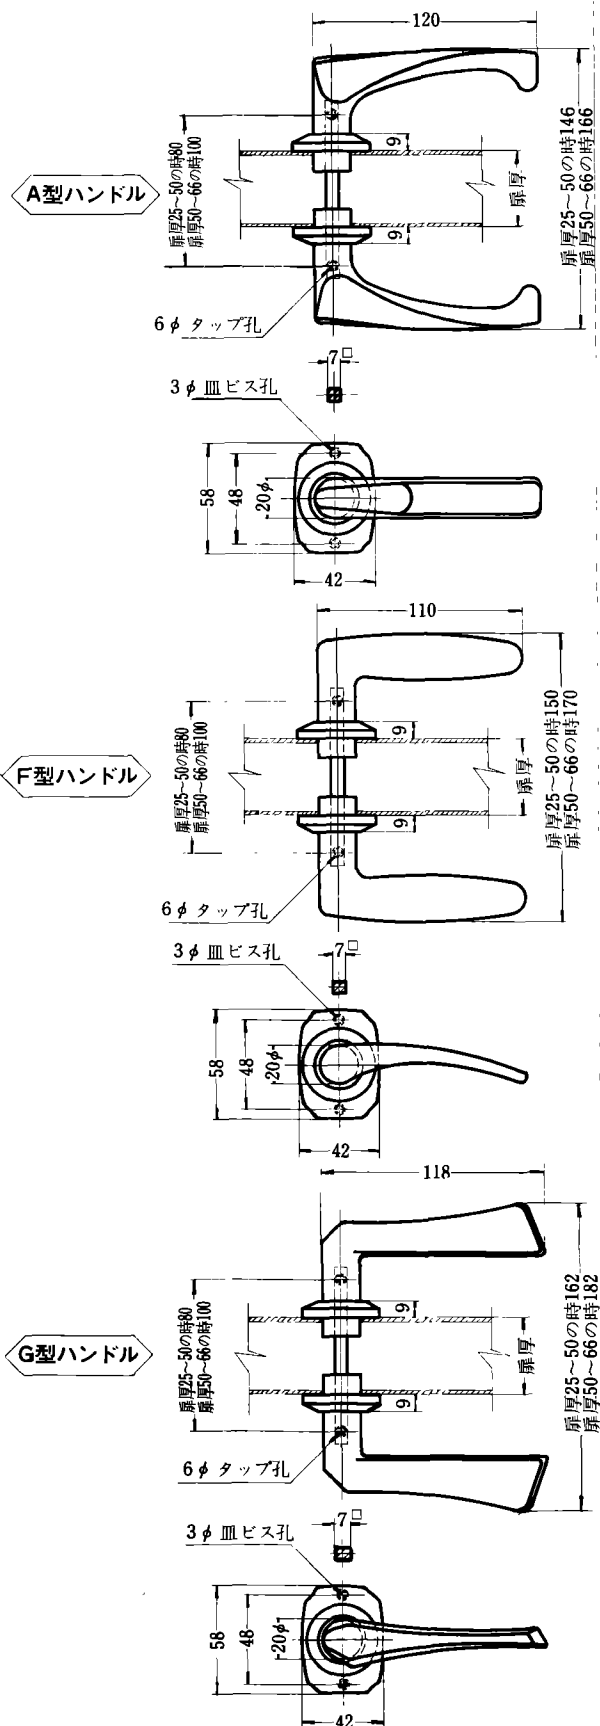

HKシリーズ(デュラロック)(電子キー可能)

(HKD, HKW, HKU)

左右勝手共通

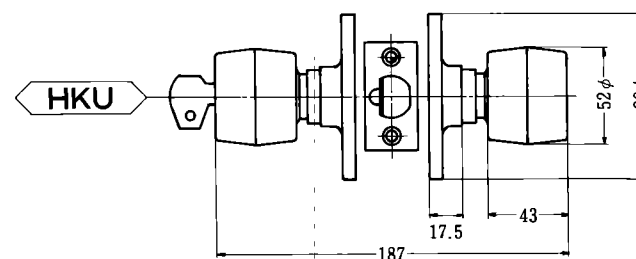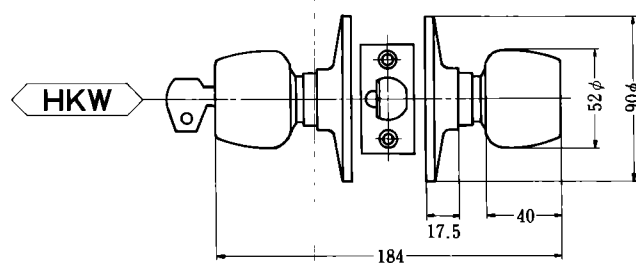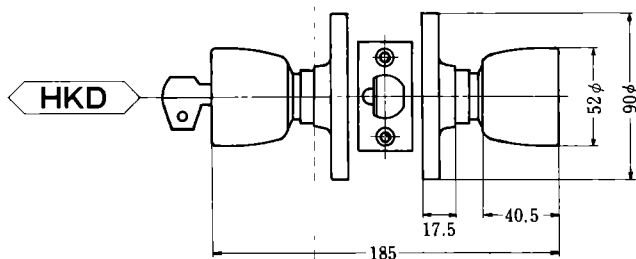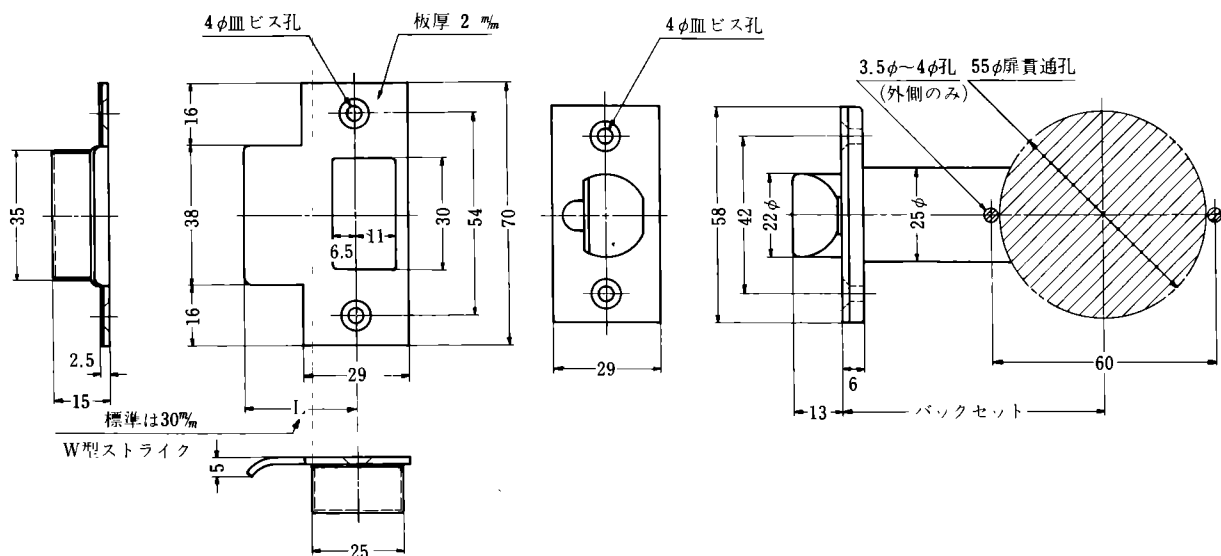

バックセット ^{mm}	70・90・127
----------------------	-----------

扉 厚 ^{mm}	30 以上	~	33 未満
	33 以上	~	50 未満
	50 以上	~	64 未満

(扉厚30^{mm}以上33^{mm}未満は特殊丸座が必要です)



HPシリーズ(電子キー可能)

左右勝手共通


HPD-30型

スチール扉の場合ストライクなし
木製用ストライク



3.5φ木ネジ用孔

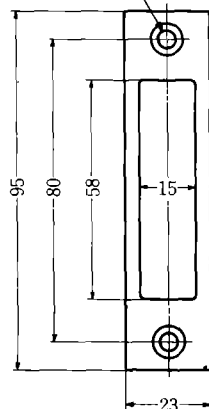

(A)が12%の時

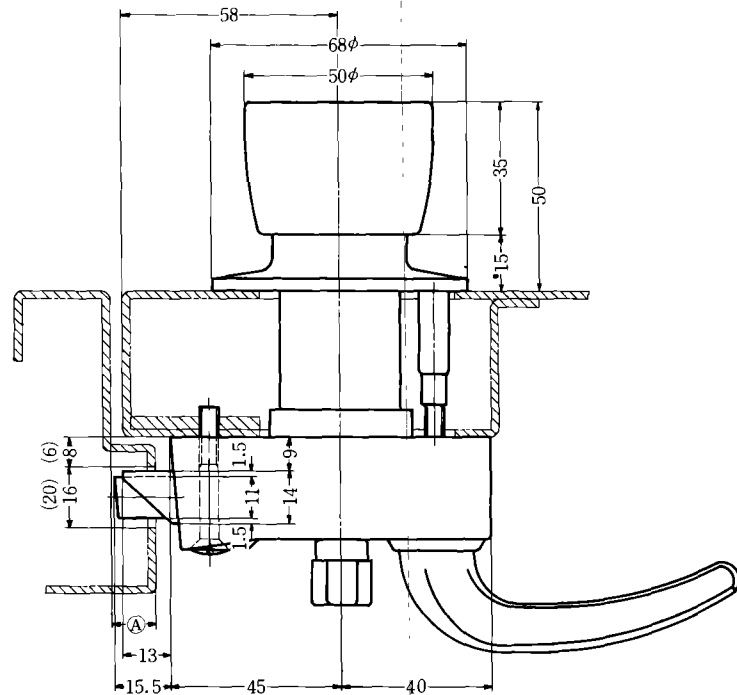

M5×38半丸皿ビス
(5.1φ×50半丸皿木ネジ)

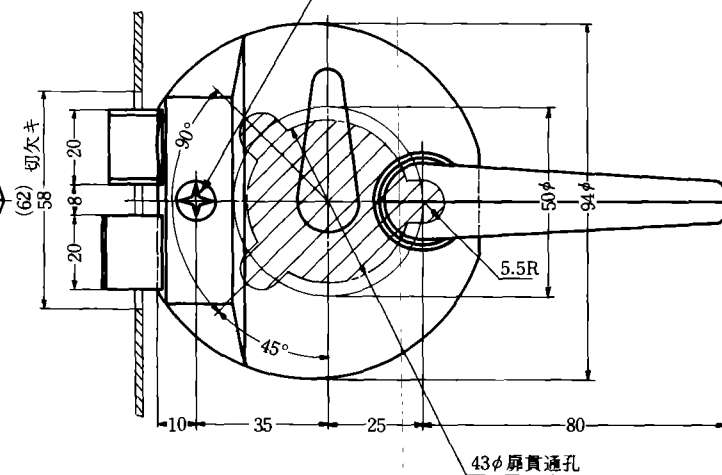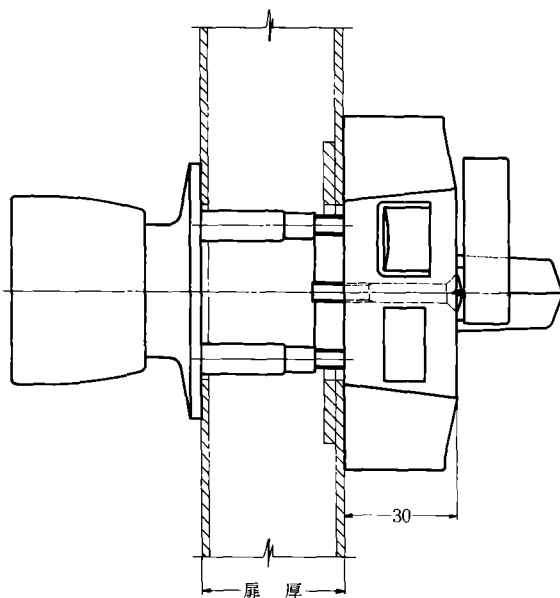

() 内寸法は木製扉の場合

扉 厚 m	29 以上	~	33 未満
	33 以上	~	37 未満
	37 以上	~	42 未満
	42 以上	~	46 未満


HPシリーズ(電子キー可能)

HPD-40型



左右勝手共通

スチール扉の場合ストライクなし
木製用ストライク


3.8φ皿木ネジ用孔

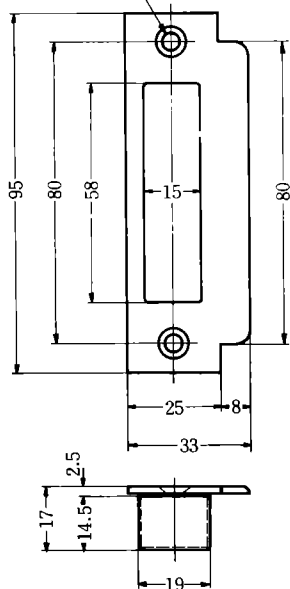

①が15mmの場合

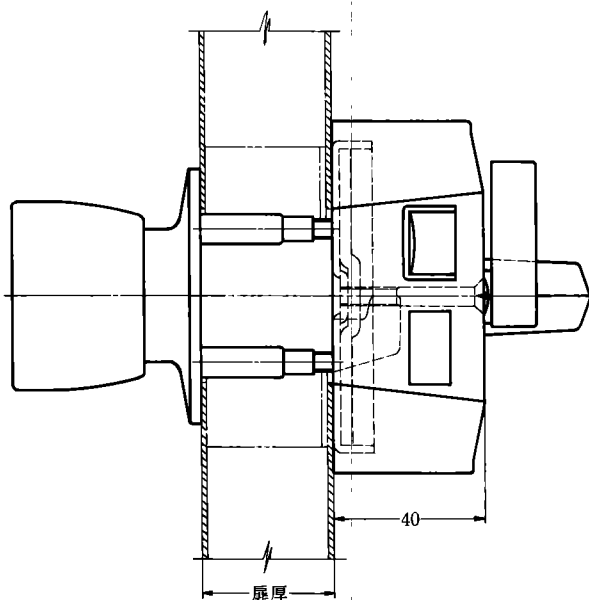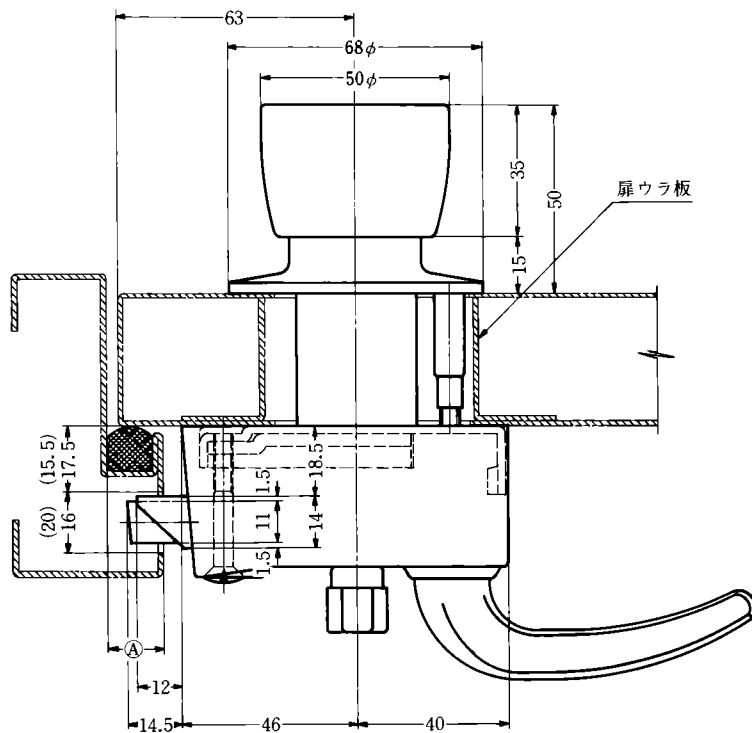

M5×38半丸皿ビス
(5.1φ×63半丸皿木ネジ)

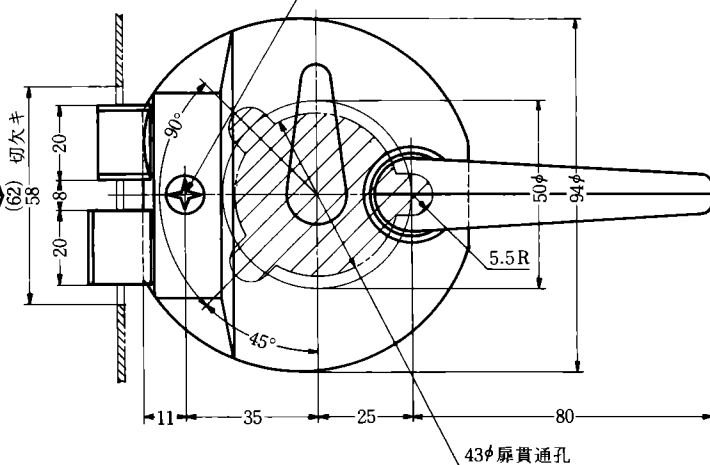


() 内寸法は木製扉の場合

扉 厚 _{m/m}	29 以上	~	33	未満
	33 以上	~	37	未満
	37 以上	~	42	未満
	42 以上	~	46	未満

HPシリーズ(電子キー可能)

HPD-27型

左右勝手共通

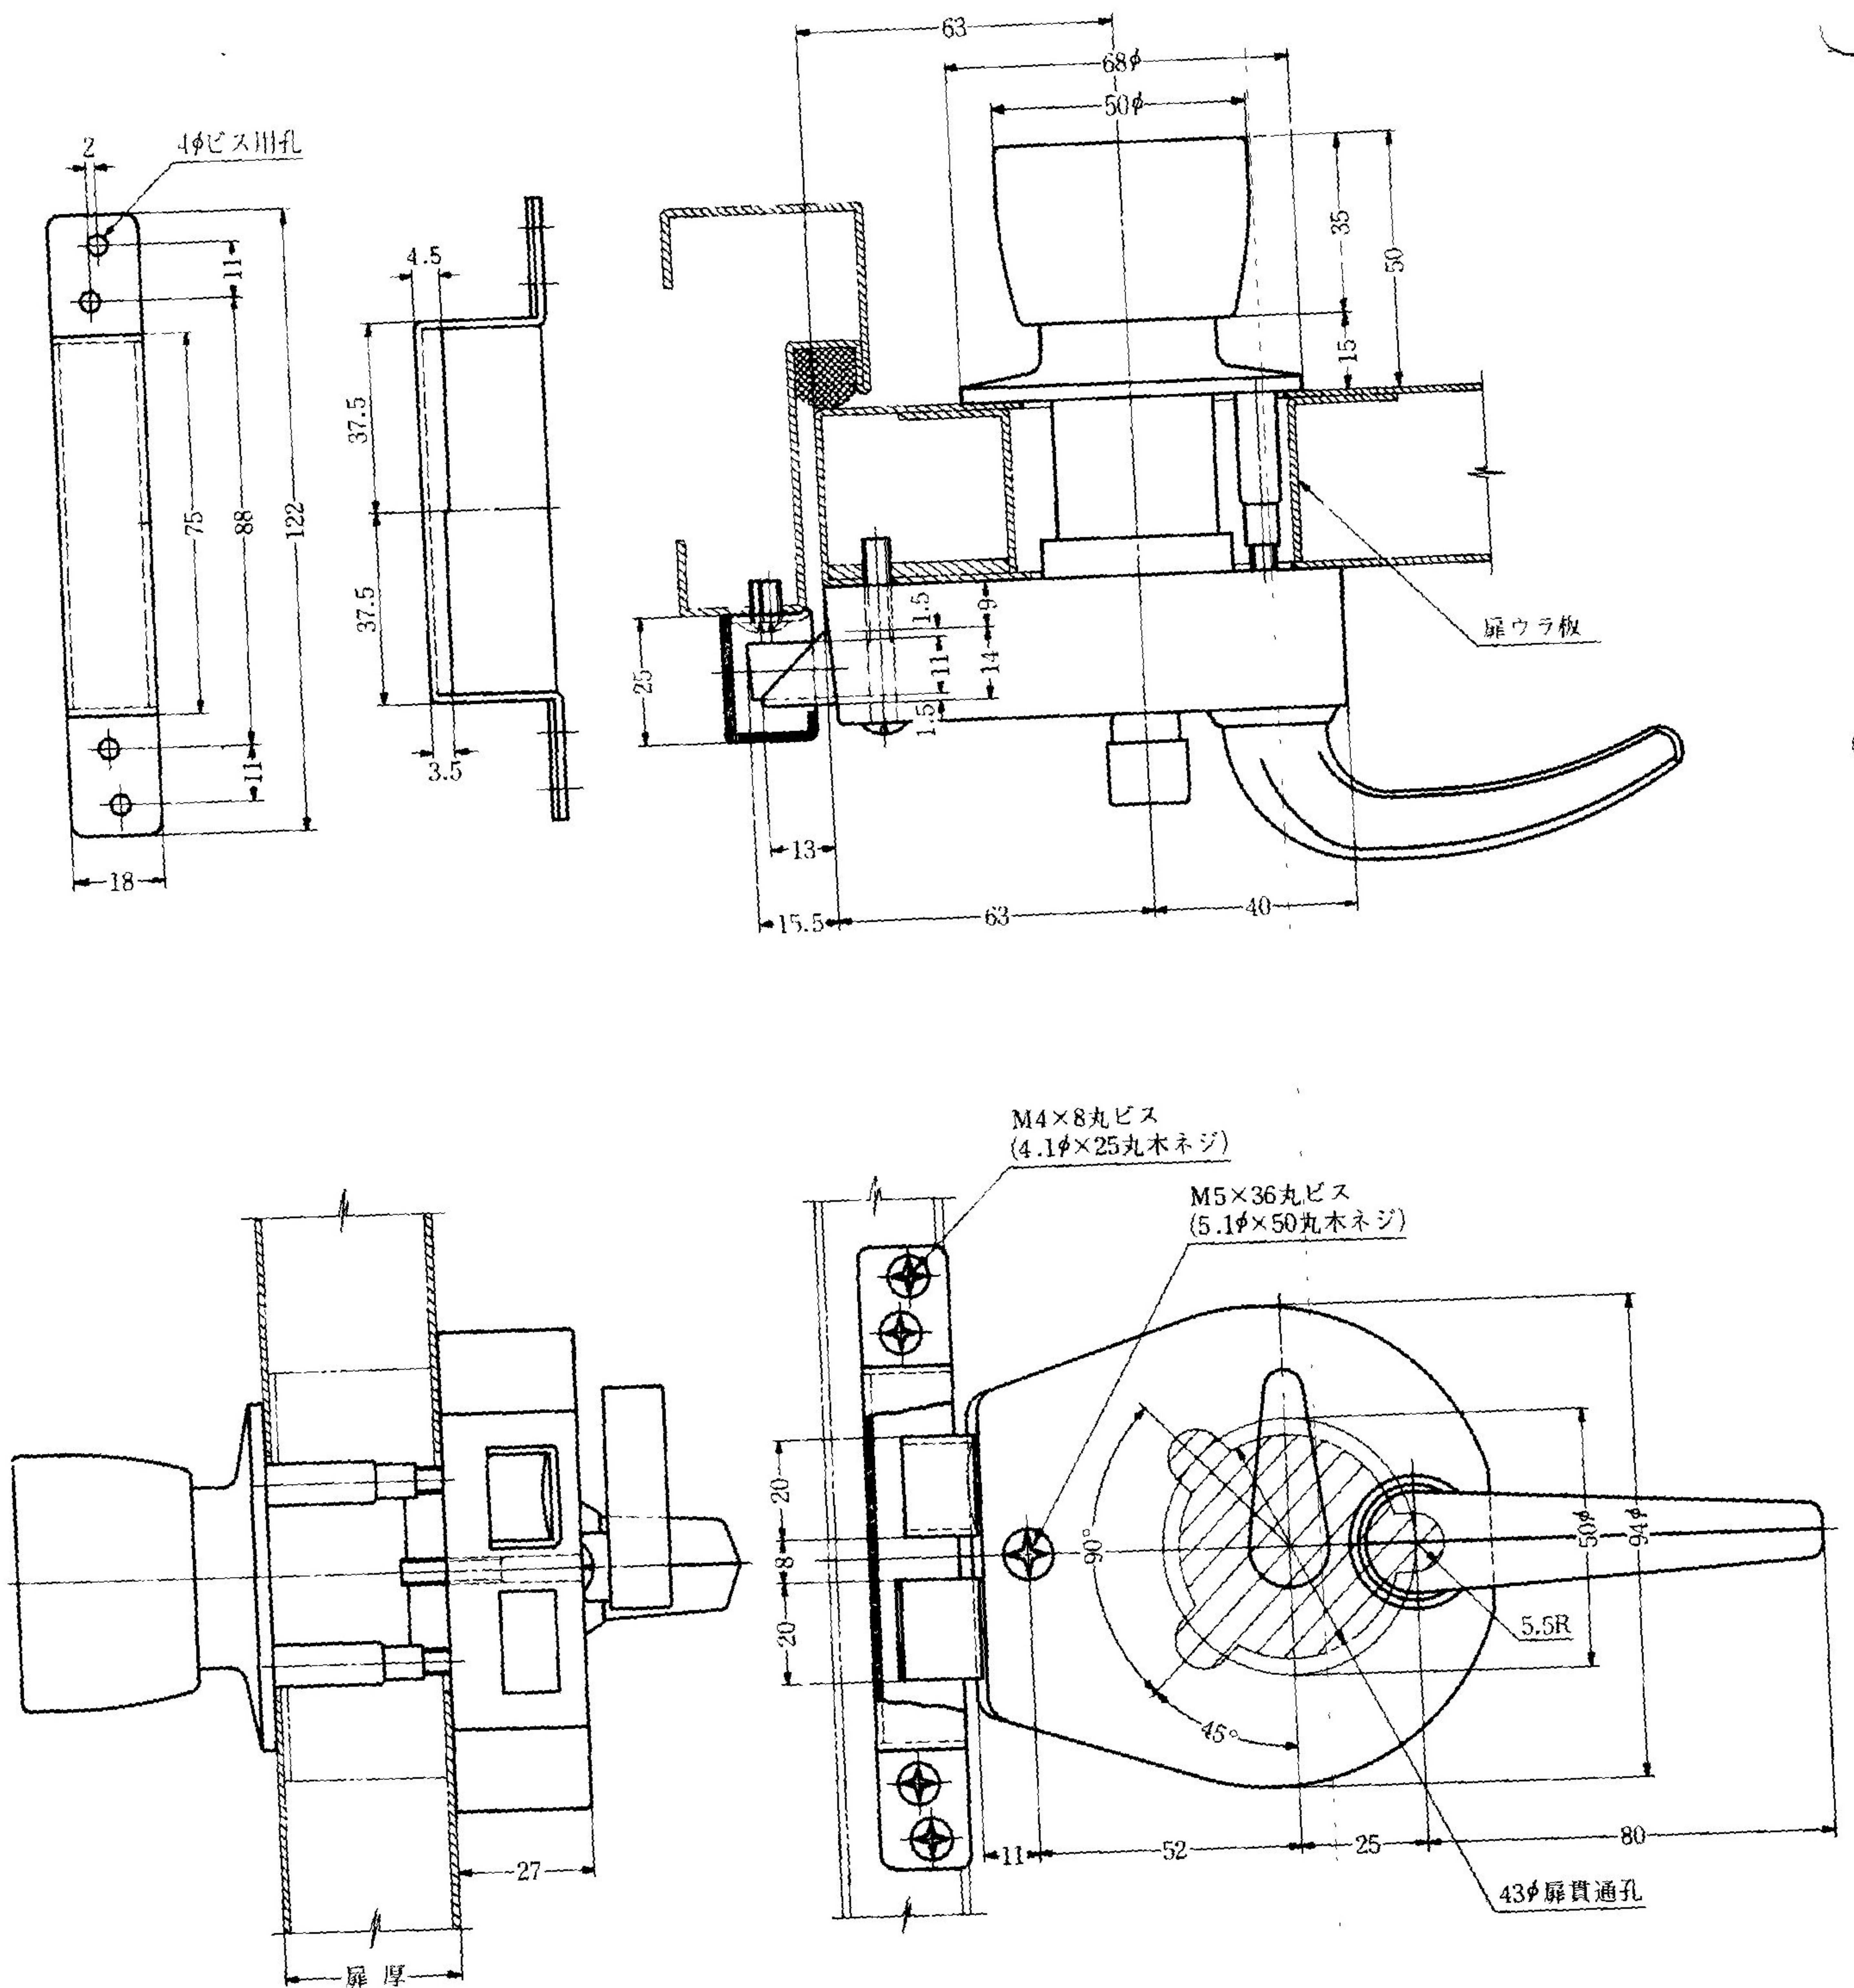



() 内寸法は木製扉の場合

扉 厚 m/m	29	以上	~	33	未満
	33	以上	~	37	未満
	37	以上	~	42	未満
	42	以上	~	46	未満


PMシリーズ(電子キー可能)

PMK型


本図は右勝手を示す

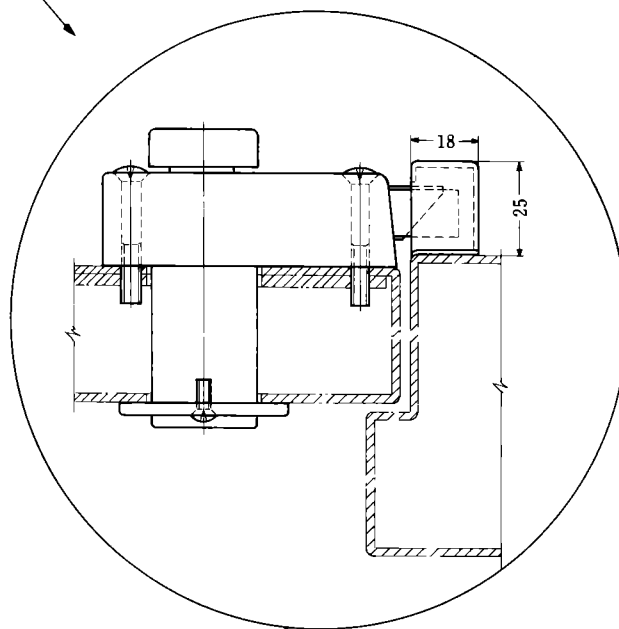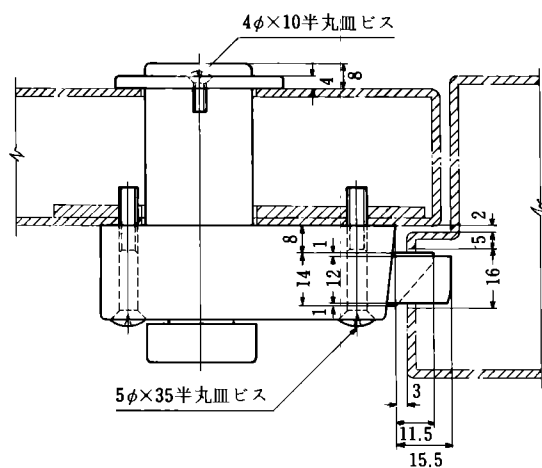

内開扉 (PMK-N) の場合
(外側偏心ノブ)

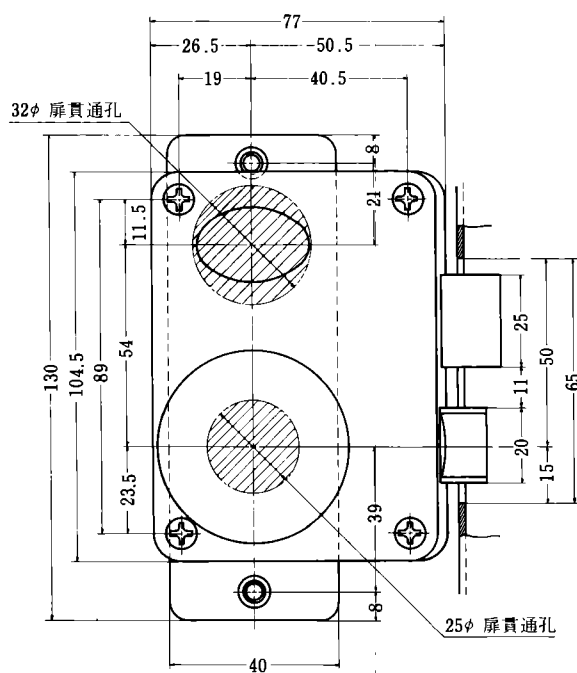

() 内寸法は電子キーシリンダーの場合

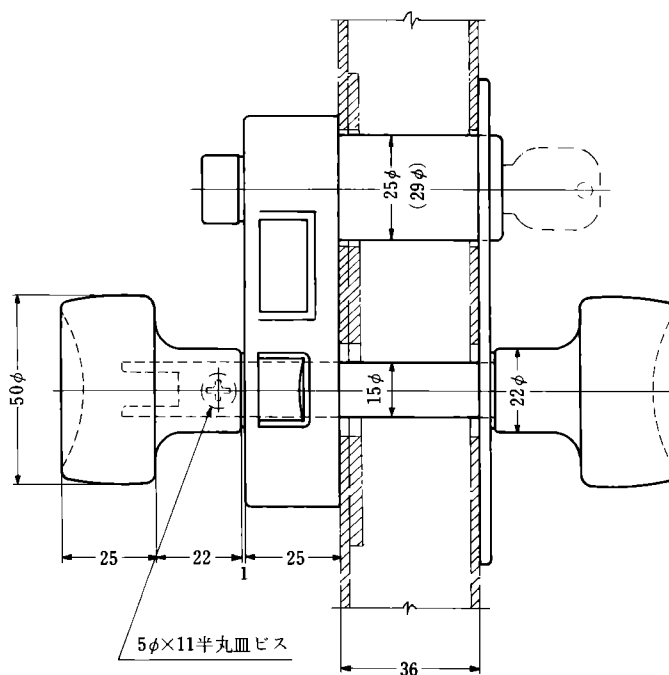


扉 厚 m/m	36
-----------	----


NDシリーズ面付本締錠(電子キー可能)

左右勝手共通





NDA型

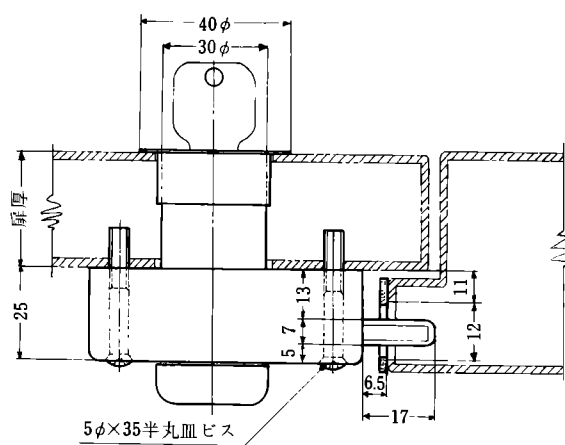

内開用 (ND-N) の場合

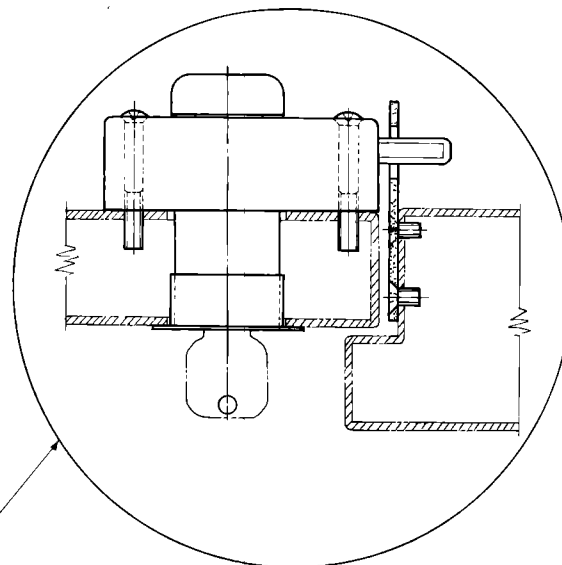

内開用ストライク

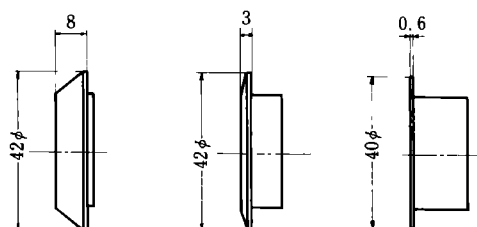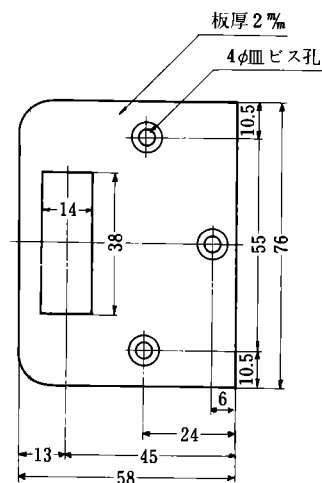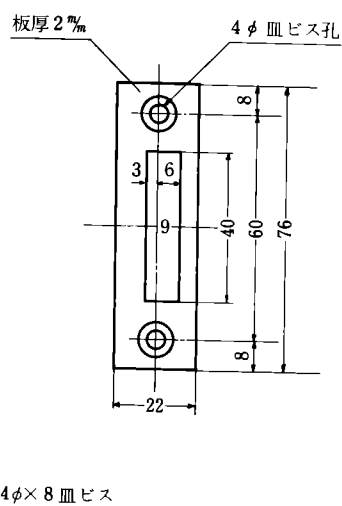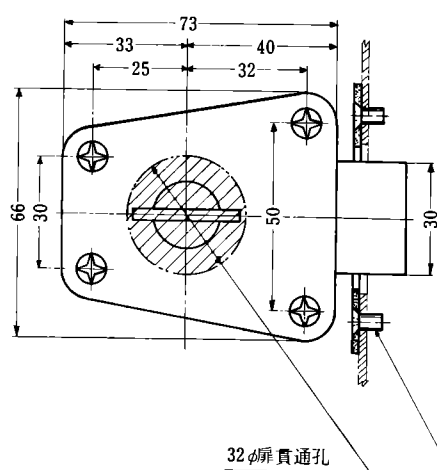





化粧リング

扉 厚 m/m	ディスクシリンダーの場合		電子キー付シリンダーの場合	
	シリンダー長さ m/m	化粧リング m/m	シリンダー長さ m/m	化粧リング m/m
25以上～29未満	30	3		
29以上～33未満	30	0.6		
33以上～37未満	40	3	40	3
37以上～42未満	40	0.6	40	0.6

NDシリーズ面付本締錠(電子キー可能)

NDH型

本図は右勝手を示す

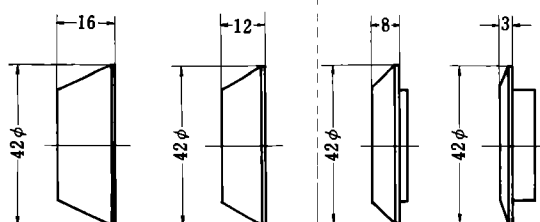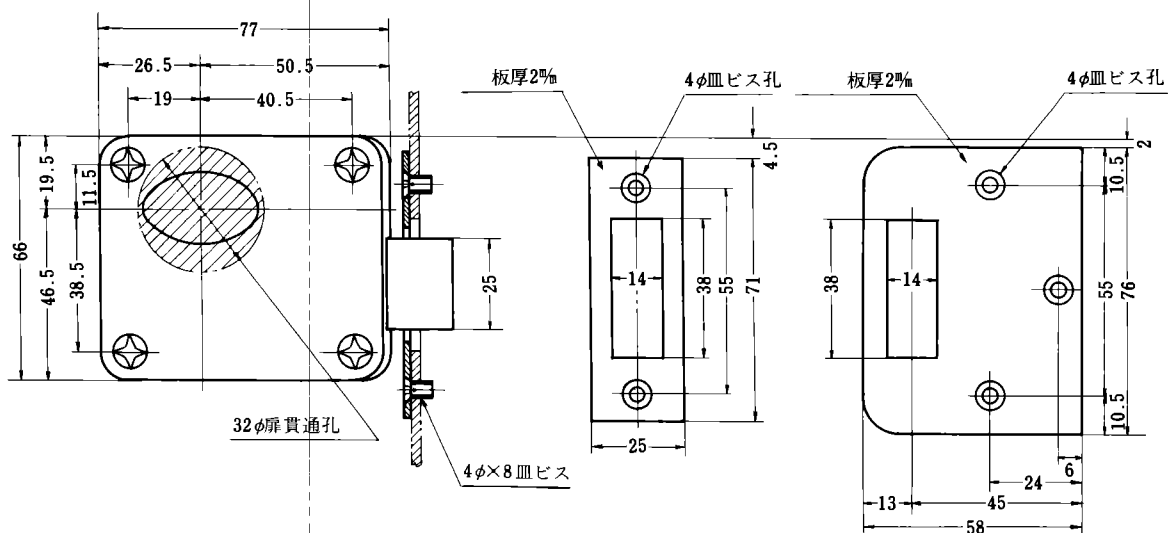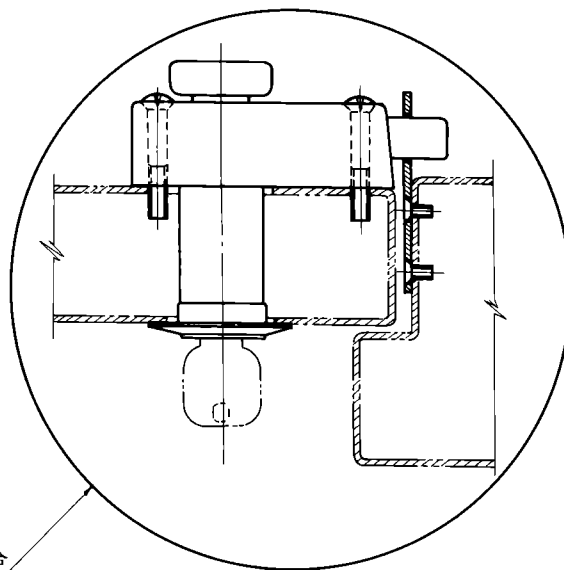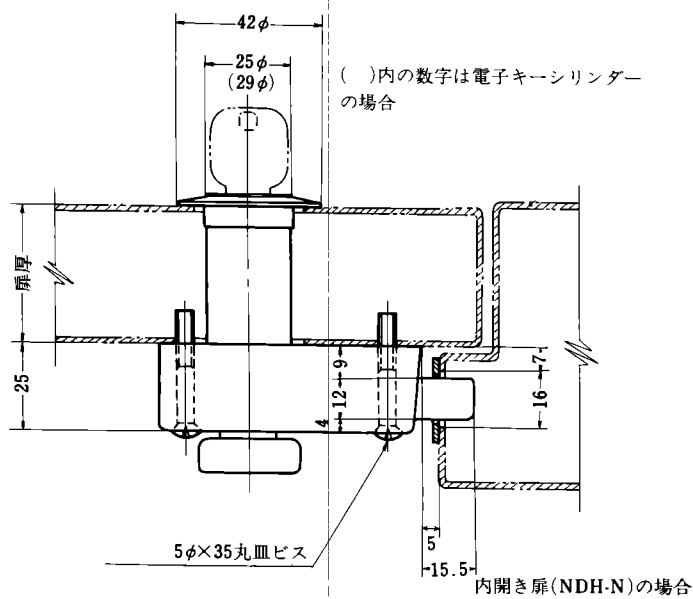

リングの内径はNDH専用のためご注意ください。

ディスクシリンダーの場合 25φ


電子キー付シリンダーの場合 29φ

扉厚 ^{mm}	シリンダー長さ ^{mm}	化粧リング ^{mm}
25以上～29未満	44	16
29以上～33未満	44	12
33以上～37未満	44	8
37以上～42未満	44	3


BHシリーズ(電子キー可能)

BH型


(標準フロント型ケース)

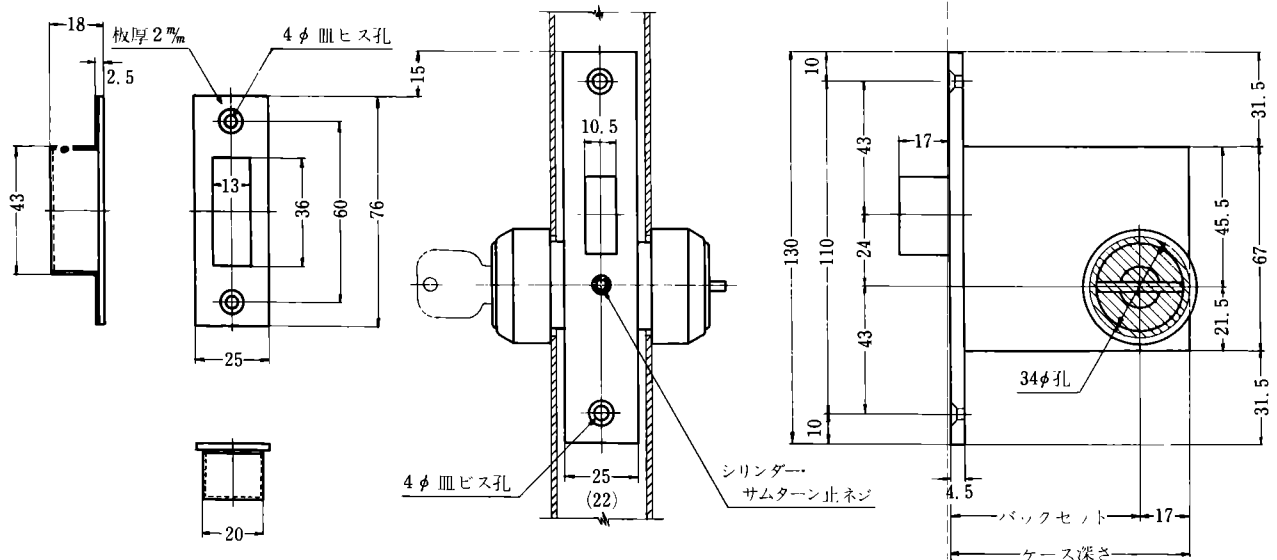

() 内寸法はBHSの場合

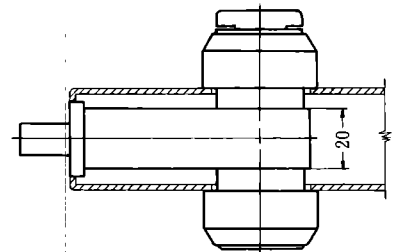


(R付フロント型ケース)

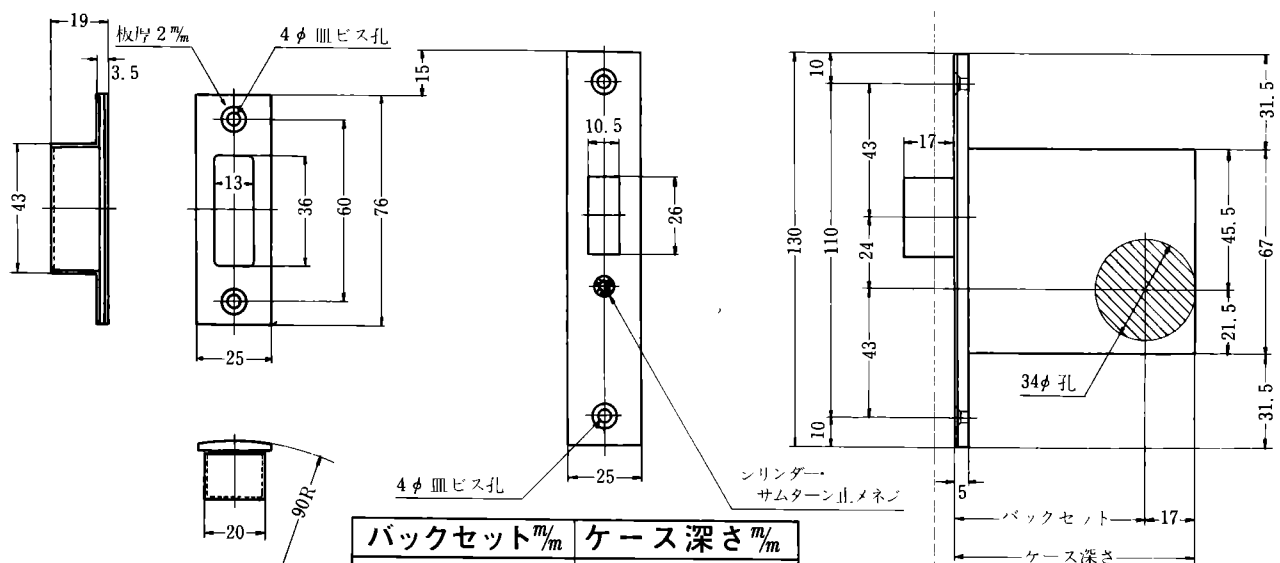

バックセット mm	ケース深さ mm
29	46
31	48
38	55
51	68
64	81
76	93
100	117


(注) バックセット51mm以上のスチールドアの場合緩止メがつけられます

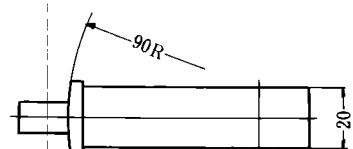


BHNシリーズ(電子キー可能)

BHN型



(標準フロント型ケース)

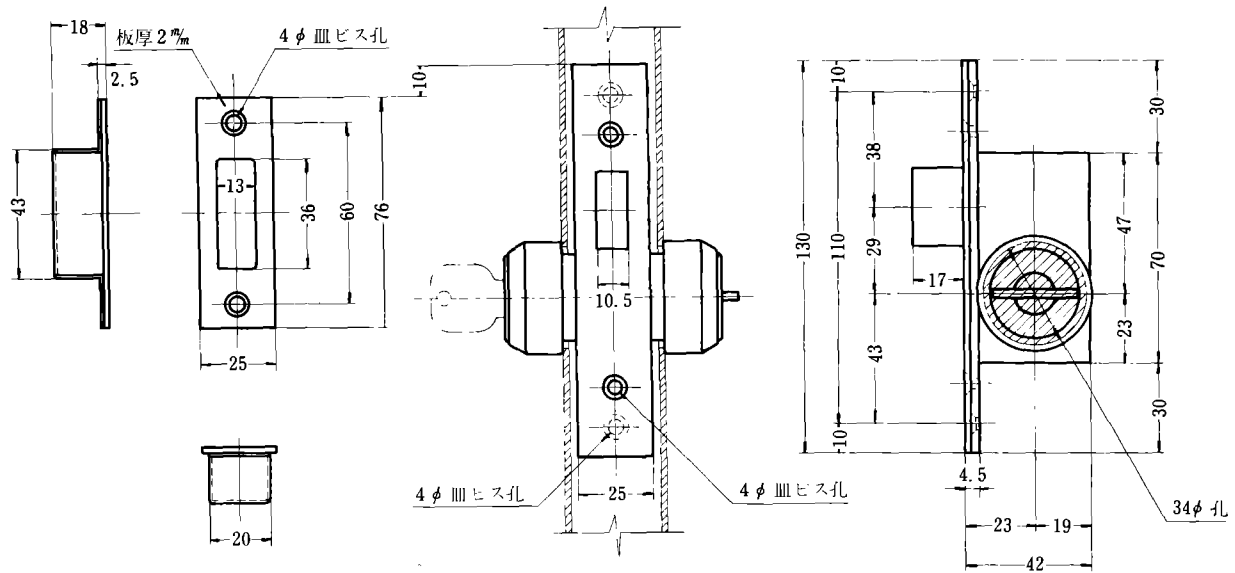

(注) 扉厚はBHと同じ






(R付フロント型ケース)

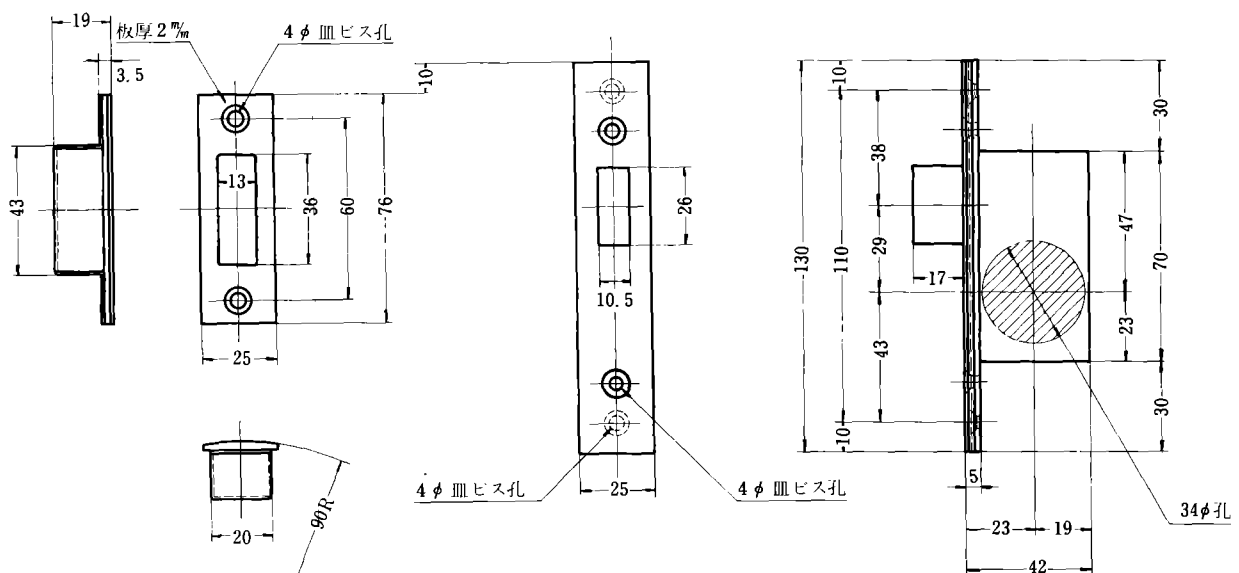

BHシリーズ(電子キー可能)

非常開装置付本締錠

BH-E型

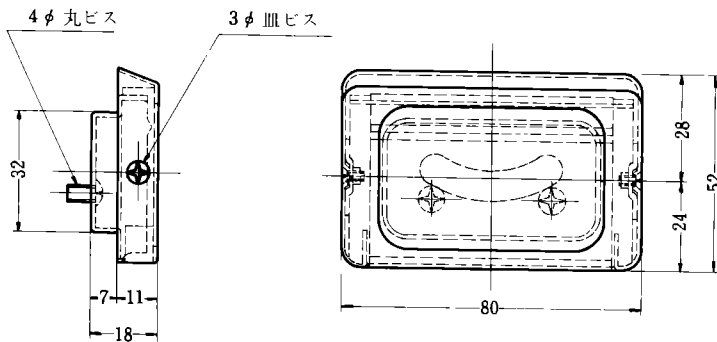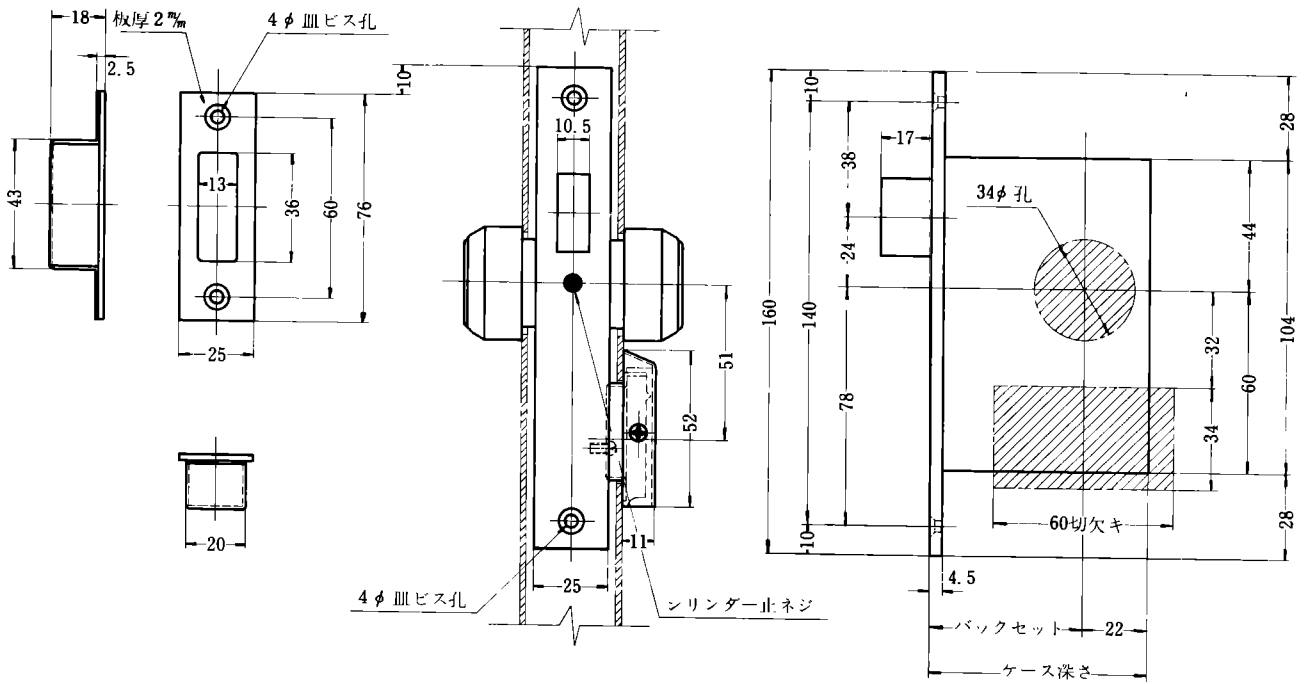

バックセット m/m	ケース深さ m/m
51	73
64	86
76	98

(注) バックセット51以上のスチールドアの場合は振止めメがつくれます


「非常の場合は割りレバーをスライドして下さい」と表示してある

扉 厚 m/m	33 以上	~	37 未満
	37 以上	~	42 未満
	42 以上	~	46 未満
	46 以上	~	50 未満
	50 以上	~	54 未満
	54 以上	~	58 未満
	58 以上	~	62 未満
	62 以上	~	66 未満


BHシリーズ

ディスクシリンダーの扉厚による寸法図


電子キー付シリンダーの扉厚による寸法図

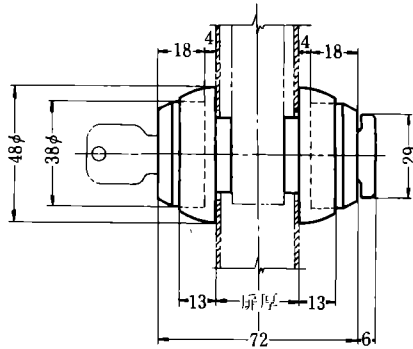


扉 厚 m/m 25 以上 ~ 33 未満

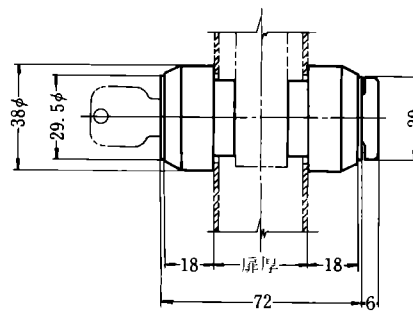


扉 厚 m/m 33 以上 ~ 42 未満

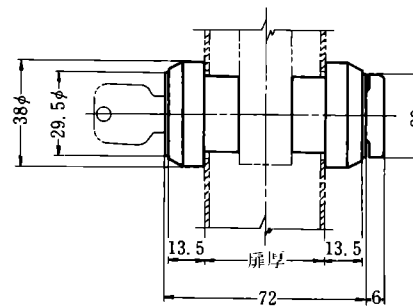






扉 厚 m/m 42 以上 ~ 50 未満

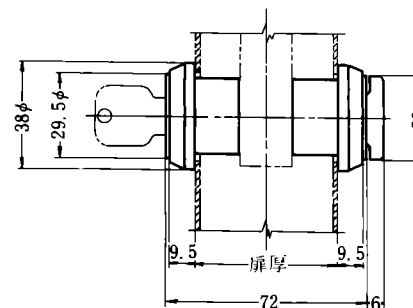

扉 厚 m/m 50 以上 ~ 58 未満

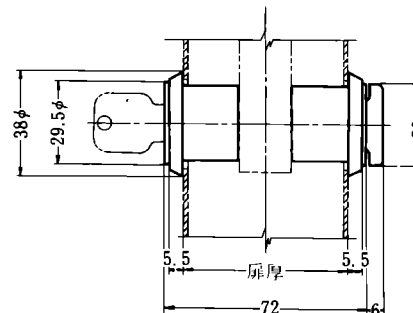

扉 厚 m/m 58 以上 ~ 66 未満

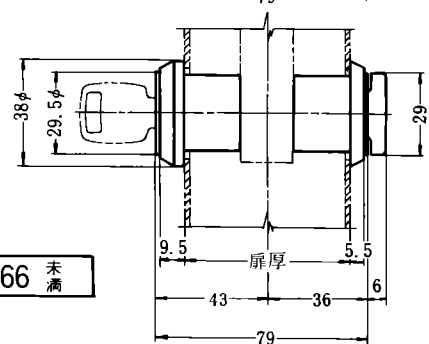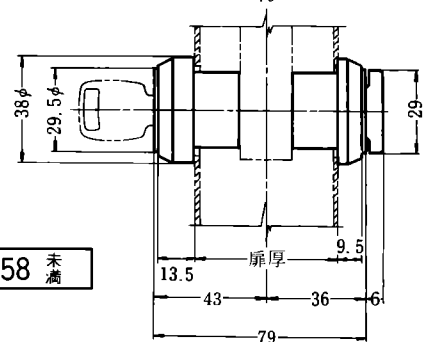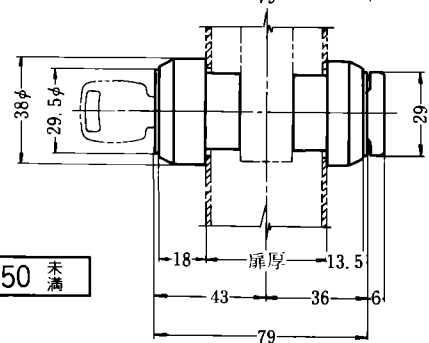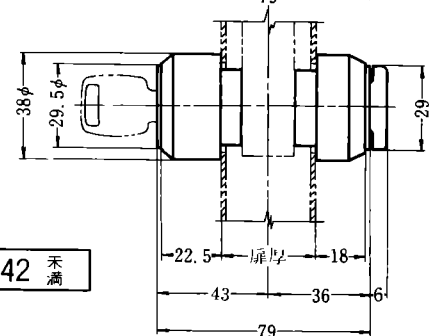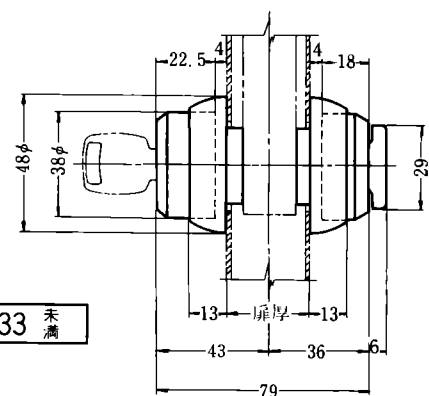



MEMO

TRシリーズ(電子キー可能)


左右勝手共通

TRD型(開扉用)

上部用ストライク

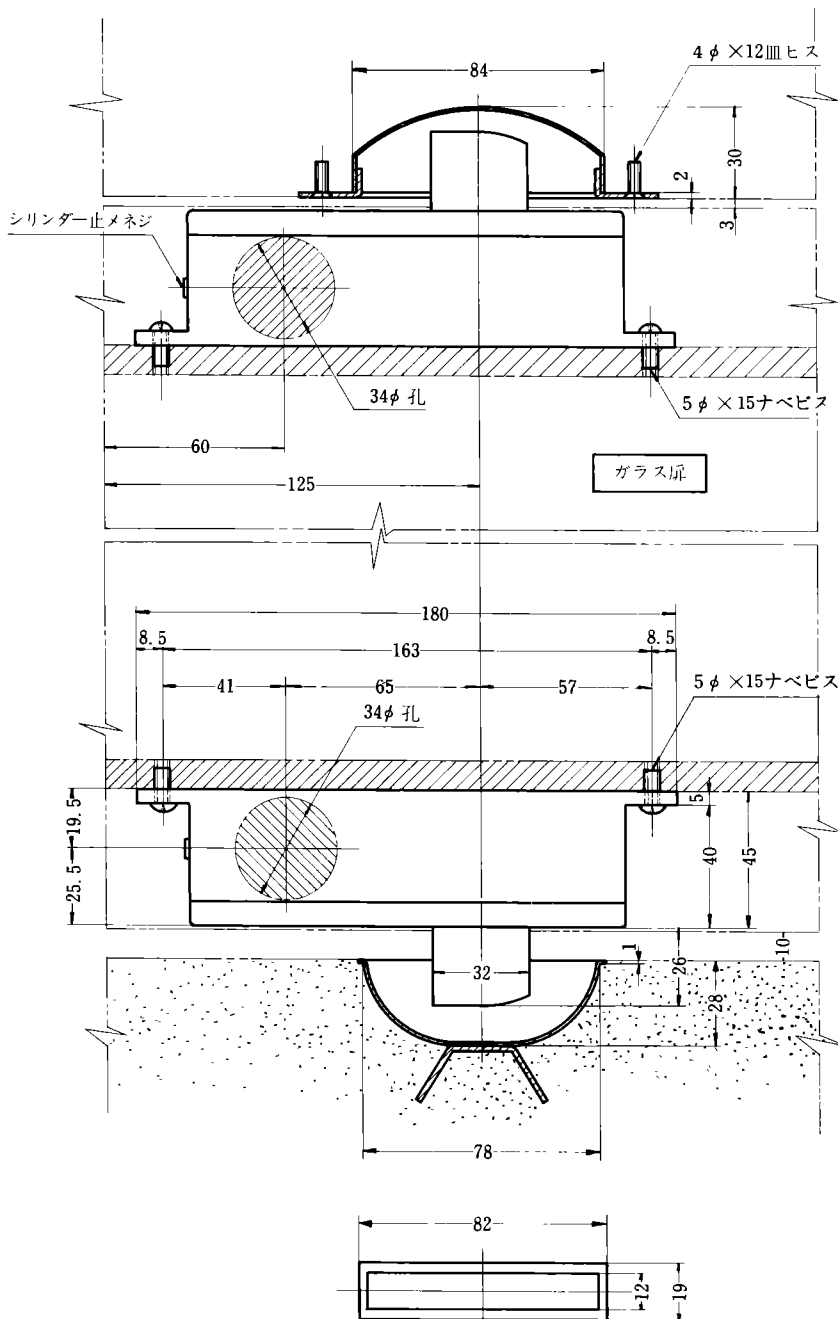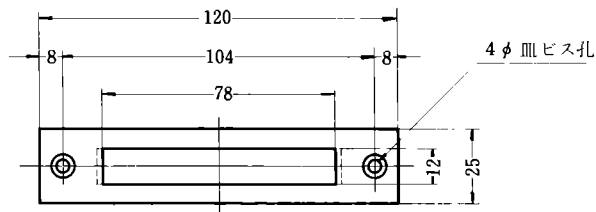

下部用ストライク

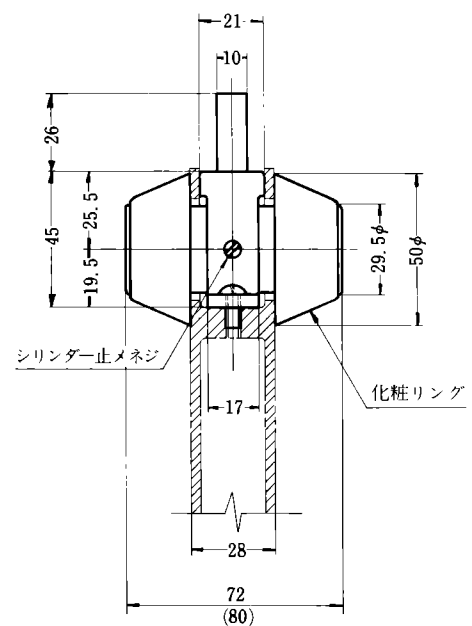


() 寸法は電子キーの場合を示す

TRシリーズ(電子キー可能)

TRS型(引戸用)




左右勝手共通

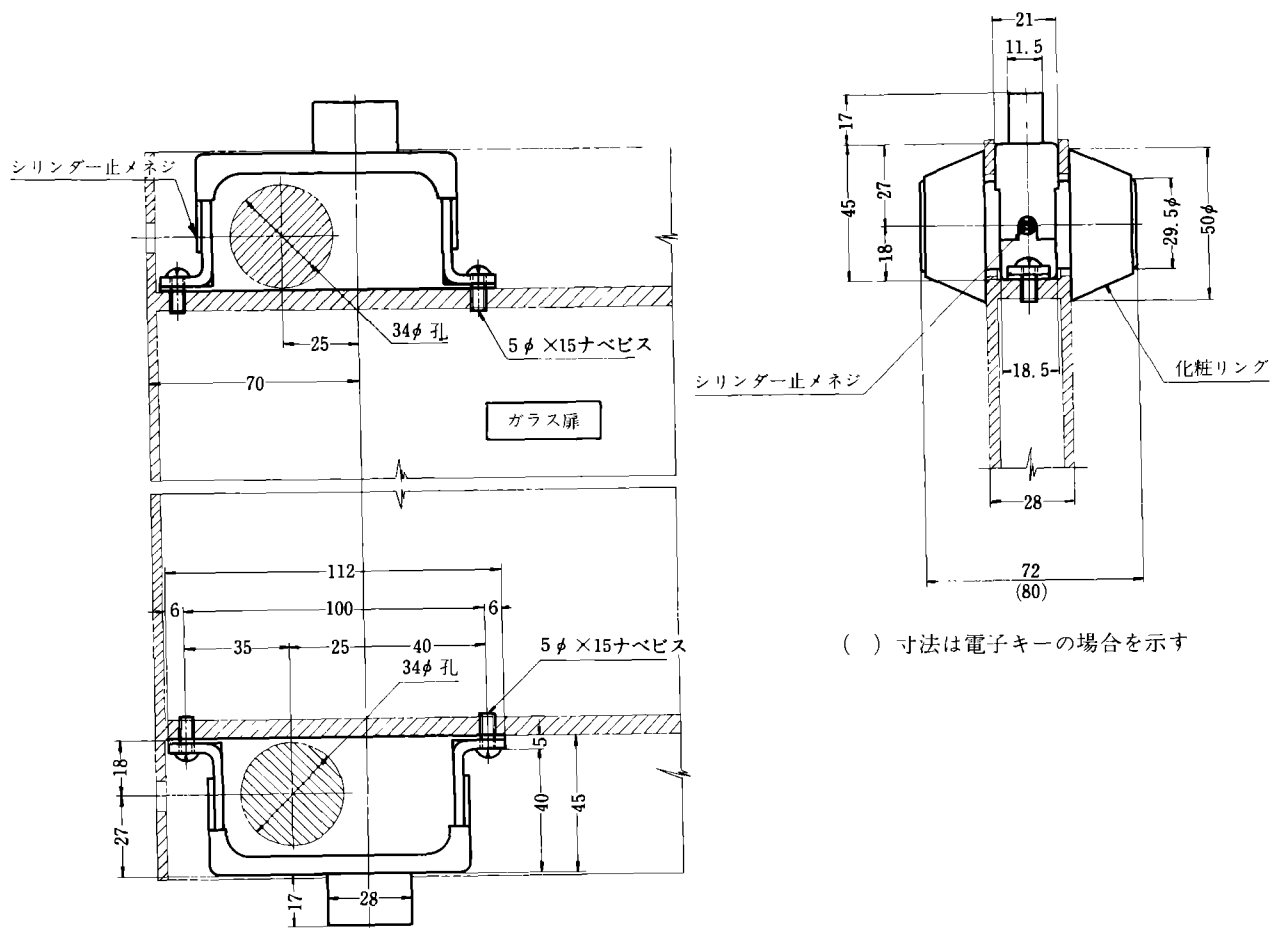

2FD鎌錠

5.1φ×45木ネジ(5φ×40皿ビス)


スチール扉は裏板必要
(5φタップ孔付)

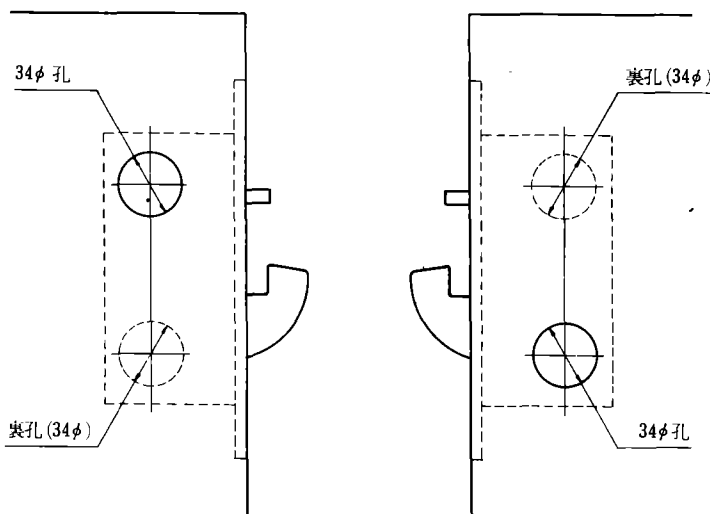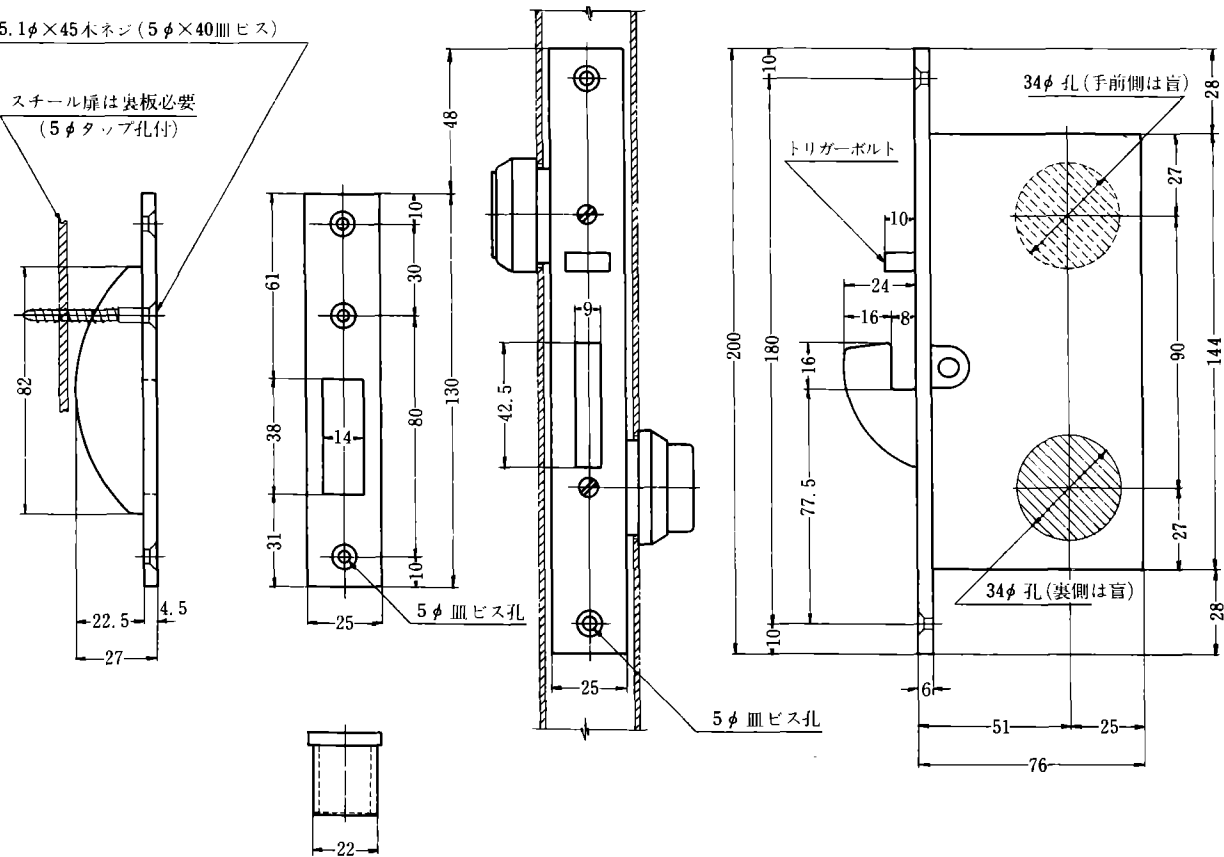


(注) シリンダー取付用34φ孔は上記図の通りだけにて反対勝手のケースは製作致しません

2FD鎌錠シリンダーの扉厚による寸法図


ディスクシリンダーの場合

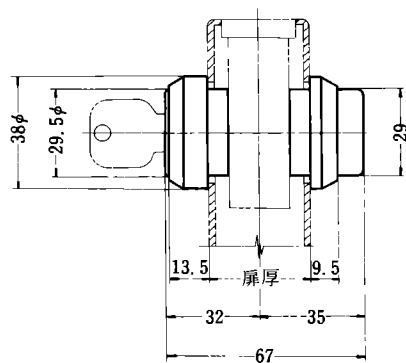


扉 厚 m/m	33 以上 ~ 42 未満
-----------	---------------

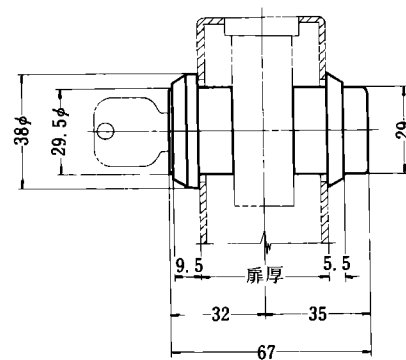

扉 厚 m/m	42 以上 ~ 50 未満
-----------	---------------




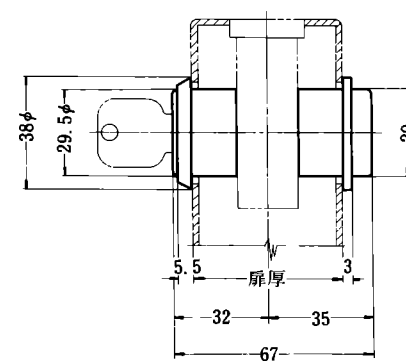


扉 厚 m/m	50 以上 ~ 58 未満
-----------	---------------

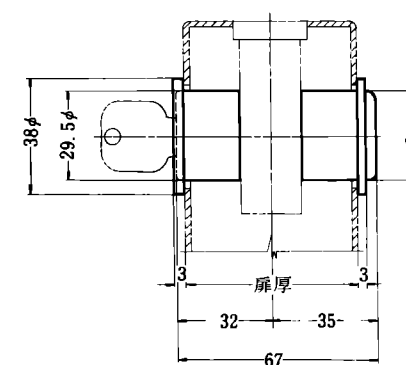

扉 厚 m/m	58 以上 ~ 66 未満
-----------	---------------

電子キー付シリンダーの場合

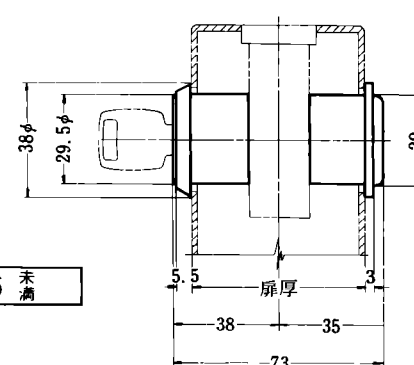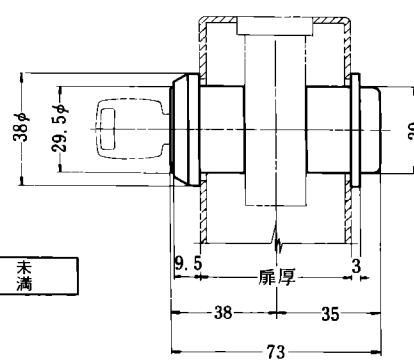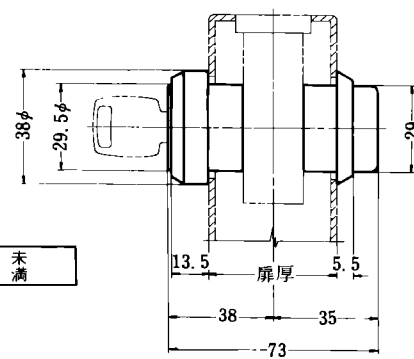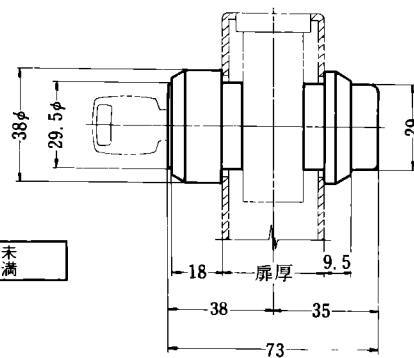


SLシリーズ

SL50型

本図は右勝手

框厚25~33%用を示す。







内 框 外 框



チリ寸法……6.5以内、最適寸法5%

框 厚 %	25 ^{以上}	~ 33	未 満
	33 ^{以上}	~ 42	未 満

チリ寸法の大きい場合は、特殊
ストライクを製作致します。

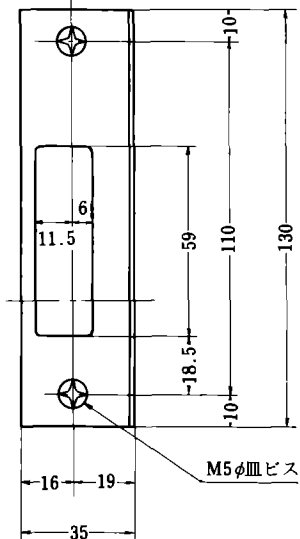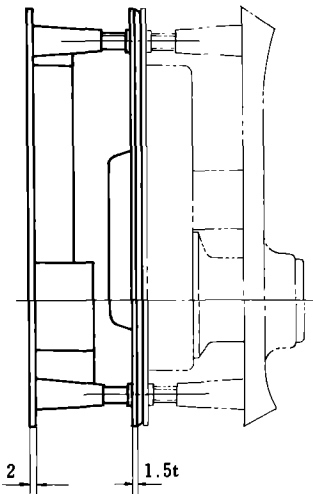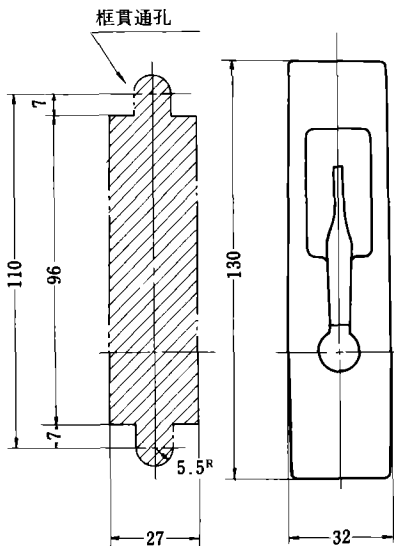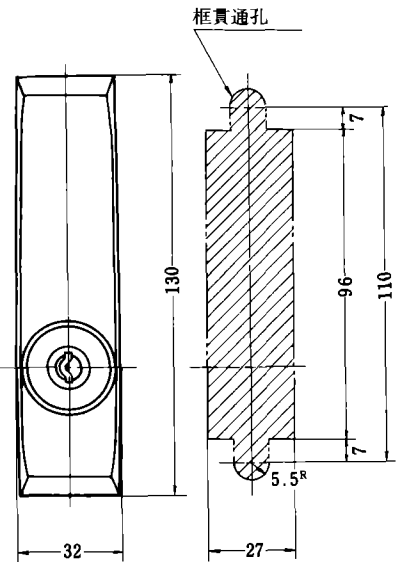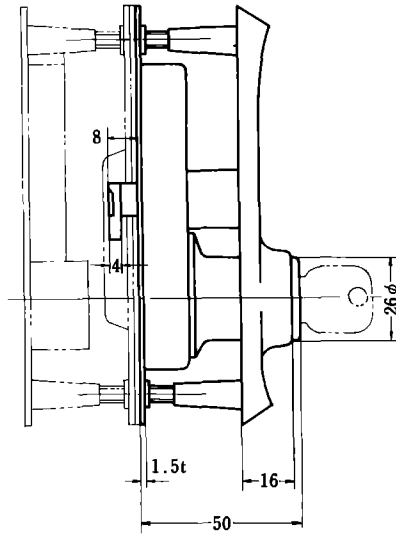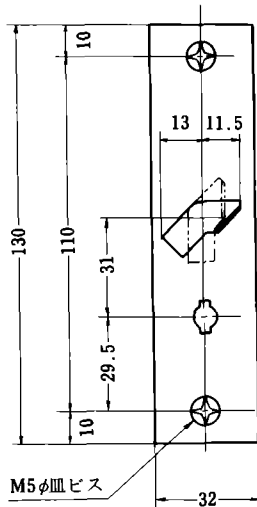


SLシリーズ

SL75型




本図は右勝手

框厚26~33mm用を示す。

框 厚 mm	26	以上	~	33	未満
	33	以上	~	40	未満




チリ寸法 { フロント板面付の場合3.5以上10以内
フロント板埋込みの場合7以内

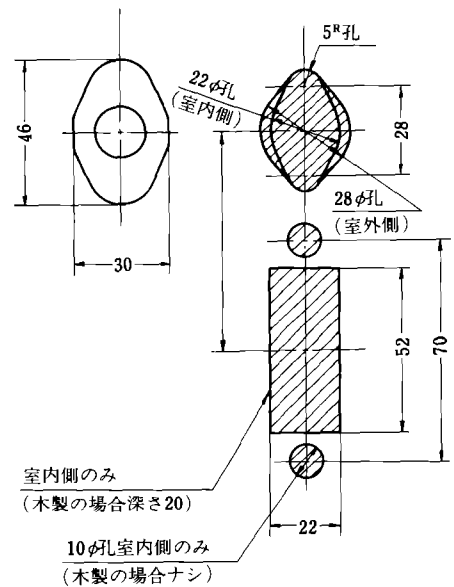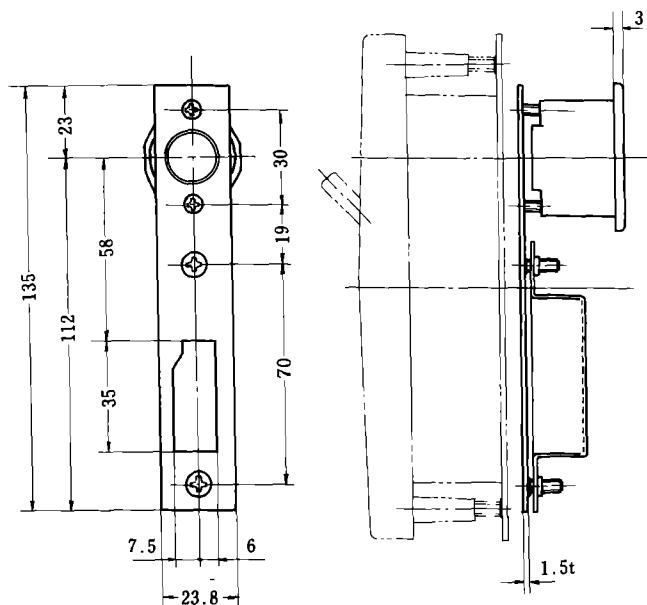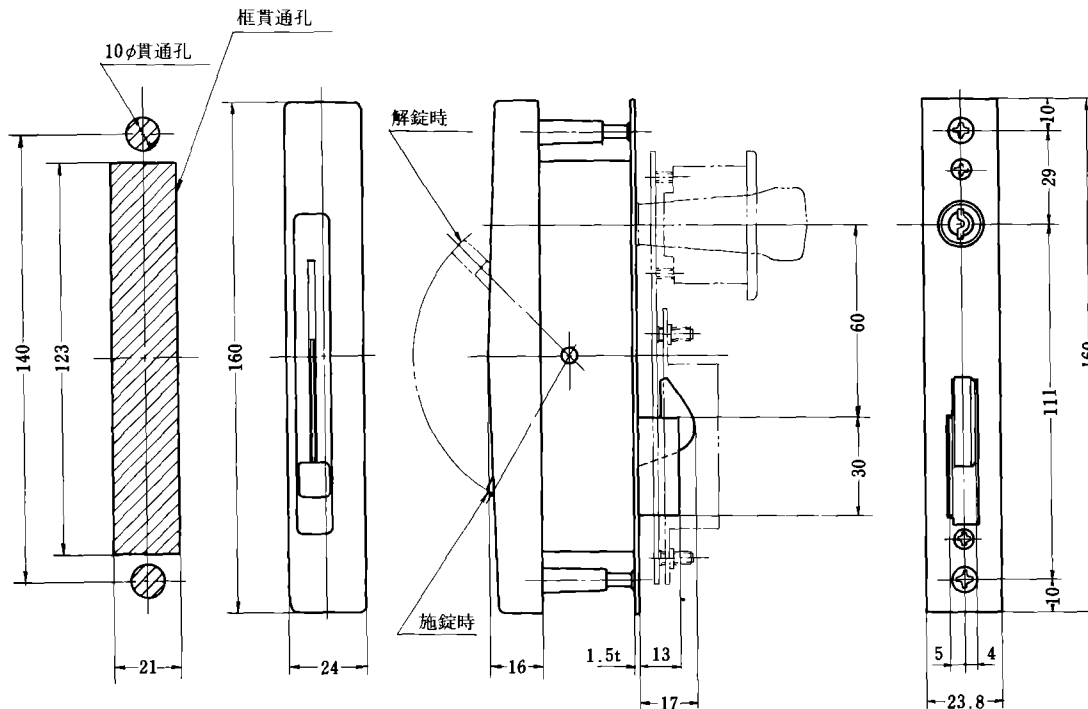







SLシリーズ SLS型

内 框 外 框

框 厚 $\frac{mm}{mm}$	26 以上	33 未満
---------------------	-------	-------



チリ寸法 { フロント板面付の場合4以上7.5以内
フロント板埋込みの場合4以内

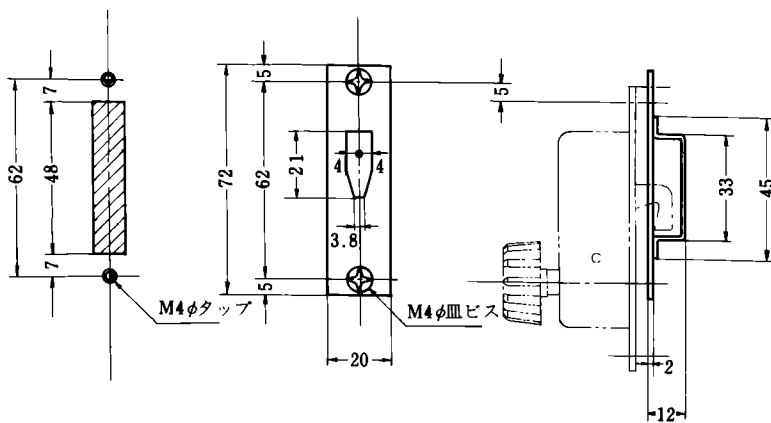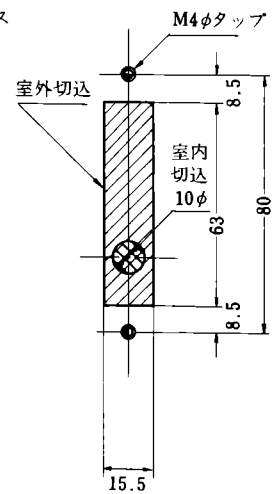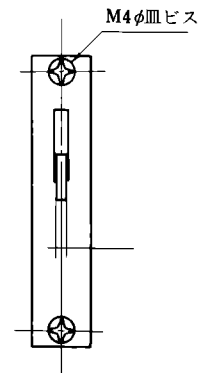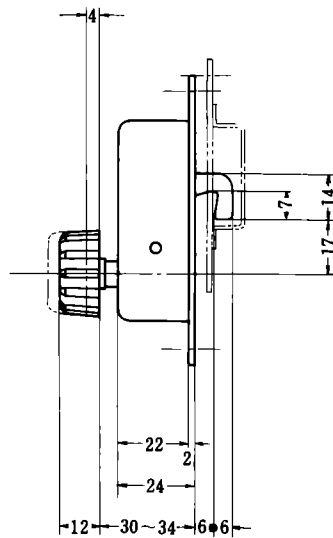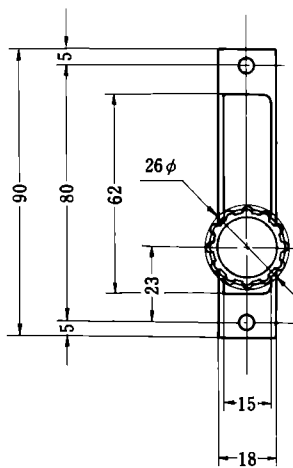


MEMO

LLシリーズ

左右勝手共通

(LL-O, LL-E)

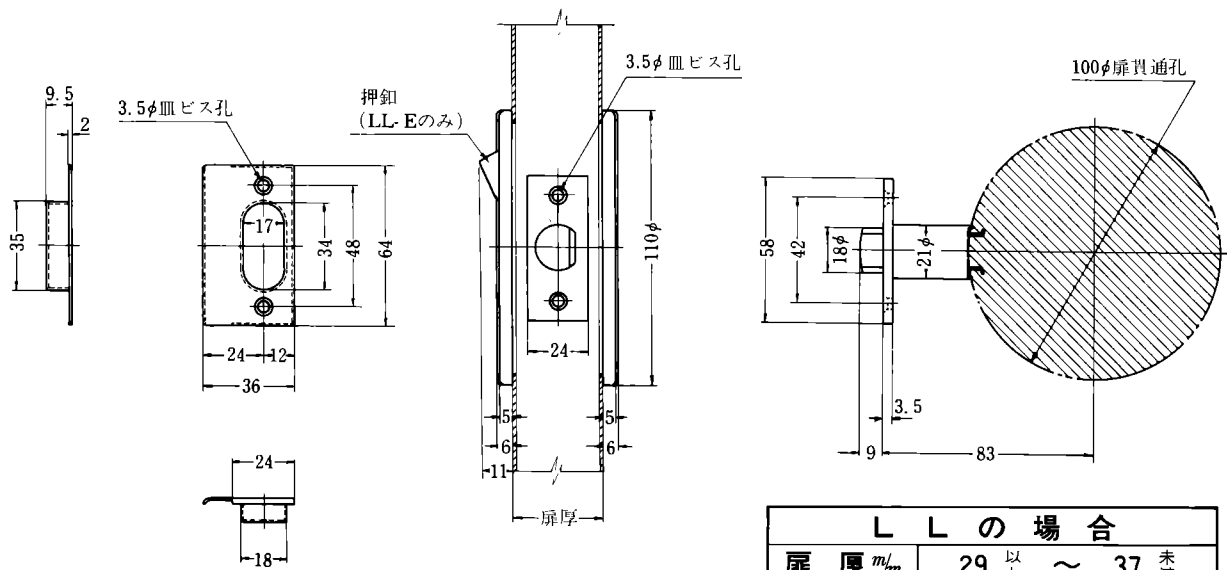


LL の場合		
扉 厚 m/m	29 以上	~ 37 未満

LL-KJ の場合		
扉 厚 m/m	40 以上	~ 51 未満

LLKJシリーズ

左右勝手共通

(LL-OKJ, LL-EKJ)

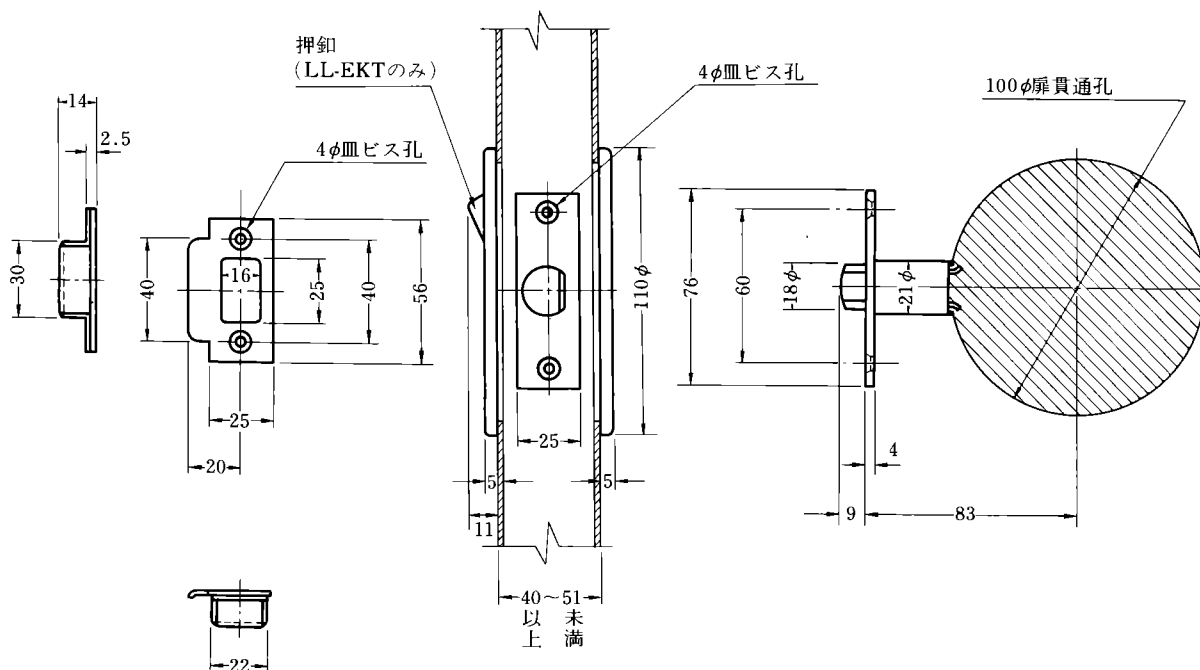


扉 厚	40 以上	~ 51 未満
-----	-------	---------

CMシリーズ


(CM-2, CME-2, CMD-2, CMW-2, CMU-2)

(CM-3, CME-3, CMD-3, CMW-3, CMU-3) 左右勝手共通

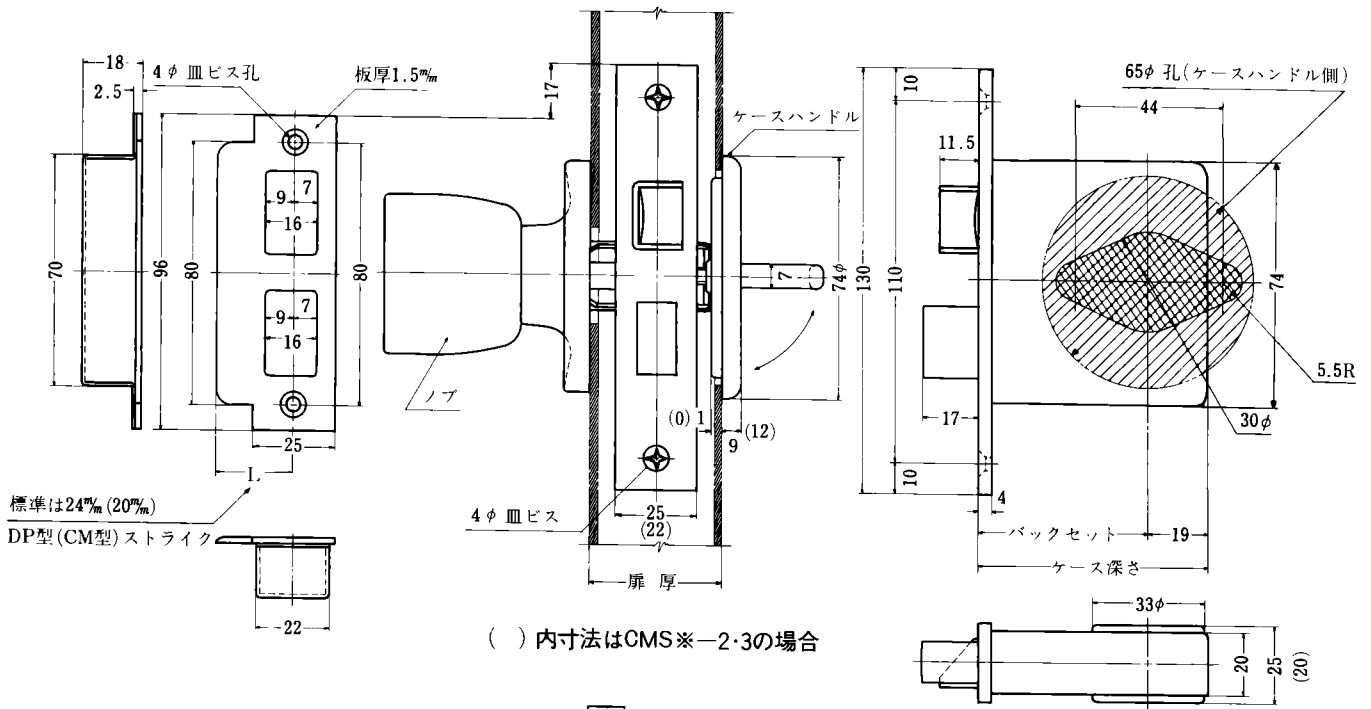


CM-2 シリンダー

CM-3 サムターン



CME-2 シリンダー


CME-3 サムターン



電子キー可能

CMD-2 シリンダー


CMD-3 サムターン



電子キー可能

CMW-2 シリンダー


CMW-3 サムターン



電子キー可能

CMU-2 シリンダー

CMU-3 サムターン



バックセット ^{mm}	ケース深さ ^{mm}
51	70
64	83
76	95
100	119
127	146

扉厚 ^{mm}	33以上	~	42未満
	42以上	~	50未満
	50以上	~	58未満
	58以上	~	66未満


•CMS※-2・3の切込は上図と同一

扉厚 ^{mm}	25以上	~	29未満
	29以上	~	33未満


CMシリーズ

左右勝手共通

(CM-O, CME-O, CMD-O, CMW-O, CMU-O)

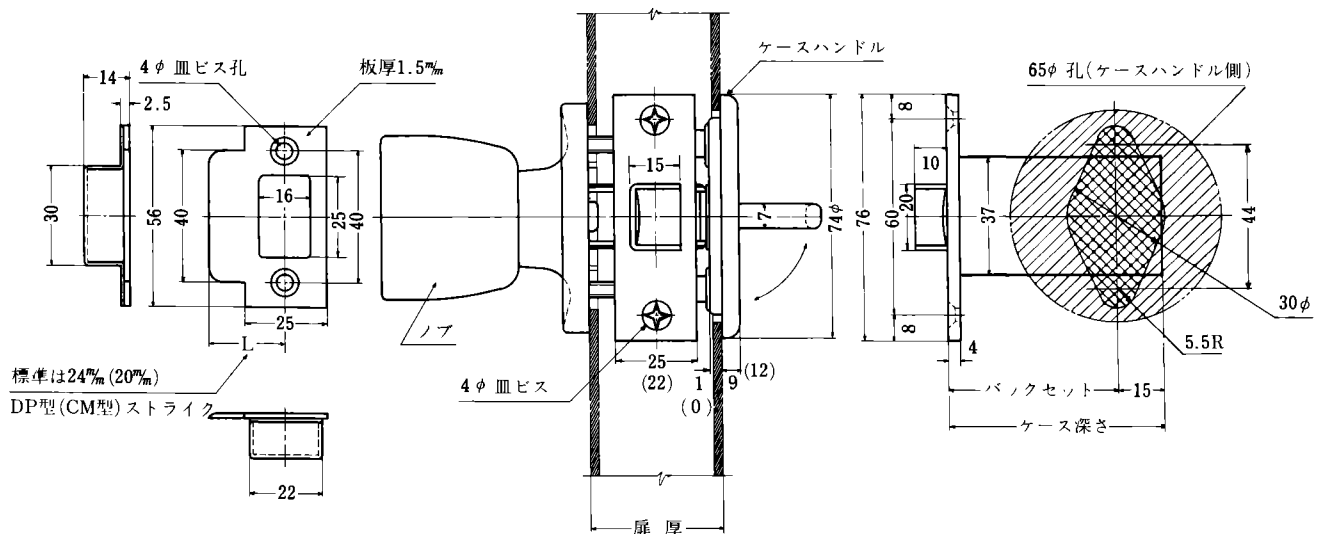


() 内寸法はCMS※-0の場合




CM-O

空ノブ




CME-O

空ノブ




CMD-O

空ノブ




CMW-O

空ノブ



CMU-O

空ノブ




バックセット ^{m/m}	ケース深さ ^{m/m}
51	66
64	79
76	91
100	115
127	142

扉厚 ^{m/m}	33 以上	~	42 未満
	42 以上	~	50 未満
	50 以上	~	58 未満
	58 以上	~	66 未満

• CMS※-0 の切込は上図と同一

扉厚 ^{m/m}	25 以上	~	33 未満
-------------------	-------	---	-------

左右勝手共通



()内寸法はCMSCの場合

屏 厚 m/m	33	以上	~	42	未滴
	42	以上	~	50	未滴
	50	以上	~	58	未滴
	58	以上	~	66	未滴

扉 厚 ^{m/m}	25 以上 ~ 33 未満
--------------------	---------------

左右勝手共通





屏 厚 ^{m/m}	33	以上	~	42	未満
	42	以上	~	50	未満
	50	以上	~	58	未満
	58	以上	~	66	未満

MEMO



MEMO

マグネットキャッチ寸法図



M-1

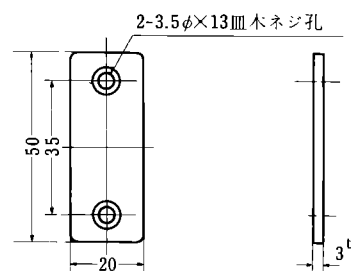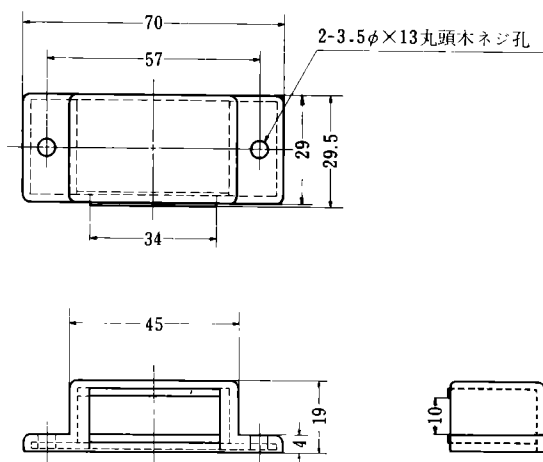




M-2

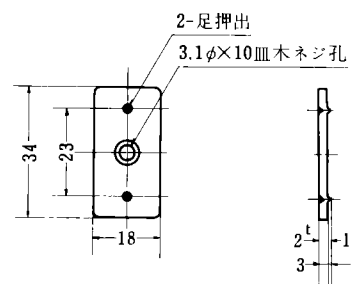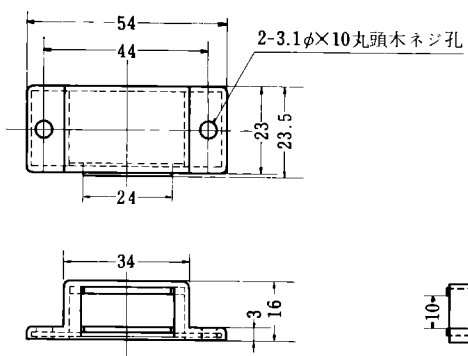

M-3

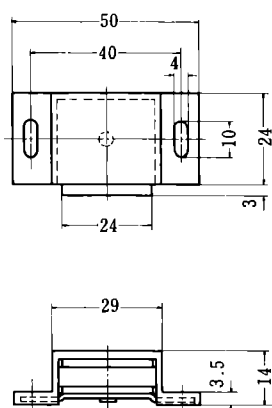

レバーストッパー寸法図

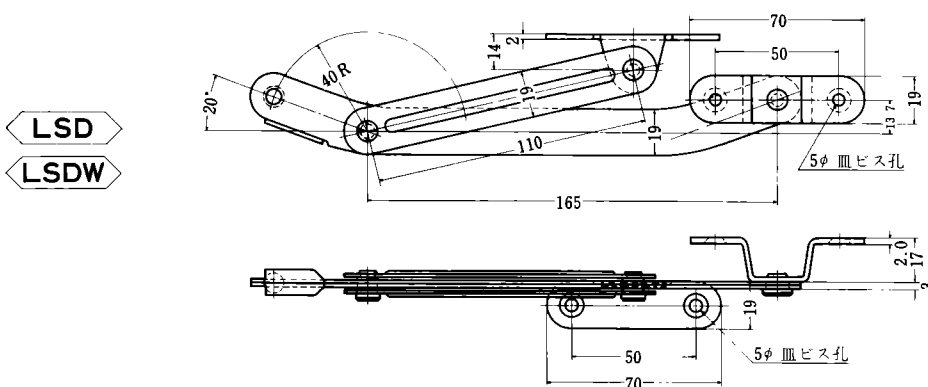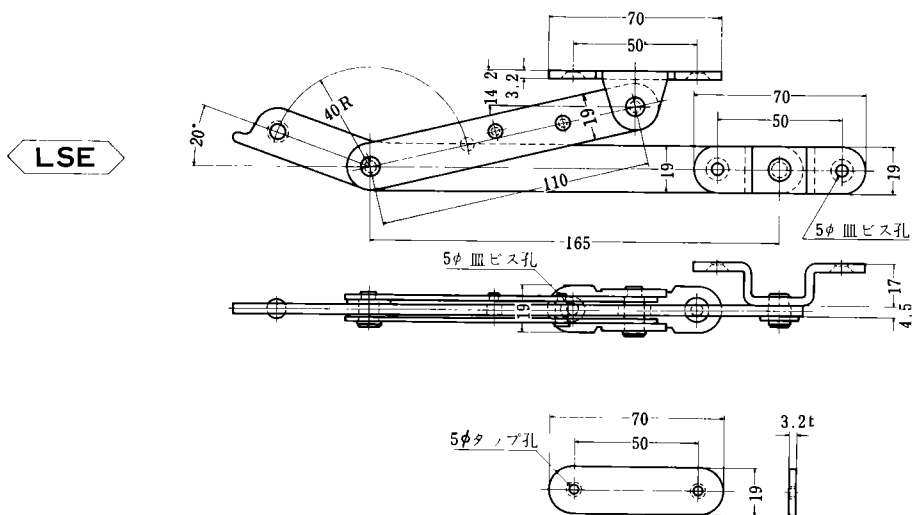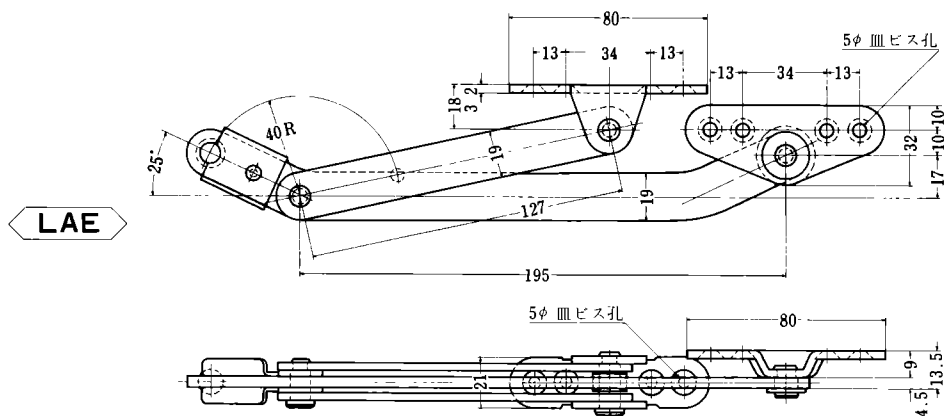


LAEレバーストッパー

LAEレバーストッパー

外開き右勝手の90°開き取付参考図


(但し、扉厚、丁番の出を考慮して下さい)

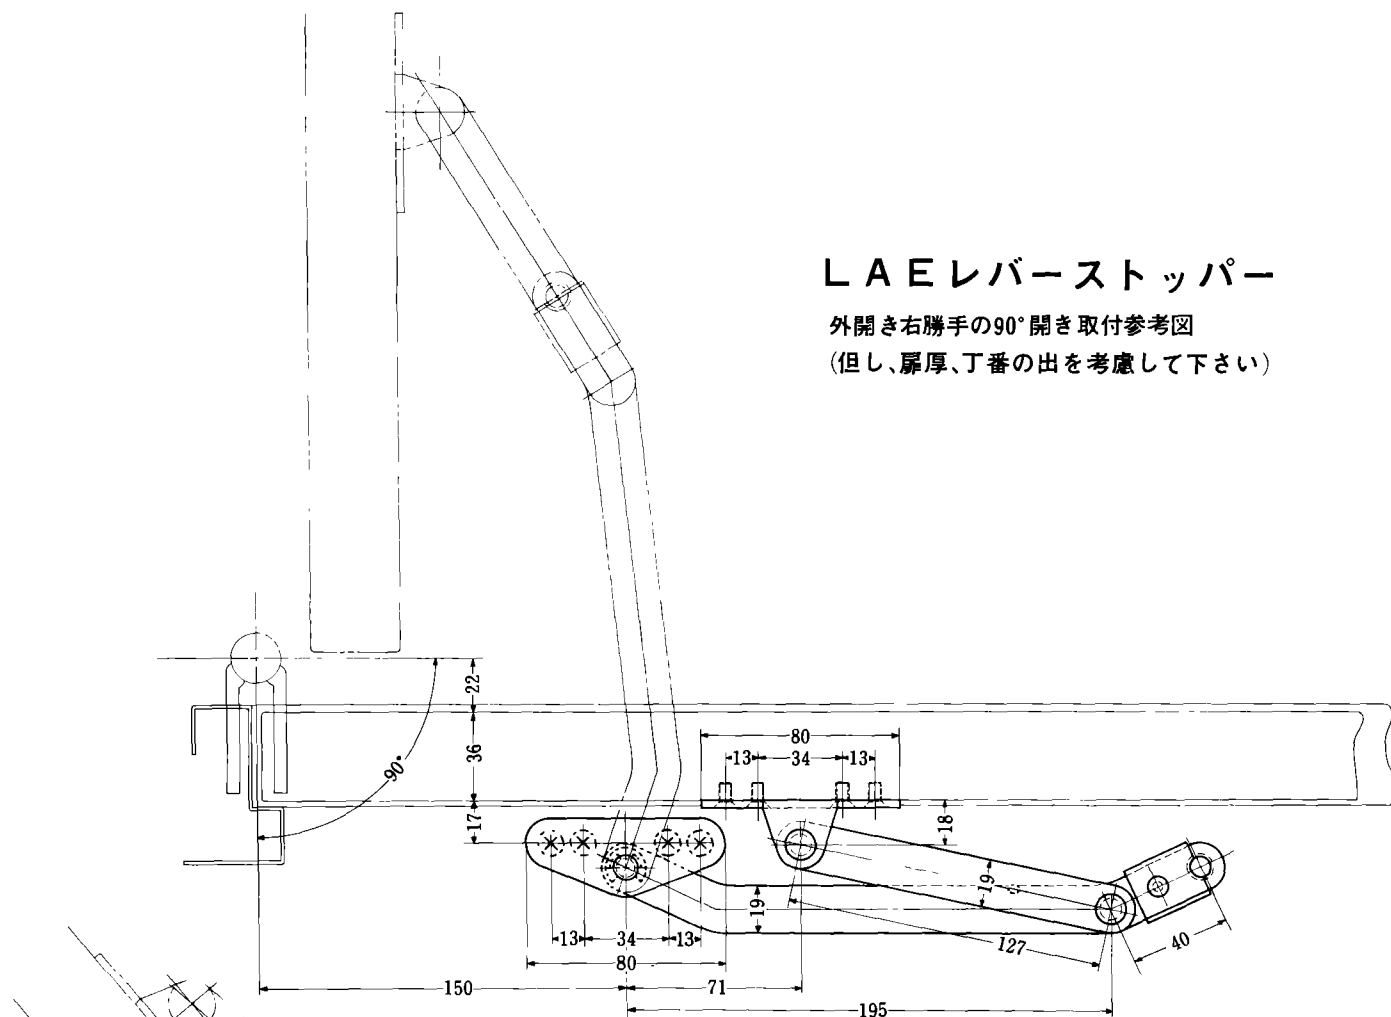

LAEレバーストッパー

外開き右勝手の130°開き取付参考図


(但し、扉厚、丁番の出を考慮して下さい)

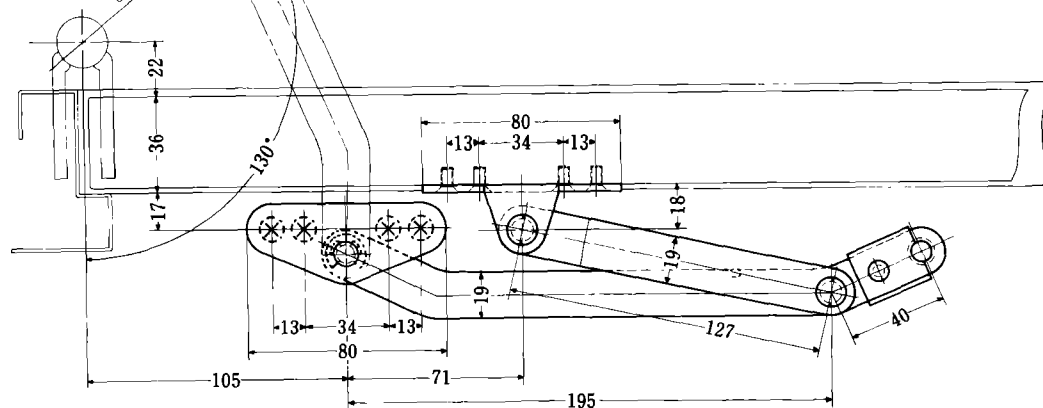

LSEレバーストッパー


LSEレバーストッパー

外開き右勝手の90°開き取付参考図
(但し、扉厚、丁番の出を考慮して下さい)

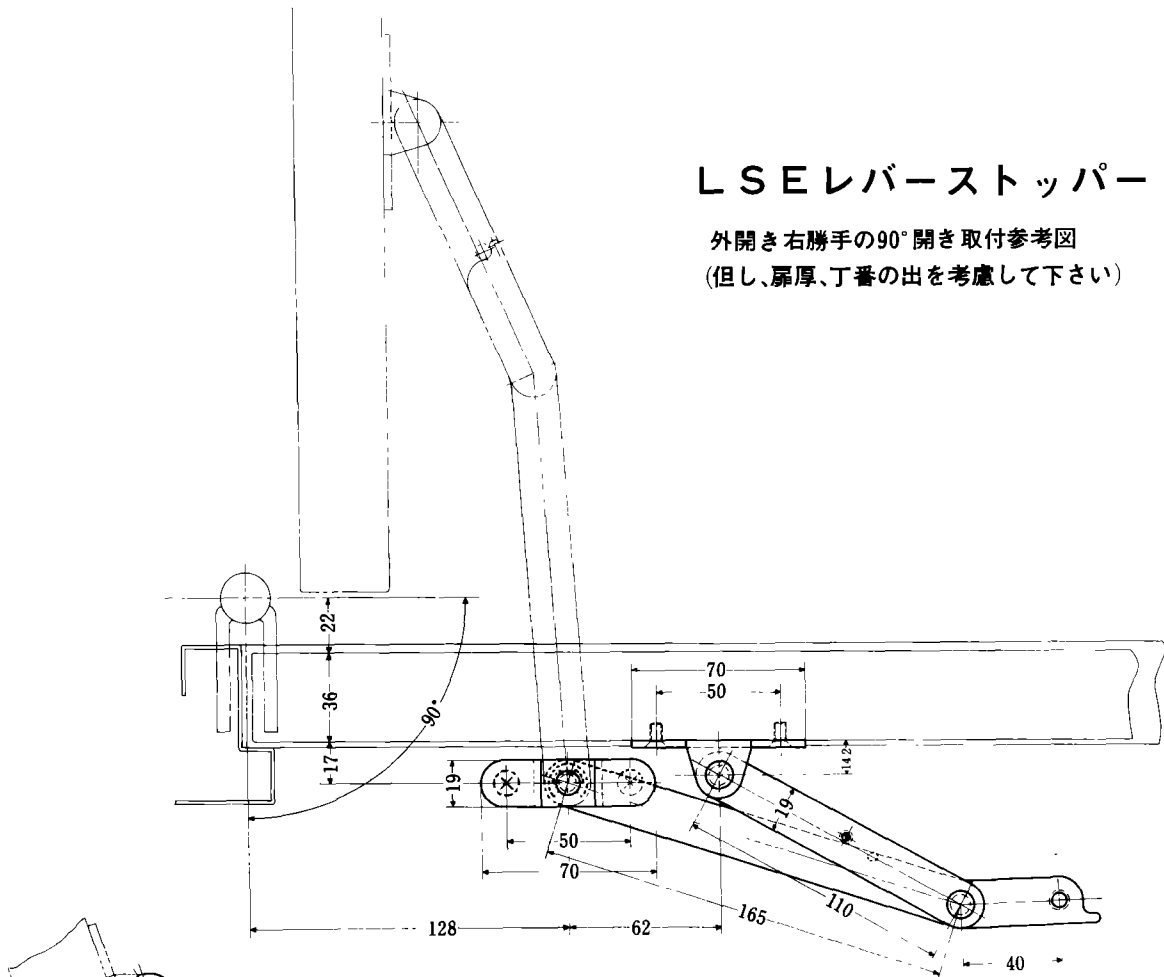


LSEレバーストッパー

外開き右勝手の110°開き取付参考図
(但し、扉厚、丁番の出を考慮して下さい)

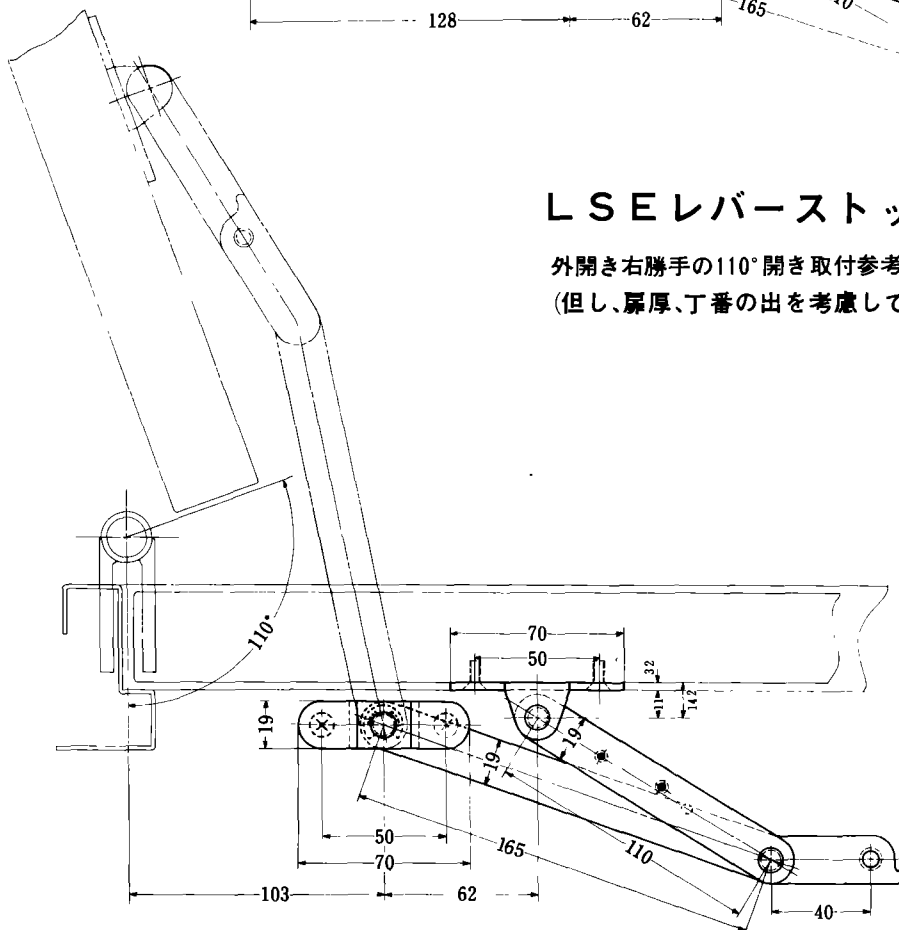


ステンレス標準丁番


90型

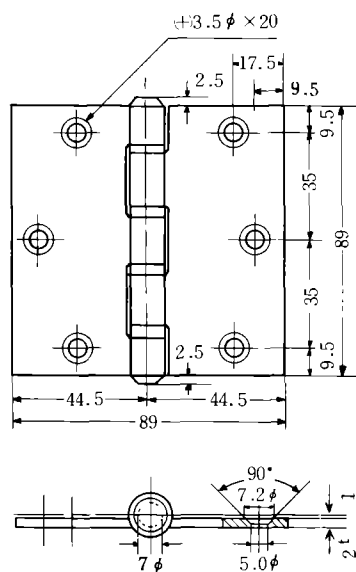


102型

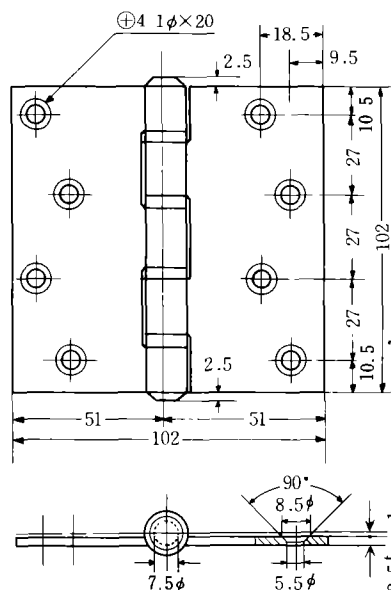


127×102型

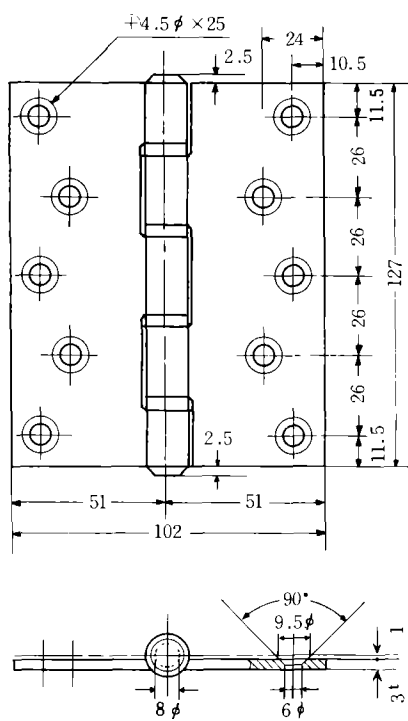

127型

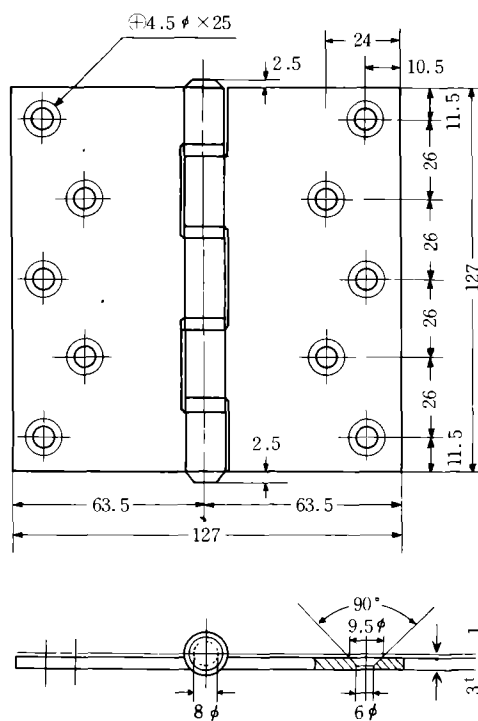

本社・支店・営業所 所在地

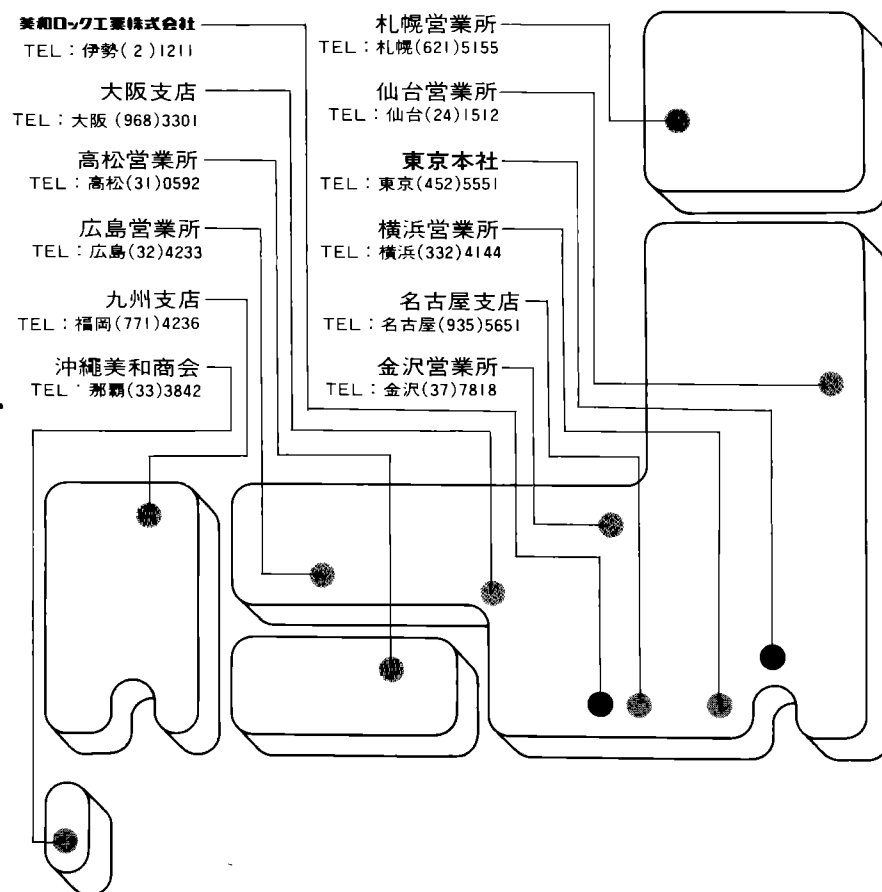

販売元

美和ロック株式会社

本社：東京：東京都港区芝3丁目1番12号 〒105 Tel：東京(452)5551(代)
 支店：名古屋：名古屋市中区東区車道町3丁目2番地 〒461 Tel：名古屋(935)5651(代)
 大阪：大阪府大阪市城東区東中浜5丁目7番35号 〒536 Tel：大阪(968)3301(代)
 九州：福岡市中央区舞鶴3丁目8番1号 〒810 Tel：福岡(771)4236(代)
 営業所：札幌：札幌市中央区北四条西1丁目19番地 〒060 Tel：札幌(621)5155(代)
 仙台：仙台市本町2丁目9番16号 〒980 Tel：仙台(24)1512(代)
 横浜：横浜市保土ヶ谷区天王町1丁目32番12号 〒240 Tel：横浜(332)4144
 金沢：金沢市三口町火278 〒920 Tel：金沢(37)7818(代)
 高松：高松市室新町1052-1番地 〒760 Tel：高松(31)0592
 広島：広島市中区中広町3丁目3番2号 三進ビル内 〒733 Tel：広島(32)4233(代)
 沖縄美和商会：沖縄県那覇市泉崎2-4-8 〒900 Tel：那覇(33)3842

製造元

美和ロック工業株式会社

三重県度会郡小俣町湯田 〒519 05 Tel：伊勢(2)1211(代)