



**FD**

SERIES / シリンダー錠

**SL**

SERIES / シリンダー引違扉用錠



# 鎌錠

玄関 教室 設備室 倉庫等の各引戸用  
外形寸法 — 切込外觀図P.38参照



型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
<b>2FD-1</b> <b>EC2FD-1</b>	シリンダー		サムターン	引戸等
<b>2FD-2</b> <b>EC2FD-2</b>	シリンダー		なし	引戸で内側施・解錠不要な戸
<b>2FD-3</b>	なし		サムターン	引戸で外側施・解錠不要な戸
<b>2FD-4</b> <b>EC2FD-4</b>	シリンダー		シリンダー	引戸等 (両面シリンダー)

〔注〕 ECは電子キー付


## 仕様

- バックセット(%) 51
- 扉厚可能範囲(%) 25~33・33~42・42~50・50~58・58~66
- 材 質 / 仕 上 18-8ステンレス ヘヤーライン仕上(記号St)  
丹銅 ヘヤーライン仕上(記号Br)
- キーシステム 各品種と同グループのマスターキー(M.K)、グランドマスターキー(G.M.K)、同一キー(K.A)各装置可能。

# MEMO

# 引違戸用錠

玄関 一般引違扉  
外形寸法——切込外觀図P40参照

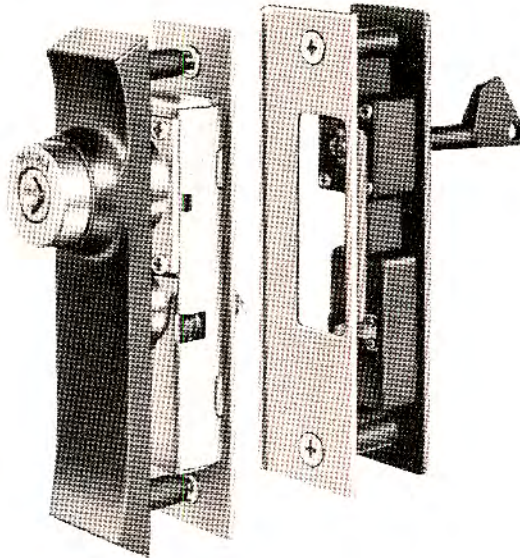

美和ロックが開発した従来例のない新機構により施錠と共に2枚の障子を強力に引分けますので障子のガタ

ツキが有りません。(実用新案出願中)

障子のスキ間(チリ)からの不正な解錠は出来ません。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
SL50-1	シリンダー付 本体 化粧プレート		内締付本体 ストライク	玄関・一般引違戸
SL50-2	シリンダー付 本体 化粧プレート		化粧プレート ストライク	テラス・一般引違戸
SL50-3	本体(シリン ダーなし) 化粧プレート		内締付本体 ストライク	テラス・一般引違戸

化粧プレート色名	ダークブラウン	ブラウン	ブラック
美和記号	DN(標準色)	BN	BK

## 仕様

扉厚可能範囲(%) 框部分25~33・33~42


有効チリ寸法(%) 6.5以内

材 質 / 仕 上 化粧プレート亜鉛ダイキャストジncカート仕上・ストライク 18-8ステンレス へヤーライン仕上

キ ー シ ス テ ム 各品種と同グループのマスターキー(M.K)、グランドマスターキー(G.M.K)、同一キー(K.A)各装置可能。

# 引違戸用錠

玄関・一般引違扉  
外形寸法 切込外觀図P.41参照

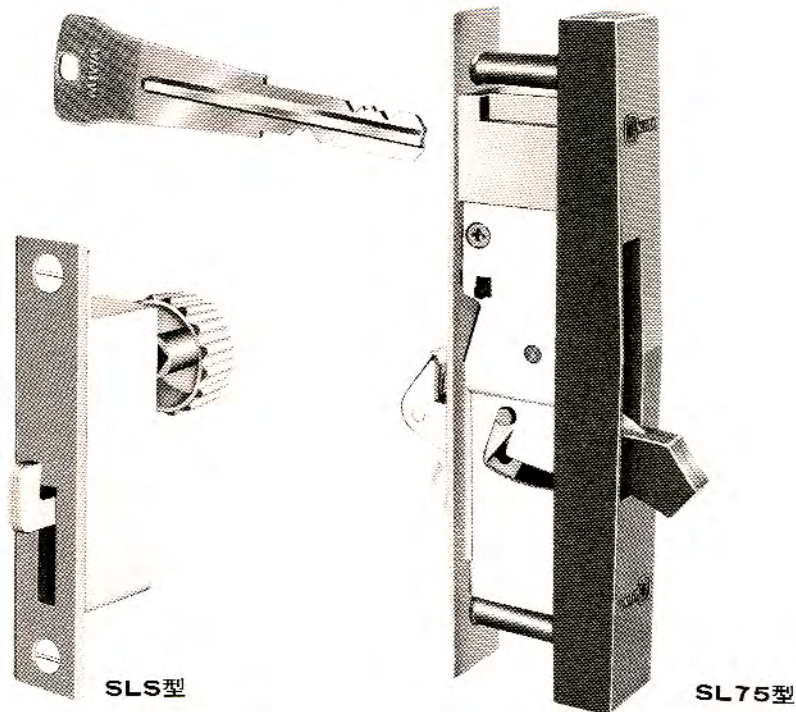

施錠時、鍵と共にプロテクターが出ますので障子のスキ間(チリ)からの不正な解錠が出来ません。又、プロテクターにより障子を持ち上げて鍵をはずすことも出来ません。

内締りはレバーによりスムーズに確実な施錠ができます。施錠と共に2枚の障子を強力に引寄せますので障子のガタツキが有りません。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
SL75-1	化粧プレート ストライク		シリンダー・ 内締レバー付 本体	玄関・一般引違戸 (外側からキー、内側からレバーにて施・解錠)
SL75-2	化粧プレート ストライク		シリンダー付 本体	テラス・一般引違戸 (外側からキーにより施・解錠)
SL75-3	ストライク		内締レバー付 本体	テラス・一般引違戸 (内側からレバーにて施・解錠)
SLS	ストライク		サムターン付 本体	引違戸・引違窓等の内締 引違戸用補助錠

化粧プレート色名	ダークブラウン	ブラウン	ブラック
美和記号	DN(標準色)	BN	BK

## 仕様

- 扉厚可能範囲(%) 框部分26~33・33~40(SLSは26~33)
- 有効チリ寸法(%) 10以内(SLSは7.5以内)
- 材 質 / 仕 上 本体亜鉛ダイキャストジンカート仕上・ストライク 18-8ステンレス ヘヤーライン仕上
- キ ー シ ス テ ム 各品種と同グループのマスターキー(M.K)、グランドマスターキー(G.M.K)、同一キー(K.A)各装置可能。

