



MIWA

FD

SERIES / シリンダー 鎌錠

SL


SERIES / シリンダー 引違扉用錠



2FD

型 鎌錠

●玄関 ●教室 ●設備室 ●倉庫等の各引戸用
外形寸法 一切込外觀図P.38参照

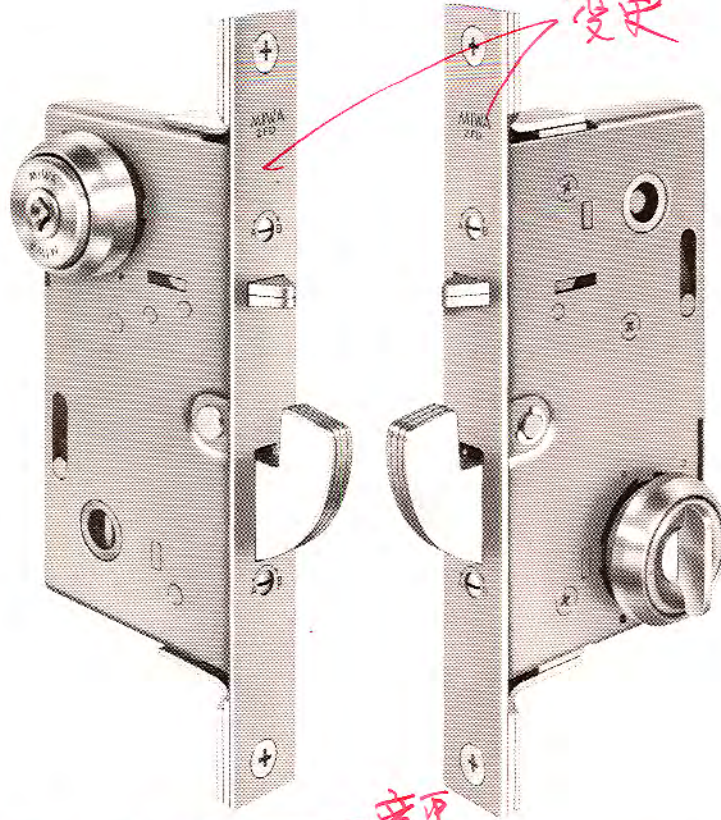

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
2FD-1 EC2FD-1	シリンダー		サムターン	引戸等
2FD-2 EC2FD-2	シリンダー		なし	引戸で内側施・解錠不要な戸
2FD-3	なし		サムターン	引戸で外側施・解錠不要な戸
2FD-4 EC2FD-4	シリンダー		シリンダー	引戸等 (両面シリンダー)

〔注〕 ECは電子キー付

仕様


- バックセット(%) 51
- 扉厚可能範囲(%) 25~33・33~42・42~50・50~58・58~66
- 材 質 / 仕 上 18-8ステンレス / ヘヤーライン仕上(記号St)
丹銅 / ヘヤーライン仕上(記号Br)
- キ ー シ ス テ ム 各品種と同グループのマスターキー(M.K)、グランドマスターキー(G.M.K)、同一キー(K.A)各装置可能。

MEMO

SL50^型

引違戸用錠

玄関・一般引違扉
外形寸法—切込外觀図P.40参照

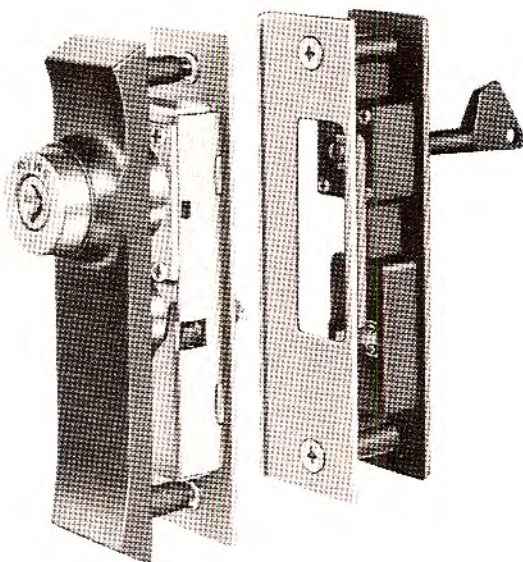

美和ロックが開発した従来例のない新機構により施錠と共に2枚の障子を強力に引分けますので障子のガタ

ツキが有りません。(実用新案出願中)

障子のスキ間(チリ)からの不正な解錠は出来ません。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
SL50-1	シリンダー付 本体 化粧プレート		内締付本体 ストライク	玄関・一般引違戸
SL50-2	シリンダー付 本体 化粧プレート		化粧プレート ストライク	テラス・一般引違戸
SL50-3	本体(シリン ダーなし) 化粧プレート		内締付本体 ストライク	テラス・一般引違戸

化粧プレート色名	ダークブラウン	ブラウン	ブラック
美和記号	DN(標準色)	BN	BK

仕様

■扉厚可能範囲(%) 梃部分25・33・33・42

■有効チリ寸法(%) 6.5以内

■材 質 / 仕 上 化粧プレート重鉛ダイキャストジncカート仕上・ストライク 18-8ステンレス ヘヤ-ライン仕上

■キ- シ ス テ ム 各品種と同グループのマスターキー(M.K)、グランドマスターキー(G.M.K)、同一キー(K.A)各装置可能。

SUS 304

SL75

引違戸用錠

玄関・一般引違扉
外形寸法——切込外觀図P.41参照



SLS型

SL75型

● 施錠時、鎌と共にプロテクターが出ますので障子のスキ間(チリ)からの不正な解錠が出来ません。又、プロテクターにより障子を持ち上げで鎌をはずすことも出来ません。

● 内締りはレバーによりスムーズに確実な施錠ができます。
● 施錠と共に2枚の障子を強力に引寄せますので障子のガタツキが有りません。

型式	外側	略図	内側	用途例
SL75-1	化粧プレート ストライク		シリンダー・ 内締レバー付 本体	玄関・一般引違戸 (外側からキー、内側からレバーにて施・解錠)
SL75-2	化粧プレート ストライク		シリンダー付 本体	テラス・一般引違戸 (外側からキーにより施・解錠)
SL75-3	ストライク		内締レバー付 本体	テラス・一般引違戸 (内側からレバーにて施・解錠)
SLS	ストライク		サムターン付 本体	引違戸・引違窓等の内締 引違戸用補助錠

化粧プレート色名	ダークブラウン	ブラウン	ブラック
美和記号	DN(標準色)	BN	BK

仕様

- 扉厚可能範囲(%) 框部分26~33・33~40(SLSは26~33)
- 有効チリ寸法(%) 10以内(SLSは7.5以内)
- 材質 / 仕上 本体亜鉛ダイキャスト ~~仕上げ~~ 仕上・ストライク 18-8ステンレス ヘヤーライン仕上
- キーシステム 各品種と同グループのマスターキー(M.K)、グランドマスターキー(G.M.K)、同一キー(K.A)各装置可能。

扉厚40mm以上のものは
ご相談ください。
焼付塗装仕上
SOS 30 C1

