




HIK

SERIES / シリンダーモノロック


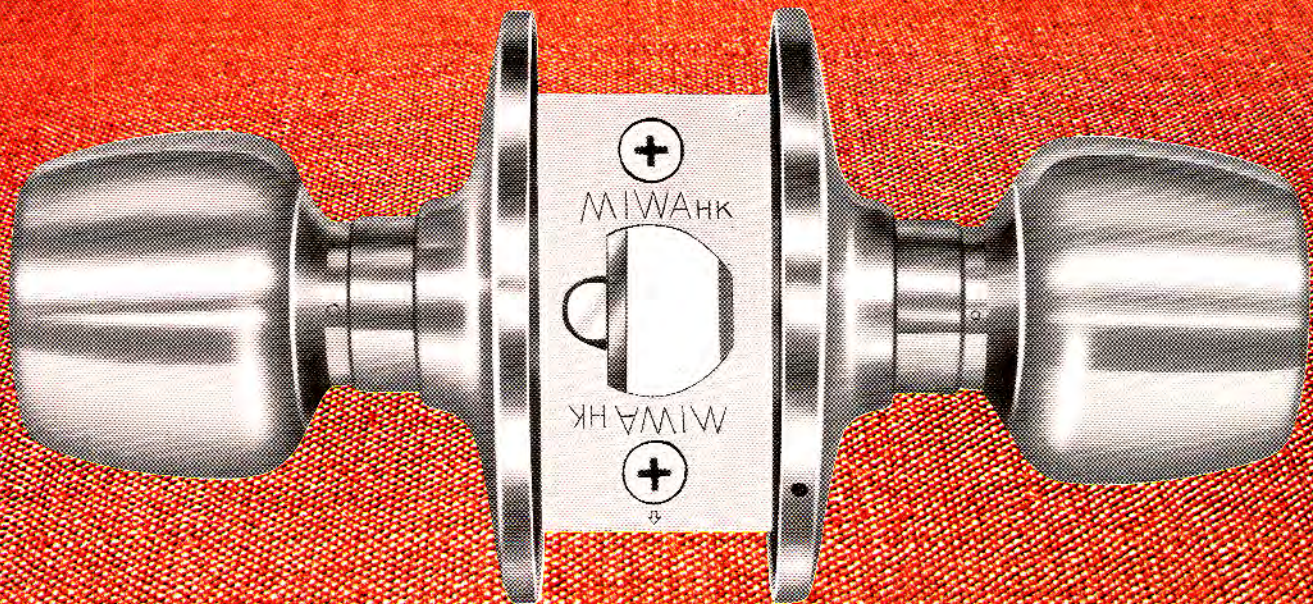


HK

SERIES

モノロック(デュラロック)(JIS A5535 8B相当品)

●玄関 ●一般扉 ●ホテル客室 ●倉庫 ●一方通行扉 ●間仕切 ●連絡扉等
外形寸法 —— 切込外觀図P.23参照

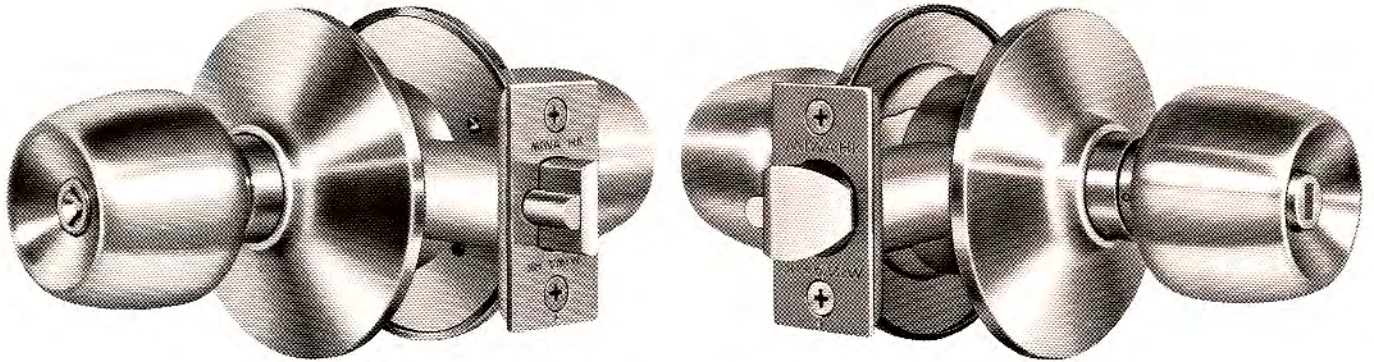

美和HKシリーズ(デュラロック)は上記のように米国UL規格にも合格しております。

特長

● JIS A5535 8B相当品

強度、耐久性、共にJIS規格を大きく上回った強固なモノロックです。

● 強化された錠内部機構

従来のモノロックの弱点を徹底的に究明し、ノブは暴力的に回されると空回りする安全機構を採用しています。また焼込チタン銅(Y-CUT)の採用等により内部は完全に強化されています。

● 強固なラッチとデッドロック装置


デュラロックはヘビーデューティタイプですから、スチールドアにも強く安心してご使用いただけます。

● 他の錠との共通マスターキーの統一ができます。


デュラロックのご使用により各種シリンダー錠との共通マスターキー装置が可能ですからご使用範囲は広くなりました。(ピンシリンダーの場合は統一できません)

● 建築物の品位を高めます。

建築物は使用される錠前の機能と外観の統一によって品位が高まります。デュラロックは他の各シリーズのD.W.U型とノブの形状を統一できますから「高級建築物」のイメージをも高めます。

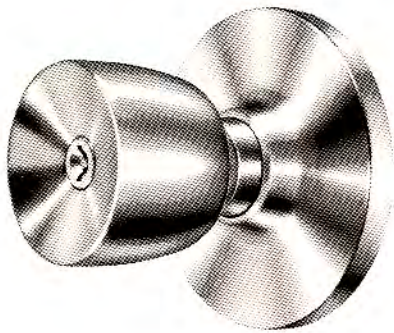

D型

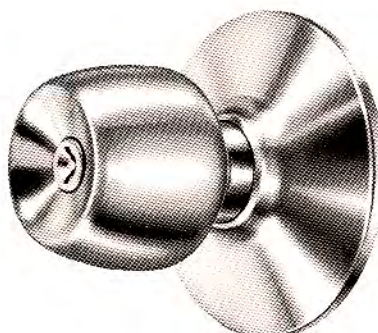

W型



U型

型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法	用 途 例
HK*-1 PHK*-1 ECHK*-1	シリンダー付 鎖錠時はノブ 固定となる		ユニバーサル 押釦付ノブ	施錠 ●内側より押釦を押し施錠。さらに内側ノブを90°回せば内ノブを回しても鎖錠の状態は維持する。外側より施錠操作はできない。 解錠 ●外側よりキーにて解錠。内側より内ノブを回すことにより解錠。ただしユニバーサル錠を押し付いた時は戻してからの内ノブを回す。	玄関・一般 扉・ホテル 客室等
HK*-2 PHK*-2 ECHK*-2	シリンダー付 鎖錠時はノブ 固定となる		空ノブ 常に空錠	施錠 ●外側よりキーにて施錠(ただし360°回す) 内側は常時フリー 解錠 ●外側よりキーにて解錠(ただし360°回す) 内側は常時フリー	倉庫等
HK*-2A PHK*-2A ECHK*-2A	シリンダー付 固定ノブ		空ノブ 常に空錠	施錠 ●扉を開ければ常時鎖錠 内側は常時フリー 解錠 ●キーにて解錠(ただし扉を開ければまた鎖錠となる) 内側は常時フリー	玄関・ホテル 客室等
HK*-2B PHK*-2B ECHK*-2B	シリンダー付 鎖錠時はノブ 固定となる		固定ノブ	施錠 ●外側よりキーにて施錠(ただし360°回す) 内側は常時固定 解錠 ●外側よりキーにて解錠(ただし360°回す) 内側は常時固定	一方通行路 入口等
HK*-3	空ノブ 鎖錠時はノブ 固定となる		押釦付ノブ 常に空錠	施錠 ●扉を開めて 内側より押釦を押しすことにより施錠 解錠 ●空ノブを回すことにより解錠 外側より鎖錠は解けない	テラス・間 仕切等
HK*-4 PHK*-4 ECHK*-4	シリンダー付 鎖錠時はノブ 固定となる		シリンダー付 鎖錠時はノブ 固定となる	施錠 ●何れの側よりモーター360°回すことにより両側のノブは同時に施錠される。 解錠 ●何れの側よりモーター360°逆回しにより両側のノブは同時に解錠される。	連絡扉・通 路扉等(両 面シリンダー)
HK*-0	空ノブ		空ノブ	●施錠することはできない。	間仕切・病 室・通路扉 等(空錠)
HK*-E	非常開装置付 鎖錠時はノブ 固定となる		押釦付ノブ	施錠 ●内側より押釦を押しすことにより施錠 解錠 ●内ノブを回すことにより解錠 外側よりは鑰錠を回すことにより解錠	浴室等
HK*-H PHK*-H ECHK*-H	インディケーター シリンダー付 固定ノブ		押釦付ノブ	施錠 ●内側は常時フリー。扉を開けて押釦を押しすことによりインディケーターが出て在室を示す。外側は常時固定 解錠 ●内側より内ノブを回すことにより解錠。外側よりキーにて解錠。ただしインディケーターが出ている場合は特殊キー以外では解錠できない。	ホテル客室 等

〔注〕

- *はノブの形状D・W・U型記号
- Pは堀商店製ピンシリンダー付
- ECは電子キー付
- HK*Hはシャットアウトキー・ディスプレイキー・エマーゼンションキー付もできます。
- HKトαシリーズ
HKシリーズには木製ノブ、特殊丸座が各種取り揃えてあります。(P83参照)

仕様

- バックセット(%) 70・90・127
- 扉厚可能範囲(%) 30～33(特殊丸座(EHK12)必要)・33～50・50～64
- 材 質 / 仕 上 18-8ステンレス(SUS304) ヘヤーライン仕上(記号St)
丹銅 ヘヤーライン仕上(記号Br)
- キ ー シ ス テ ム 各品種と同グループのマスターキー(M.K)、グランドマスターキー(G.M.K)、同一キー(K.A)各装置可能。

