




FD

SERIES / シリンダー 鎌錠

SL

SERIES / シリンダー 引違扉用錠

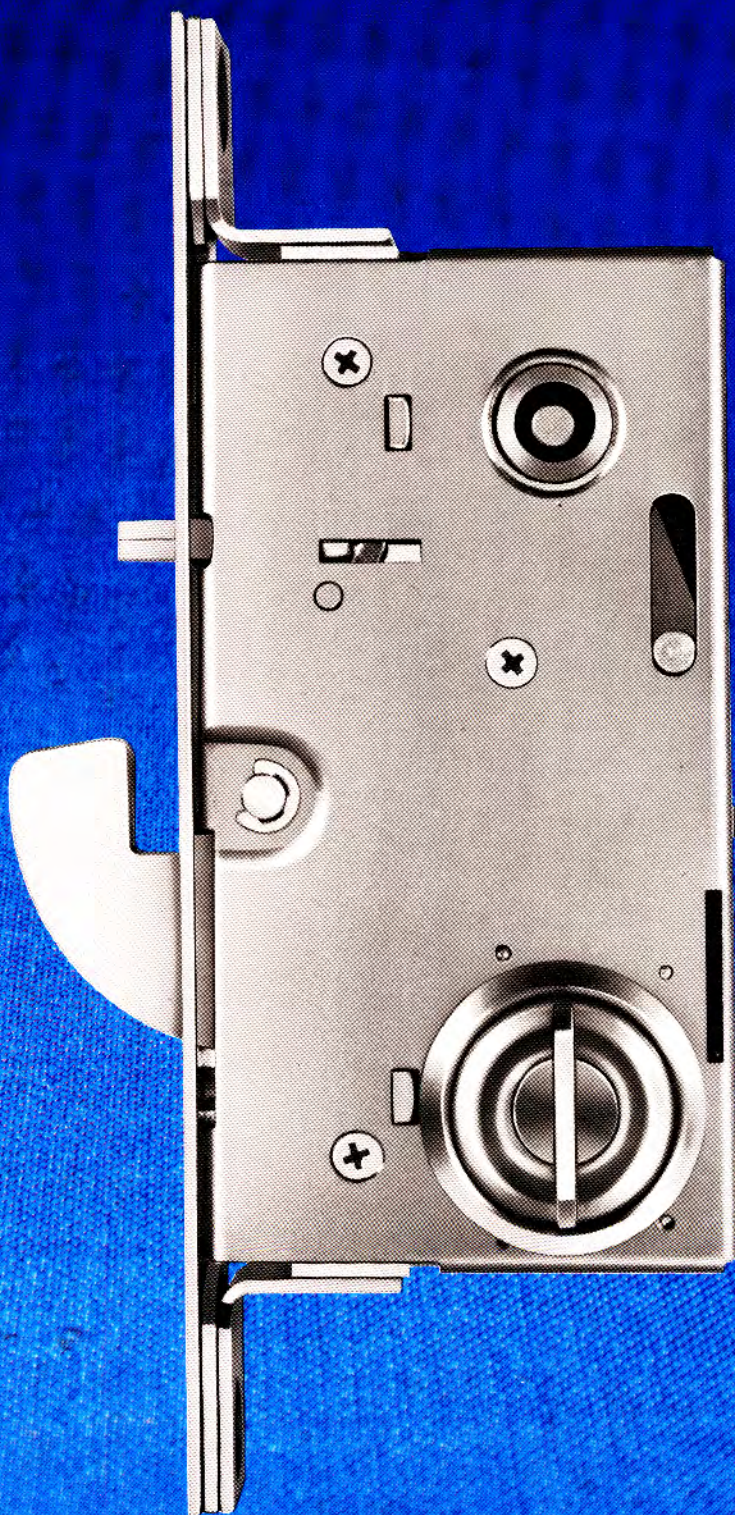

FD
SL

2FD

鎌錠

玄関・教室・設備室・倉庫等の各引戸用
外形寸法 — 切込外觀図P.38参照



型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
2FD-1 EC2FD-1	シリンダー		サムターン	引戸等
2FD-2 EC2FD-2	シリンダー		なし	引戸で内側施・解錠不要な戸
2FD-3	なし		サムターン	引戸で外側施・解錠不要な戸
2FD-4 EC2FD-4	シリンダー		シリンダー	引戸等 (両面シリンダー)

〔注〕 ECは電子キー付

仕様

- バックセット(%) 51
- 扉厚可能範囲(%) 25~33・33~42・42~50・50~58・58~66
- 材 質 / 仕 上 18~8ステンレス(SUS304)へやーライン仕上(記号St)
母銅 へやーライン仕上(記号Br)
- キ ー シ ス テ ム 各品種と同グループのマスターキー(M.K)、グランドマスターキー(G.M.K)、同一キー(K.A)各装置可能。

MEMO

SL75

引違戸用錠

玄関 一般引違戸
外形寸法 切込外觀図P.41参照



● 施錠時、鍵と共にプロテクターが出ますので障子のスキ間(チリ)からの不正な解錠が出来ません。又、プロテクターにより障子を持ち上げて鍵をはずすことも出来ません。

● 内締りはレバーによりスムーズに確実な施錠ができます。
● 施錠と共に2枚の障子を強力に引寄せますので障子のガタツキがありません。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
SL75-1	化粧プレート ストライク		シリンダー・ 内締レバー付 本体	玄関・一般引違戸 (外側からキー、内側からレバー にて施・解錠)
SL75-2	化粧プレート ストライク		シリンダー付 本体	テラス・一般引違戸 (外側からキーにより施・解錠)
SL75-3	ストライク		内締レバー付 本体	テラス・一般引違戸 (内側からレバーにて施・解錠)
SLS	ストライク		サムターン付 本体	引違戸・引違窓等の内締 引違戸用補助錠

化粧プレート色名	ダークブラウン	ブラウン	ブラック
美和記号	DN(標準色)	BN	BK

- 仕様**
- 扉厚可能範囲(%) 框部分26~33・33~40(SLSは26~33)(扉厚40mm以上のものはご相談ください)
 - 有効チリ寸法(%) 10以内(SLSは7.5以内)
 - 材 質 / 仕 上 本体 亜鉛ダイキャスト・アクリル系樹脂焼付塗装仕上
ストライク 18-8ステンレス(SUS304)ヘヤーライン仕上
 - キ ー シ ス テ ム 各品種と同グループのマスターキー(M.K)、グランドマスターキー(G.M.K)、同一キー(K.A)各装置可能。

