

**HM** SERIES / シリンダー本錠付モノロック

**OM** SERIES / 空錠

**BM** SERIES / 浴室錠

**IM** SERIES / 表示錠



## 本締付モノロック

■用途 玄関／事務室／会議室／応接室／書斎／機械室／倉庫／連絡扉等



### 特長

本締機構を備えたモノロックです。

#### ●一段と向上した防犯性

モノロックに本締機構を組込んだ錠前です。キーインノブのデザインと操作性の良さを生かし、さらに防犯性を高めています。

#### ●バランスが良く安全性の高い機構

錠全体がバランスのとれた設計で、堅牢な機構部は高い安全性を備えています。

施解錠は、キーを差込んで 180° 回転(電子キーの場合は 360°)させます。完了しなければキーが抜けない機構ですので安全です。

#### ●4 通りに使用が可能

用途に応じて、1つの機種で左右勝手、内外開きの4通りに使用できます。一般住宅からビル、倉庫にいたるまで、広い用途に使える汎用型です。

#### ●スムーズなドアの開閉

ラッチボルトにはナイロンが組込まれているため、ドアの開閉がスムーズで、音もソフトです。

デッドボルトの施解錠は外側からキー、内側からサムターンで操作します。

#### ●ノブ形状の統一


他のシリーズとノブの形状をそろえることができます。

#### ●自由に構成できるキーシステム

キーの変化数が多いので、各シリーズの製品を併用して、建物全体のキーシステムを自由に構成できます。



## ノブ形状

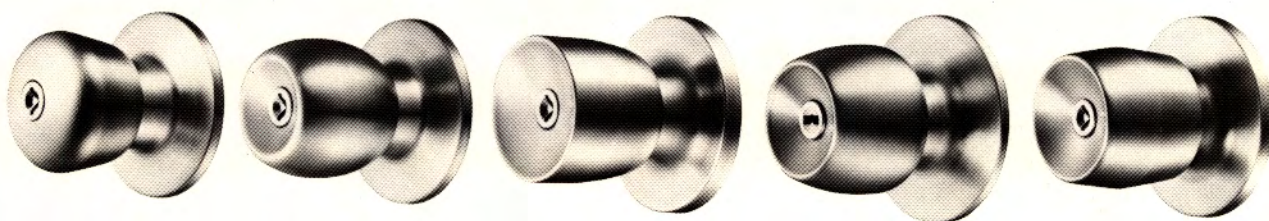

M型

E型

D型

(本写真は電子キー付) W型

U型

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
HM*-1 ECHM*-1	シリンダー付 ノブ		サムターン付 ノブ	玄関・事務室・会議室・応接室 診察室・書斎・個室・寝室等一般扉
HM*-2 ECHM*-2	シリンダー付 ノブ		空ノブ	機械室・設備室・点検口 ・倉庫・物置等
HM*-3	空ノブ		サムターン付 ノブ	テラス・間仕切等
HM*-4 ECHM*-4	シリンダー付 ノブ		シリンダー付 ノブ	連絡扉・倉庫等

【注】 ●シリーズ名の次にある\*は、ノブ形状M・E・D・W・U型を示します。

●ECは電子キー付・ノブ形状D・W・U型のみできます。

■各スタイルともに丸座が交換できます。

■2・3型には片側めくら用化粧座もあります。

■HMシリーズには装飾錠、木製ノブ、大型丸座、エスカチオン(化粧プレート)が各種そろえてあります。P.96参照。

## 仕様

バックセット (mm)	51・64・76・100・127 (76以上には振れ止めを付けることができます。 100には狭框用として145HMシリーズがあります。)
扉厚可能範囲 (mm)	33~42 25~29・29~33はHMSシリーズ 42~50・50~58・58~66はHMXシリーズ(重量扉用) 25~29・29~33・33~37は145HMシリーズ(狭框用)
材 質 / 仕 上	18-8ステンレス(SUS 304) ヘヤーライン仕上(記号St) 丹銅 ヘヤーライン仕上(記号Br)
キ ー シ ス テ ム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) の各装置が可能




# OM

SERIES

■外形寸法 切込外觀図P.10 参照

## 空錠

■用途 間仕切／通路扉／病室／湯沸室等

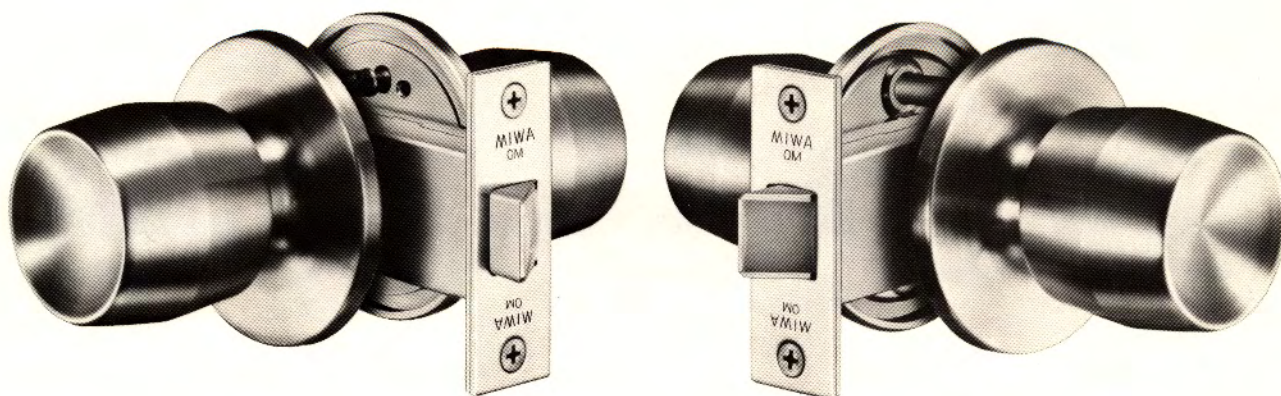

### 特長

すぐれた耐久性を備えた空錠です。

#### ●耐久性と使いやすさ

日常の使用頻度の高いドア用として、すぐれた耐久性と使いやすさを備えています。


#### ●スムーズなドアの開閉

ラッチボルトにはナイロンが組込まれているため、ドアの開閉がスムーズで音もソフトです。

#### ●ノブ形状の統一

他のシリーズとノブの形状をそろえることができます。

### ノブ形状

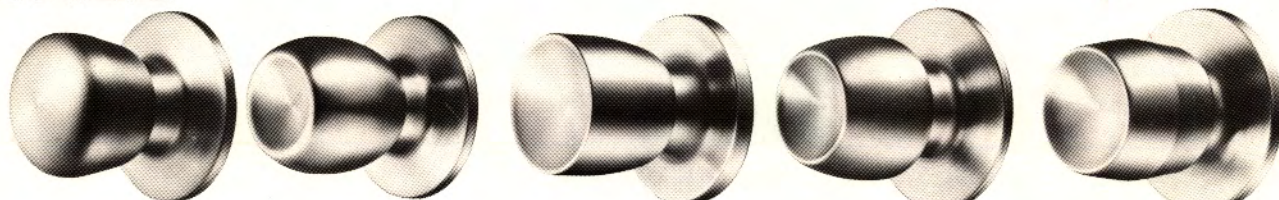


M型

E型

D型

W型

U型

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
OM*	空ノブ		空ノブ	間仕切・病室・湯沸室・通路扉等、 施錠の不要な所

〔注〕 ●シリーズ名の次にある\*は、ノブ形状M・E・D・W・U型を示します。

■OMシリーズには片側めくら用化粧座もあります。

■空錠はほかにLD、HK、LL、CF、CM、CLC、OPJの各シリーズのなかにもあります。用途に合わせてお選びください。

### 仕様

バックセット(㎜)	51・64・76・100・127 100には狭框用として 145OMシリーズがあります。(切込外觀図P. 8参照) OM-KJ (公共住宅向け) は57
扉厚可能範囲(㎜)	33～42・42～50・50～58・58～66 25～33はOMSシリーズ OM-KJ (公共住宅向け) は33・40・50
材 質 / 仕 上	18-8 ステンレス(SUS 304) ヘヤーライン仕上 (記号St) 丹銅 ヘヤーライン仕上 (記号Br)







# MEMO



