


CM SERIES / シリンダーケースハンドル錠

OPJ SERIES / 消音ワンタッチ空錠

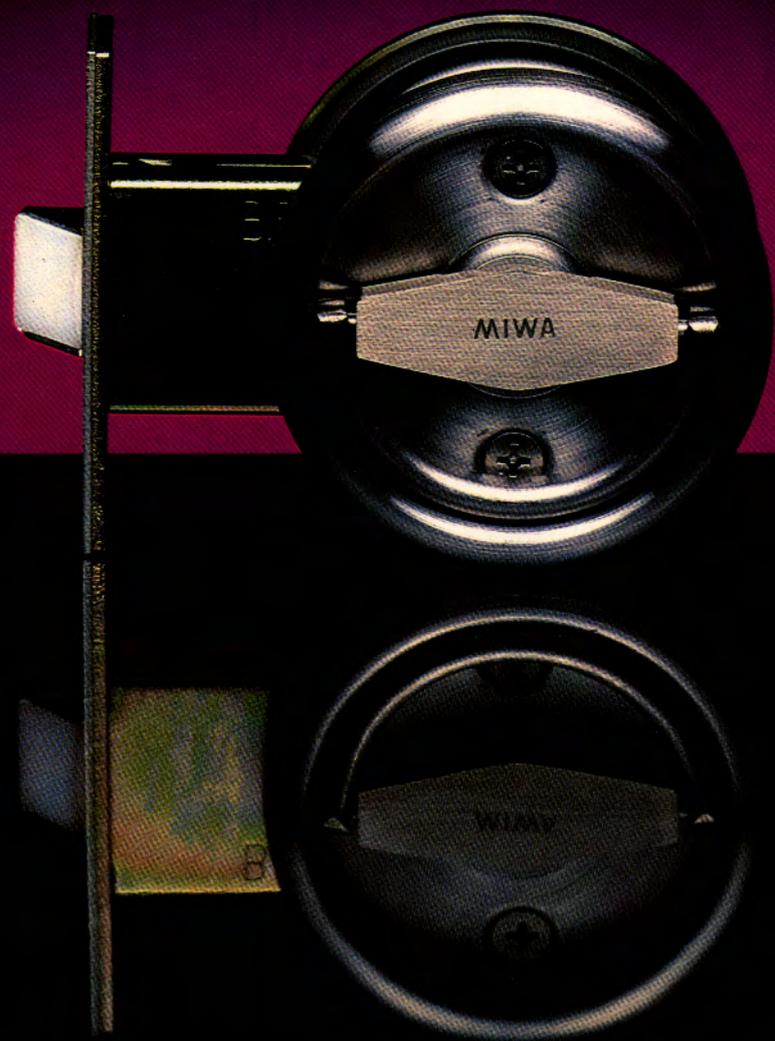


CM 型


■外形寸法 切込外觀図P.56参照

ケースハンドル錠

■用途 防火扉／シャッターくぐり戸／間仕切等

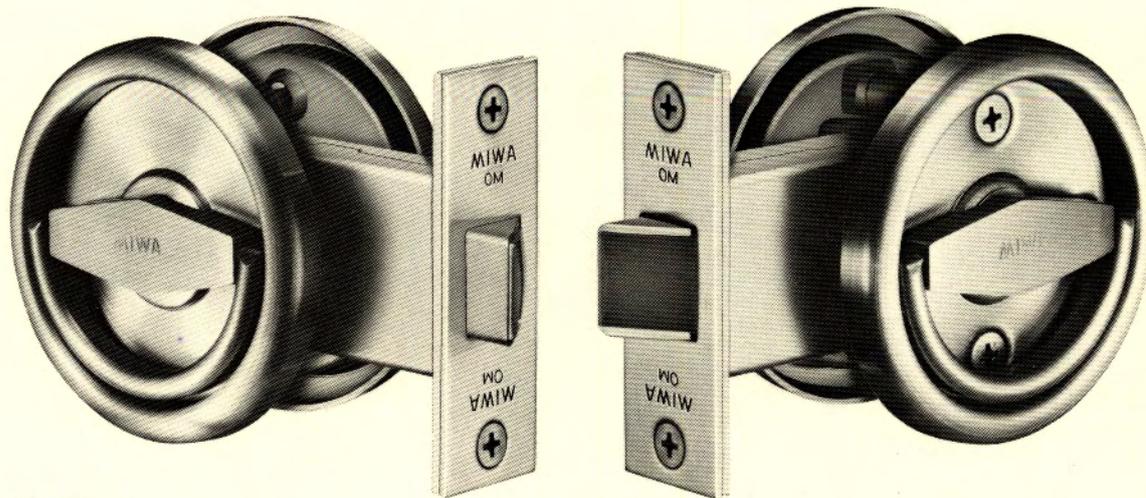

ノブ形状

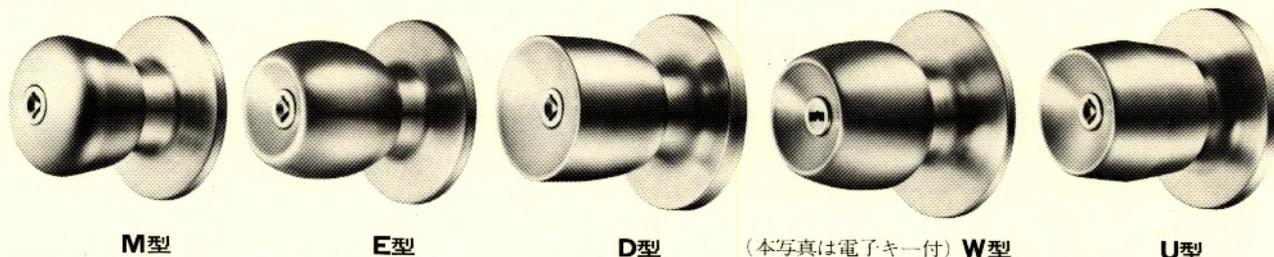

型式	外側	略図	内側	用途例
CM*-0	ケースハンドル		空ノブ	防火扉・間仕切・通路扉 (空錠)
CMC	ケースハンドル		ケースハンドル	防火扉・間仕切・通路扉・点検口 (空錠)
CM*-2 ECCM*-2	シリンダー付 ノブ		ケースハンドル	シャッターくぐり戸・間仕切等 (キーによる施解錠ができます。)
CM*-3	ケースハンドル		サムターン付 ノブ	シャッターくぐり戸・間仕切等 (サムターンによる施解錠ができます。)

[注] ●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状M・E・D・W・U型を示します。

●E・Cは電子キー付・ノブ形状はD・W・U型のみできます。

■CM*-0およびCMCはOMシリーズと共通のケース、ストライク、トロヨケを使用しています。

■CM*-2、ECCM*-2、CM*-3はHMシリーズと共通のケース、ストライク、トロヨケを使用しています。

■このほかMS型・MMS型シリンダーケースロックにケースハンドルを付けることができます。

仕様

バックセット (mm)	51・64・76・100・127 76以上は振れ止めが付付けられます。
扉厚可能範囲 (mm)	33~42・42~50・50~58・58~66 25~29・29~33はCMS*-2、3
材質 / 仕上	18-8ステンレス(SUS 304) ヘヤーライン仕上(記号 St) 丹銅 ヘヤーライン仕上(記号 Br)
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) の各装置が可能

CLC


型

■外形寸法 切込外觀図P.59参照

色アワセ


大型ケースハンドル錠

■用途 大型防火扉 / 大型間仕切等

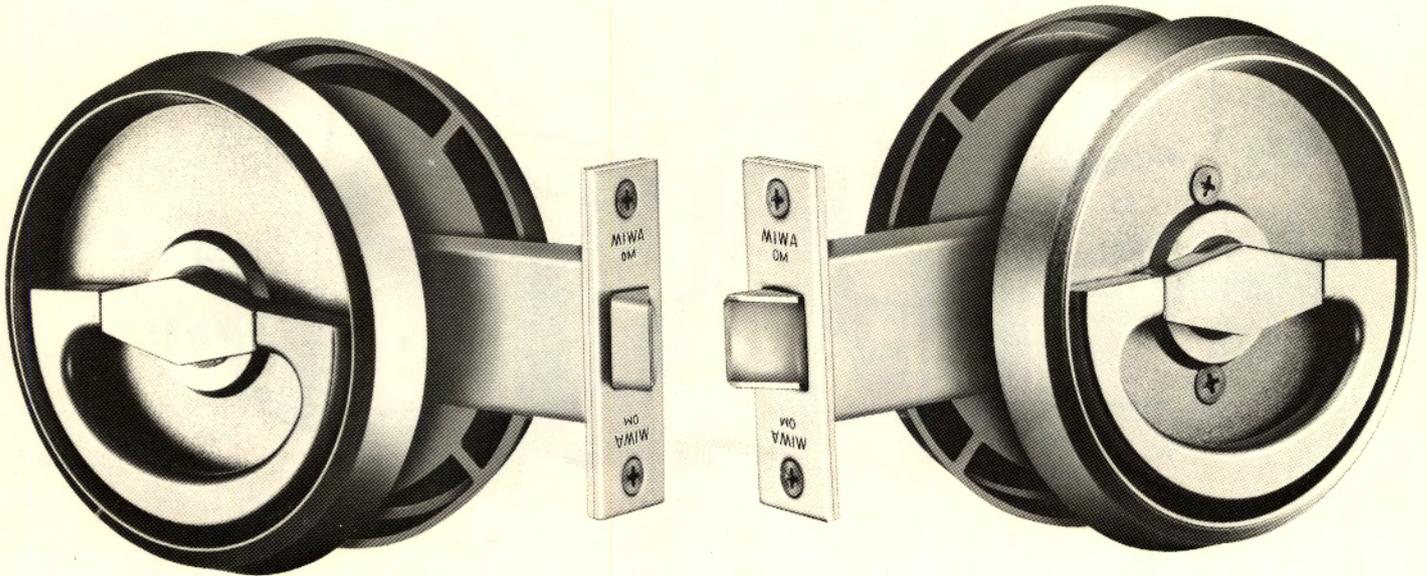

特長

大型防火扉や大型間仕切等のドアに適したケースハンドル錠です。

型式	外側	略図	内側	用途例
CLC	大型 ケースハンドル		大型 ケースハンドル	大型防火扉・大型間仕切等


仕様

バックセット (mm)	76・100・127
扉厚可能範囲 (mm)	33～42・42～50・50～58・58～66
材質 / 仕上	亜鉛ダイカスト クロームメッキ (記号 ZDC)

OPJ SERIES

消音ワンタッチ空錠

用途 病室／会議室等

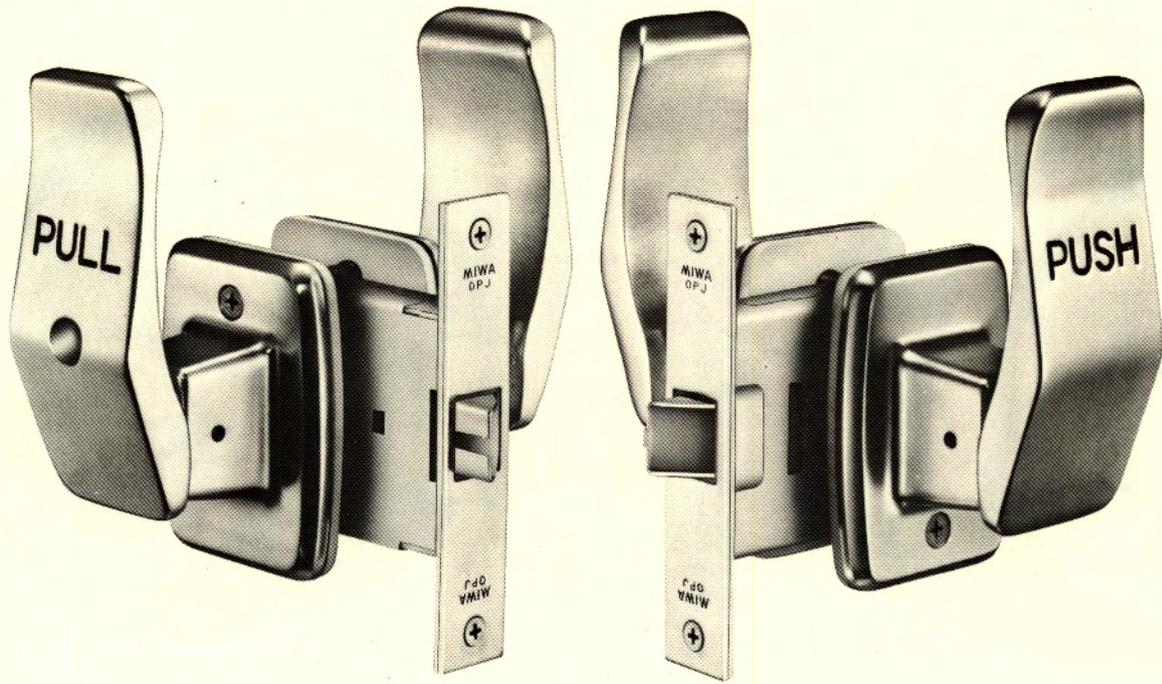

特長

ハンドルを押す（または引く）だけで扉を開けることができ、ドアの開閉音の静かな空錠です。

●ワンタッチ開扉


ハンドルを押す（または引く）だけでラッチボルトが引っ込みます。病院、会議室等に最適です。

●静かな開閉音

部品に消音材を多用していますので、開閉時の音は非常に静かです。

●2種用意されています

大型ハンドルのOPJ型と小型ハンドルのOPJS型があります。用途に合わせてお選びください。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
OPJ	ハンドル		ハンドル	病室、会議室

仕 様

バックセット(%)	64
扉厚可能範囲(%)	30~33・33~42
材 質 / 仕 上	ハンドル：アルミ合金 アルマイト仕上 フロント、ストライク：18-8ステンレス(SUS 304) ヘヤーライン仕上

MEMO

