シリンダー面付錠／ RA SERIES

シリンダー面付錠／ HP SERIES

シリンダー面付錠／ PM SERIES

シリンダー面付本締錠／ ND SERIES

RA SERIES 面付錠

外形寸法　P91、92参照

主な用途：集合住宅玄関　タウンハウス玄関　等

レバーハンドルタイプ

RAHPC型
（写真は左勝手）

ノブタイプ

RAK型
（写真は左勝手）

サムラッチタイプ（装飾錠）

TRA型

すぐれた強度と耐久性を備えた面付錠です。

■バリエーションが豊富

レバーハンドルタイプ(**RAHPC型**)、ノブタイプ(**RAK型**)、およびサムラッチタイプ(**TRA型**装飾錠P198参照。)の3種類があり、ご希望に応じてお選びいただけます。

■ガタ付のないレバーハンドルの取付(**RAHPC型**)

レバーハンドルの取付方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸、レバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

■室内側は偏心ノブを採用しておりますので、手が枠に当たらず、スムーズに開閉できます。(**RAK型**)

■スペーシング80㎜タイプです。

■着色製品(SA、RK色)もあります。

■左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例
ディスク UX EC	**RAHPC**	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	BLスチールフラッシュ玄関扉
ディスク UX EC	**RAK**	シリンダー 空ノブ		サムターン 空ノブ	BLスチールフラッシュ玄関扉

仕様

ハンドル・ノブ形状	レバーハンドル：PC型 ノブ：標準型のみ
ストライク	スチール製枠用：なし 木製枠用：ストライク付
スペーシング(㎜)	80
扉厚可能範囲 (㎜以上－㎜未満)	35～38・38～41
材質／仕上	18　8ステンレス(SUS304)レバーハンドル、ノブ：ヘヤーライン仕上 ケース：ホーニング仕上
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

HPD 面付錠

型　主な用途：集合住宅玄関

外形寸法　P93参照

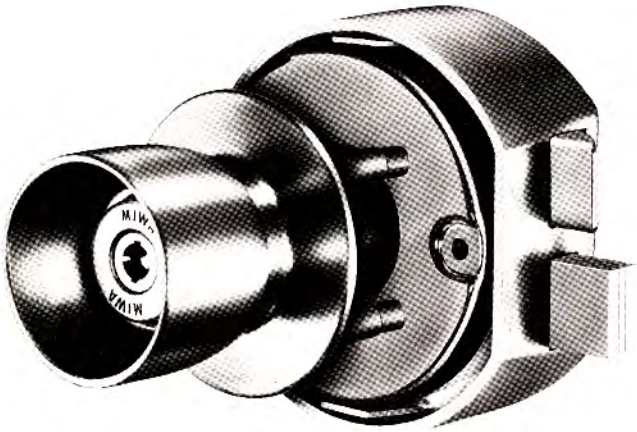

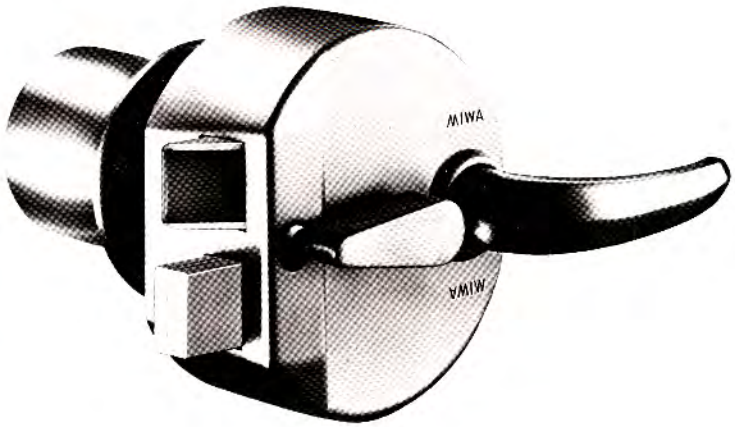

キーインノブのデザインを生かし、防犯性を高めた面付錠です。

向上した防犯性

シリンダーは錠ケースに完全に固定しているため、ノブを回してもシリンダーは回転しません。この構造により、キーインノブのデザインと操作性の良さを生かしたまま、防犯性が一段と向上しています。

バリエーション

ノブの他に、サムラッチタイプ（装飾錠P199参照。）があり、ご希望に応じてお選びいただけます。

スペーシング0㎜タイプです。

着色製品（SA、RK色）もあります。

円筒錠の切欠穴を利用して取替えられるHPD-30LS型もあります。

装着可能シリンダー	型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
ディスク EC	HPD-30S	シリンダーノブ		サムターン レバーハンドル	外開きスチール玄関扉
ディスク EC	HPD-40KJ	シリンダーノブ		サムターン レバーハンドル	外開きBLフラッシュ玄関扉
ディスク EC	HPD-27KJ	シリンダーノブ		サムターン レバーハンドル	内開きスチール玄関扉 内開きBLフラッシュ扉

〔注〕 ●木製扉用として、HPD-30W、HPD-40W、HPD-27W型もあります。

仕様

ノブ形状	D型のみ
ストライク	S型・40KJ型：なし W型　：ストライク付 27型　：内開きストライク付
スペーシング(㎜)	0
扉厚可能範囲 (㎜以上 - ㎜未満)	29～33・33～37・37～42・42～46
材質／仕上	18-8ステンレス(SUS304)ノブ：ヘヤーライン仕上 ケース：ホーニング仕上
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同キー(K.A.)、逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

PMK 面付錠

型 主な用途：集合住宅玄関

▦外形寸法　P96参照

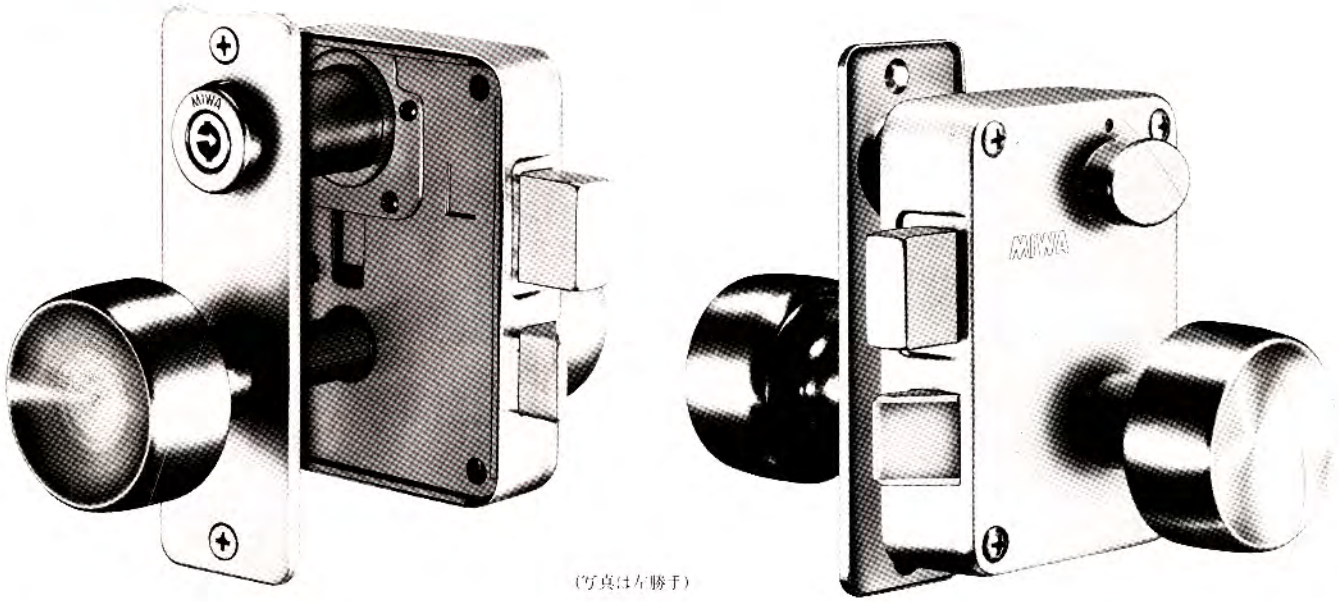

（写真は右勝手）

すぐれた強度と耐久性を備え、しかもコンパクトに設計された錠前です。

▦バリエーションが豊富
標準型ノブの他に、W型ノブ付(**PMKW型**)、両面レバーハンドルタイプ(**PMKH＊型**)、およびサムラッチタイプ(装飾錠P199参照。)があり、ご希望に応じてお選びいただけます。(＊は、レバーハンドル形状を示します。)

▦スペーシング54㎜タイプです。

▦左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。

▦着色製品(SA、RK色)もあります。

▦内開き扉用の**PMK-N型**もあります。

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例
ディスク EC	PMK	シリンダー 空ノブ		サムターン 空ノブ	BLプレスドア 木製玄関扉

仕様

ノブ形状	ノブ：標準型・W型(ただしPMK-N型の外側ノブは偏心ノブ)
ストライク	スチール扉外開き用：なし スチール扉内開き用(PMK N型)および木製扉用：ストライク付
スペーシング(㎜)	54
扉厚可能範囲(㎜以上－㎜未満)	36
材質/仕上	18—8ステンレス(SUS304)ノブ・レバーハンドル：ヘヤーライン仕上 ケース：ホーニング仕上
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)、逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

ND 面付本締錠

SERIES 主な用途：ワンドア・ツーロック補助錠　点検口　物　置　等

■外形寸法　P97、98参照

NDA型

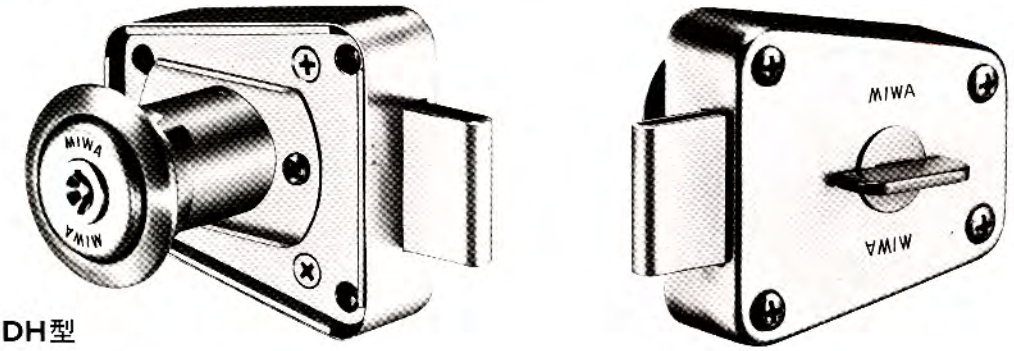

NDH型

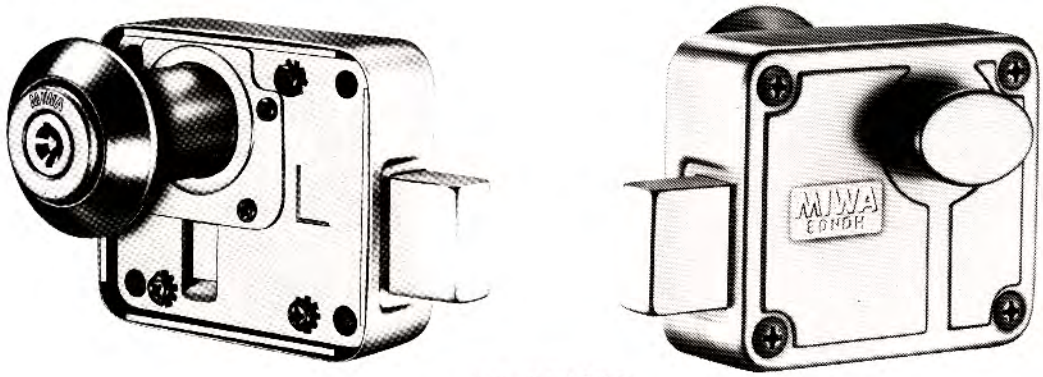

（写真は外開き左勝手）

取付けやすく、強度、耐久性にすぐれているため、ワンドア・ツーロックの補助錠として使用すると、防犯上非常に有効です。

■着色製品（SA、RK色）もあります。

■NDH型には左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。

装着可能シリンダー	型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
ディスク UX EC	NDA	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠／ 点検口／物置等
ディスク UX EC	NDH	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠／ 点検口／物置等

仕様

ストライク	外開き・内開き扉用ともストライク付
扉厚可能範囲 （㎜以上－㎜未満）	NDA型 25～29・29～33・33～37・37～42 NDH型 29～33・33～37・37～42
材　質／仕　上	18－8ステンレス（SUS304）ホーニング仕上
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー（M.K.）、グランドマスターキー（G.M.K.）、同一キー（K.A.）、逆マスターキー（R.M.K.）などの各種システムが可能

RA SERIES
RAHPC型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す

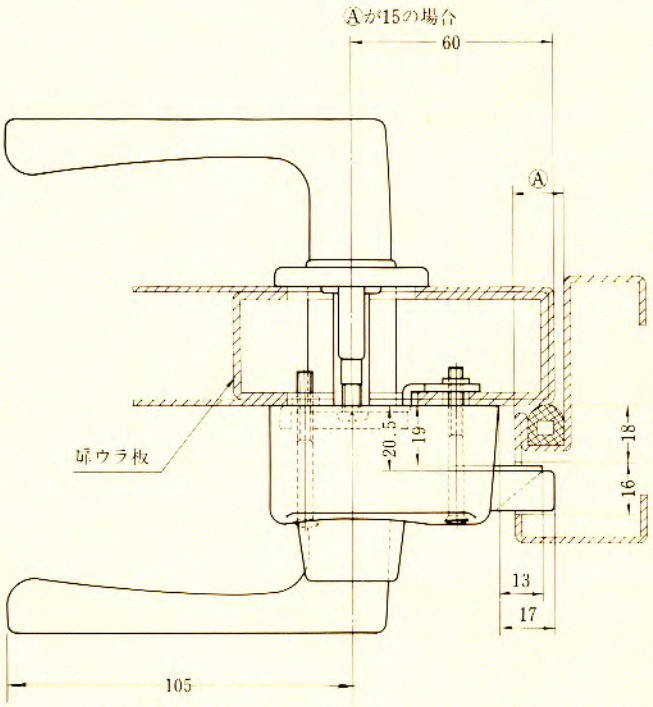

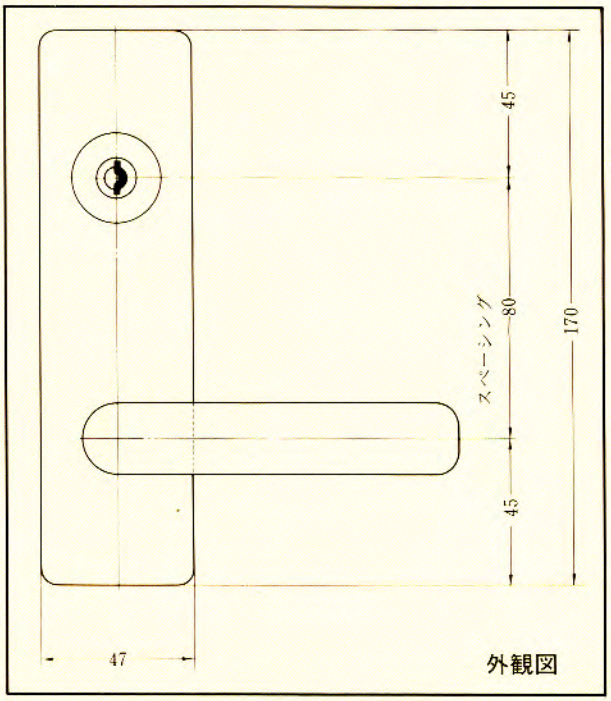

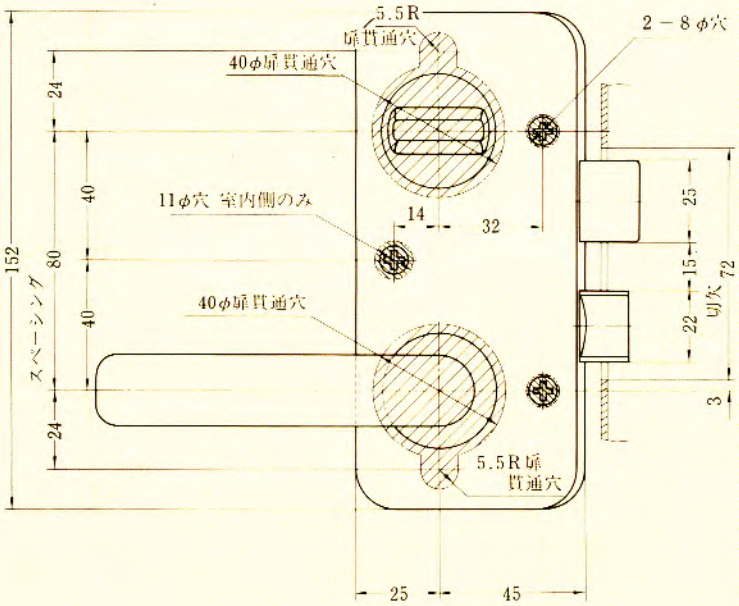

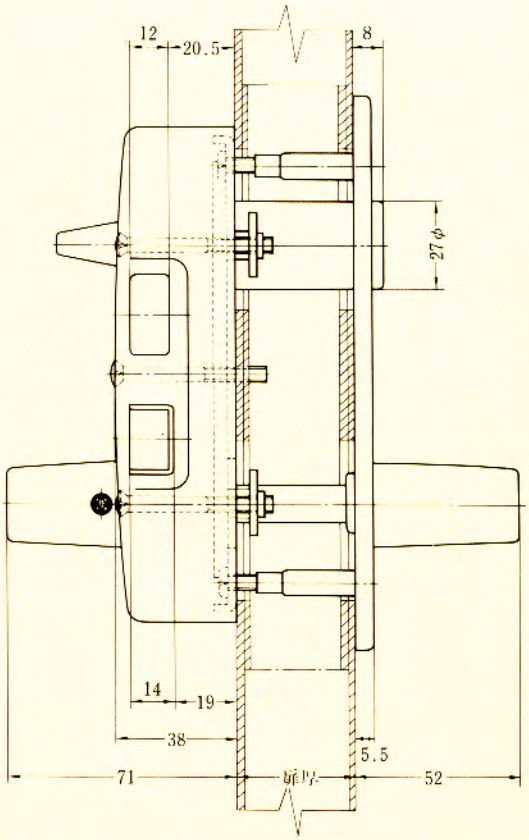

装着可能シリンダー	型　式	レバーハンドル形状	スペーシング(㎜)	扉厚(㎜以上～㎜未満)	キーシステム
ディスク UX EC	RAHPC	PC	80	35～38 38～41	M. K等 G. M. K. K. A. R. M. K.等

RA SERIES
RAK型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す

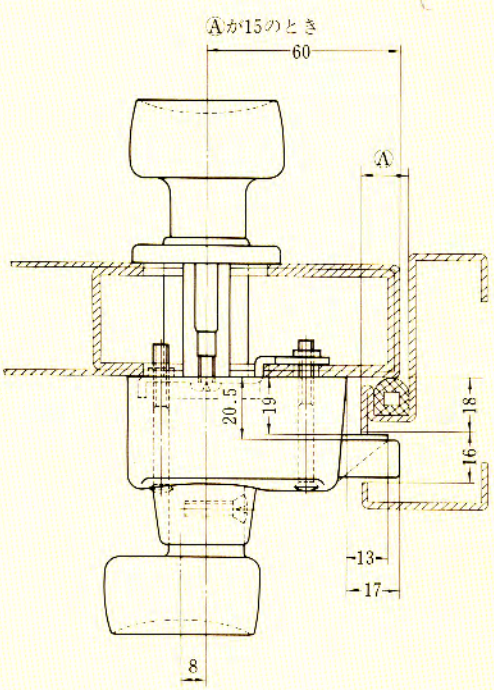

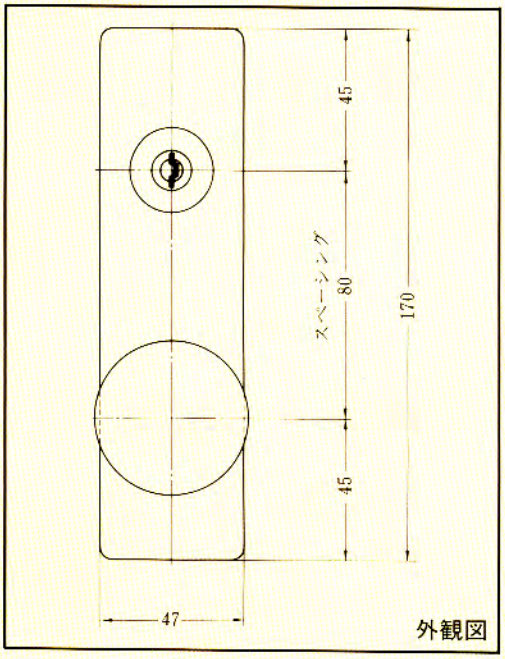

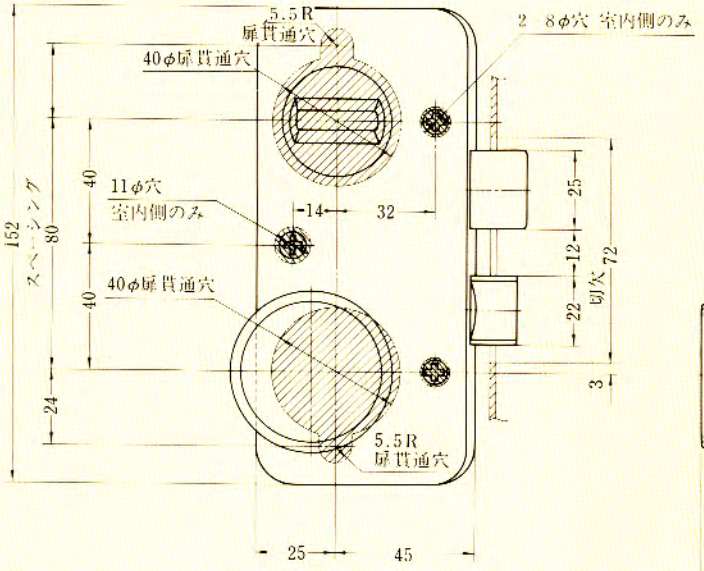

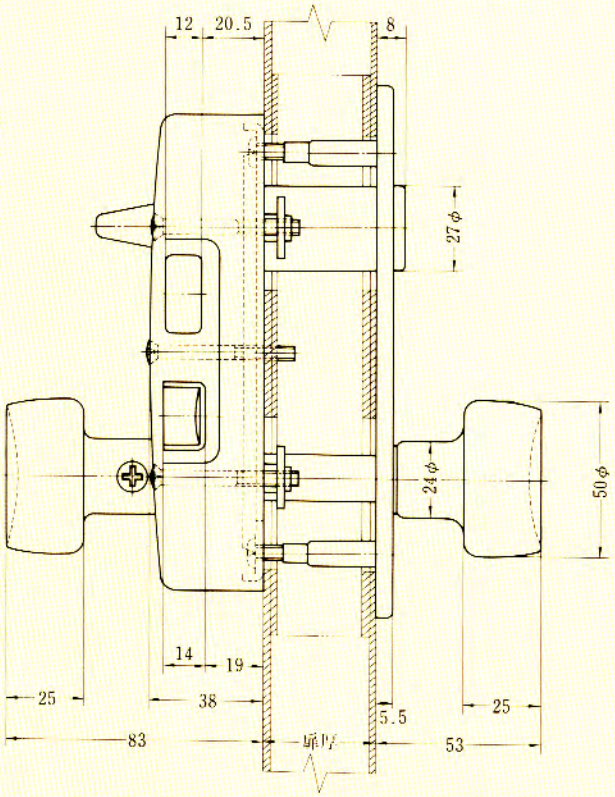

装着可能シリンダー	型　式	ノブ形状	スペーシング(㎜)	扉厚(㎜以上－㎜未満)	キーシステム
ディスク UX EC	RAK	標　準	80	35～38 38～41	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

HP SERIES
HPD-30型

左右勝手共通

スチール扉の場合ストライクなし
木製用ストライク

3.8φ皿木ねじ用穴

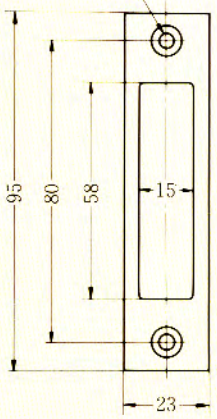



Ⓐが12㎜の時

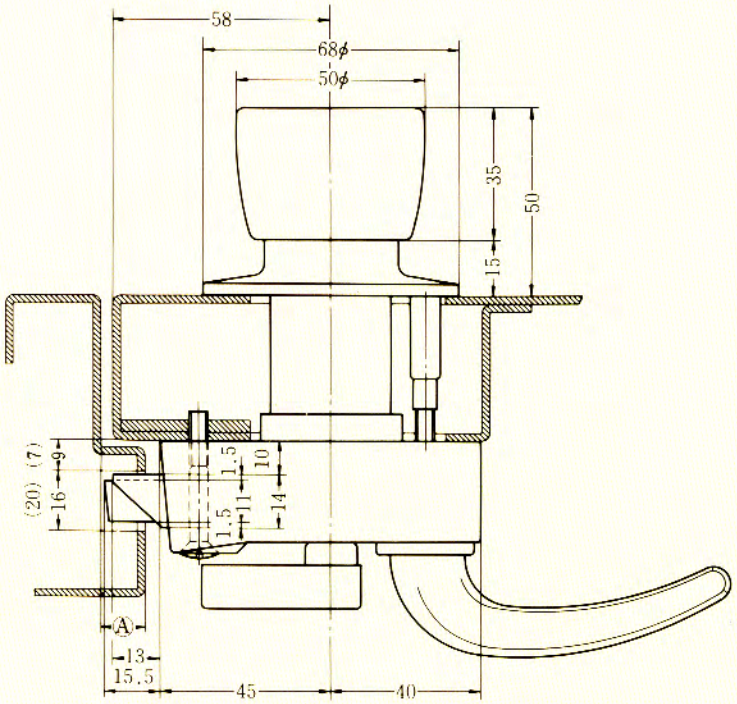

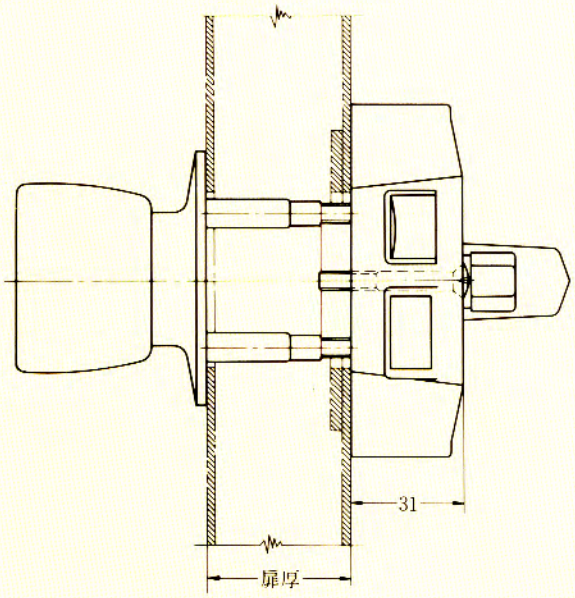

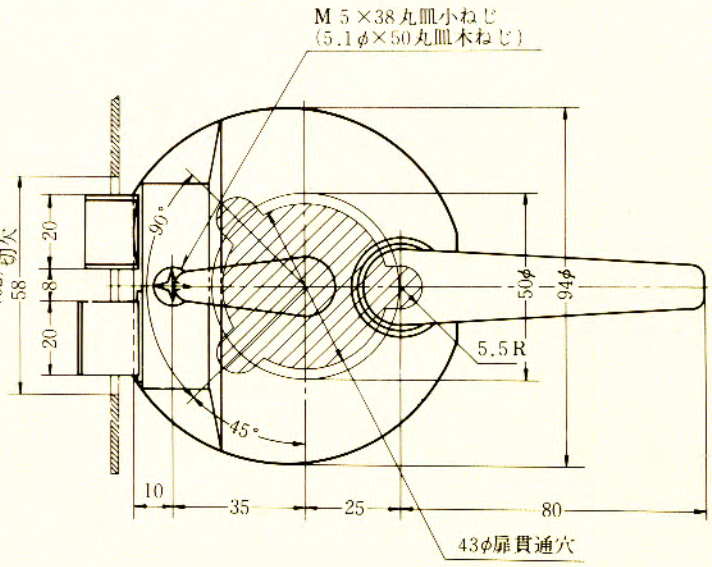

( ) 内寸法は木製扉の場合

装着可能シリンダー	型　式	ノブ形状	スペーシング(㎜)	扉厚(㎜以上 - ㎜未満)	キーシステム
ディスク EC	HPD 30	D	0	29 - 33 33 - 37 37 - 42 42 - 46	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

切込外観図

HP SERIES
HPD-40型

左右勝手共通

スチール扉の場合ストライクなし
木製用ストライク

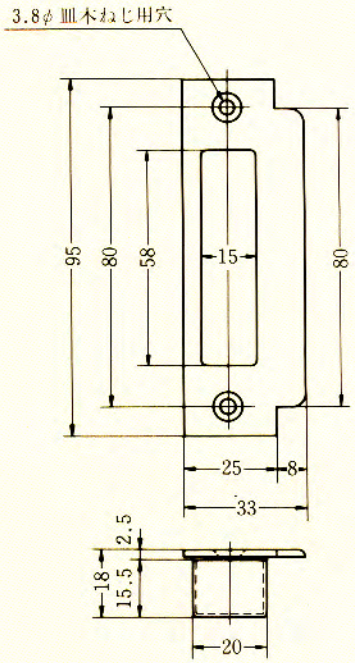

A が 15㎜の場合

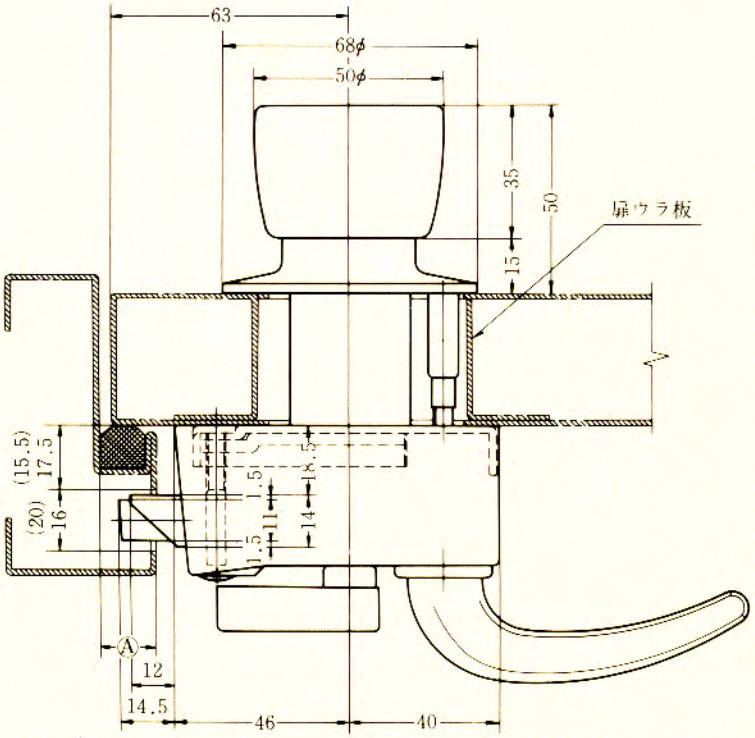

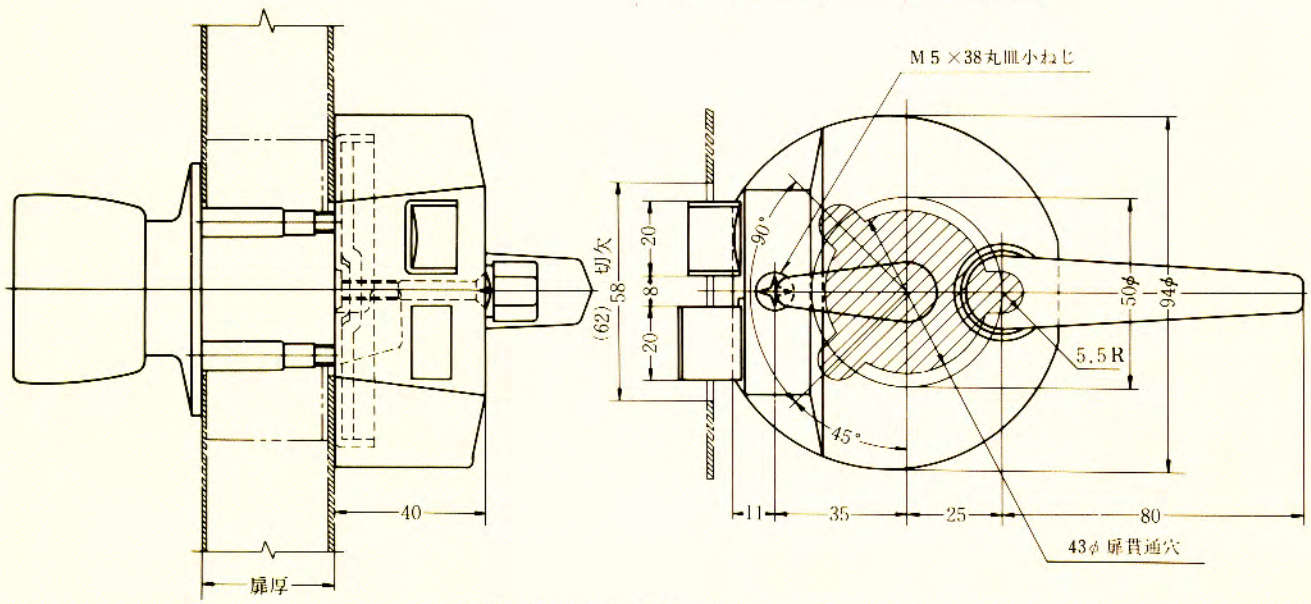

( ) 内寸法は木製扉の場合

装着可能シリンダー	型　式	ノブ形状	スペーシング(㎜)	扉厚(㎜以上～㎜未満)	キーシステム
ディスク EC	HPD 40	D	0	29～33 33～37 37～42 42～46	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K.等

HP SERIES
HPD-27型

左右勝手共通

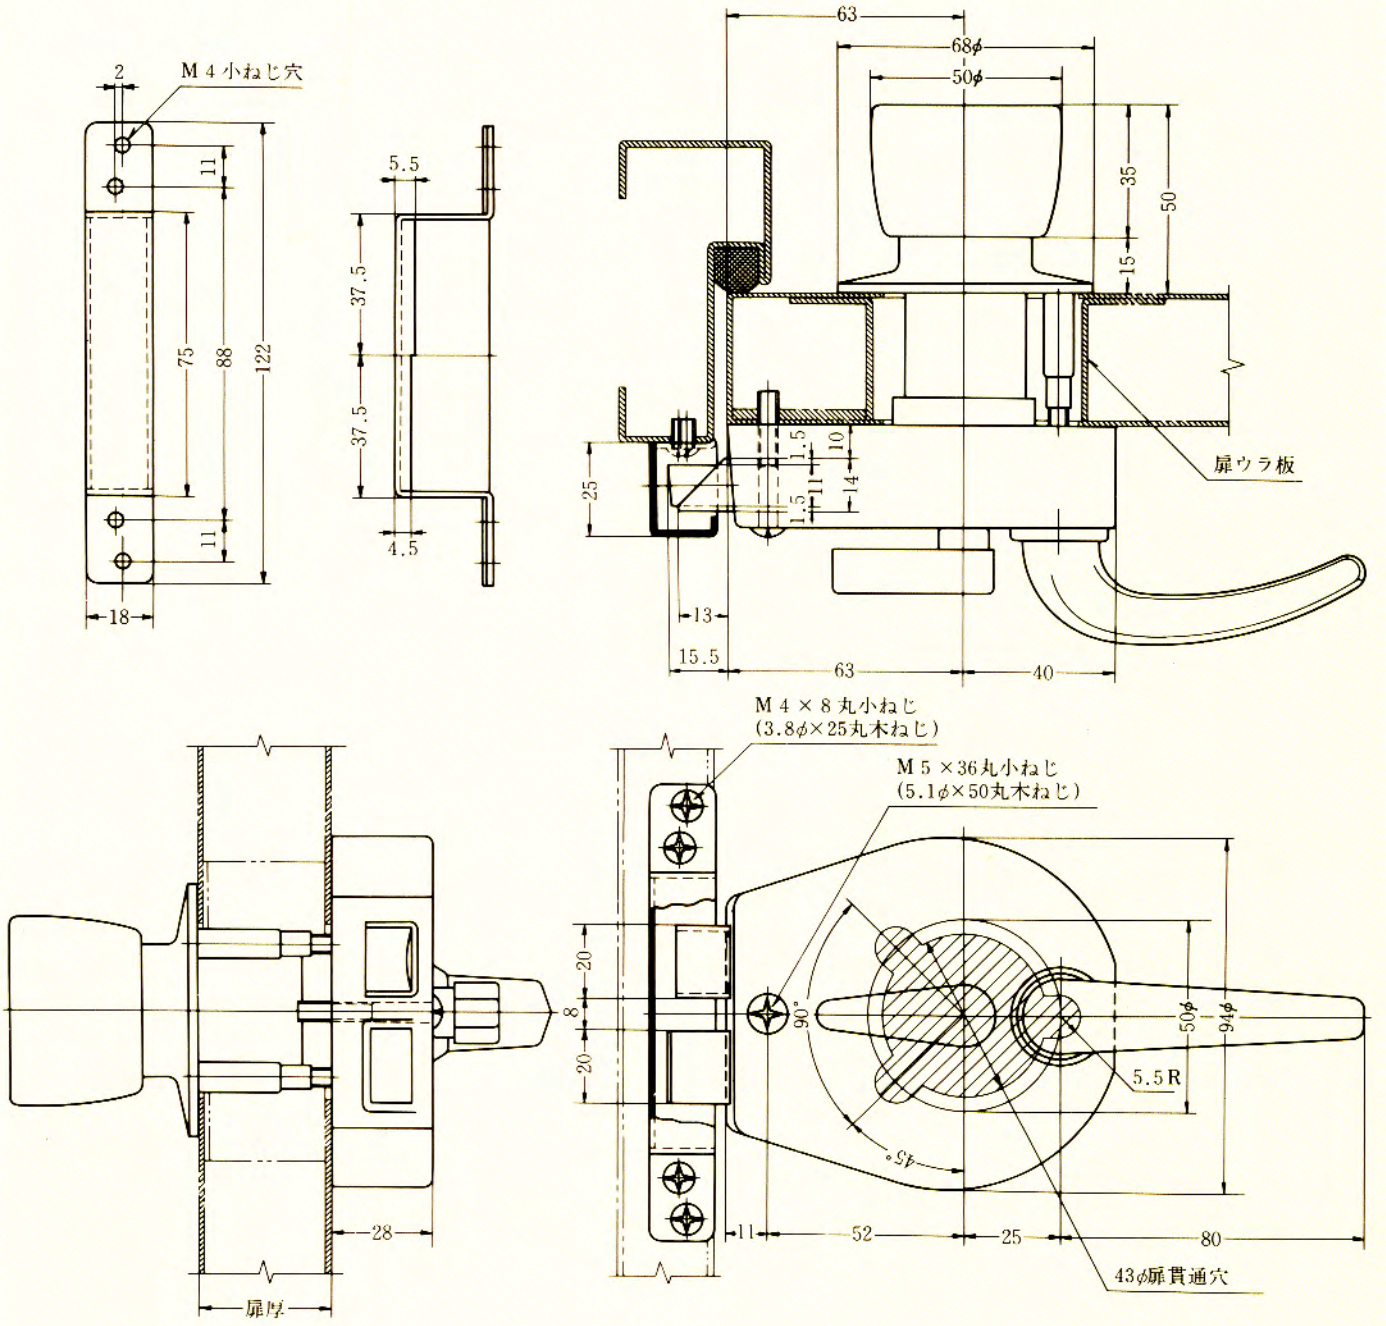

( ) 内寸法は木製扉の場合

装着可能シリンダー	型　式	ノブ形状	スペーシング(㎜)	扉厚(㎜以上－㎜未満)	キーシステム
ディスク EC	HPD-27	D	0	29－33 33－37 37－42 42－46	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K.等

PM SERIES
PMK型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す

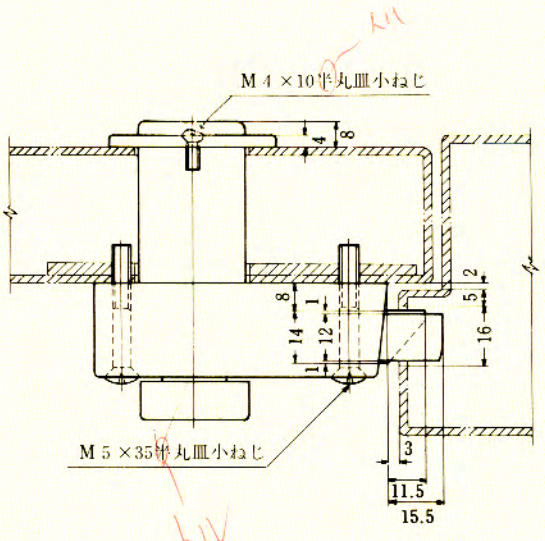

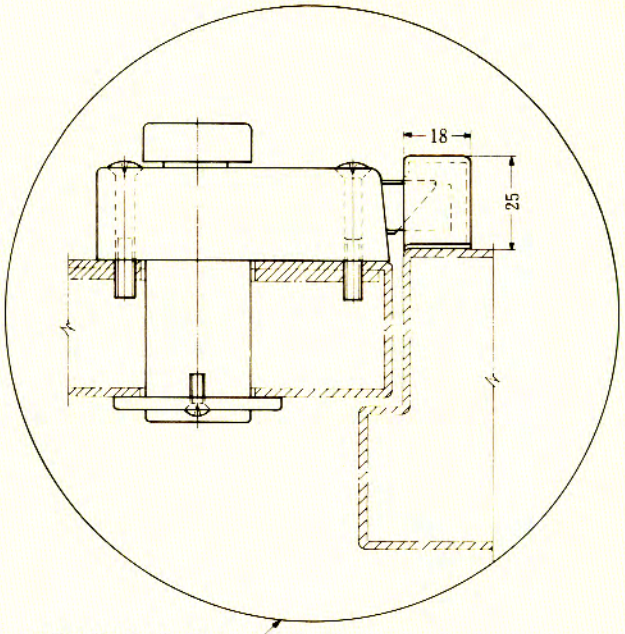

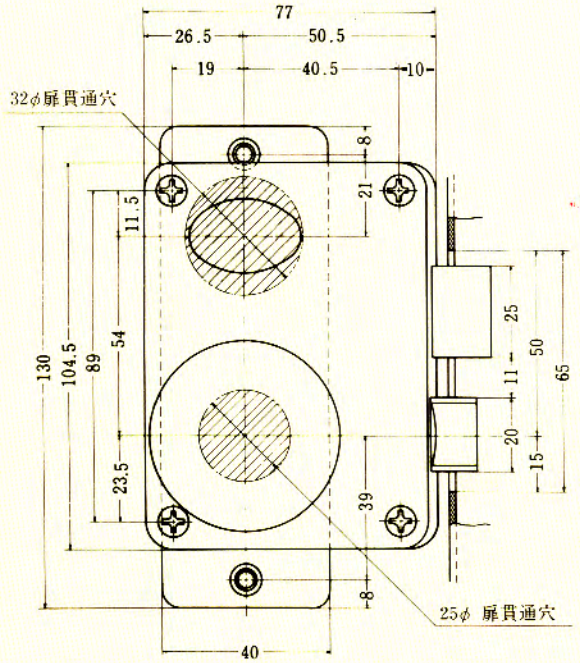

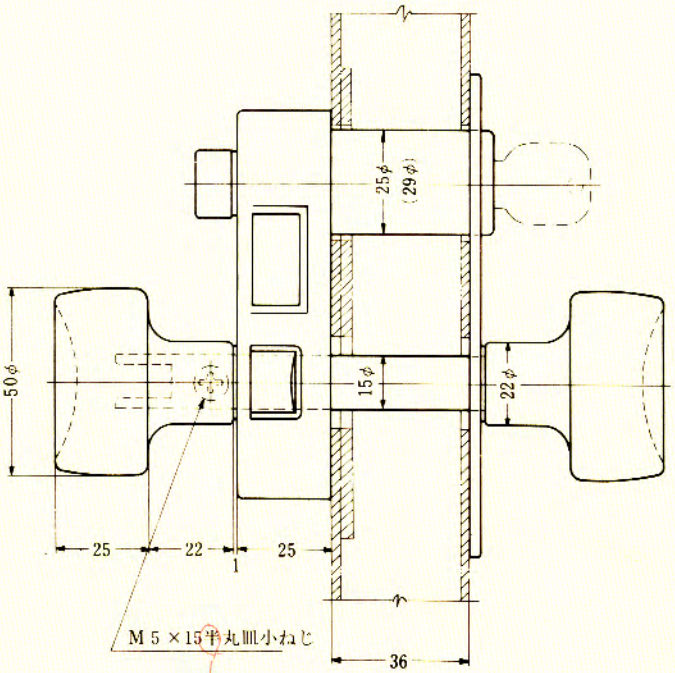

( ) 内寸法は電子キーシリンダーの場合

装着可能シリンダー	型　式	ノブ形状	スペーシング(mm)	扉　厚(mm)	キーシステム
ディスク EC	PMK	標　準 W	54	36	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K.等

ND SERIES
NDA型

左右勝手共通

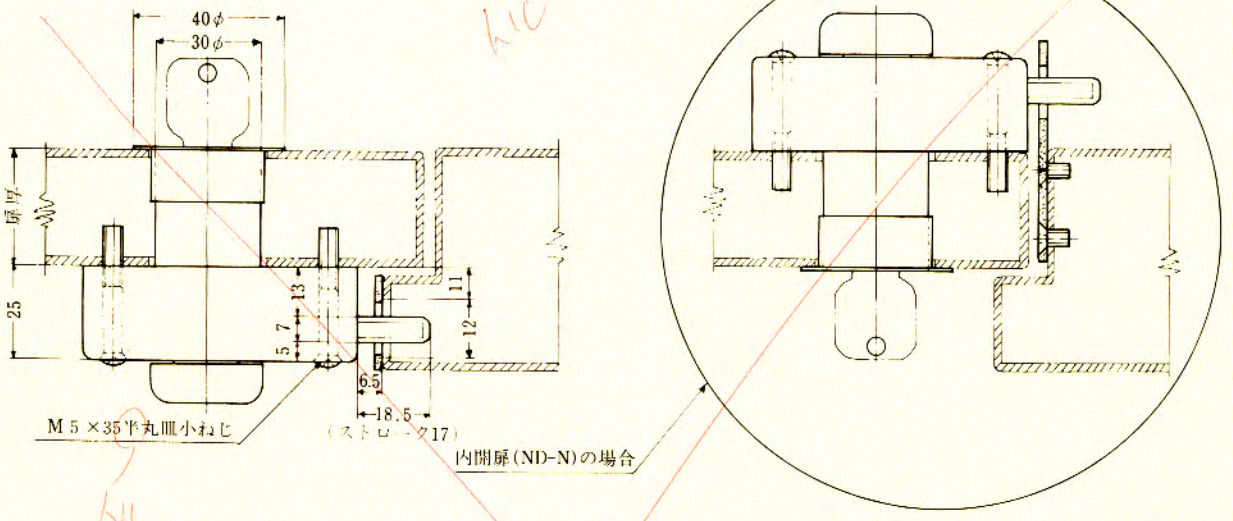

内開用ストライク

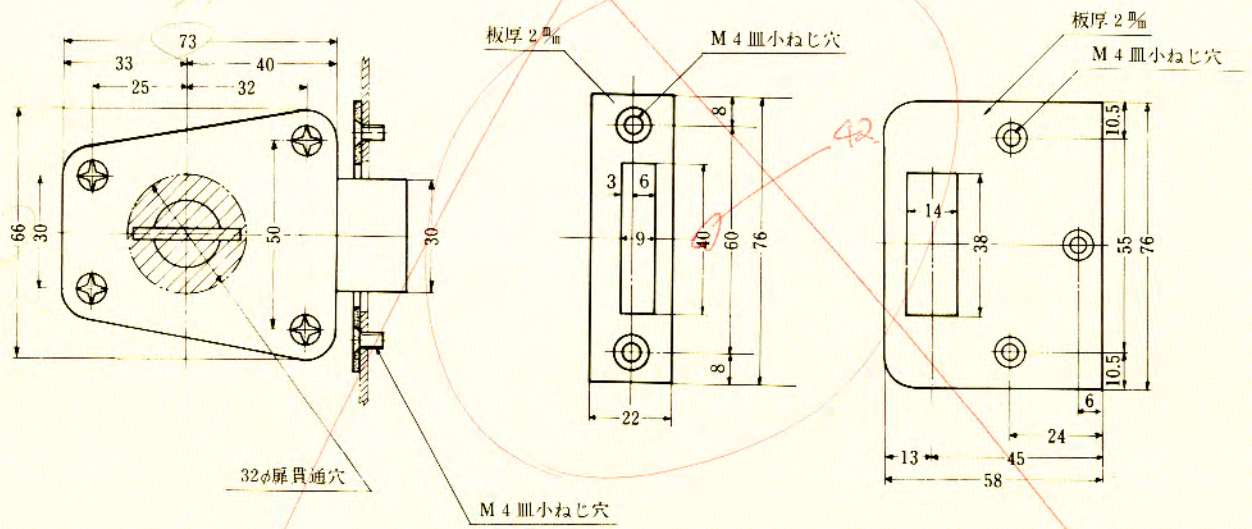

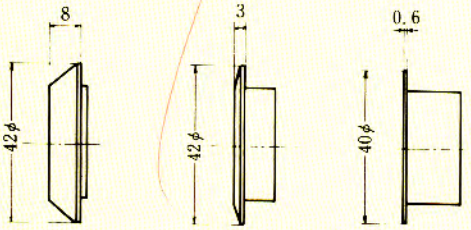

化粧リング

扉厚（㎜以上～㎜未満）	ディスクシリンダーの場合		電子キー付シリンダーの場合	
	シリンダー長さ(㎜)	化粧リング(㎜)	シリンダー長さ(㎜)	化粧リング(㎜)
25～29	30	3		
29～33	30	0.6	40	8
33～37	40	3	40	3
37～42	40	0.6	40	0.6

装着可能シリンダー	型式	扉厚（㎜以上－㎜未満）	キーシステム
ディスク UX EC	NDA	25～29 29～33 33～37 37～42	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K.等

ND SERIES
NDH型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す

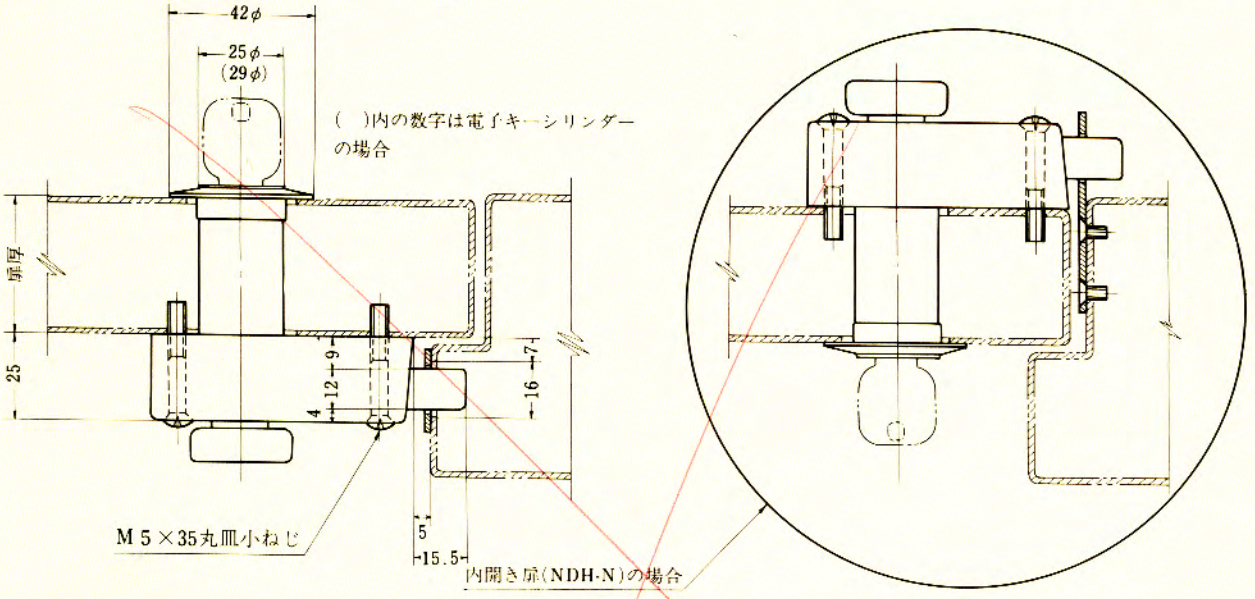

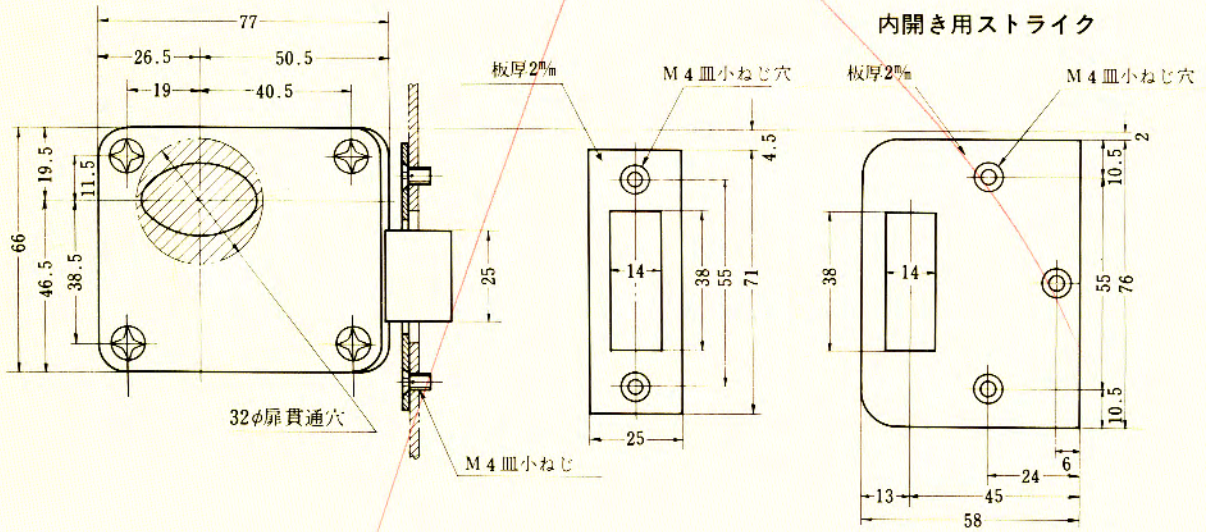

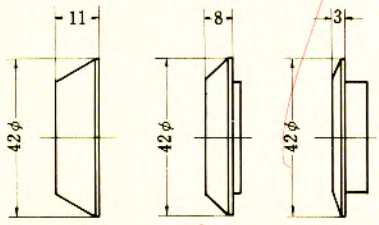

リングの内径はNDH型専用のためご注意ください
ディスクシリンダーの場合　25φ
ECシリンダーの場合　29φ

扉厚(㎜以上～㎜未満)	シリンダー長さ(㎜)	化粧リング(㎜)
29～33	44	11
33～37	44	8
37～42	44	3

装着可能シリンダー	型　式	扉厚(㎜以上～㎜未満)	キーシステム
ディスク	NDH	29～33	M. K.
UX		33～37	G. M. K. K. A.
EC		37～42	R. M. K.等