

シリンダーモノロック / **HK** SERIES




# HK モノロック(デュラロック)(JIS A5535 8B相当品)

SERIES 主な用途: **ホテル客室** **事務室** **一方通行扉** 等



JIS規格を上回る強度と耐久性を備えたモノロック(円筒錠)です。米国UL規格にも合格しています。



米国UL規格認定マーク

## ■幅広い用途

豊富な機能がありますので、開任切をはじめ、ホテル客室まで、あらゆる用途に使用できます。

## ■すぐれた強度と耐久性

強固なラッチとデッドロック装置を採用し、スチール扉用としても安心してご使用いただけます。

## ■電気ストライクとの組み合わせが可能


電気ストライクASシリーズと組み合わせることで、遠隔所から電氣的に解錠でき、施解錠、扉開閉の確認信号もとれます。P186参照。

## ■バリエーション


標準品の他に、大型丸座、着色ノブ(SA、RK色)、木製ノブが各種あります。

P191参照。


## ■ノブ形状



D型






W型






U型



## 押ボタン施錠タイプ

| 装着可能<br>シリンダー          | 型 式   | 外 側                     | 略 図                                                                               | 内 側                        | 使 用 法                                                                                     |                                                                            | 用 途 例                 |
|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        |       |                         |                                                                                   |                            | 施 錠                                                                                       | 解 錠                                                                        |                       |
| ディスク<br>UX<br>PX<br>EC | HK*-1 | シリンダー付<br>ノブ<br>(施錠時固定) |  | ユニバーサル<br>ボタン付ノブ<br>(常に空錠) | 内ノブのユニバーサルボタ<br>ンを押すと施錠される。さ<br>らにこのボタンを90°回す<br>と、内側ノブを回しても施<br>錠状態を維持する。外側か<br>ら施錠できない。 | 外側からキーにて解錠。内<br>ノブを回すことにより解<br>錠。ただしユニバーサルボ<br>タンをセットしたときは戻<br>してから内ノブを回す。 | 玄関／一般<br>扉／ホテル<br>客室等 |
|                        | HK*-3 | 空ノブ<br>(施錠時固定)          |  | 押ボタン付<br>ノブ<br>(常に空錠)      | 内ノブの押ボタンを押して<br>施錠する。                                                                     | 外側から解錠できない。内<br>ノブを回して解錠する。                                                | テラス／間<br>仕切等          |
|                        | HK*-E | 非常開装置付<br>ノブ<br>(施錠時固定) |  | 押ボタン付<br>ノブ<br>(常に空錠)      | 内ノブの押ボタンを押して<br>施錠する。                                                                     | 内ノブを回して解錠する。<br>非常の際には外側から溝ボ<br>タンを回して解錠する。                                | 浴室／トイ<br>レ等           |


## キー施錠タイプ

|                        |        |                         |                                                                                     |                         |                                          |                                           |              |
|------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ディスク<br>UX<br>PX<br>EC | HK*-2  | シリンダー付<br>ノブ<br>(施錠時固定) |    | 空ノブ<br>(常に空錠)           | 外側からキーにて施錠す<br>る。(360°回す)<br>内側から施錠できない。 | 外側からキーにて解錠す<br>る。(360°回す)<br>内ノブを回して解錠する。 | 倉庫等          |
| ディスク<br>UX<br>PX<br>EC | HK*-2B | シリンダー付<br>ノブ<br>(施錠時固定) |   | 固定ノブ                    | 外側からキーにて施錠す<br>る。(360°回す)<br>内ノブは常時固定    | 外側からキーにて解錠す<br>る。(360°回す)<br>内側から解錠できない。  | 一方通行扉<br>入口等 |
| ディスク<br>UX<br>PX<br>EC | HK*-4  | シリンダー付<br>ノブ<br>(施錠時固定) |  | シリンダー付<br>ノブ<br>(施錠時固定) | いずれの側からもキーにて<br>施錠する。(360°回す)            | いずれの側からもキーにて<br>解錠する。(360°回す)             | 連絡扉／通<br>路扉等 |

## 自動施錠タイプ

|                        |        |                            |                                                                                     |                       |                                                                                                                 |                                                                                                |               |
|------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ディスク<br>UX<br>PX<br>EC | HK*-2A | シリンダー付<br>固定ノブ             |  | 空ノブ<br>(常に空錠)         | 扉を閉めると常時自動施錠<br>となる。                                                                                            | 外側からキーにて解錠す<br>る。(360°回す)<br>内ノブを回して解錠する。                                                      | 玄関／ホテ<br>ル客室等 |
| ディスク<br>UX<br>PX<br>EC | HK*-H  | シリンダー付<br>インジケータ<br>ー付固定ノブ |  | 押ボタン付<br>ノブ<br>(常に空錠) | 扉を閉めると常時自動施錠<br>となる。内ノブの押ボタン<br>を押すと、インジケータ<br>ーが突出して在室を示す。さ<br>らに、このボタンをシャッ<br>ットアウトキーで90°回すと<br>シャットアウト状態となる。 | 内ノブを回して解錠する。<br>または外側からキーにて解<br>錠する。シャットアウト状<br>態では外側からはディスプレ<br>イキー・エマージェンシーキ<br>ー以外では解錠できない。 | ホテル客室         |

## 空錠タイプ


|  |       |     |                                                                                     |     |         |  |                     |
|--|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|---------------------|
|  | HK*-O | 空ノブ |  | 空ノブ | 施錠できない。 |  | 間仕切／病<br>室／通路扉<br>等 |
|--|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|---------------------|

〔注〕 ●シリーズ名の次にある\*は、ノブ形状D・W・U型を示します。

●鳩商店製ヒンシリンダーも装着できます。記号PHK\*

## 仕 様

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックセット(%)           | 70・90・127                                                                                                             |
| 扉厚可能範囲<br>(%以上・%未満) | 30~33(特殊丸座EHK12が必要)・33~50・50~61                                                                                       |
| 材 質/仕 上             | 18-8ステンレス(SUS304)ヘヤーライン仕上(記号St)<br>丹銅 ヘヤーライン仕上(記号Br)                                                                  |
| キ ー シ ス テ ム         | 各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)、逆マスターキー(R.M.K.)の各装置が可能、HK-H型はそのほかディスプレイキー、エマージェンシーキーなどの各種システムが可能 |

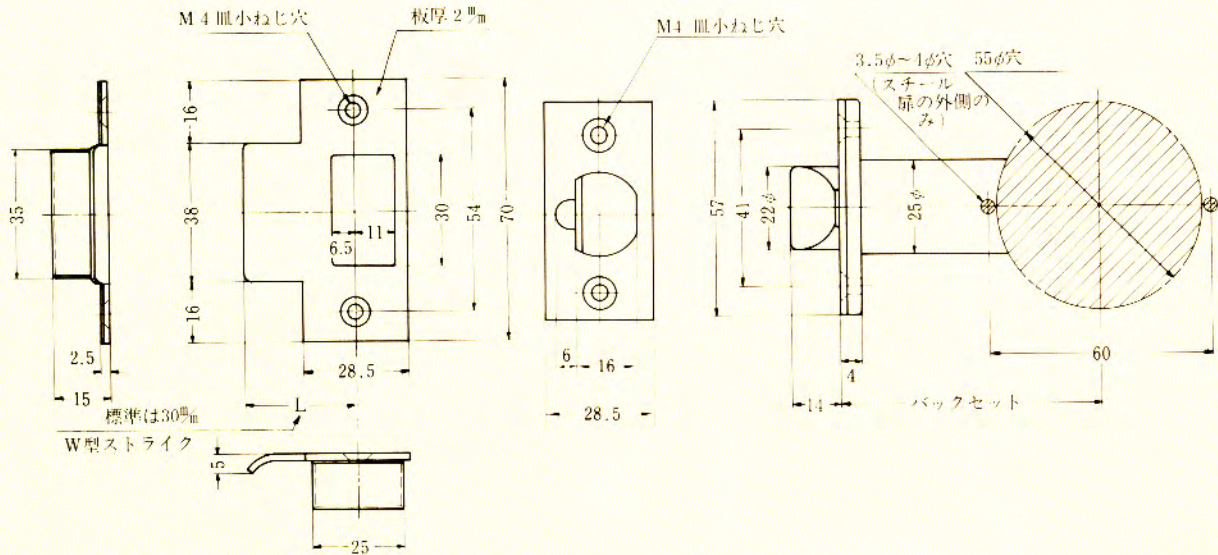


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


| 片開き扉用  |    |     | 両開き扉用  |    |     |
|--------|----|-----|--------|----|-----|
| 扉厚(mm) | 記号 | L寸法 | 扉厚(mm) | 記号 | L寸法 |
| 30~33  | W  | 30  | 33~37  | L  | 19  |
| 33~50  | W  | 30  | 37~42  | M  | 21  |
| 50~64  | X  | 37  | 42~46  | N  | 23  |
|        |    |     | 46~50  | P  | 25  |
|        |    |     | 50~54  | Q  | 27  |
|        |    |     | 54~58  | R  | 29  |
|        |    |     | 58~62  | S  | 31  |
|        |    |     | 62~64  | T  | 33  |

注) 枠からのストライクの  
出寸法が大きすぎる場  
合は、両開き扉用のス  
トライクを御使用にな  
れます。


HKD

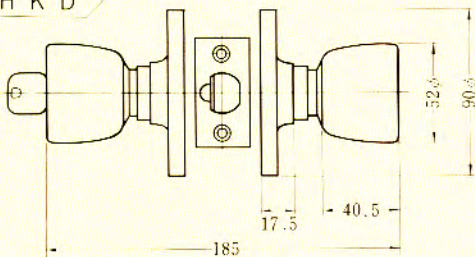

HKW

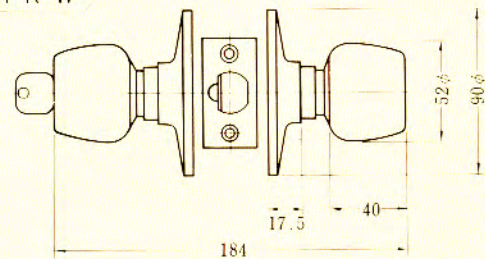

HKU

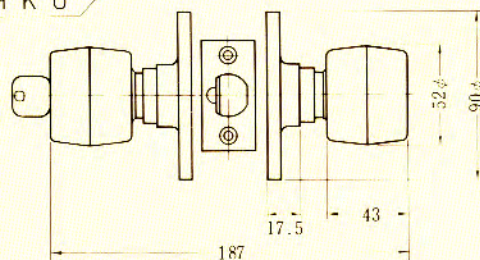

| 装着可能シリンダー | 型 式 | ノブ形状 | 機 能 | バックセット(mm) | 扉厚(mm以上...mm未満) | キーシステム   |                                 |
|-----------|-----|------|-----|------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| ディスク      | HK  | D    | 1 4 | 70         | 30 - 33         | M, K,    |                                 |
| UX        |     | W    | 2 E | 90         | 33 - 50         | G, M, K, |                                 |
| PX        |     | U    |     | 2A H       | 127             | 50 - 64  | K, A,                           |
| EC        |     |      |     | 2B O       |                 |          | ディスプレイキーシステム,<br>エマーゼンシーキーシステム等 |
|           |     |      | 3   |            |                 |          |                                 |

●扉厚30mm以上33mm未満は特殊丸座(EHK12)が必要です。