

シリンダー非常開装置付本締錠／


BH-E SERIES

シリンダーワンタッチ非常開装置付本締錠／

BH-EP SERIES

シリンダーワンタッチ非常開装置付本締錠(狭框扉用)／

BHN-EP SERIES

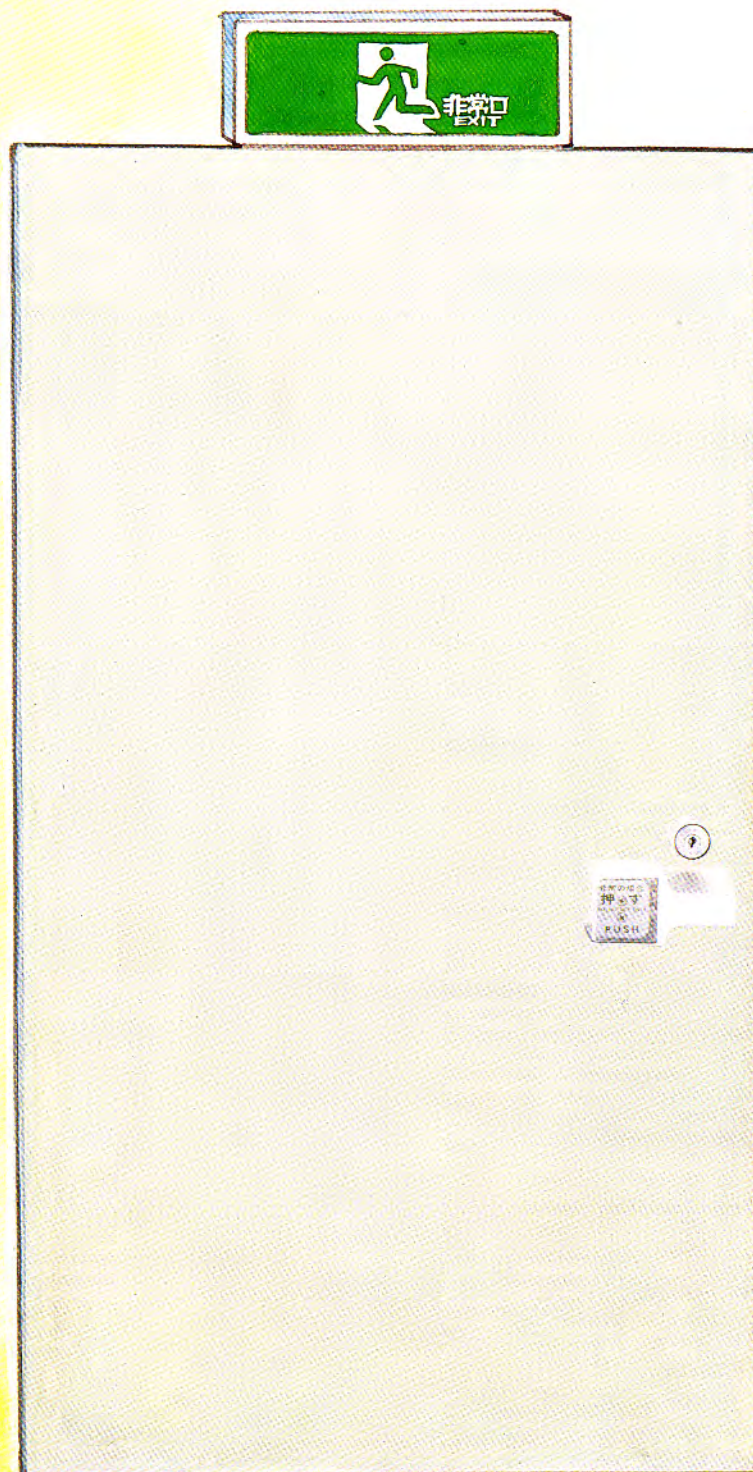

BH-E 非常開装置付本締錠

■ 外形寸法 P 119参照

型 主な用途：非常口



非常の際にはプラスチックカバーを割り、中のつまみを動かして解錠できます。

■ プラスチックカバーの色はグリーンで、白文字で表示されています。 ■ 着色製品(SA、RK色)もあります。



非常時の解錠操作

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	BH-1E	シリンダー 非常開装置		サムターン	非常口等
ディスク UX PX EC	BH-2E	シリンダー		非常開装置	非常口等
	BH-3E	非常開装置		サムターン	非常口等
ディスク UX PX EC	BH-4E	シリンダー		シリンダー 非常開装置	非常口等
ディスク UX PX EC	BH-4EE	シリンダー 非常開装置		シリンダー 非常開装置	非常口等


仕 様

バックセット(mm)	51・64・76
扉厚可能範囲 (mm以上・mm未満)	33～37・37～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66
材 質/仕 上	18-8 ステンレス(SUS 304) ヘヤーライン仕上(記号St) 丹銅 ヘヤーライン仕上(記号Br) プラスチックカバー：アクリル樹脂、グリーン色、白文字
キ ー シ ス テ ム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)、逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

BH-EP ワンタッチ非常開装置付本締錠

型

主な用途：非常口

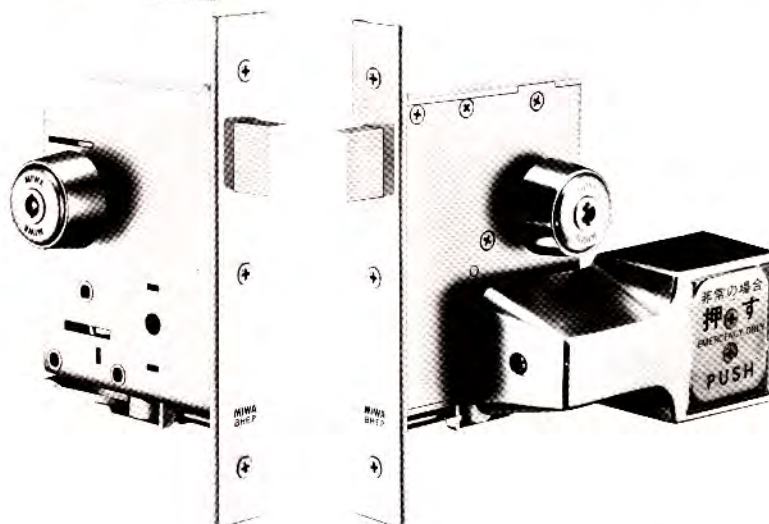

非常時には、非常開装置のプレートを押すことにより、ワンタッチで解錠、開扉できる錠前です。

■ 総合安全システムの端末機として解錠されたことを知らせる電気信号をとることができるタイプもあります。

■ 着色製品(SA、RK色)もあります。(ただし、非常解ユニットを除く)



非常時の解錠操作

BH-EPK型	ワンタッチプレートによる非常解錠の確認信号がとれる。 通常のキーおよびサムターンによる解錠の確認信号がとれる。
BH-EPH型	ワンタッチプレートによる非常解錠の確認信号がとれる。 BH-EPH型と組合わせて使用する警報器POP型もある。

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	BH-1EP	シリンダー ワンタッチ非常開装置		サムターン	非常口
ディスク UX PX EC	BH-2EP	シリンダー		ワンタッチ非常開装置	非常口
	BH-3EP	ワンタッチ非常開装置		サムターン	非常口
ディスク UX PX EC	BH-4EP	シリンダー		シリンダー ワンタッチ非常開装置	非常口
ディスク UX PX EC	BH-4EEP	シリンダー ワンタッチ非常開装置		シリンダー ワンタッチ非常開装置	非常口

仕 様

バックセット(㎜)	51・64・76
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	33～37・37～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66
材 質/仕 上	18-8ステンレス(SUS 304) ヘヤーライン仕上(記号St) 丹銅 ヘヤーライン仕上(記号Br) プラスチックカバー：透明アクリル樹脂
キ ー シ ス テ ム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)、 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

BHN-EP ワンタッチ非常開装置付本締錠

(狭框扉用)

型 主な用途： 非常口



狭框扉に最適の非常開装置付の本締錠です。

■ワンタッチで解錠、開扉

非常の際には非常開装置のプレートを押すことにより、ワンタッチで解錠、開扉を早く行うことができます。

■総合安全システムの端末機として

解錠されたことを知らせる電気信号をとることができるタイプもあります。

BHN-EPK型	ワンタッチプレートによる非常解錠の確認信号がとれる。 通常のキーおよびサムターンによる解錠の確認信号がとれる。
BHN-EPH型	ワンタッチプレートによる非常解錠の確認信号がとれる。



非常時の解錠操作




装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	BHN 1EP	シリンダー ワンタッチ非常開装置		サムターン	非常口
ディスク UX PX EC	BHN-2EP	シリンダー		ワンタッチ非常開装置	非常口
	BHN-3EP	ワンタッチ非常開装置		サムターン	非常口
ディスク UX PX EC	BHN-4EP	シリンダー		シリンダー ワンタッチ非常開装置	非常口
ディスク UX PX EC	BHN 4EEP	シリンダー ワンタッチ非常開装置		シリンダー ワンタッチ非常開装置	非常口

仕 様

バックセット(%)	34
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	29～33・33～37・37～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66
材 質/仕 上	18-8ステンレス(SUS 304) ヘヤーライン仕上(記号St) 丹銅 ヘヤーライン仕上(記号Br) プラスチックカバー：透明アクリル樹脂
キ ー シ ス テ ム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)、 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

BH-E型

左右勝手共通

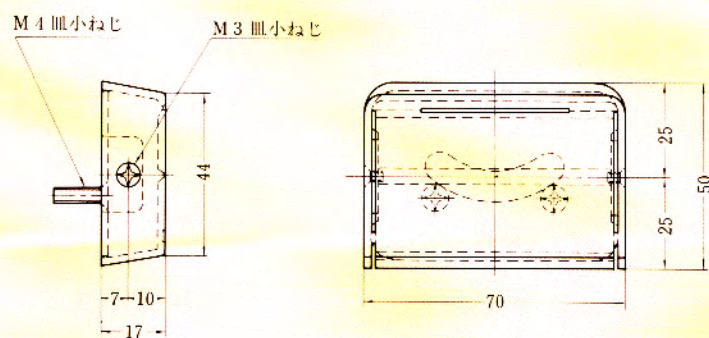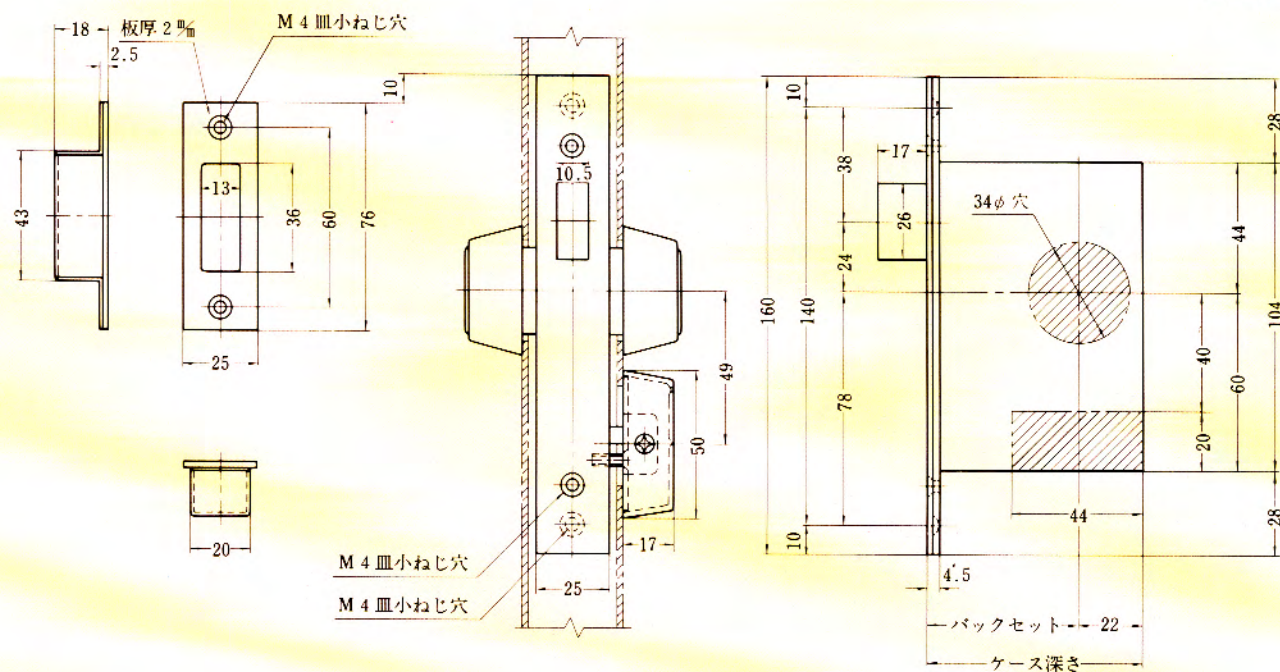






「非常の場合は割りレバー
をスライドして下さい」と
表示してある

装着可能シリンダー	型 式	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扇厚 (mm以上 - mm未満)	キーシステム
ディスク	BH-1E	51 / 73	33 ~ 37	M.K.
UX	BH-2E		42 ~ 46	G.M.K.
PX	BH-3E	64 / 86	50 ~ 54	K.A.
EQ	BH-4E		54 ~ 58	
	BH-4EE	76 / 98	58 ~ 62	R.M.K.等
			62 ~ 68	

BH-EP

型

左右勝手共通

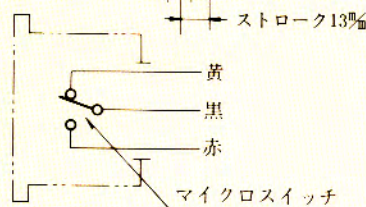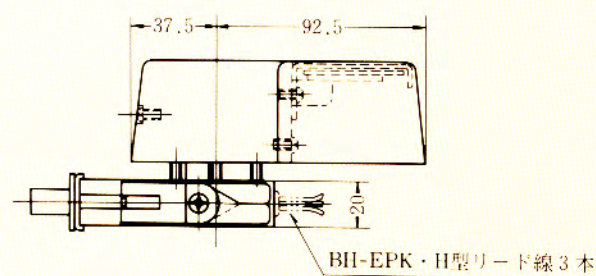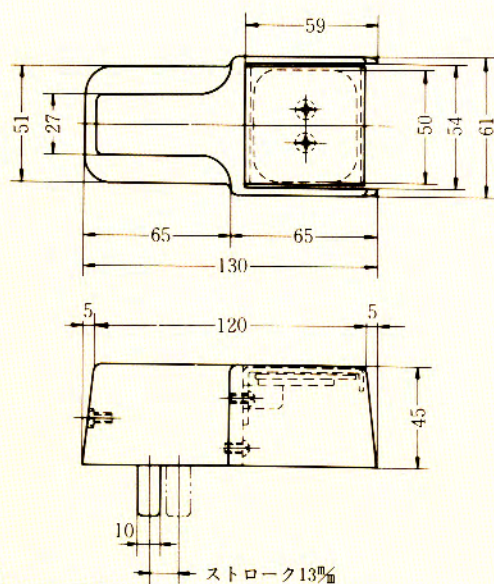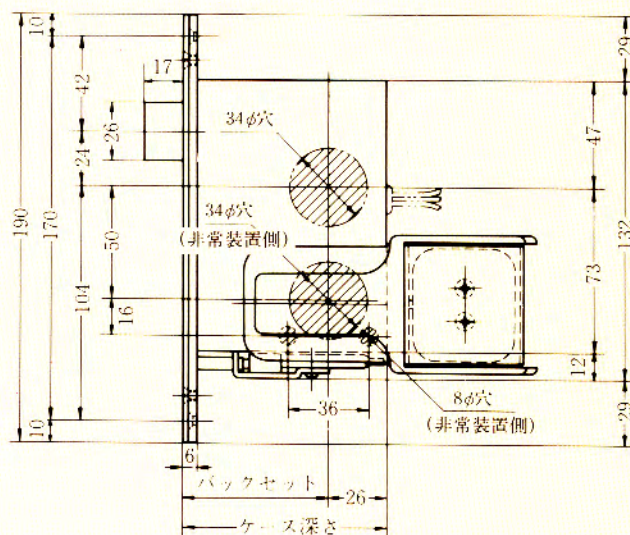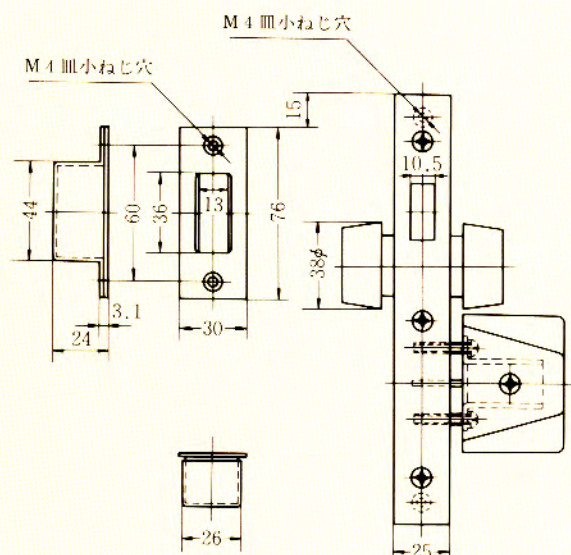

- 1) リード線 $\ell = 200\text{mm}$
 AWG22、UL1007
 耐熱ビニール線
- 2) 接点容量 接点容量 DC24V 2A



BH-EPK・H信号回路
 (本図は解錠時を示す)

装着可能シリンダー	型 式	バックセット(%) / ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上 - mm未満)	キーシステム
ディスク	BH-1EP	51 / 77	33 ~ 42	M.K.
UX	BH-2EP	64 / 90	42 ~ 50	G.M.K.
PX	BH-3EP	76 / 102	50 ~ 58	K.A.
EC	BH-4EP	76 / 102	58 ~ 66	R.M.K.等
ディスク	BH-4FEP	51 / 77	33 ~ 37・37 ~ 42	M.K.
UX	BH-4FEP	64 / 90	42 ~ 46・46 ~ 50	G.M.K.
PX	BH-4FEP	76 / 102	50 ~ 54・54 ~ 58	K.A.
EC	BH-4FEP	76 / 102	58 ~ 62・62 ~ 66	R.M.K.等

BHN-EP

型

左右勝手共通

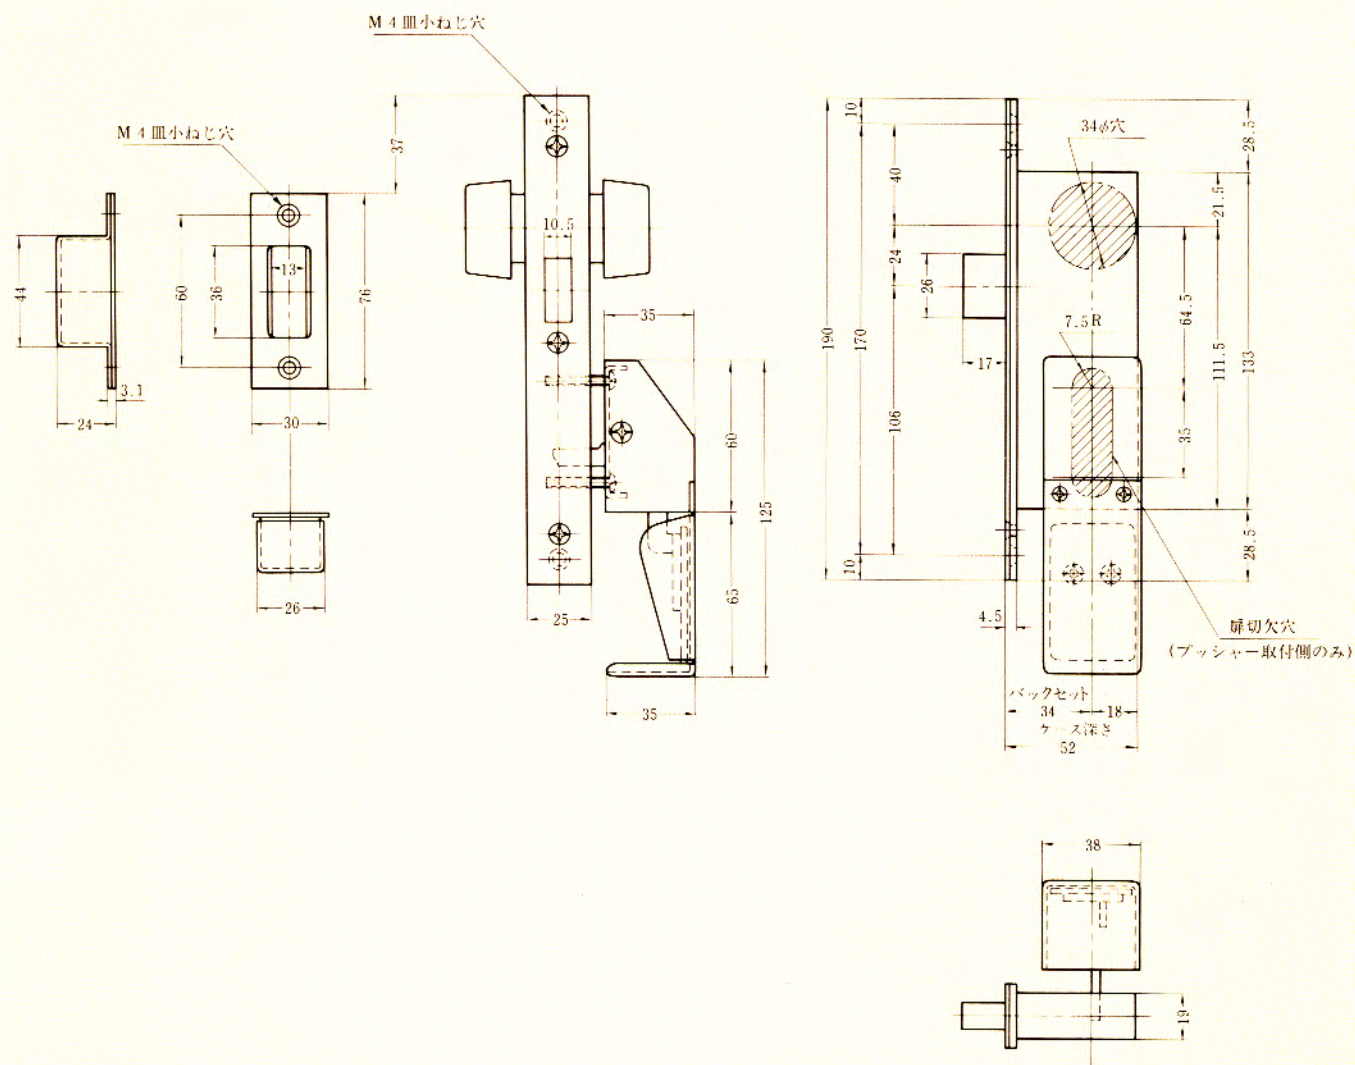

- 1) リード線 $\ell = 200\text{mm}$
AWG22 U.L. 1007
耐熱ビニール線
- 2) 接点容量 DC24V 3A


BHN-EPK・H信号回路
(本図は解錠時を示す)

装着可能シリンダー	型 式	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上・mm未満)	キーシステム
ディスク	BHN-1EP	34 / 52	29 ~ 33	M.K.
UX	BHN-2EP		33 ~ 42	G.M.K.
PX	BHN-3EP		42 ~ 50	K.A.
EC	BHN-4EP		50 ~ 58	R.M.K.等
			58 ~ 66	
ディスク	BHN-4EEP	34 / 52	29 ~ 33・33 ~ 37	M.K.
UX			37 ~ 42・42 ~ 46	G.M.K.
PX			46 ~ 50・50 ~ 54	K.A.
			54 ~ 58・58 ~ 62	
EC			62 ~ 66	R.M.K.等

HM-E SERIES

非常開装置カバー付(室内側はHM型のみ)

左右勝手共通

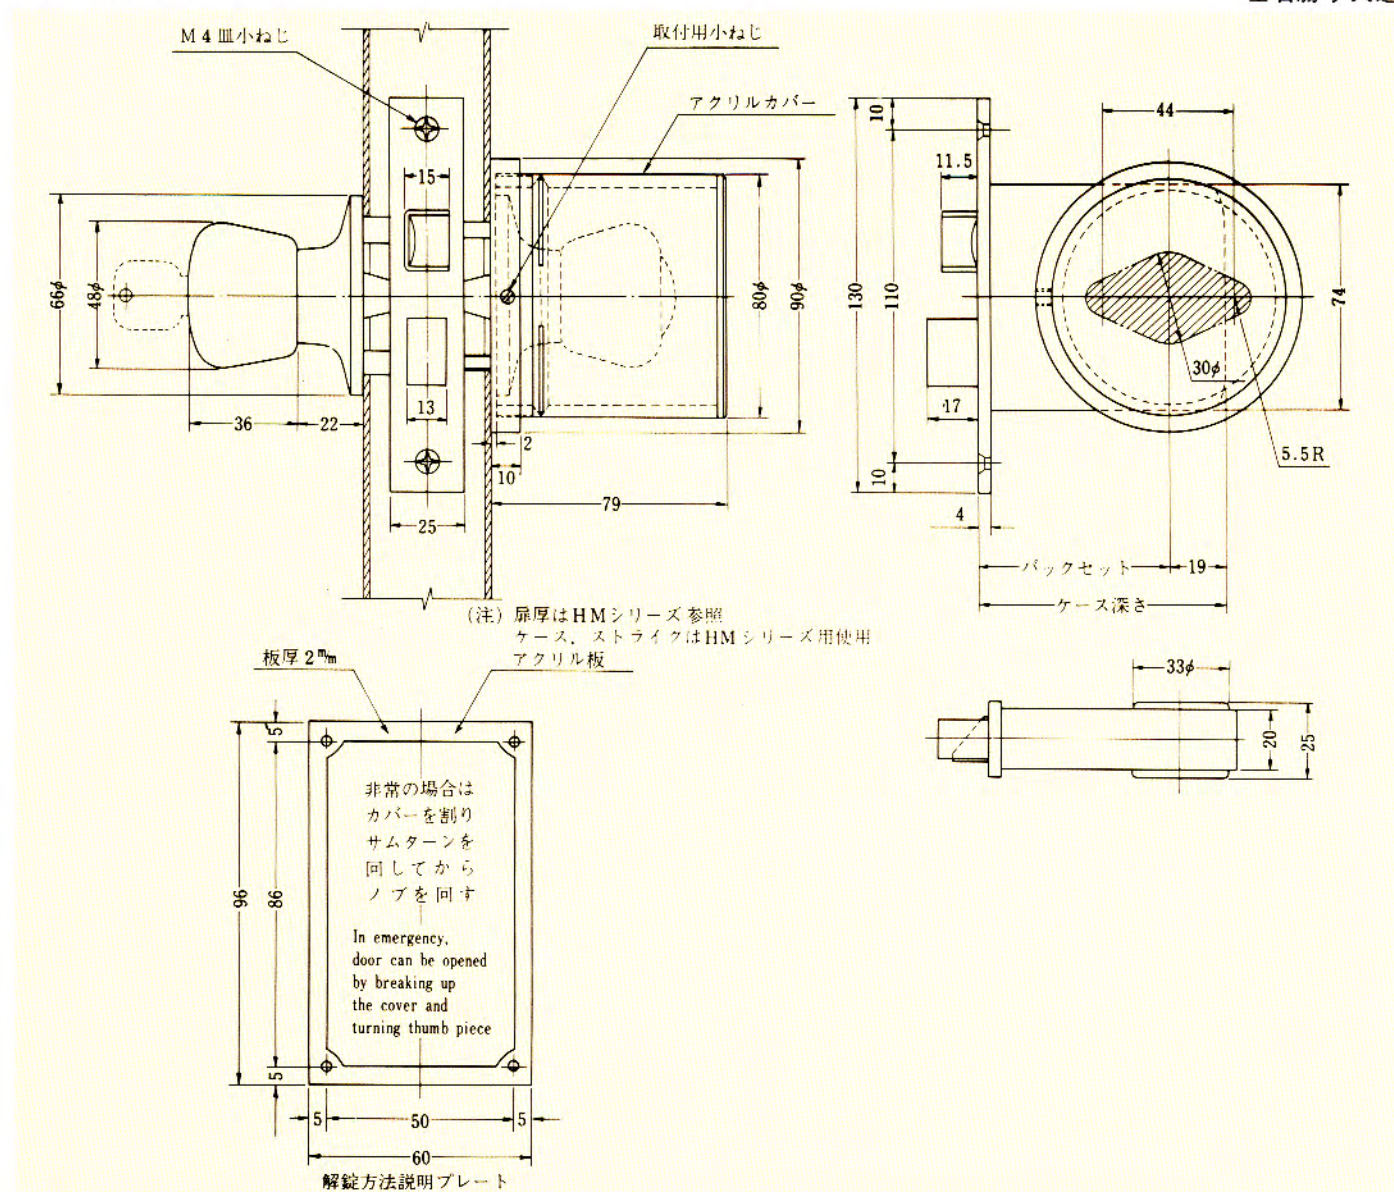**BH MM** 用非常丸カバー