シリンダーレバーハンドル錠／ **LD** SERIES

レバーハンドル錠／ **RT** SERIES

LD レバーハンドル錠

SERIES 主な用途：玄関 事務室 病室 間仕切 等

外形寸法 P78参照

LDPG型

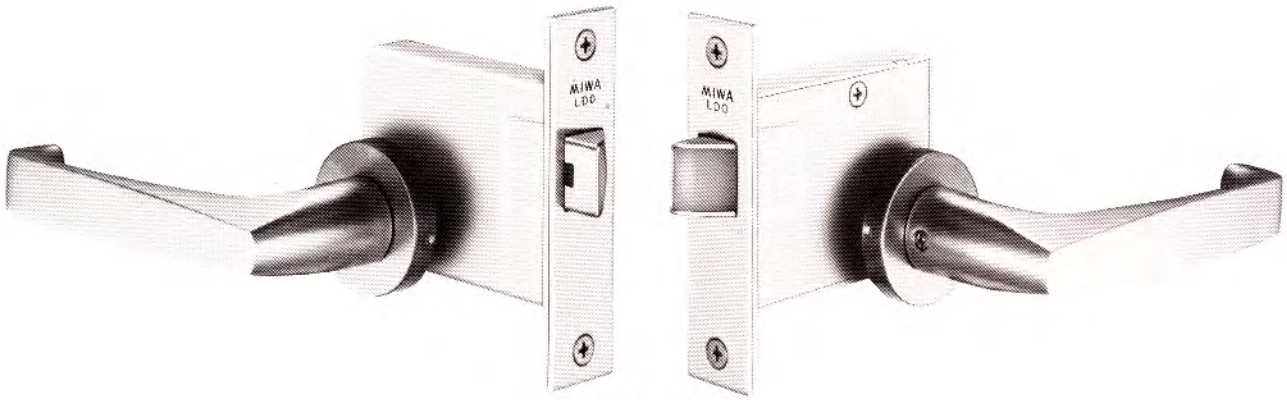

LDA-O型

扱いやすいレバーハンドル付のケースロックです。

幅広い用途

レバーハンドルは操作が容易なことから、オフィス、病院、工場等に幅広く使用できます。

豊富なハンドルの種類

ハンドルは、アルミ合金製、ステンレス製黄銅製、丹銅製の各種があり、アルミ合金製、ステンレス製のものは着色も可能です。

ガタツキのないレバーハンドルの取付

レバーハンドルの取付方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸、レバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。
(実用新案出願中)

非常開装置付表示装置付のLD*-EI型

使用中を赤で示す表示装置と、非常時に外側からコイン等で解錠できる非常開装置が付いていますので、トイレ、浴室、化粧室等に最適です。

消音タイプのLD*-□J型(バックセット64㎜)

開閉音が静かで、病室等に最適です。ただしLD*-OJ型はLD-O型と切欠が異なります。□は機能記号を示します。

非常時の解錠操作(LD*-EI型)

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例
ディスク UX PX EC	LD＊-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	玄関／事務室／会議室／診察室等
ディスク UX PX EC	LD＊-2	シリンダー レバーハンドル		なし レバーハンドル	機械室／設備室／点検口／倉庫／物置等
	LD＊-3	なし レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	テラス／間仕切等
ディスク UX PX EC	LD＊-4	シリンダー レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	連絡扉／通路扉等
	LD＊-O	レバーハンドル		レバーハンドル	病室／間仕切等
	LD＊-EI	非常開装置付 表示装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	トイレ／浴室／化粧室等

〔注〕 ●シリーズ名の次にある＊は、ハンドル形状**A・B・F・G・31・32・33・34・35・36・63・P64・PA・PG・PH・PC・60・61・62**型を示します。

仕様

ハックセット(㎜)	29・31・38・51・64
スペーシング(㎜)	75
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66(3604型は29～33・33～37)
材質／仕上	フロント、ストライク：18　8ステンレス(SUS304)ヘヤーライン仕上(記号St) レバーハンドル：下表参照
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)、逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

レバーハンドル材質・仕上一覧表

記号＼材質・仕上	アルミ合金製			ステンレス製			黄銅製		丹銅製	ABS樹脂製
	シルバー	CB	その他	ヘヤーライン	バフ	CA・CB	バフ	黒ニッケル	バフ	アイボリーホワイト
A	●	●							●	
B	●	●								
F	●	●							●	
G	●	●							●	
L	●	●								
31	●	●								
32	●	●								
33	●	●								
34	●	●								
35	●	●								
36										●
63	●	●	●(DB色(ダークブロンズ)のみ可能)							
P64				●	●	●				
PA				●	●	●				
PG				●	●	●				
PH				●	●	●				
PC				●	●	●				
60		●						●		
61		●					●			
62		●					●			

●●印が付いている仕様のみ可能です。
●I型ハンドルはSL80シリーズ用ですが、LDシリーズにも装着可能です。

外形寸法　P80参照

レバーハンドル形状

A型(丹銅製・バフ)

B型(アルミ合金製・シルバー)

F型(アルミ合金製・シルバー)

G型(アルミ合金製・シルバー)

31型(アルミ合金製・シルバー)

32型(アルミ合金製・シルバー)

33型(アルミ合金製・CB)

34型(アルミ合金製・CB)

35型(アルミ合金製・CB)

PA型(ステンレス製・ヘヤーライン)

PG型(ステンレス製・ヘヤーライン)

PH型(ステンレス製・ヘヤーライン)

3604型(ABS樹脂製・
アイボリーホワイト)
(専用丸座04型との組合わせのみ可能です)

LD6312型(アルミ合金製・DB)
(写真は長座12型との組み合わせ)

PC型(ステンレス製・ヘヤーライン)

LDP6402型(ステンレス製・ヘヤーライン)
(専用丸座P02型との組合わせのみ可能です)

60型(黄銅製・黒ニッケル)

61型(黄銅製・バフ)

62型(黄銅製・バフ)

注) 色は印刷インキの性質上、実物とは異なることがあります。

RT SERIES レバーハンドル錠

主な用途：間仕切 トイレ 等

外形寸法　P84参照

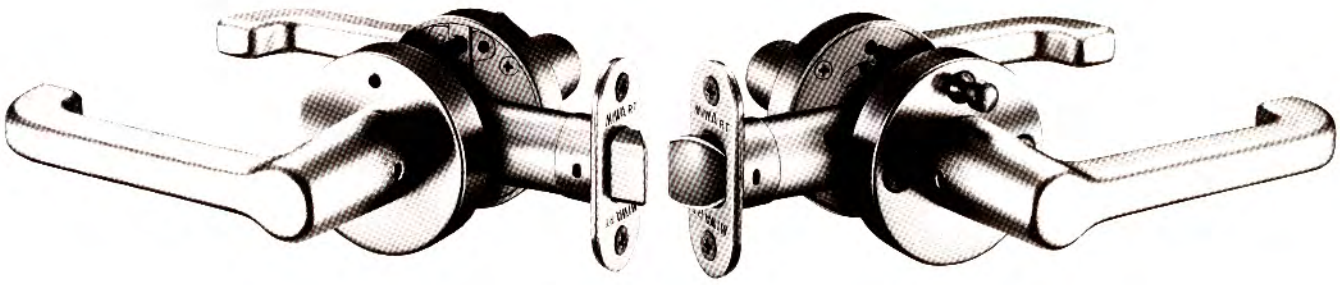

写真はRT30-E型(D型フロント)

住宅室内用のレバーハンドル錠です。

RTシリーズの種類

空錠タイプの**RT30-O型**と非常時に外側からヘヤーピン等で解錠できるトイレ、浴室用の**RT30-E型**があります。

バリエーション

標準品の他に、着色レバー(RK、BK色)があります。

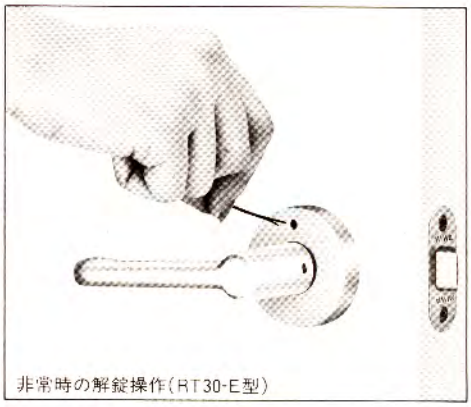

非常時の解錠操作(RT30-E型)

型式	外側	略図	内側	用途例
RT30-O	レバーハンドル		レバーハンドル	間仕切／通路扉等
RT30-E	非常開装置 レバーハンドル		押ボタン レバーハンドル	トイレ／浴室／化粧室等

〔注〕 **RT30-E**型の押ボタンは、扉の勝手によりレバーハンドルの下になる場合があります。

仕様

バックセット(mm)	60
扉厚可能範囲 (mm以上－mm未満)	30～36
材質／仕上	フロント、ストライク：18−8ステンレス(SUS304) ヘヤーライン仕上 レバーハンドル：アルミダイカスト アルマイト仕上

LD SERIES
LD型

左右勝手共通

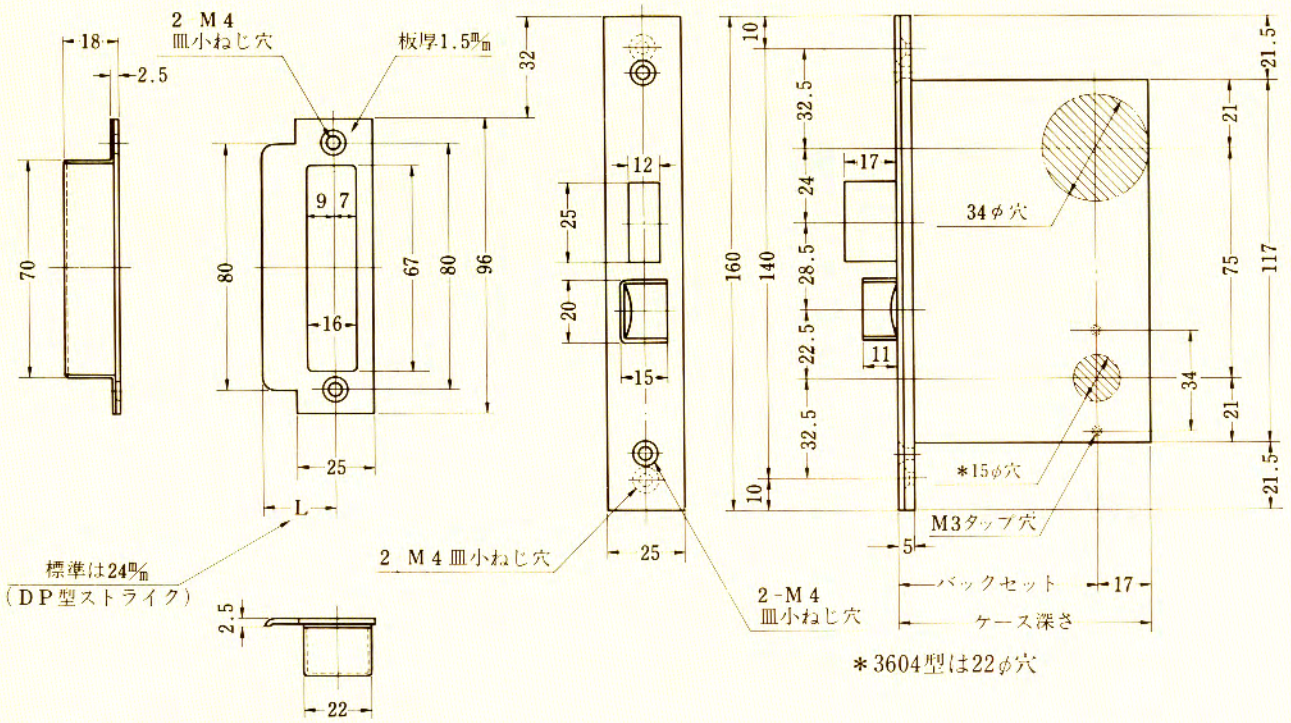

●扉厚によるストライクのL寸法(単位㎜)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
29～33	CM	20	29～33	K	16
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32

注) 木製枠にはMSシリーズのストライクも御使用になれます。

装着可能シリンダー	型式	レバーハンドル形状	機能	バックセット(㎜) ケース深さ(㎜)	スペーシング(㎜)	扉厚(㎜以上 -㎜未満)	キーシステム
ディスク	LD	A.B.F.G.	1	29 46	75	29～33	M. K.
UX		PA.PG.PH.PC	2	31 48		33～42	G. M. K.
PX		31.32.33.34.35.36.	3	38 55		42～50	K. A.
EC		50.61.62.63.P64	4	51 68		50～58	R. M. K. 等
			E1	64 81		58～66	

LD SERIES
LD-O型

左右勝手共通

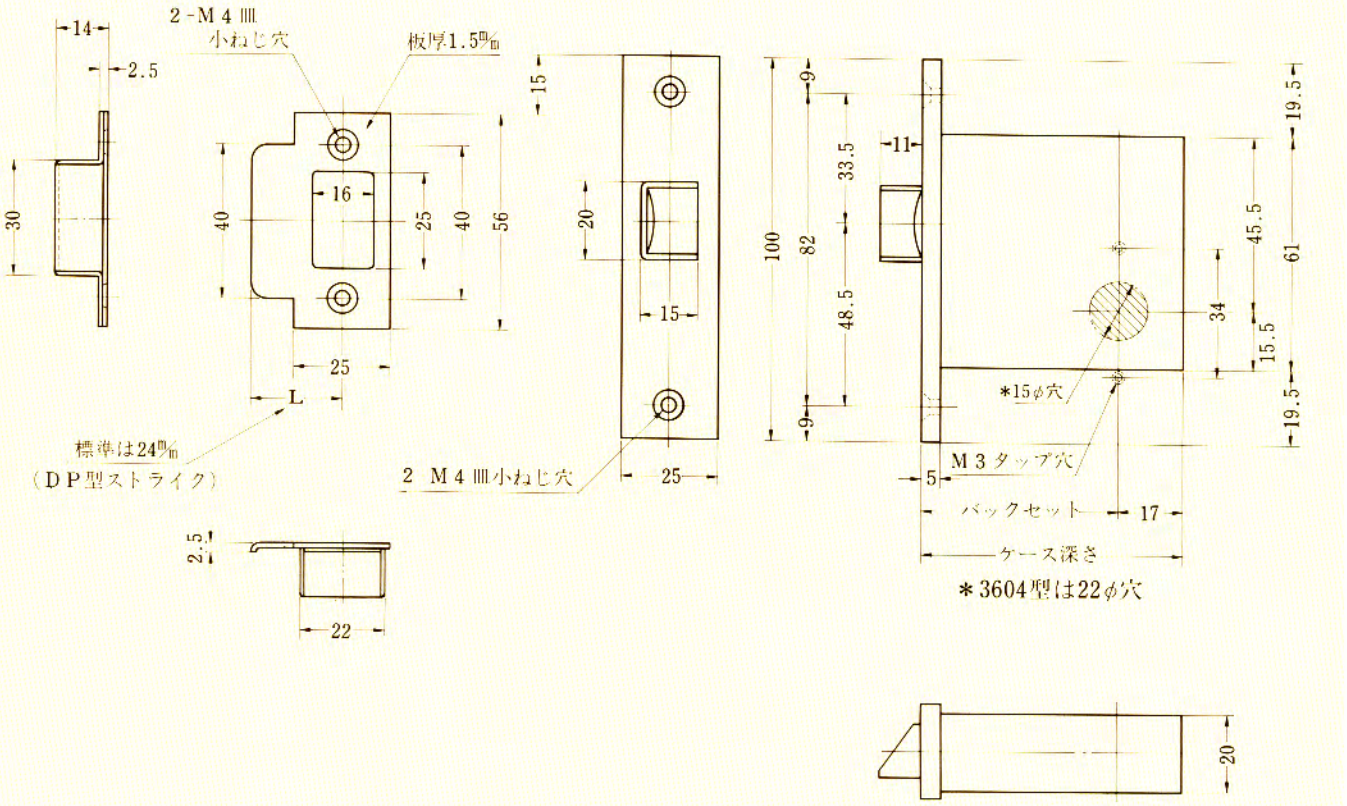

●扉厚によるストライクのL寸法(単位㎜)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
29～33	CM	20	29～33	K	16
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32

注) 木製枠用としてOMストライク70型もあります。

型式	レバーハンドル形状	バックセット(㎜) ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上～㎜未満)
LD O	A, B, F, G PA, PG, PH, PC 31, 32, 33, 34, 35, 36 60, 61, 62, 63, P64	29 46 31 48 38 55 51 68 64 81	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66

LD SERIES

A型ハンドル

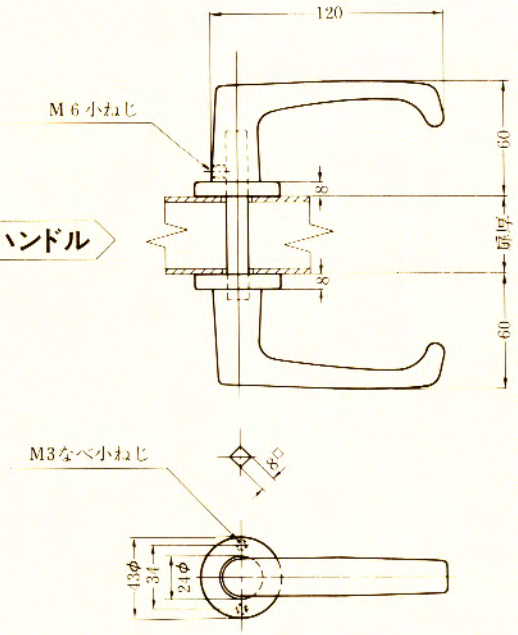

B型ハンドル

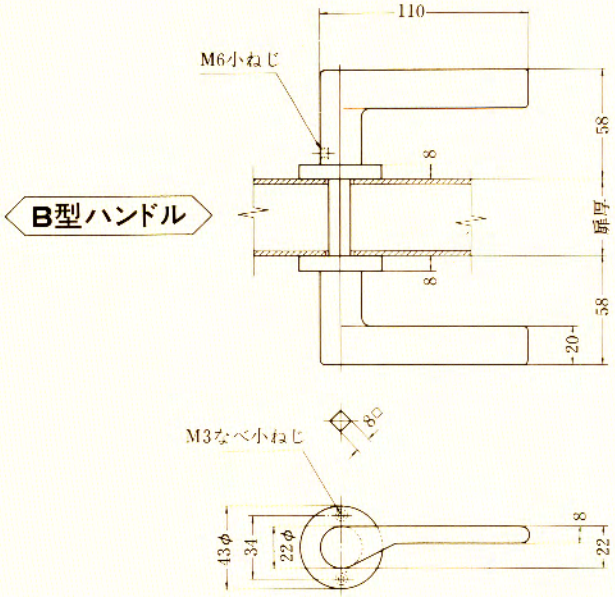

F型ハンドル

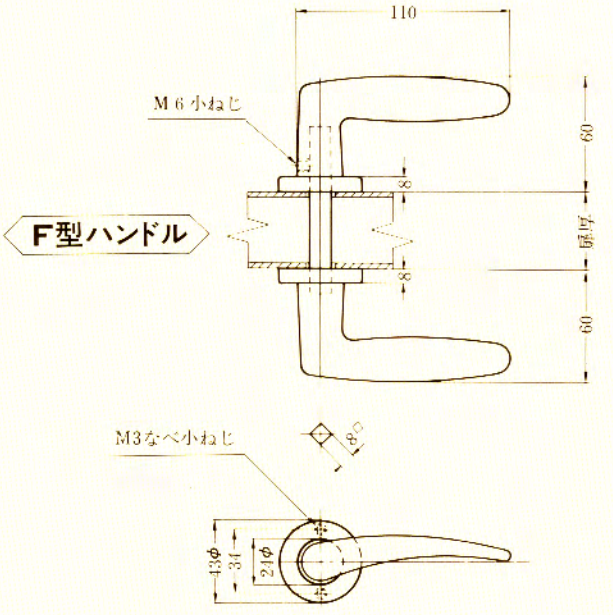

G型ハンドル

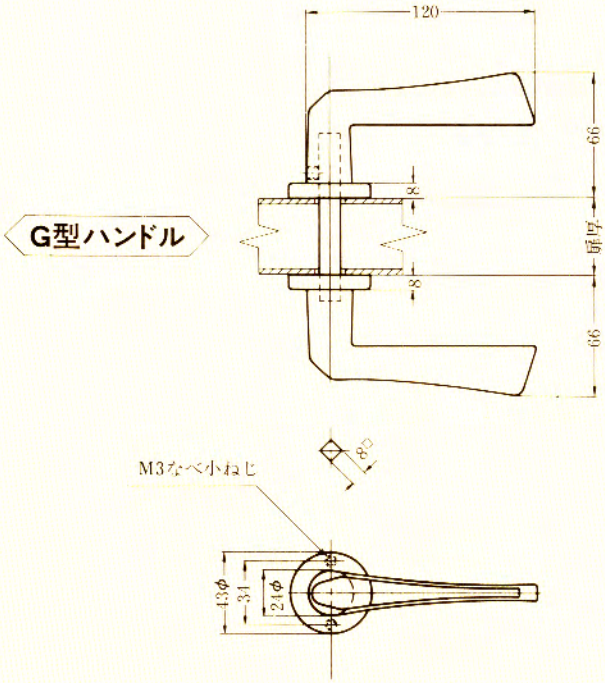

31型ハンドル

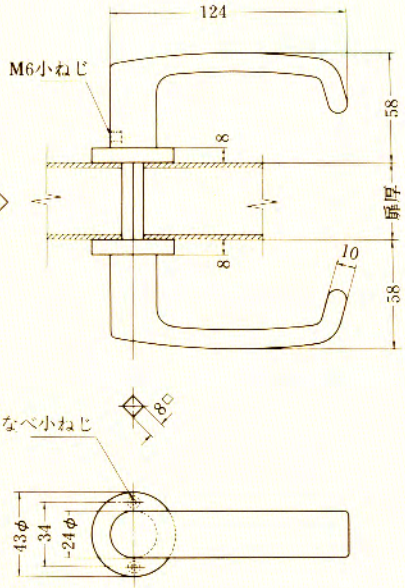

32型ハンドル

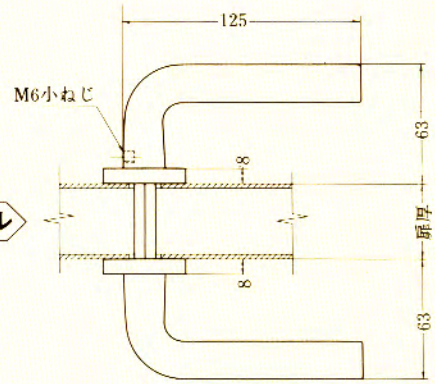

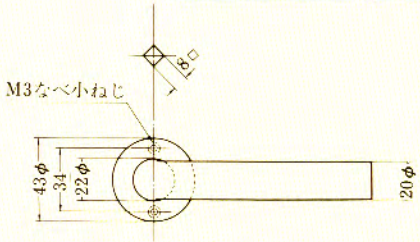

33型ハンドル

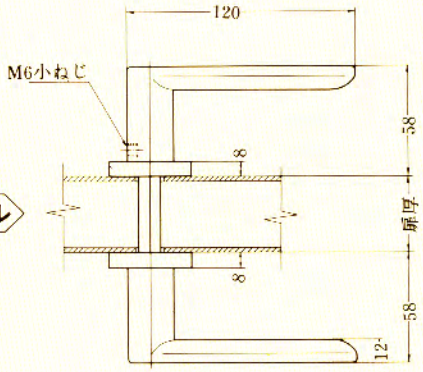

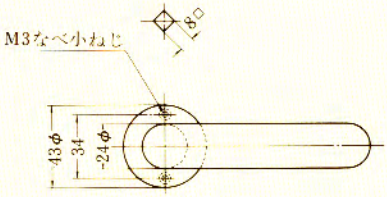

34型ハンドル

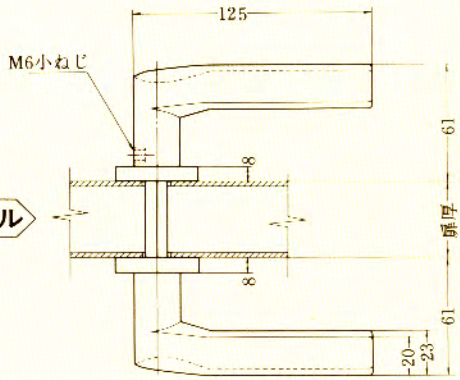

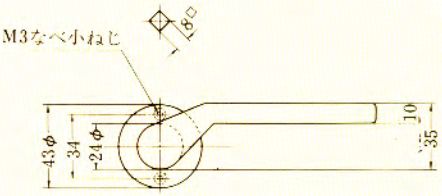

35型ハンドル

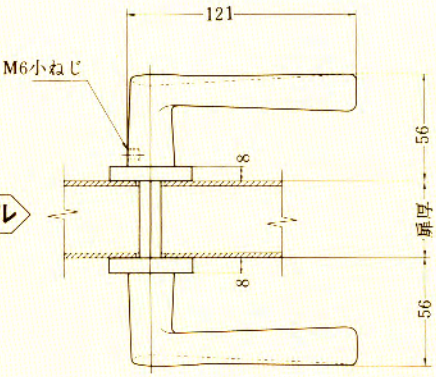

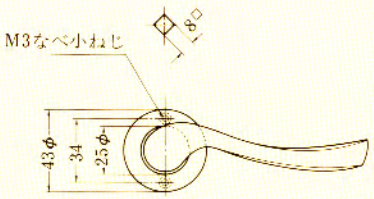

LD3604型

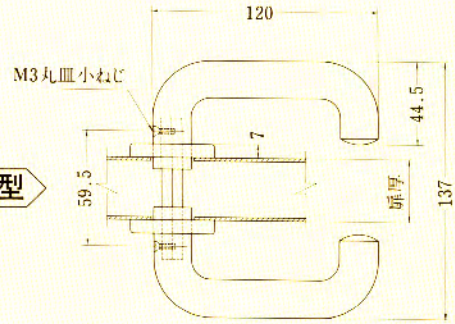

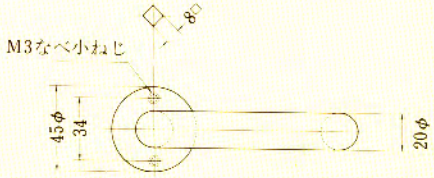

PA型ハンドル

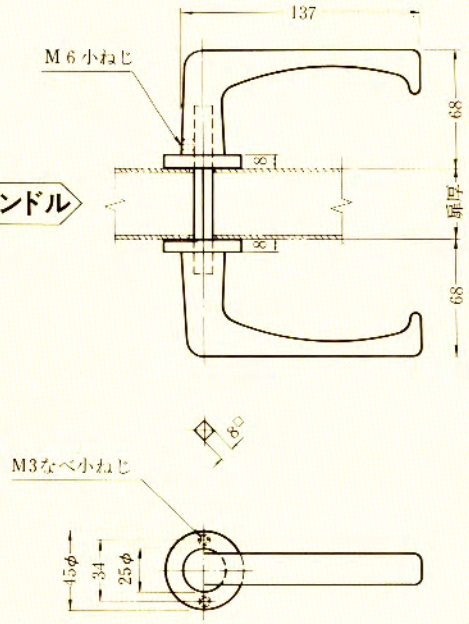

PG型ハンドル

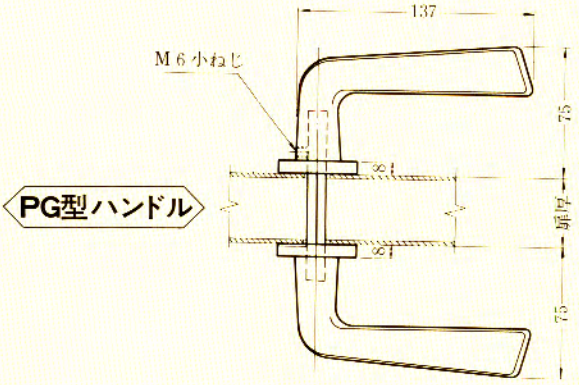

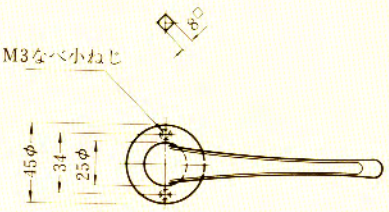

PH型ハンドル

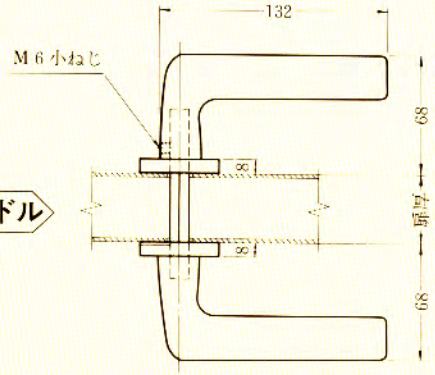

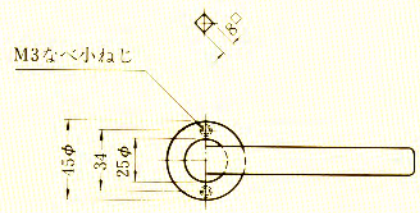

PC型ハンドル

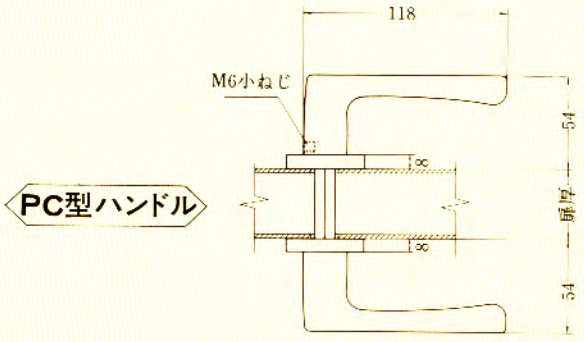

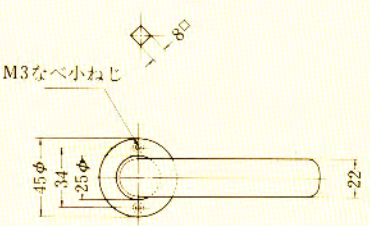

LD6312型



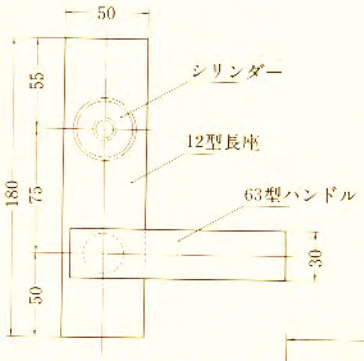

LDP6402型

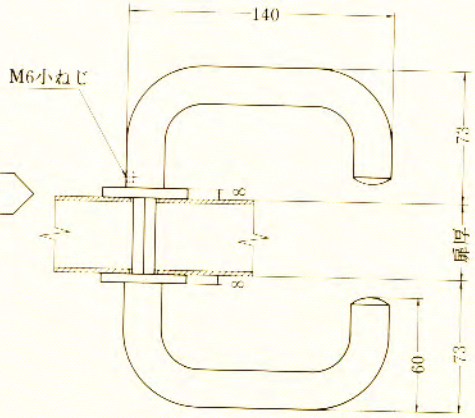

60型ハンドル

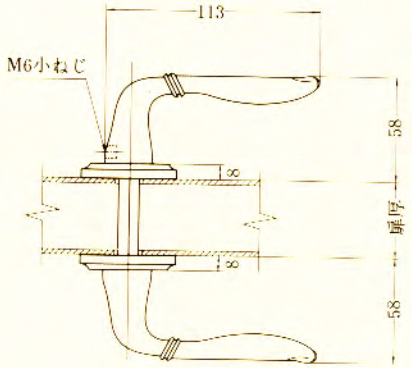

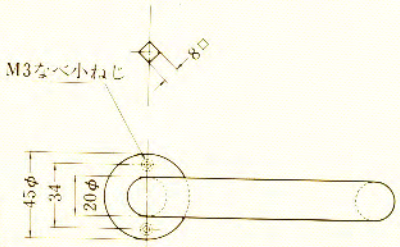



61型ハンドル

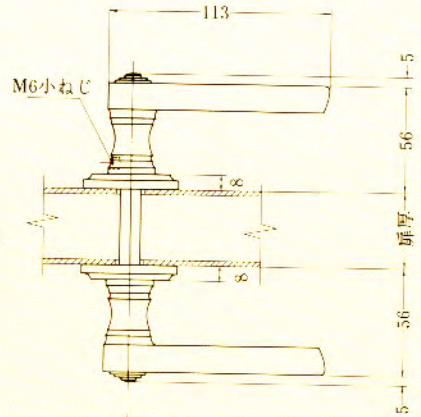



62型ハンドル

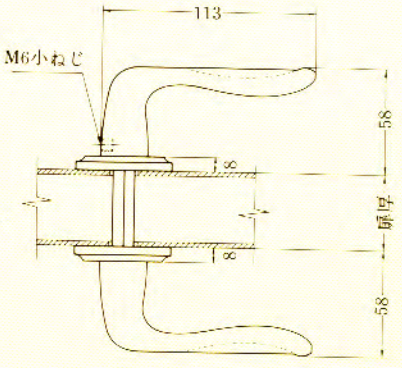



RT SERIES
RT30-E型、RT30-O型

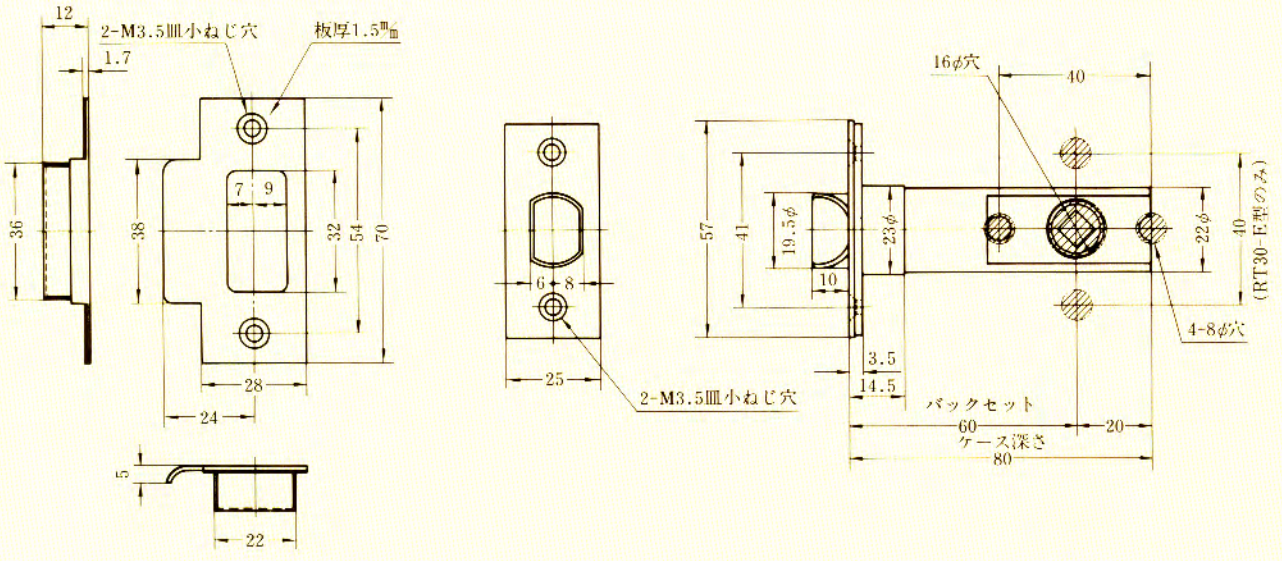

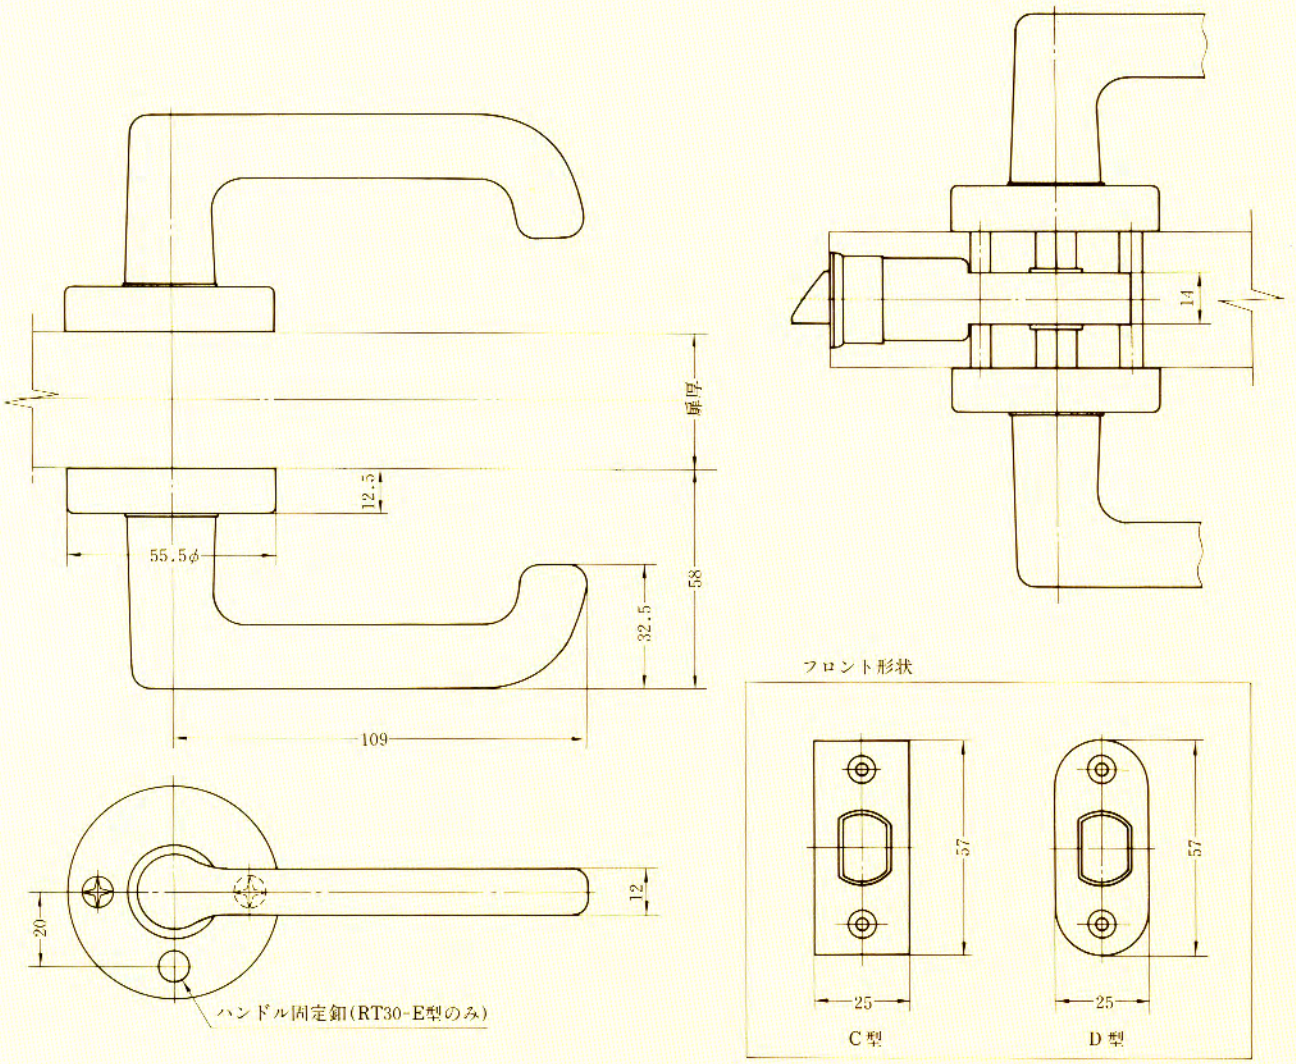

フロント形状

型　式	機　能	バックセット(㎜)　ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上・㎜未満)
RT30	O E	60／80	30～36