

シリンダー本締錠

BH SERIES

シリンダー自動本締錠

AH SERIES


シリンダー強化ガラス扉用錠

TR SERIES



BH 本締錠

■ 外形寸法 P.108参照

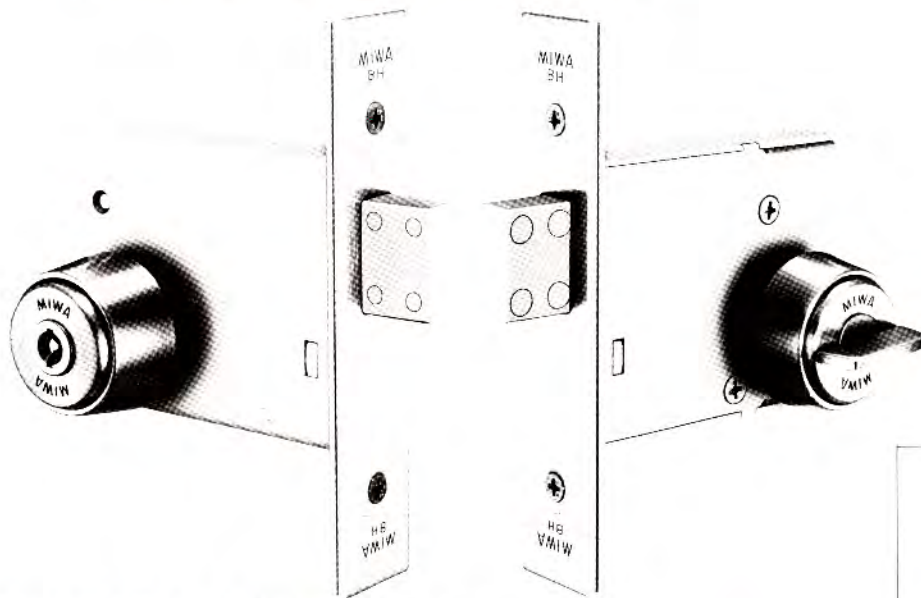 SERIES 主な用途: ワンドア・ツーロック補助錠 点検口 ノブ不要の扉 等


堅牢、強固な彫込式本締錠です。

- BH型の他に、狭框扉用のBHN型(バックセット23%、ケース深さ42%)もあります。
- 着色製品(CA、CB色)もあります。
- R付フロントのBHR型、BHR型もあります。



装置可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	BH-1 BHN-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠/一般扉等
ディスク UX PX EC	BH-2 BHN-2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠/点検口等
	BH-3 BHN-3	なし		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠/テラス等
ディスク UX PX EC	BH-4 BHN-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等


仕様

バックセット(%)	BH型 29・31・38・51・64・76・100 (51以上は掘れ止めが付けられます。) BHN型 23
扉厚可能範囲 (%以上~%未満)	BH型・BHN型 33~42・42~50・50~58・58~66 BHS型 25~33
材 質/仕 上	18-8 ステンレス(SUS 304) ヘヤーライン仕上(記号St) 丹銅 ヘヤーライン仕上(記号Br)
キ ー シ ス テ ム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

AH 自動本締錠

■外形寸法 P111参照

SERIES 主な用途：集合住宅・寮等の出入口 倉庫 点検口 等

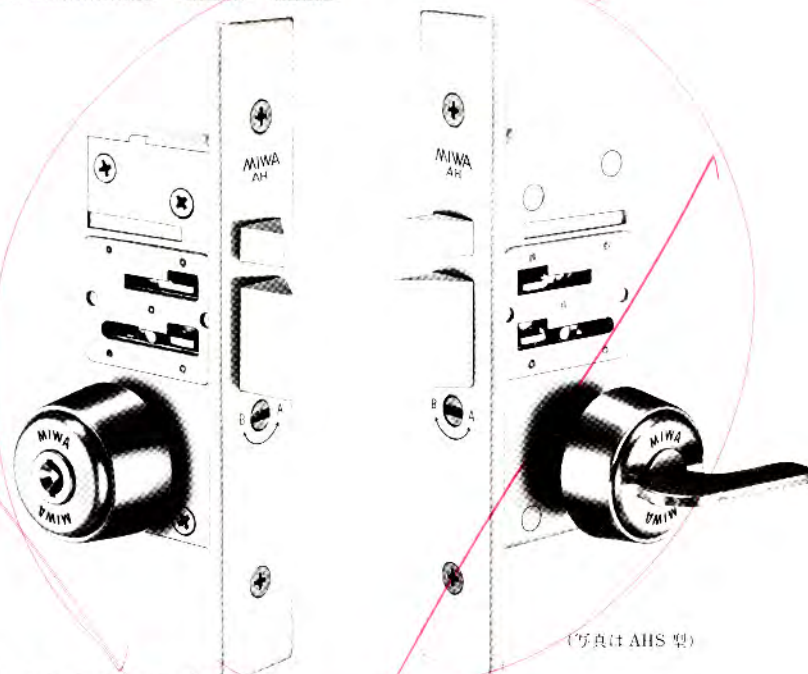

(写真はAHS型)

自動施錠ができる本締錠です。

■キー管理を簡便化

扉を閉めると自動施錠されますので、マンション、寮等の出入口の管理が簡単です。

■コンパクトな設計

バックセットは31mmで、狭框ガラス扉に最適です。

■電気ストライクの併用も可能

電気ストライクASシリーズと組合わせて使用すれば、遠隔所から電氣的に解錠でき、施解錠、扉開閉の確認信号もとれます。P187参照。

■AHシリーズの種類

AHT型	扉を閉めると常時自動施錠。
AHS型	ラッチストップネジにより自動施錠機能を解除し、ラッチを引っ込んだままの状態にできる。
AHB型	サムターンにて、ラッチボルトを引っ込んだままの状態にできる。

■着色製品(CA、CB色)もあります。

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
					施 錠	解 錠	
ディスク UX PXC EC	AH* -1	シリンダー		サムターン	扉を閉めると常時自動施錠。	外側からキー、内側からサムターンにて解錠。	集合住宅、寮の共用玄関等
ディスク UX PXC EC	AH* -2	シリンダー		なし	扉を閉めると常時自動施錠。	外側からキーにて解錠。 内側から解錠できない。	点検口等
	AH* 3	なし		サムターン	扉を閉めると常時自動施錠。	外側から解錠できない。 内側からサムターンにて解錠。	テラス等
ディスク UX PXC EC	AH* 4	シリンダー		シリンダー	扉を閉めると常時自動施錠。	いずれの側からもキーにて解錠。	倉庫等

[注] ●シリーズ名の次にある*は、AHシリーズの種類(T.S.B)を示します。

仕様


バックセット(mm)	31
扉厚可能範囲 (mm以上・mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66
材 質/仕 上	18-8ステンレス(SUS304) ヘヤーライン仕上(記号St) 丹銅 ヘヤーライン仕上(記号Br)
キ ー シ ス テ ム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)、逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

TRD 強化ガラス開き扉用錠

■ 外形寸法 P 112 参照

型 主な用途：強化ガラス開き扉

TRD

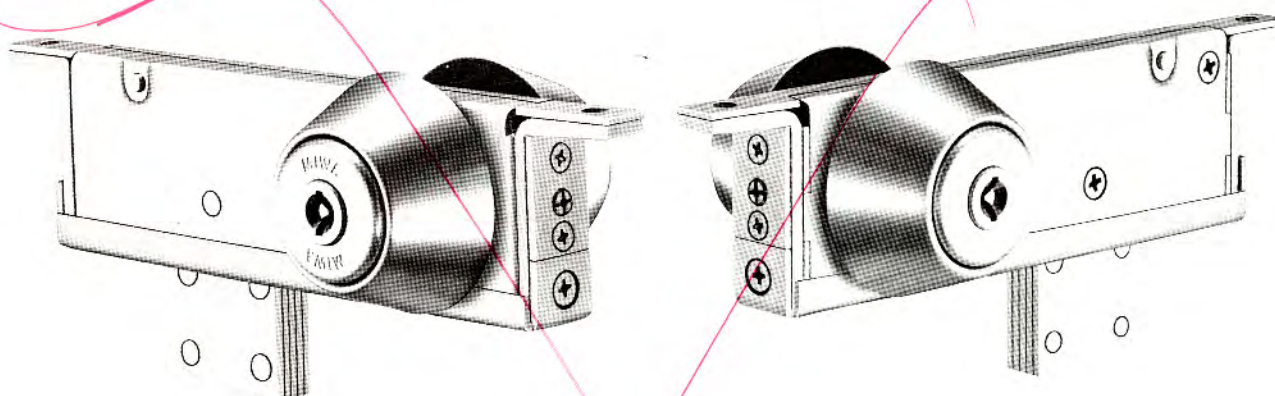

強化ガラス開き扉用に開発された専用錠です。

■ 着色製品(CA、CB色)もあります。

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	TRD 1	シリンダー		サムターン	強化ガラス開き扉等
ディスク UX PX EC	TRD-2	シリンダー		なし	強化ガラス開き扉等
	TRD-3	なし		サムターン	強化ガラス開き扉等
ディスク UX PX EC	TRD-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス開き扉等


仕 様

扉厚可能範囲(%)	28 これ以外の扉厚のものについてはご相談ください。
材 質/仕 上	18-8 ステンレス(SUS 304) ヘヤーライン仕上
キ ー シ ス テ ム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)、逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

TRS 強化ガラス引戸用錠

■外形寸法 P 113参照

型 主な用途：強化ガラス引戸

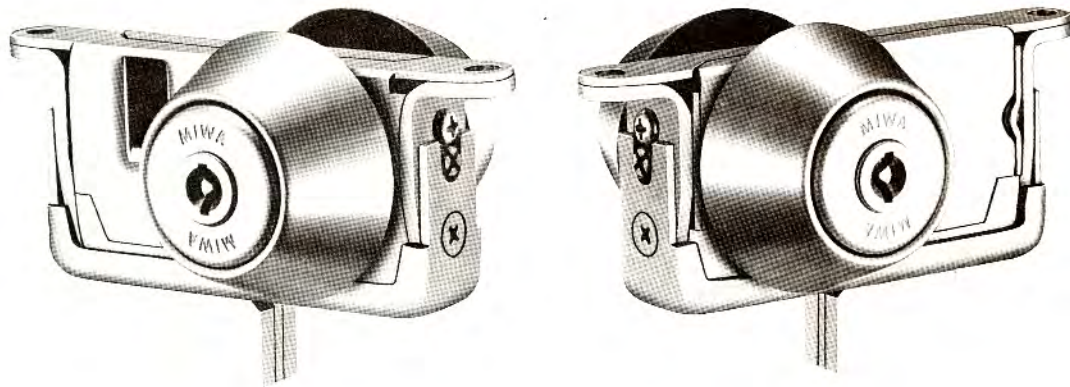

強化ガラス引戸用に開発された専用錠です。


■着色製品(CA、CB色)もあります。

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	TRS-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス引戸等
ディスク UX PX EC	TRS-2	シリンダー		なし	強化ガラス引戸等
	TRS-3	なし		サムターン	強化ガラス引戸等
ディスク UX PX EC	TRS-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス引戸等


仕 様

扉厚可能範囲(mm)	28 これ以外の扉厚のものについてはご相談ください
材 質/仕 上	18-8 ステンレス(SUS 304) ヘヤーライン仕上
キ ー シ ス テ ム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)、逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能



標準フロント型ケース

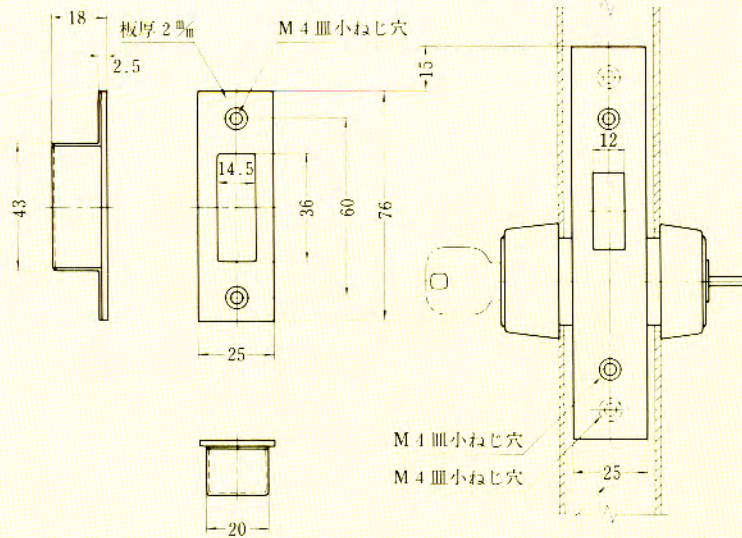

BHS ケースは22mmとする

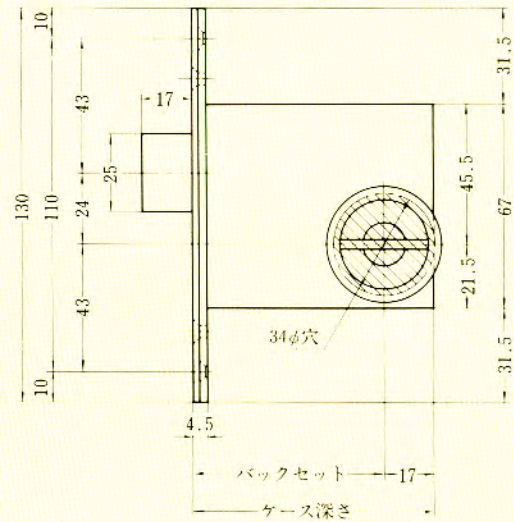


R付フロント型ケース (BHR型)

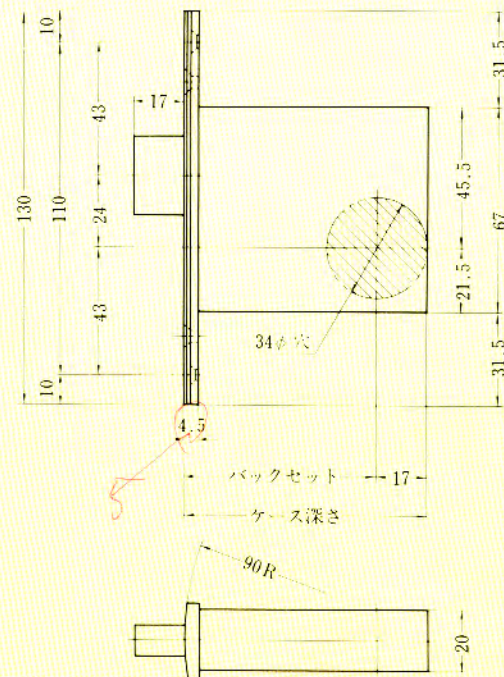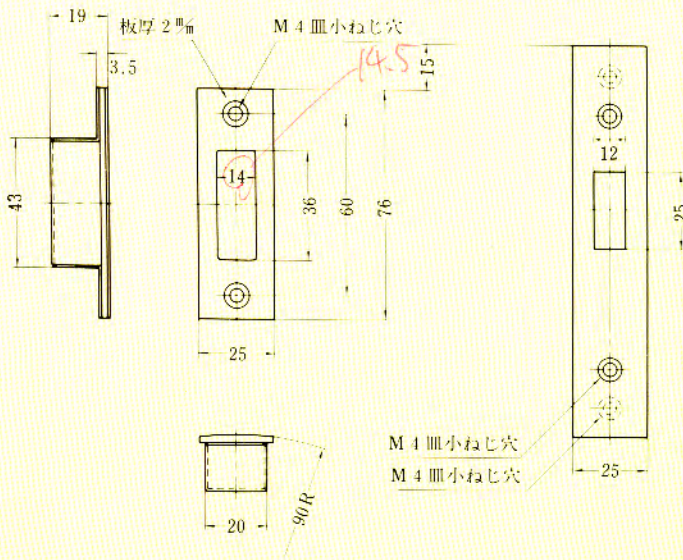


装着可能シリンダ	型 式	機 能	バックセット (mm)	ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上・mm未満)	キーシステム
ディスク		1	29	46		
UX	BH	2	31	48	33~42	M, K,
PX	BHR	3	38	55	42~50	G, M, K,
			51	68		
			64	81	50~58	K, A,
LC		4	76	93		
			100	117	58~66	R, M, K, 等

注) バックセット51mm以上のスチールドア用には据え止めの付付けられます

標準フロント型ケース

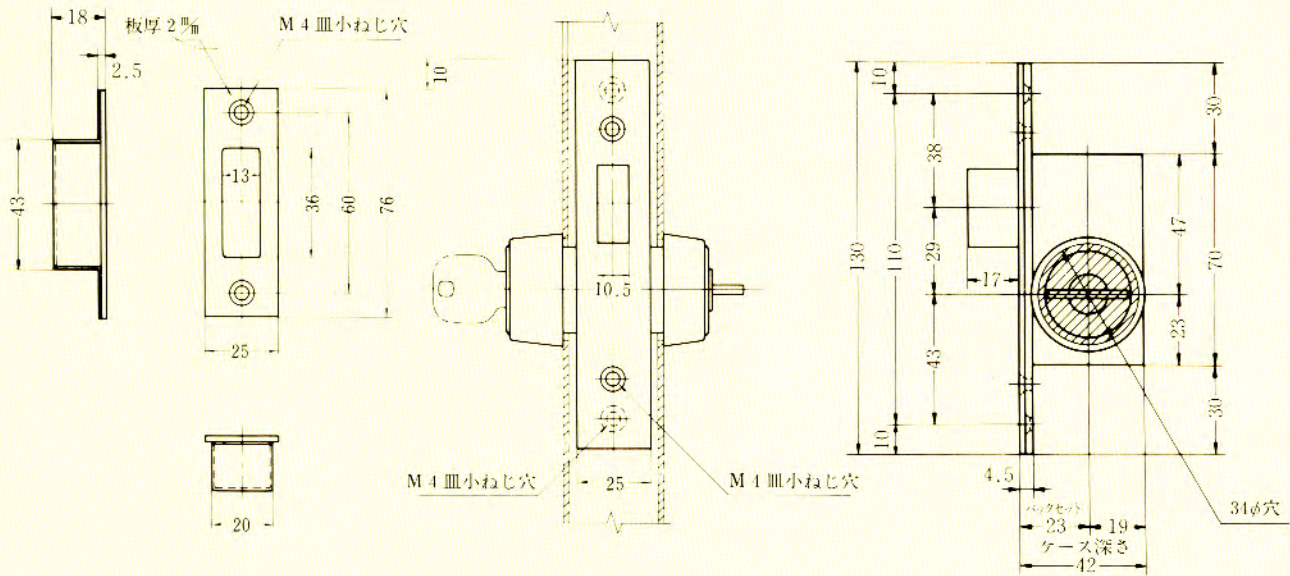

R付フロント型ケース (BHNR型)

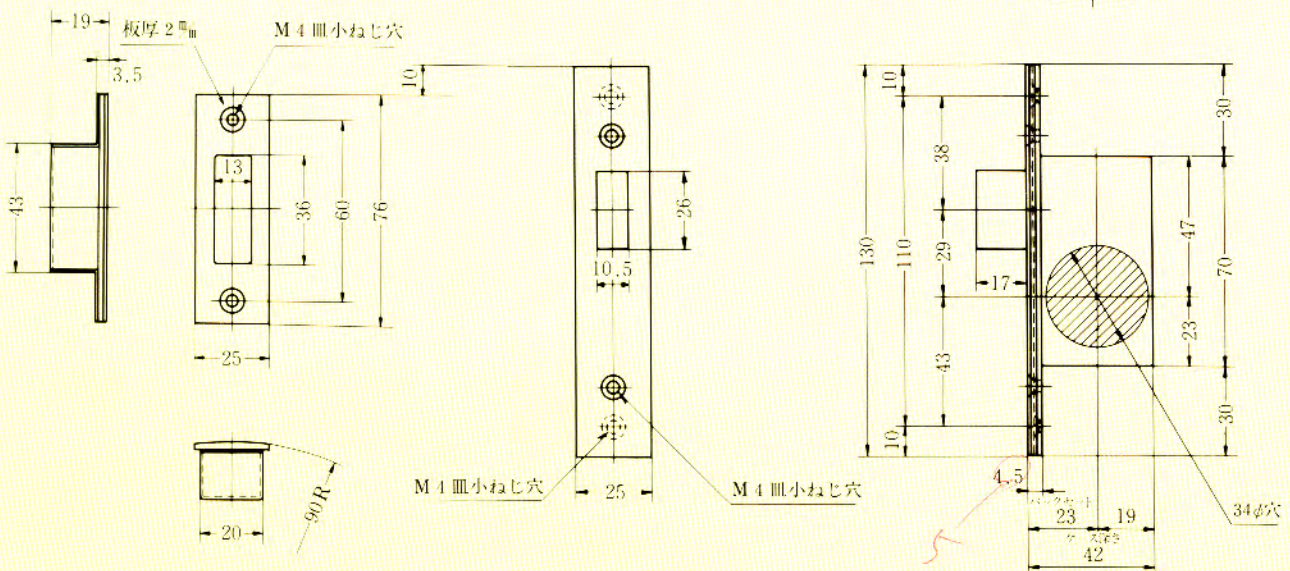

(注) シリンダー、サムターン、ストライクは、BH型と同一の物を使用


装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm) ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上・mm未満)	キーシステム
ディスク		1		33～42	M, K,
UX	BHN	2	23, 42	42～50	G, M, K,
PX	BHNR	3		50～58	K, A,
EC		4		58～66	R, M, K, 等

BH SERIES

シリンダーの扉厚による寸法図


	ディスクシリンダー UXシリンダー	PXシリンダー	ECシリンダー
扉厚25%以上、33%未満			
扉厚33%以上、42%未満			
扉厚42%以上、50%未満			
扉厚50%以上、58%未満			
扉厚58%以上、66%未満			

注-1()はUXシリンダーの場合 注-2 バックセット34以下は38φのリングを使用します。

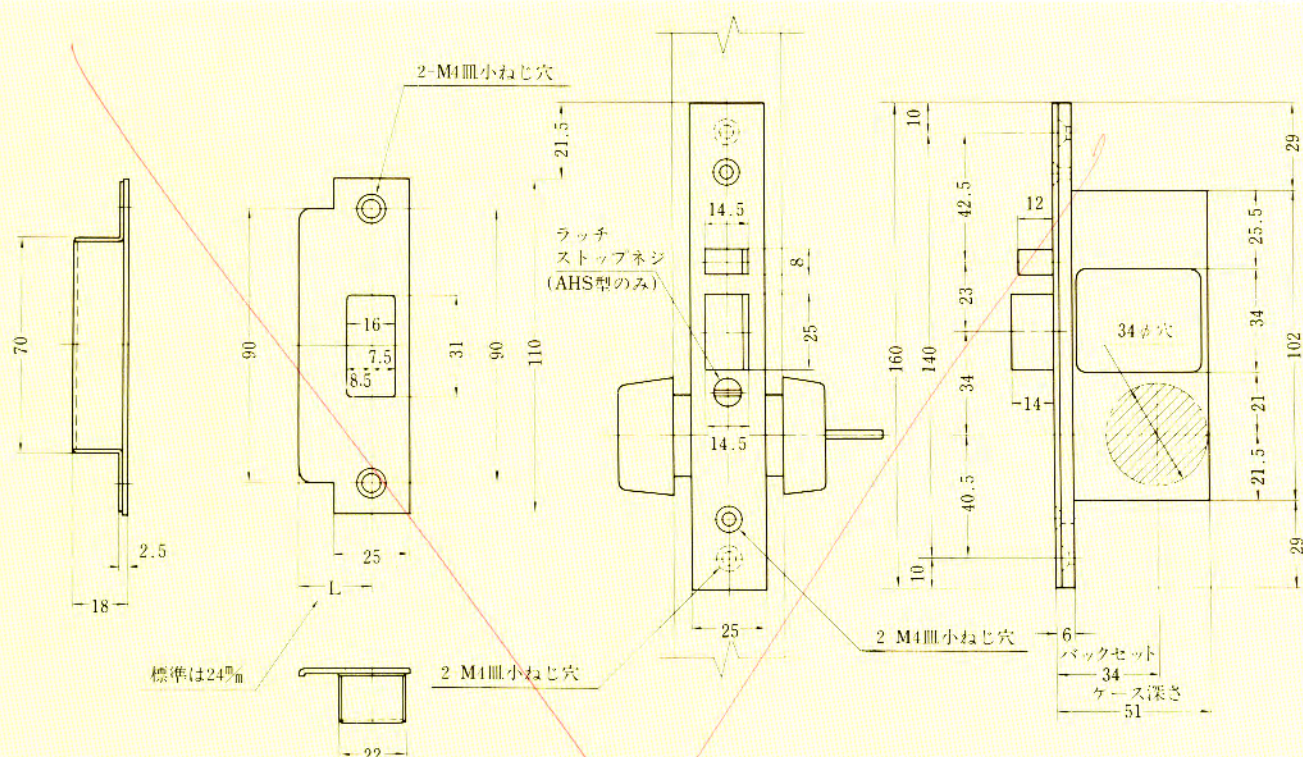

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(単位mm)	記号	L寸法	扉厚(単位mm)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

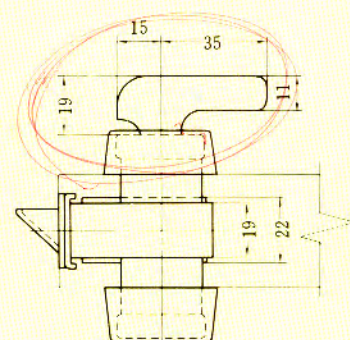


装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)	ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上・mm未満)	キーシステム
ディスク	AH1	1			29~33	M, K,
UX	AHS	2			33~42	G, M, K,
PX		3			42~50	K, A,
EC	AHB	4			50~58	R, M, K, 等
					58~66	

TR SERIES

TRD型(開き扉用)

左右勝手共通


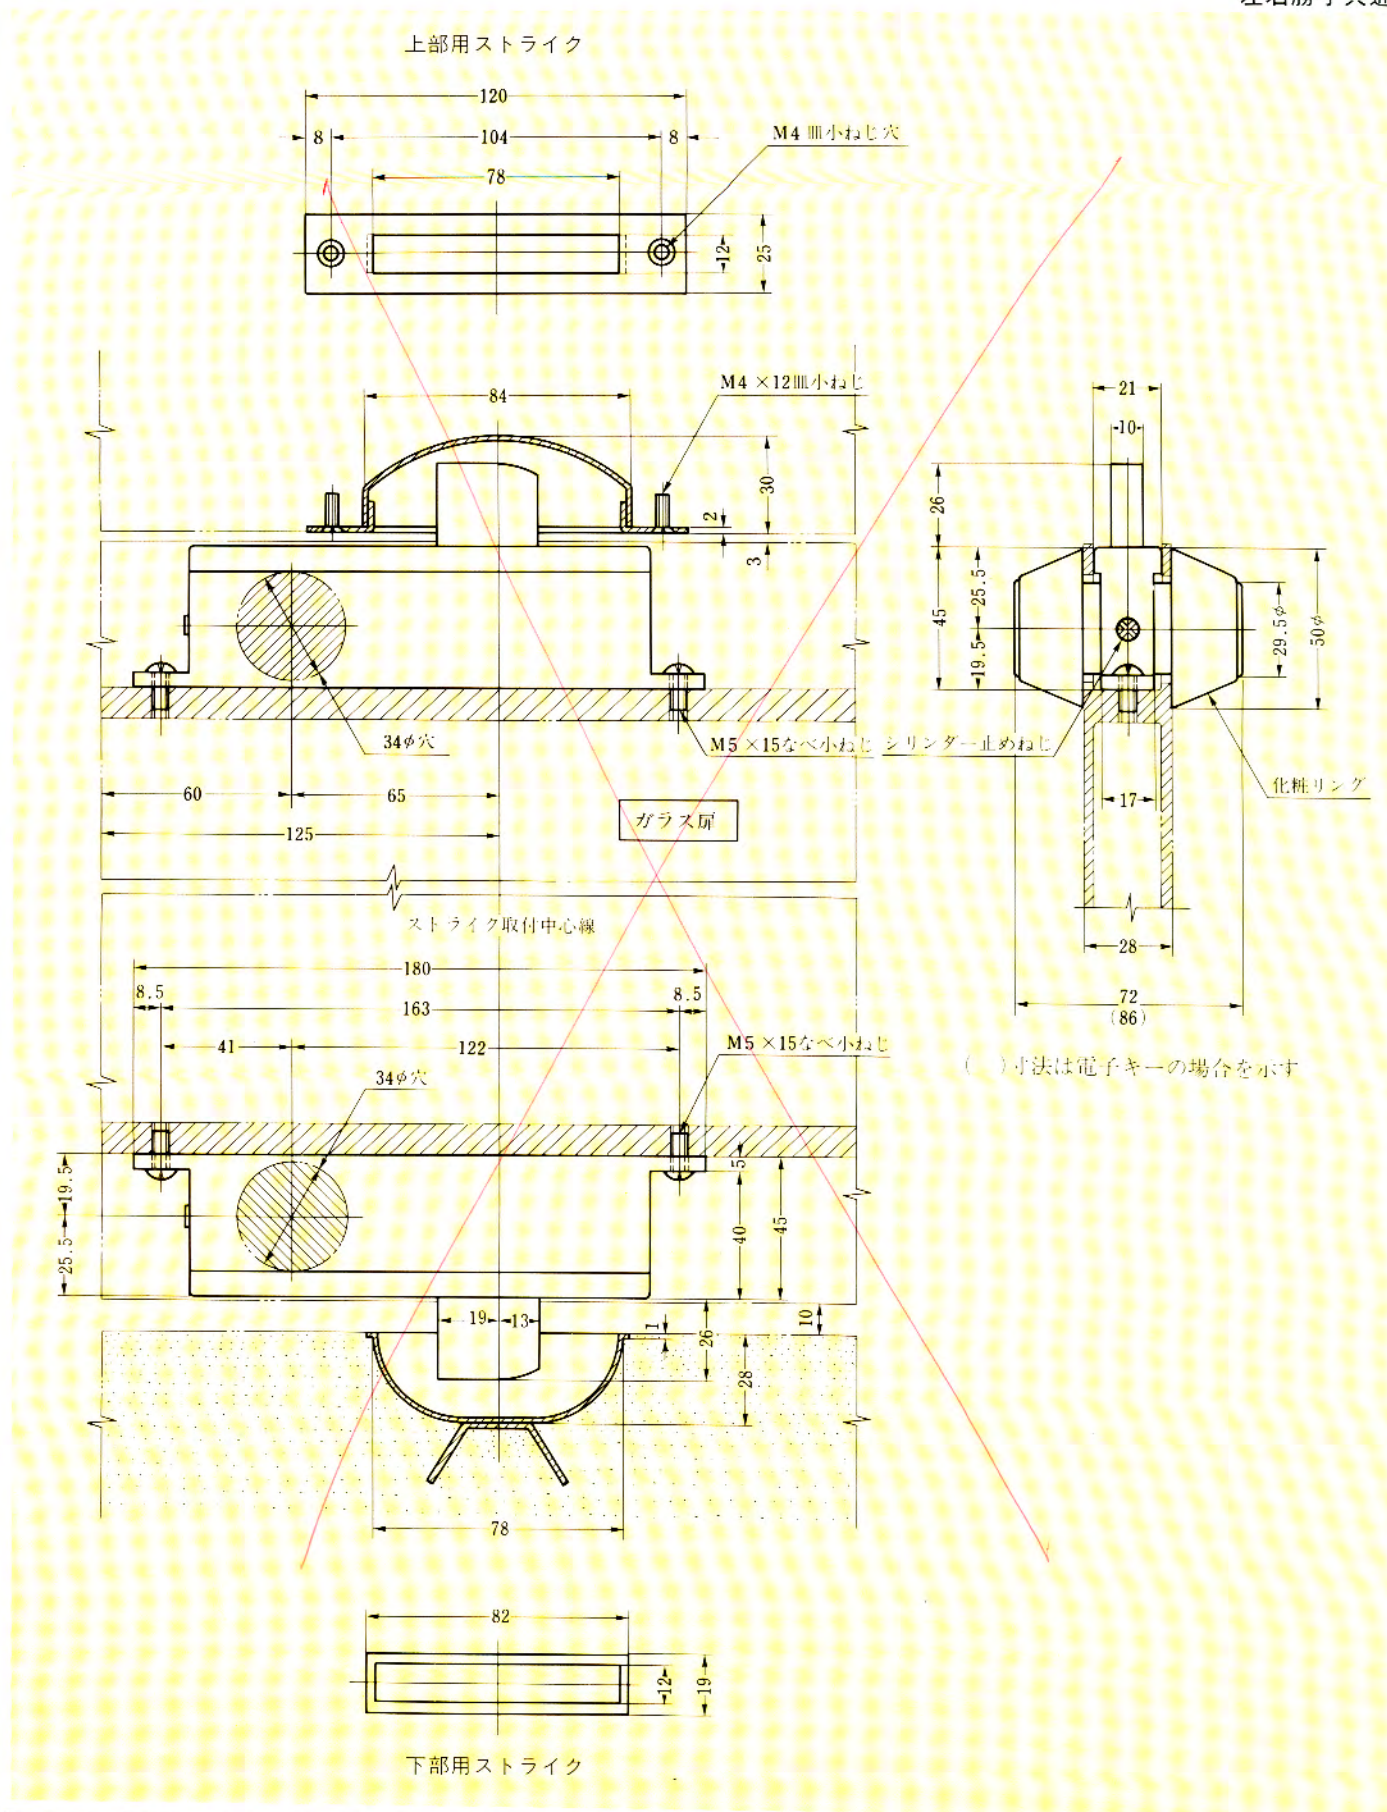


装着可能シリンダー	型 式	機 能	扉厚 (mm)	キーシステム
ディスク	TRD	1	28	M, K,
UX		2		G, M, K,
PX		3		K, A,
EC		4		R, M, K, 等

TR

SERIES
TRS型(引戸用)

左右勝手共通

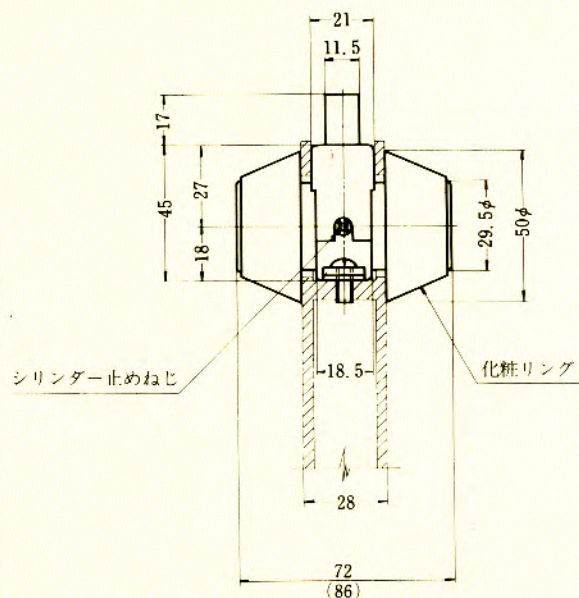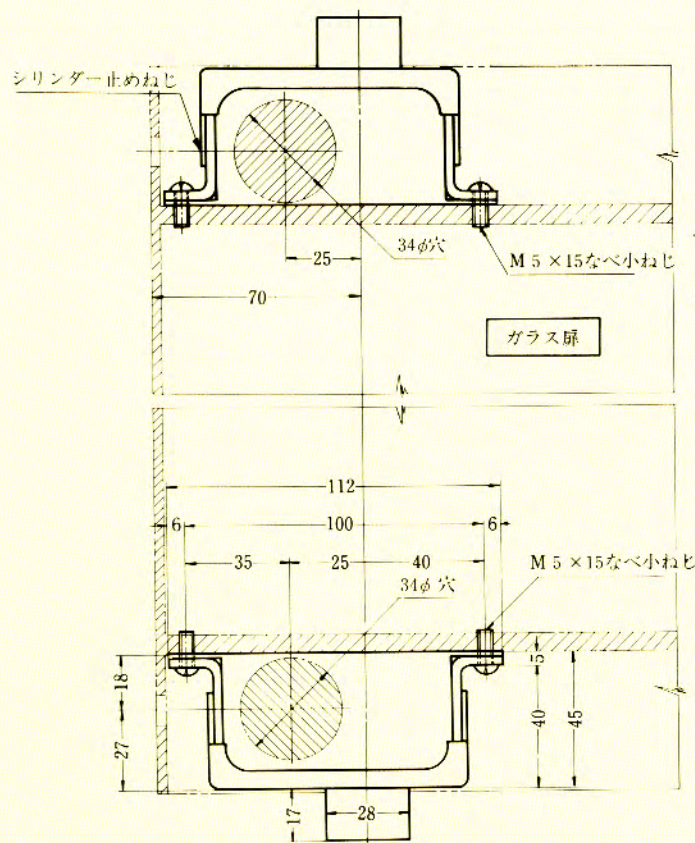

() 寸法は電子キーの場合を示す

装置可能シリンダー	型 式	機 能	扉厚(mm)	キーシステム
ディスク	TRS	1	28	M, K,
UX		2		G, M, K,
PX		3		K, A,
EC		4		R, M, K, 等

