シリンダー面付箱錠／RA SERIES

シリンダー面付箱錠／HP SERIES

シリンダー面付箱錠／PM SERIES

シリンダー面付本締錠／NDR SERIES

RA SERIES

面付箱錠(BL認定品:サムターン付シリンダー面付箱錠)

主な内容 集合住宅玄関 タウンハウス等

■外形寸法 P.139参照

価格表 P.16参照

レバーハンドルタイプ
(BL型式R-II型)

RAHPC型
(写真は左勝手)

ノブタイプ
(BL型式R-I型)

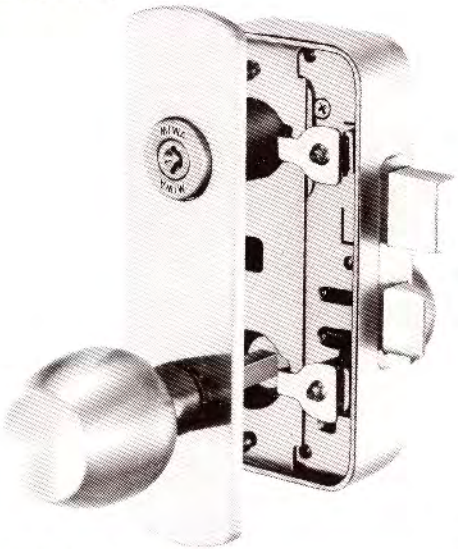

RAB型
(写真は左勝手)

サムラッチタイプ(装飾錠)
(BL型式R-III型)

TRA型

RAH*型用レバーハンドル
(室内側はPC型のみ)

PA型

PG型

PH型

すぐれた強度と耐久性を備えた面付箱錠です。

■BL認定品です。

ＲＡシリーズはレバーハンドルタイプ、ノブタイプ、サムラッチタイプの３タイプがそれぞれＲ　II型、Ｒ－Ｉ型、Ｒ－III型のＢＬ認定品です。（認定番号LR0284）

■バリエーションが豊富

レバーハンドルタイプ（**RAHPC型**）、ノブタイプ（**RAB型**）、およびサムラッチタイプ（**TRA型**装飾錠P271参照）の３タイプがあり、ご希望に応じてお選びいただけます。
また、レバーハンドルタイプは、ＰＣ型以外に３種類のデザインがあります。（内側はPC型のみ）

■ガタツキのないレバーハンドルの取付（RAHPC型）

レバーハンドルの取付方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸、レバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

■室内側は偏心ノブを採用しておりますので、手が枠に当たらず、スムーズに開閉できます。（RAB型）

■スペーシング80㎜タイプです。

■着色製品（CA、CB色）もあります。（色調等はP46、47参照）

■左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。

RA

装着可能シリンダー	型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
ディスク ＵＸ ＥＣ	RAHPC	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	BLスチールフラッシュ玄関扉
ディスク ＵＸ ＥＣ	RAB	シリンダー 空ノブ		サムターン 空ノブ	BLスチールフラッシュ玄関扉

仕　様

ハンドル、ノブ形状	レバーハンドル：外側　PC、PA、PG、PH型、内側　PC型 ノブ：B型のみ
ストライク	スチール製枠用：なし 木製枠用：ストライク付
スペーシング（㎜）	80
扉厚可能範囲（㎜以上～㎜未満）	35～38・38～41

材質／仕上（色調はP46参照）	18-8ステンレス（SUS304） ・レバーハンドル、ノブ　ヘヤーライン仕上 ケース　ホーニング仕上 ・セラミックアンバー仕上（記号CA） ・セラミックブロンズ仕上（記号CB）
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー（M.K.） グランドマスターキー（G.M.K.）、同一キー（K.A.） 逆マスターキー（R.M.K.）などの各種システムが可能

外形寸法　P.141参照
価格表　P.16参照

HPD-27KJ 内開き扉用面付箱錠

型　主な用途　集合住宅玄関

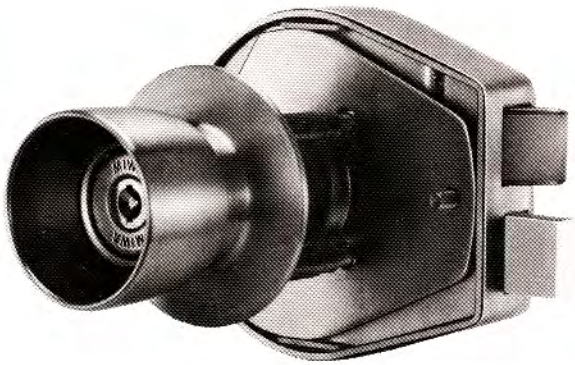

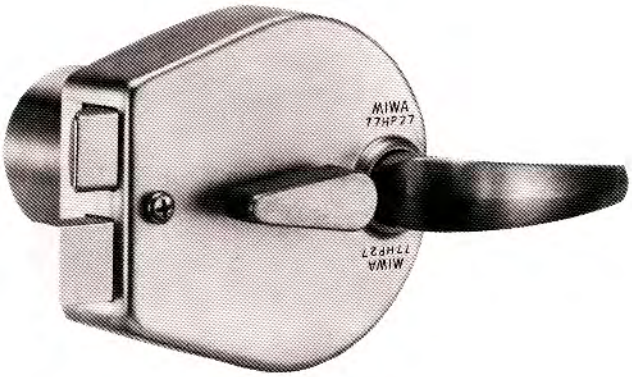

キーインノブのデザインを生かし、防犯性を高めた内開き扉用の面付箱錠です。

向上した防犯性

シリンダー錠ケースに完全に固定しているため、ノブを回してもシリンダーは回転しません。この構造により、キーインノブのデザインと操作性の良さを生かしたまま、防犯性が一段と向上しています。

- スペーシング0㎜タイプです。
- 円筒錠の切欠穴を利用して取替えられるHPD-30LS型もあります。

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例
ディスク	HPD-27KJ	シリンダーノブ		サムターンレバーハンドル	内開きスチール玄関扉 内開きBLフラッシュ玄関扉

〔注〕●木製扉用として、HPD-27W型もあります。

仕様

どうしても83℃付にしなくてはいけない場合、要望書を発行

ノブ形状	D型のみ
ストライク	27型：内開きストライク付
スペーシング(㎜)	0
扉厚可能範囲(㎜以上～㎜未満)	29～33・33～37・37～42・42～46

材質／仕上	18-8ステンレス(SUS304)　ノブ：ヘヤーライン仕上 ケース：ホーニング仕上
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

PMK 面付箱錠

型　主な用途　集合住宅玄関

■外形寸法　P.142参照
価格表　P.16参照

新	旧
PMK＊	PMKH＊

すぐれた強度と耐久性を備え、しかもコンパクトに設計された錠前です。

■**バリエーションが豊富**

標準型ノブの他に、W型ノブ付(**PMKW型**)、両面レバーハンドルタイプ(**PMK＊型**)、およびサムラッチタイプ装飾錠(P272参照。)があり、ご希望に応じてお選びいただけます。
(＊は、レバーハンドル形状を示します。)

■**スペーシング54㎜タイプです。**

■**左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。**

■**内開き扉用のPMK-N型もあります。**

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例
ディスク	PMK	シリンダー / 空ノブ		サムターン / 空ノブ	BLプレスドア 木製玄関扉

仕　様

ノブ形状	ノブ：標準型・W型 (ただしPMK-N型の外側ノブは偏心ノブ)
ストライク	スチール扉外開き用：なし スチール扉内開き用(PMK-N型)および木製扉用：ストライク付
スペーシング(㎜)	54
扉厚可能範囲(㎜以上～㎜未満)	36

材質／仕上	18-8ステンレス(SUS304)　ノブ、レバーハンドル：ヘヤーライン仕上 ケース：ホーニング仕上
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

■外形寸法　P.143参照
価格表　P.16参照

NDR SERIES 面付本締錠

主な用途　ワンドア・ツーロック補助錠　等

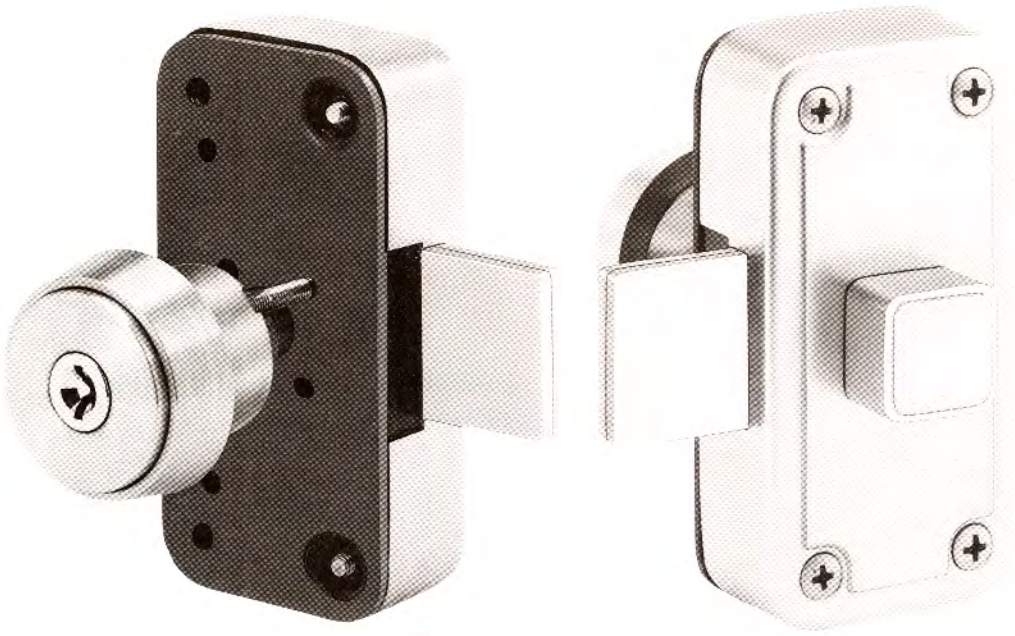

強度、耐久性にすぐれた面付本締錠です。

■ワンドアツーロック補助錠として最適の設計
キー、サムターンの回転方向を主錠と同じにできますので、ワンドアツーロック用として最適です。

■着色製品(CA、CB色)もあります。
■エアタイト扉用のNDR-AT型もあります。

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例
ディスク UX PX EC	NDR-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠
ディスク UX PX EC	NDR-2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠
	NDR-3	なし		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠

仕　様

ストライク	外開き、内開き兼用ストライク付
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	25～33・33～42・42～50

材質／仕上 (色調はP46参照)	18-8ステンレス (SUS304)	・ホーニング仕上 ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能	

RA SERIES
RAHPC型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す

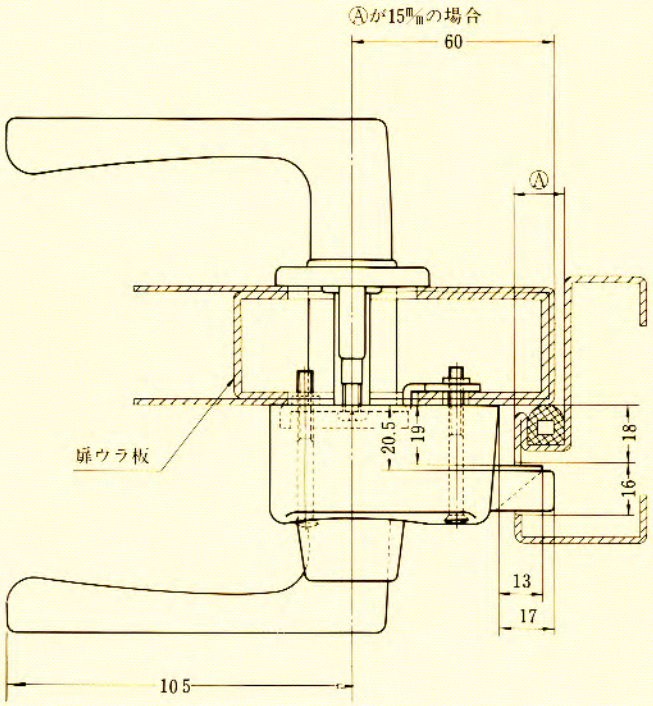

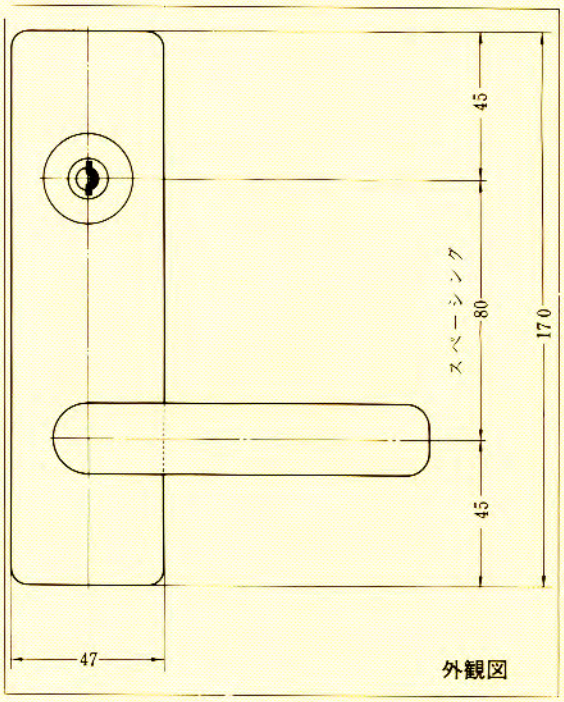

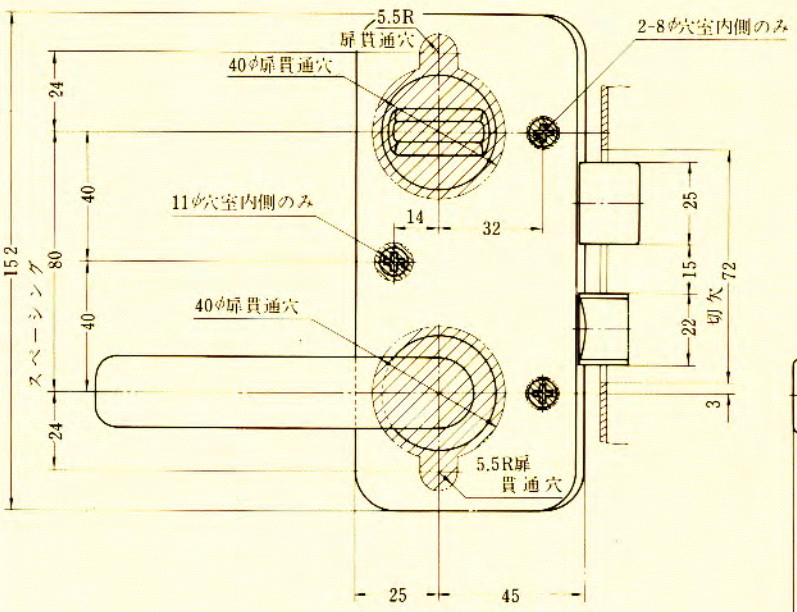

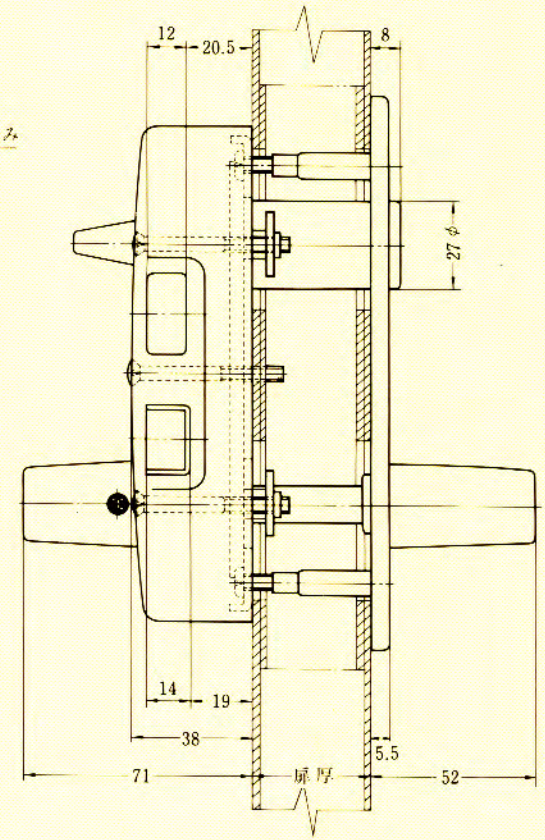

装着可能シリンダー	型　式	レバーハンドル形状	スペーシング(㎜)	扉厚(㎜以上～㎜未満)	キーシステム
ディスク UX EC	RAHPC	PC	80	35・38 38～41	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

RA SERIES
RAB型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す

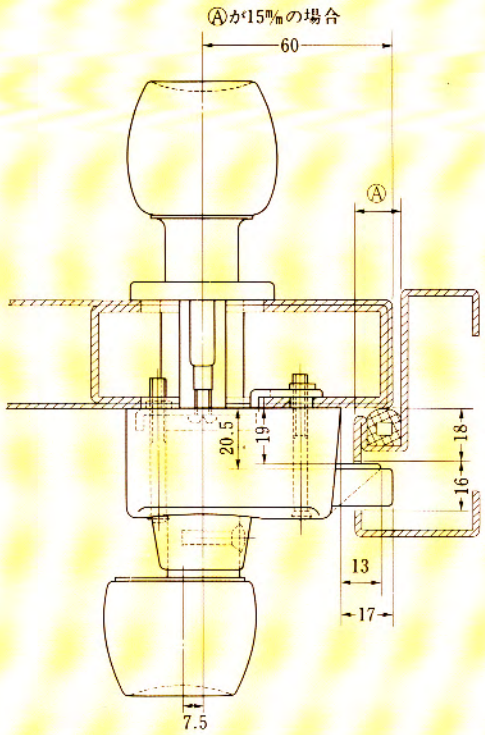

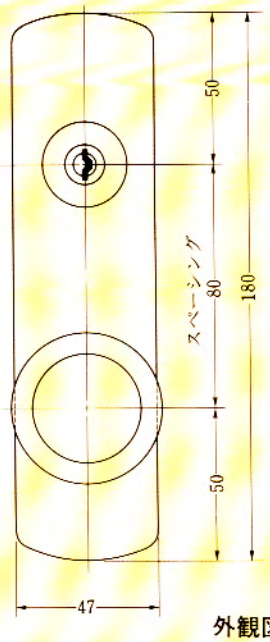

外観図

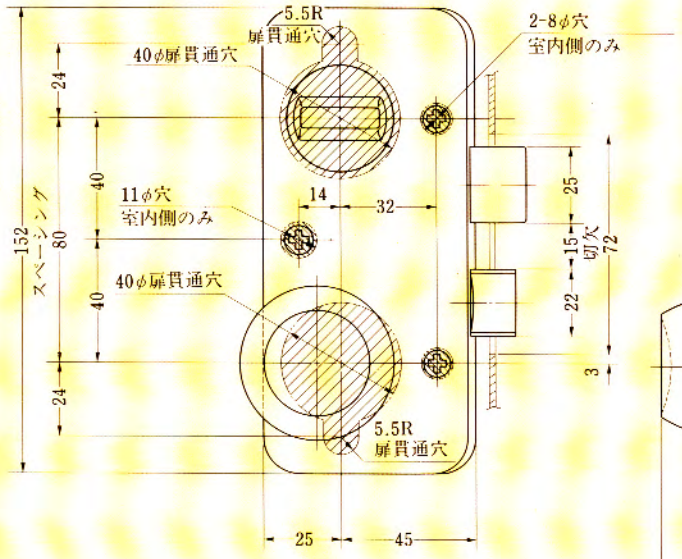

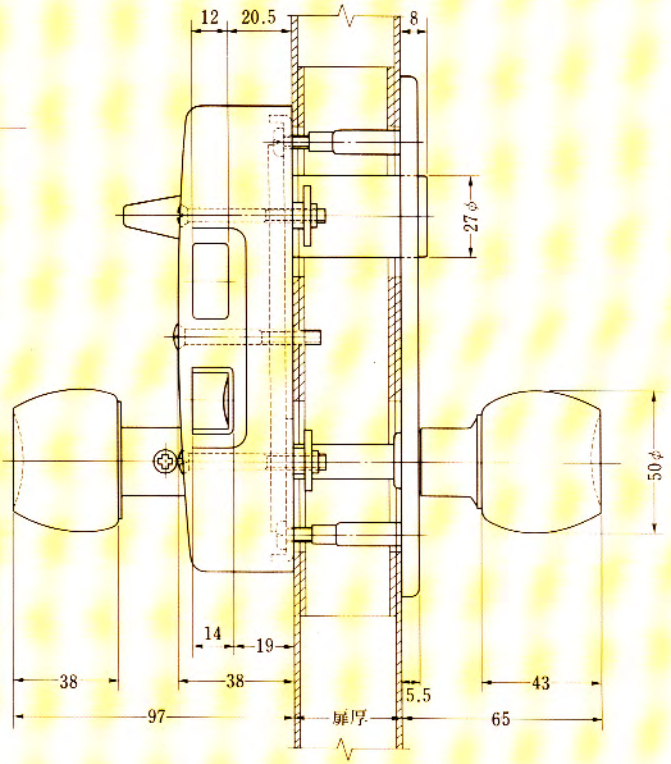

装着可能シリンダー	型　式	ノブ形状	スペーシング(㎜)	扉厚(㎜以上--㎜未満)	キーシステム
ディスク UX EC	RAB	B	80	35--38 38--41	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

HP SERIES HPD-27型

左右勝手共通

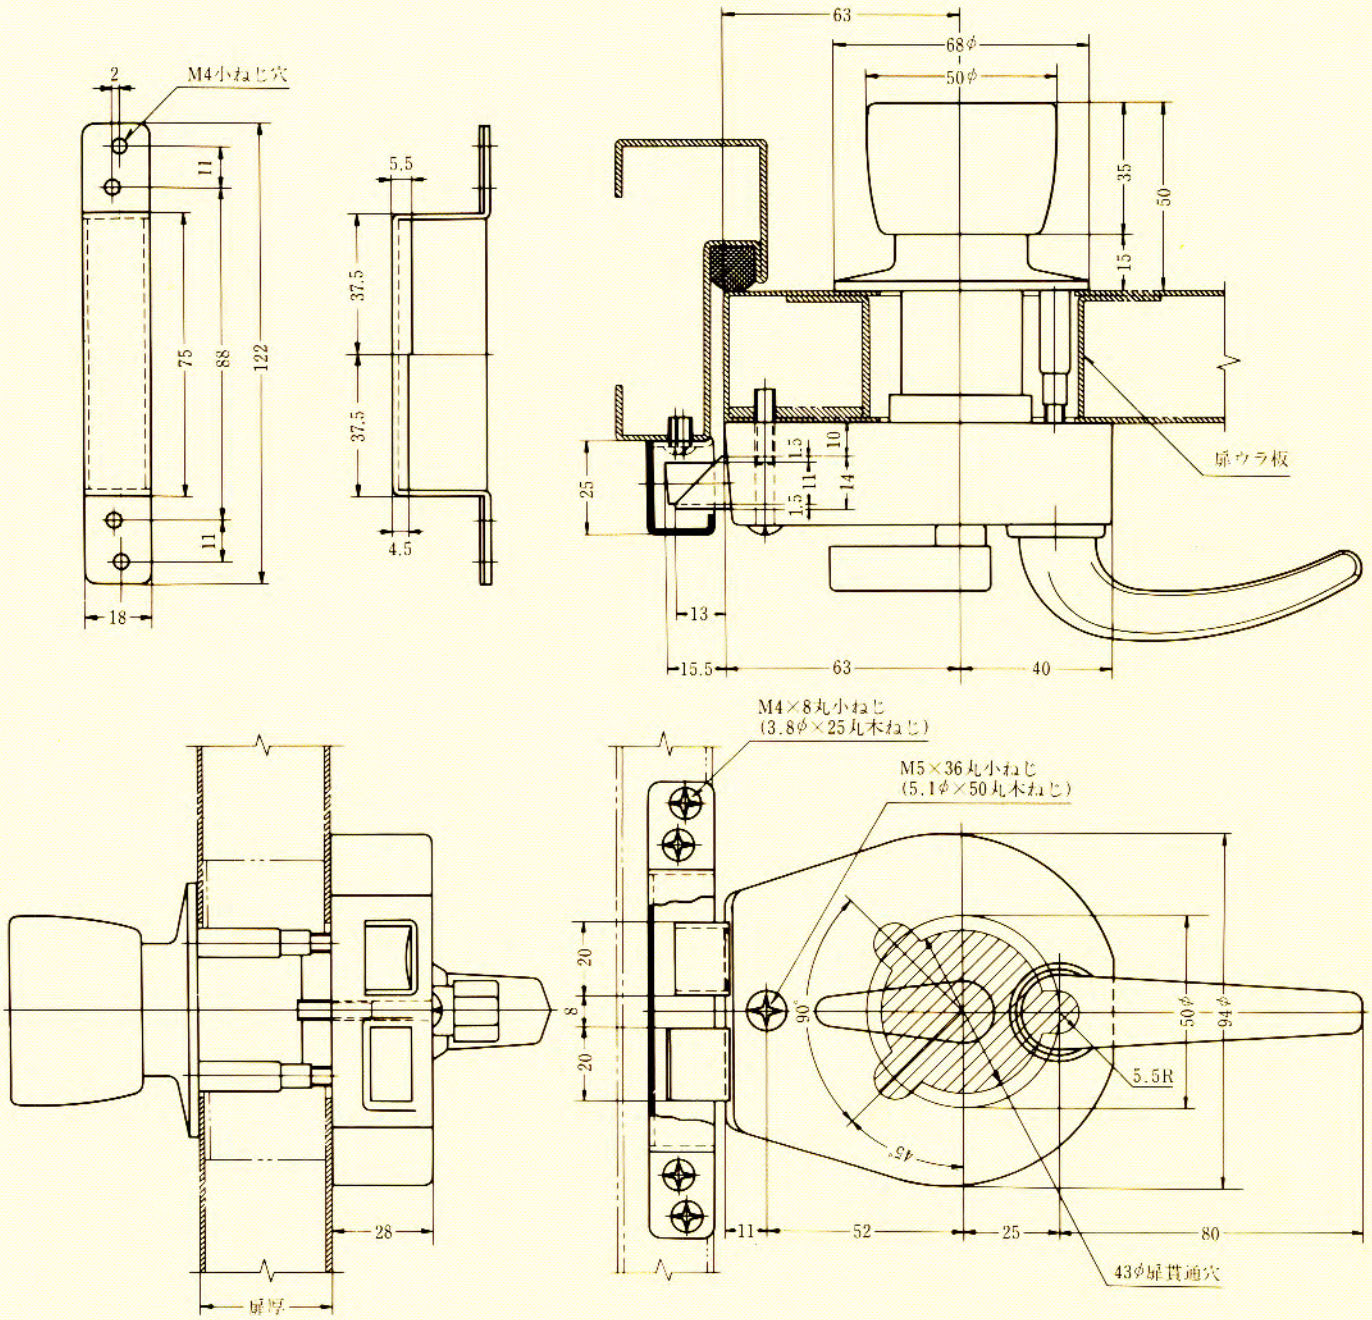

( ) 内寸法は木製扉の場合

装着可能シリンダー	型　式	ノブ形状	スペーシング(㎜)	扉厚(㎜以上～㎜未満)	キーシステム
ディスク	HPD-27	D	0	29～33 33～37 37～42 42～46	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

PM SERIES
PMK型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す

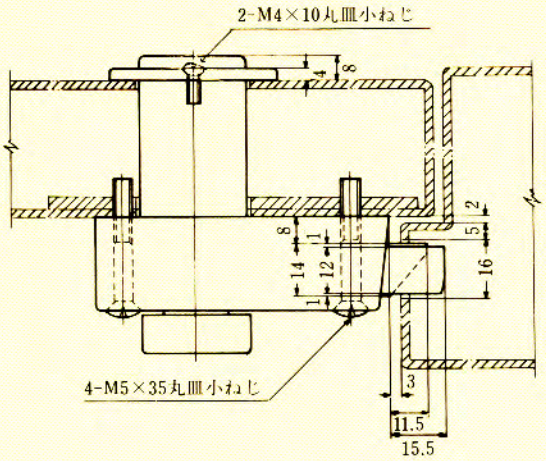

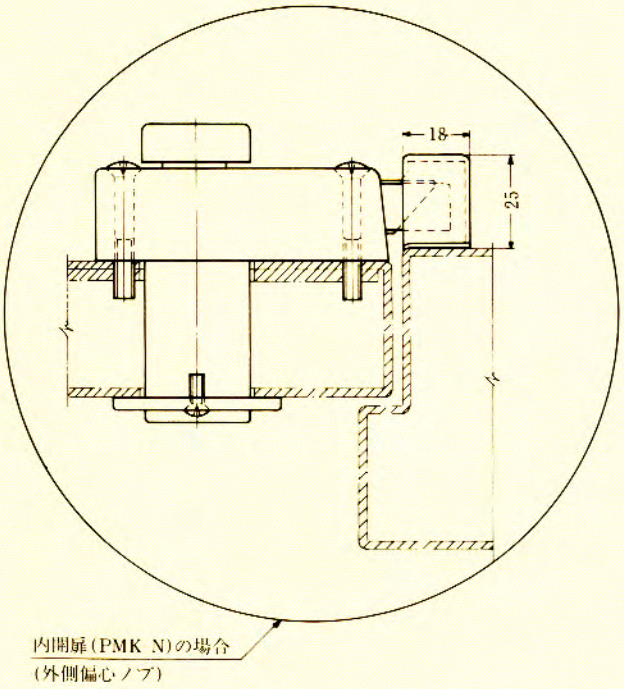

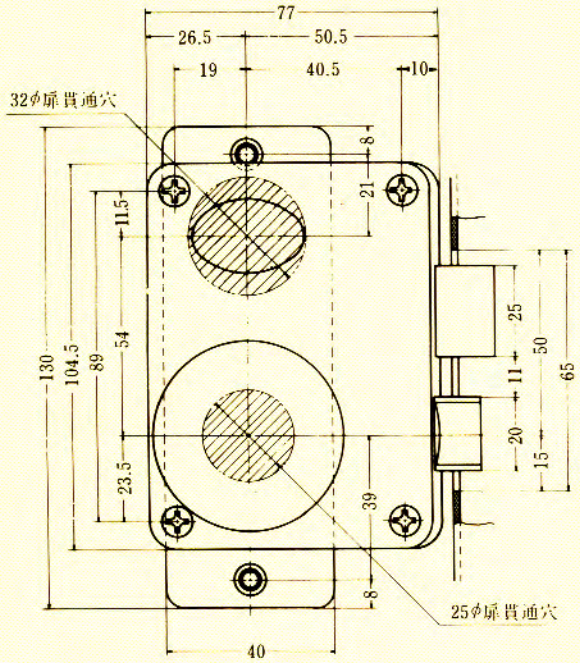

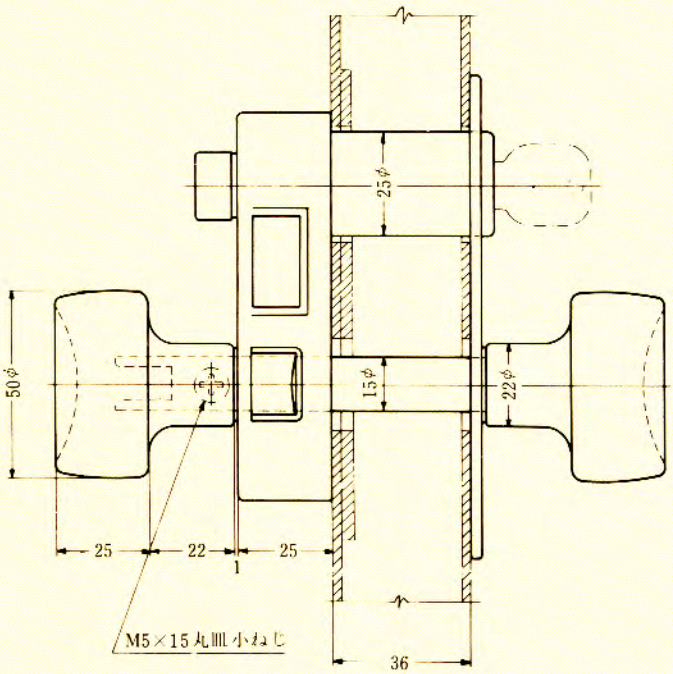

装着可能シリンダー	型　式	ノブ形状	スペーシング(㎜)	扉　厚(㎜)	キーシステム
ディスク	PMK	標　準 W	54	36	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

ND SERIES
NDR型

左右勝手共通

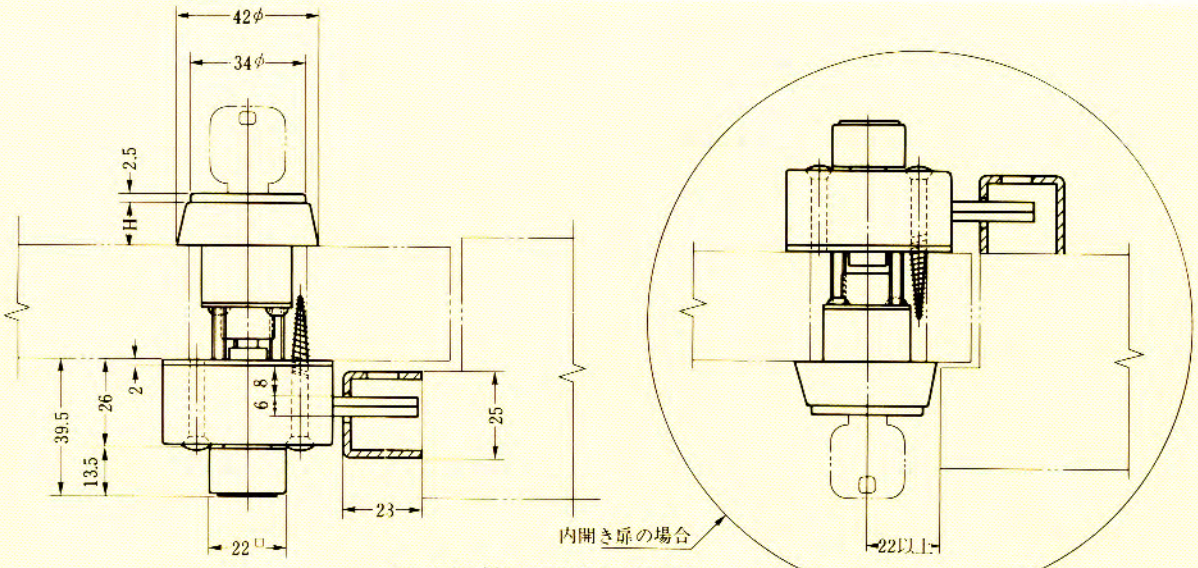

ストライク側ケース取付ねじ(2本)
- 木製扉の場合：4.5φ×45丸皿木ねじ
- スチール扉の場合：M5×35丸皿小ねじ
(扉にM5のタップ加工必要)

ストライク取付ねじ(2本)
- 木製扉の場合：4φ×50皿タッピングねじ
- スチール扉の場合：M4×30皿小ねじ

取付板取付ねじ(2本)木製扉のみ
3.8φ×20皿木ねじ

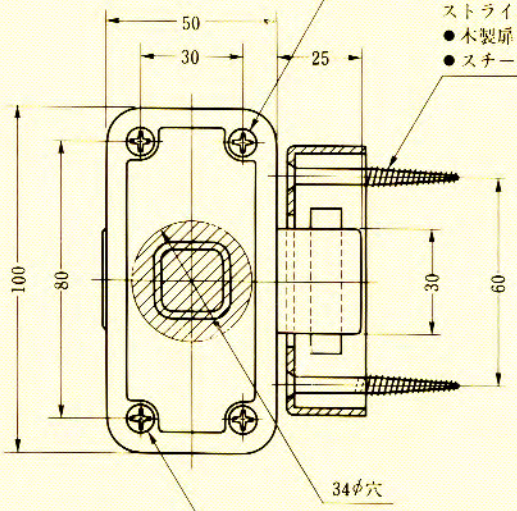

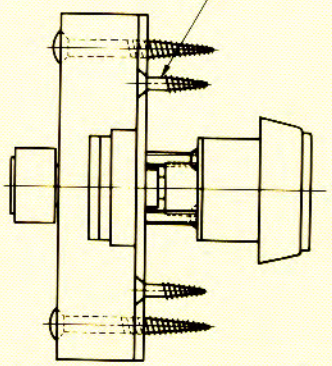

丁番側ケース取付ねじ(2本)
M4×25丸皿小ねじ

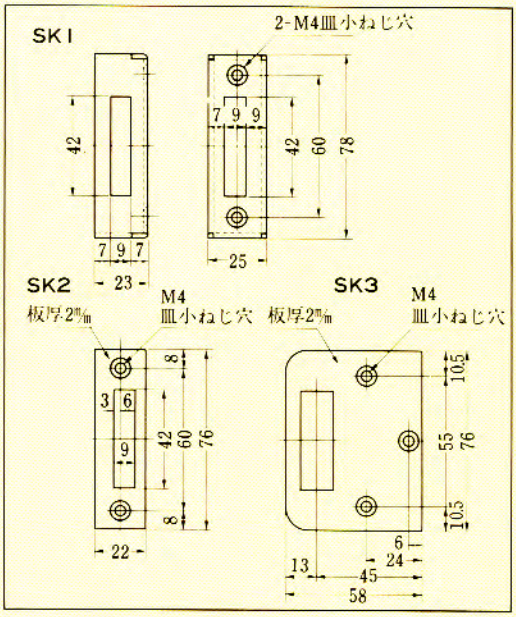

扉厚(㎜以上～㎜未満)	化粧リング高さ(H)	
	ディスク、UX、PX	EC
25～33	21	24
33～42	12.5	15.5
42～50	4	7

装着可能シリンダー	型式	機能	扉厚(㎜以上～㎜未満)	キーシステム
ディスク UX PX EC	NDR	1	25～33	M. K.
		2	33～42	G. M. K.
		3	42～50	K. A. R. M. K. 等