

シリンダー本締錠／**DA** SERIES

シリンダー本締錠／**BH** SERIES

シリンダー自動本締錠／**AH** SERIES

シリンダー強化ガラス扉用錠／**TR** SERIES



DA 本締錠

SERIES

主な用途


ワンドア・ツーロック補助錠

点検口

ノブ不要の扉 等

■ 外形寸法 P.155参照

価格表 P.17参照

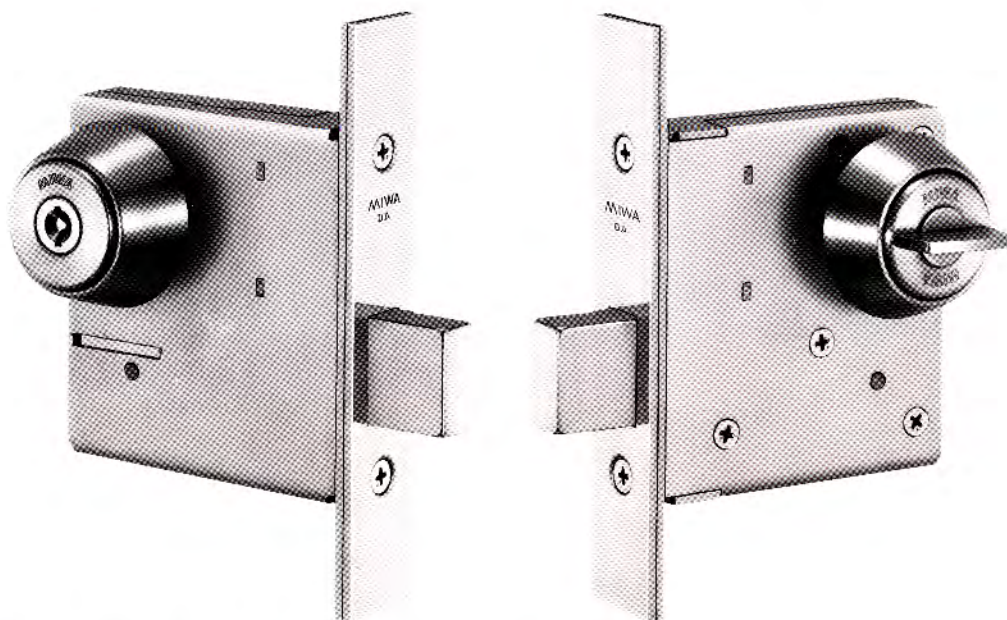

抜群の強度、耐久性を持つ彫込式本締錠です。

■ 着色製品 (CA、CB色) もあります。

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	DA-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠／一般扉等
ディスク UX PX EC	DA-2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠／点検口等
	DA-3	なし		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠／テラス等
ディスク UX PX EC	DA-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等

仕 様

バックセット(%)	51・64	キーシステム	各品種と同グループのマスターキー (M.K.) グランドマスターキー (G.M.K.)、同一キー (K.A.) 逆マスターキー (R.M.K.) などの各種システムが可能
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66		
材 質／仕 上 (色調はP46、47参照)	18-8ステンレス (SUS304) ・ヘヤーライン仕上 (記号ST) ・バフ仕上 (記号SB) ・セラミックアンバー仕上 (記号CA) ・セラミックブロンズ仕上 (記号CB) 丹銅 ・ヘヤーライン仕上 (記号BR) ・バフ仕上 (記号BB)		

BH 本締錠

SERIES

主な用途



ワンドア・ツーロック補助錠

点検口

ノブ不要の扉 等

■外形寸法 P.157参照

■価格表 P.17参照

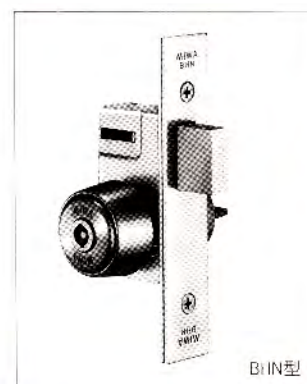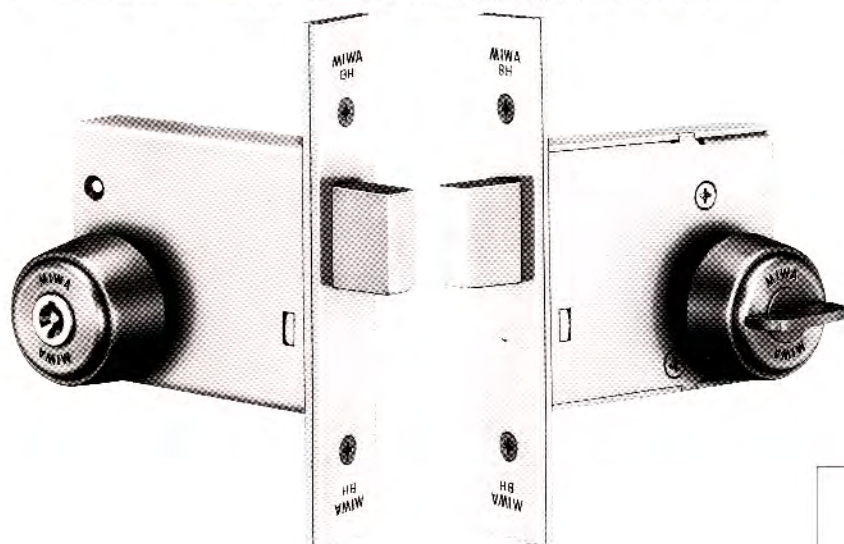

BHN型

堅牢、強固な彫込式本締錠です。

■BH型の他に、狭框扉用のBHN型(バックセット23㎜、ケース深さ42㎜)もあります。

■着色製品(CA、CB色)もあります。

■R付フロントのBHR型、BHNHR型もあります。

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	BH-1 BHN-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 / 一般扉等
ディスク UX PX EC	BH-2 BHN-2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠 / 点検口等
	BH-3 BHN-3	なし		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 / テラス等
ディスク UX PX EC	BH-4 BHN-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等

仕 様

バックセット(㎜)	BH型 29・31・38・51・64・76・100 (51以上は振れ止めが付けられます。) BHN型 23	材 質 / 仕 上 (色調はP46、47参照)	18-8ステンレス (SUS304) ・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・バフ仕上(記号SB) ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB) 丹 銅 ・ヘヤーライン仕上(記号BR) ・バフ仕上(記号BB)
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	BH型・BHN型 33～42・42～50・50～58・58～66 BHS型 25～33	キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

AH 自動本締錠

■外形寸法 P.160参照

価格表 P.18参照

SERIES 主な用途 集合住宅・寮等の出入口 門 扉 補助錠 点検口 等



AH

自動施錠ができる本締錠です。

■キー管理を簡便化

扉を閉めると自動施錠されますので、マンション、寮等の出入口の管理が簡単です。

■片手で操作できます。

キー又はサムターンで解錠すると、ラッチは引っ込んだ状態になり、扉を開けるとラッチが戻るというラッチホールドリリース

機能がありますので、片手で扉を解錠、開扉できます。(AHS、AHT型)

■電気ストライクとの組合わせも可能

電気ストライクASシリーズと組合わせて使用すれば、遠隔所から電氣的に解錠でき、施解錠、扉開閉の確認信号もとれます。

■AHシリーズの種類

AHT：扉を閉めると常時自動施錠。

AHS：ラッチストップねじにより、ラッチを引っ込んだままの状態にできる。

AHB：キーまたはサムターンでラッチを引っ込んだままの状態にできる。

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
					施 錠	解 錠	
ディスク UX PX EC	AH* - 1	シリンダー		サムターン	扉を閉めると常時自動施錠。	外側からキー、内側からサムターンにて解錠。	集合住宅、寮の共用玄関等
ディスク UX PX EC	AH* 2	シリンダー		なし	扉を閉めると常時自動施錠。	外側からキーにて解錠。 内側から解錠できない。	点検口等
	AH* - 3	なし		サムターン	扉を閉めると常時自動施錠。	外側から解錠できない。 内側からサムターンにて解錠。	テラス等
ディスク UX PX EC	AH* 4	シリンダー		シリンダー	扉を閉めると常時自動施錠。	いずれの側からもキーにて解錠。	倉庫等

[注] ●シリーズ名の次にある*は、AHシリーズの種類(T.S.B)を示します。

仕 様

バックセット(㎜)	34・64	キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)、 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66		
材 質 / 仕 上 (色調はP46、47参照)	18-8 ステンレス (SUS304)	・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・バフ仕上(記号SB) ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)	
	丹銅	・ヘヤーライン仕上(記号BR) ・バフ仕上(記号BB)	

TRF 強化ガラス開き扉用錠

■外形寸法 P.161参照
価格表 P.18参照

型 主な用途 強化ガラス開き扉



TRF

強化ガラス開き扉専用の錠前です。

■ 框扉用タイプもあります。

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	TRF-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス開き扉等
ディスク UX PX EC	TRF-2	シリンダー		なし	強化ガラス開き扉等
	TRF-3	なし		サムターン	強化ガラス開き扉等
ディスク UX PX EC	TRF-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス開き扉等

仕 様


扉厚可能範囲 (mm)	28 これ以外の扉厚のものについてはご相談ください	キーシステム	各品種と同グループのマスターキー (M.K.) グランドマスターキー (G.M.K.)、同一キー (K.A.) 逆マスターキー (R.M.K.) などの各種システムが可能
材 質 / 仕 上 (色調はP46参照)	18-8ステンレス (SUS304) ・ヘヤーライン仕上 (記号ST) ・バフ仕上 (記号SB) ・セラミックアンバー仕上 (記号CA) ・セラミックブロンズ仕上 (記号CB)		

TRT 強化ガラス引戸用錠

SERIES 主な用途 強化ガラス引戸

■ 外形寸法 P.162参照

価格表 P.18参照

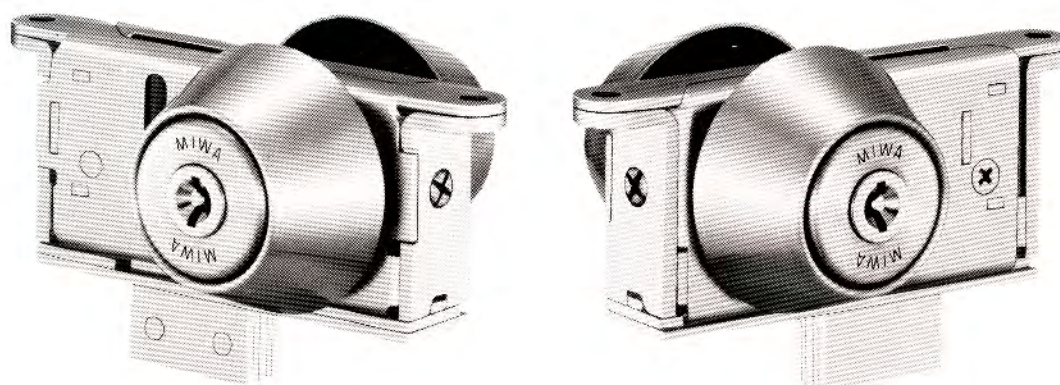

TRT

強化ガラス引戸用に開発された専用錠です。

■ 框扉用タイプもあります。


装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	TRT-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス引戸等
ディスク UX PX EC	TRT-2	シリンダー		なし	強化ガラス引戸等
	TRT-3	なし		サムターン	強化ガラス引戸等
ディスク UX PX EC	TRT-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス引戸等

仕 様

扉厚可能範囲 (mm)	28 これ以外の扉厚のものについてはご相談ください	キーシステム	各品種と同グループのマスターキー (M.K.) グランドマスターキー (G.M.K.)、同一キー (K.A.) 逆マスターキー (R.M.K.) などの各種システムが可能
材 質 / 仕 上 (色調はP46参照)	18-8ステンレス (SUS304) ・ヘヤーライン仕上 (記号ST) ・バフ仕上 (記号SB) ・セラミックアンバー仕上 (記号CA) ・セラミックブロンズ仕上 (記号CB)		

DA SERIES

左右勝手共通

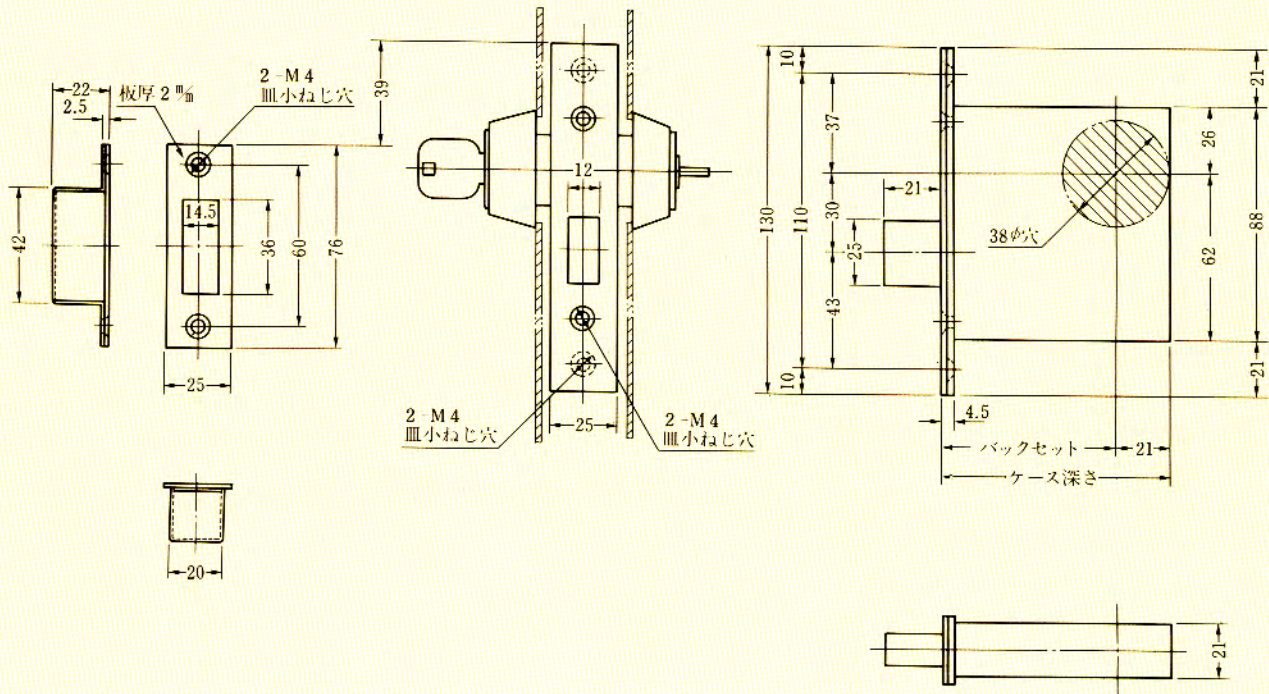

DA



装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット (mm) ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上・mm未満)	キーシステム
ディスク	DA	1	51 / 72 64 / 85	29 - 33	M. K.
UX		2		33 - 42	G. M. K.
PX		3		42 - 50	K. A.
FC		4		50 - 58 58 - 66	R. M. K. 等

DA SERIES

扉厚によるシリンダーの寸法図

	ディスクシリンダー UXシリンダー	PXシリンダー	ECシリンダー
扉厚 29%以上 ～ 33%未満			
扉厚 33%以上 ～ 42%未満			
扉厚 42%以上 ～ 50%未満			
扉厚 50%以上 ～ 58%未満			
扉厚 58%以上 ～ 66%未満			

DA
シリンダー

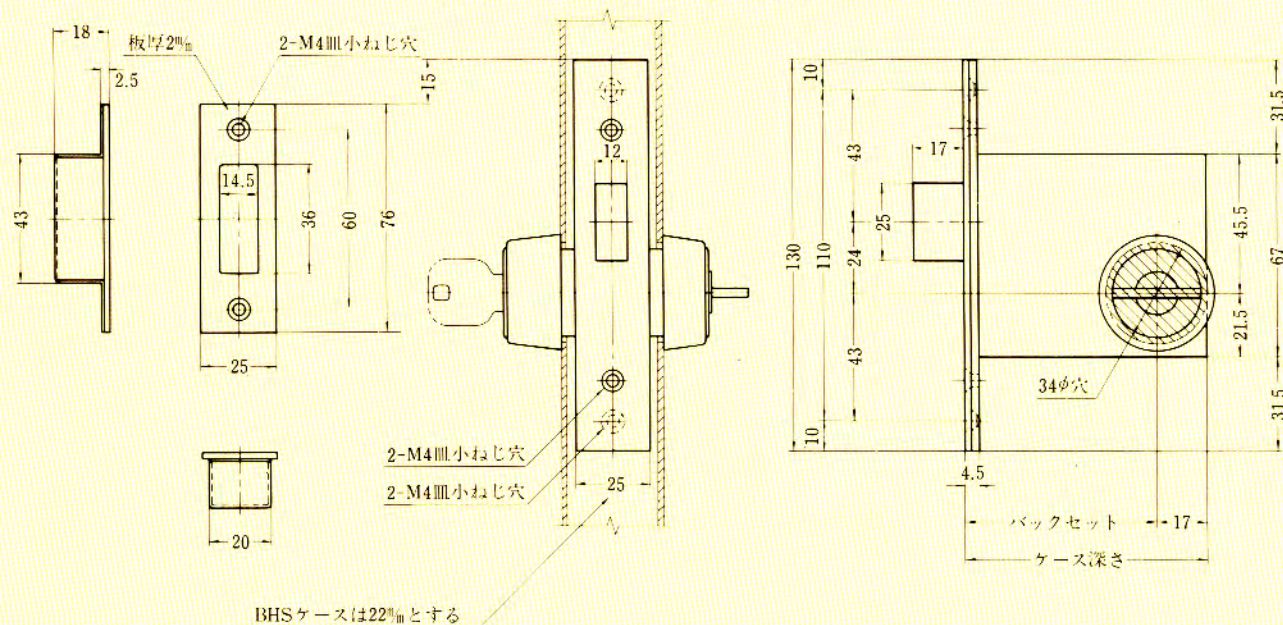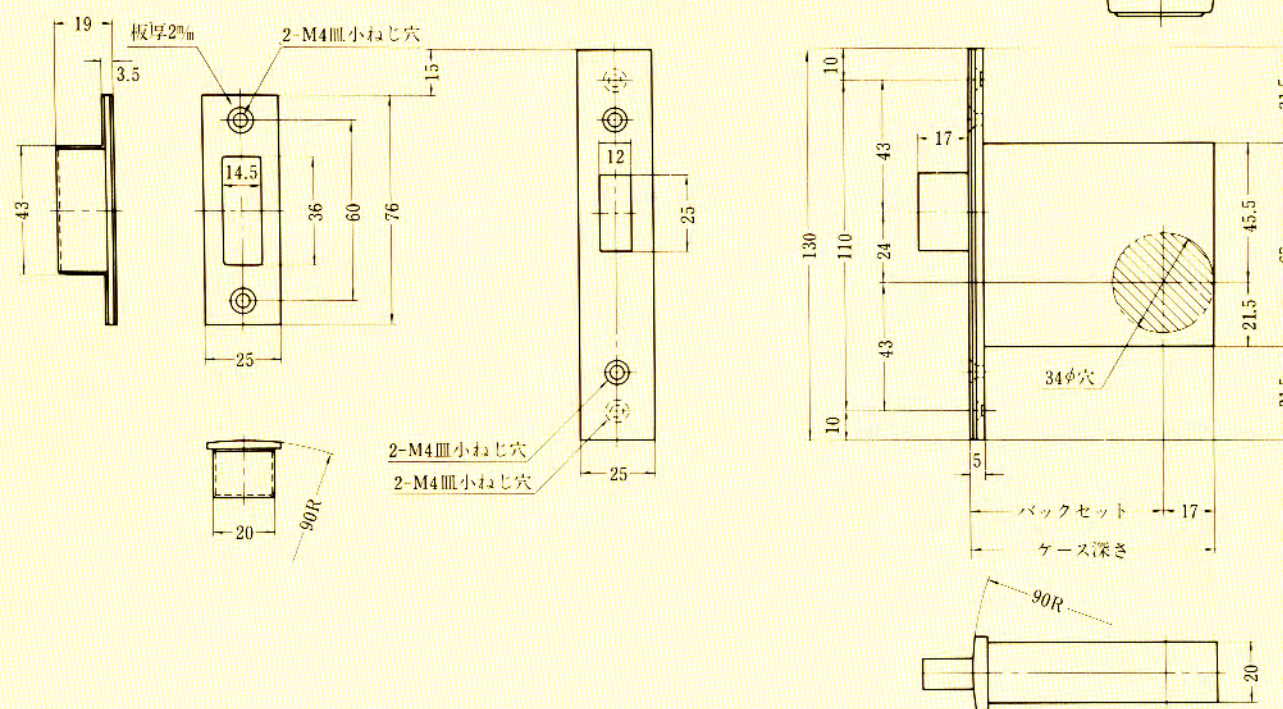標準フロント型ケース(BH型)

R付フロント型ケース(BHR型)


装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)	キーシステム
ディスク		1	29 / 46		
UX	BH	2	31 / 48	33～42	M. K.
PX	BHR	3	38 / 55	42～50	G. M. K.
			51 / 68	50～58	K. A.
EC		4	64 / 81	58～66	R. M. K. 等
			76 / 93		
			100 / 117		


注) バックセット51mm以上のスチールドア用には振れ止めが付けられます。

BH SERIES


BHN型・BHN R型

左右勝手共通

標準フロント型ケース(BHN型)

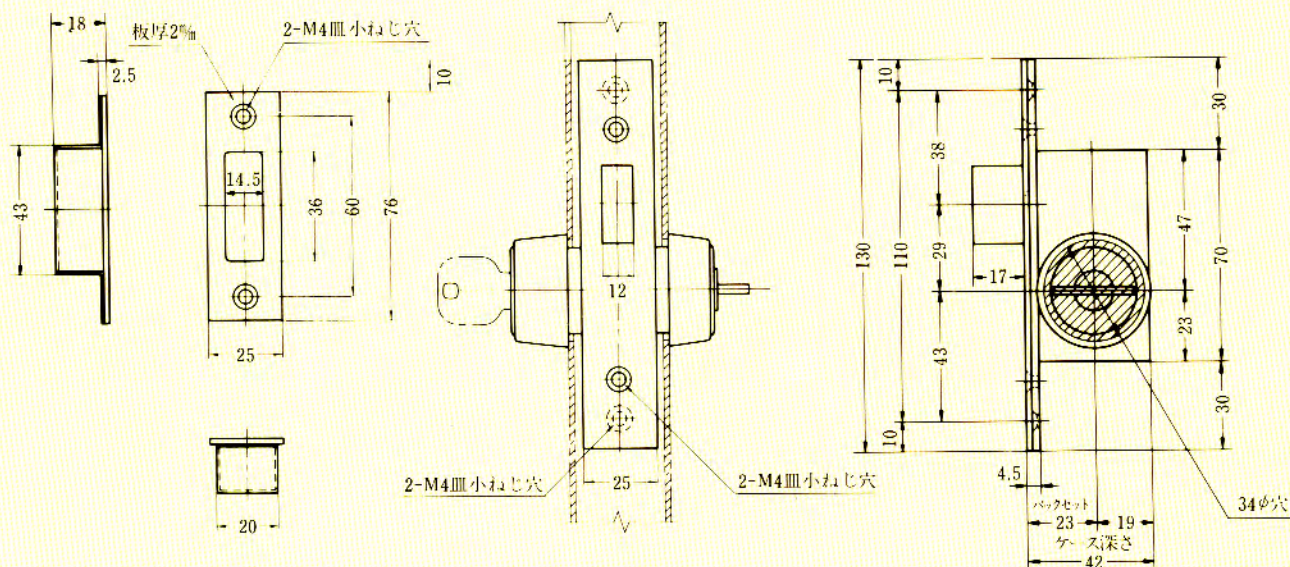

R付フロント型ケース(BHNR型)

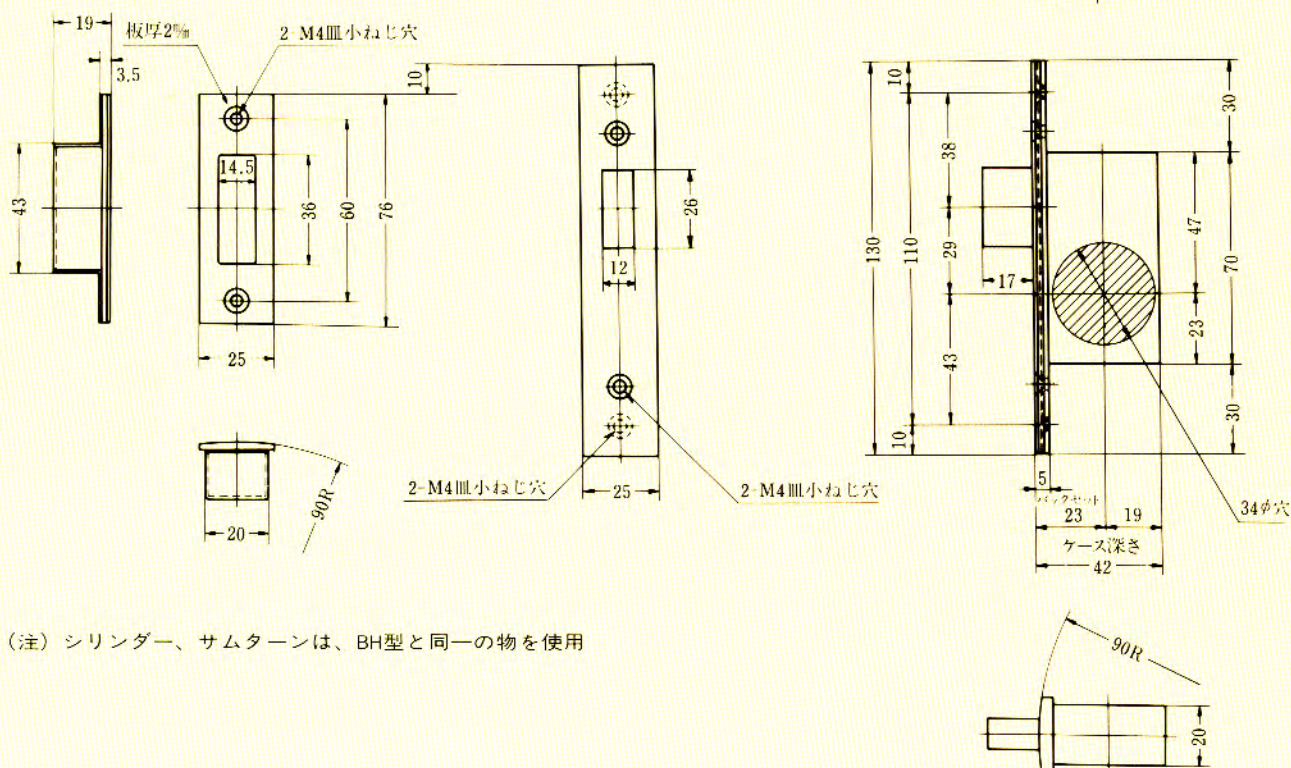

(注) シリンダー、サムターンは、BH型と同一の物を使用

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(%) / ケース深さ(%)	扉厚(%)以上・%未満)	キーシステム
ディスク	BHN	1	23 / 42	33 ~ 42	M. K.
UX	BHN	2		42 ~ 50	G. M. K.
PX	BHNR	3		50 ~ 58	K. A.
EC	BHNR	4		58 ~ 66	R. M. K. 等

BH SERIES

シリンダーの扉厚による寸法図


	ディスクシリンダー UXシリンダー	PXシリンダー	ECシリンダー
扉厚 25%以上、33%未満			
扉厚 33%以上、42%未満			
扉厚 42%以上、50%未満			
扉厚 50%以上、58%未満			
扉厚 58%以上、66%未満			

注-1 () はUXシリンダーの場合

注-2 バックセット34以下は38φのリングを使用します。

BH


AH

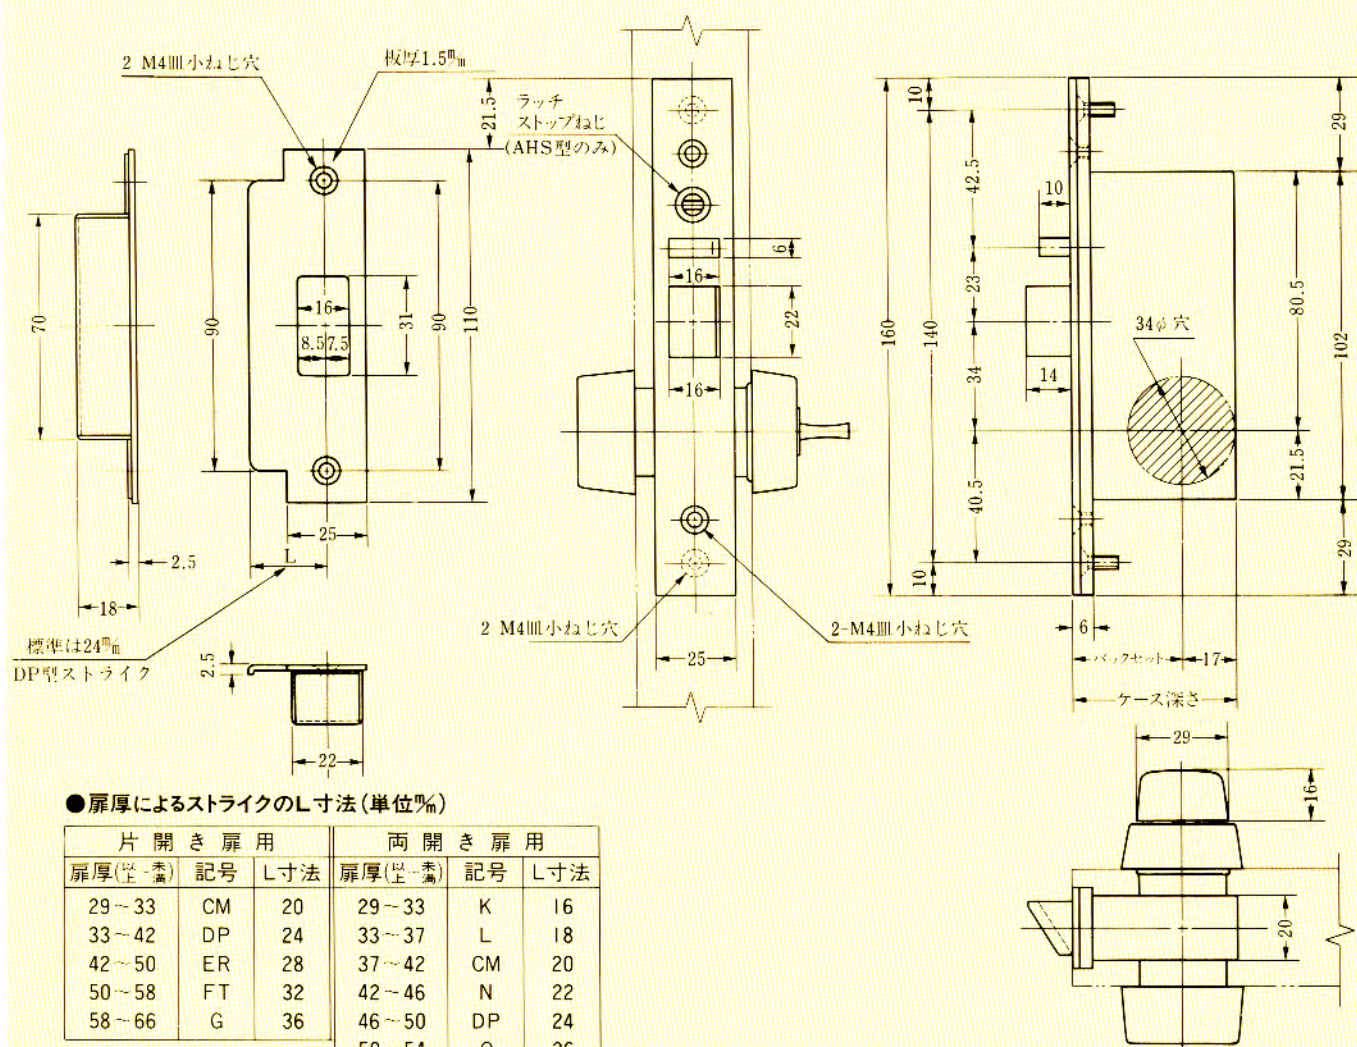

●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(mm)	記号	L寸法	扉厚(mm)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)	キーシステム
ディスク	AHT	1		29~33	M. K.
UX	AHS	2	34/51	33~42	G. M. K.
PX		3	64/81	42~50	K. A.
EC	AHB	4		50~58	R. M. K. 等
				58~66	

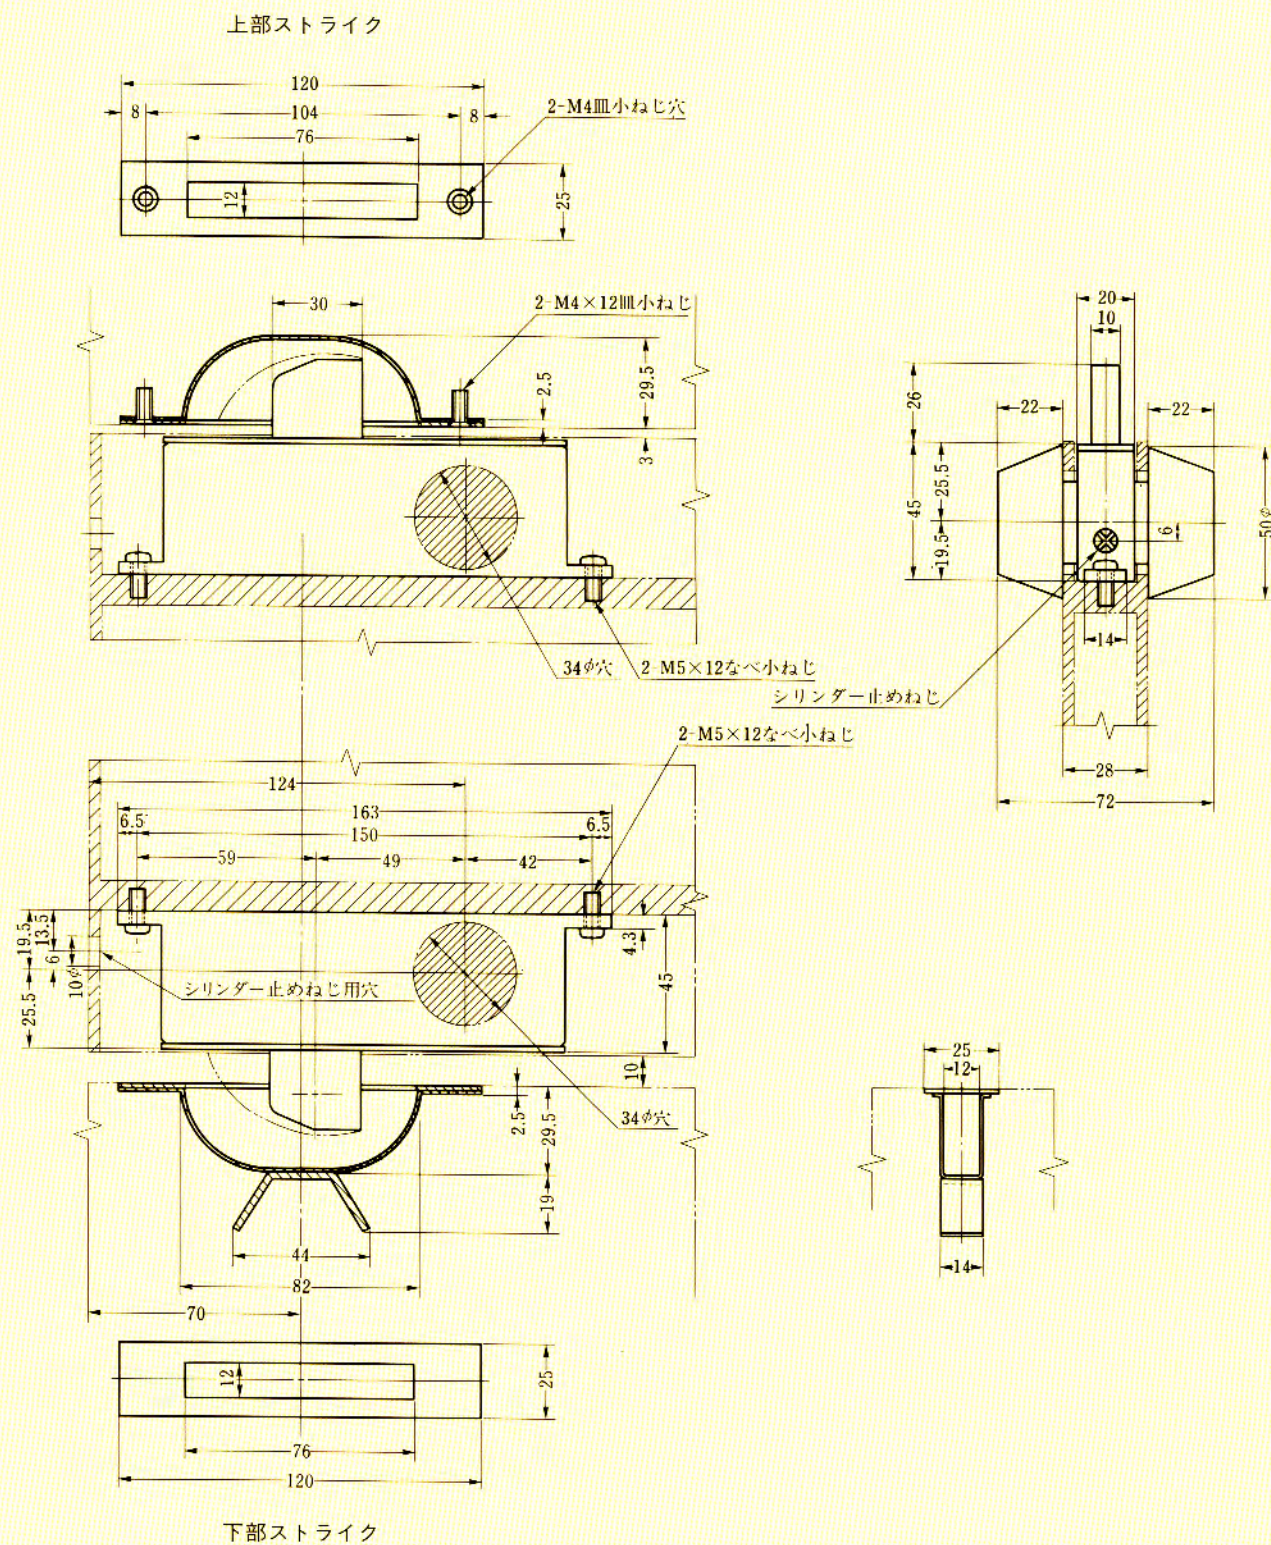


TRF

装着可能シリンダー	型 式	機 能	扉厚 (mm)	キーシステム
ディスク	TRF	1	28	M. K.
UX		2		G. M. K.
PX		3		K. A.
EC		4		R. M. K. 等

TRT

SERIES

左右勝手共通

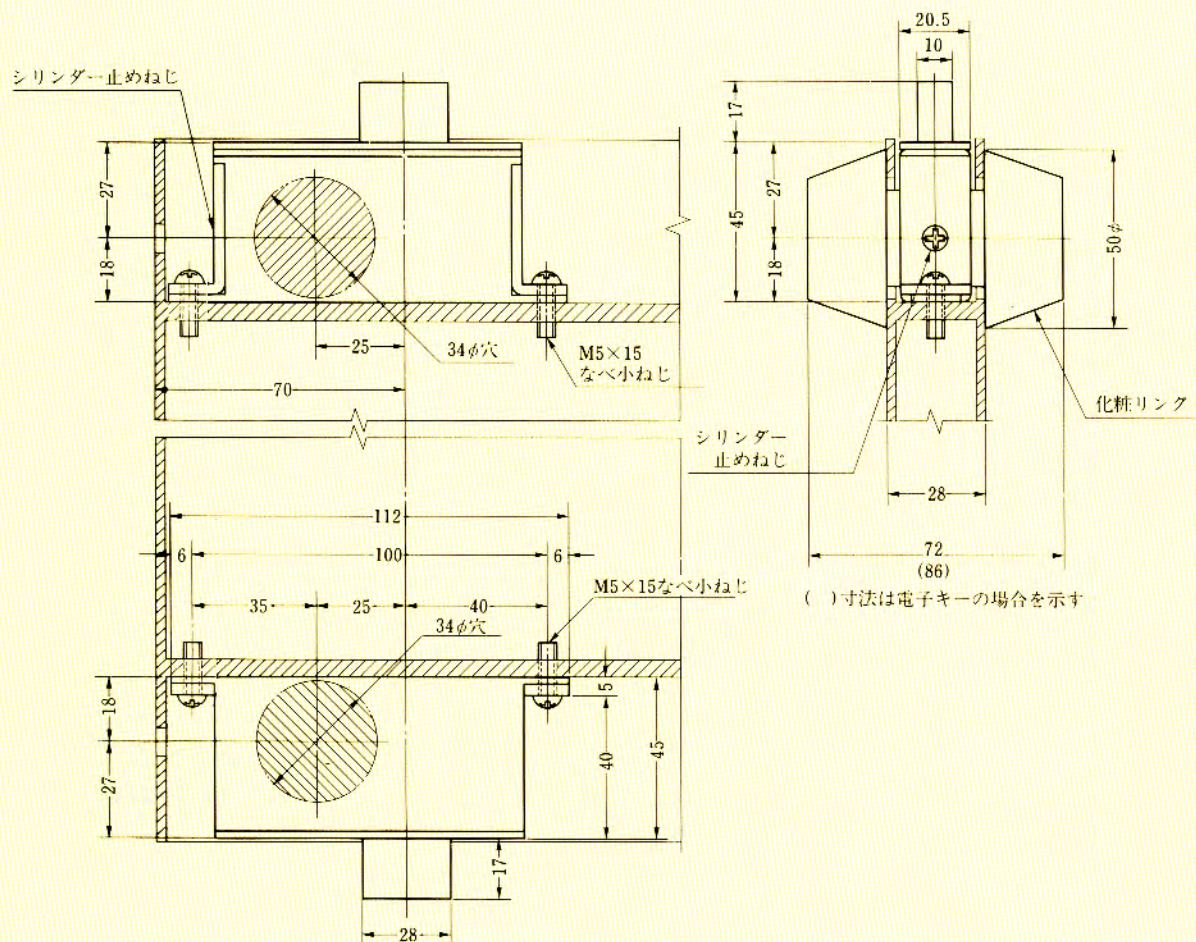

TRT

装着可能シリンダー ディスク	型 式	機 能	扉厚 (mm)	キーシステム
UX	TRT	1	28	M. K.
PX		2		G. M. K.
EC		3		K. A.
		4		R. M. K. 等