空錠／**OM** SERIES

浴室錠／**BM** SERIES

表示錠／**IM** SERIES

ワンタッチ空錠／**OPJ** SERIES

空錠・浴室錠／**LL** SERIES

戸襖錠／**CF** SERIES

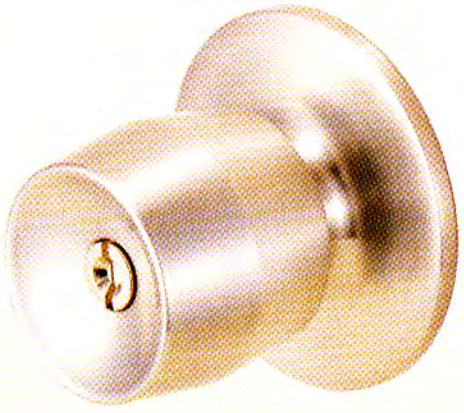

OM SERIES 空錠

主な用途 間仕切 等

■外形寸法 P.194参照
価格表 P.21参照

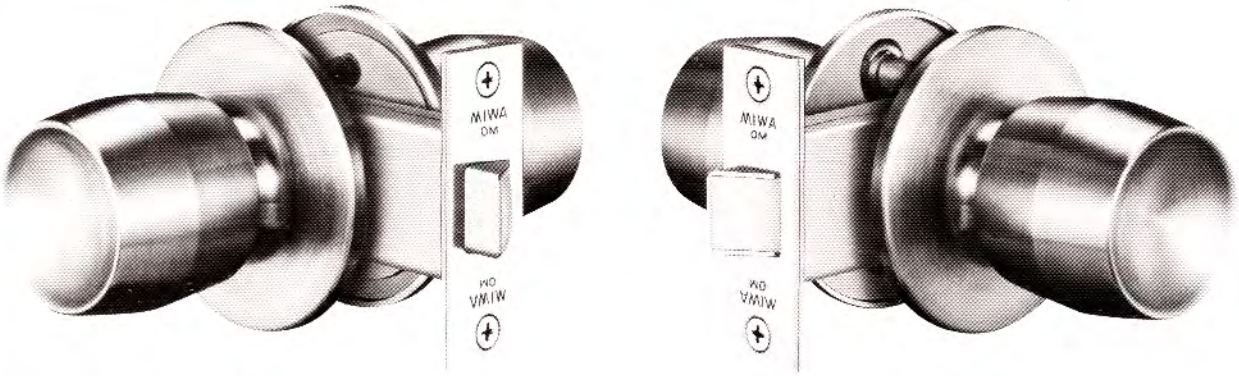

すぐれた耐久性と操作性を備えた空錠です。

■使用頻度の高いドアに最適

日常の使用頻度の高いドア用として、すぐれた耐久性と使いやすさを備えています。

■バリエーション

標準品の他に、着色ノブ(CA、CB色)、木製ノブ、および片側めくら用化粧座もあります。

ノブ形状

型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
OM*	空ノブ		空ノブ	間仕切／病室／湯沸室／通路扉等 (施錠の不要な扉)
OM*Z	化粧ノブ		化粧ノブ	病室／間仕切等 (取っ手のみ必要な扉)

〔注〕 ●シリーズ名の次にある＊は、ノブ形状M・E・D・W・U・P・Q型を示します。

仕　様

バックセット (㎜)	51・64・76・100・127 100には狭框用として145OMシリーズがあります。(切込外観図P.55参照) OM＊-Y(公共住宅向け)は64
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	33～42・42～50・50～58・58～66 25～33はOMSシリーズ OM＊-Y(公共住宅向け)は33・40・50

材質／仕上 (色調はP46、47参照)	18-8ステンレス (SUS304) (CA,CBはD.W.U.P.Q型)	・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・バフ仕上(記号SB) ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
	丹銅 (M.E.D.W.U.Q型)	・ヘヤーライン仕上(記号BR) ・バフ仕上(記号BB)
	木製ノブ (D.W.U.P.Q型)	・水目桜強化木製(記号MW)

BM SERIES 浴室錠

主な用途　浴　室　トイレ　等

■外形寸法　P.194参照
価格表　P.22参照

新	旧
BM＊-69	CNBM＊

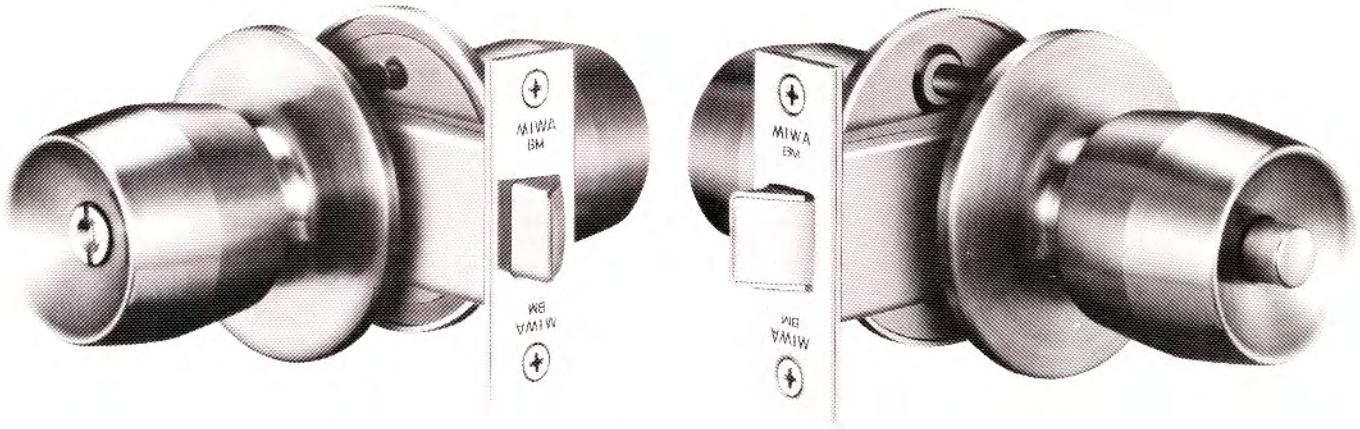

内側押ボタン式で外側非常開装置付の錠前です。

■すぐれた耐久性

ケースロックタイプで、使用頻度の高いドア用として、すぐれた耐久性を備えています。

■安全装置付

扉を開けた状態で内側のボタンを押して扉を閉めても施錠されませんので、締め出されるおそれはありません。(バックセット：64、76のもののみ)。

■バリエーション

着色ノブ(CA、CB色)も可能です。色調等はP46、47参照。

■非常開装置付

内側から施錠されていても、非常時には外側からコイン等で解錠できます。

■コンストラクションキー装置付のBM＊-69型

コンストラクションキー装置を解除すれば、その後はコイン等で非常解錠できるようになります。

非常時の解錠操作

BM

ノブ形状

M型（内側は取付ネジ露出）　E型（内側は取付ネジ露出）　D型　W型　U型

型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
BM＊ BM＊-69	非常開装置付ノブ		押ボタン付ノブ	トイレ／浴室／化粧室等

〔注〕 ●シリーズ名の次にある＊は、ノブ形状M・E・D・W・U型を示します。

仕　様

バックセット（㎜）	51・64・76・100・127 100には狭框用として100BMシリーズがあります。(切込外観図P.196参照) BM＊-Y(公共住宅向け)は64(外側からネジ止めします。)
扉厚可能範囲（㎜以上～㎜未満）	33～37・37～42・42～46・46～50 25～29・29～33はBMSシリーズ BM＊-Y(公共住宅向け)は33・40・50

材質／仕上（色調はP46、47参照）	18-8ステンレス(SUS304)	・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・バフ仕上(記号SB) ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
	丹銅	・ヘヤーライン仕上(記号BR) ・バフ仕上(記号BB)

IM SERIES 表示錠

主な用途　トイレ　浴　室　化粧室　等

■外形寸法　P.197参照
価格表　P.21参照

新	旧
IM＊-8	IM＊-E

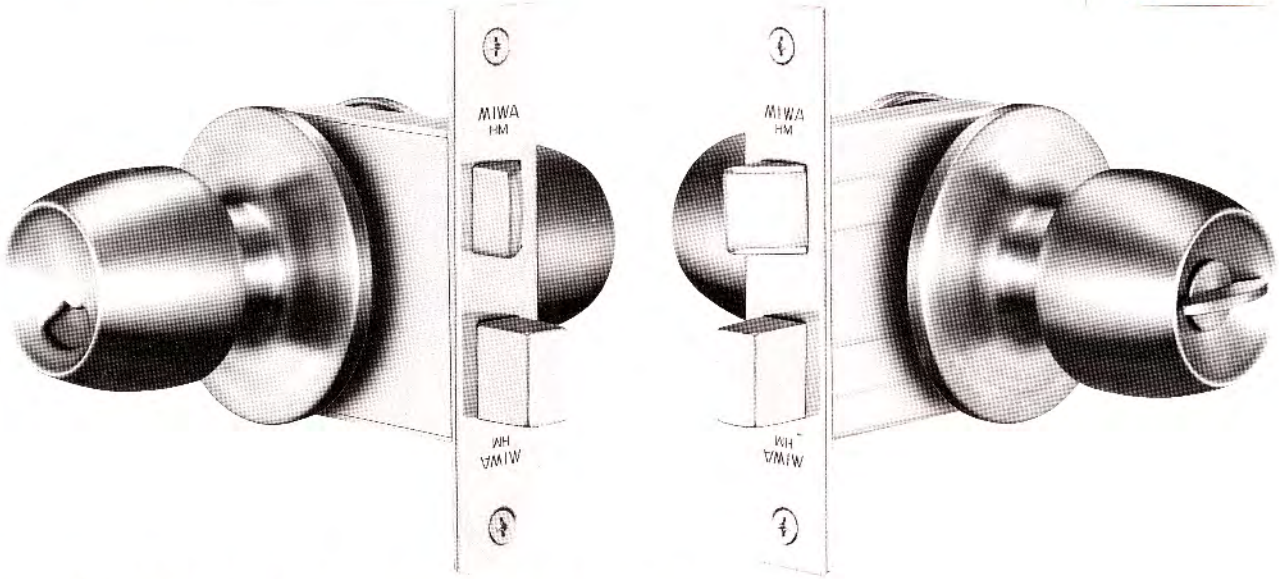

使用中を色で示す表示装置付の錠前です。

■表示装置

内部から施錠すると表示が青から赤に変わり、使用中を示します。

■スムーズなドアの開閉

ラッチボルトにはナイロンが組込まれているため、ドアの開閉がスムーズで音もソフトです。

■IMシリーズの種類

表示装置のみのIM＊型と、非常時にヘヤーピン等で外側から解錠できるIM＊-8型があります。

非常時の解錠操作(IM＊-8型)

IM

ノブ形状



M型
(内側は取付ネジ露出)



D型



W型

型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
IM＊	表示付ノブ		サムターン付ノブ	トイレ／浴室／化粧室等
IM＊-8	非常開装置付表示付ノブ		サムターン付ノブ	トイレ／浴室／化粧室等

〔注〕 ●シリーズ名の次にある＊は、ノブ形状M・D・W型を示します。

仕　様

バックセット (㎜)	51・64・76・100・127
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	33～42・42～50 25～29・29～33はIMSシリーズ

材質／仕上 (色調はP46,47参照)	18-8ステンレス (SUS304)	・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・バフ仕上(記号SB)
	丹銅	・ヘヤーライン仕上(記号BR) ・バフ仕上(記号BB)

OPJ SERIES 消音ワンタッチ空錠

主な用途　病　院　会議室　等

■外形寸法　P.198参照
価格表　P.23参照

(写真はOPJ型)

ハンドルを押す(または引く)だけで扉を開けることができ、ドアの開閉音の静かな空錠です。

■ワンタッチで開扉

ハンドルは腕でも扱えるような形状になっていますので、手に荷物を持っていても、ハンドルを腕で押す（または引く）ことによりワンタッチで開閉でき、病室や会議室に最適です。

■静かな開閉音

部品に消音材を多用していますので、開閉時の音は非常に静かです。

腕でも開けられます。

■ハンドルは２種類

大型ハンドルのOPJ型と小型ハンドルのOPJS型があります。

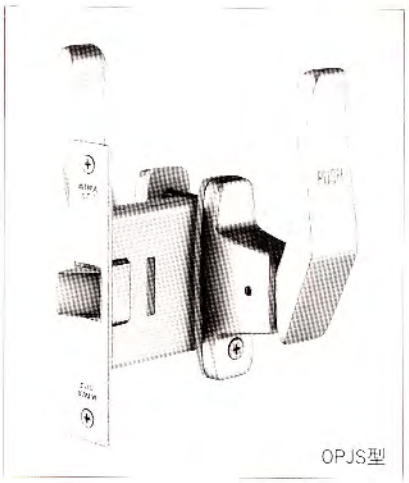

OPJS型

型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
OPJ	ハンドル		ハンドル	病室／会議室等

仕　様

バックセット（㎜）	64
扉厚可能範囲（㎜以上…㎜未満）	30～33・33～42・42～46

材質／仕上	ハンドル：アルミ合金鋳物　アルマイト仕上
	フロント、ストライク：18-8ステンレス(SUS304)　ヘヤーライン仕上

■外形寸法　P.199参照
価格表　P.23参照

LL SERIES 空錠(LL-0)、浴室錠(LL-6)

主な用途　LL-0型　間仕切　等　LL-6型　浴　室　トイレ　化粧室　等

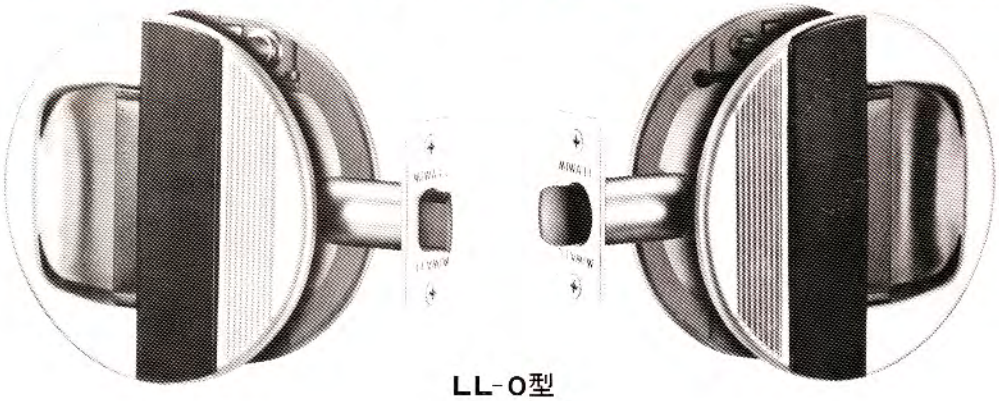

LL-0型

新	旧
LL-6	LL-E
LL-6KJ	LL-EKJ
LL-69	CNLL-E
LL-69KJ	CNLL-EKJ

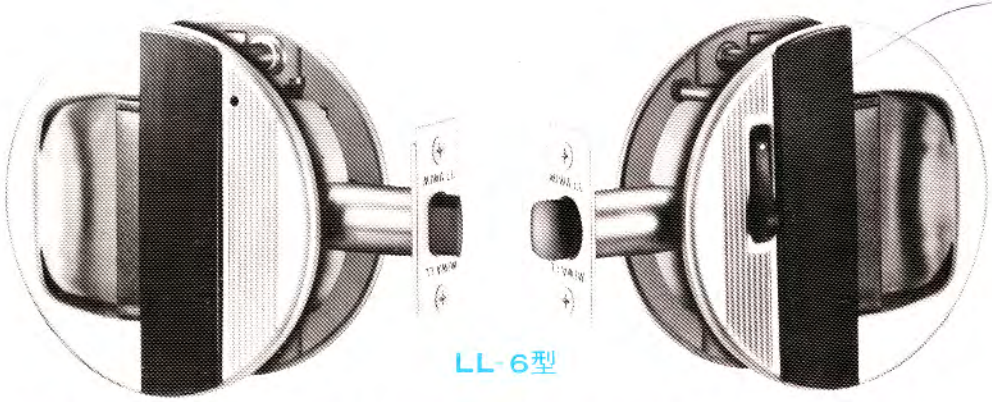

LL-6型

黒(コゲ茶)
※注文の量しだいで他の色にすることもできる

薄型タイプでノブの出っ張りがなく、開口部が広くとれる錠前です。

LL

■LLシリーズの種類

間仕切等に適した空錠タイプのLL-0型と内側よりボタンを押して施錠し、非常の際には外側からヘヤーピン等で解錠できる非常開装置付のLL-6型があります。

非常時の解錠操作

■コンストラクションキー装置付もあります。(LL-69型 LL-69KJ型)

■公共住宅向け(LL-0KJ型、LL-6KJ型、LL-69KJ型)は外観、寸法が多少異なります。

型　式	外　側	略　図	内　側	用　途　例
LL-0 LL-0KJ	引手		引手	間仕切／通路扉等
LL-6 LL-6KJ LL-69 LL-69KJ	非常開装置付 引手		押ボタン付 引手	浴室／トイレ／化粧室等

仕　様

バックセット (㎜)	83
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	29～33・33～37・37～42 LL-0KJ、LL-6KJ(公共住宅向け)は30・40・50

材質／仕上	18-8ステンレス(SUS304)：ヘヤーライン仕上

CF SERIES 戸襖錠

主な用途 戸 襖

■外形寸法 P.200参照
価格表 P.23参照

新	旧
6—E	

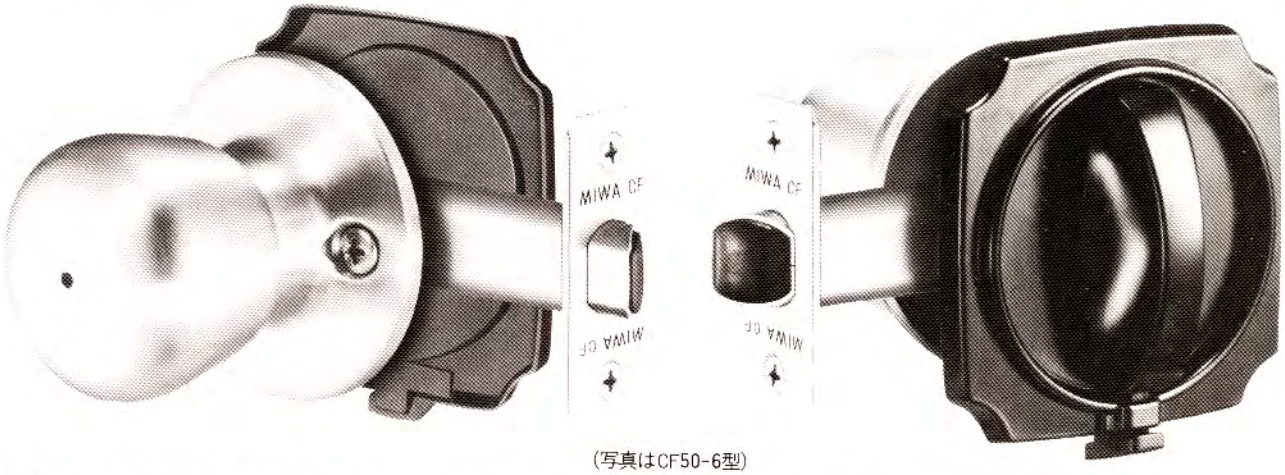

(写真はCF50-6型)

室外側にはノブ、室内側には和室の雰囲気にマッチした襖用取っ手が付いた錠前です。

■襖用取っ手は2タイプ

襖用取っ手には形状の異なる**CF50型**と**CF51型**があります。

■CFシリーズの機能

空錠**CF50*-0型**、**CF51*-0型**と内側から押ボタンで施錠し、非常の際には外側からヘヤーピン等で解錠できる非常開装置付空錠**CF50*-6型**、**CF51*-6型**があります。

非常時の解錠操作

■バリエーション

両側に襖用取っ手の付いた**CFC50-0型**、**CFC51-0型**があります。

CF51型

ノブ形状



M型



D型



W型

型式	外側	略図	内側	用途例
CF50*-0 CF51*-0	空ノブ		取っ手	戸襖
CF50*-6 CF51*-6	非常開装置付ノブ		押ボタン付取っ手	戸襖

〔注〕 ●シリーズ名の次にある＊は、ノブ形状**M・D・W型**を示します。

仕 様

バックセット(㎜)	64
扉厚可能範囲(㎜以上～㎜未満)	25～33(CFSシリーズ)・33～42

材質／仕上	**室外側ノブ、ストライク**:	18-8ステンレス(SUS304)ヘヤーライン仕上
	室内側取っ手:	亜鉛ダイカスト ジンカート仕上

OM SERIES BM SERIES

左右勝手共通

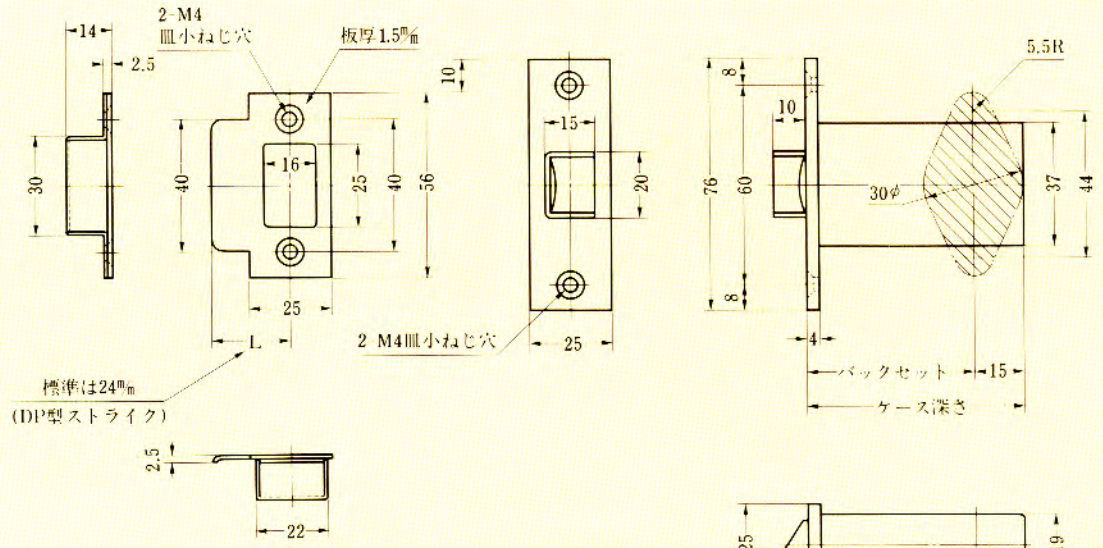

●扉厚によるストライクのL寸法(単位㎜)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32

注) 木製枠用としてOMストライク70型もあります。

OMストライク70型

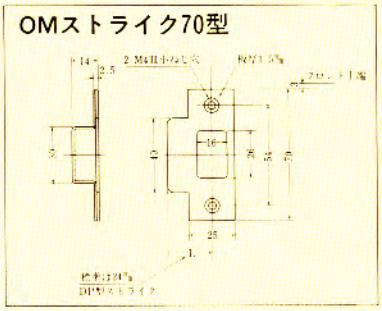

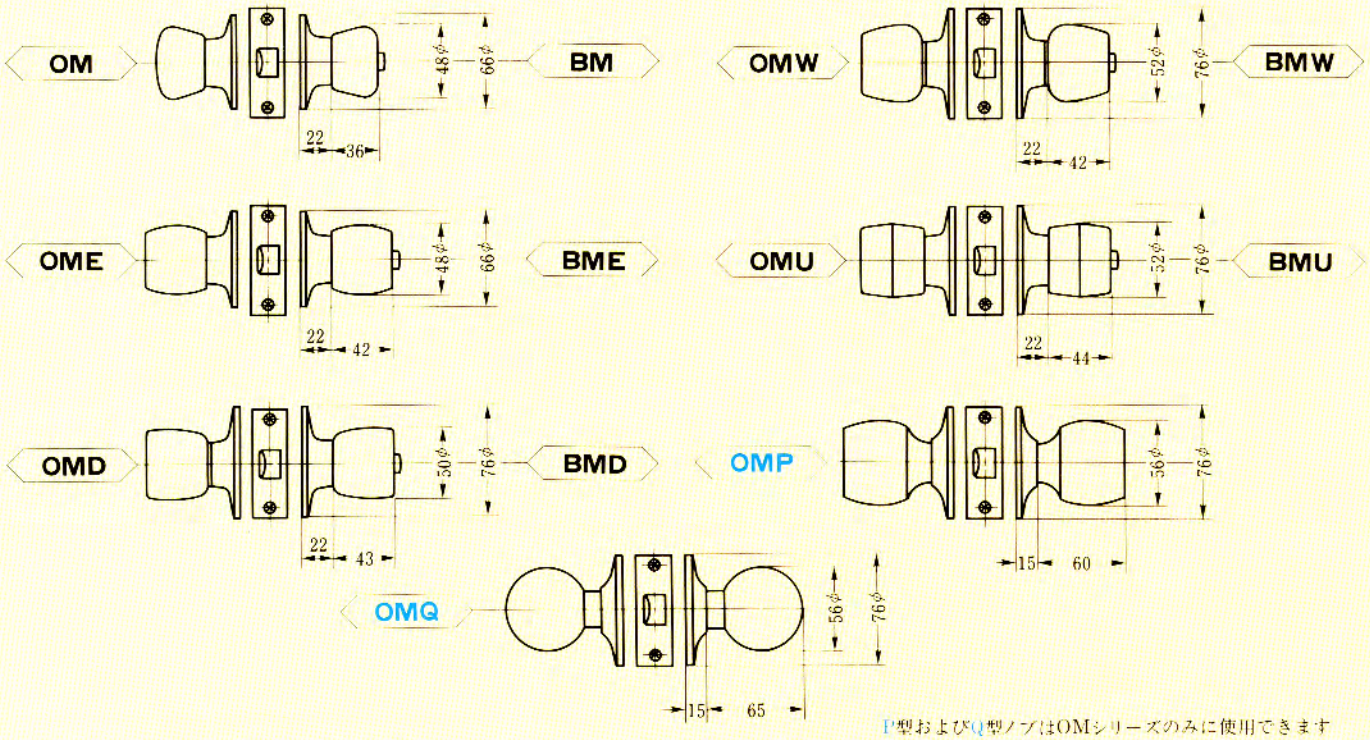

P型およびQ型ノブはOMシリーズのみに使用できます

型式	ノブ形状	バックセット(㎜) ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上～㎜未満)
OM	M P E Q D W U	51/ 66 64/ 79 76/ 91 100/115 127/142	33～42 42～50 50～58 58～66
BM	M E D W U	51/ 66 64/ 79 76/ 91 100/115 127/142	33～37 37～42 42～46 46～50

OMS BMS SERIES

左右勝手共通

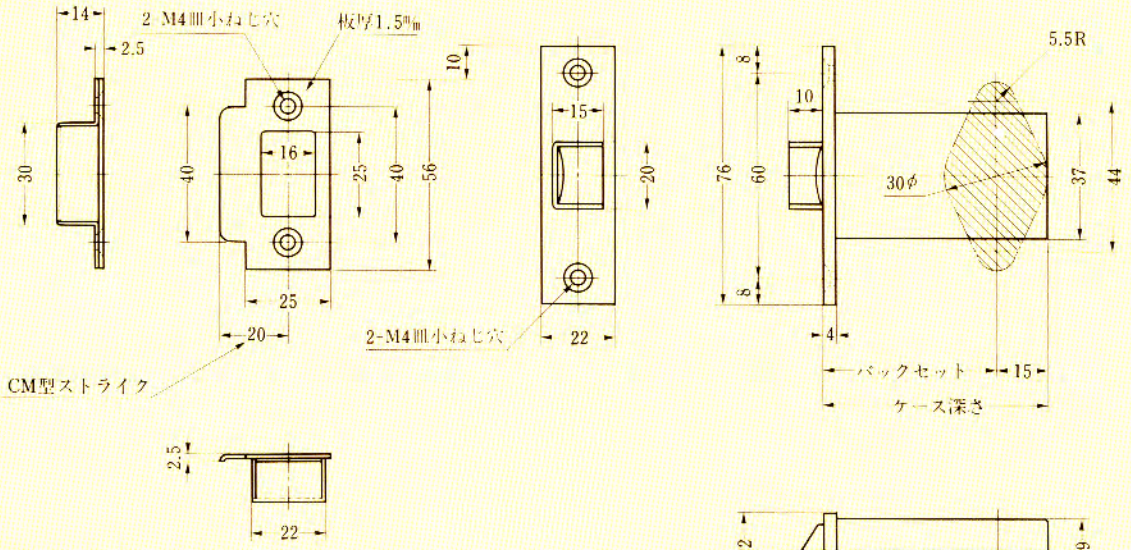



●扉厚によるストライクのL寸法（単位㎜）

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法	扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
25～33	CM	20	25～29	J	14
			29～33	K	16

注）木製枠用としてOMSストライク70型もあります。

OMSストライク70型

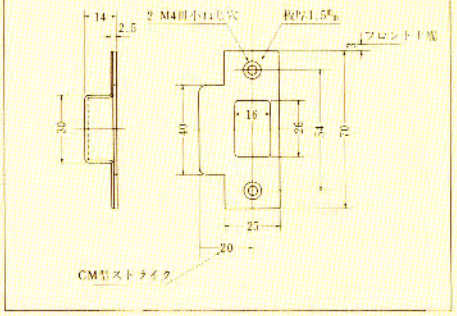

型　式	ノブ形状	バックセット(㎜)／ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上～㎜未満)
OMS	M　P E　Q D W U	51／66 64／79 76／91	25～33
BMS	M E D W U	51／66 64／79 76／91	25～29 29～33

100BM SERIES 狭框アルミ扉用

左右勝手共通

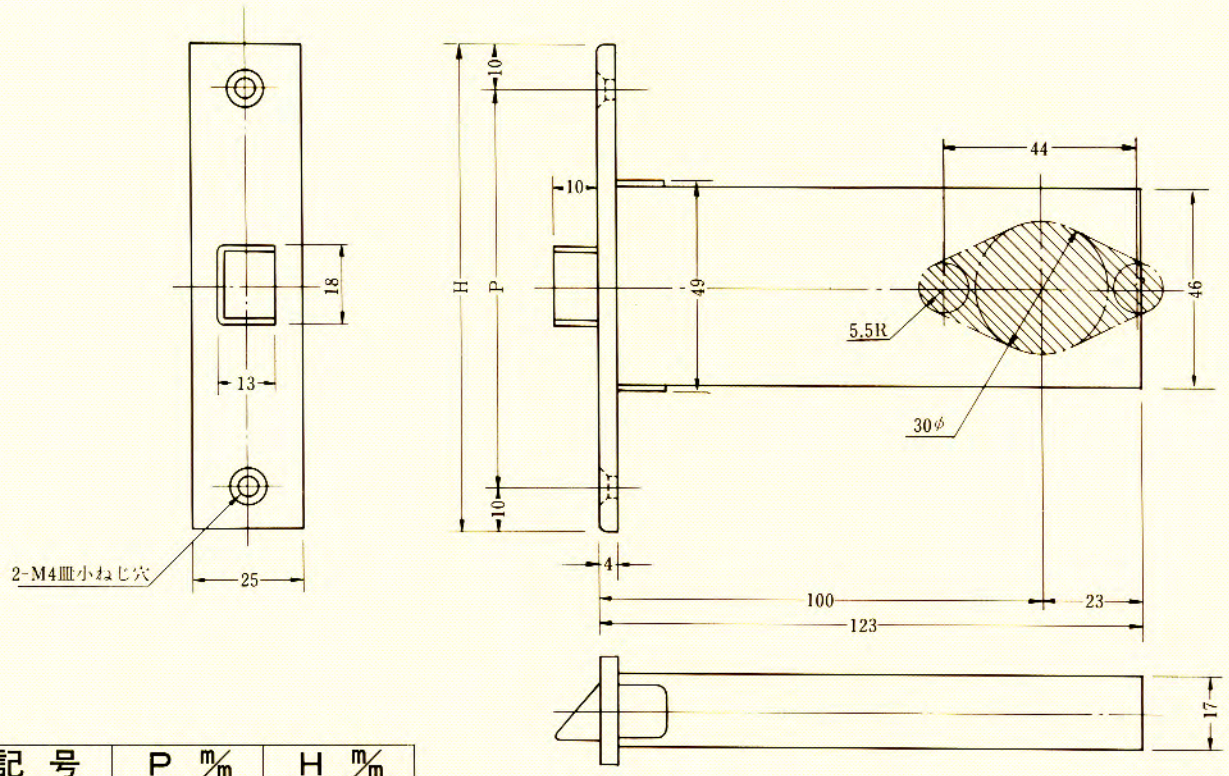

記　号	P ㎜	H ㎜
M　型	90	110
A　型	110	130

御指示がない場合はM型にて納入します。

100BM

アルミ枠用ストライク

100BM標準ストライク

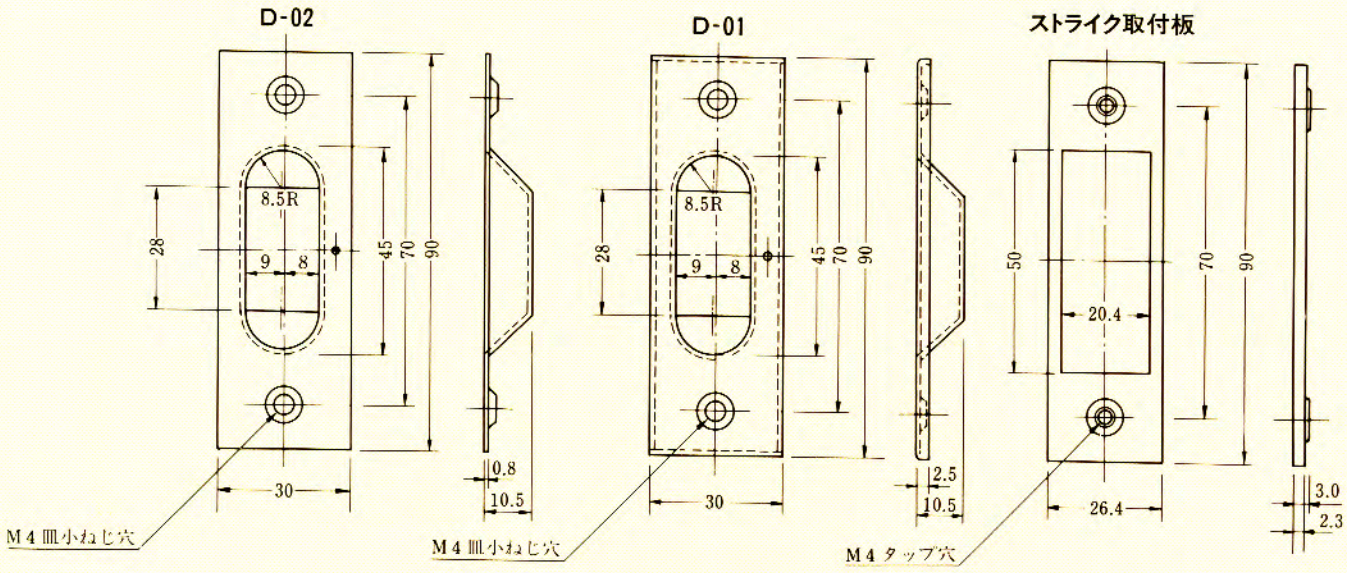

注）ストライクの取付板は、ストライクD-01、D-02と共にアルミ枠にはさみ込み方式にて取付けてください。
（ストライクの調整が可能になります。）

型　式	ノブ形状	バックセット(㎜)／ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上～㎜未満)
100BM	M E D W U	100／123	25～29 29～33 33～37

IM SERIES IMS SERIES

左右勝手共通

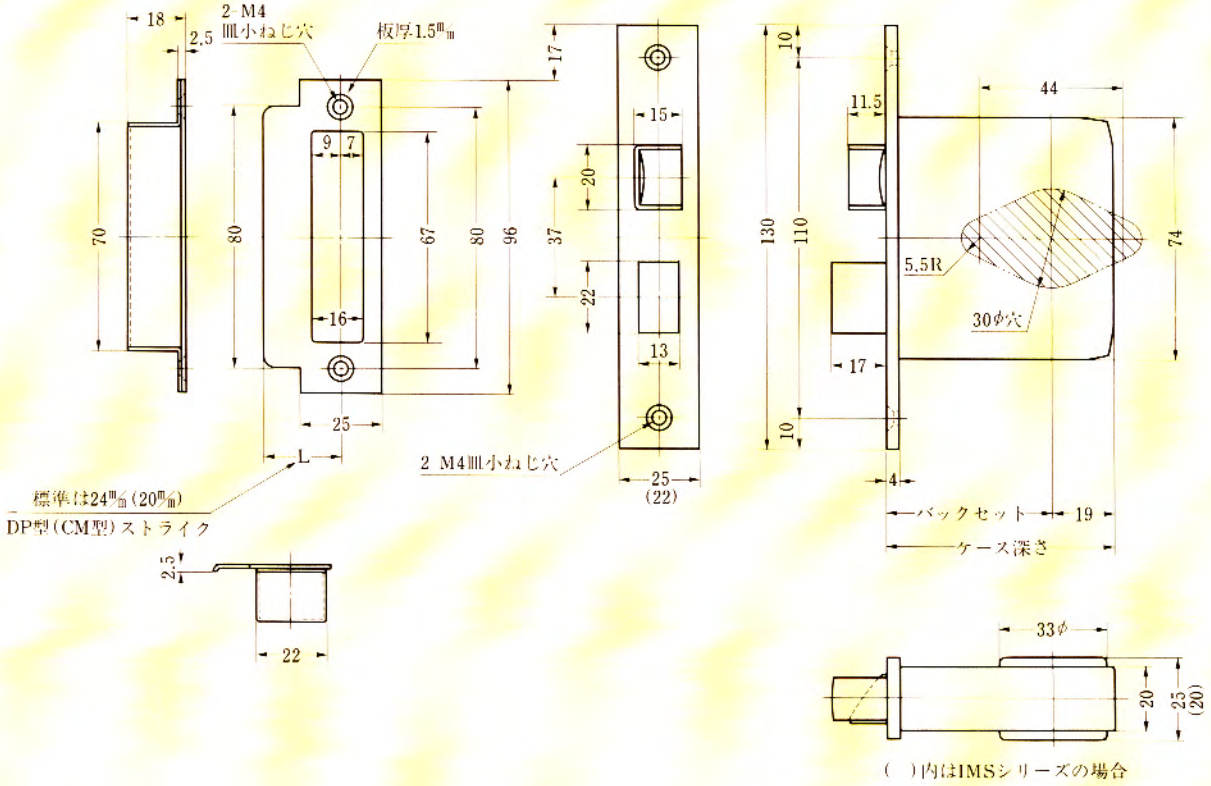

IM·IMS

IMシリーズ
●扉厚によるストライクのL寸法(単位㎜)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法	扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
			42～46	N	22
			46～50	DP	24

注) 本製枠用として、取付ヒッチ90のストライクIM·SK2もあります。

IMSシリーズ
●扉厚によるストライクのL寸法(単位㎜)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法	扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
25～29	CM	20	25～29	J	14
29～33	CM	20	29～33	K	16

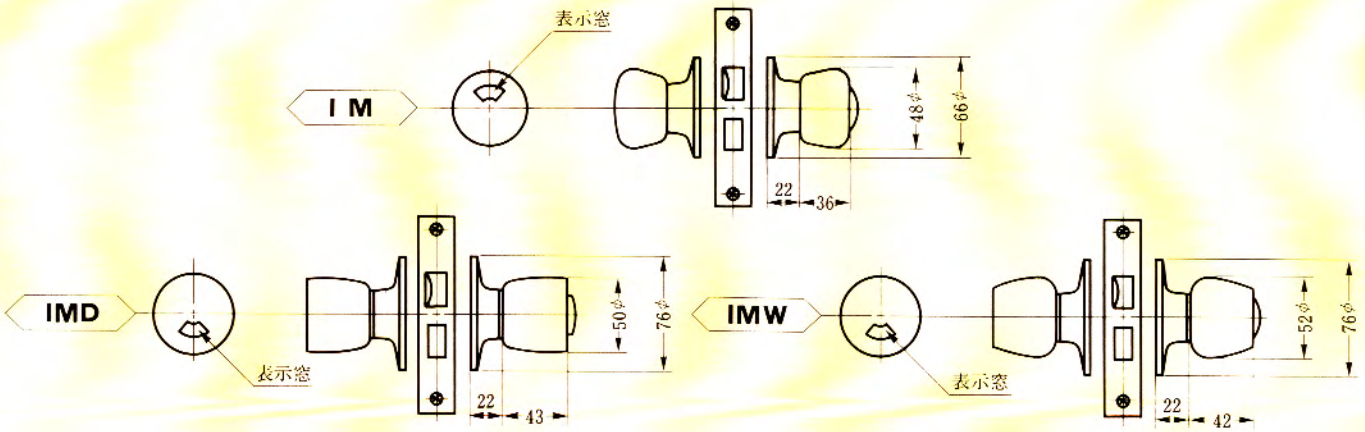

型式	ノブ形状	バックセット(㎜)／ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上～㎜未満)
IM IM-8 IMS IMS-8	M D W	51／70 64／83 76／95 100／119 127／146	25～29 (IMSシリーズ) 29～33 (IMSシリーズ) 33～42 (IMシリーズ) 42～50 (IMシリーズ)

OPJ SERIES

OPJ, OPJS型

左右勝手共通

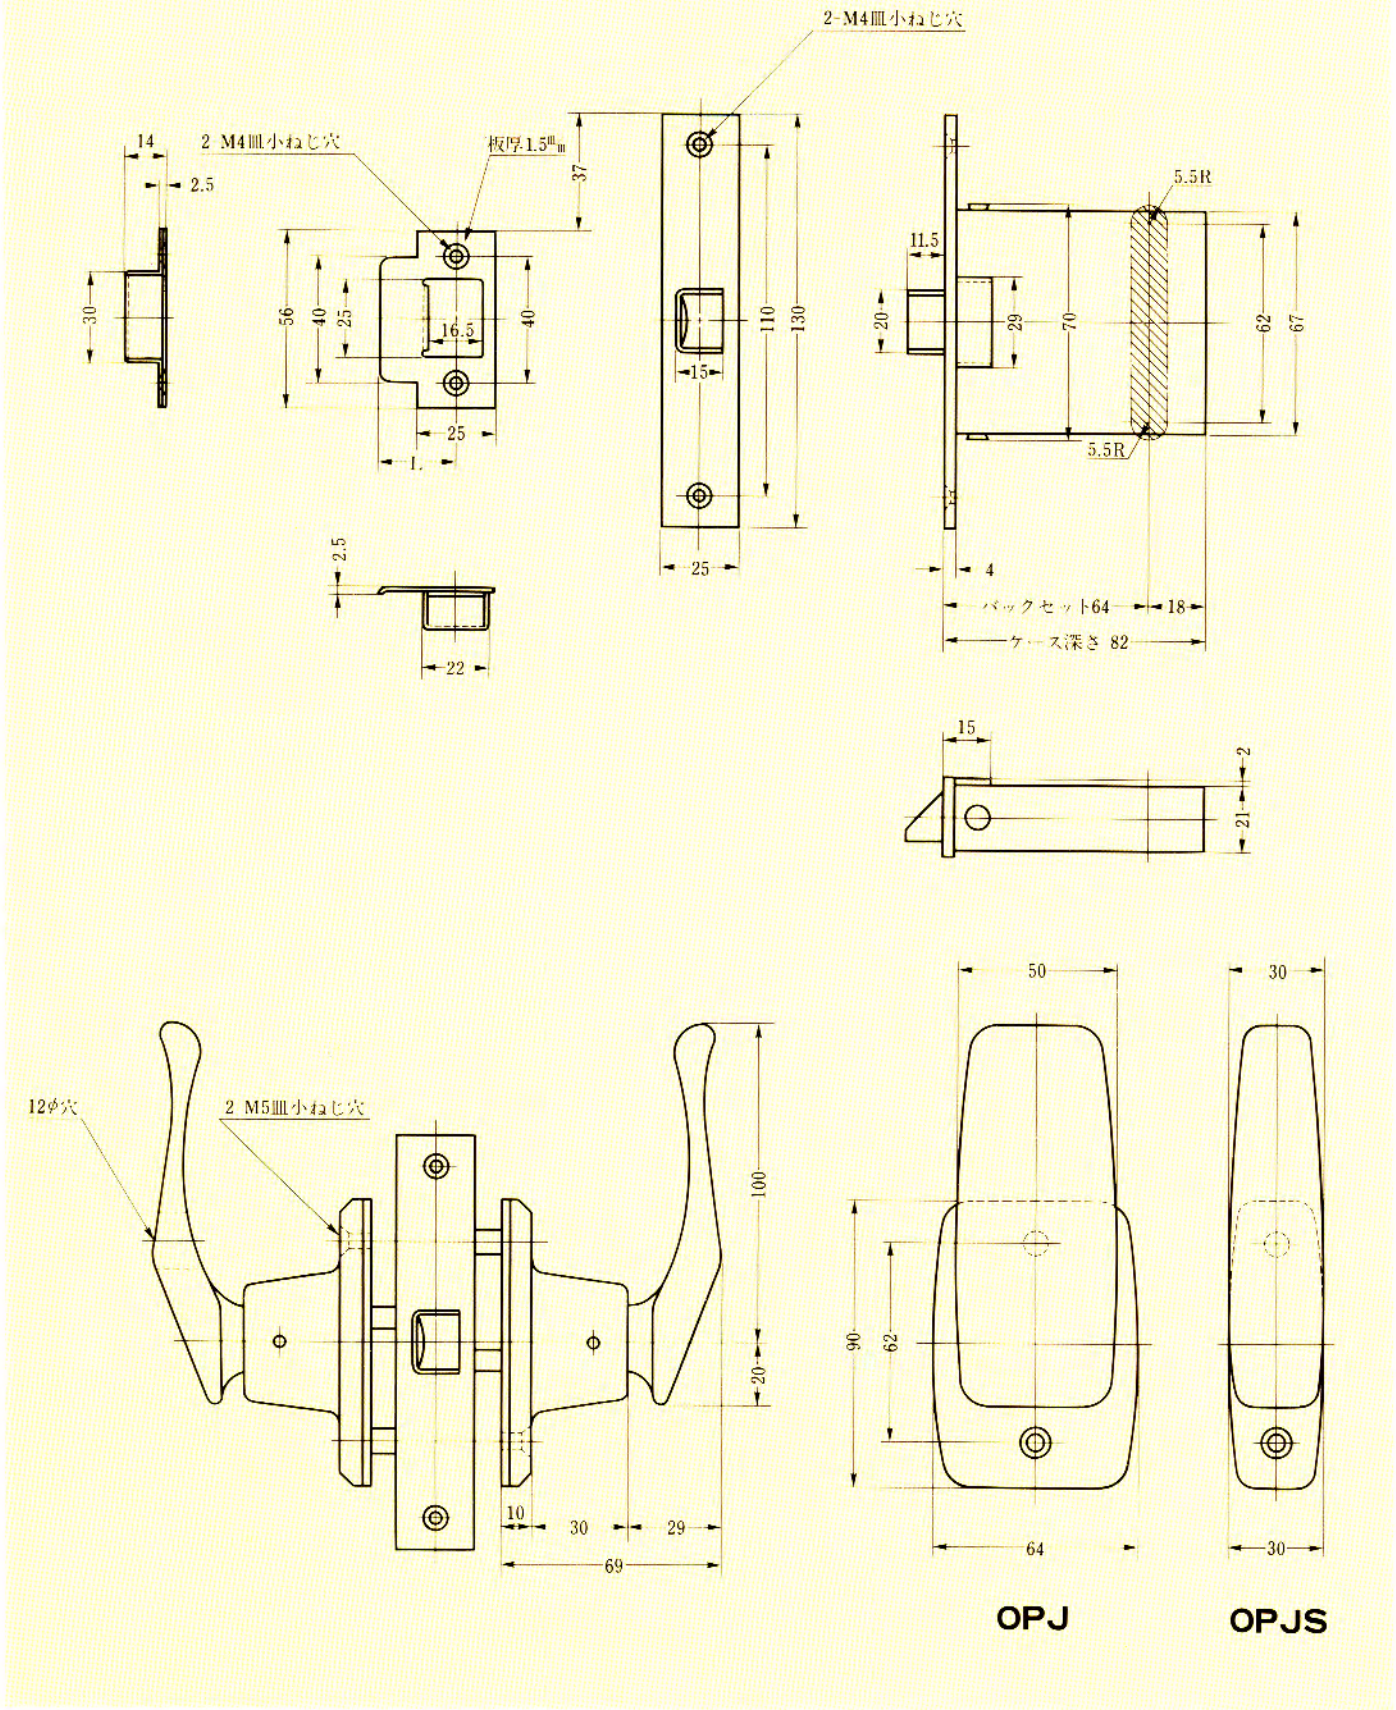

型　式	バックセット(㎜)／ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜)以上 --㎜未満)
OPJ	64 / 82	30 - 33
		33 - 42
OPJS		42 - 46

LL SERIES
LL-0型、LL-6型

左右勝手共通

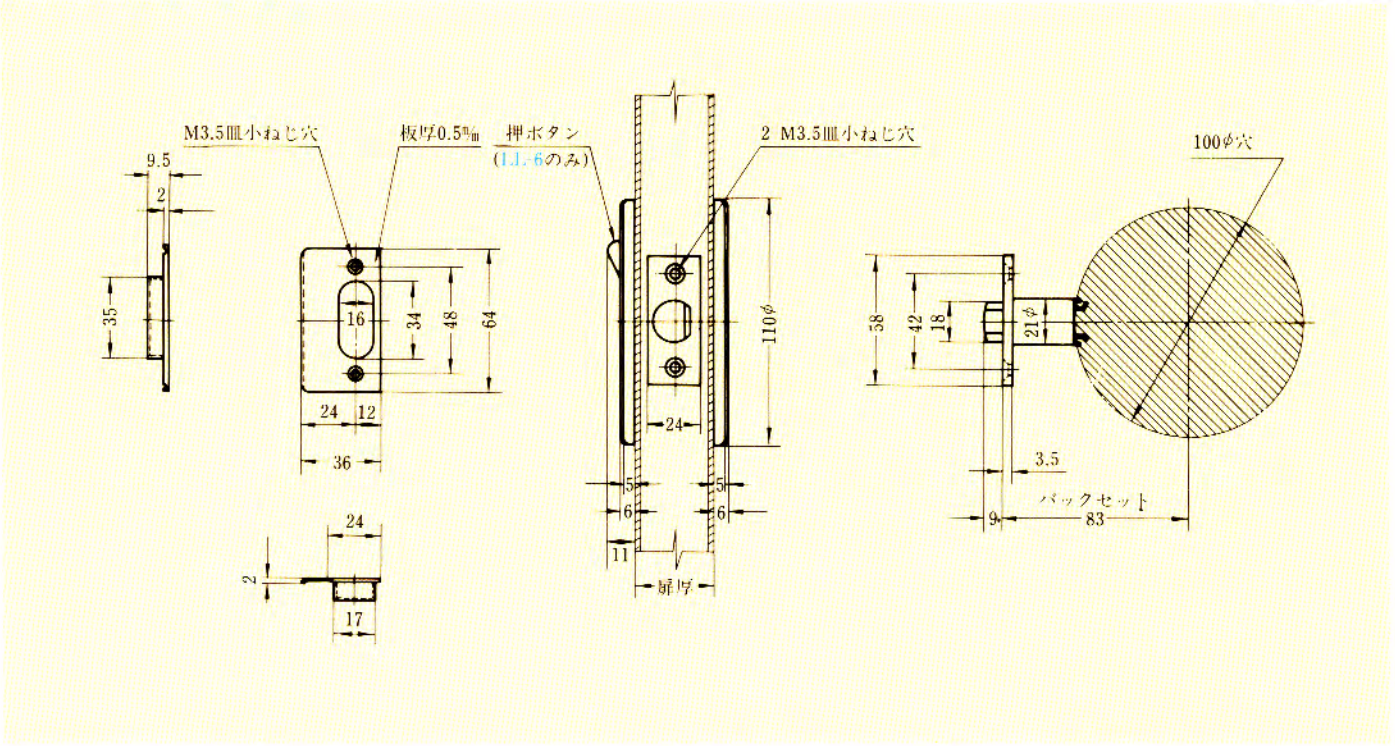

型　式	バックセット(㎜)	扉厚(㎜以上--㎜未満)
LL-0 LL-6	83	29--33 33--37 37--42

LL-KJ SERIES
LL-0KJ型、LL-6KJ型

左右勝手共通

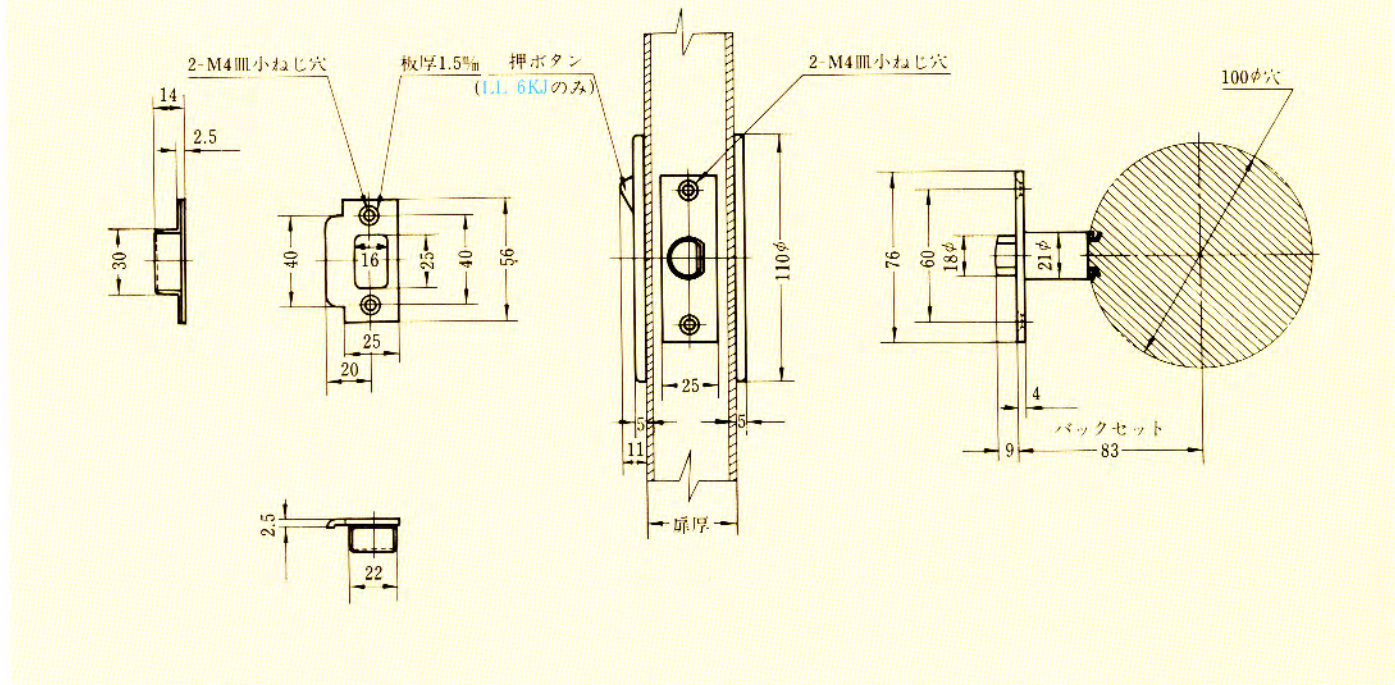

型　式	バックセット(㎜)	扉厚(㎜)
LL-0KJ LL-6KJ	83	33 40 50

CF

CF50型、CF51型

左右勝手共通

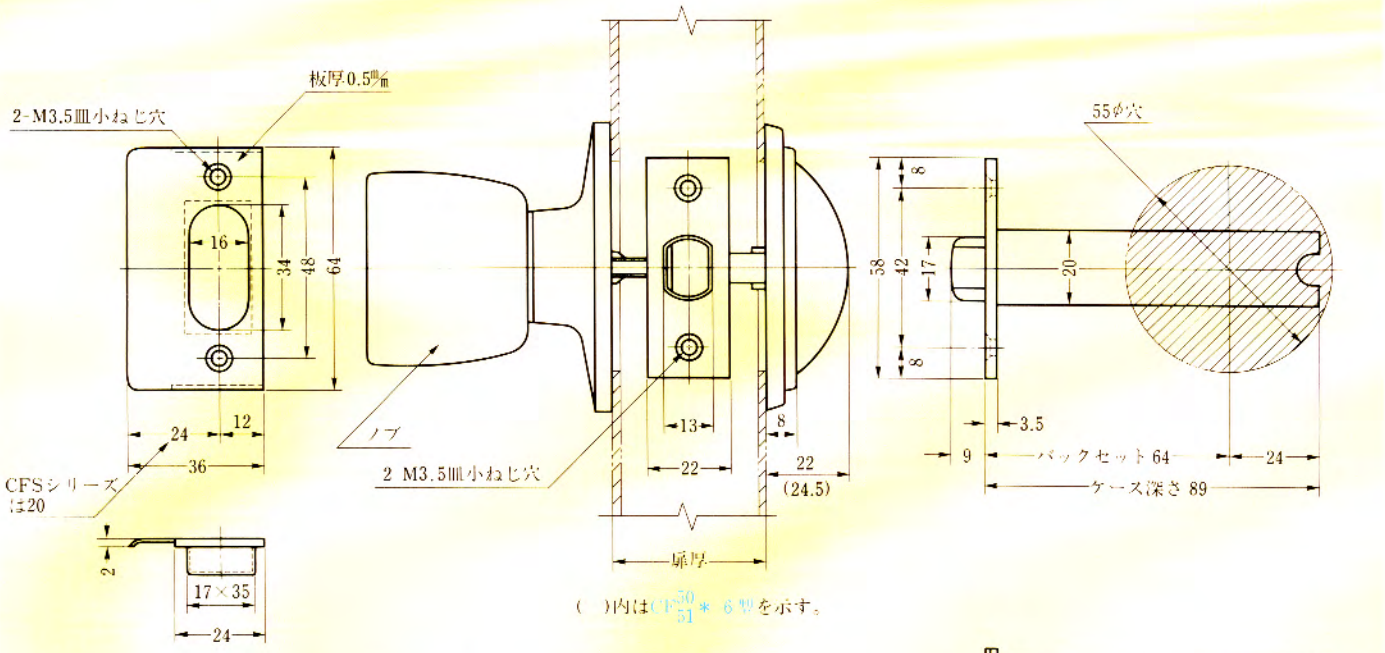

( )内はCF^{50}_{51}＊ 6型を示す。

CF^{50}_{51}M-O



CF^{50}_{51}D-O



CF^{50}_{51}W-O



CFC^{50}_{51}



CF^{50}_{51}-P



取っ手形状

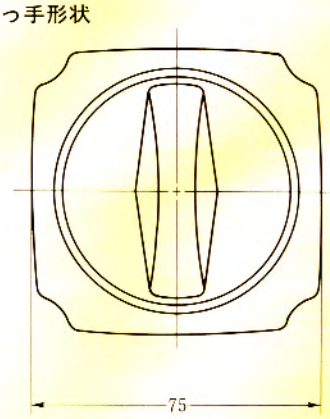

CF50シリーズ

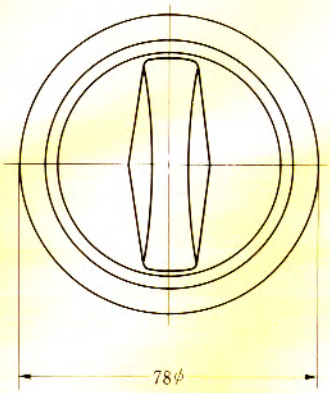

CF51シリーズ

型　式	ノブ形状	機　能	バックセット(㎜)／ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上…㎜未満)
CF50 CF51	M D W	0 5	64／89	25…33(CFSシリーズ) 33…42