

シリンダー本締付モノロック

HM

SERIES

シリンダー本締付モノロック(狭框扉用)

145HM


SERIES



HM 本締付モノロック

SERIES 主な用途 玄関 事務室 倉庫 等

■外形寸法 P.53参照
■価格表 P.4参照

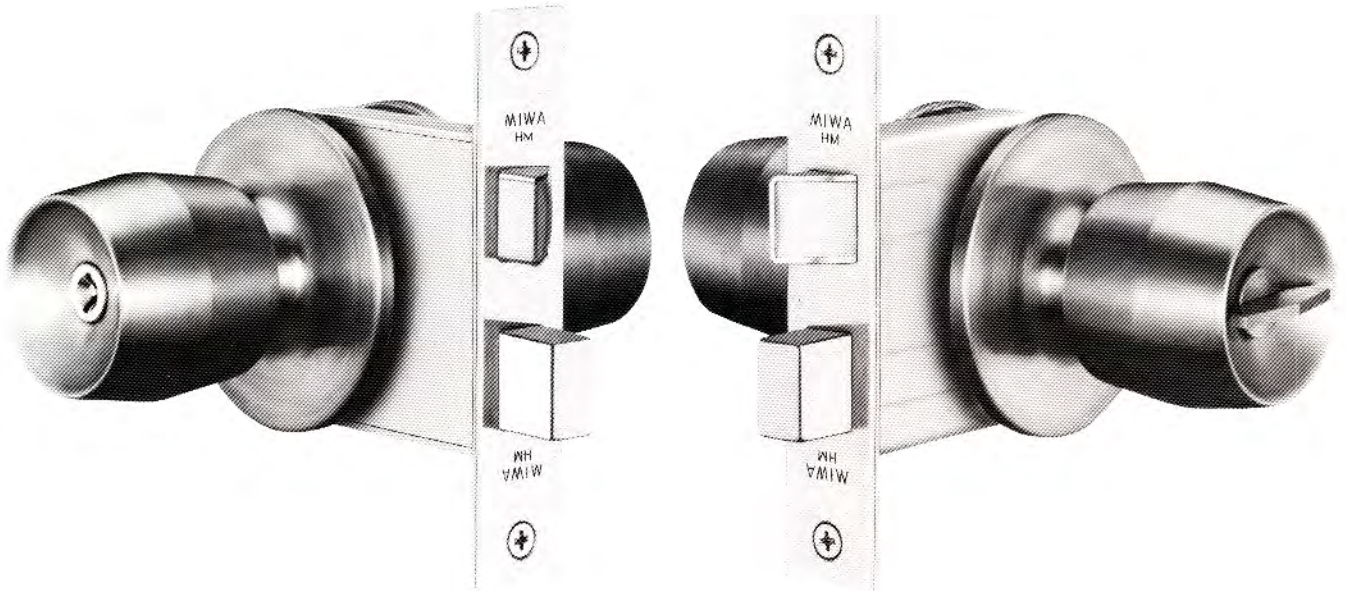

デッドボルトを備えたモノロックです。

■一段と向上した防犯性

モノロックに本締機構を組込んだ錠前です。キーインノブのデザインと操作性の良さを生かし、さらに防犯性を高めています。

■バランスが良く安全性の高い機構

錠全体がバランスのとれた設計で、堅牢な機構部は高い安全性を備えています。


施解錠は、キーを差込んで180°回転(電子キーの場合は360°)させます。完了しなければキーが抜けない機構ですので安全です。

■幅広い用途

一般住宅からビル、倉庫にいたるまで、広い用途に使える汎用型の錠前です。

■スムーズなドアの開閉

ラッチボルトにはナイロンが組込まれているため、ドアの開閉がスムーズで音もソフトです。

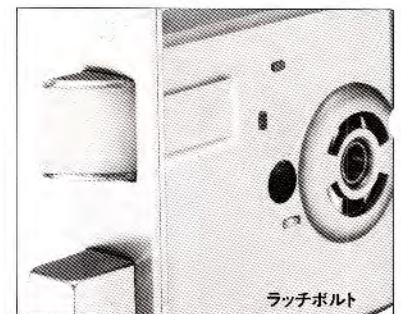

■バリエーションも豊富

標準品の他に、大型丸座、エスカチオン、着色ノブ(CA、CB色)木製ノブ、装飾錠が各種あります。


■振れ止め付

バックセット76mm以上の製品には振れ止めを付けることができるため、ケースを正常な位置に取付けることができます。


ノブ形状




M型
(内側は取付ネジ露出)




E型
(内側は取付ネジ露出)



D型



W型



U型

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	HM*-1	シリンダー付 ノブ		サムターン付 ノブ	玄関/事務室/会議室/応接室/書斎/ 個室/寝室等
ディスク UX PX EC	HM*-2	シリンダー付 ノブ		空ノブ	機械室/設備室/点検口/倉庫/物置等
	HM*-3	空ノブ		サムターン付 ノブ	テラス 間仕切等
ディスク UX PX EC	HM*-4	シリンダー付 ノブ		シリンダー付 ノブ	連絡扉 倉庫等

〔注〕 ●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状M・E・D・W・U型を示します。M・E型はディスクシリンダーのみ装着可能です。
●2・3型には片側めくら用化粧座もあります。

仕 様

バックセット (mm)	51・64・76・100・127 (76以上には振れ止めを付けることができます。)
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66 25～29・29～33はHMSシリーズ
材質/仕上 (色調はP46, 47参照)	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘヤーライン仕上(記号ST) 18-8ステンレス <ul style="list-style-type: none"> ・バフ仕上(記号SB) ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
	<ul style="list-style-type: none"> 丹銅 <ul style="list-style-type: none"> ・ヘアーライン仕上(記号BR) ・バフ仕上(記号BB)
	<ul style="list-style-type: none"> 木製ノブ (D.W.U型ノブ) <ul style="list-style-type: none"> ・水目桜強化木製(記号MW)

キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能
--------	--

145HM


SERIES

本締付モノロック(狭框アルミ扉用)

■外形寸法 P.55参照


価格表 P.5参照

主な用途 狭框アルミ扉等

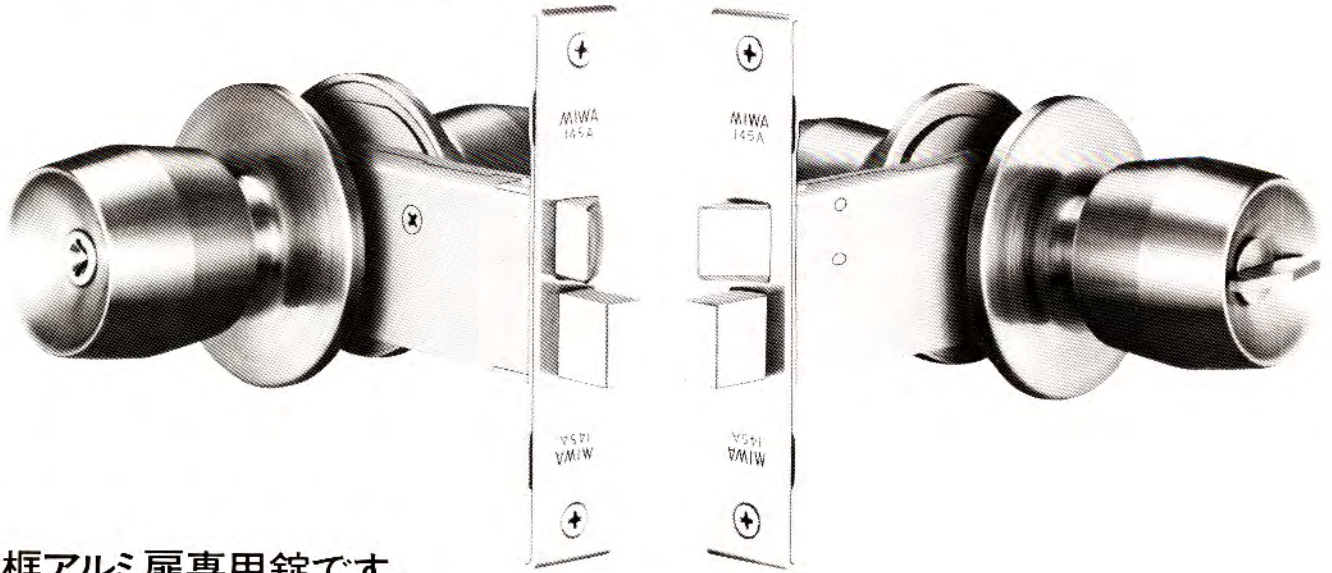

狭框アルミ扉専用錠です。

ノブ形状

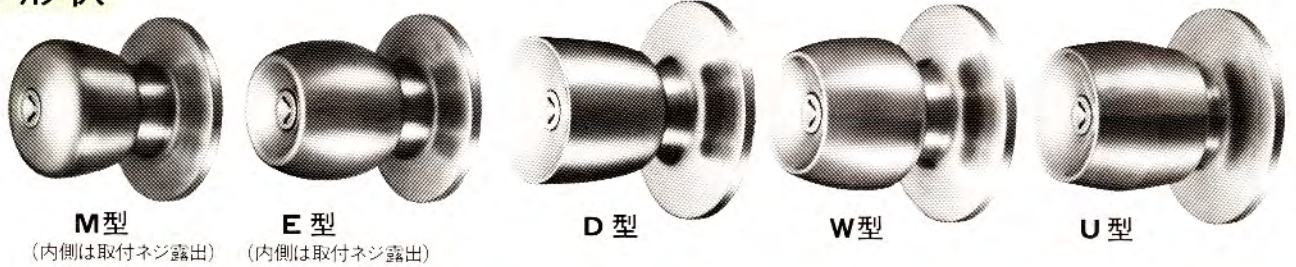





装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	145HM*-1	シリンダー付 ノブ		サムターン付 ノブ	勝手口等
ディスク UX PX EC	145HM*-2	シリンダー付 ノブ		空ノブ	点検口/倉庫/物置等
	145HM*-3	空ノブ		サムターン付 ノブ	テラス等
ディスク UX PX EC	145HM*-4	シリンダー付 ノブ		シリンダー付 ノブ	勝手口等

〔注〕 ●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状M・E・D・W・U型を示します。M・E型はディスクシリンダーのみ装着可能です。

仕 様

バックセット(%)	100
扉厚可能範囲 (%以上~%未満)	25~29・29~33・33~37
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能






材 質 / 仕 上 (色調はP46,47参照)	<ul style="list-style-type: none"> ヘヤーライン仕上(記号ST) 18-8ステンレス パフ仕上(記号SB) (SUS304) セラミックアンバー仕上(記号CA) (CA, CBはDWU型ノブ) セラミックブロンズ仕上(記号CB)
	<ul style="list-style-type: none"> 丹銅 ヘヤーライン仕上(記号BR) パフ仕上(記号BB)
	<ul style="list-style-type: none"> 木製ノブ (D, W, U型ノブ) 水目桜強化木製(記号MW)

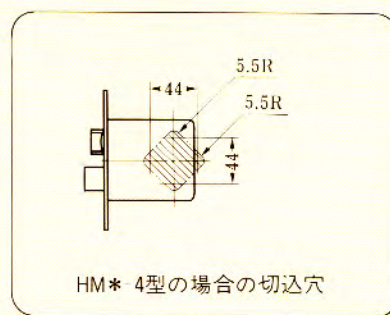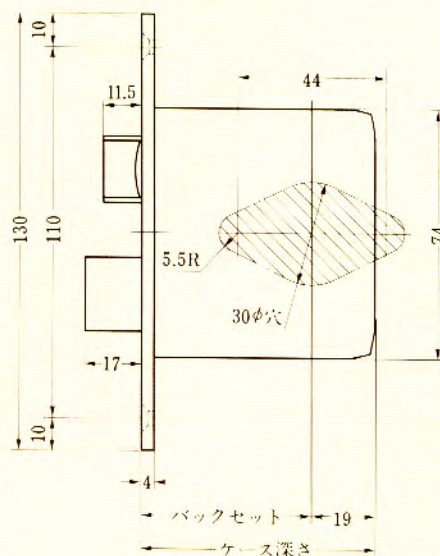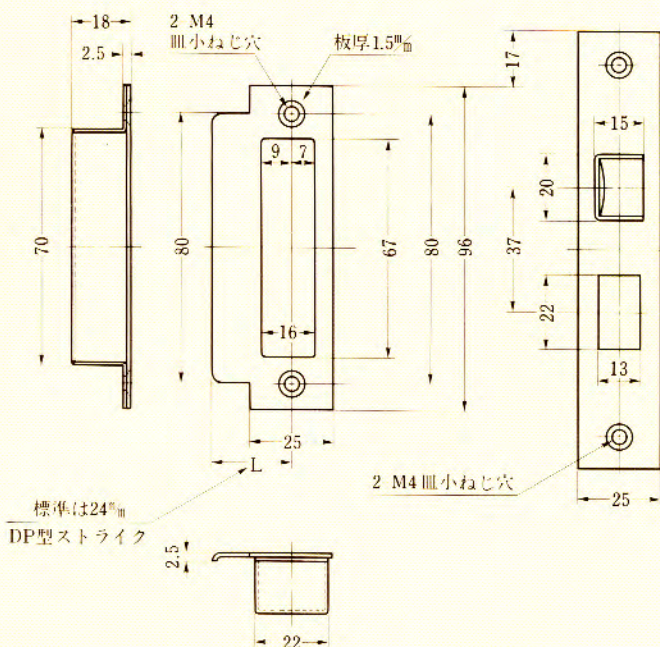

●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(壁・扉)	記号	L寸法	扉厚(壁・扉)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

注) 木製枠用として、取付ヒッチ90のストライクHM・SK2もあります。

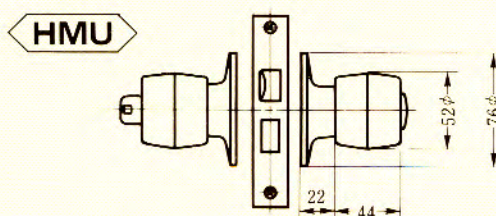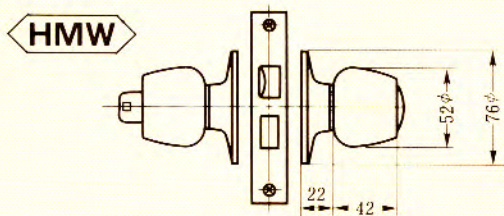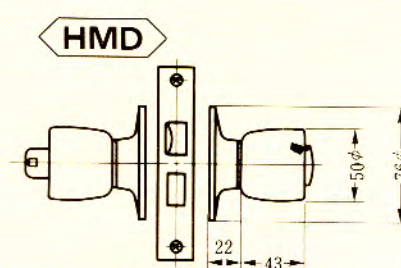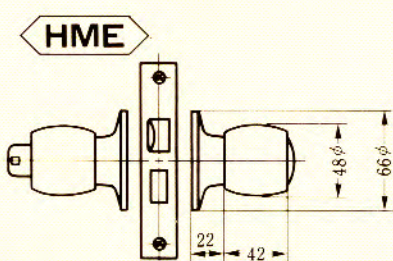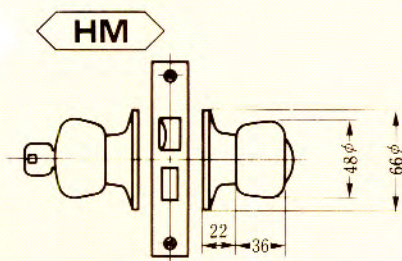

装着可能シリンダー	型式	ノブ形状	機能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上・mm未満)	キーシステム
ディスク	HM	M	1	51 / 70	33 - 42	M. K.
UX		E	2	64 / 83	42 - 50	C. M. K.
PX		D	3	76 / 95	50 - 58	K. A.
EC		W	4	100 / 119	58 - 66	R. M. K. 等
		U		127 / 146		


注) 1. UX, PX, ECシリンダーはノブ形状D・W・U型に装着可能です。
2. バックセット76mm以上のスチール扉には振れ止めが付けられます。

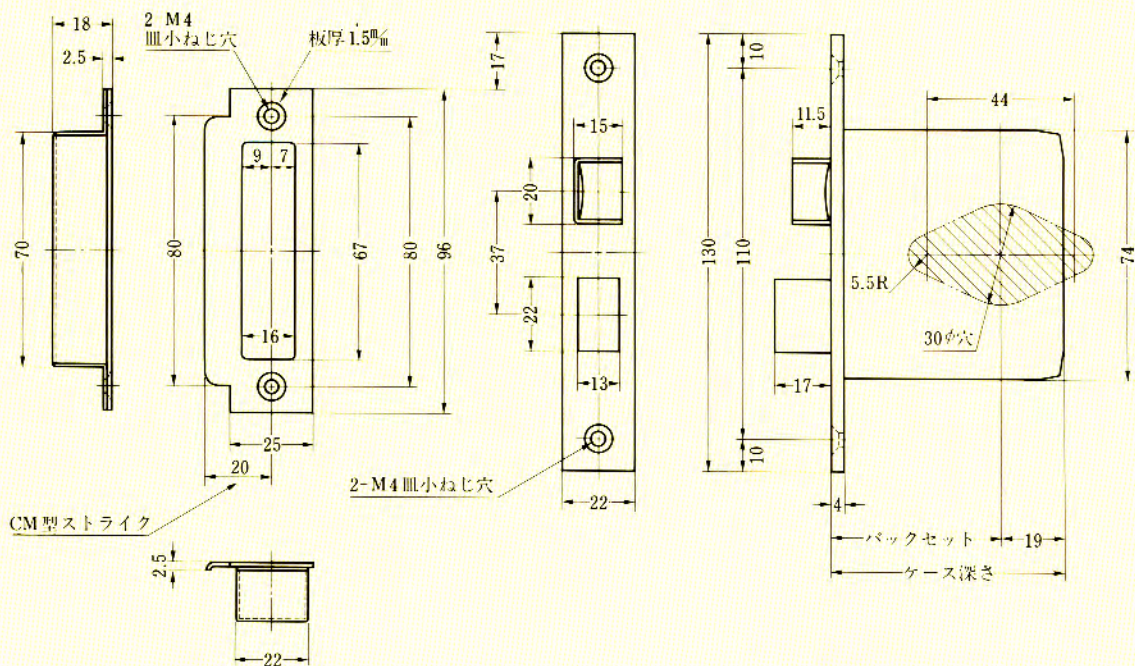

●扉厚によるストライクのL寸法(単位%)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(%)	記号	L寸法	扉厚(%)	記号	L寸法
25~29	CM	20	25~29	J	14
29~33	CM	20	29~33	K	16

注) 木製枠用として取付ピッチ90のストライクHMS・SK2もあります。

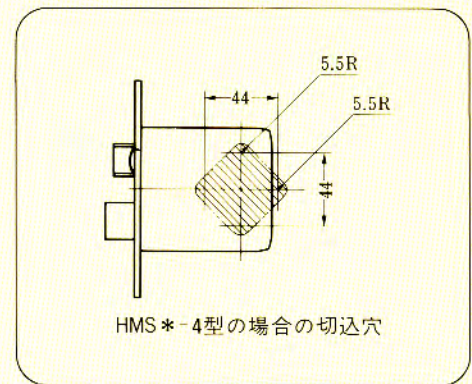

装着可能シリンダー	型式	ノブ形状	機能	バックセット(%) / ケース深さ(%)	扉厚(%)以上 ~ %未満	キーシステム
ディスク	HMS	M	1	51 / 70	25 ~ 29	M. K.
UX		E	2	64 / 83		G. M. K.
PX		D	3		K. A.	
EC		W	4		29 ~ 33	R. M. K. 等
		U		76 ~ 95		



注) UX、PX、ECシリンダーはノブ形状D・W・U型に装着可能です。

145HM SERIES

(アルミ狭框用)


左右勝手共通

※145Mシリーズも切込み寸法は同じです。

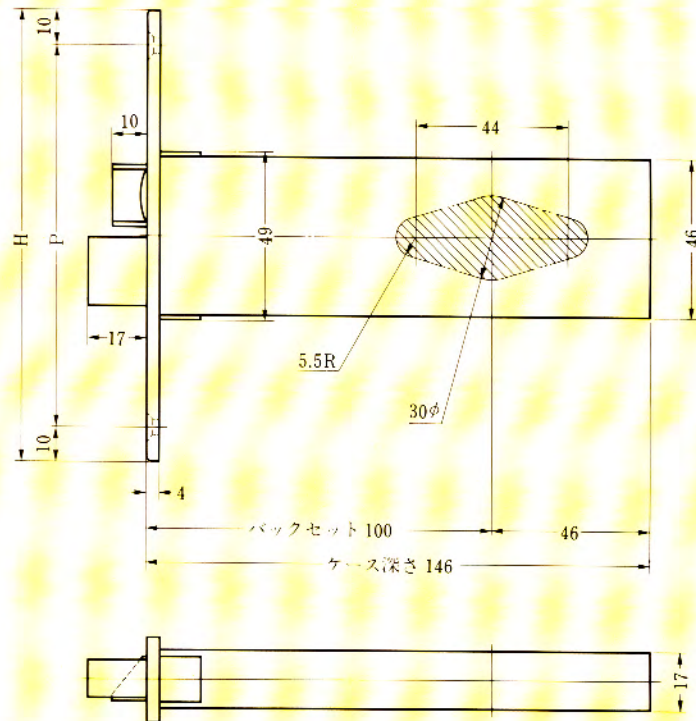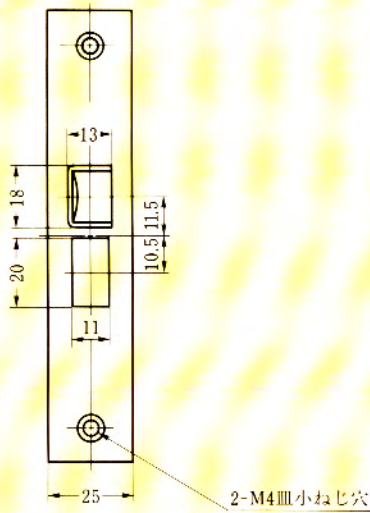


記号	P _m	H _m
A型	110	130
M型	90	110


(注) 御指示無き場合はA型にて納入致します。

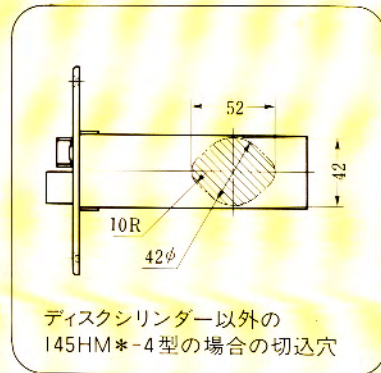


145HM




145HME




145HMD

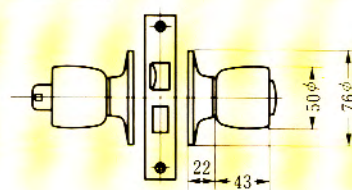

145HMW



145HMU



装着可能シリンダー	型 式	ノブ形状	機 能	バックセット(%) / ケース深さ(%)	扉厚(%)以上 ~ %未満)	キーシステム
ディスク	145HM	M	1	100 / 146	25 ~ 29	M. K.
UX		E	2			G. M. K.
PX		D	3			K. A.
EC		W	4			R. M. K. 等
		U				


注) UX, PX, ECシリンダーはノブ形状D・W・U型に装着可能です。

145HM SERIES

標準ストライク

左右勝手共通


(両開き用 記号A・M型)

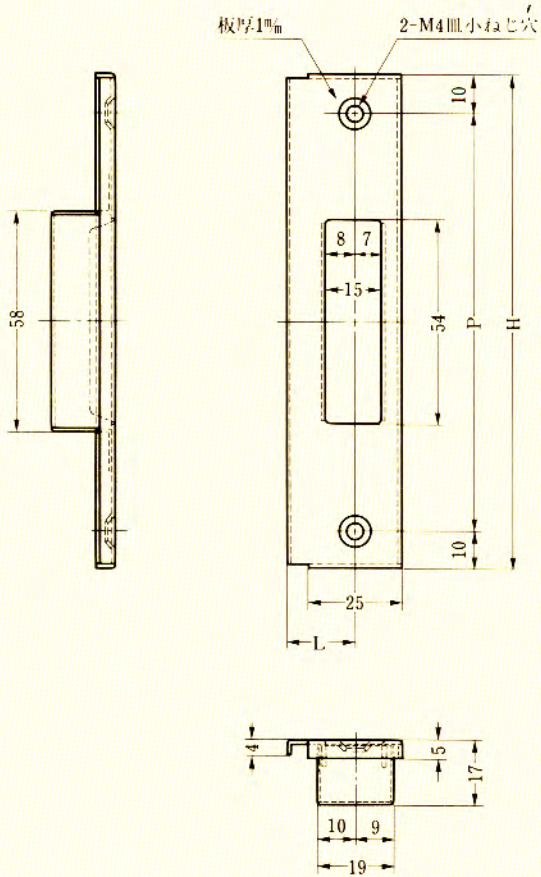

記号	P %	H %	L寸法%
A-16	110	130	16
A-18	110	130	18
M-16	90	110	16
M-18	90	110	18

御指示がない場合はA-16型にて納入します。

(片開き用 記号B型)

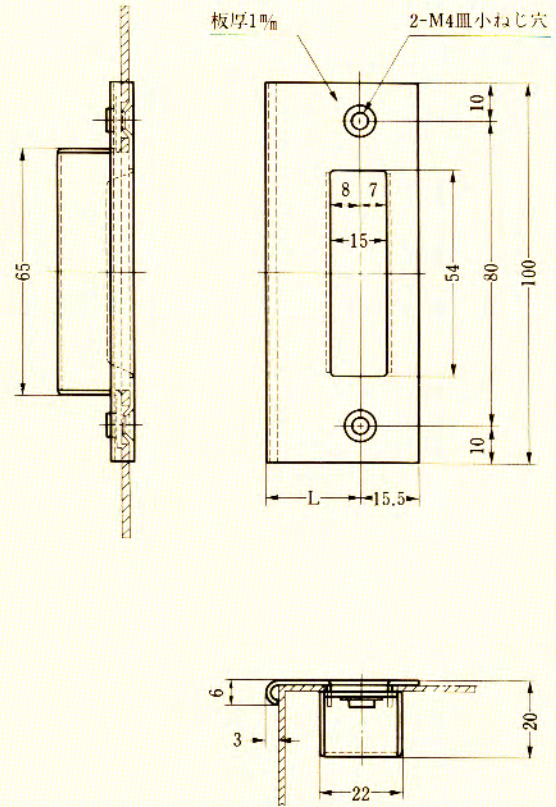

記号	扉厚(%以上~%未満)	L寸法%
B-21	25~29	21
B-23	29~33	23
B-25	33~37	25
B-27	37~42	27
B-29	42~46	29

御指示がない場合はB-23型にて納入します。