シリンダー本締錠／ **DA** SERIES

シリンダー本締錠／ **BH** SERIES

シリンダー自動本締錠／ **AH** SERIES

シリンダー強化ガラス扉用錠／ **TR** SERIES

DA SERIES 本締錠

外形寸法 P.155参照
価格表 P.16参照

主な用途 ワンドア・ツーロック補助錠 点検口 ノブ不要の扉 等

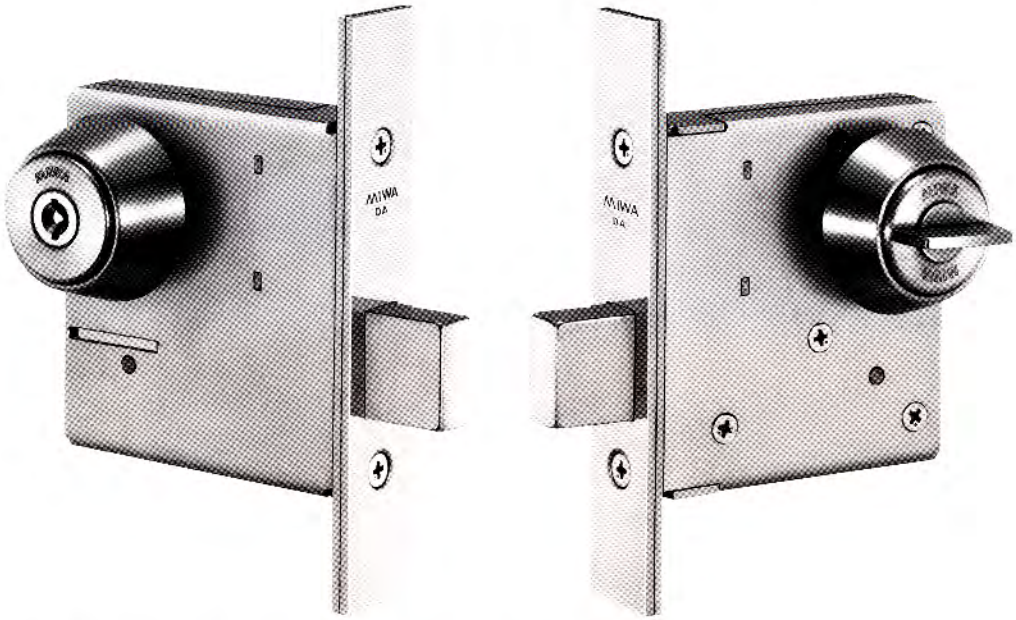

抜群の強度、耐久性を持つ彫込式本締錠です。

着色製品(CA、CB色)もあります。

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例
ディスク UX PX EC	DA-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠／一般扉等
ディスク UX PX EC	DA-2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠／点検口等
	DA-3	なし		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠／テラス等
ディスク UX PX EC	DA-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等

仕　様

バックセット(㎜)	51・64
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66
材質／仕上 (色調はP46、47参照)	18-8ステンレス(SUS304) ・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・バフ仕上(記号SB) ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
	丹銅 ・ヘヤーライン仕上(記号BR) ・バフ仕上(記号BB)

キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

BH SERIES 本締錠

外形寸法 P.157参照
価格表 P.16参照

主な用途 ワンドア・ツーロック補助錠 点検口 ノブ不要の扉 等

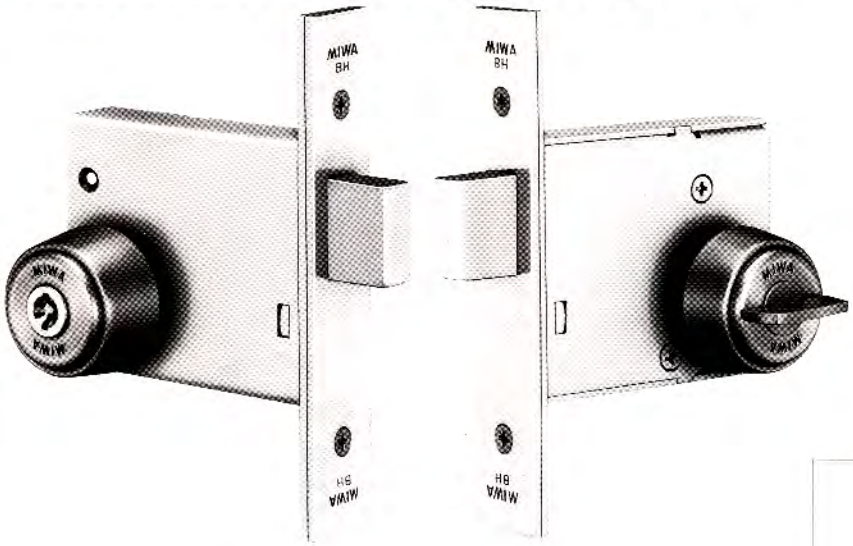

堅牢、強固な彫込式本締錠です。

- BH型の他に、狭框扉用のBHN型(バックセット23㎜、ケース深さ42㎜)もあります。
- 着色製品(CA、CB色)もあります。
- R付フロントのBHR型、BHNR型もあります。

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例
ディスク UX PX EC	BH-1 BHN-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠／一般扉等
ディスク UX PX EC	BH-2 BHN-2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠／点検口等
	BH-3 BHN-3	なし		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠／テラス等
ディスク UX PX EC	BH-4 BHN-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等

仕様

バックセット(㎜)	BH型 29・31・38・51・64・76・100 (51以上は振れ止めが付けられます。) BHN型 23
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	BH型・BHN型 33～42・42～50・50～58・58～66 BHS型 25～33

材質／仕上 (色調はP46、47参照)	18-8ステンレス(SUS304)	・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・バフ仕上(記号SB) ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
	丹銅	・ヘヤーライン仕上(記号BR) ・バフ仕上(記号BB)
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能	

AH SERIES 自動本締錠

外形寸法 P.160参照
価格表 P.17参照

主な用途 集合住宅・寮等の出入口 門 扉 補助錠 点検口 等

（写真はAHS型）

自動施錠ができる本締錠です。

キー管理を簡便化

扉を閉めると自動施錠されますので、マンション、寮等の出入口の管理が簡単です。

片手で操作できます。

キー又はサムターンで解錠すると、ラッチは引っ込んだ状態になり、扉を開けるとラッチが戻るというラッチホールドリリース機能がありますので、片手で扉を解錠、開扉できます。（AHS、AHT型）

電気ストライクとの組合わせも可能

電気ストライクＡＳシリーズと組合わせて使用すれば、遠隔所から電気的に解錠でき、施解錠、扉開閉の確認信号もとれます。

AHシリーズの種類

AHT：扉を閉めると常時自動施錠。
AHS：ラッチストップねじにより、ラッチを引っ込んだままの状態にできる。
AHB：キーまたはサムターンでラッチを引っ込んだままの状態にできる。

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法 施錠	使用法 解錠	用途例
ディスク UX PX EC	AH※－1	シリンダー		サムターン	扉を閉めると常時自動施錠。	外側からキー、内側からサムターンにて解錠。	集合住宅、寮の共用玄関等
ディスク UX PX EC	AH※－2	シリンダー		なし	扉を閉めると常時自動施錠。	外側からキーにて解錠。内側から解錠できない。	点検口等
	AH※－3	なし		サムターン	扉を閉めると常時自動施錠。	外側から解錠できない。内側からサムターンにて解錠。	テラス等
ディスク UX PX EC	AH※－4	シリンダー		シリンダー	扉を閉めると常時自動施錠。	いずれの側からもキーにて解錠。	倉庫等

〔注〕●シリーズ名の次にある※は、AHシリーズの種類（T.S.B）を示します。

仕　様

バックセット(㎜)	34・64
扉厚可能範囲（㎜以上～㎜未満）	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66
材質／仕上（色調はP46、47参照）	18-8ステンレス（SUS304）：・ヘヤーライン仕上（記号ST）・バフ仕上（記号SB）・セラミックアンバー仕上（記号CA）・セラミックブロンズ仕上（記号CB）
	丹銅：・ヘヤーライン仕上（記号BR）・バフ仕上（記号BB）

キーシステム	各品種と同グループのマスターキー（M.K.）グランドマスターキー（G.M.K.）、同一キー（K.A.）、逆マスターキー（R.M.K.）などの各種システムが可能

■外形寸法　P.161参照
価格表　P.17参照

TRF 強化ガラス開き扉用錠

型　主な用途　強化ガラス開き扉

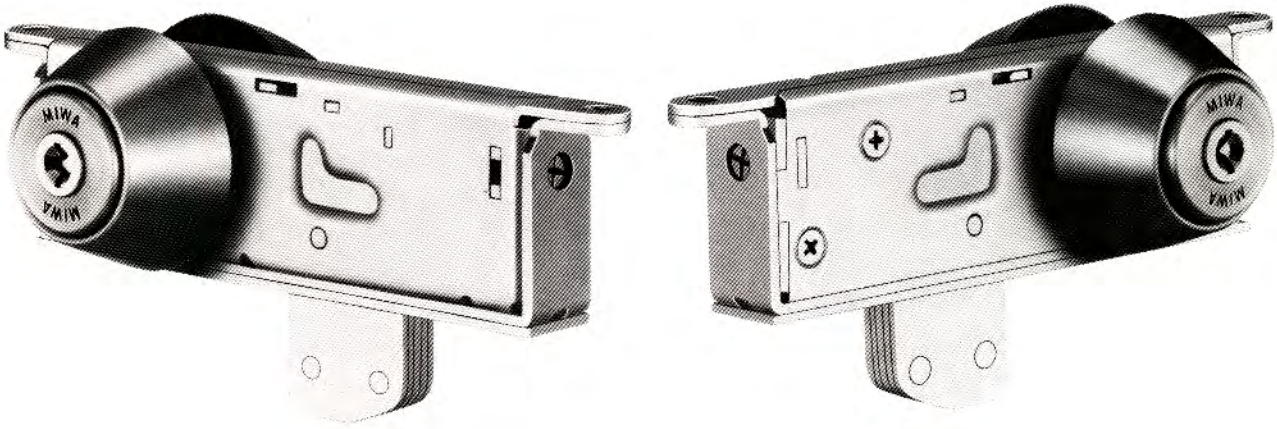

強化ガラス開き扉専用の錠前です。

■框扉用タイプもあります。

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例
ディスク UX PX EC	TRF-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス開き扉等
ディスク UX PX EC	TRF-2	シリンダー		なし	強化ガラス開き扉等
	TRF-3	なし		サムターン	強化ガラス開き扉等
ディスク UX PX EC	TRF-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス開き扉等

仕　様

扉厚可能範囲（㎜）	28 これ以外の扉厚のものについてはご相談ください	
材質／仕上（色調はP46参照）	18-8ステンレス（SUS304）	・ヘヤーライン仕上（記号ST） ・バフ仕上（記号SB） ・セラミックアンバー仕上（記号CA） ・セラミックブロンズ仕上（記号CB）
	丹銅	・ヘヤーライン仕上（記号BR） ・バフ仕上（記号BB）

キーシステム	各品種と同グループのマスターキー（M.K.） グランドマスターキー（G.M.K.）、同一キー（K.A.） 逆マスターキー（R.M.K.）などの各種システムが可能

TRT SERIES 強化ガラス引戸用錠

主な用途 強化ガラス引戸

■外形寸法 P.162参照
価格表 P.17参照

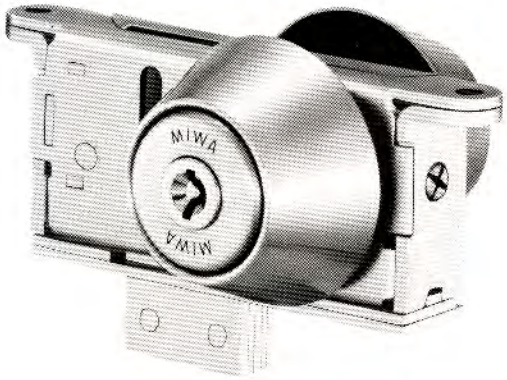

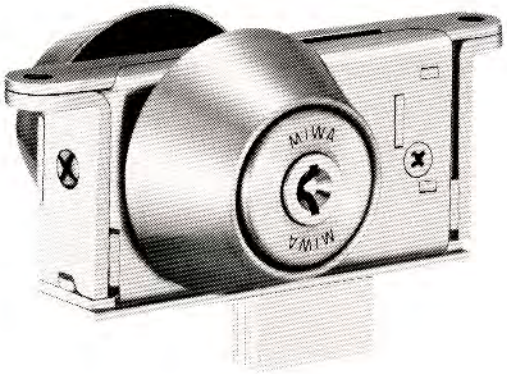

強化ガラス引戸用に開発された専用錠です。

■框扉用タイプもあります。

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例
ディスク UX PX EC	TRT-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス引戸等
ディスク UX PX EC	TRT-2	シリンダー		なし	強化ガラス引戸等
	TRT-3	なし		サムターン	強化ガラス引戸等
ディスク UX PX EC	TRT-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス引戸等

仕様

扉厚可能範囲（㎜）	28 これ以外の扉厚のものについてはご相談ください	
材質／仕上（色調はP46参照）	18-8ステレンス（SUS304）	・ヘヤーライン仕上（記号ST） ・バフ仕上（記号SB） ・セラミックアンバー仕上（記号CA） ・セラミックブロンズ仕上（記号CB）
	丹銅	・ヘヤーライン仕上（記号BR） ・バフ仕上（記号BB）

キーシステム	各品種と同グループのマスターキー（M.K.） グランドマスターキー（G.M.K.）、同一キー（K.A.） 逆マスターキー（R.M.K.）などの各種システムが可能

左右勝手共通

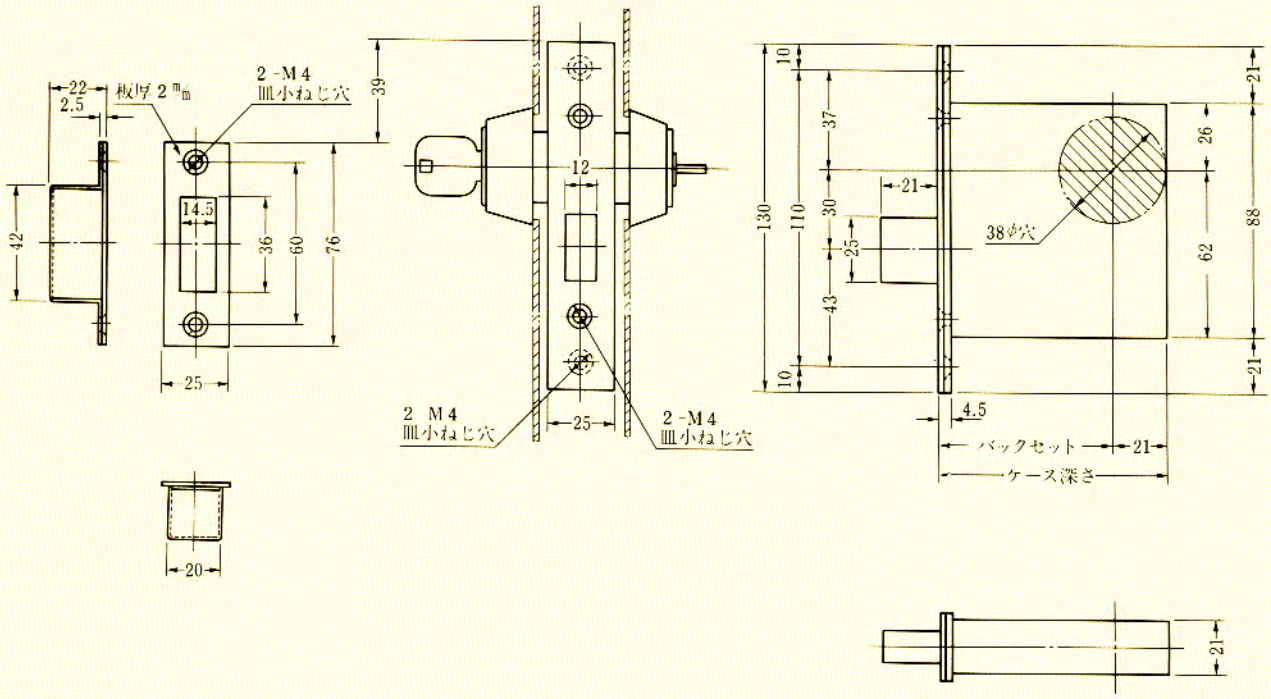

装着可能シリンダー	型　式	機　能	バックセット(m/m)／ケース深さ(m/m)	扉厚(m/m以上～m/m未満)	キーシステム
ディスク UX PX EC	DA	1 2 3 4	51／72 64／85	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

DA SERIES
扉厚によるシリンダーの寸法図

	ディスクシリンダー UXシリンダー	PXシリンダー	ECシリンダー
扉厚29m/m以上～33m/m未満			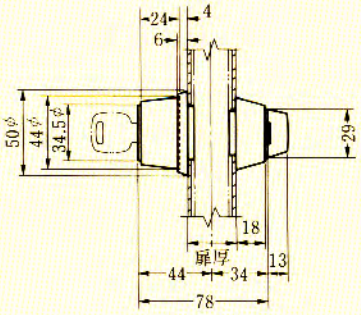
扉厚33m/m以上～42m/m未満			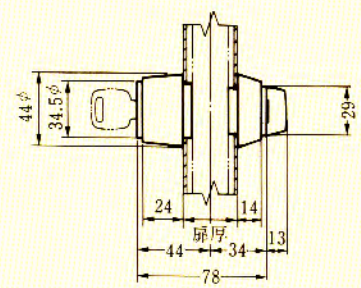
扉厚42m/m以上～50m/m未満			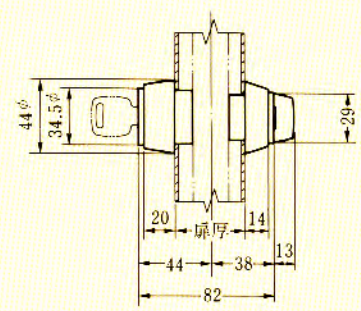
扉厚50m/m以上～58m/m未満			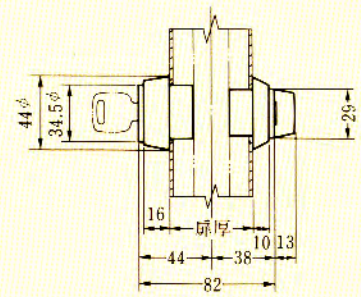
扉厚58m/m以上～66m/m未満			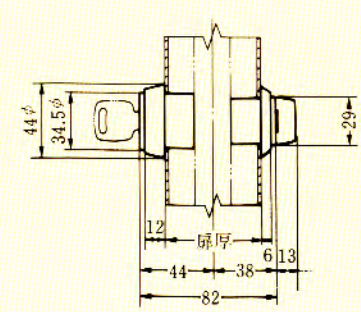

標準フロント型ケース(BH型)

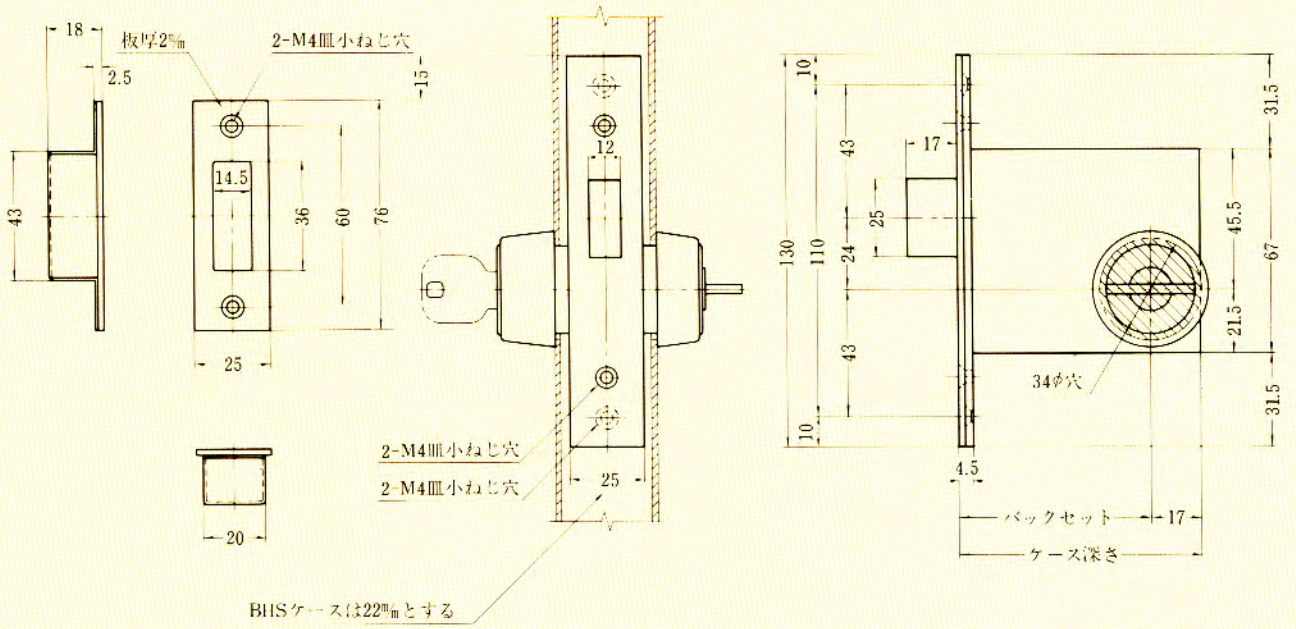

R付フロント型ケース(BHR型)

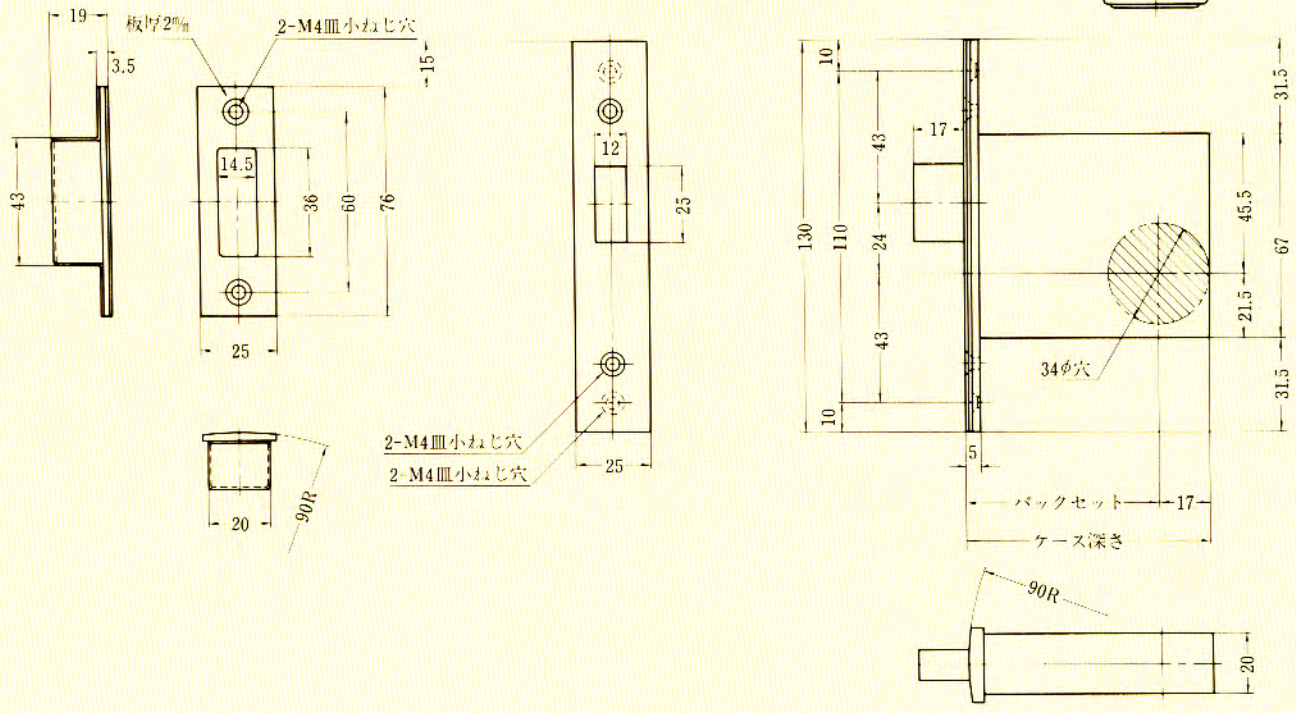

装着可能シリンダー	型　式	機　能	バックセット(㎜)／ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上…㎜未満)	キーシステム
ディスク	BH	1	29／46 31／48	33…42	M. K.
UX		2	38／55 51／68	42…50	G. M. K.
PX	BHR	3	64／81	50…58	K. A.
EC		4	76／93 100／117	58…66	R. M. K. 等

注)　バックセット51㎜以上のスチールドア用には振れ止めが付けられます。

BH SERIES
BHN型・BHNR型

左右勝手共通

標準フロント型ケース（BHN型）

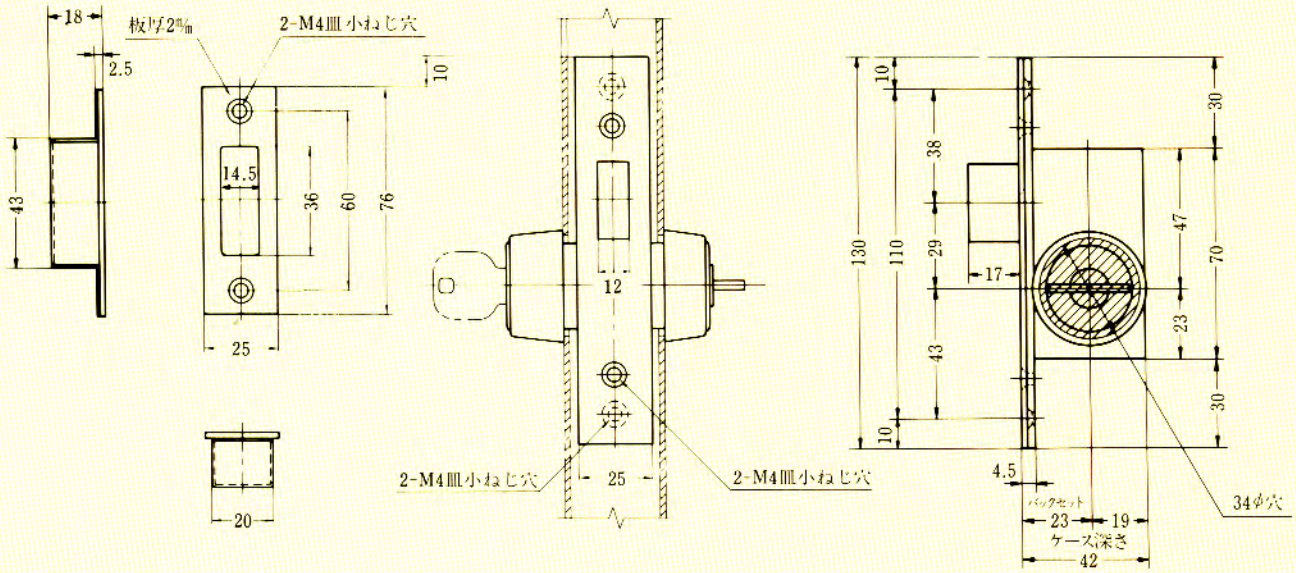



R付フロント型ケース（BHNR型）

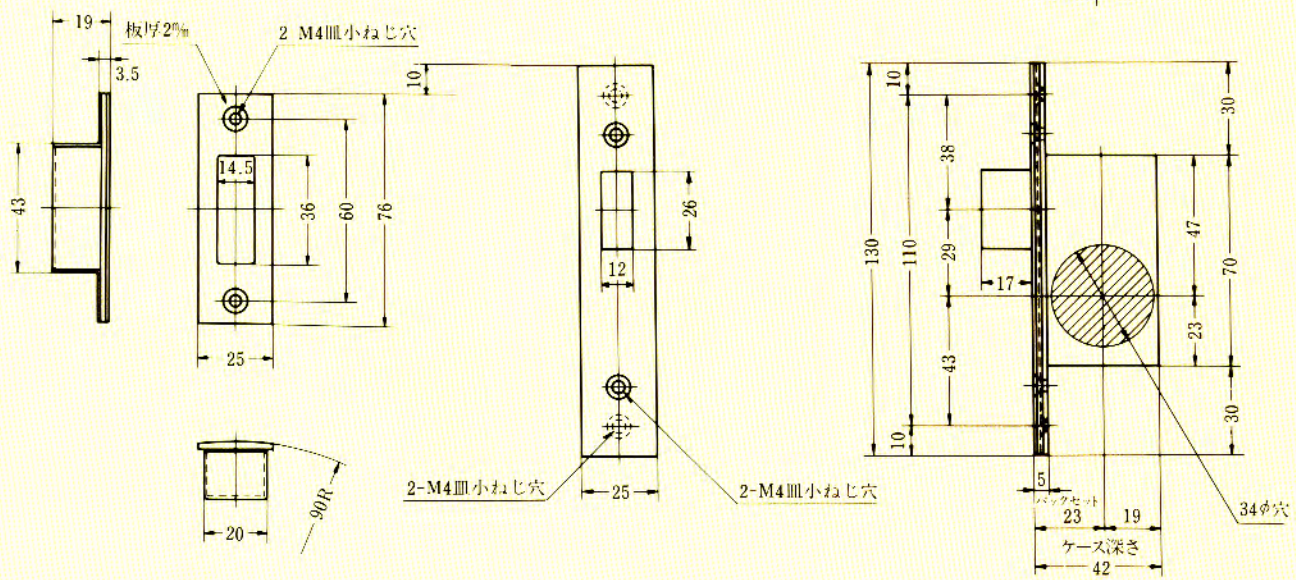

（注）シリンダー、サムターンは、BH型と同一の物を使用



装着可能シリンダー	型　式	機　能	バックセット(㎜)／ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上・㎜未満)	キーシステム
ディスク UX PX EC	BHN BHNR	1 2 3 4	23／42	33…42 42…50 50…58 58…66	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

BH SERIES
シリンダーの扉厚による寸法図

	ディスクシリンダー UXシリンダー	PXシリンダー	ECシリンダー
扉厚25㎜以上～33㎜未満	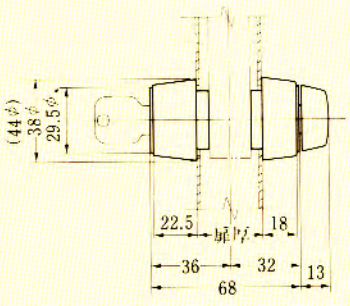		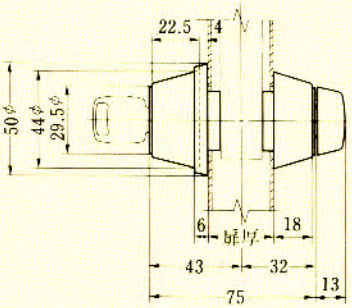
扉厚33㎜以上～42㎜未満	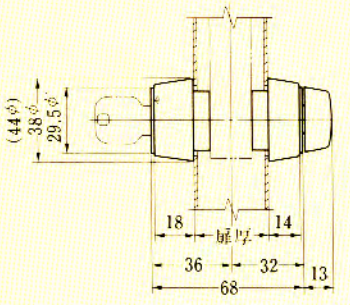		
扉厚42㎜以上～50㎜未満	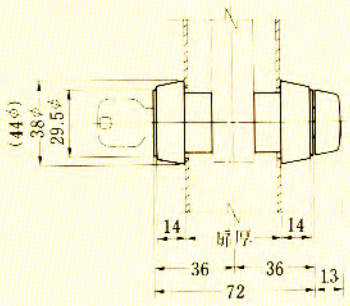		
扉厚50㎜以上～58㎜未満	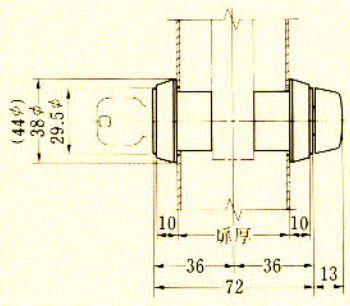		
扉厚58㎜以上～66㎜未満	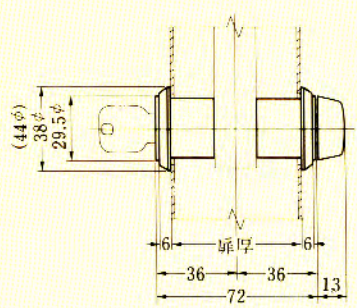		

注　1（　）はUXシリンダーの場合
注　2 バックセット34以下は38φのリングを使用します。

左右勝手共通

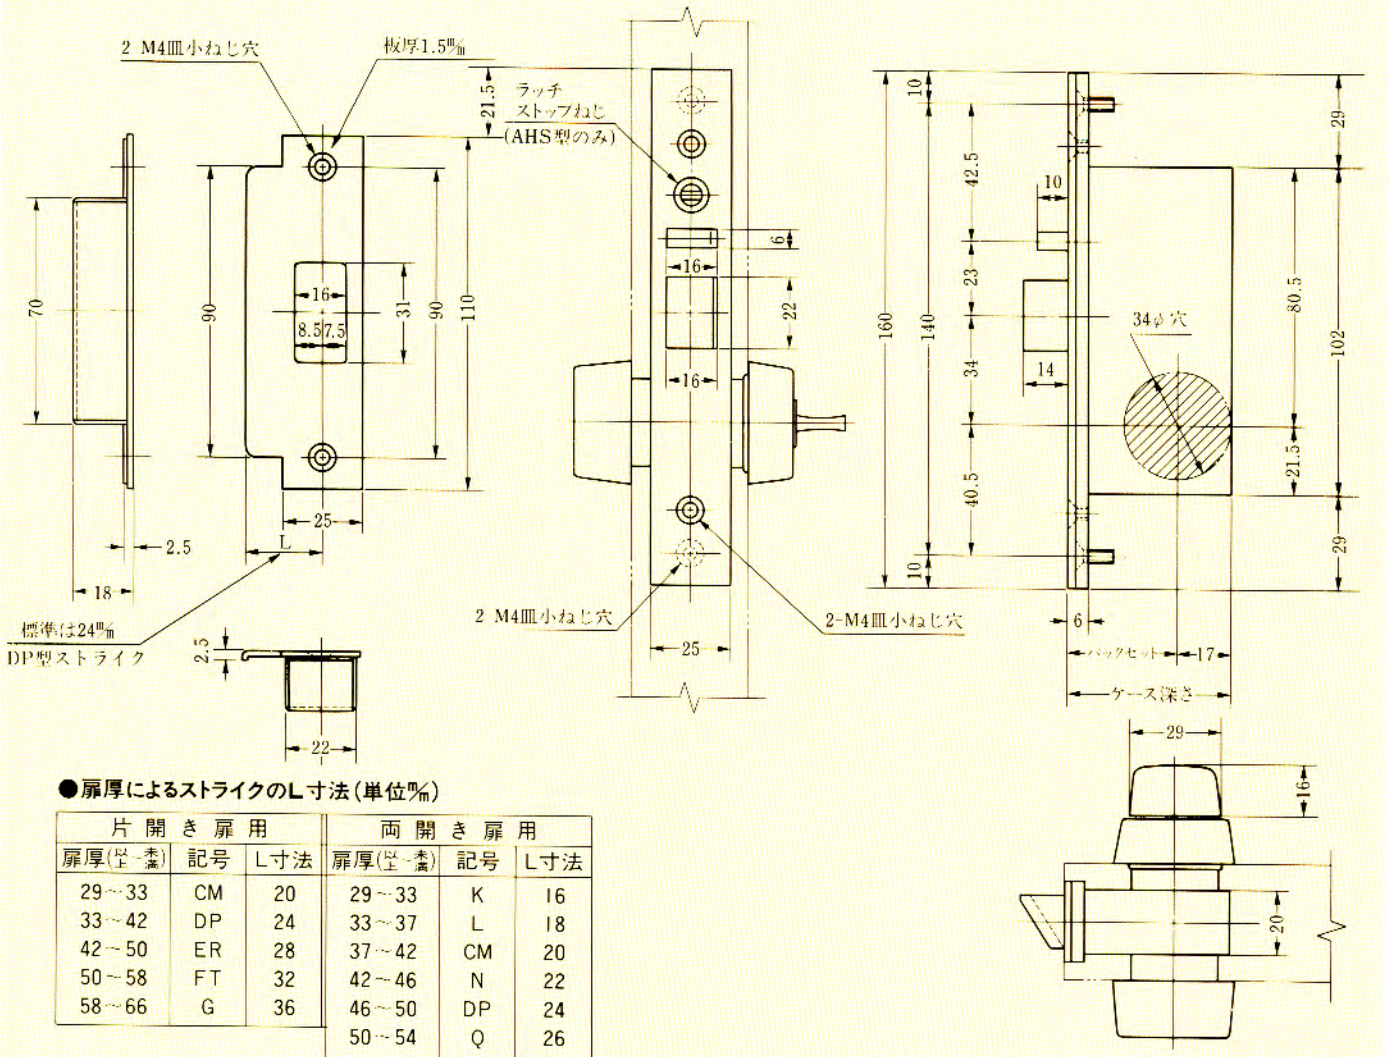

●扉厚によるストライクのL寸法(単位㎜)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上-未満)	記号	L寸法	扉厚(以上-未満)	記号	L寸法
29～33	CM	20	29～33	K	16
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32

装着可能シリンダー	型式	機能	バックセット(㎜)／ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上-㎜未満)	キーシステム
ディスク	AHT	1	34／51 64／81	29～33	M. K.
UX	AHS	2		33～42	G. M. K.
PX		3		42～50	K. A.
EC	AHB	4		50～58 58～66	R. M. K. 等

上部ストライク

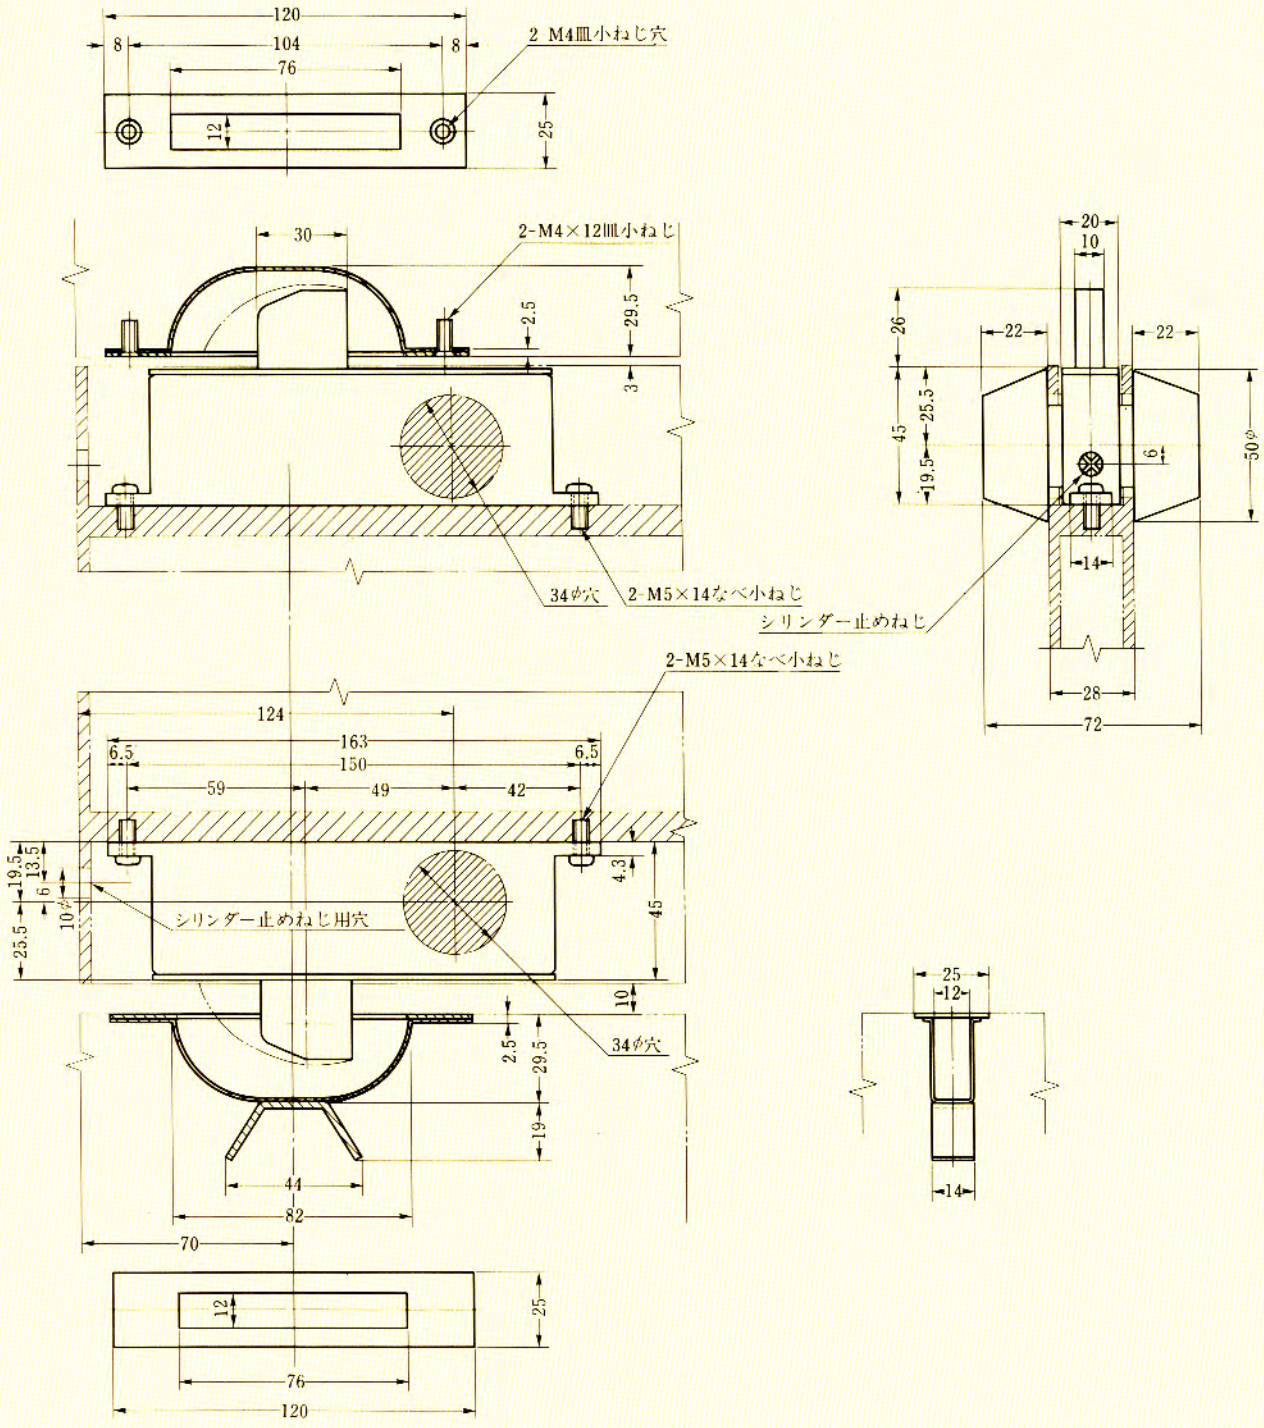

下部ストライク

装着可能シリンダー	型　式	機　能	扉厚(mm)	キーシステム
ディスク	TRF	1	28	M.K.
UX		2		G.M.K.
PX		3		K.A.
EC		4		R.M.K.等

TRT SERIES

左右勝手共通

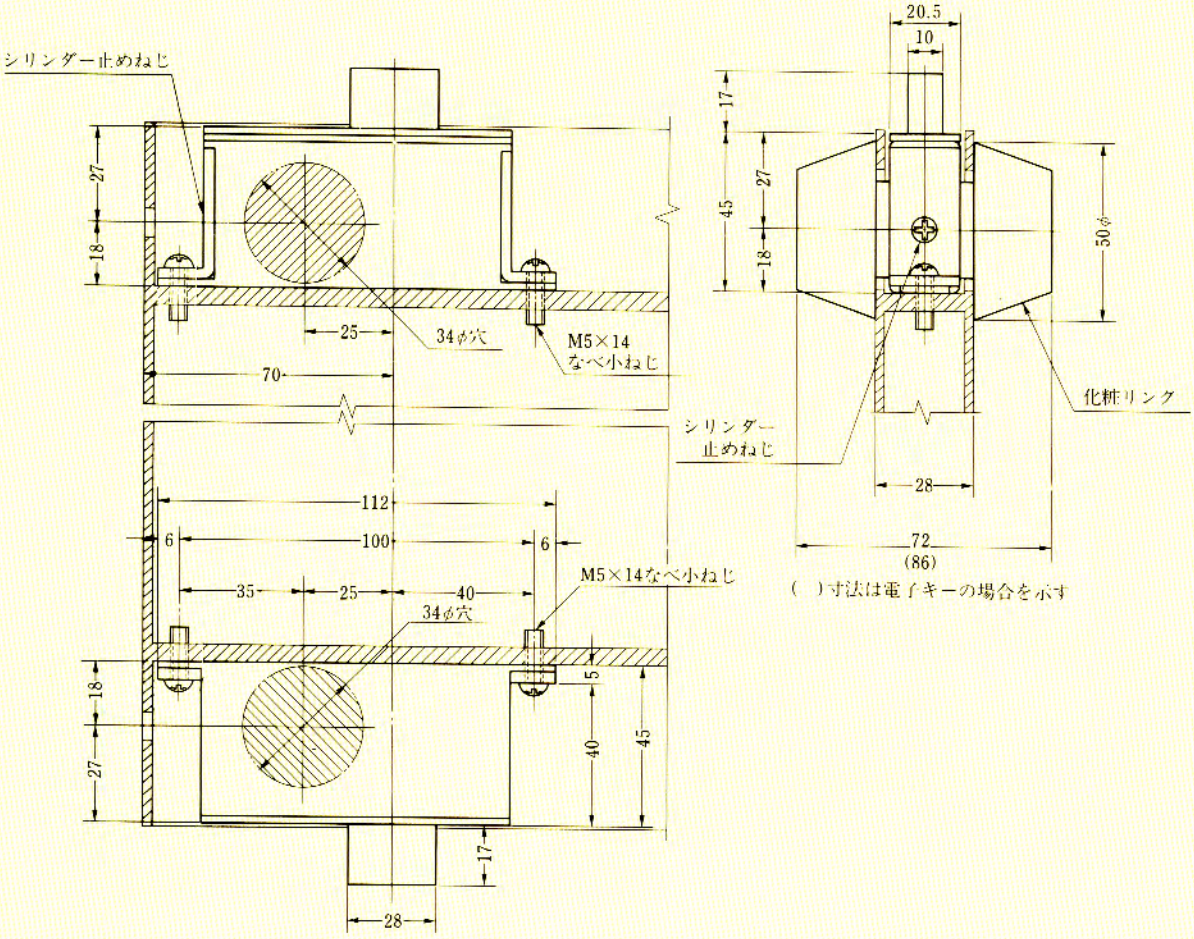

装着可能シリンダー	型　式	機　能	扉厚(mm)	キーシステム
ディスク UX PX EC	TRT	1 2 3 4	28	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等