

空錠／**OM** SERIES

浴室錠／**BM** SERIES

表示錠／**IM** SERIES

ワンタッチ空錠／**OPJ** SERIES

空錠・浴室錠／**LL** SERIES

戸襖錠／**CF** SERIES




OM 空錠

SERIES

主な用途 **間仕切** 等

■外形寸法 P.194参照
価格表 P.20参照

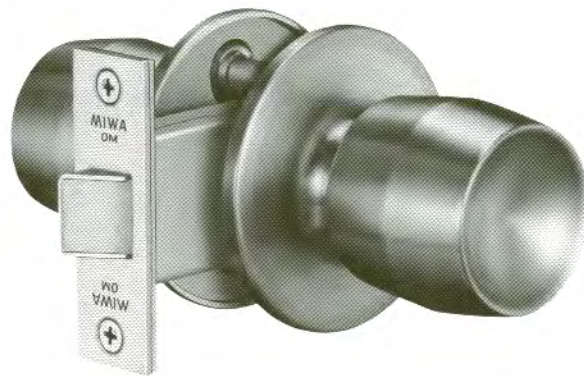

すぐれた耐久性と操作性を備えた空錠です。

■使用頻度の高いドアに最適

日常の使用頻度の高いドア用として、すぐれた耐久性と使いやすさを備えています。

■バリエーション

標準品の他に、着色ノブ(CA、CB色)、木製ノブ、および片側めくら化粧座もあります。

ノブ形状



型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
OM*	空ノブ		空ノブ	間仕切／病室／湯沸室／通路扉等 (施錠の不要な扉)
OM*Z	化粧ノブ		化粧ノブ	病室／間仕切等 (取っ手のみ必要な扉)

〔注〕 ●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状M・E・D・W・U・P・Q型を示します。

仕 様

バックセット ($^{\text{mm}}$)	51・64・76・100・127 100には狭框用として145OMシリーズがあります。(切込 外觀図P.55参照) OM*-Y(公共住宅向け)は64
扉厚可能範囲 ($^{\text{mm}}$ 以上～ $^{\text{mm}}$ 未満)	33～42・42～50・50～58・58～66 25～33はOMSシリーズ OM*-Y(公共住宅向け)は33・40・50

P、Q型ノブ：33～37・37～42・42～46・46～50・50～54
54～58・58～62・62～66

材 質／仕 上 (色調はP.46、47参照)	18-8ステンレス (SUS304) (CA、CBは D、W、U、P、Q型)	・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・バフ仕上(記号SB) ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
	丹銅 (M、E、D、W、U、Q型)	・ヘヤーライン仕上(記号BR) ・バフ仕上(記号BB)
	木製ノブ (D、W、U、P、Q型)	・水目桜強化木製(記号MW) ・チーク製(記号TW)

BM**浴室錠**

SERIES

主な用途

浴室

トイレ

等

■外形寸法 P.194参照

価格表 P.21参照

新

旧

BM*-69-CNBM*



内側押ボタン式で外側非常開装置付の錠前です。

■すぐれた耐久性

ケースロックタイプで、使用頻度の高いドア用として、すぐれた耐久性を備えています。

■安全装置付

扉を開けた状態で内側のボタンを押して扉を閉めても施錠されませんので、締め出されるおそれはありません。(バックセット: 64、76のもののみ)。

■バリエーション

着色ノブ(CA、CB色)も可能です。色調等はP.46、47参照。

■非常開装置付

内側から施錠されていても、非常時には外側からコイン等で解錠できます。

■コンストラクションキー装置付のBM*-69型

コンストラクションキー装置を解除すれば、その後はコイン等で非常解錠できるようになります。



非常時の解錠操作

BM

ノブ形状**M型**

(内側は取付ネジ露出)

**E型**

(内側は取付ネジ露出)

**D型****W型****U型**

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
BM* BM*-69	非常開装置付 ノブ		押ボタン付 ノブ	トイレ／浴室／化粧室等

〔注〕 ●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状M・E・D・W・U型を示します。

仕 様

バックセット (mm)	51・64・76・100・127 100には狭框用として100BMシリーズがあります。 (切込外観図P.196参照) BM*-Y(公共住宅向け) は64(外側からネジ止めします。)
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～37・37～42・42～46・46～50 25～29・29～33はBMSシリーズ BM*-Y(公共住宅向け)は33・40・50

材 質／仕 上 (色調はP.46、47参照)	18-8ステンレス (SUS304) (CA、CBは D.W.U.型ノブ)	・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・パフ仕上(記号SB) ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
	丹銅	・ヘヤーライン仕上(記号BR) ・パフ仕上(記号BB)

IM 表示錠

SERIES

主な用途

トイレ

浴室

化粧室 等



■ 外形寸法 P.197参照

価格表 P.20参照

新

旧

IM*-8 IM*-E

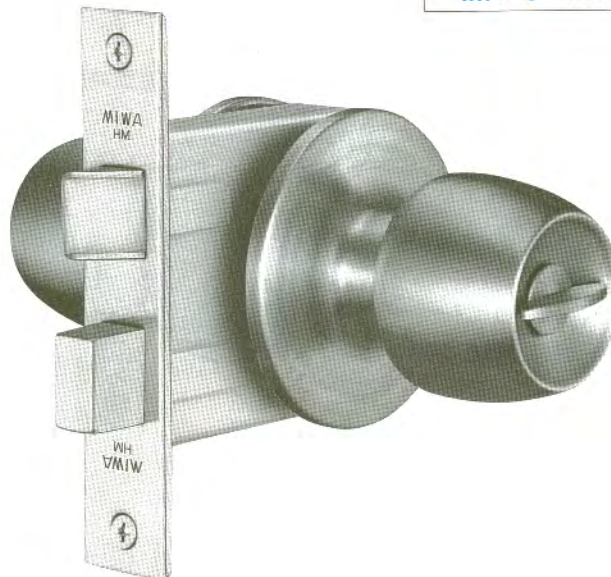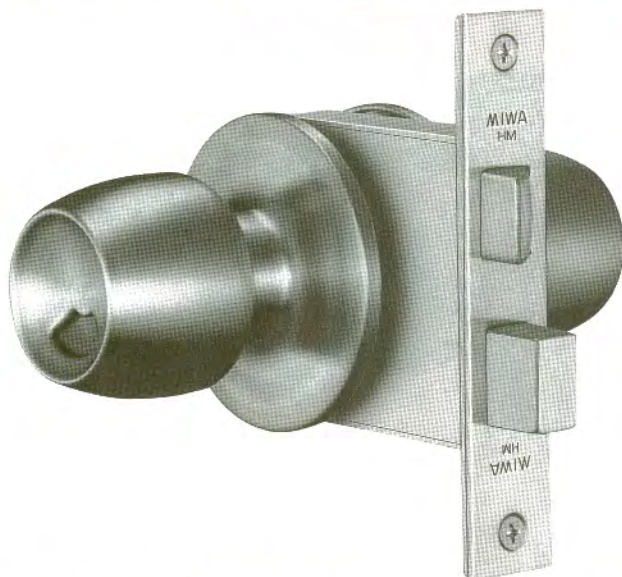

使用中を色で示す表示装置付の錠前です。

■ 表示装置


内部から施錠すると表示が青から赤に変わり、使用中を示します。

■ スムーズなドアの開閉

ラッチボルトにはナイロンが組込まれているため、ドアの開閉がスムーズで音もソフトです。

■ IMシリーズの種類

表示装置のみのIM*型と、非常時にヘヤーピン等で外側から解錠できるIM*-8型があります。

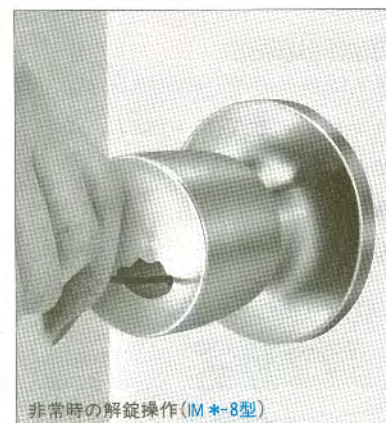


非常時の解錠操作(IM*-8型)

ノブ形状



M型

(内側は取付ネジ露出)



D型



W型

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
IM*	表示付ノブ		サムターン付ノブ	トイレ／浴室／化粧室等
IM*-8	非常開装置付表示付ノブ		サムターン付ノブ	トイレ／浴室／化粧室等

〔注〕 ●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状M・D・W型を示します。

仕 様

バックセット (mm)	51・64・76・100・127
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50 25～29・29～33はIMSシリーズ

材 質／仕 上 (色調はP46,47参照)	18-8ステンレス (SUS304)	・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・バフ仕上(記号SB)
	丹 銅	・ヘヤーライン仕上(記号BR) ・バフ仕上(記号BB)

OPJ 消音ワンタッチ空錠

SERIES 主な用途 **病 院** **会議室** 等


■ 外形寸法 P.198参照
価格表 P.22参照



(写真はOPJ型)

ハンドルを押す(または引く)だけで扉を開けることができ、
ドアの開閉音の静かな空錠です。

■ ワンタッチで開扉
ハンドルは腕でも扱えるような形状になっていますので、手に荷物を持っていても、ハンドルを腕で押す(または引く)ことによりワンタッチで開閉でき、病室や会議室に最適です。

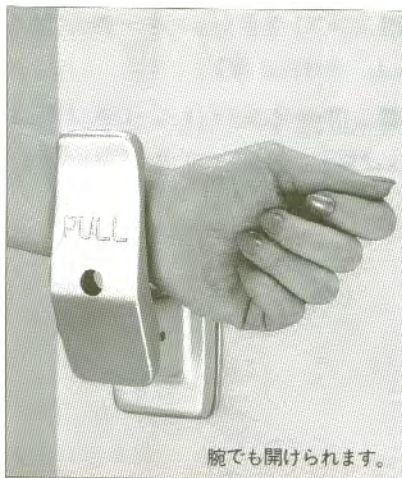

腕でも開けられます。

■ 静かな開閉音
部品に消音材を多用していますので、開閉時の音は非常に静かです。

■ ハンドルは2種類
大型ハンドルのOPJ型
と小型ハンドルのOPJ
S型があります。



OPJS型

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途	例
OPJ	ハンドル		ハンドル	病室／会議室等	

仕 様

バックセット (mm)	64	材質／仕上	ハンドル：アルミ合金鋳物 アルマイト仕上 フロント、ストライク：18-8ステンレス (SUS304) ヘヤーライン仕上
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	30～33・33～42・42～46		


OPJ

LL

空錠(LL-O)、浴室錠(LL-6)

■外形寸法 P.199参照
価格表 P.22参照

SERIES 主な用途 LL-O型 間仕切 等 LL-6型 浴室 トイレ 化粧室 等

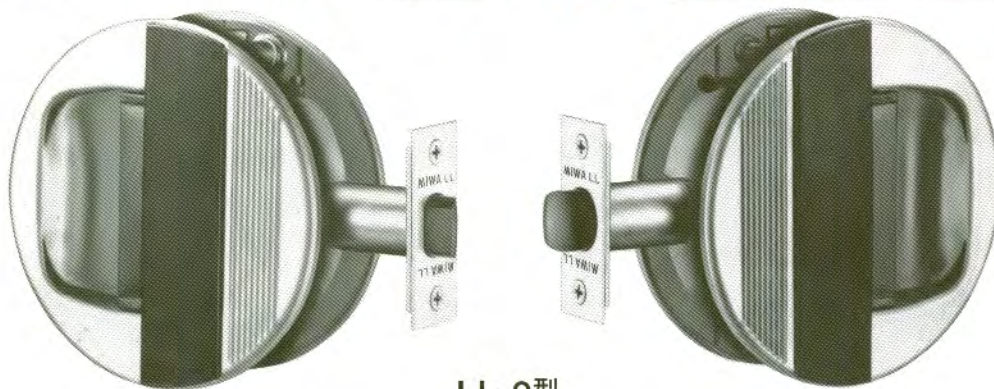

LL-O型

新	旧
LL-6	LL-E
LL-6KJ	LL-EKJ
LL-69	CNLL-E
LL-69KJ	CNLL-EKJ



LL-6型

薄型タイプでノブの出っ張りがなく、開口部が広くとれる錠前です。

■LLシリーズの種類

間仕切等に適した空錠タイプのLL-O型と内側よりボタンを押して施錠し、非常の際には外側からヘヤーピン等で解錠できる非常開装置付のLL-6型があります。



非常時の解錠操作

■コンストラクションキー装置付もあります。(LL-69型 LL-69KJ型)

■公共住宅向け(LL-OKJ型、LL-6KJ型、LL-69 KJ型)は外観、寸法が多少異なります。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
LL-O LL-OKJ	引手		引手	間仕切／通路扉等
LL-6 LL-6KJ LL-69 LL-69KJ	非常開装置付 引手		押ボタン付 引手	浴室／トイレ／化粧室等

仕 様


バックセット (mm)	83	材 質／仕 上	18-8ステンレス(SUS304)：ヘヤーライン仕上
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～37・37～42 LL-OKJ、LL-6KJ(公共住宅向け)は30・40・50		

CF 戸襖錠

SERIES 主な用途 **戸 襖**

■外形寸法 P.200参照
価格表 P.22参照

新	旧
6—E	

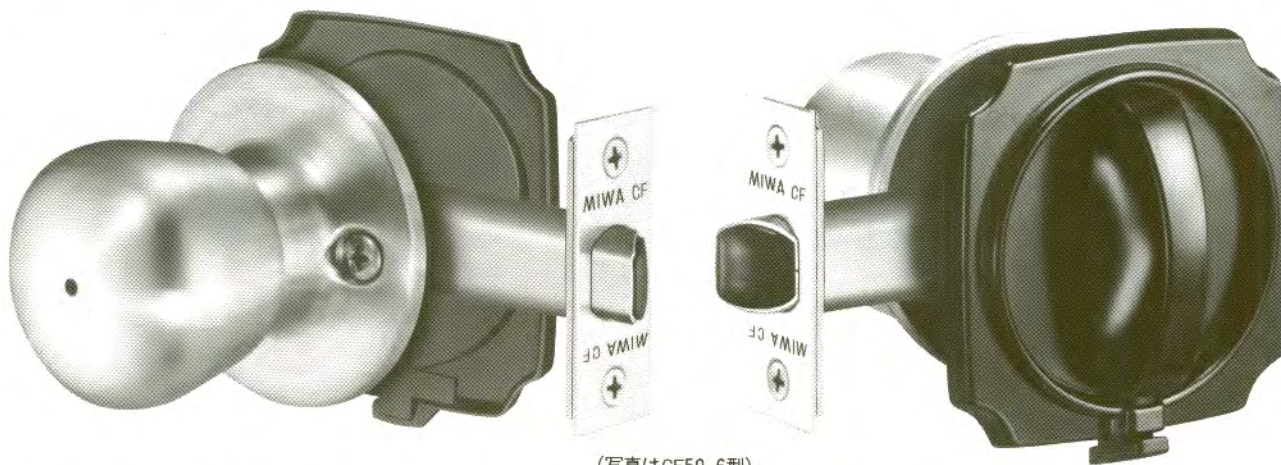


(写真はCF50-6型)

室外側にはノブ、室内側には和室の雰囲気にもマッチした襖用取っ手が付いた錠前です。

■襖用取っ手は2タイプ
襖用取っ手には形状の異なるCF50型とCF51型があります。

■CFシリーズの機能
空錠CF50*-0型、CF51*-0型と内側から押ボタンで施錠し、非常の際には外側からヘヤーピン等で解錠できる非常開装置付空錠**CF50*-6型、CF51*-6型**があります。

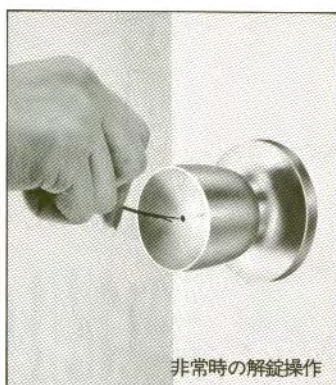

非常時の解錠操作

■バリエーション
両側に襖用取っ手の付いた**CFC50-0型、CFC51-0型**があります。



CF51型

ノブ形状



M型



D型





W型

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
CF50*-0 CF51*-0	空ノブ		取っ手	戸襖
CF50*-6 CF51*-6	非常開装置付 ノブ		押ボタン付 取っ手	戸襖

〔注〕 ●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状**M・D・W**型を示します。

仕 様

バックセット (mm)	64	材質 / 仕 上	室外側ノブ、ストライク: 18-8ステンレス (SUS304) ヘヤーライン仕上
扉厚可能範囲 (mm以上・mm未満)	25～33 (CFSシリーズ)・33～42		室内側取っ手: 亜鉛ダイキャスト ジンカート仕上

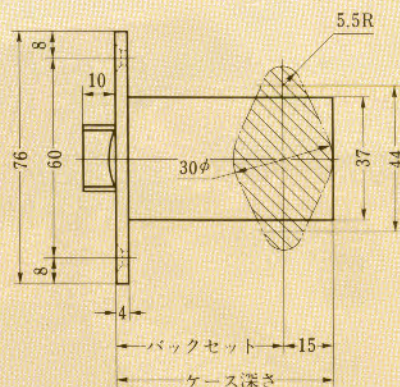
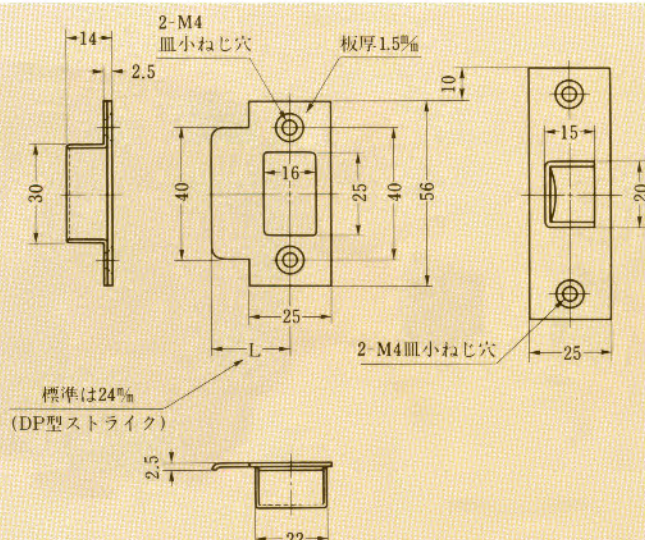


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(mm)	記号	L寸法	扉厚(mm)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

注) 木製枠用としてOMストライク70型もあります。

OMストライク70型

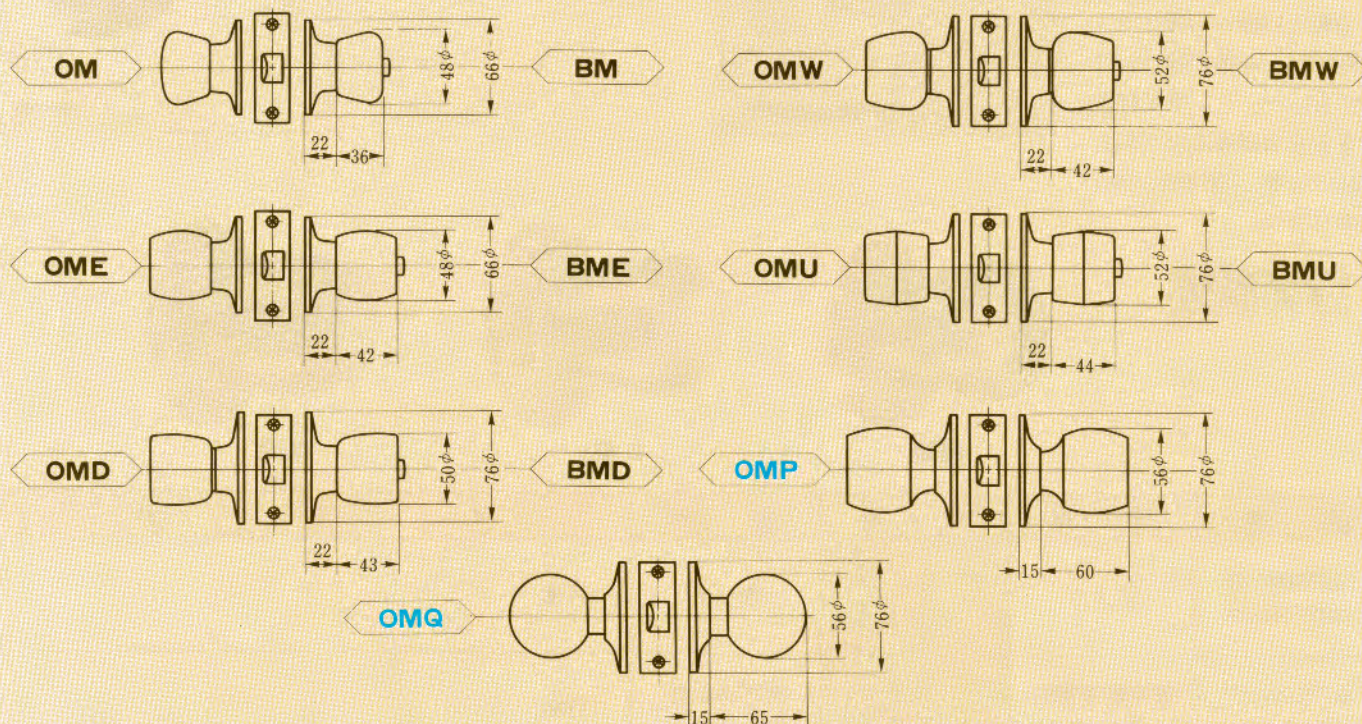
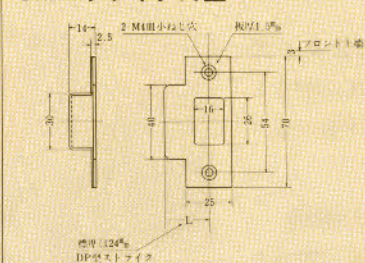


P型およびQ型ノブはOMシリーズのみに使用できます

型 式	ノブ 形状	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
OM	M P	51/ 66	33~42
	E Q	64/ 79	42~50
	D	76/ 91	50~58
	W	100/115	58~66
	U	127/142	
BM	M	51/ 66	33~37
	E	64/ 79	37~42
	D	76/ 91	42~46
	W	100/115	46~50
	U	127/142	

OMS BMS SERIES


左右勝手共通

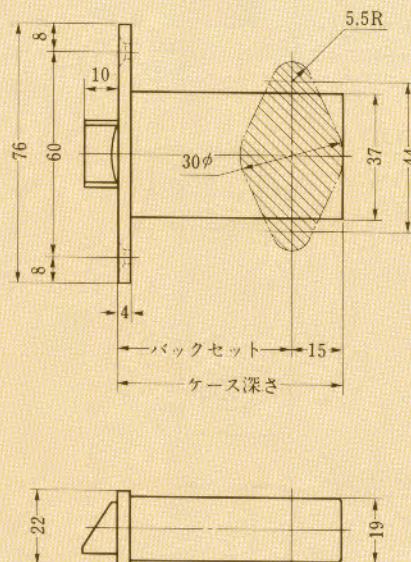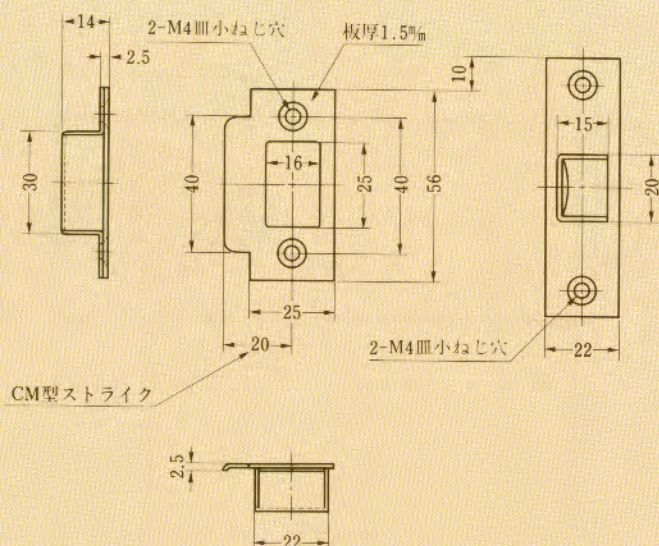

●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
25～33	CM	20	25～29	J	14
			29～33	K	16

注) 木製枠用としてOMSストライク70型もあります。

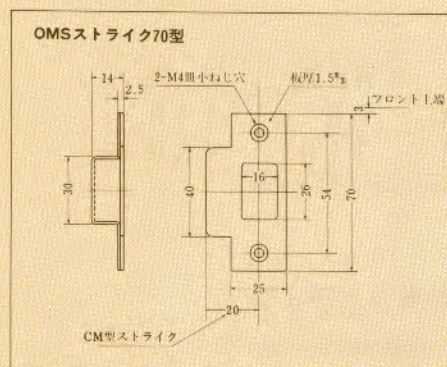


型 式	ノブ形状	バックセット(㎜)／ケース深さ(㎜)	扉厚(㎜以上～㎜未満)
OMS	M	51／66	25～33
	E	64／79	
	D	76／91	
	W		
BMS	U		25～29 29～33
	M	51／66	
	E	64／79	
	D	76／91	
	W		
	U		

OMS
BMS

100BM^{SERIES} 狭框アルミ扉用

左右勝手共通

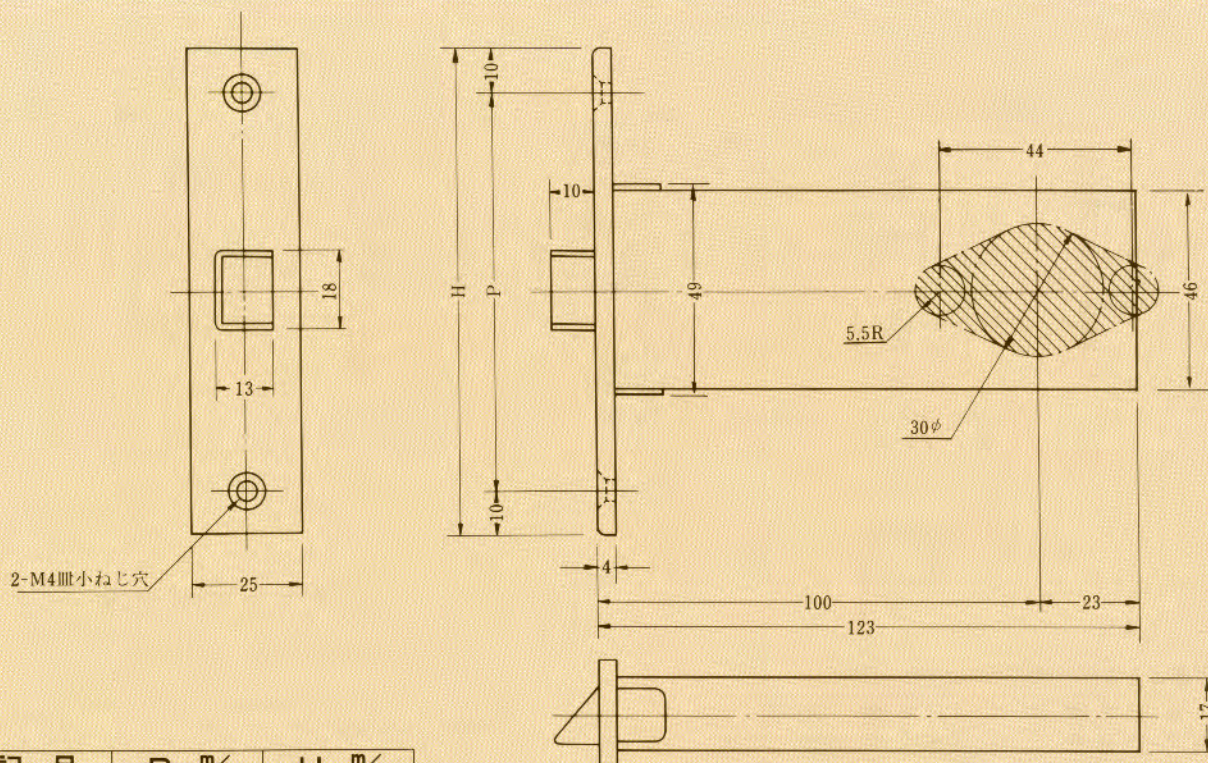


記 号	P _{mm}	H _{mm}
M 型	90	110
A 型	110	130

御指示がない場合はM型にて納入します。


アルミ枠用ストライク

100BM標準ストライク

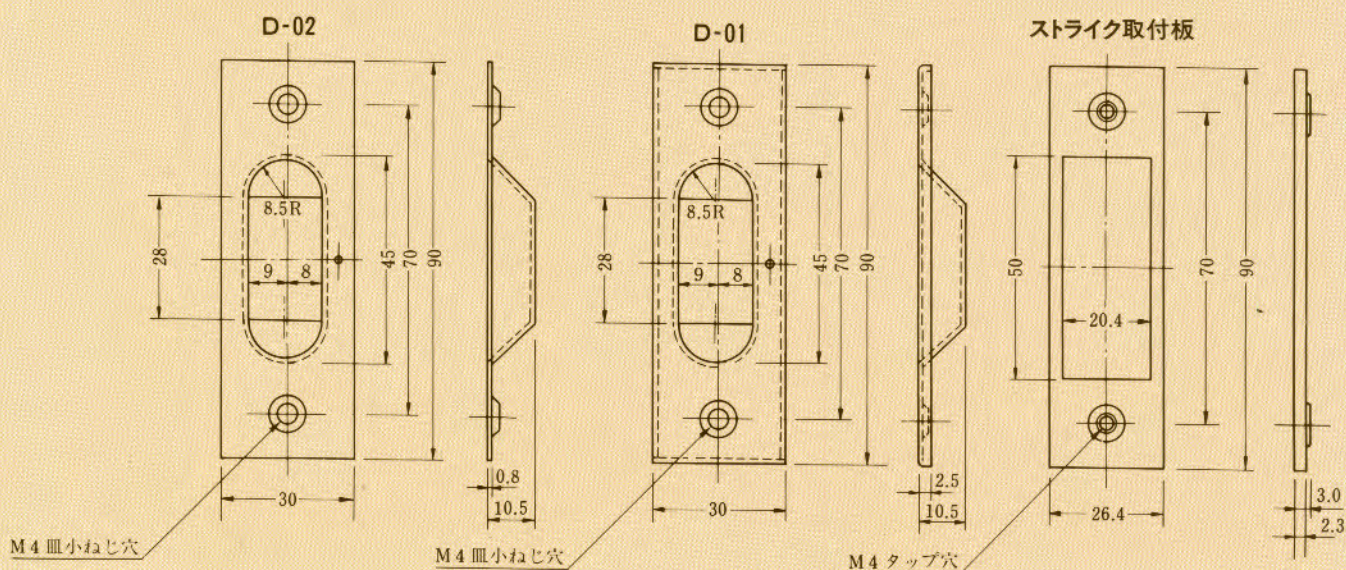

注) ストライクの取付板は、ストライクD-01、D-02と共にアルミ枠にはさみ込み方式にて取付けてください。
(ストライクの調整が可能になります。)

型 式	ノブ形状	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
100BM	M	100/123	25～29
	E		29～33
	D		33～37
	W U		

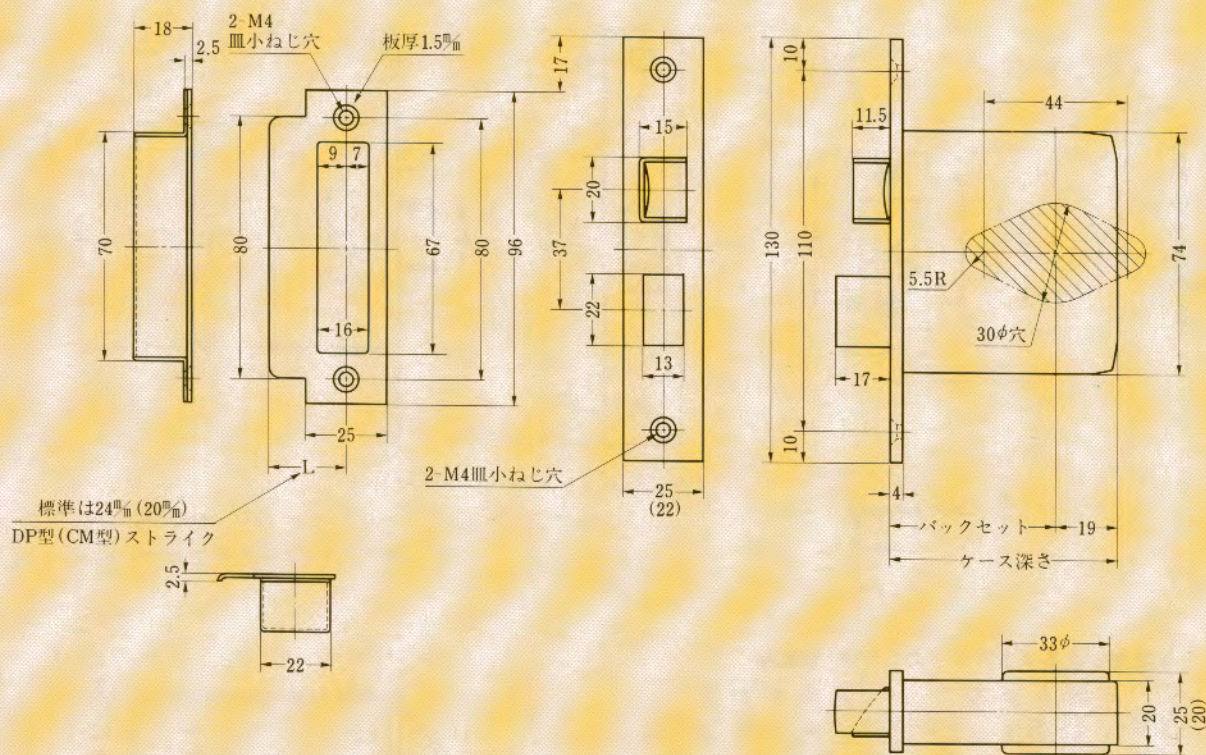

()内はIMSシリーズの場合

IMシリーズ

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(mm)	記号	L寸法	扉厚(mm)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
			42~46	N	22
			46~50	DP	24

注) 木製枠用として、取付ビス
チ90のストライクIM・SK2
もあります。

IMSシリーズ

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(mm)	記号	L寸法	扉厚(mm)	記号	L寸法
25~29	CM	20	25~29	J	14
29~33	CM	20	29~33	K	16

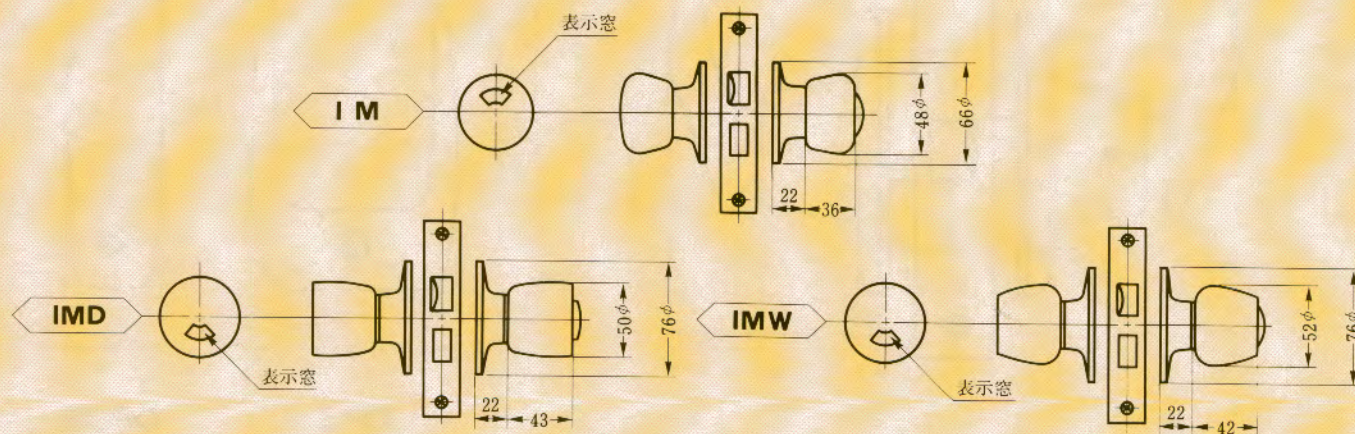


型 式	ノブ形状	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
IM	M	51 / 70	25~29 (IMSシリーズ)
IM-8	D	64 / 83	29~33 (IMSシリーズ)
IMS		76 / 95	33~42 (IMシリーズ)
IMS 8	W	100 / 119	42~50 (IMシリーズ)
		127 / 146	

OPJ SERIES



OPJ, OPJS型

左右勝手共通

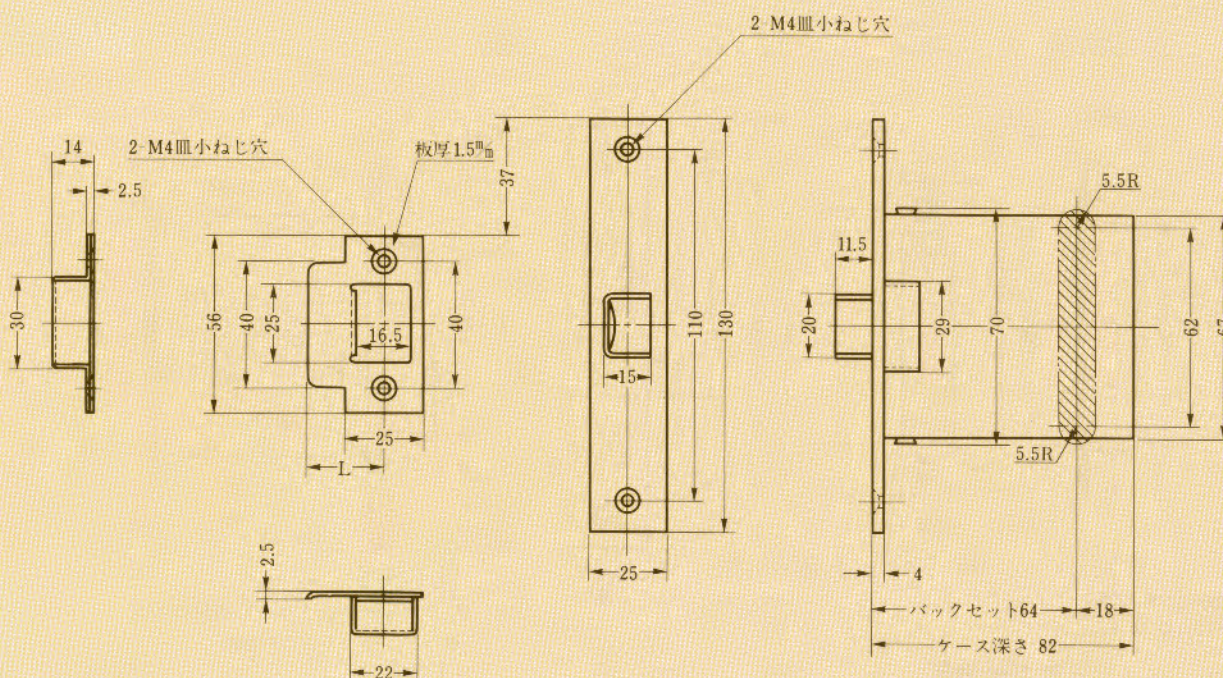

●扉厚によるストライクの寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(単位mm)	記号	L寸法	扉厚(単位mm)	記号	L寸法
30~33	CM	20	30~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~46	ER	28	37~42	CM	20
			42~46	N	22

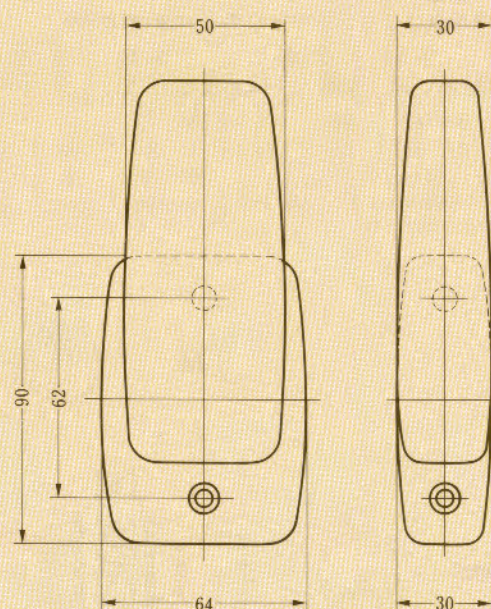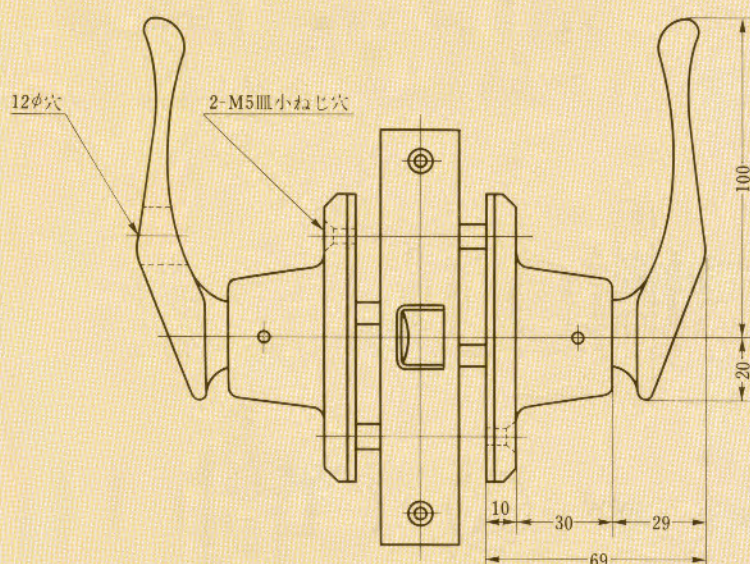

OPJ


OPJS

型 式	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm) 以上 ~ mm 未満
OPJ	64 / 82	30 ~ 33
OPJS		33 ~ 42
		42 ~ 46

LL SERIES

LL-O型、LL-6型

左右勝手共通

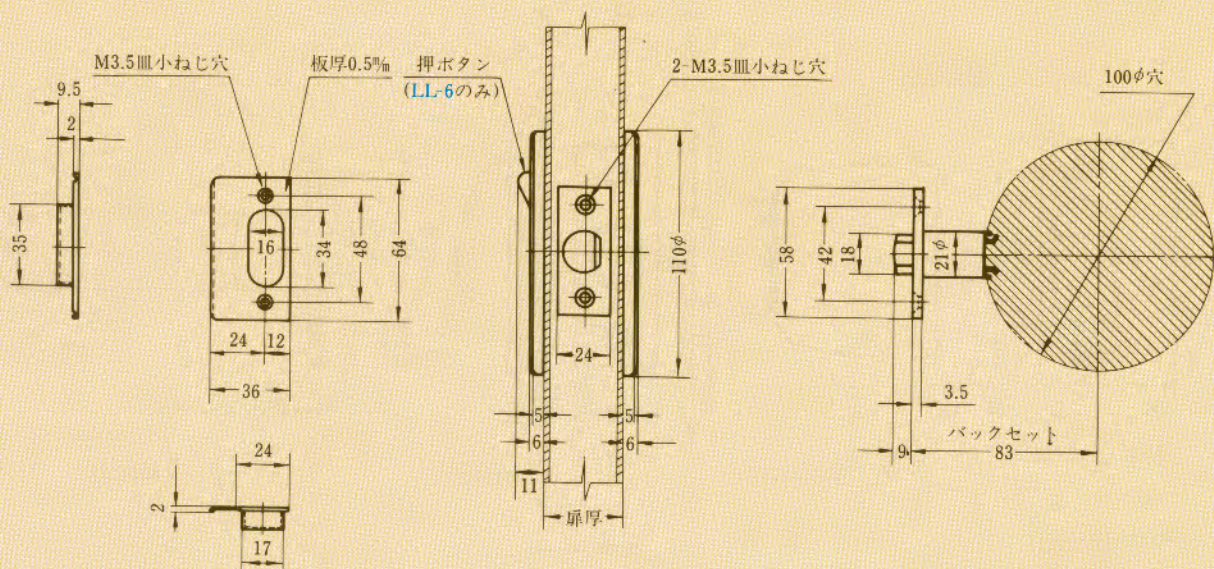


型 式	バックセット (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
LL-O	83	29～33
LL-6		33～37
		37～42

LL-KJ SERIES

LL-OKJ型、LL-6KJ型

左右勝手共通

LL

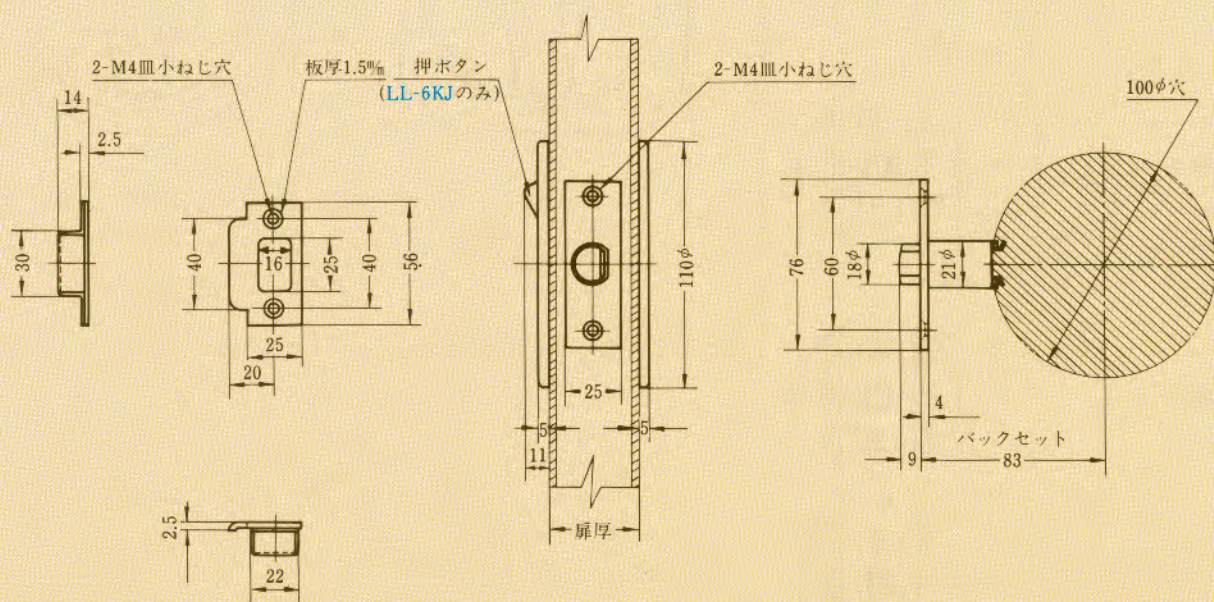


型 式	バックセット (mm)	扉厚 (mm)
LL-OKJ	83	33
LL-6KJ		40
		50

CF

CF50型、CF51型

左右勝手共通

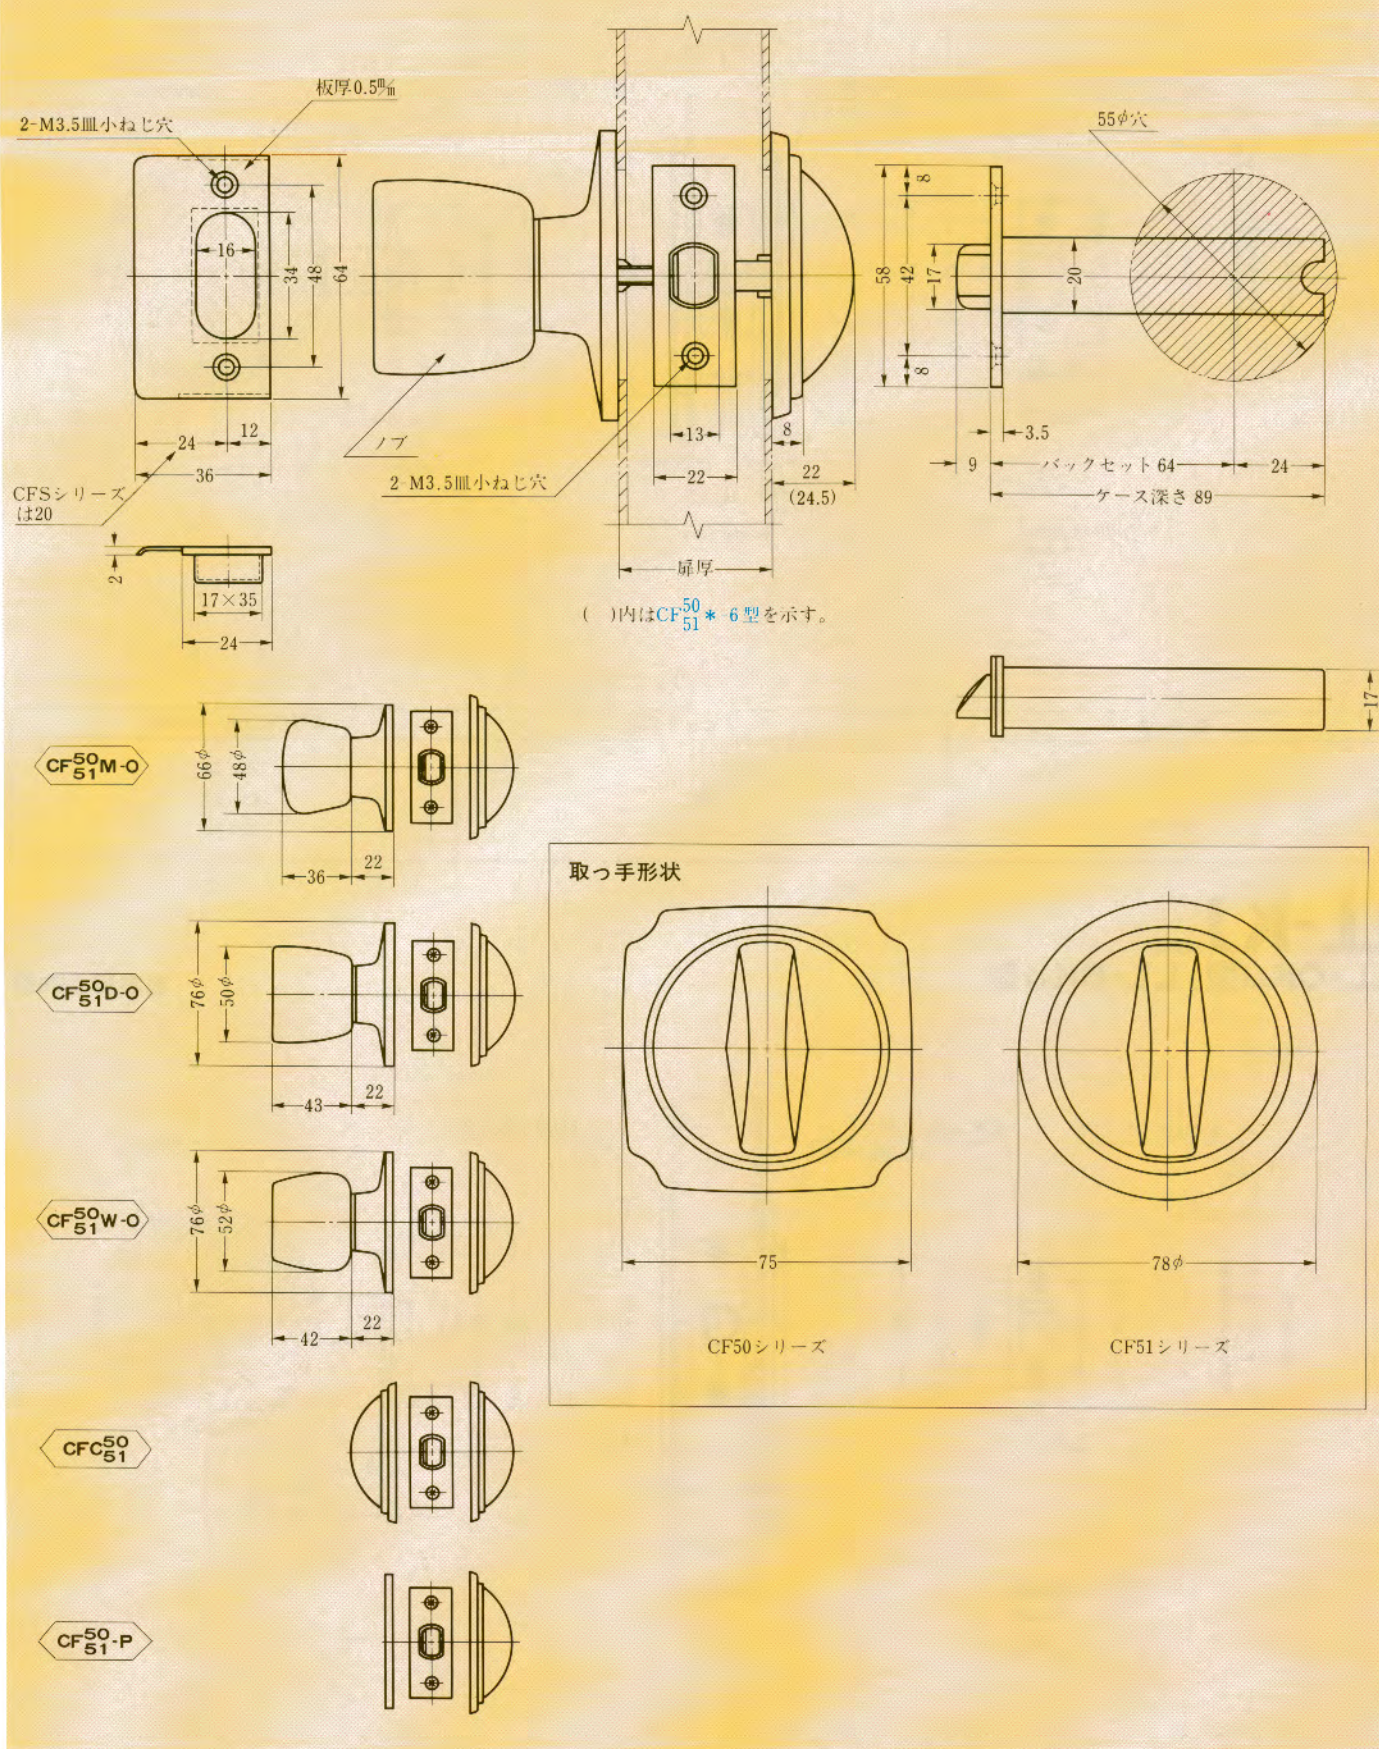

CF

型 式	ノブ形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
CF50	M	0	64 / 89	25～33 (CFSシリーズ)
CF51	D	6		33～42
	W			