

シリンダー面付箱錠／

RA SERIES

シリンダー面付箱錠／

HP SERIES

シリンダー面付箱錠／

PM SERIES

シリンダー面付本締錠／

NDR SERIES



RA 面付箱錠 (BL認定品:サムターン付シリンダー面付箱錠)

SERIES

主要内容 集合住宅玄関 タウンハウス等


外形寸法 P.139参照



価格表 P.17参照

レバーハンドルタイプ
(BL型式R-II型)

RA

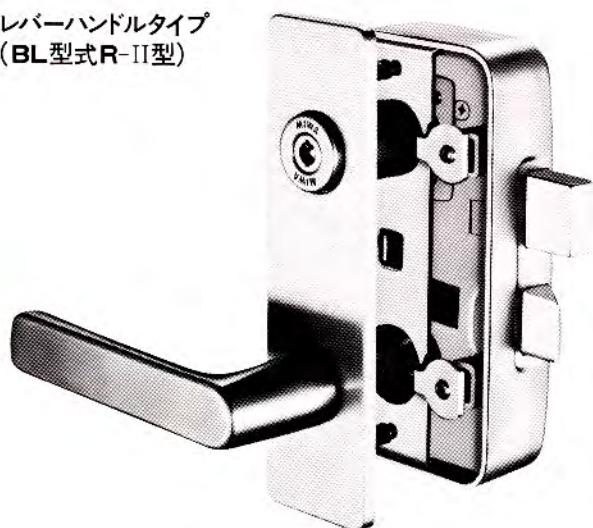


RAHPC型

(写真は左勝手を示します。)



ノブタイプ
(BL型式R-I型)

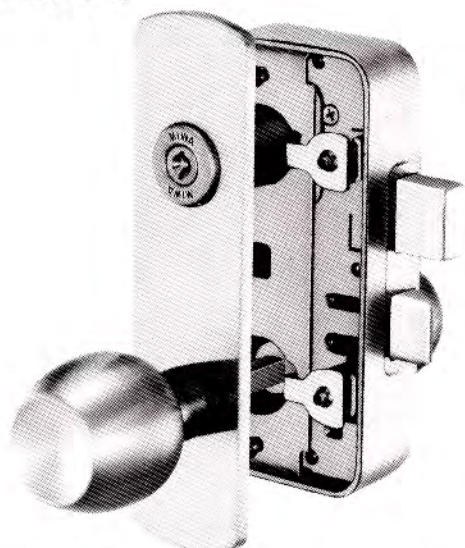

RAB型

(写真は左勝手を示します。)



サムラッチタイプ(装飾錠)
(BL型式R-III型)



TRA型

RAH*型用レバーハンドル
(室内側はPC型のみ)



PA型



PG型



PH型

すぐれた強度と耐久性を備えた面付箱錠です。

■ BL 認定品です。

RA シリーズはレバーハンドルタイプ、ノブタイプ、サムラッチタイプの3タイプがそれぞれR-II型、R-I型、R-III型のBL認定品です。(認定番号LR0284)

■ バリエーションが豊富

レバーハンドルタイプ(RAHPC型)、ノブタイプ(RAB型)、およびサムラッチタイプ(TRA型装飾錠P348参照)の3タイプがあり、ご希望に応じてお選びいただけます。

また、レバーハンドルタイプは、PC型以外に3種類のデザインがあります。(内側はPC型のみ)

■ ガタツキのないレバーハンドルの取付(RAHPC型)



レバーハンドルの取付方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸、レバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

■ 室内側は偏心ノブを採用しておりますので、手が枠に当たらず、スムーズに開閉できます。
(RAB型)

■ スペーシング80%タイプです。

■ 左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。

RA

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX EC	RAHPC	シリンダー		サムターン	BLスチール外開きフラッシュ玄関扉
		レバーハンドル		レバーハンドル	
ディスク UX EC	RAB	シリンダー		サムターン	BLスチール外開きフラッシュ玄関扉
		空ノブ		空ノブ	

仕 様

ハンドル、 ノブ 形 状	レバーハンドル：外側 PC、PA、PG、PH型、内側 PC型 ノブ：B型	材 質／仕 上 (色調はP46参照)	18-8ステンレス (SUS304) ・レバーハンドル、ノブ ヘヤーライン仕上 ケース ホーニング仕上 ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
ストライク	スチール製枠用：なし 木製枠用：ストライク付	キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能
スペーシング(%)	80		
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	35～38・38～41		


HPD-27KJ 内開き扉用面付箱錠

■外形寸法 P.141参照

■価格表 P.17参照

型 主な用途 集合住宅玄関

HPD-27KJ

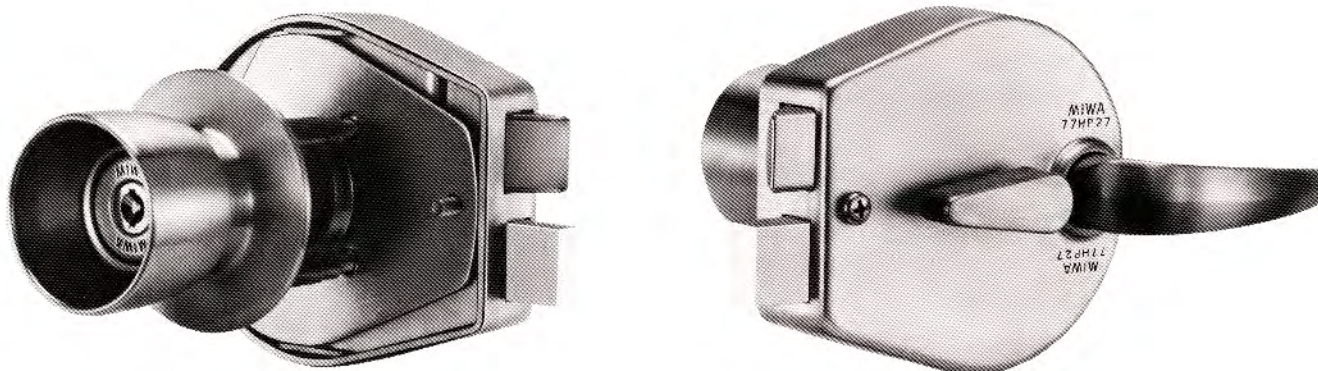

HPD-27KJ型

キーインノブのデザインを生かし、防犯性を高めた内開き扉用の面付箱錠です。

■向上した防犯性

シリンダー錠ケースに完全に固定しているため、ノブを回してもシリンダーは回転しません。この構造により、キーインノブのデザインと操作性の良さを生かしたまま、防犯性が一段と向上しています。

■スペーシング0%タイプです。

■円筒錠の切欠穴を利用して取替えられるHPD-30LS型もあります。

■木製扉用 HPD-27W型

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク	HPD-27KJ	シリンダー ノブ		サムターン レバーハンドル	内開きスチール玄関扉

仕 様

ノブ形状	D型	材質/仕上	18-8ステンレス (SUS304) ノブ：ヘヤーライン仕上 ケース：ホーニング仕上
ストライク	27型：内開きストライク付	キーシステム	各品種と同グループのマスターキー (M.K.) グランドマスターキー (G.M.K.)、同一キー (K.A.) 逆マスターキー (R.M.K.) などの各種システムが可能
スペーシング (%)	0		
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	29～33・33～37・37～42・42～46		

PMK 面付箱錠

型 主な用途 集合住宅玄関

■外形寸法 P.142参照
■価格表 P.17参照



PMK

PMK型 (写真は左勝手を示します)

すぐれた強度と耐久性を備え、しかもコンパクトに設計された錠前です。

■バリエーションが豊富

標準型ノブの他に、W型ノブ付(PMKW型)、両面レバーハンドルタイプ(PMK*型)、およびサムラッチタイプ装飾錠(P349参照。)があり、ご希望に応じてお選びいただけます。
(*は、レバーハンドル形状を示します。)

■スペーシング54%タイプです。

■左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。

■W型ノブ PMKW型


■両面レバーハンドルタイプ PMK*型

(*は、レバーハンドル形状50、51、52、53型を示します。)

■内開き扉用 PMK-N型

■サムラッチタイプ装飾錠 TPMK型

P349参照

装 着 可 能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク	PMK	シリンダー 空ノブ		サムターン 空ノブ	スチール玄関扉 木製玄関扉

仕 様

ノブ形状	ノブ：標準型・W型 (ただしPMK-N型の外側ノブは偏心ノブ)	材質/仕上	18-8ステンレス (SUS304) ノブ、レバーハンドル：ヘヤーライン仕上 ケース：ホーニング仕上
ストライク	スチール扉外開き用：なし スチール扉内開き用(PMK-N型)および木製扉用：ストライク付	キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能
スペーシング(%)	54		
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	36		

NDR 面付本締錠


SERIES

主な用途

ワンドア・ツーロック補助錠 等

■外形寸法 P.143参照
 価格表 P.17参照

NDR

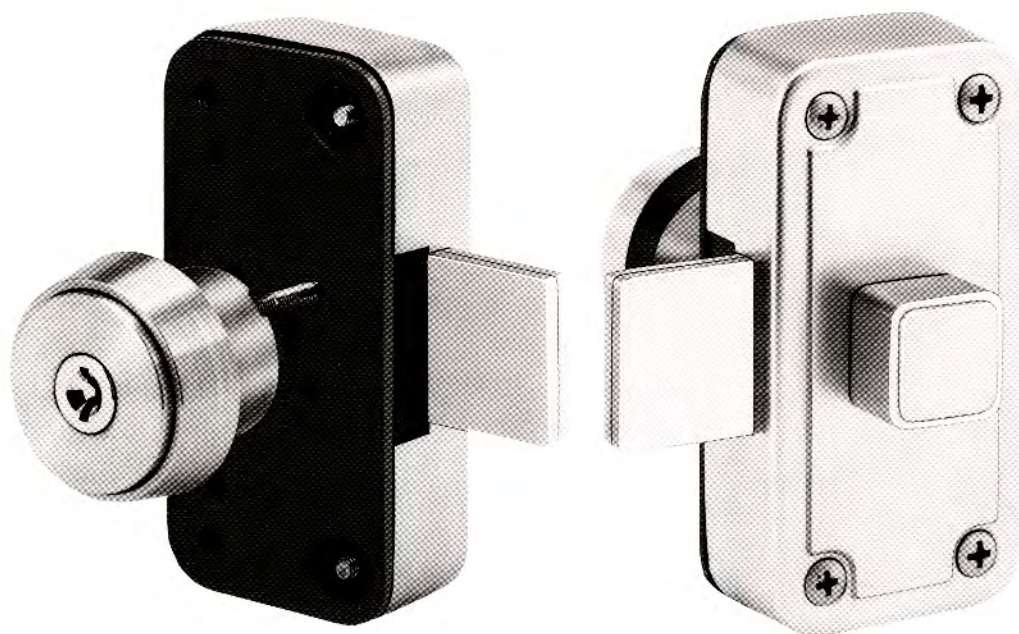

NDR-1型

強度、耐久性にすぐれた面付本締錠です。

■ワンドアツーロック補助錠として最適の設計

キー、サムターンの回転方向を主錠と同じにできますので、ワンドアツーロック用として最適です。

■エアタイト扉用 NDR-AT型

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク UX PX EC	NDR-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠
ディスク UX PX EC	NDR-2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠
	NDR-3	なし		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠

仕 様





ストライク	外開き、内開き兼用ストライク付	材 質 / 仕 上 (色調はP46参照)	18-8ステンレス (SUS304) ・ホーニング仕上 ・セラミックアンバー仕上(記号CA) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	25～33・33～42・42～50	キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

RA SERIES

RAHPC型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す

RA

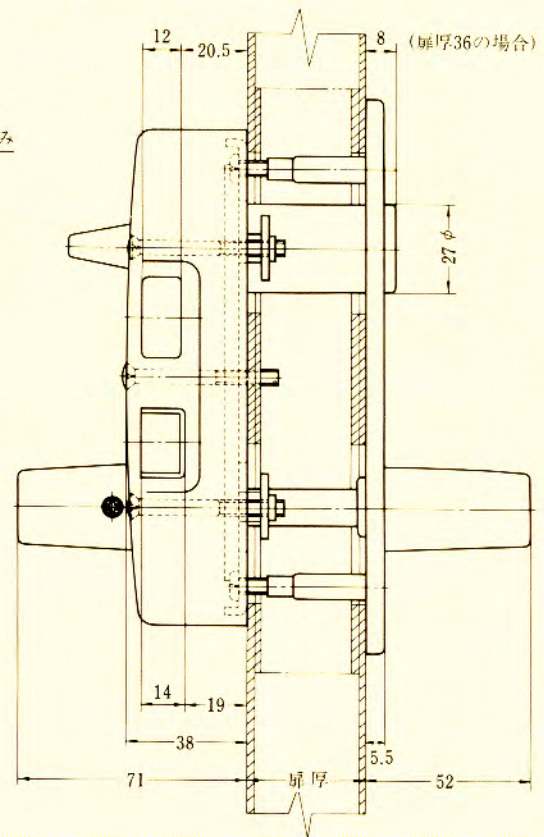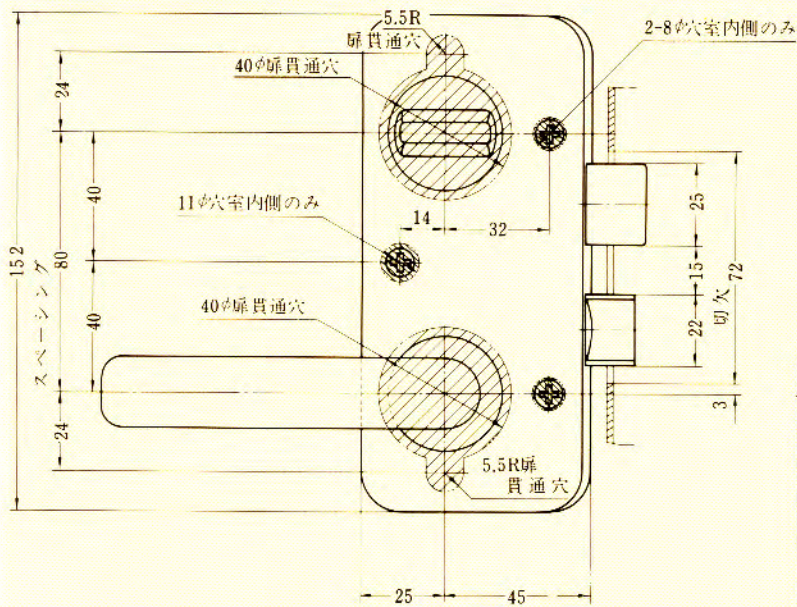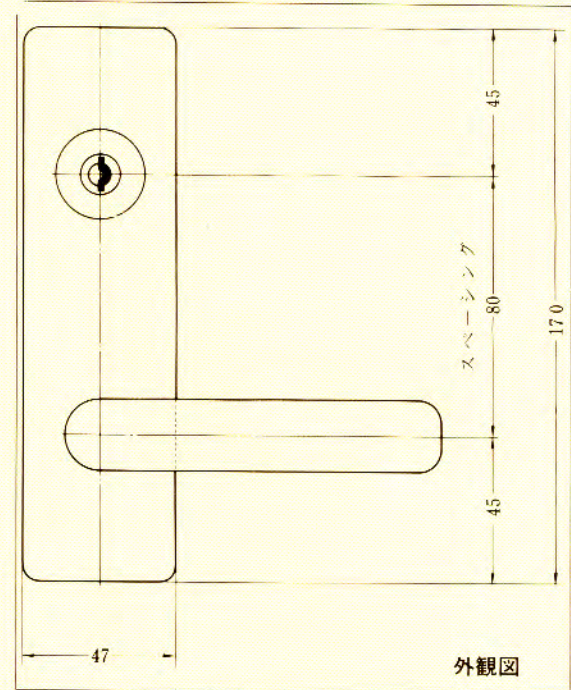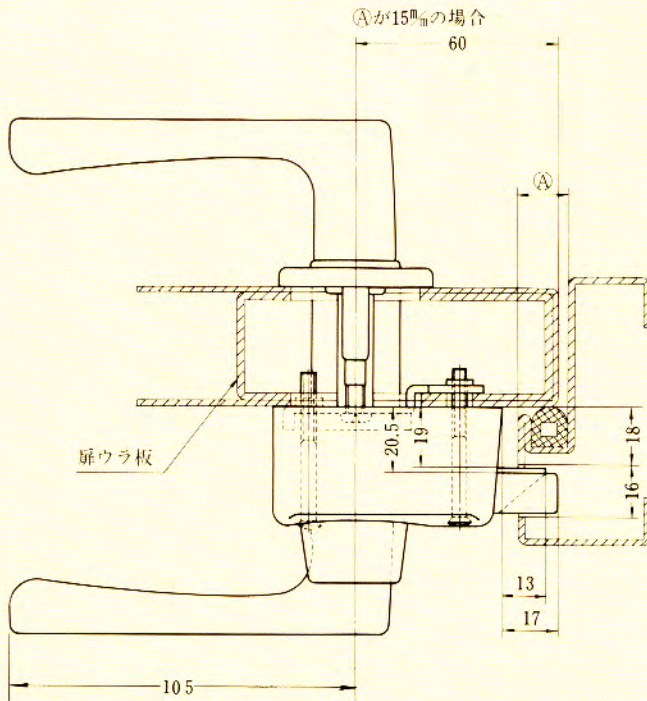

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	スベーシング(φmm)	扉厚(φmm以上～φmm未満)	キーシステム
ディスク UX EC	RAHPC	PC	80	35～38 38～41	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等



RA

SERIES



RAB型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す

RA

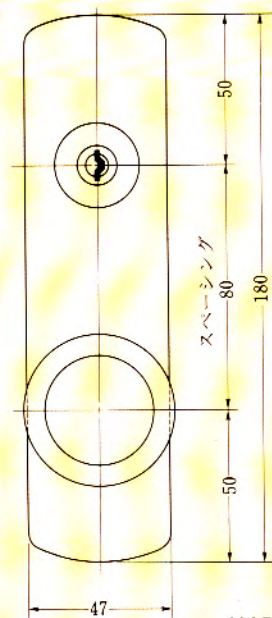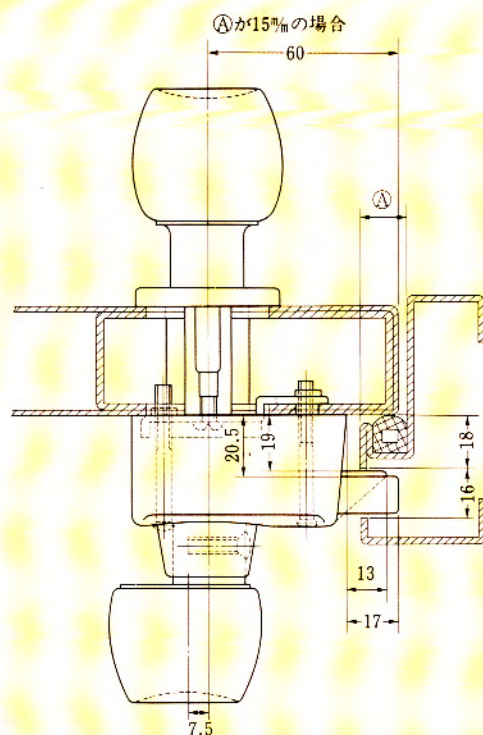

外観図

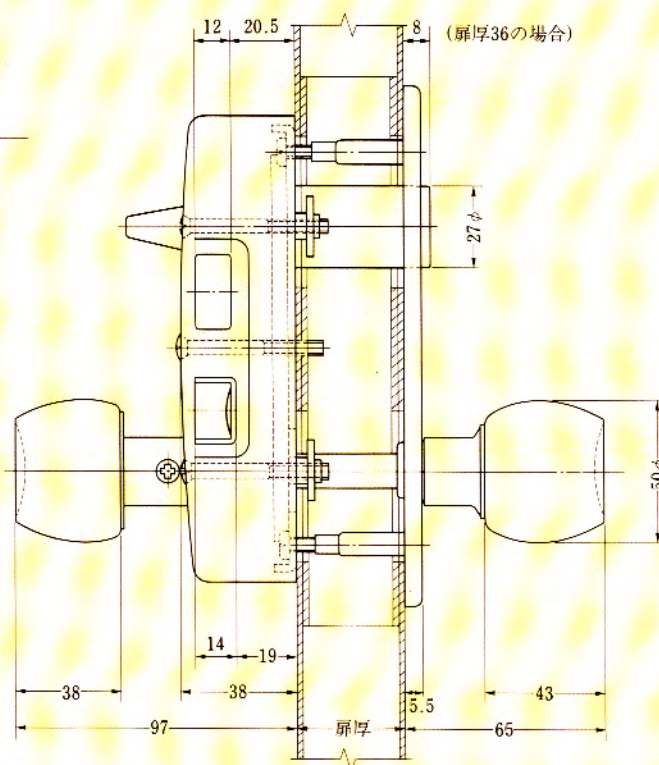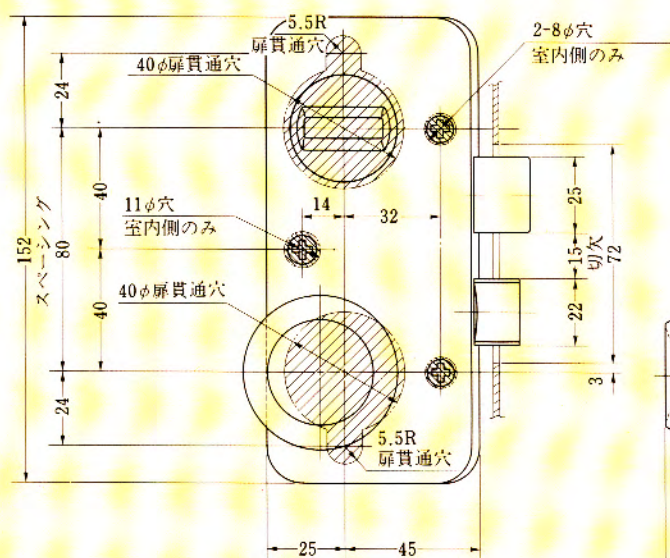



装着可能シリンダー	型 式	ノブ形状	スベーシング(%)	扉厚(%)以上～%未満)	キーシステム
ディスク UX EC	RAB	B	80	35～38 38～41	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

PM SERIES



PMK型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す


PMK

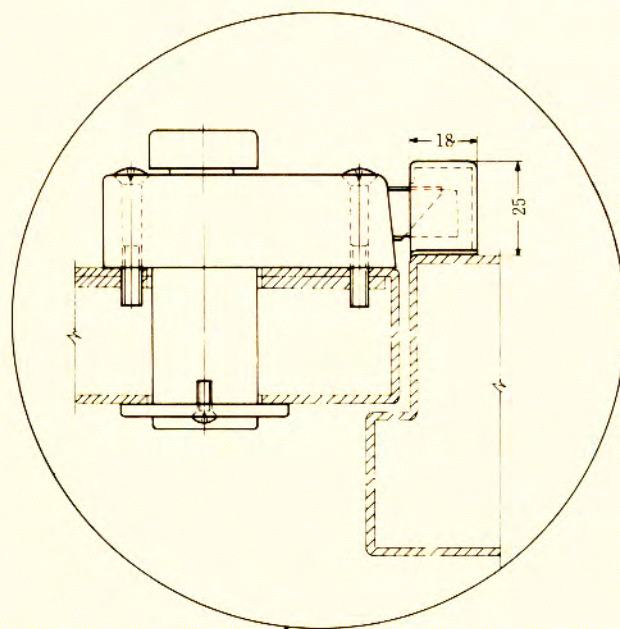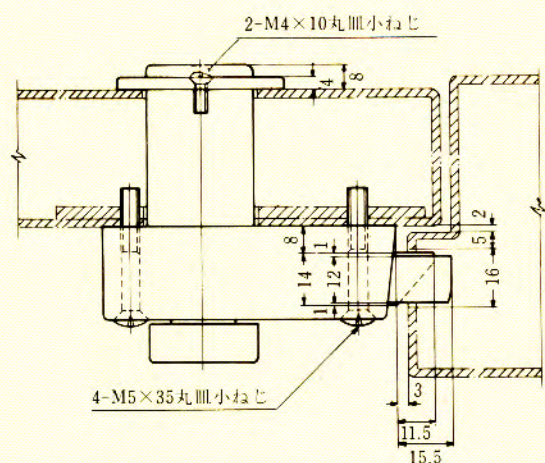


内開扉 (PMK-N) の場合
(外側偏心ノブ)

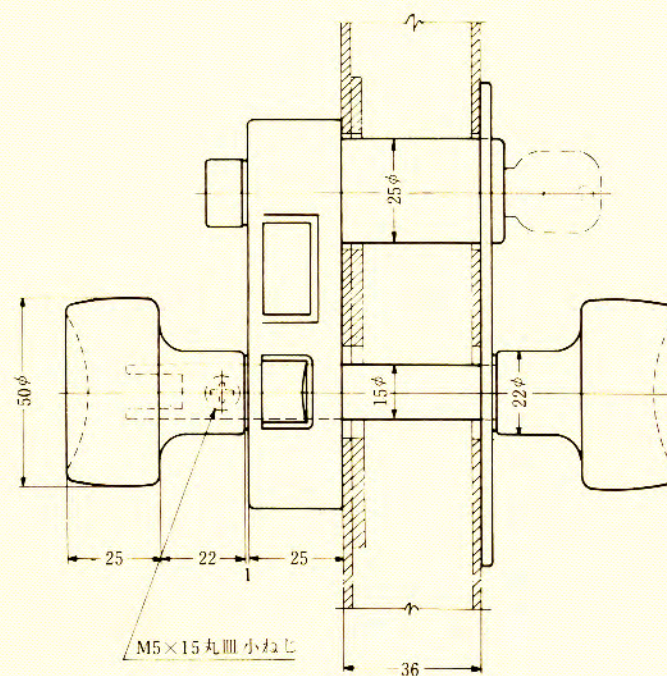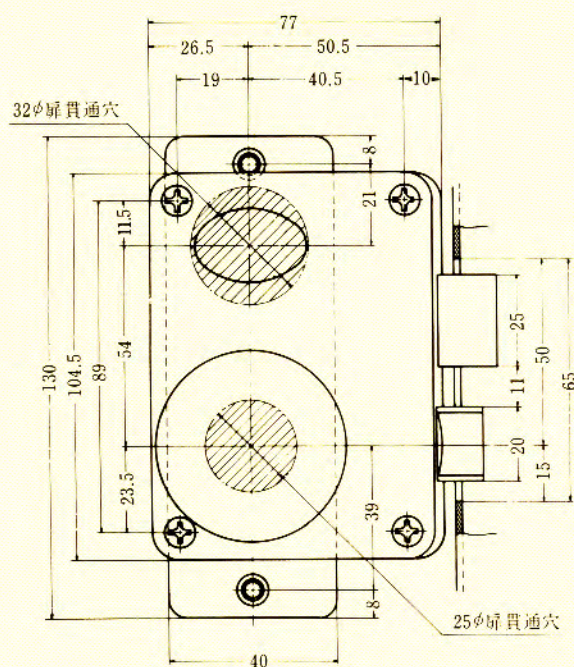

装着可能シリンダー	型 式	ノブ形状	スペーシング (mm)	扉 厚 (mm)	キーシステム
ディスク	PMK	標 準 W	54	36	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

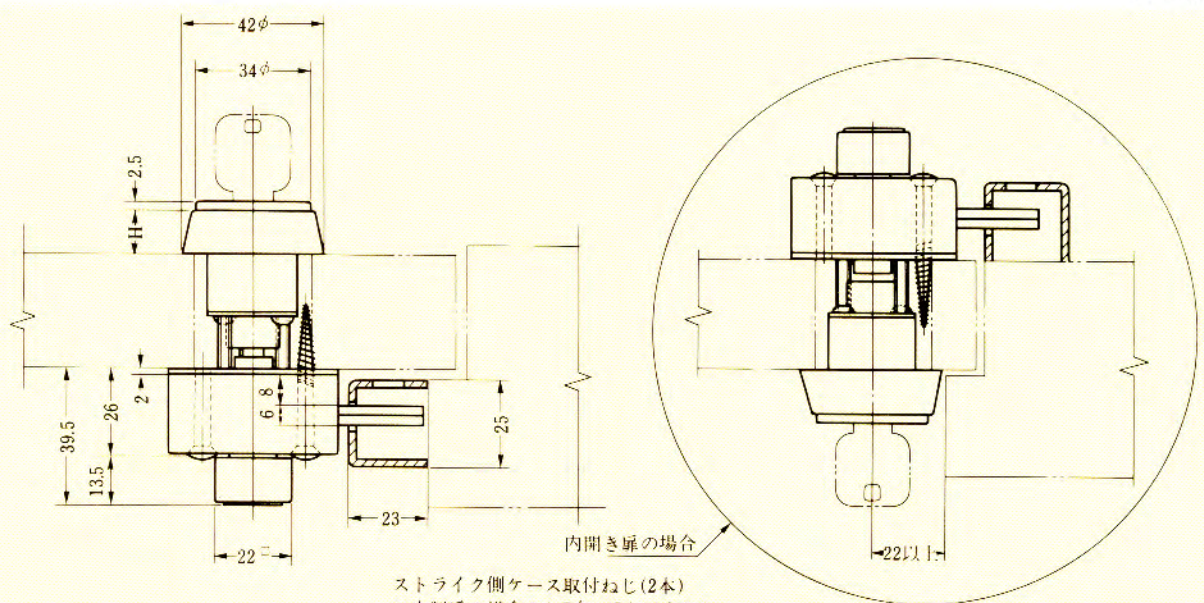


ストライク側ケース取付ねじ(2本)
 ●木製扉の場合: 4.5φ×45丸皿木ねじ
 ●スチール扉の場合: M5×35丸皿小ねじ
 (扉にM5のタップ加工必要)

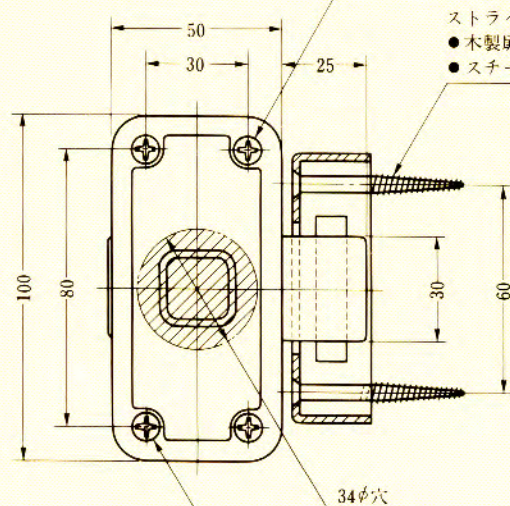


ストライク取付ねじ(2本)
 ●木製扉の場合: 4φ×50皿タッピングねじ
 ●スチール扉の場合: M4×30皿小ねじ

取付板取付ねじ(2本)木製扉のみ
 3.8φ×20皿木ねじ

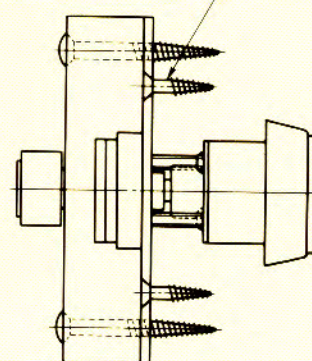

J番側ケース取付ねじ(2本)
 M4×25丸皿小ねじ

扉厚(㎜以上～㎜未満)	化粧リング高さ(H)	
	ディスク、UX、PX	EC
25～33	21	24
33～42	12.5	15.5
42～50	4	7

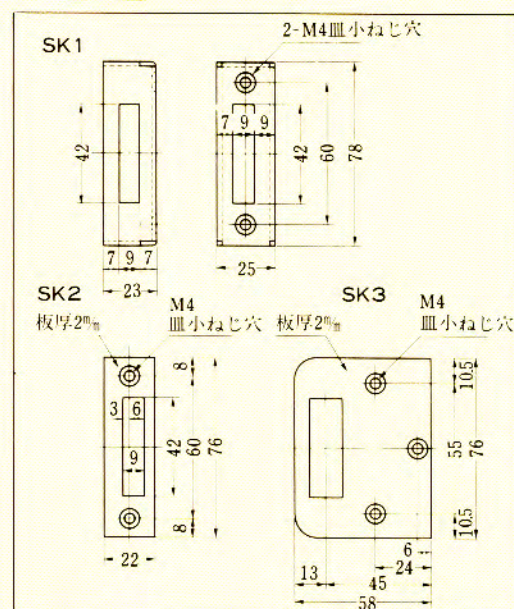

●御指示がない場合はSK1型で納入します。

装着可能シリンダー	型 式	機 能	扉厚(㎜以上～㎜未満)	キーシステム
ディスク	NDR	1	25～33	M. K.
UX		2	33～42	G. M. K.
PX		3	42～50	K. A.
EC				R. M. K. 等

