



シリンダー高級ケースロック／

MH SERIES

シリンダー高級レバーハンドル錠／

LH SERIES

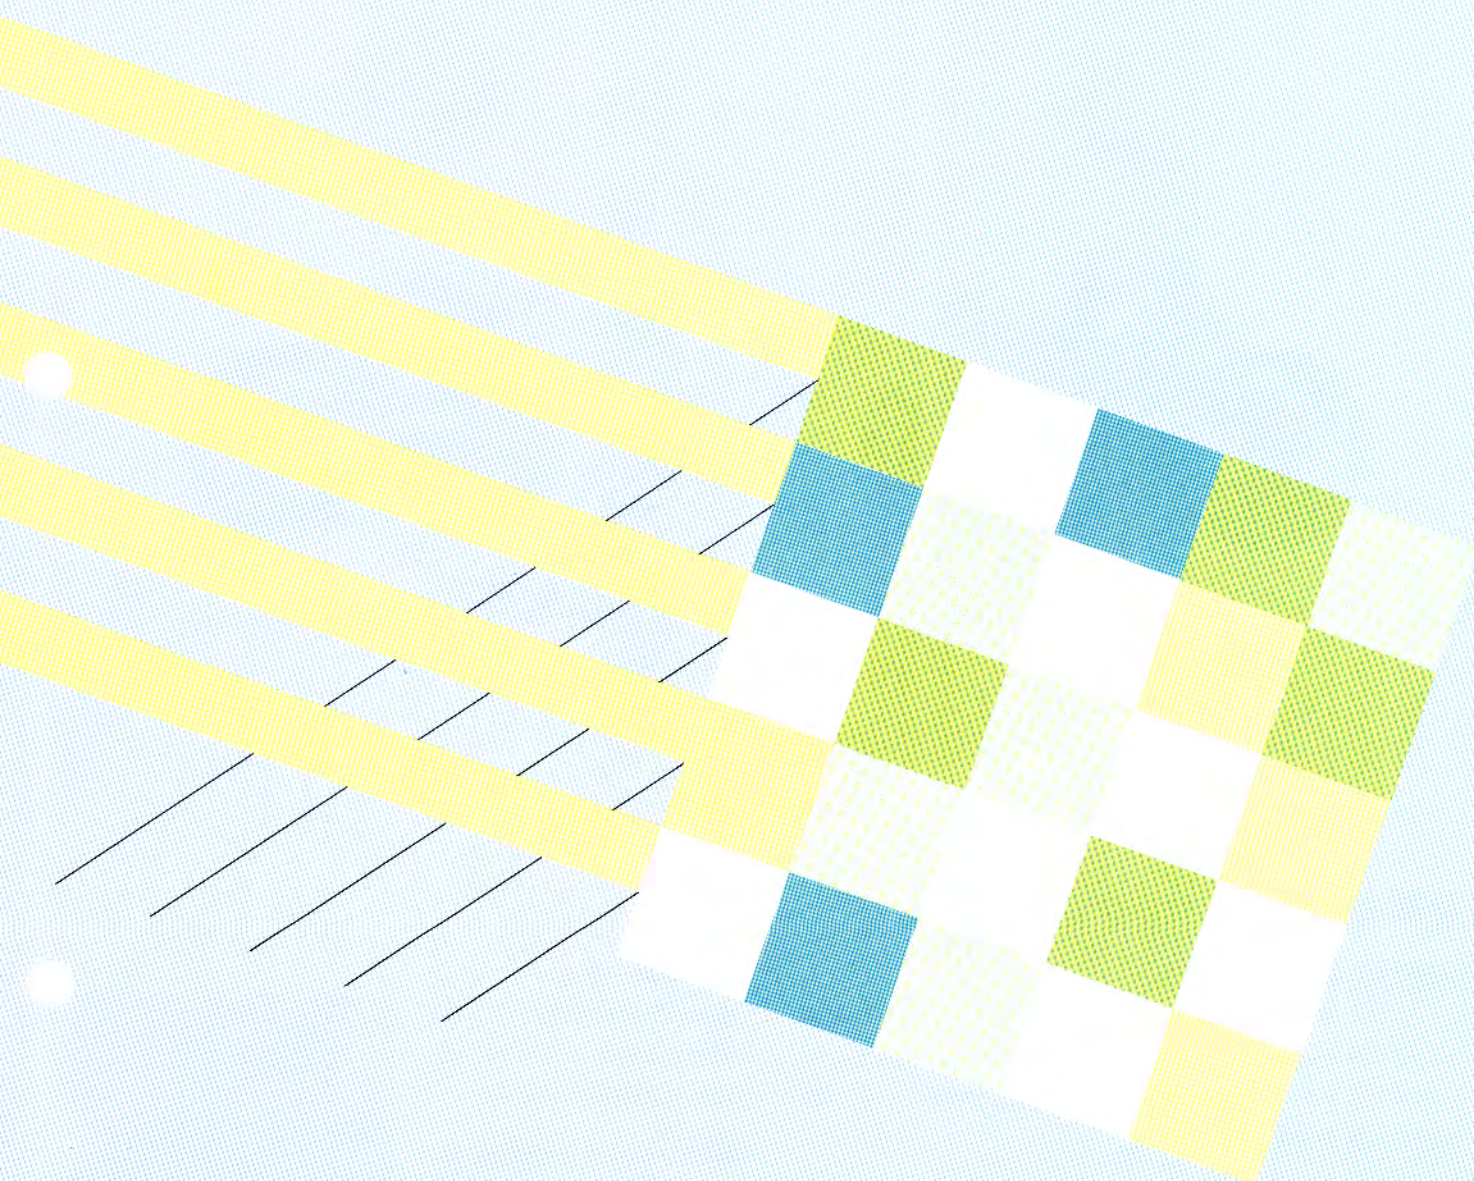

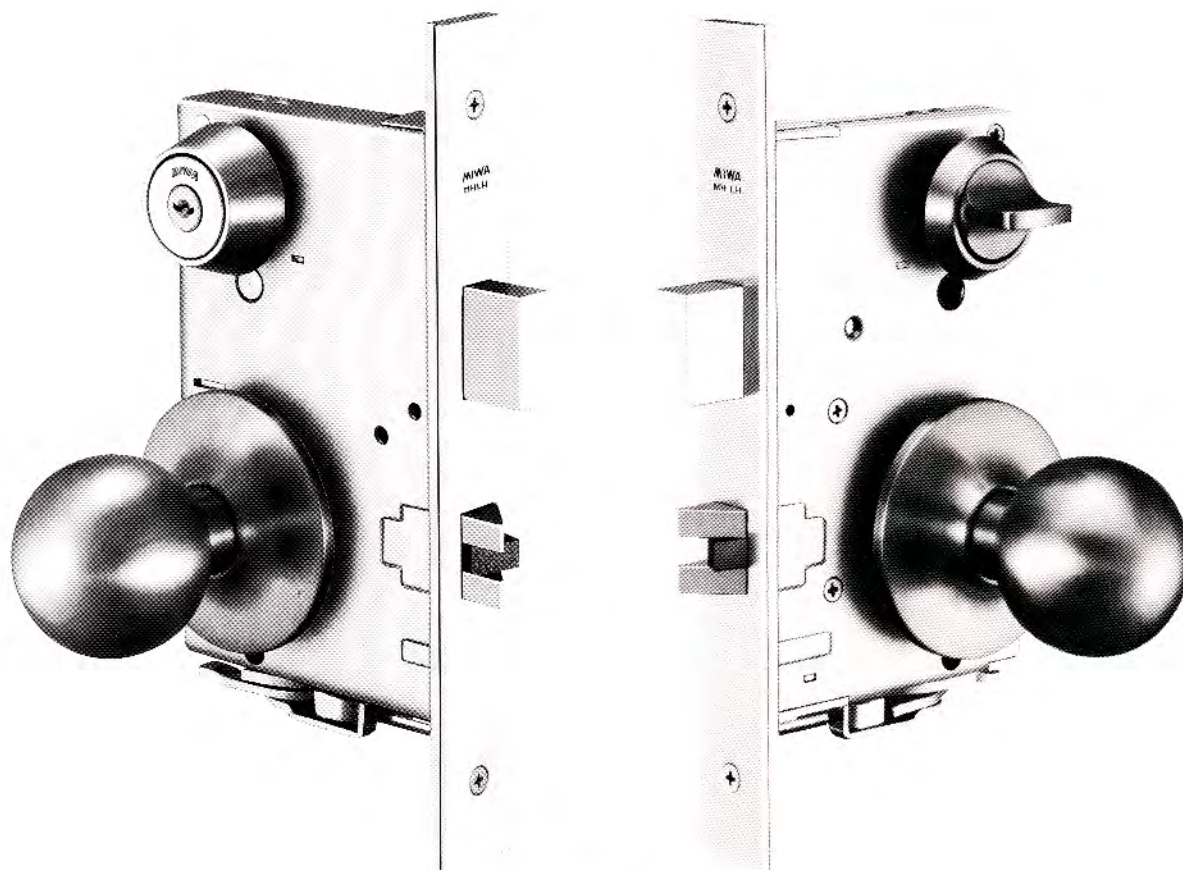

U9MHSQ-1型

最高級のケースロックです。

■抜群の強度、耐久性

シリンダー外筒は銅製鍛造品を使用し、デッドボルトは超鋼チップ入りのステンレスを用いる等、防犯性能は最高のものを追求しました。また80万回耐久試験も楽にパスする等、耐久性能も抜群です。

■高級感あふれる外観

外観は通常の仕上にさらに手を加えてシャープさを出し、高級感を演出しています。

■幅広い用途


MHS型はMHシリーズの基本型として、オフィス、一般住宅等に幅広く使用できます。

■バリエーション


標準の丸座タイプの外に専用のエスカチオンタイプも11、12型の2種類あります。

■アンチパニック機能付 MHS*-□型

デッドボルトが出ていても、内側からノブを回すだけで、デッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることができるタイプです。




11型エスカチオン付 U9MHSQ-1(R=EMH11)




12型エスカチオン付 U9MHSQ-1(R=EMH12)


ノブ形状




D型




W型



U型



P型



Q型

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法	用 途 例
ディスク U9 PX EC	MHS*-1	シリンダー 空ノブ		サムターン 空ノブ	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関／事務 室 外部出 入口等
ディスク U9 PX EC	MHS*-2	シリンダー 空ノブ		なし 空ノブ	・外側からキーにて施解錠 ・内側から施解錠できない	機械室／設 備室／点検 口／倉庫等
	MHS*-3	なし 空ノブ		サムターン 空ノブ	・外側から施解錠できない ・内側からサムターンにて施解錠	テラス／間 仕切等
ディスク U9 PX EC	MHS*-4	シリンダー 空ノブ		シリンダー 空ノブ	・両側よりキーにて施解錠	連絡扉／通 路扉等

●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状D・W・U・P・Q型を示します。

●ケースハンドル付はMHSCC-□型、MHSC*-□型です。

仕 様

バックセット(%)	76・100
スペーシング(%)	95
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	33～42・42～50・50～58・58～66
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

材質・仕上一覧

形 状	ステンレス製				黄銅製		丹銅製		木 製	
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	BR	BB	MW	TW
D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P	●	●	●	●					●	●
Q	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(色調はP.46・47参照)



U9MHTQ-1 型

自動施錠機能付の高級ケースロックです。

■ダブルロック機能

フロントスイッチを下げると外側ノブは空転し、ドアを閉めると自動施錠となります。さらに外からはキー、内からはサムターンでデッドボルトを突出させ、ダブルロックの状態にできるので非常に安全です。

■アメリカANSI規格に準ずる設計

通常のMHT型としての機能の外に、アメリカANSI規格に定められた機能のほとんど全部ができる可能性を秘めた設計です。

■バリエーション


標準の丸座タイプの外に専用のエスカチオンタイプも11、12型の2種類あります。

■アンチパニック機能付 MHTA*-□型

デッドボルトが出ていても、内側からノブを回すだけで、デッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることができます。




11型エスカチオン付 U9MHTQ-1(R=EMH11)

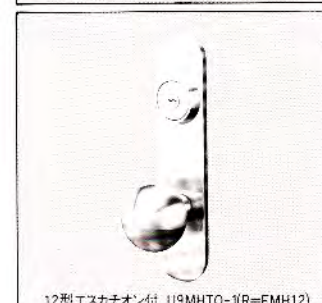


12型エスカチオン付 U9MHTQ-1(R=EMH12)


ノブ形状




D型




W型







U型



P型



Q型

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
					施 錠	解 錠	
ディスク U9 PX EC	MHT*-1	シリンダー 空ノブ (フロントスイッチ 操作時空転)		サムターン 空ノブ	フロントスイッチを下へ さげると、外ノブは空転し、 扉を閉めると自動施錠 となる。さらに、外側 からキー、内側からサム ターンにてデッドボルト を突出させ、ダブルロッ クとなる。(取付時に空 内側の選振ねじを抜いて おく必要があります)	外側からキー、内側から ノブ、サムターンにて解 錠する	通用口／玄 関等
ディスク U9 PX EC	MHT*-1A	シリンダー 常時固定ノブ		サムターン 空ノブ	外ノブは常時固定のため、 扉を閉めると常時自動施 錠となる。さらに、外側 からキー、内側からサム ターンにてデッドボルト を突出させ、ダブルロッ クとなる。	外側からキー、内側から ノブ、サムターンにて解 錠する。	ホテル客室 ／一方通行 扉等
ディスク U9 PX EC	MHT*-2A	シリンダー 常時固定ノブ		なし 空ノブ	外ノブは常時固定のため、 扉を閉めると常時自動施 錠となる。さらに、外側 からキーにてデッドボル トを突出させ、ダブルロ ックとなる。	外側からキー、内側から ノブにて解錠する。た だし、ダブルロックの状 態のときは内側から解 錠できない。	階段室／倉 庫等
ディスク U9 PX EC	MHT*-4	シリンダー 空ノブ (フロントスイッチ 操作時空転)		シリンダー 空ノブ (フロントスイッチ 操作時空転)	フロントスイッチを下へ さげると、外ノブ、内 ノブとも空転し、扉を閉 めると自動施錠となる。さらに、 内側からキーにて デッドボルトを突出させ、 ダブルロックとなる。	外側、内側ともキーにて 解錠する	連絡扉等


●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状D・W・U・P・Q型を示します

仕 様

バックセット (mm)	76・100
スペーシング (mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー (M.K.) グランドマスターキー (G.M.K.)、同一キー (K.A.) 逆マスターキー (R.M.K.) などの各種システムが可能

材質・仕上一覧

材質・仕上 形 状	ステンレス製				黄銅製		丹銅製		木 製	
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	BR	BB	MW	TW
D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P	●	●	●	●					●	●
Q	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	(色調はP.46・47参照)									

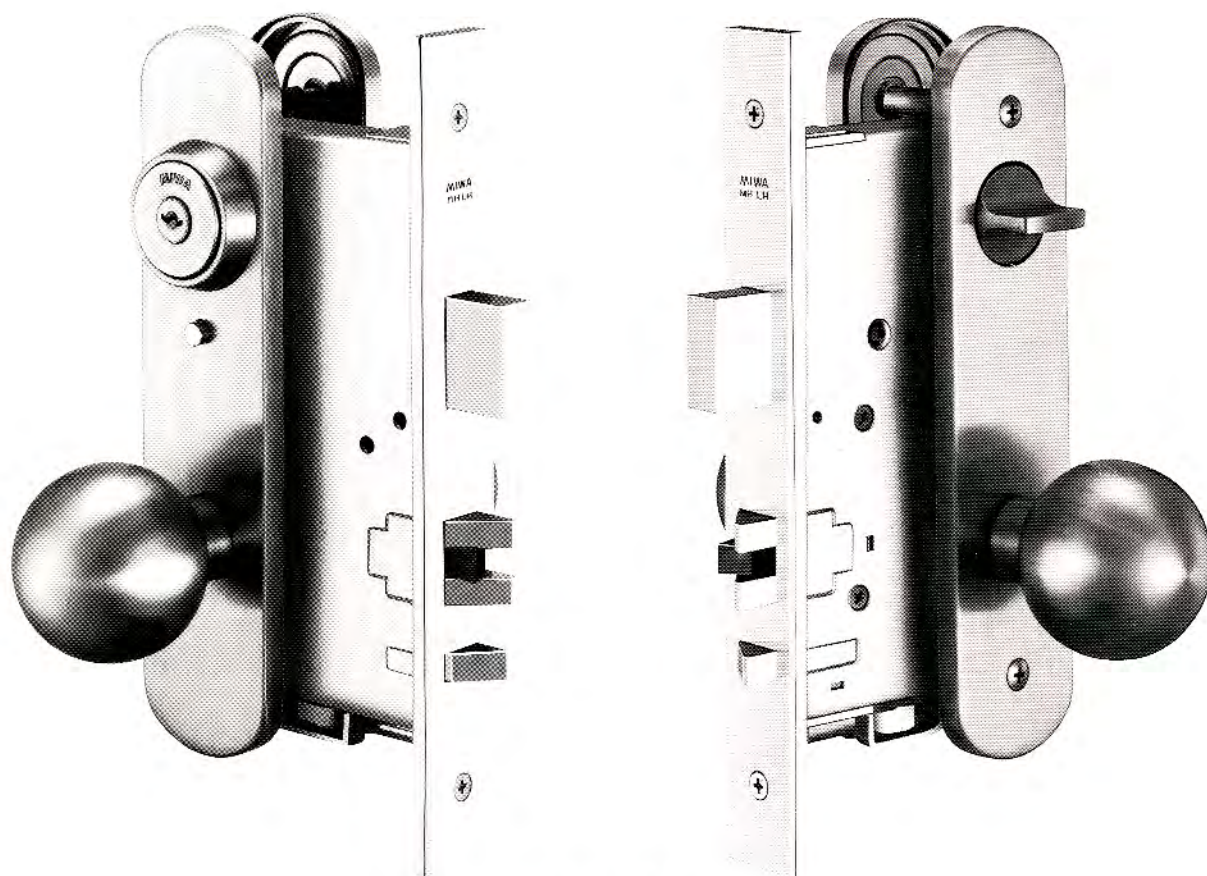

U9MHHQ型
 (内開き右勝手を示す)

最高級のホテル用ケースロックです。

■ホテル錠として最高の機能を備えています。

シャットアウト機能、アンチパニック機能という。お客様のセキュリティと安全性を第1に考えた機能を備えたホテル錠です。


シャットアウト機能：外ノブは常時固定で扉を閉めると自動施錠となります。さらに内側からサムターンでデッドボルトを突出させると、シャットアウト状態になります。このときインジケーターが突出し、在室を示します。シャットアウト状態では外側からはディスプレイキー、エマージェンシーキー以外のキー（子カギ、マスターキー）では解錠できません。
アンチパニック機能：シャットアウト状態であっても、内側のノブを回すだけでラッチとデッドボルトを同時に引っ込ませ、扉を開けることのできる機能です。

■シリンダー交換型 U9(PX)MHH*-RM型

フロント板を外すことなく室外側からシリンダー交換のできるタイプもあります。(U9、PXシリンダーのみ)

■バリエーション

標準の12型エスカチオン付の外、11型エスカチオン付もあります。

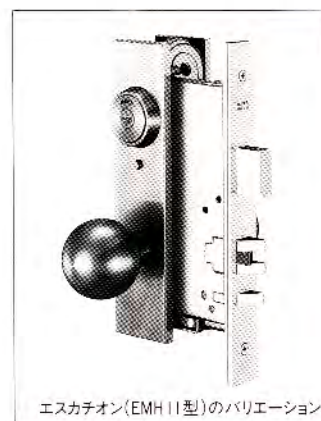

エスカチオン(EMH11型)のバリエーション

LHS

SERIES

高級レバーハンドル錠

主な用途 **事務室** **玄関** **外部出入口**

■外形寸法 P.73参照
価格表 P. 8 参照



U9LHS66-1型

最高級のレバーハンドル錠です。

■抜群の強度、耐久性

シリンダー外筒は銅製鍛造品を使用し、デッドボルトは超銅チップ入りのステンレスを用いる等、防犯性能は最高のものを追求しました。また80万回耐久試験も楽にパスする等、耐久性能も抜群です。

■高級感あふれる外観

外観は通常の仕上にさらに手を加えてシャープさを出し、高級感を演出しています。

■幅広い用途

LHS型はLHシリーズの基本型として、オフィス、一般住宅等に幅広く使用できます。


■バリエーション

標準の丸座タイプの外に専用のエスカチオンタイプも11、12型の2種類あります。


■アンチパニック機能付

LHSA*-□型

デッドボルトが出ていても、内側からレバーを回すだけでデッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることのできるタイプです。(バックセット76mmのみ)



11型エスカチオン付 U9LHS66-1(R=ELH11)

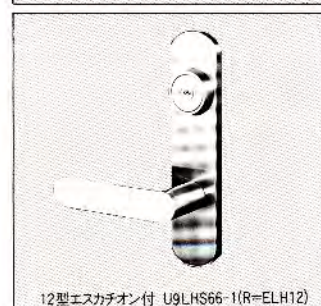

12型エスカチオン付 U9LHS66-1(R=ELH12)

レバーハンドル形状



50型



51型



52型




66型



18型



19型



73型



74型

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法	用 途 例
ディスク U9 PX EC	LHS*-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関／事務 室／外部出 入口等
ディスク U9 PX EC	LHS*-2	シリンダー レバーハンドル		なし レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側から施解錠できない	機械室／設 備室／点検 口／倉庫等
	LHS*-3	なし レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・外側から施解錠できない ・内側からサムターンにて施解錠	テラス／間 仕切等
ディスク U9 PX EC	LHS*-4	シリンダー レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	・両側よりキーにて施解錠	連絡扉／通 路扉等

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状50・51・52・66・18・19・73・74型を示します。

仕 様

バックセット (mm)	64・76
スペーシング (mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上・mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー (M.K.) グランドマスターキー (G.M.K.)、同一キー (K.A.) 逆マスターキー (R.M.K.) などの各種システムが可能

材質・仕上一覧

形 状	材質・仕上	ステンレス製				黄 銅 製				木製
		ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	MW
18										●
19										●
50		●	●	●	●	●	●			
51		●	●	●	●					
52		●	●	●	●					
66		●	●	●	●	●	●			
73						●	●	●	●	
74						●	●	●	●	

(色調はP.46・47参照)

LHT

SERIES

高級レバーハンドル錠(自動施錠タイプ)

主な用途

通用口

一方通行扉

ホテル客室 等

■ 外形寸法 P.74参照
■ 価格表 P. 8 参照

LHT



U9LHT66-1型

自動施錠機能付の高級レバーハンドル錠です。**■ ダブルロック機能**

フロントスイッチを下げると外側レバーハンドルは空転し、ドアを閉めると自動施錠となります。さらに外からはキー、内からはサムターンでデッドボルトを突出させ、ダブルロックの状態にできるので非常に安全です。

■ アメリカANSI規格に準ずる設計

通常のLHT型としての機能の外に、アメリカANSI規格に定められた機能のほとんど全部ができる可能性を秘めた設計です。

■ バリエーション


標準の丸座タイプの外に専用のエスカチオンタイプも2種類あります。

■ アンチパニック機能付**LHTA* - □ 型**


デッドボルトが出ていても、内側からレバーを回すだけでデッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることのできるタイプです。

■ 左右勝手

LHTシリーズには左右勝手があります。ご発注の際は左右勝手をご指示ください。

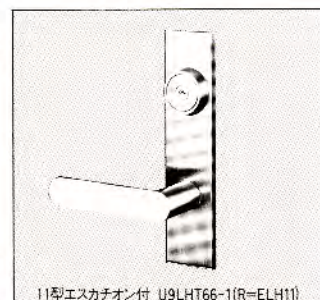

11型エスカチオン付 U9LHT66-1(R=ELH11)

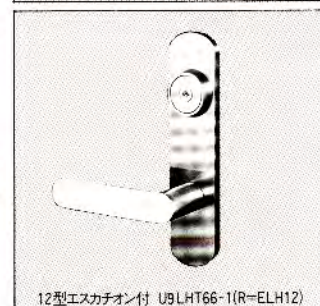

12型エスカチオン付 U9LHT66-1(R=ELH12)

レバーハンドル形状



50型



51型



52型



66型



18型



19型



73型



74型

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
					施 錠	解 錠	
ディスク U9 PX EC	LHT*-1	シリンダー レバーハンドル (フロントスイッチ 操作時空転)		サムターン レバーハンドル	フロントスイッチを下へ さげると、外レバーは空転し、 扉を開めると自動施錠とな る。さらに、外側からキー、 内側からサムターンにてデ ッドボルトを突出させ、ダ ブルロックとなる。 (取付時に室内側の選択ねじを 抜いておく必要があります。)	外側からキー、内側から レバーハンドル、サムタ ーンにて解錠する。	通用口／玄 関等
ディスク U9 PX EC	LHT*-1A	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	外レバーは常時固定のた め、扉を開めると常時自 動施錠となる。さらに、 外側からキー、内側から サムターンにてデッドボ ルトを突出させ、ダブル ロックとなる。	外側からキー、内側から レバーハンドル、サムタ ーンにて解錠する。	ホテル客室 ／一方通行 扉等
ディスク U9 PX EC	LHT*-2A	シリンダー 常時固定 レバーハンドル		なし レバーハンドル	外レバーは常時固定のた め、扉を開めると常時自 動施錠となる。さらに、 外側からキーにてデッド ボルトを突出させ、ダブ ルロックとなる。	外側からキー、内側から レバーハンドルにて解錠 する。ただし、ダブルロ ックの状態のときは内側 から解錠できない。	階段室／倉 庫等
ディスク U9 PX EC	LHT*-4	シリンダー レバーハンドル (フロントスイッチ 操作時空転)		シリンダー レバーハンドル (フロントスイッチ 操作時空転)	フロントスイッチを下へ さげると、外レバー、内 レバーとも空転し、扉を 開めると自動施錠となる。 さらに、両側からキーに てデッドボルトを突出さ せ、ダブルロックとなる。	外側、内側ともキーにて 解錠する。	連絡扉等

●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状 50・51・52・66・18・19・73・74型を示します。

仕 様

材質・仕上一覧

バックセット(%)	76
スペーシング(%)	95
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	33～42・42～50・50～58・58～66
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

形 状	ステンレス製				黄 銅 製				木製
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	MW
18									●
19									●
50	●	●	●	●	●	●			
51	●	●	●	●					
52	●	●	●	●					
66	●	●	●	●	●	●			
73					●	●	●	●	
74					●	●	●	●	

(色調はP.46・47参照)

LHH

ホテル用高級レバーハンドル錠

■ 外形寸法 P.75参照
 価格表 P. 8 参照

型 主な用途 ホテル客室 等



U9LHH66型
 (内開き右勝手を示す。)

最高級のレバーハンドルタイプのホテル錠です。

■ ホテル錠として最高の機能を備えています。

シャットアウト機能、アンチパニック機能という、お客様のセキュリティと安全性を第1に考えた機能を備えたホテル錠です。

シャットアウト機能：外側レバーハンドルは常時固定で扉を閉めると自動施錠となります。さらに内側からサムターンでデッドボルトを突出させると、シャットアウト状態になります。このときインジケーターが突出し、在室を示します。シャットアウト状態では外側からディスプレイキー、エマージェンシーキー以外のキー（子カギ、マスターキー）では解錠できません。

アンチパニック機能：シャットアウト状態であっても、内側のレバーハンドルを回すだけでラッチとデッドボルトを同時に引っ込ませ、扉を開けることのできる機能です。

■ シリンダー交換型 U9(PX)MHH*-RM型

フロント板を外すことなく室外側からシリンダー交換のできるタイプもあります。（U9、PXシリンダーのみ）

■ バリエーション

標準の11型エスカチオン付の外、12型エスカチオン付もあります。

■ 左右勝手

LHH型には左右勝手がありますので、ご注文の際は左右勝手をご指示ください。

（注）内開きを原則にしていますので、外開きの場合はその旨ご指示下さい。



エスカチオン(LHH12型)のバリエーション

レバーハンドル形状

LHH



50型



51型



52型



66型



18型



19型



73型



74型

装着可能 シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例
					施 錠	解 錠	
ディスク U9 PX EC	LHH*	シリンダー		サムターン	外レバーは常に固定しているため、扉を閉めると、常時自動施錠となる。さらに内側からは、サムターンにてデッドボルトを突出させ、シャットアウト状態となる。このときインジケーターが出て左室を示す。	内側からレバー、外側からキーにて解錠。ただしシャットアウト状態では、内側からレバーにて、外側からはディスプレイキー、エマージェンシーキーにて、デッドボルトとラッチを同時に引っ込めて解錠する。子カギ、マスターキーでは解錠できない。	ホテル客室等
		インジケーター					
		常時固定 レバーハンドル		レバーハンドル			

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状50・51・52・66・18・19・73・74型を示します。

仕 様

バックセット (mm)	64・76
スペーシング (mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上・mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー (M.K.) グランドマスターキー (G.M.K.)、同一キー (K.A.) 逆マスターキー (R.M.K.) およびディスプレイキー、 エマージェンシーキーなどの各種システムが可能

材質・仕上一覧

形 状	ステンレス製				黄 銅 製				木製
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	MW
18									●
19									●
50	●	●	●	●	●	●			
51	●	●	●	●					
52	●	●	●	●					
66	●	●	●	●	●	●			
73					●	●	●	●	
74					●	●	●	●	

(色調はP.46・47参照)


MH SERIES

MHS型

MHS




左右勝手共通

注()はMHSCCの場合を示す。

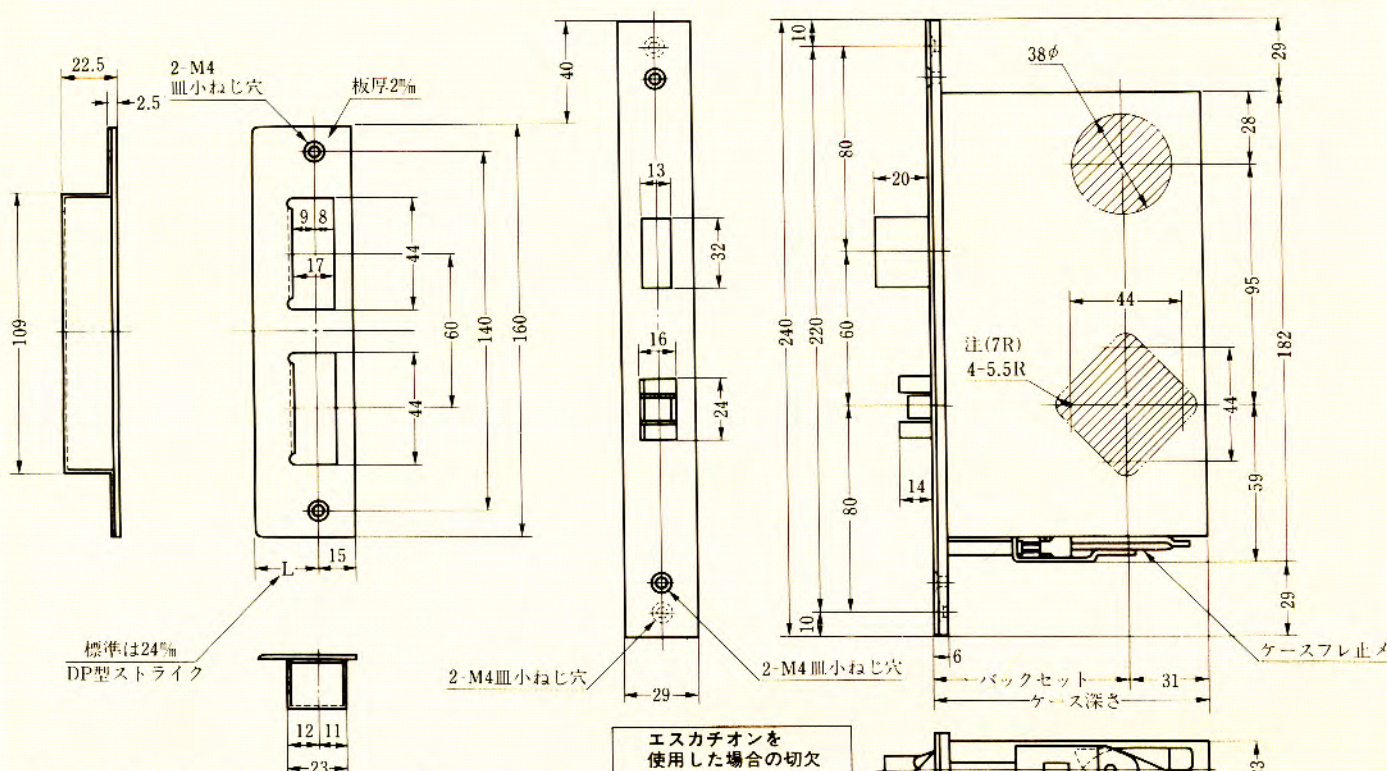


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(φ)	記号	L寸法	扉厚(φ)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32


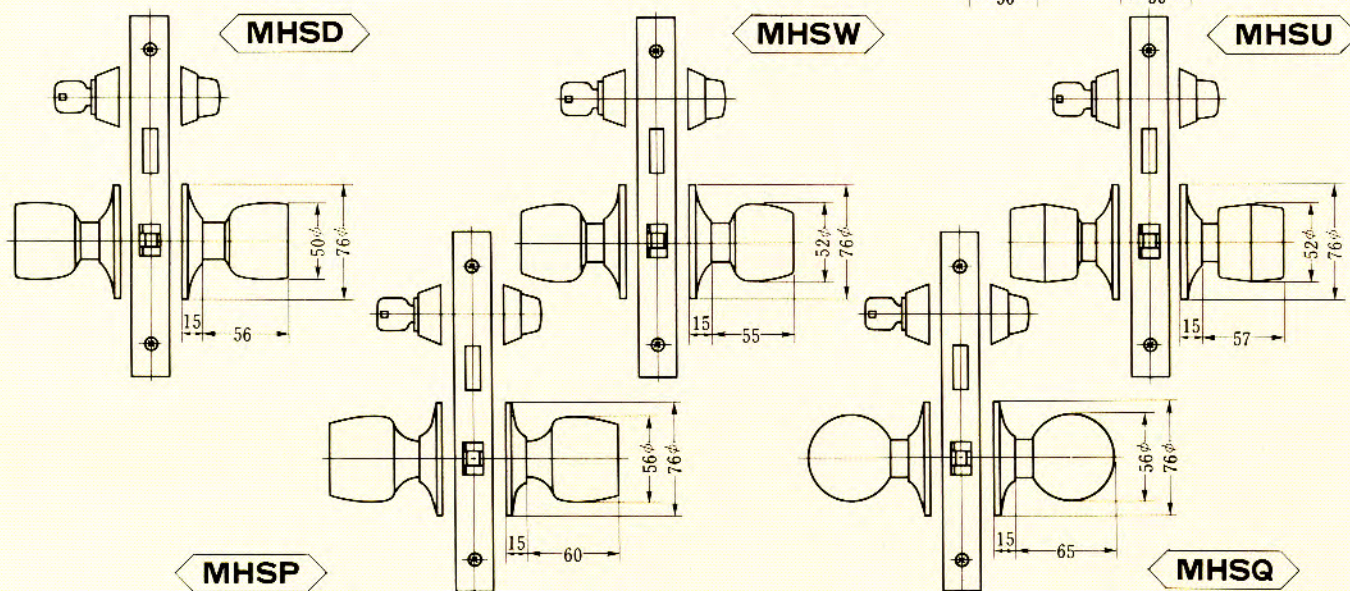
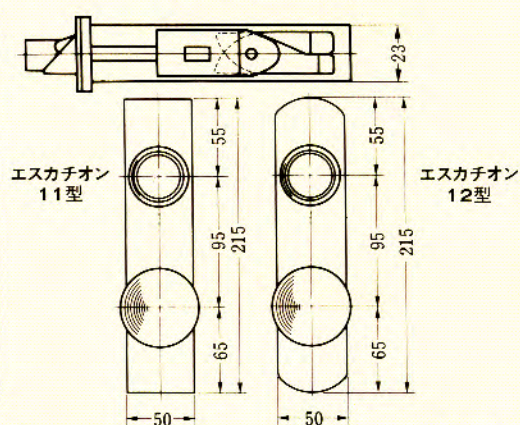
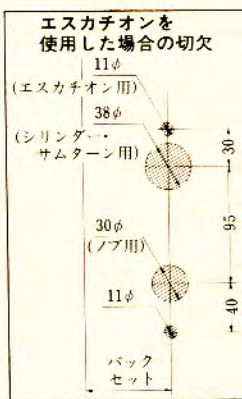


装着可能シリンダー	型 式	ノブ形状	機能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上・mm未満)	キーシステム
ディスク U9 PX EC	MHS	D W U P Q	1 2 3 4	76 / 107 100 / 131	95	33~42 42~50 50~58 58~66	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

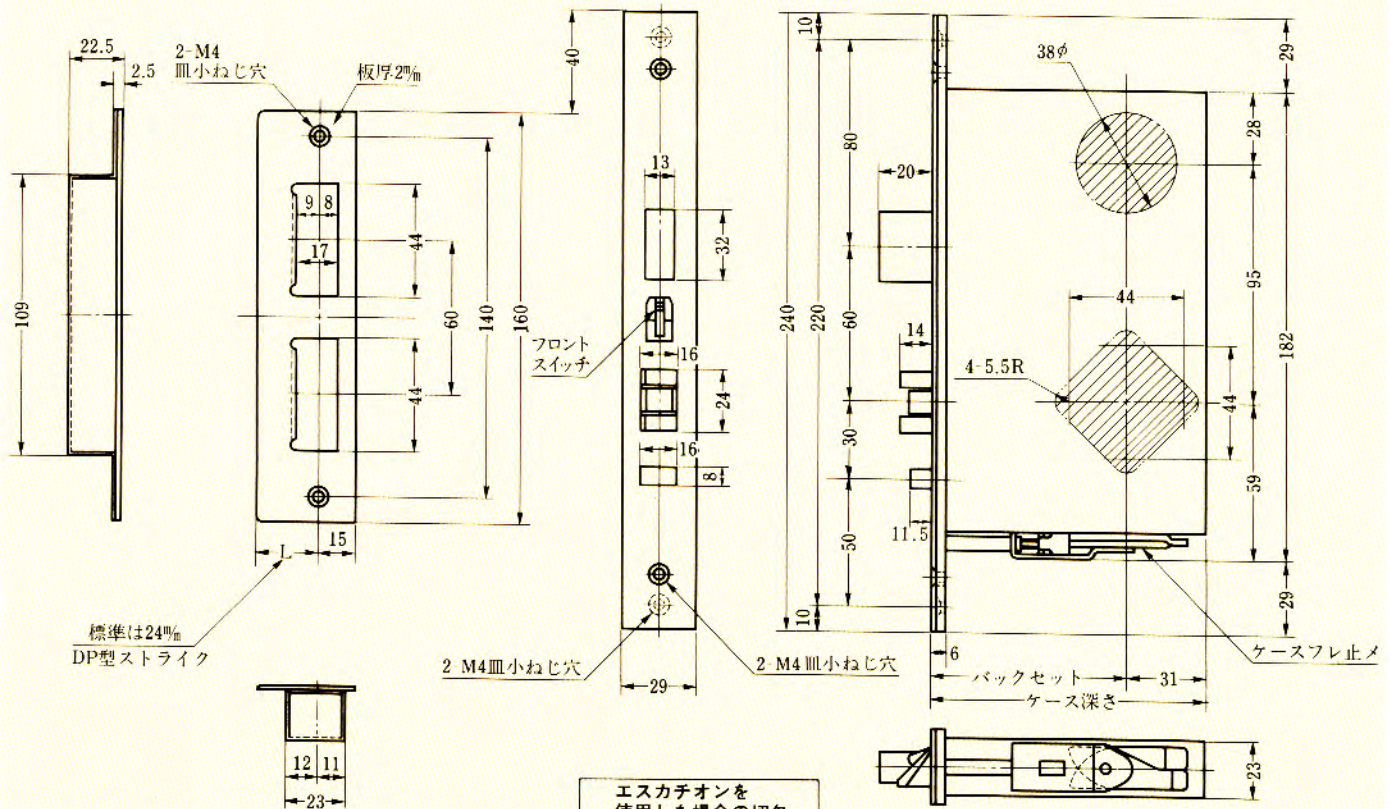


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(%)	記号	L寸法	扉厚(%)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

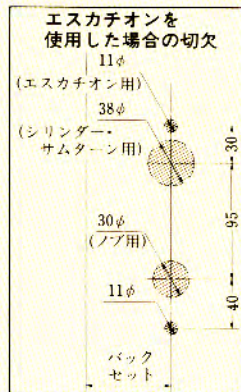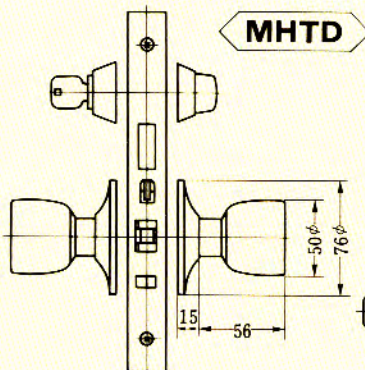エスカチオン
11型エスカチオン
12型

MHTD


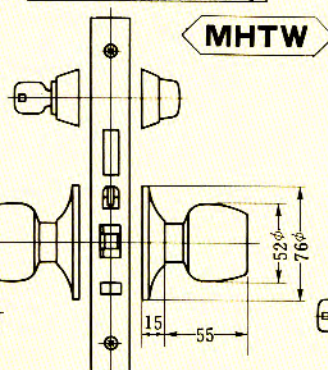


MHTW

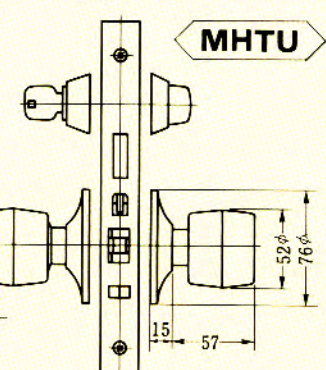


MHTU

MHTP

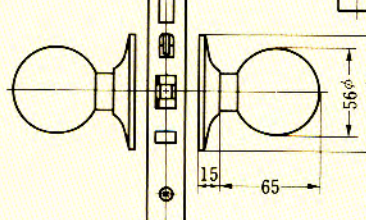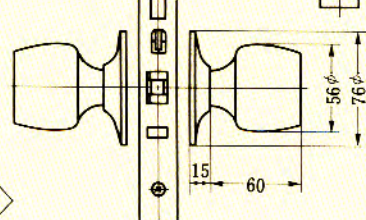

MHTQ


装着可能シリンダー	型 式	ノブ形状	機能	バックセット(%) / ケース深さ(%)	スペーシング(%)	扉厚(%)以上~%未満)	キーシステム
ディスク U9 PX EC	MHT	D W U P Q	I IA 2A 4	76 / 107 100 / 131	95	33~42 42~50 50~58 58~66	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

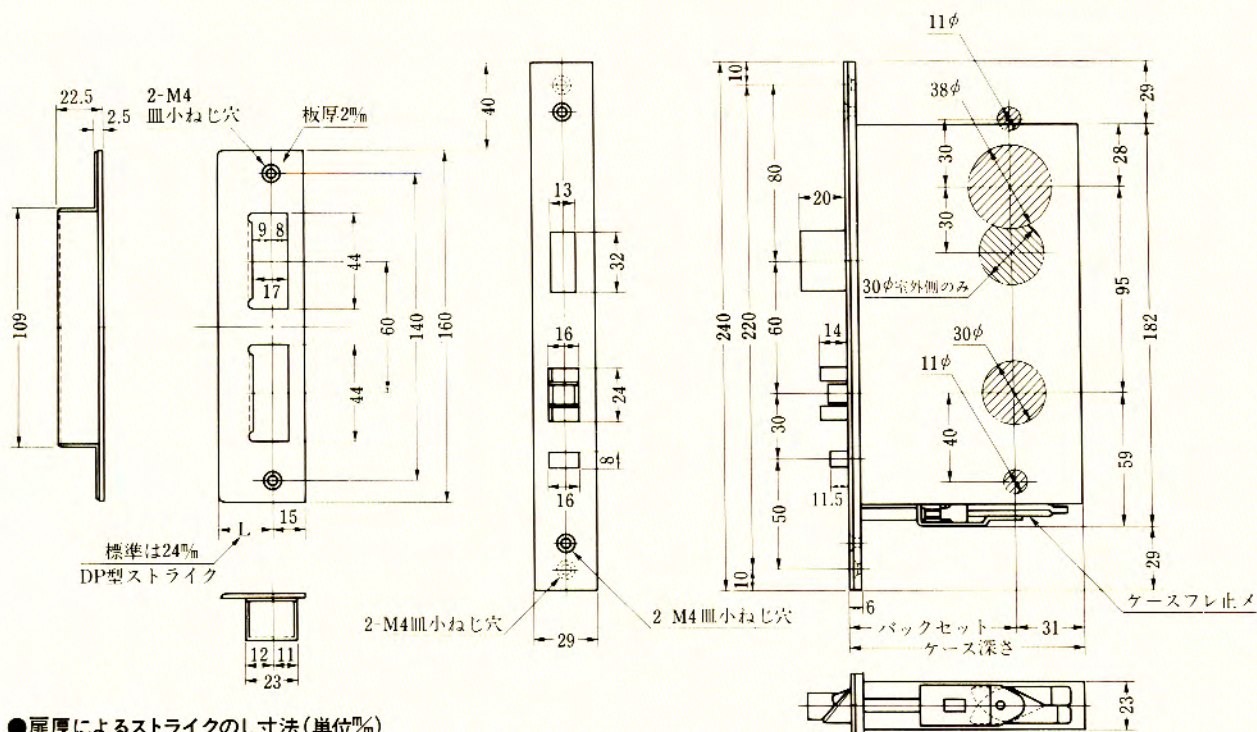


●扉厚によるストライクの寸法(単位mm)

片 開 き 扉 用			両 開 き 扉 用		
扉厚(寸・番)	記号	L寸法	扉厚(寸・番)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32


エスカチオン
11型



エスカチオン
12型

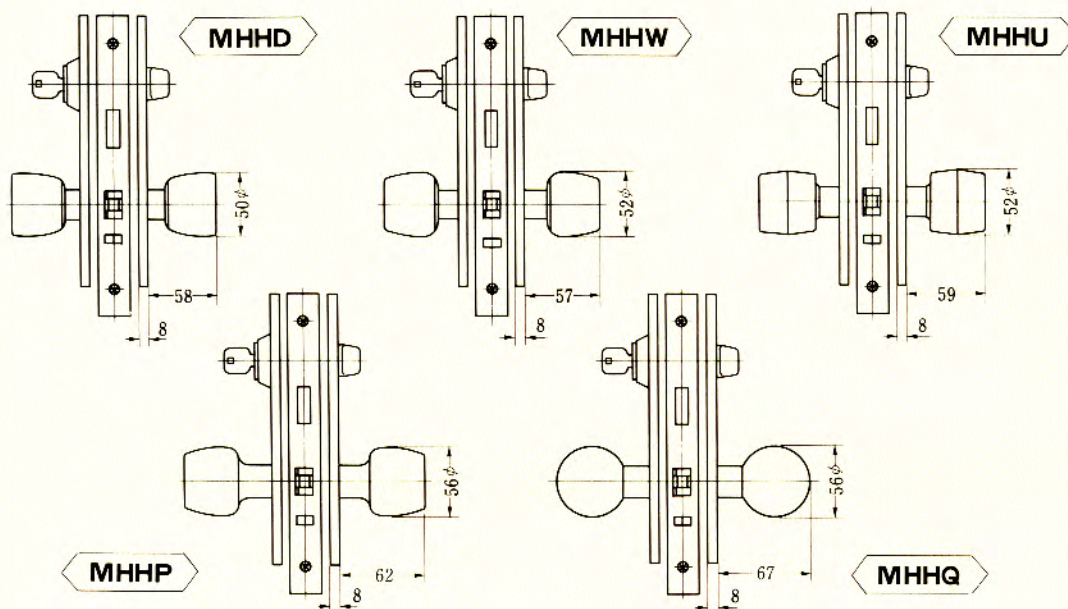


装着可能シリンダー	型 式	ノブ形状	バックセット(%)／ケース深さ(%)	スペーシング(%)	扉厚(%)以上…%未満)	キーシステム
ディスク	MHH	D	76／107	95	33～42	M. K.
U9		W			42～50	G. M. K.
PX		U	50～58		K. A.	
EC		P	100／131		58～66	R. M. K.
		Q			ディスプレイキー エマージェンシーキー等	


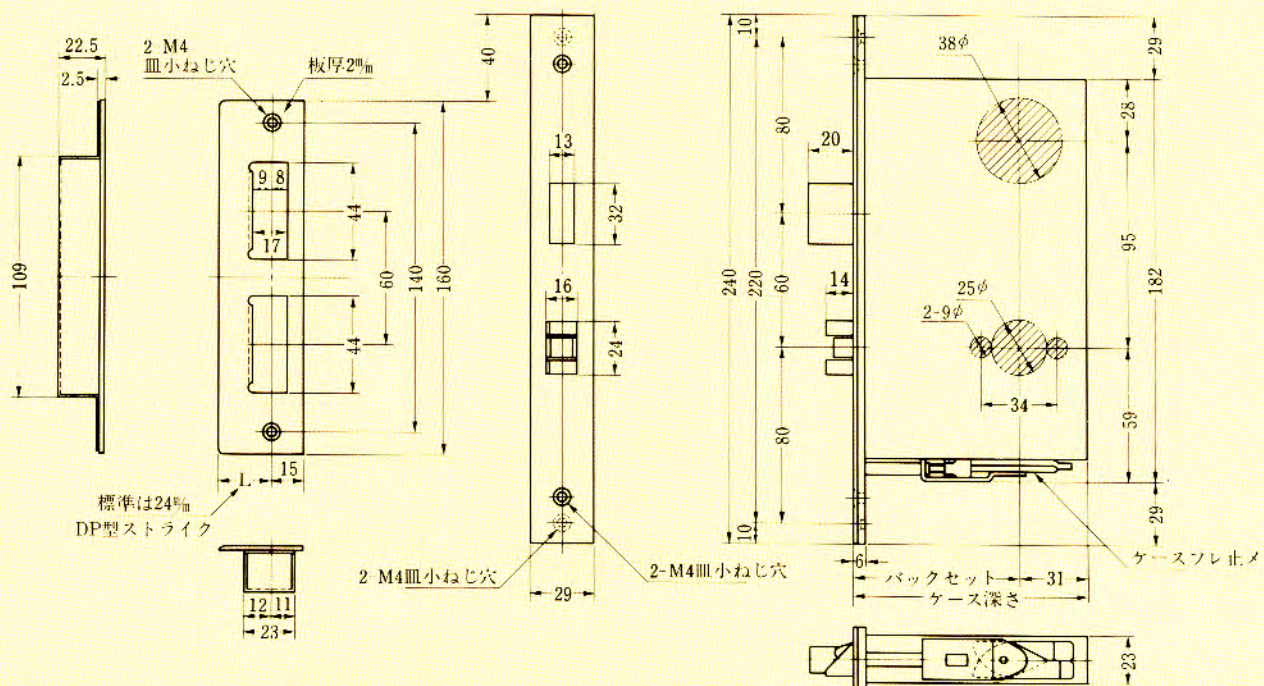


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(φ)	記号	L寸法	扉厚(φ)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

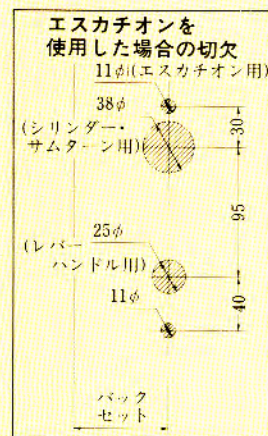


エスカチオン11型 エスカチオン12型 (厚さ8mm)

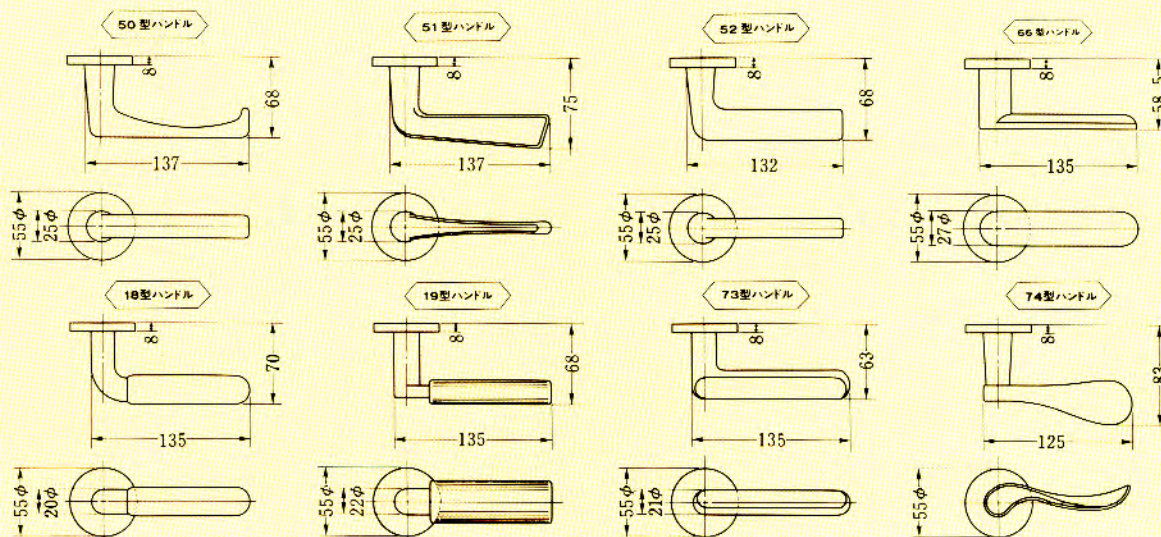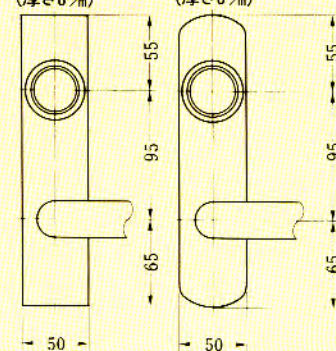


装着可能シリンダー	型式	レバー・ハンドル形状	機能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上 ~ mm未満)	キーシステム
ディスク U9 PX EC	LHS	50 51 52 66 18 19 73 74	1 2 3 4	64 / 95 76 / 107	95	33 ~ 42 42 ~ 50 50 ~ 58 58 ~ 66	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

左右勝手あり
本図は左勝手を示す


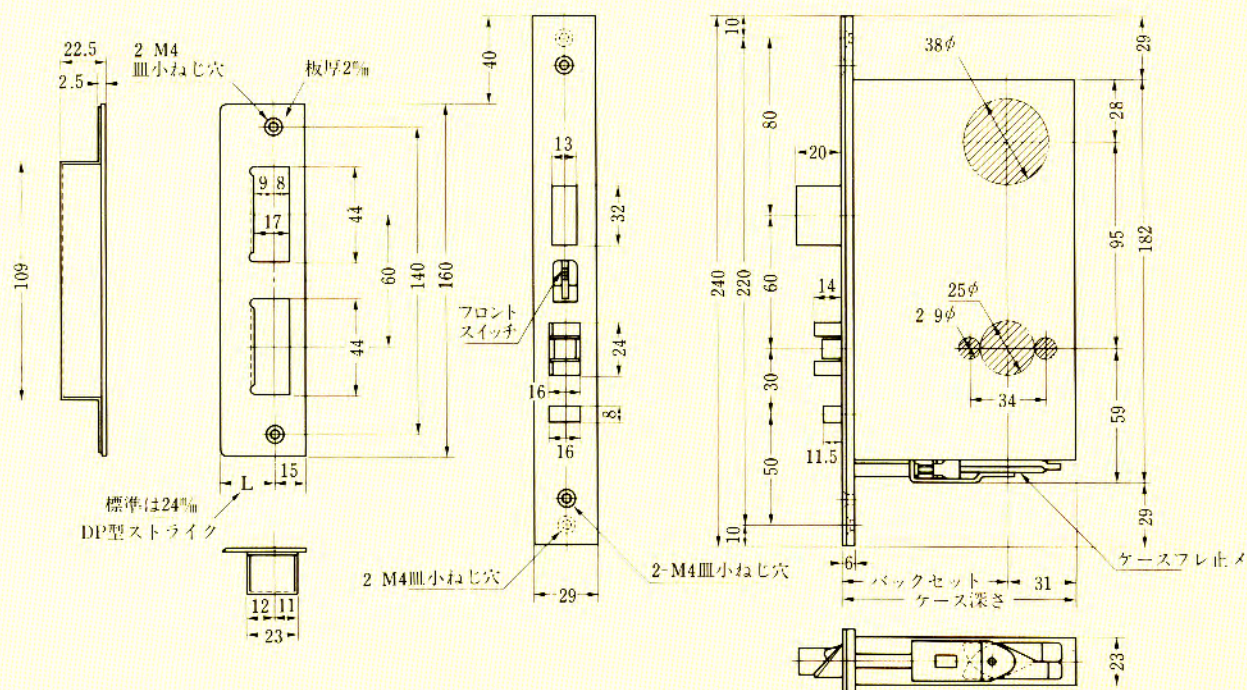


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(単位mm)	記号	L寸法	扉厚(単位mm)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

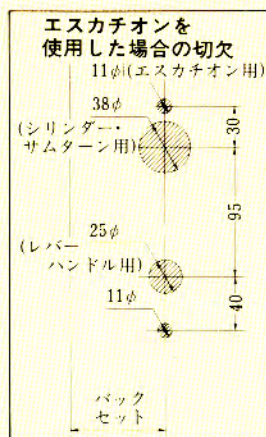


エスカチオン11型 (厚さ8mm) エスカチオン12型 (厚さ8mm)

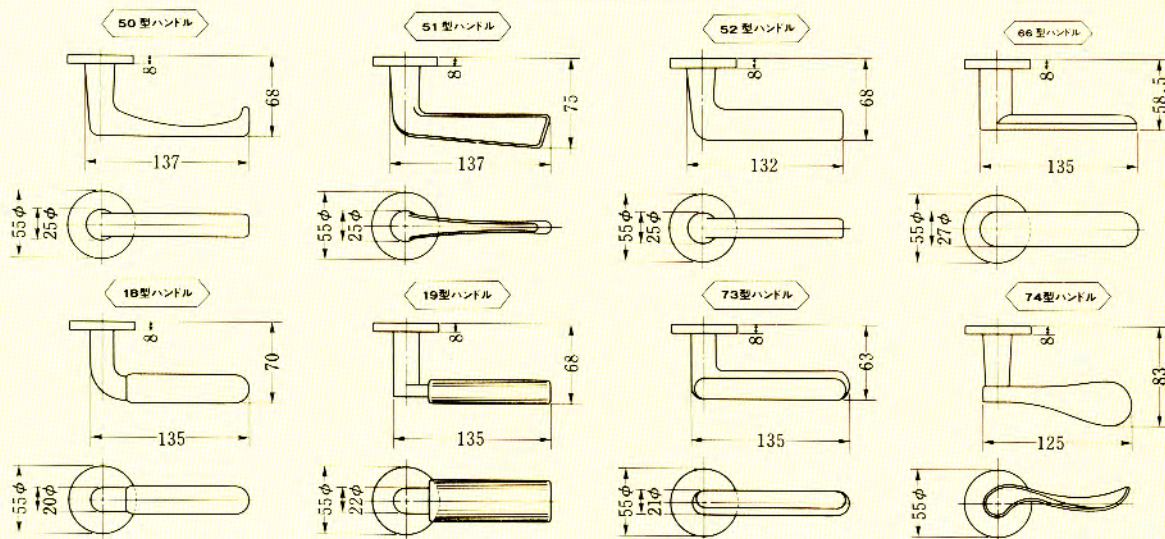

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm)以上...mm未満	キーシステム
ディスク U9 PX EC	LHT	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	I 1A 2A 4	76 / 107	95	33~42 42~50 50~58 58~66	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. 等

左右勝手あり
本図は内開き左勝手


LHH

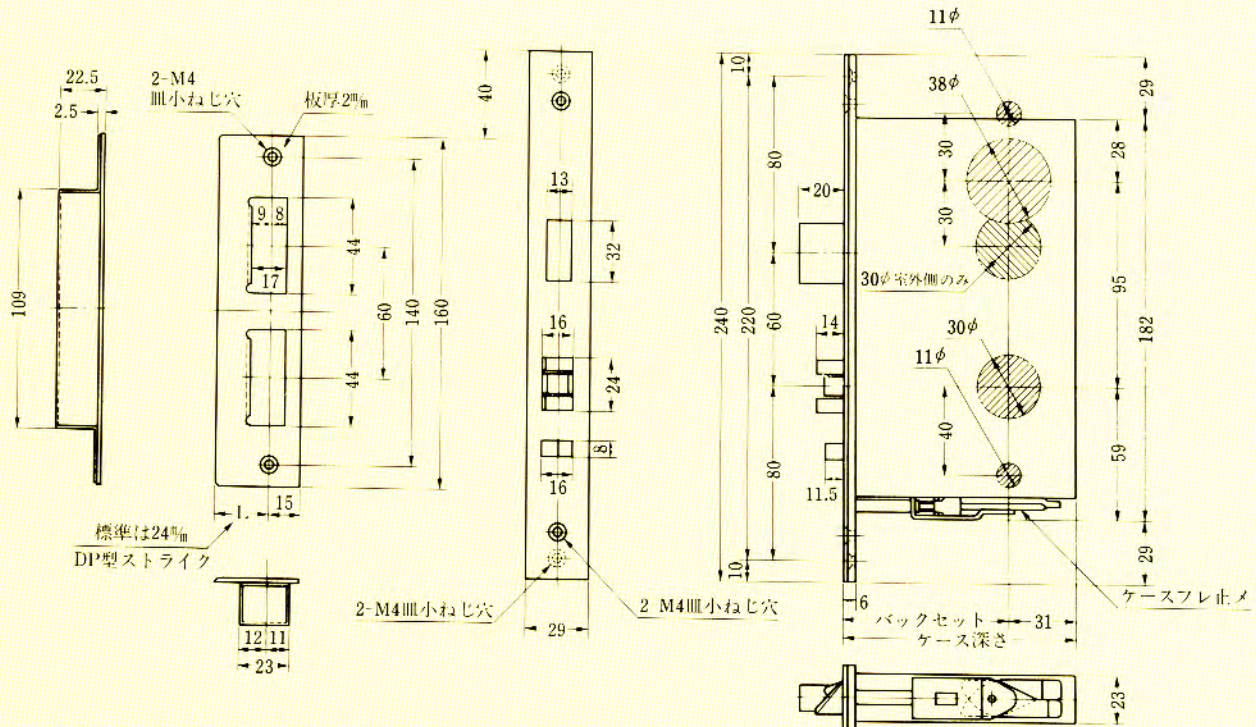



●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(単位mm)	記号	L寸法	扉厚(単位mm)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

エスカチオン
11型
(厚さ8mm)

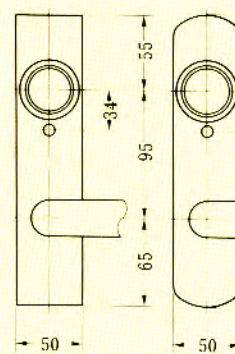

エスカチオン
12型
(厚さ8mm)

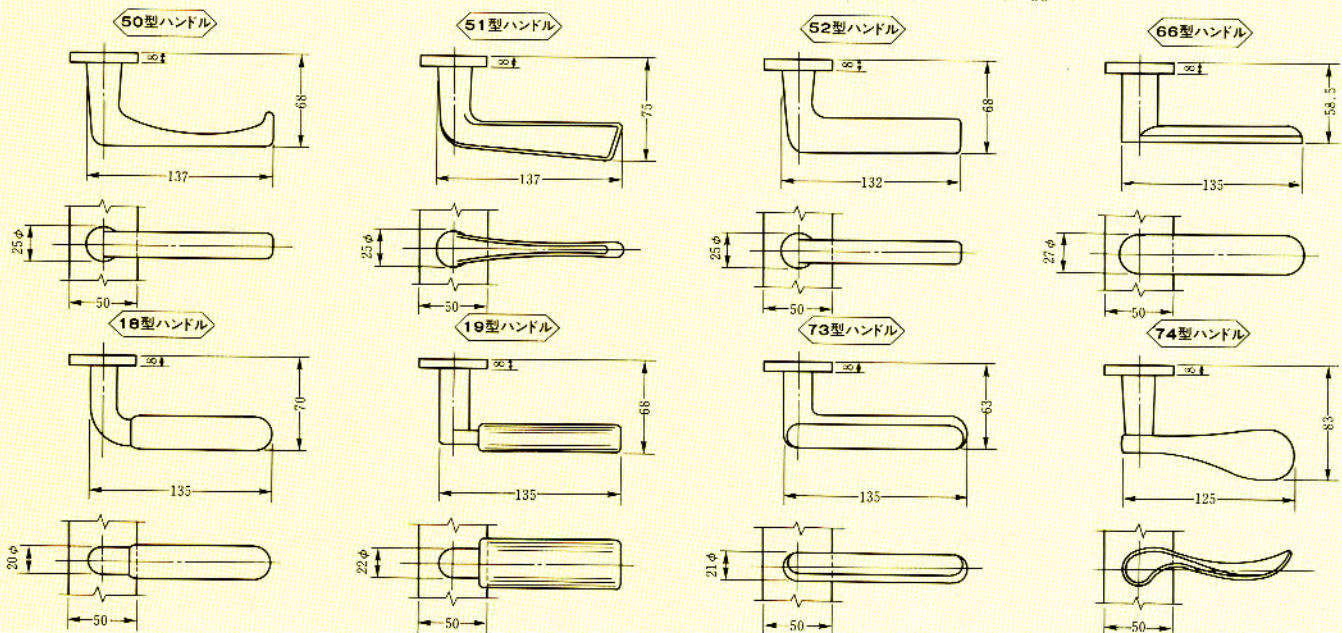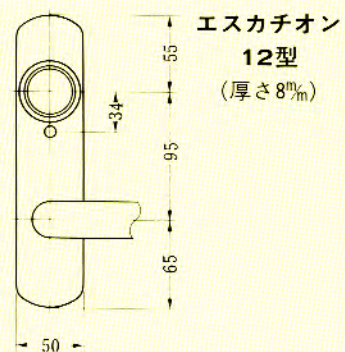

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm) 以上 ~ mm 未満	キーシステム
ディスク U9 PX EC	LHH	50 51 52 56 66 18 19 73 74	64 / 95 76 / 107	95	33~42 42~50 50~58 58~66	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. ディスプレイキー エマージェンシーキー等

MH^S, LH^S SERIES

MH・LH
ST ST



シリンダーの扉厚による寸法図

	U9シリンダー ディスクシリンダー	PXシリンダー	ECシリンダー
扉厚 33%以上～42%未満	Dimensions: 44φ, 30φ, 19 (18), 扉厚, 12, 39.5 (38.5), 70.5 (69.5), 31, 20, 29.	Dimensions: 44φ, 34φ, 18, 扉厚, 12, 39, 70, 31, 20, 29.	Dimensions: 44φ, 34φ, 24, 扉厚, 12, 45, 76, 31, 20, 29.
扉厚 42%以上～50%未満	Dimensions: 44φ, 30φ, 19 (18), 扉厚, 8, 39.5 (38.5), 70.5 (69.5), 31, 20, 29.	Dimensions: 44φ, 34φ, 18, 扉厚, 8, 39, 70, 31, 20, 29.	Dimensions: 44φ, 34φ, 24, 扉厚, 8, 45, 76, 31, 20, 29.
扉厚 50%以上～66%未満	Dimensions: 44φ, 30φ, 11 (10), 扉厚, 8, 39.5 (38.5), 76.5 (75.5), 37, 20, 29.	Dimensions: 44φ, 34φ, 10, 扉厚, 8, 39, 76, 37, 20, 29.	Dimensions: 44φ, 34φ, 16, 扉厚, 8, 45, 82, 37, 20, 29.

● () はディスクシリンダーの場合

MHH, LHH SERIES

シリンダーの扉厚による寸法図

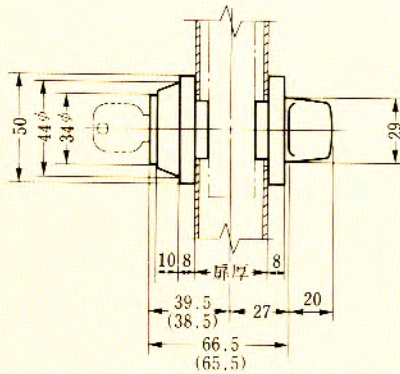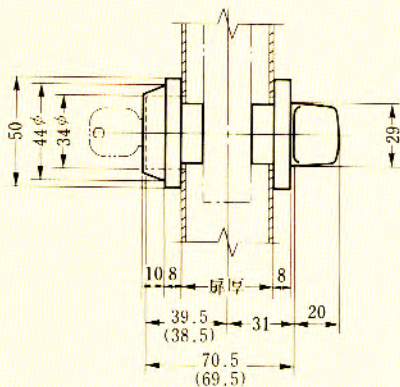MHH
LHH扉厚 33%以上
～ 42%未満扉厚 42%以上
～ 50%未満扉厚 50%以上
～ 66%未満