


シリンダーモノロック/**HK** SERIES

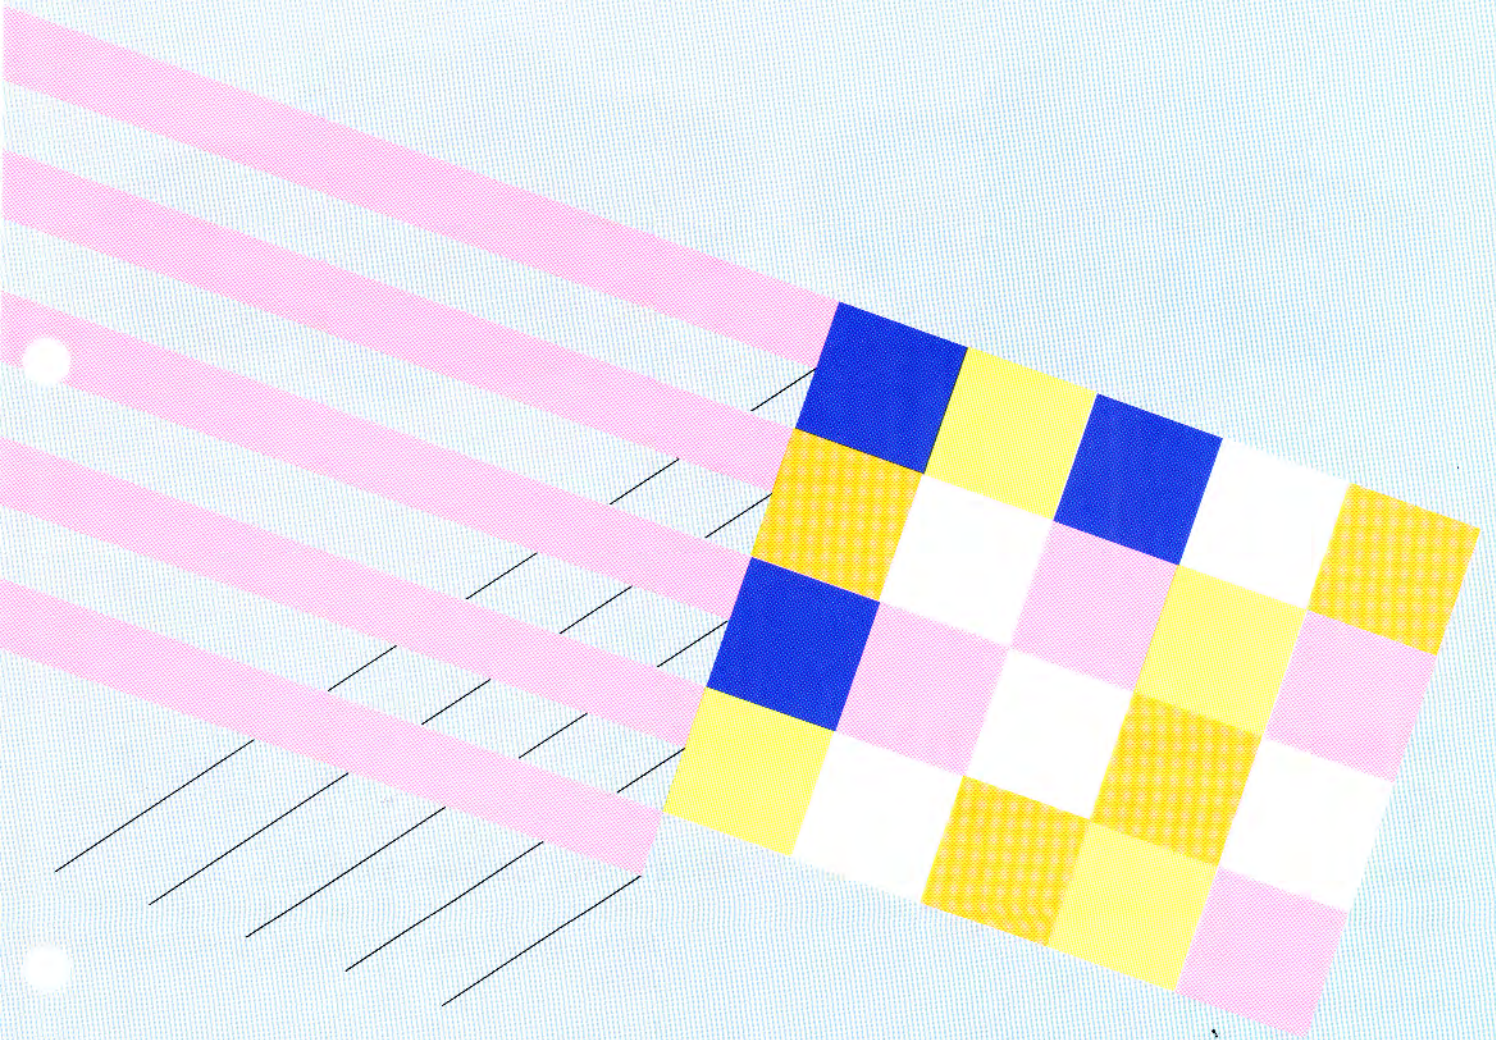


HK

SERIES

モノロック (デュラロック) (JIS A5535 8B相当品)


■外形寸法 P.148参照
■価格表 P.18参照

主な用途 ホテル客室 事務室 一方通行扉 等

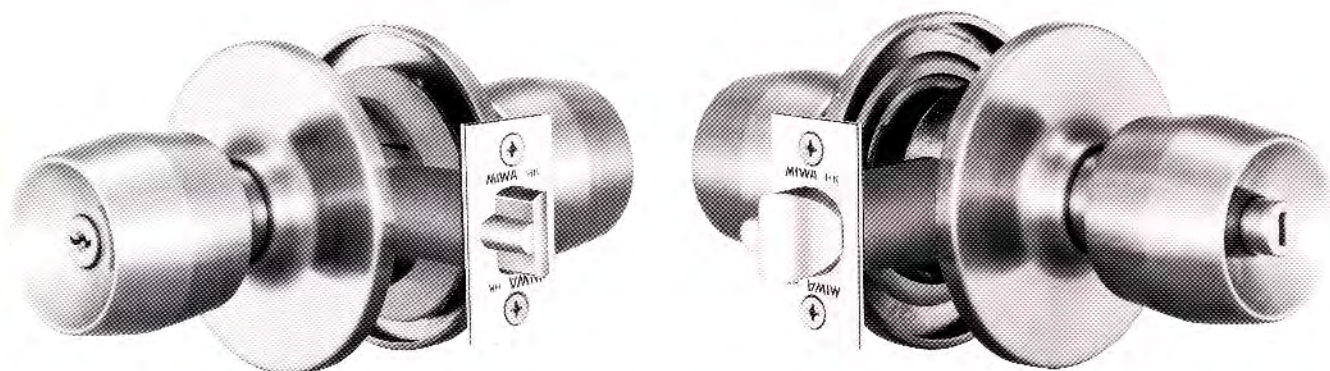

U9HKU-1型

JIS規格を上回る強度と耐久性を備えたモノロック (円筒錠) です。米国UL規格にも合格しています。



■幅広い用途

豊富な機能がありますので、間仕切をはじめ、ホテル客室まで、あらゆる用途に使用できます。

■すぐれた強度と耐久性

強固なラッチとデッドロッキング装置を採用し、スチール扉用としても安心してご使用いただけます。


■電気ストライクとの組み合わせが可能

電気ストライクASシリーズと組合わせて使用することにより、遠隔所から電氣的に解錠でき、施解錠、扉開閉の確認信号もとれます。

■バリエーション

標準品の他に着色ノブ、木製ノブ等バリエーションも豊富です。


ノブ形状




D型



W型






U型

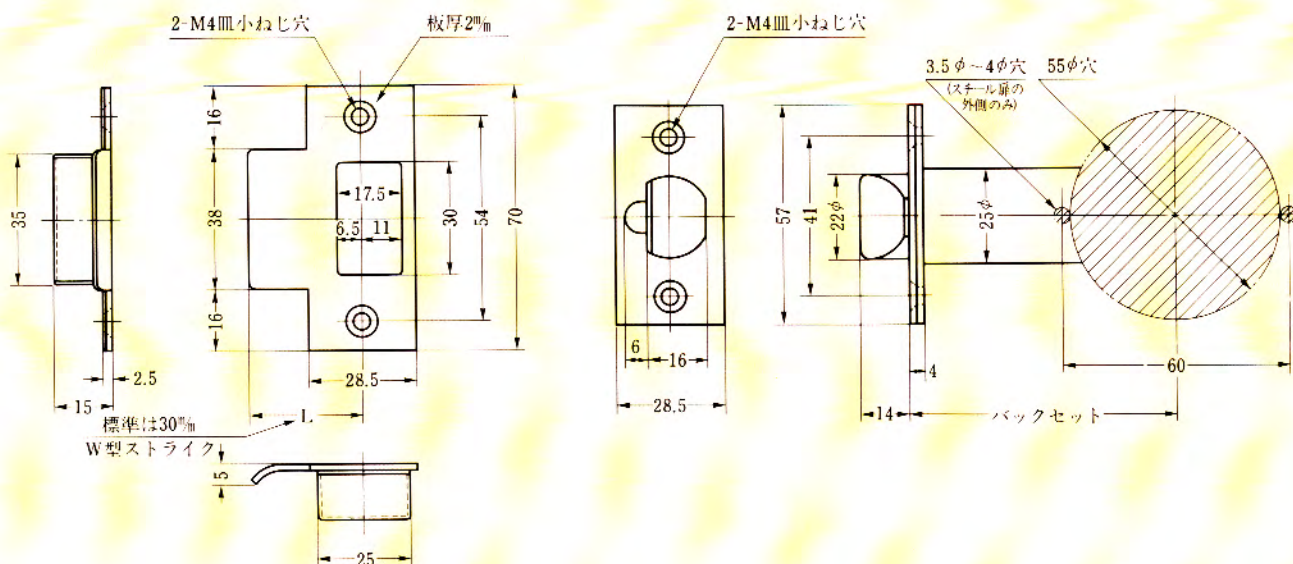

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(mm)	記号	L寸法	扉厚(mm)	記号	L寸法
30~33	W	30	33~37	L	19
33~50	W	30	37~42	M	21
50~64	X	37	42~46	N	23
			46~50	P	25
			50~54	Q	27
			54~58	R	29
			58~62	S	31
			62~64	T	33

- 枠からのストライクの出寸法が大きすぎる場合は、両開き扉用のストライクを御使用になれます。

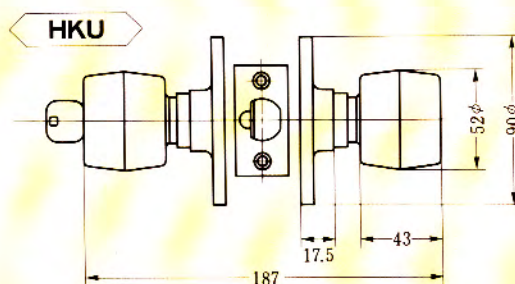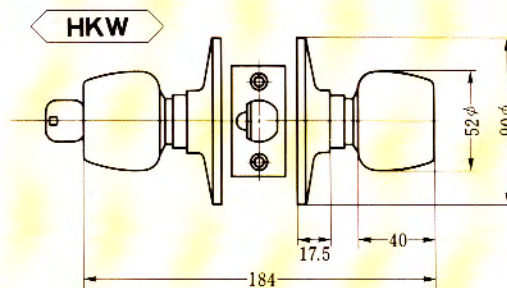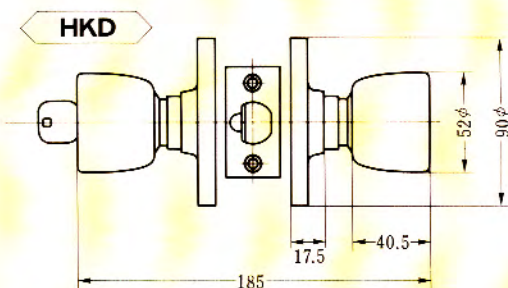

装着可能シリンダー	型 式	ノブ形状	機 能	バックセット (mm)	扉厚 (mm以上 ~ mm未満)	キーシステム
ディスク	HK	D	1 4	70	30~33	M. K. G. M. K. K. A. R. M. K. ディスプレイキーシステム エマージェンシーキーシステム等
U9			2 6			
PX			2A H			
EC			2B O			
			3		50~64	
		W		90		
		U		127		

●扉厚30mm以上33mm未満は特殊丸座(EHK12)が必要です。