

新製品

レバーハンドルデザイン/**29** Type, **68** Type, **69** Type

サムターン付シリンダー彫込箱錠/**MA-BL** SERIES・**DA-BL** SERIES

サムターン付シリンダー彫込箱錠/**LA-BL** SERIES・**DA-BL** SERIES

サムターン付シリンダー彫込電気箱錠/**ALA-BL** SERIES・**DA-BL** SERIES

サムターン付シリンダー彫込電気箱錠/**ALX-BL** SERIES・**DA-BL** SERIES

外出確認システム/**U9ALAS** SERIES + **TEFS-6CC** 型

ドアチェーンリリース/**DCR 02** 型

2線式電気錠制御盤/**BAN-A** SERIES


2線式変換アダプター/**AD** SERIES

カードホルダー/**SG-S** SERIES

郵便箱用簡易ダイヤル錠/**MDO** 型

ガードアームロック/**GAA** 型

本締錠/**DH** SERIES

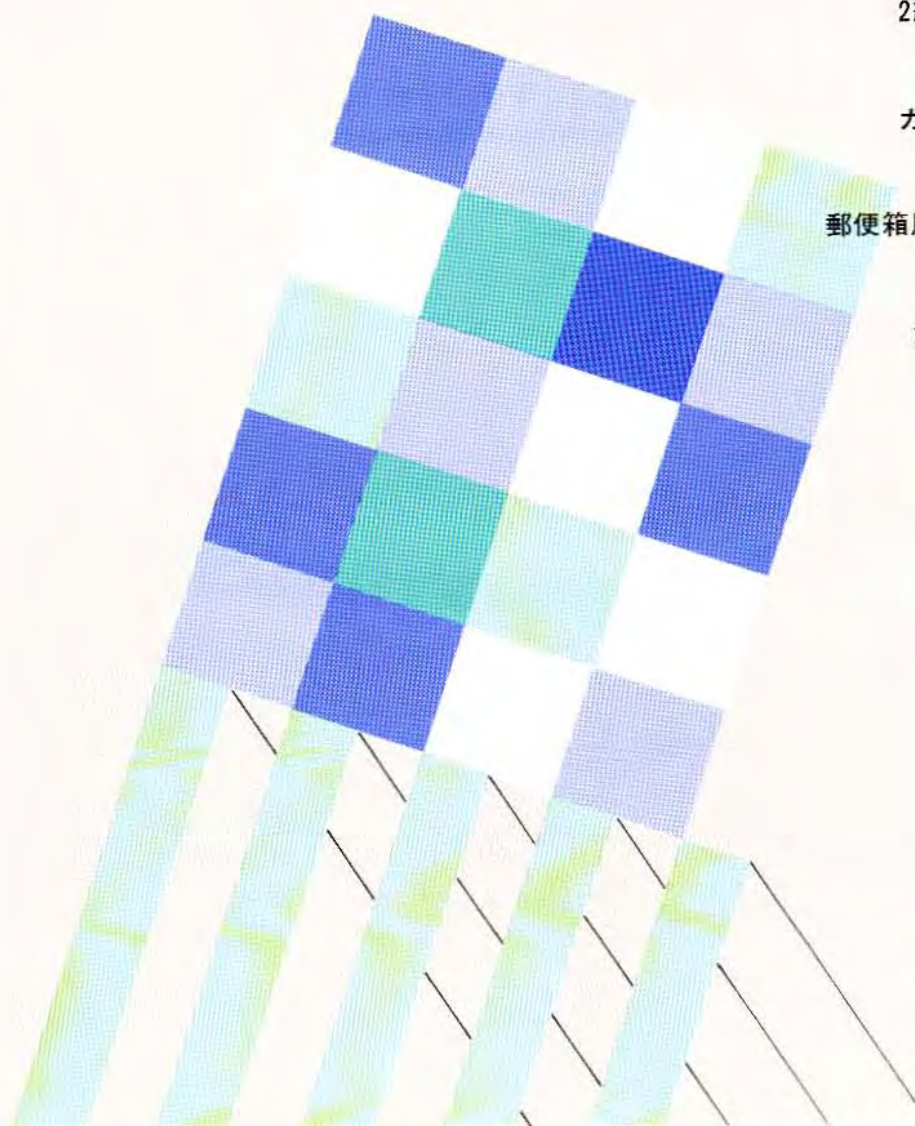

レバーハンドルデザイン

■ 外形寸法 P. N24参照
価格表 P. I6参照

29TYPE

アルミ合金製(シルバー色仕上、CB色仕上、GD色仕上)


アルミシルバー(SV)



アルミゴールド(GD)



アルミ(CD)



(注) バックセット64mm以上のケースでご使用ください。

68TYPE

黄銅製(ヘアーライン仕上、バフ仕上、サテークローム仕上、クローム仕上)

黄銅クローム(CR)




黄銅ヘアーライン(BS)



黄銅バフ(YB)



黄銅サテークローム(SC)



■ 外形寸法 P. N24参照
 価格表 P. I6参照

ハンドル
 仕上げ
 一覧

69TYPE 黄銅製(ヘヤーライン仕上、バフ仕上、サテクローム仕上、クローム仕上)

黄銅バフ(YB)



黄銅ヘヤーライン(BS)



黄銅サテクローム(SC)



黄銅クローム(CR)



MA-BL
LA-BL
DA-BL

MA-BL・DA-BL

SERIES

SERIES

BL認定品：サムターン付
シリンダー彫込箱錠■外形寸法 P. N25参照
■価格表 P. 52参照


特長

- BL認定品です。
- スペーシング80^{mm}タイプです。


仕様

スペーシング(%)	80
バックセット(%)	64
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	33～42・42～50・50～58
材質 / 仕上	18-8ステンレス(SUS304) ・ステンレスヘヤーライン仕上(ST) ・セラミックブロンズ仕上(CB) ・セラミックダークグレイ仕上(CD)

※MA-BLシリーズは補助錠U9DA-1BLをつけてBL認定(M-I型)となります。

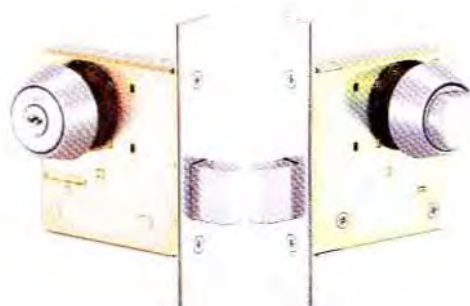

U9DA-1BL型

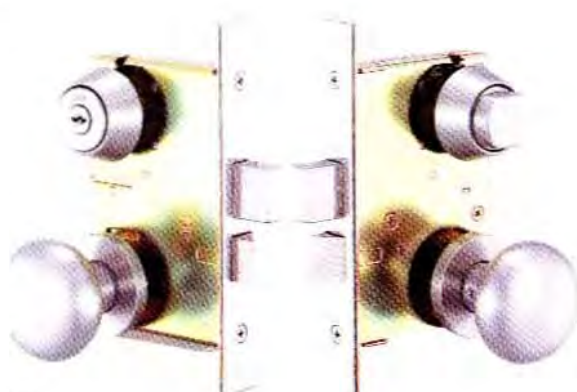

U9MAY-1BL型

(BL形式 M-I型)

LA-BL・DA-BL

SERIES

SERIES

BL認定品：サムターン付
シリンダー彫込箱錠


特長

- BL認定品です。
- スペーシング80^{mm}タイプです。
- ハンドルのバリエーションは8タイプあります。


仕様

スペーシング(%)	80
バックセット(%)	64
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	33～42・42～50・50～58
材質 / 仕上	18-8ステンレス(SUS304) ・ステンレスヘヤーライン仕上(記号ST) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB) ・セラミックダークグレイ仕上(記号CD)

※LA-BLシリーズは補助錠U9DA-1BLをつけてBL認定(M-II型)となります。

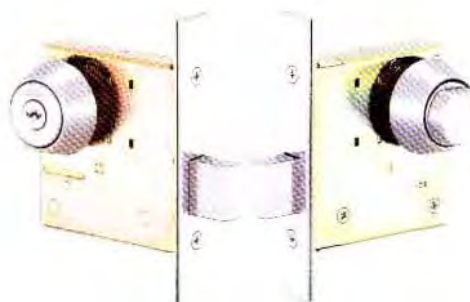

U9DA-1BL型

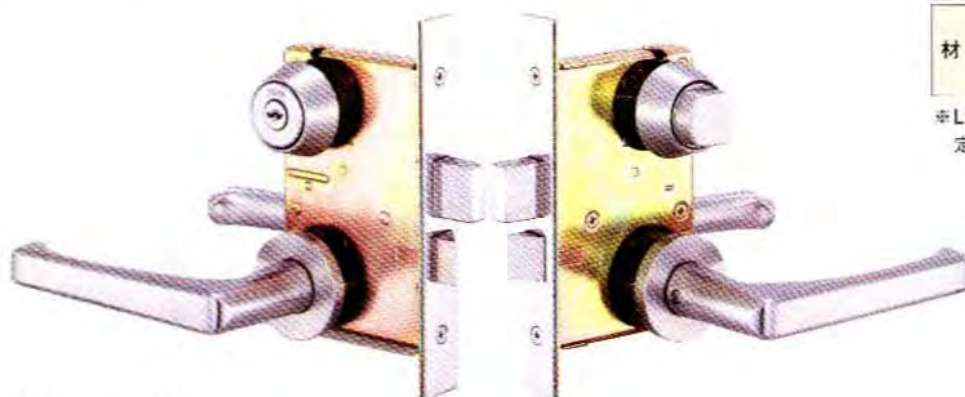

U9LA50-1BL型

(BL形式 M-II型)

ALA-BL・DA-BL

SERIES

SERIES

BL認定品：サムターン付
シリンダー彫込電気箱錠




■外形寸法
価格表

P. N26参照
P. 53参照

ALA-BL
DA-BL

U9DA-1BL型

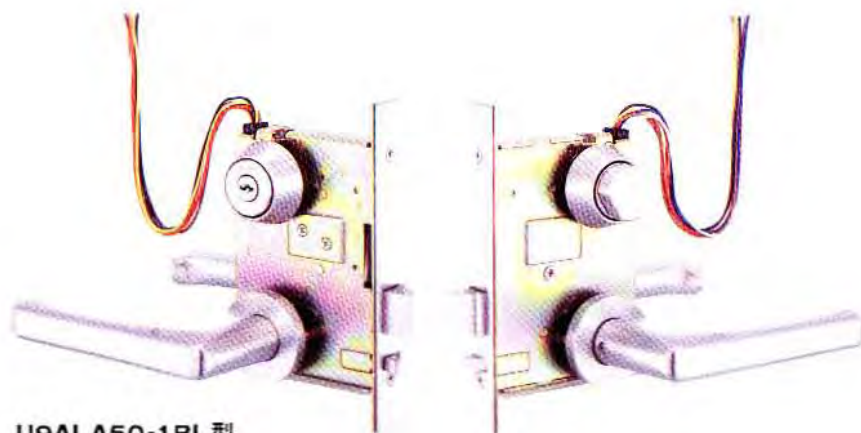

U9ALA50-1BL型


(BL形式 EM-II型)

特長


- BL認定品です。
- 電氣的に遠隔所から施解錠できます。
- キーまたはサムターンでも施解錠できます。
- 施解錠の確認が遠隔所です。
- 扉開閉の確認が遠隔所です。

システム例

1 制御盤と操作表示器が分離している場合

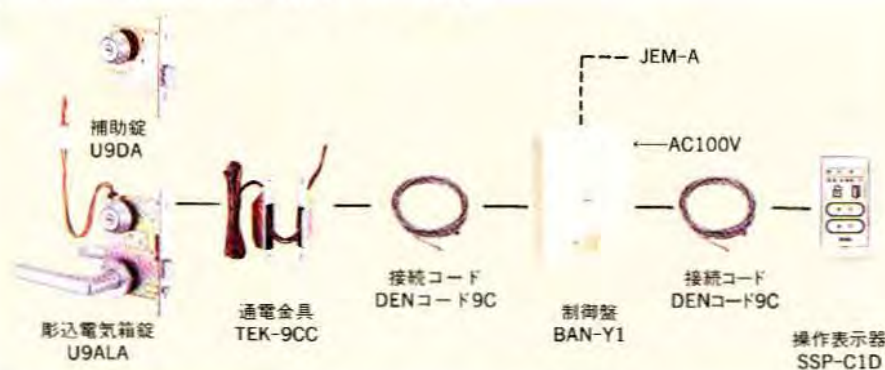

2 制御盤と操作表示器が一体型の場合

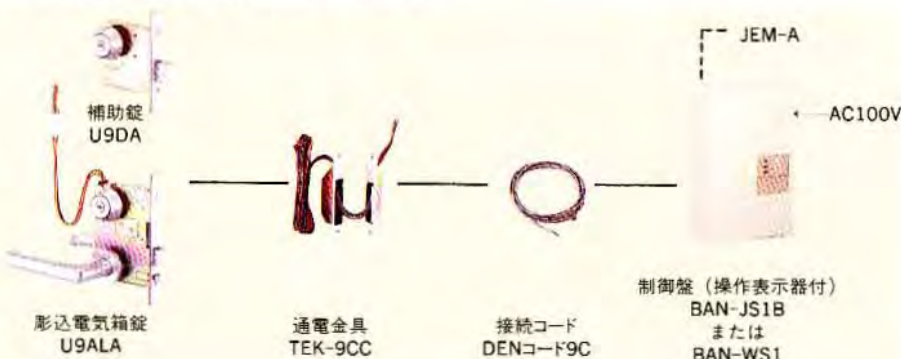

電気仕様

名 称	定 格			
ソレノイド	電圧	電流	通電時間	通電率
	DC24V	0.4A	瞬時(20秒以内)	1/20
	最大28V	0.47A	継続(5秒以内)	1/20
	最小19V	0.32A	0.2秒必要	1/20
マイクロスイッチ	電圧	電流		
	DC24	2mA~100mA		
リードスイッチ	電圧	電流	有効チリでは	
	DC24	2mA~100mA	6%以内	
リード線	①-400% (コネクタ付) AWG#22 UL1007耐熱ビニール電線			

内部回路



仕様

バックセット(%)	64
ケース深さ(%)	95
スペーシング(%)	80
扉厚可能範囲 (%以上~%未満)	33~42・42~50・50~58
材 質 / 仕 上	18-8ステンレス(SUS304) ・ステンレスヘアーライン仕上(記号ST) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB) ・セラミックダークグレイ仕上(記号CD)

(注) 扉と枠のチリ寸法は6%以内としてください。

※電気錠U9ALA-BL型は補助錠U9DA-1BLをつけてBL認定(EM-II型)となります。

機能(Bモード設定時)

- ・解錠ボタンを押すと施錠中の彫込電気箱錠が解錠します。
- ・旋錠ボタンを押すと解錠中の彫込電気箱錠が施錠します。
- ・解錠ランプと開扉ランプで彫込電気箱錠と扉の状態がわかります。
- ・停電時は停電になる直前の状態のままです。

機能(Bモード設定時)

BAN-JS1Bを使用の場合

- ・操作ボタンを押すと施錠中の彫込電気箱錠は解錠し、解錠中の彫込電気箱錠は施錠します。
- ・彫込電気箱錠が解錠すると解錠ランプが点灯します。
- ・扉を開けると開扉ランプが点灯します。

BAN-WS1を使用の場合

- ・解錠ボタンを押すと施錠中の彫込電気箱錠が解錠します。
- ・旋錠ボタンを押すと解錠中の彫込電気箱錠が施錠します。
- ・解錠ランプと開扉ランプで彫込電気箱錠と扉の状態がわかります。
- ・停電時は停電になる直前の状態のままです。

ALX-BL·DA-BL

SERIES


SERIES

**BL認定品：サムターン付
シリンダー彫込電気錠**


■外形寸法 P. N26参照

価格表 P. 53参照

U9DA-1BL型

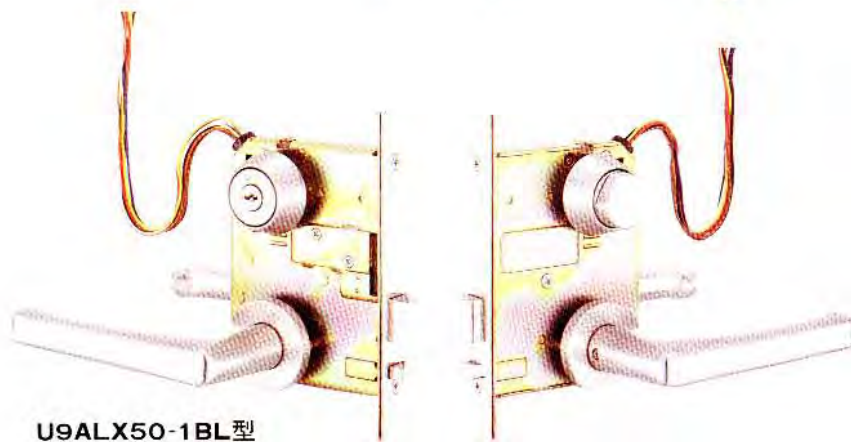

U9ALX50-1BL型

(BL形式 EM-II型)

特長

- BL認定品です。
- キーまたはサムターンで解錠すると、解錠保持します。この状態で操作盤の押ボタンを押すと施錠します。また、キー、サムターンで施錠操作すると施錠します。
- 施錠中に操作盤の押ボタンを押すと解錠します。この状態で扉を開けて閉めると自動施錠します。
- 操作盤はBAN-XS1型と組み合わせて使用します。


システム例



電気仕様

名 称	定 格			
ソレノイド	電圧	電流	通電時間	通電率
	DC24V	0.3A	連続	—
	最大28V 最小19V	0.3A 0.2A	連続	—
マイクロスイッチ	電圧	電流		
	DC24	2mA~100mA		
リードスイッチ	電圧	電流	有効チリ寸法	
	DC24	2mA~100mA	6mm以内	
リード線	ℓ=400mm(コネクタ付) AWG 22 UL1007耐熱ビニール電線			

内部回路

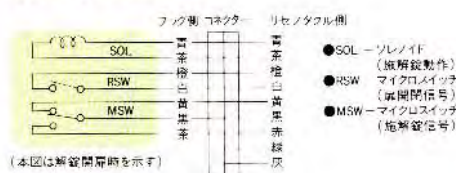

仕様

バックセット(%)	64
ケース深さ(%)	99
スペーシング(%)	80
扉厚可能範囲 (%以上~%未満)	33~42・42~50・50~58
材質 / 仕上	18-8 ステンレス(SUS304) ・ステンレスハヤライ仕上(記号ST) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB) ・セラミックダークグレイ仕上(記号CD)

(注) 扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。

※電気錠U9ALX-BL型は補助錠U9DA-1BLをつけてBL認定(EM-II型)となります。

機能

- ①電気錠U9ALXが施錠中に操作盤BAN-XS1の押ボタンを押すと彫込電気錠は設定した時間だけ解錠し、解錠ランプが点灯します。
- ②この状態で扉を開けて閉めると、彫込電気錠は自動的に施錠となります。
- ③キーまたはサムターンを回して解錠した場合は、扉を閉めても解錠のままです。施錠するには、扉を閉めてキーまたはサムターンを回すか、操作盤の押ボタンを押します。またサムターンを施錠位置まで回して扉を閉めると自動的に施錠となります。

BL認定部品一覧表

1 サムターン付シリンダー面付箱錠

BL型式	名 称	型 式	頁
R-I 型	握玉タイプ	U9RAB	134
R-II 型	レバーハンドルタイプ	U9RAHPC	134
		U9RAHPA	134
		U9RAHPG	134
		U9RAHPH	134
R-III 型	サムラッチタイプ	U9TRAHPC95B	348
		U9TRAHPC96B	348

2 サムターン付シリンダー彫込箱錠

BL型式	名 称	型 式	頁
M-I 型	握玉タイプ	U9MAY-1BL U9DA-1BL	N14
M-II 型	レバーハンドルタイプ	U9LA50-1BL U9DA-1BL	N14
		U9LA51-1BL U9DA-1BL	N14
		U9LA52-1BL U9DA-1BL	N14
		U9LA53-1BL U9DA-1BL	N14
		U9LA55-1BL U9DA-1BL	N14
		U9LA56-1BL U9DA-1BL	N14
		U9LA64-1BL U9DA-1BL	N14
		U9LA66-1BL U9DA-1BL	N14
M-III 型	サムラッチタイプ		

3 サムターン付シリンダー面付電気箱錠

BL型式	名 称	型 式	頁
ER-I 型	握玉タイプ		
ER-II 型	レバーハンドルタイプ	U9ARAHPC	242
		U9ARAHPA	242
		U9ARAHPG	242
		U9ARAHPH	242
	通電金具	TEK-9CC	N15
	コード	DENコード9C	N15
	制御盤	BAN-Y1	N15
		BAN-WS1	N15
		BAN-JS1B	N15
	操作盤	SSP-C1	N15
ER-III 型	サムラッチタイプ		

4 サムターン付シリンダー彫込電気箱錠

BL型式	名 称	型 式	頁
EM-I 型	握玉タイプ		
EM-II 型	レバーハンドルタイプ	U9ALA50(51・52)-1BL U9DA-1BL	N15
		U9ALA53-1BL U9DA-1BL	N15
		U9ALA55-1BL U9DA-1BL	N15
		U9ALA56-1BL U9DA-1BL	N15
		U9ALA64-1BL U9DA-1BL	N15
		U9ALA66-1BL U9DA-1BL	N15
		U9ALX50(51・52)-1BL U9DA-1BL	N16
		U9ALX53-1BL U9DA-1BL	N16
		U9ALX55-1BL U9DA1-BL	N16
		U9ALX56-1BL U9DA-1BL	N16
		U9ALX64-1BL U9DA-1BL	N16
		U9ALX66-1BL U9DA-1BL	N16
	通電金具	TEK-9CC	N15・16
	コード	DENコード9C	N15・16
	制御盤	BAN-Y1	N15・16
		BAN-WS1	N15・16
		BAN-JS1B	N15・16
		BAN-XS1	N16
	操作盤	SSP-C1	N15・16
EM-III 型	サムラッチタイプ		


5 ドア・クローザ

BL型式	型 式	頁
BL-I 型	M303PKJ	330
	KM303P	—
	KM313P	328
BL-II 型	M304PKJ	330
	KM304P	—
	KM314P	328
BL-IS 型	M303PS	330
	KM303PS	—
	KM313PS	328
BL-III S 型	M301PS	332
	M301NPS	332


U9ALAS SERIES + TEFS-6CC 型

 外形寸法 P. N27、28参
 価格表 P. 54参

外出確認システム

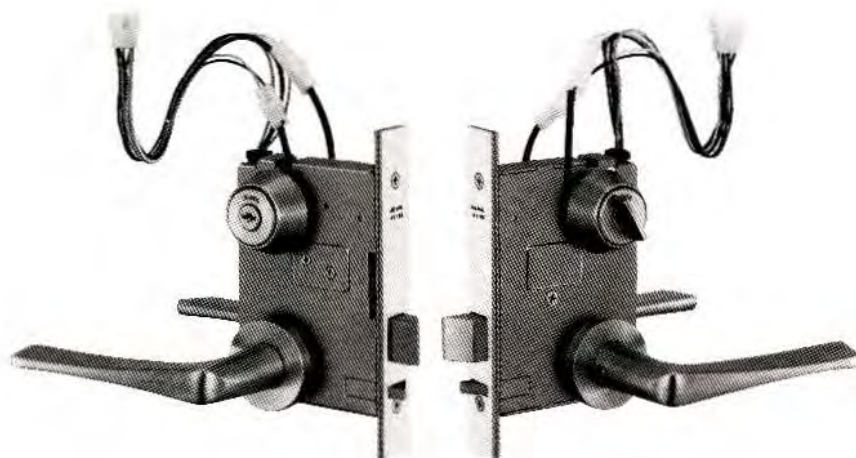

U9ALAS51-1型

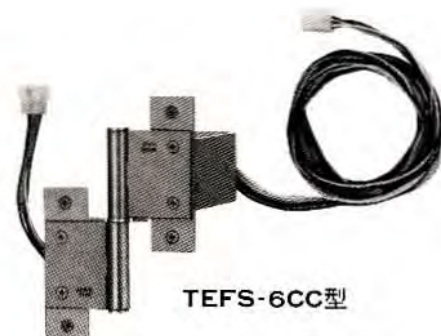

TEFS-6CC型



TECS-6CCBL型

特 長

- 電気錠U9ALASシリーズと通電金具TEFS-6CC（またはTECS-6CCBL）を組み合わせたシステムです。
- 外出時に外側からキーで施錠すると不在信号を出力し、外出の確認を遠隔所から電氣的に行えます。

■非常時に遠隔所から電氣的に解錠できます。

■寮等の在室確認システム用として最適です。

(注)U9ALASシリーズはTEFS-6CC(またはTECS-6CCBL)との組み合わせでのみご使用いただけます。

電 気 仕 様

名 称	定 格			
ソレノイド	電 圧	電 流	通電時間	通電率
	D C 24 V	0.4 A	瞬時(0.5秒以内)	1/20
	最大28 V	0.47 A	// (//)	1/20
	最小19 V	0.32 A	0.2秒必要	1/20
マイクロスイッチ	電 圧	電 流		
	D C 24 V	2mA~100mA		
リードスイッチ	電 圧	電 流	有効チリ寸法	
	D C 24 V	2mA~100mA	6 mm以内	
リード線	$\phi = 400\mu\text{m}$ (コネクタ付) AWG-22 UL1007耐熱ビニール電線			

種 類


装着可能 シリンダー	型 式	外 側	内 側
U9	ALAS*-I	シリンダー レバーハンドル (施錠時固定)	サムターン レバーハンドル (施錠時固定)

*はレバーハンドル記号。LAシリーズのレバーハンドルをご使用になれます。

仕 様

バックセット(mm)	64
ケース 深さ(mm)	95
スペーシング(mm)	80
扉厚 可能範囲 (mm以上・mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66

内 部 回 路

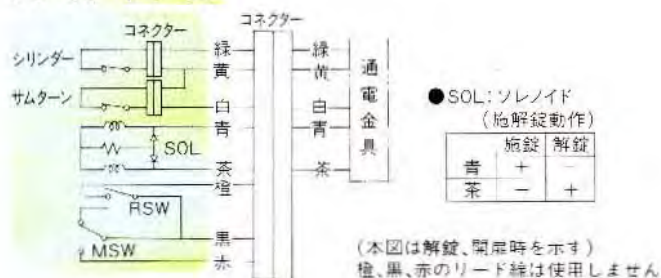


TEFS-6CC・TECS-6CCBL

電気仕様

名 称	定 格	
パワーライン	電 圧 DC 24 V $\pm 10\%$	消費電力 最大760mW
	電 流 DC 30 V 最大許容電圧 DC 60 V	電 流 1 A 最大通電電流 2 A

内部回路

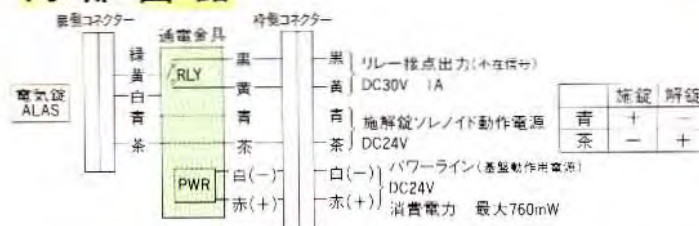


(本図は在室時を示す)

(注)不在信号出力中に停電した場合は、通電が回復しても不在信号は出力されなくなります。

DCR02 型 ドアチェーンリリース

■外形寸法 P. N28参照

価格表 P. 54参照

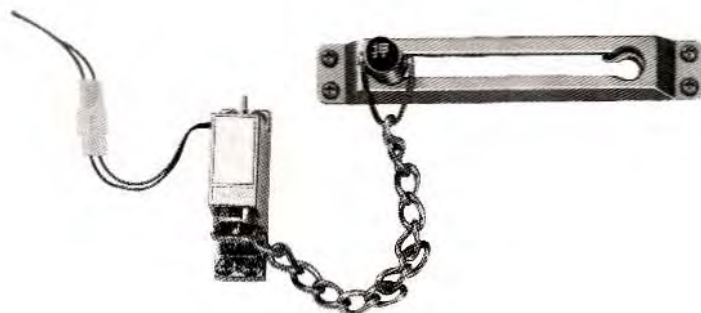

特 長

- 非常時に遠隔所から電氣的にチェーンを本体から切り離すことのできるドアチェーンです。シルバーマンション、寮などの管理システム用として最適です。
- 電氣的に切り離した場合、元に復帰させるのは手動で行います。

電気仕様

名 称	定 格			
ソレノイド	電 圧	電 流	通電時間	通電率
	DC 24 V	0.75 A	瞬時(5秒以内)	1/10
	最大28 V	0.87 A	// (2秒以内)	1/10
	最小19 V	0.59 A	0.3秒必要	1/10

仕 様

材 質	チェーン部：ステンレス
	本 体：亜鉛ダイカスト
仕 上	クロムメッキ(CR)
	ブロンズメッキ(BR)

BAN-A SERIES

2線式電気錠制御盤


■外形寸法 P. N29参照
価格表 P. 54参照

特 長

- 美和ロックの電気錠および電気ストライク(ALBを除く)に2線変換アダプタを組み合わせ、電気錠と制御盤を2線(無極性)で制御します。(注: 電気錠によって使用する2線変換アダプタが異なります)
- 操作表示器SWP-CシリーズまたはSSP-Cシリーズを組み合わせ電気錠または電気ストライクを制御します。
- 電気錠(電気ストライク)の使い方は、A、B、Eの3種類あります。
Aモード: 閉扉自動施錠
Bモード: 施錠解除繰り返し機能
Eモード: 電気的動作時、自動施錠機能
(注) Eモードとは、閉扉自動施錠ですが、キーまたはサムターンで解錠したときだけは連続解錠するモードです。
〔施錠中〕 キー、サムターンの操作で解錠した場合、次に何らかの操作があるまで解錠保持(連続解錠)
〔キー、サムターンの操作による解錠中〕
キー、サムターンまたは操作ボタンで施錠できます。
- 制御盤1台で最大2個の電気錠(電気ストライク)を制御できます。また操作表示器は電気錠1個あたりに最大5ヶ所設置できます。
- 外部接点(無電圧A接点)によって一回解錠および連続解錠ができます。
- JEM-A端子を備えていますので、HAシステムとのインターフェイスも容易です。
- 火報盤からの入力により非常解錠が行えます。(無電圧A接点)
- 錠に何らかの異常(断線、こじ開け等)が発生した場合は警報出力(無電圧A接点)を出すことができます。

■BAN-Aによる電気錠の使い方

電 気 錠	使 い 方		
	Aモード	Bモード	Eモード
AMT, AMTA, ALT, ALTA	○		
AMR, AMRA, ALR, ALRA, ALGR	○		
ALA, ALG, ARA	○	○	
ALS, AMS	○	○	○
AL3M	○	○	○
ALX	○		○
AST	○		
ASR	○		
ASZ	○		

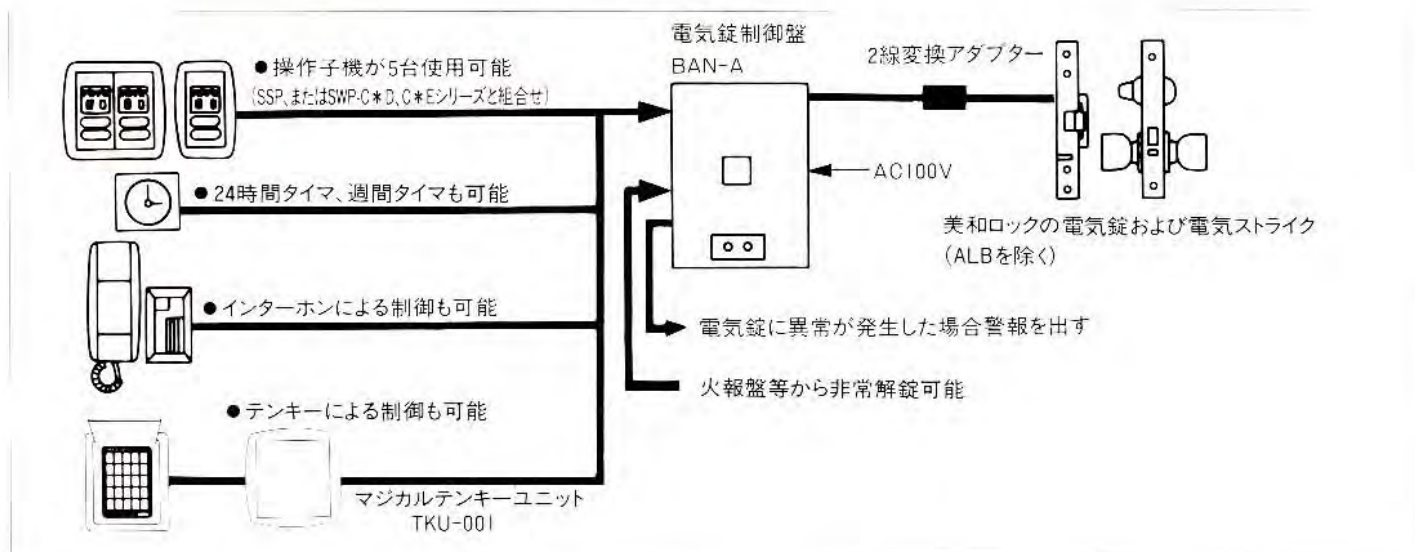

AD SERIES

2線式変換アダプター

特 長

- 電気錠のリード線を2本に変換します。
電気錠のコネクタに接続して、リード線を8本から2本に変換するアダプターです。
電気錠の種類に応じて各種あります。

アダプター	対 応 電 気 錠
AD204	ALA, ALG20, ARA, AL3M
AD202	AMS, AMT(A), AMR(A), ALS, ALT(A), ALR(A), ALGR, AST, ASR, ALX
AD203	ASZ

(注) 電気錠と2線変換アダプターをセットでご発注になる場合は、錠前型式の前に20を付加してください。
例 U920ALA50-1

SG-S SERIES

カードホルダー

■外形寸法 P. N29参照
 価格表 P. 54参照

SG-S
MDO

カードホルダー
 SG-S01、03、04型

特長

■室内の壁に取り付け、美和ロックのカードロック用のカードを挿入することにより室内のAC100Vの電源のON・OFFと在室確認信号のON・OFFを行うホルダーです。

■カードの種類に合わせて各種あります。

磁気カード用(JIS-II型カード用) SG-S01型
 ハイブリッドカード用 SG-S03型
 汎用カード用 SG-S04型

仕様

省エネスイッチ接点容量 (抵抗負荷)	AC100V 15A
在室確認スイッチ接点容量	DC30V 1A
絶縁抵抗	10MΩ
絶縁耐力	AC1000V 1分間
使用周囲温湿度	0～40℃ 30～85%RH
保存周囲温湿度	-10～50℃ 30～90%RH

MDO 型

郵便箱用簡易ダイヤル錠

■外形寸法 P. N30参照
 価格表 P. 55参照

主な用途 郵便箱・集合郵便箱 簡易保管箱



特長


- 郵便箱および集合郵便箱用の簡易ダイヤル錠です。
- 錠の操作と扉の開閉が片手で簡単にできます。
- ダイヤルが解錠位置になくても扉を閉めれば施錠される特殊ラッチ機構を採用しています。(PAT.P)
- あらかじめセットしてある数字に、右に2回その後左に1回合わせることで解錠できます。
- 標準取付扉厚は1.5φ以上4φ以下です。
- 右吊り元左ラッチ用です。(上吊り元下ラッチ用のMDO-2もあります。)

GAA型

ガードアームロック

主な用途 玄関 勝手口 ワンドアツールック補助錠 等

■ 外形寸法 P. N31 参照
■ 価格表 P. 54 参照

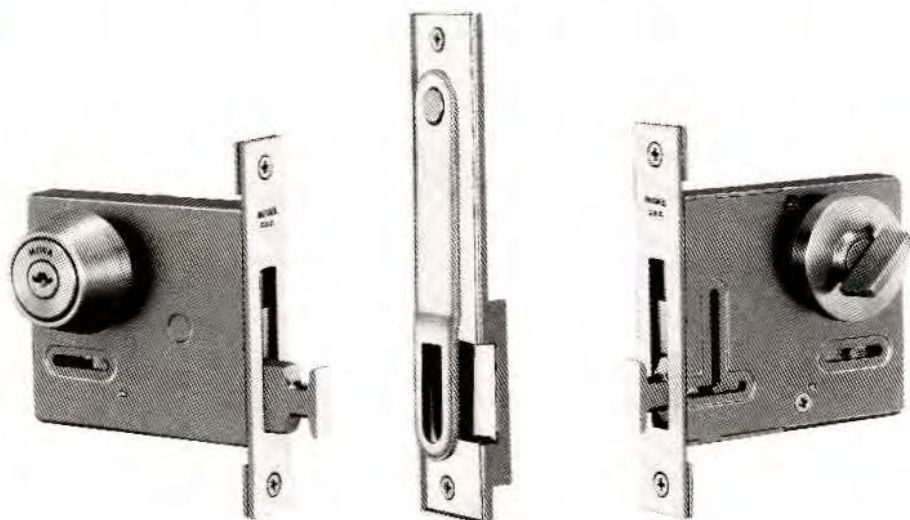

U9GAA-1型

■ 使用例



防犯性に加えて、操作性も考慮したガードアーム付本締錠です。


■ ワンドアツールックの補助錠として通常はデッドボルトを2段階に突出させ本締錠として使用し、その位置から1段引っ込ませることによってガードロックの状態になります。

■ ガードロック状態とは、デッドボルトを1段突出させることによりストライクの中のガードアームにデッドボルトが掛かり、ドアチェーンを掛けたのと同じ状態になることを言います。この状態では扉を少し開くことができます。


■ ガードロックは、外側からキーで解錠することによって外すことができます。

■ ガードアームはストライク内に収まっていますので、枠などに当たることはありません。

■ 左右勝手があります。ご発注の際は左右勝手をご指示ください。



1 段 突出
(ガードロック状態)



2 段 突出
(本締状態)

装着可能 シリンダー	形 式	外 側	略 図	内 側	使 用 例	用 途 例
ディスク U9	GAA-1	シリンダー		サムターン	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関 / 勝手口等の ワンドア・ ツールック 補 助 錠


仕 様

バックセット(㎜)	64
扉厚可能範囲 (㎜以上～㎜未満)	33～46
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)・ グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

材質・仕上一覧

型 式	ステンレス製				黄銅製	
	ST	SB	CB	CD	YB	BS
GAA	●	●	●	●	●	●

色調はP. 46、47参照

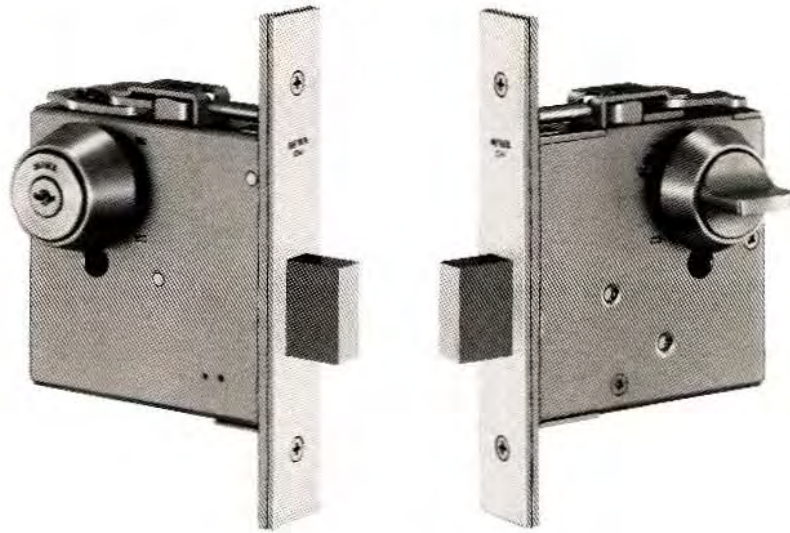

U9DH-1型

最高級の彫込式本締錠です。

■ MH、LHシリーズとキー操作が同一ですので、このシリーズの補助錠として最適です。

装着可能 シリンダー	形 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
ディスク U9 PX EC	DH-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠／一般扉等
ディスク U9 PX EC	DH-2	シリンダー		な し	ワンドア・ツーロック補助錠／点検口等
	DH-3	な し		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠／テラス等
ディスク U9 PX EC	DH-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等

仕 様

バックセット(%)	64・76・100
扉厚可能範囲 (%以上～%未満)	33～42・42～50・50～58・58～66
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.) グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キーシステム(K.A.) 逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能

材質・仕上一覧


型 式	ステンレス製				黄銅製		丹銅製	
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	BR	RB
DH	●	●	●	●	●	●	●	●

(色調は P. 46, 47 参照)


LA,LO SERIES レバーハンドル形状

29型ハンドル


(注)バックセット64mm以上のケースでご使用ください。

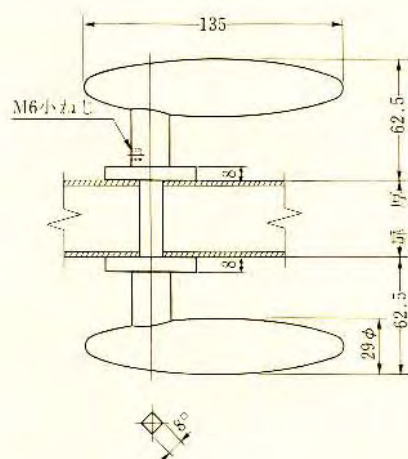

68型ハンドル

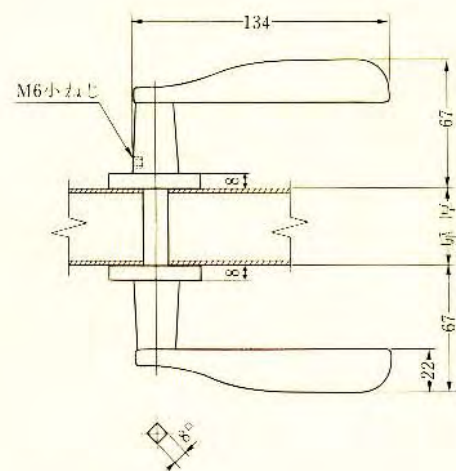


69型ハンドル

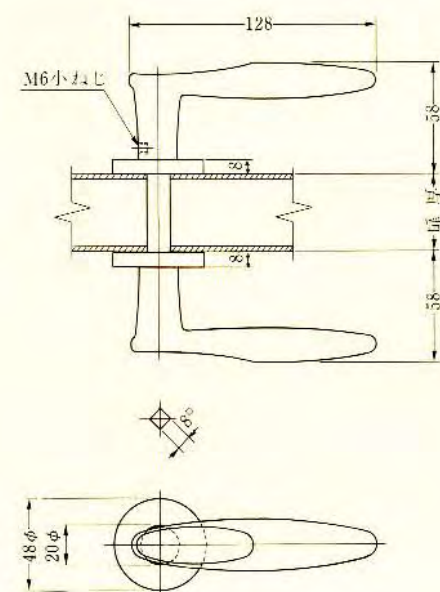


MA-BL SERIES LA-BL SERIES

MA-BL
LA-BL
DA-BL

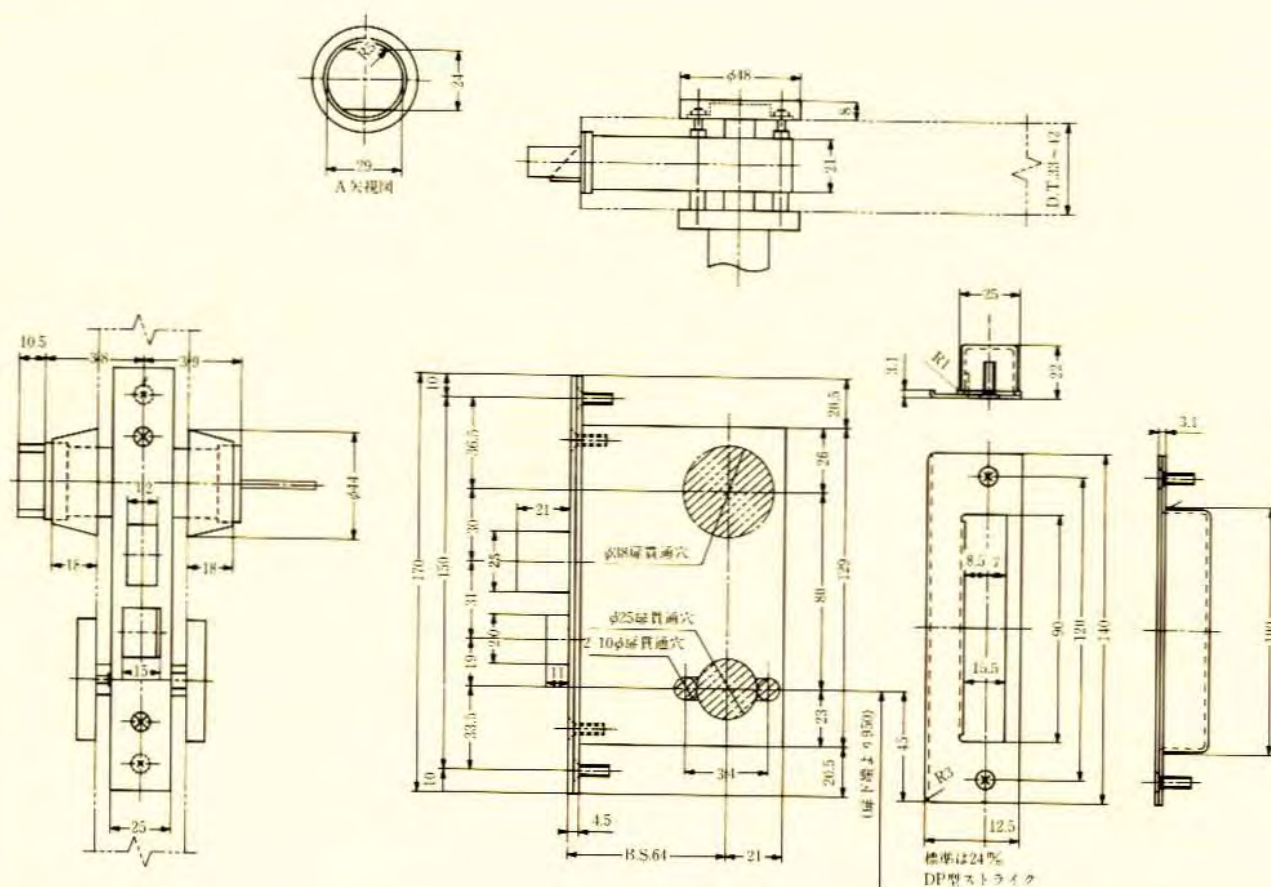


DA-BL SERIES

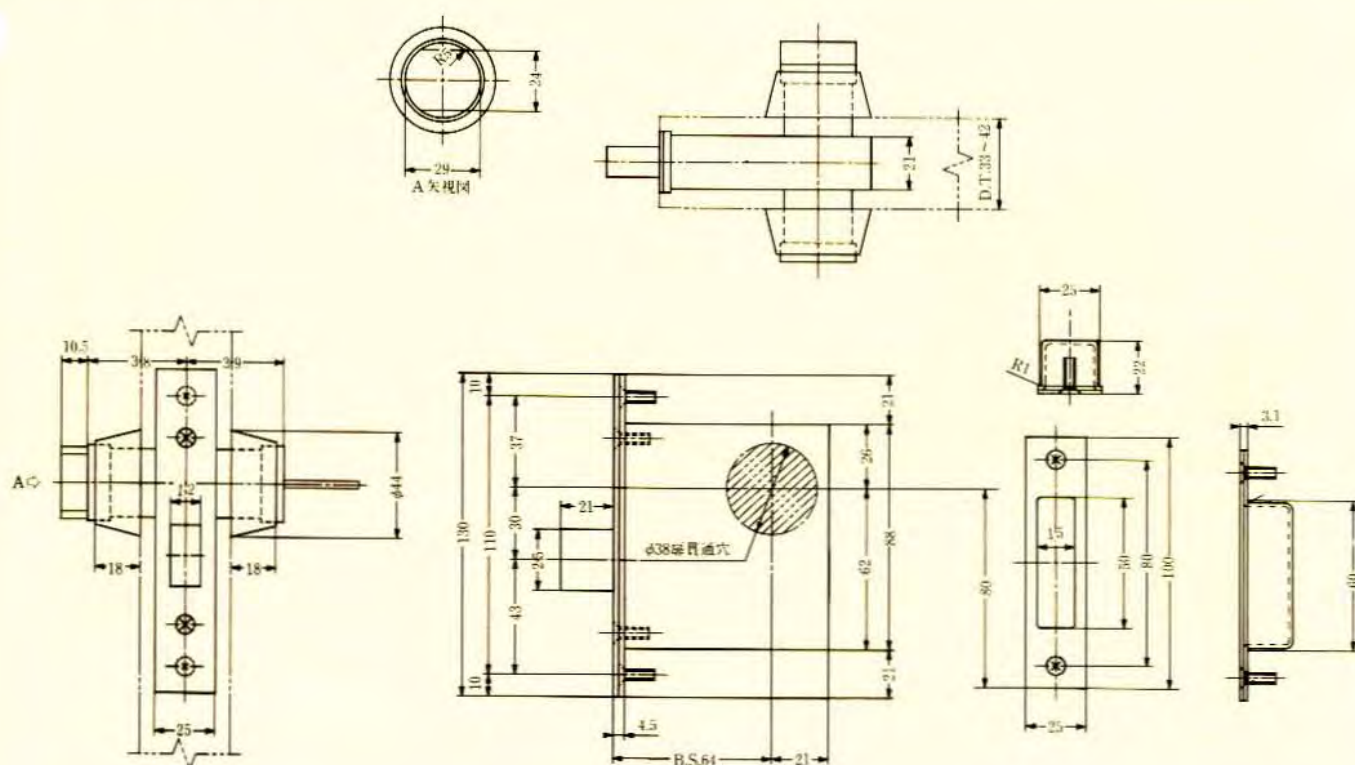


ALA-BL_{SERIES}

ALA-BL
ALX-BL

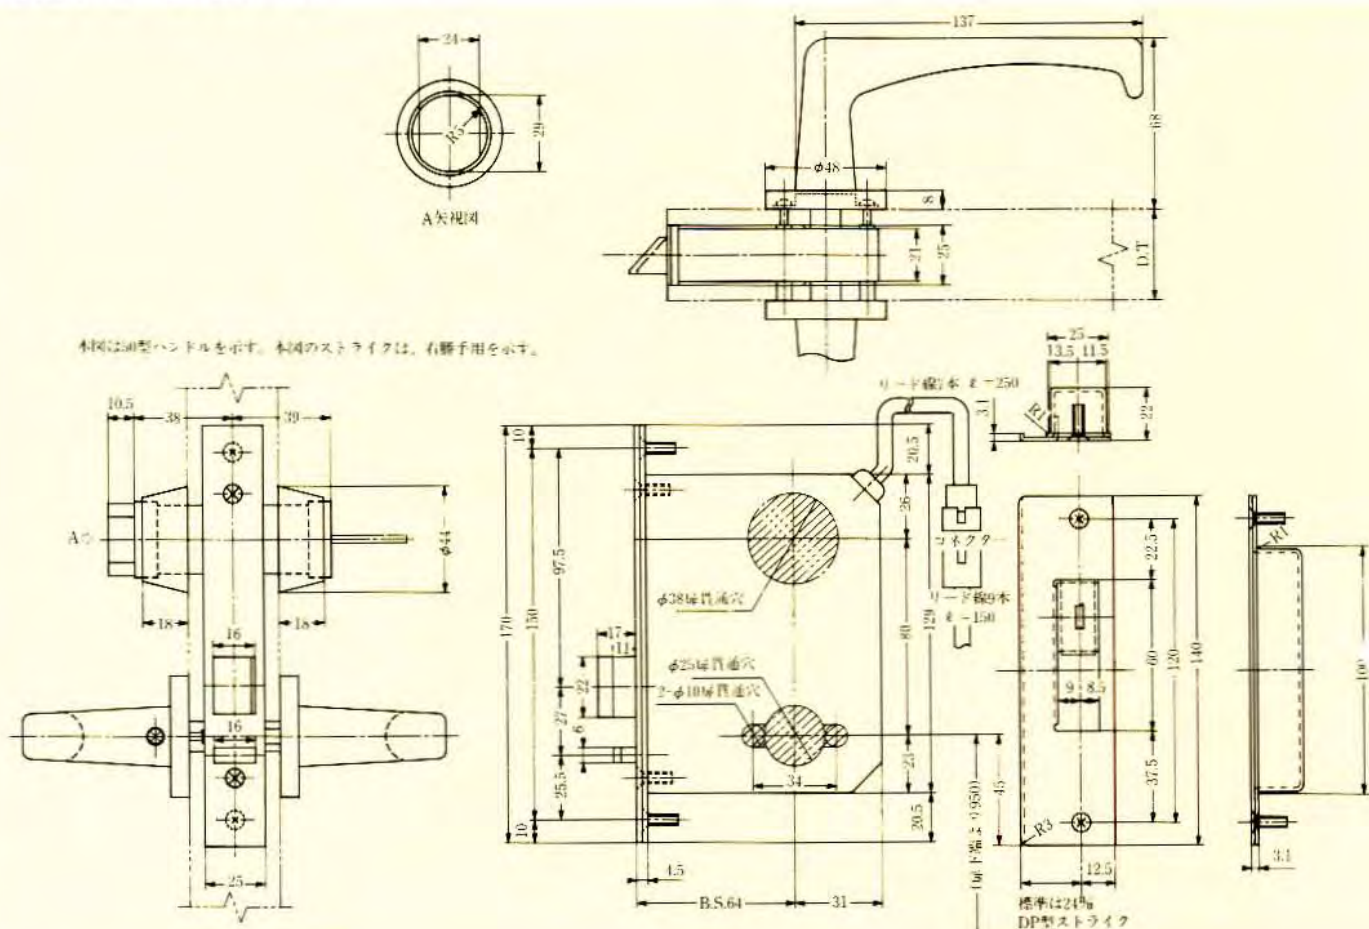

ALX-BL SERIES

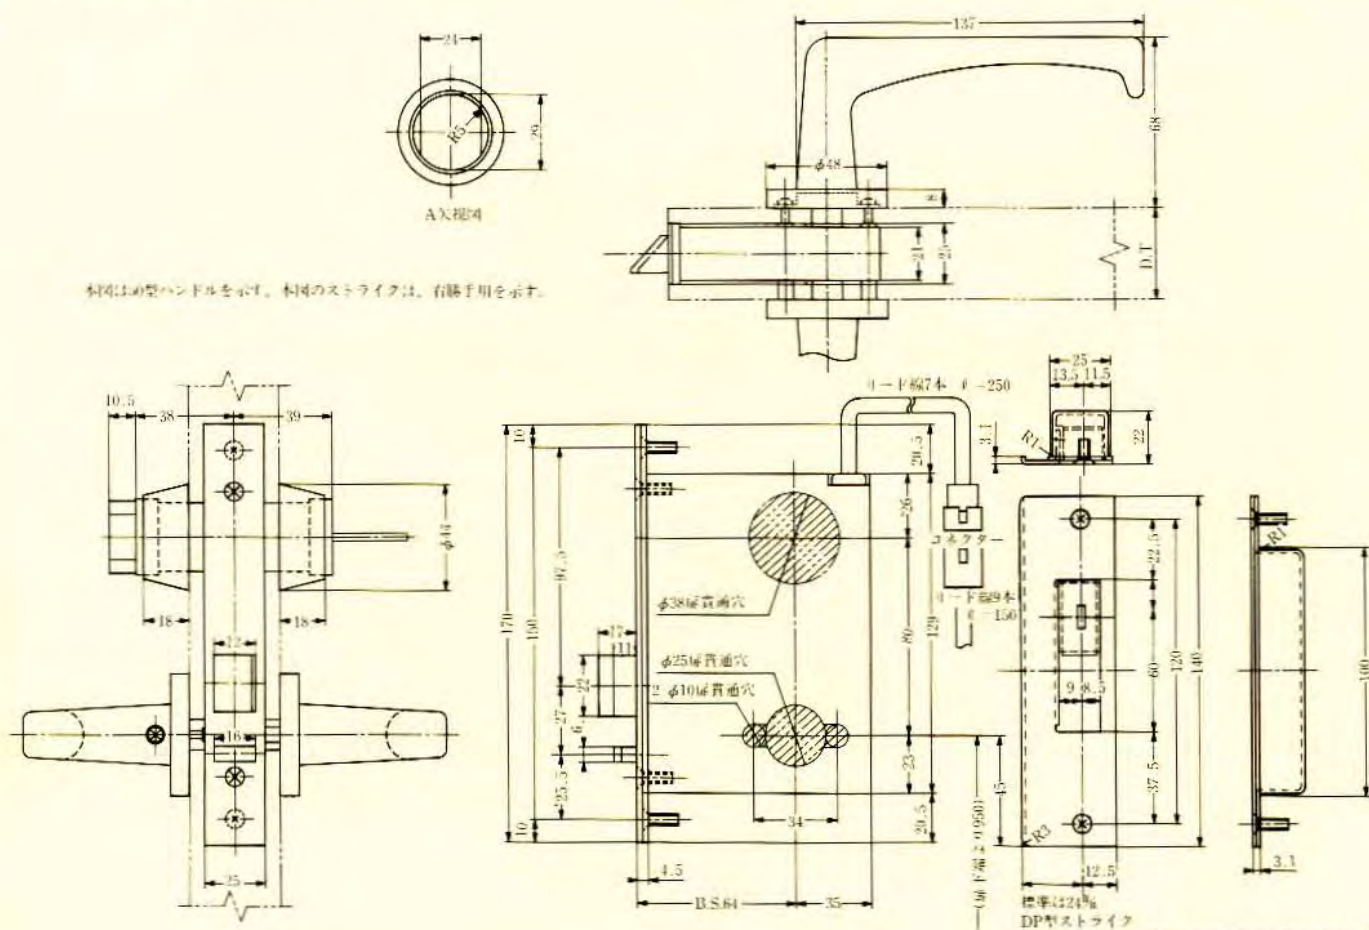


※ケースの深さは99mmとなります。

ALAS[®] SERIES

左右勝手共通

ALAS
TEFS-
6CC

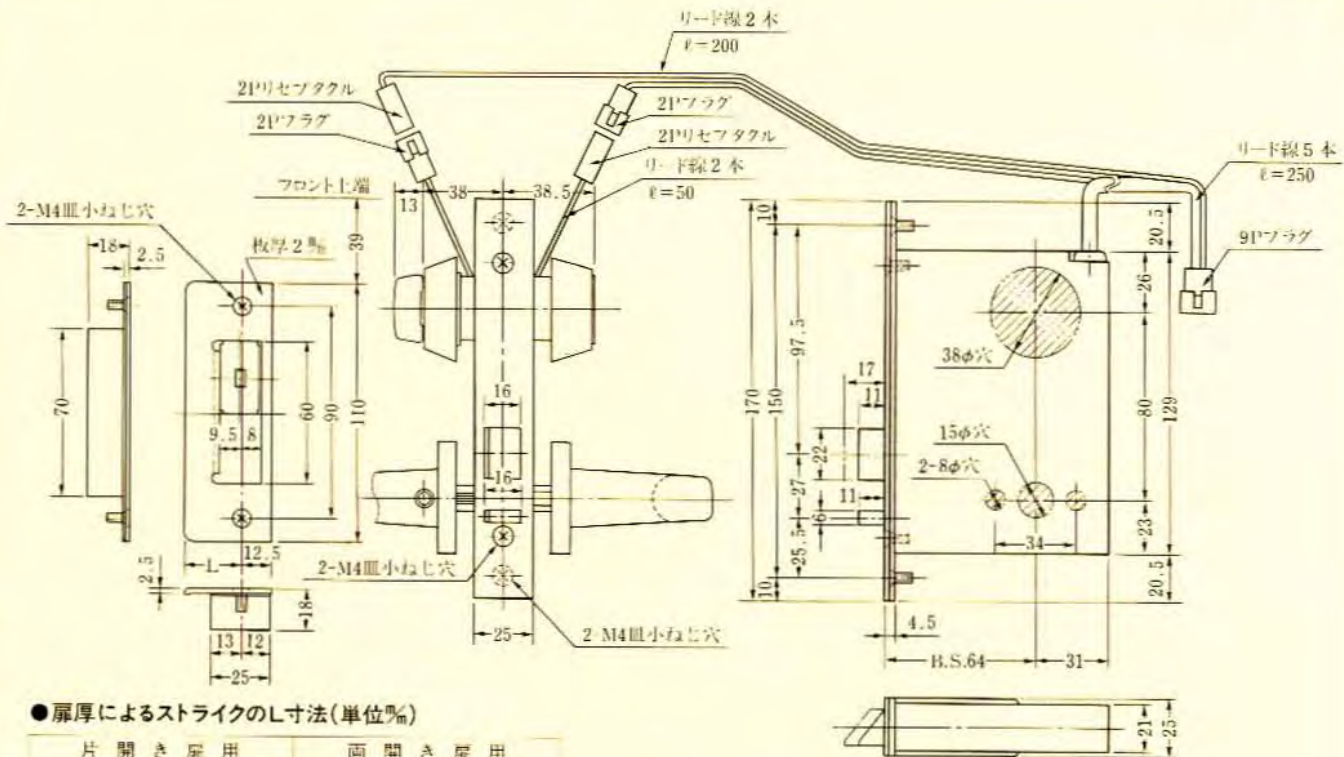


●扉厚によるストライクのL寸法(単位%)

片 開 き 扉 用			両 開 き 扉 用		
扉厚 (型-番)	記号	L寸法	扉厚 (型-番)	記号	L寸法
29-33	CM	20	29-33	K	16
33-42	DP	24	33-37	L	18
42-50	ER	28	37-42	CM	20
50-58	FT	32	42-46	N	22
58-66	G	36	46-50	DP	24
			50-54	Q	26
			54-58	ER	28
			58-62	S	30
			62-66	FT	32

TEFS-6CC型


左右勝手あり
本図は左勝手を示す

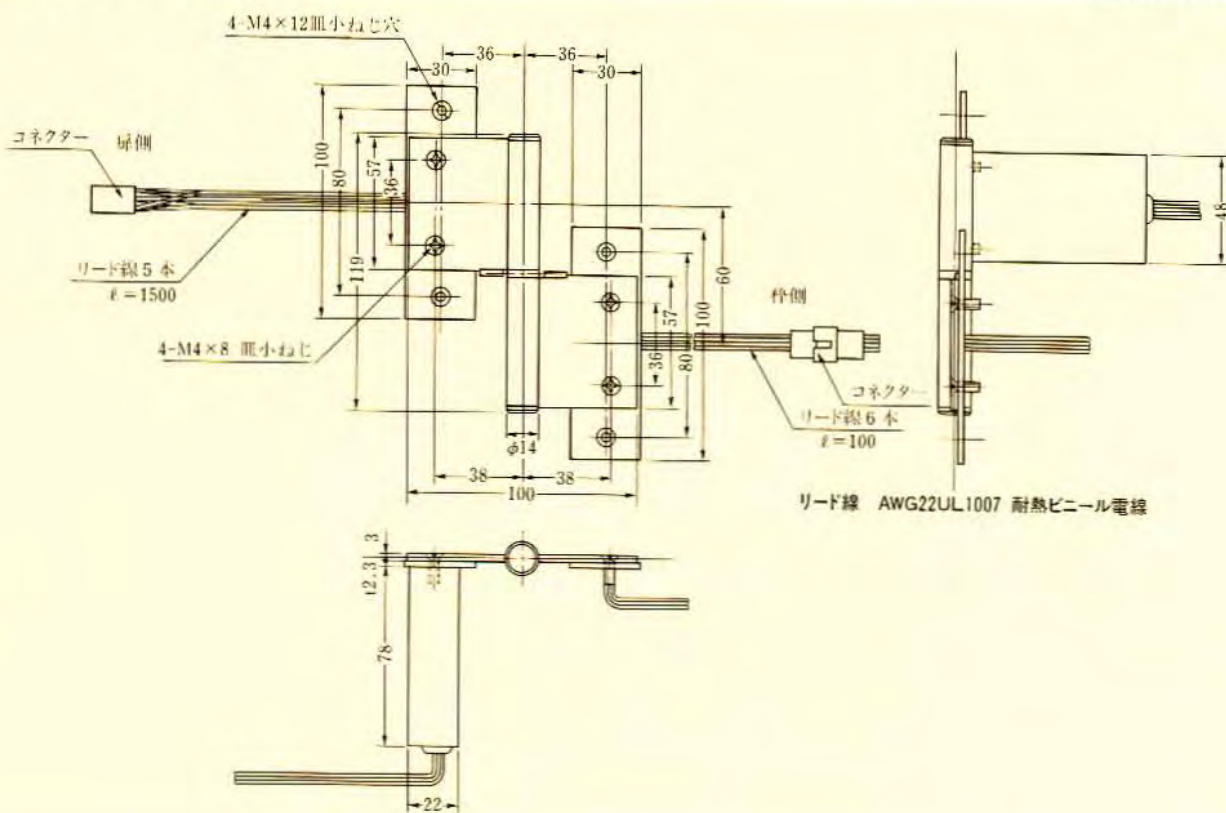




TECS-6CCBL型

左右勝手あり
本図は左勝手を示す

TECS-
6CCBL
DCR02

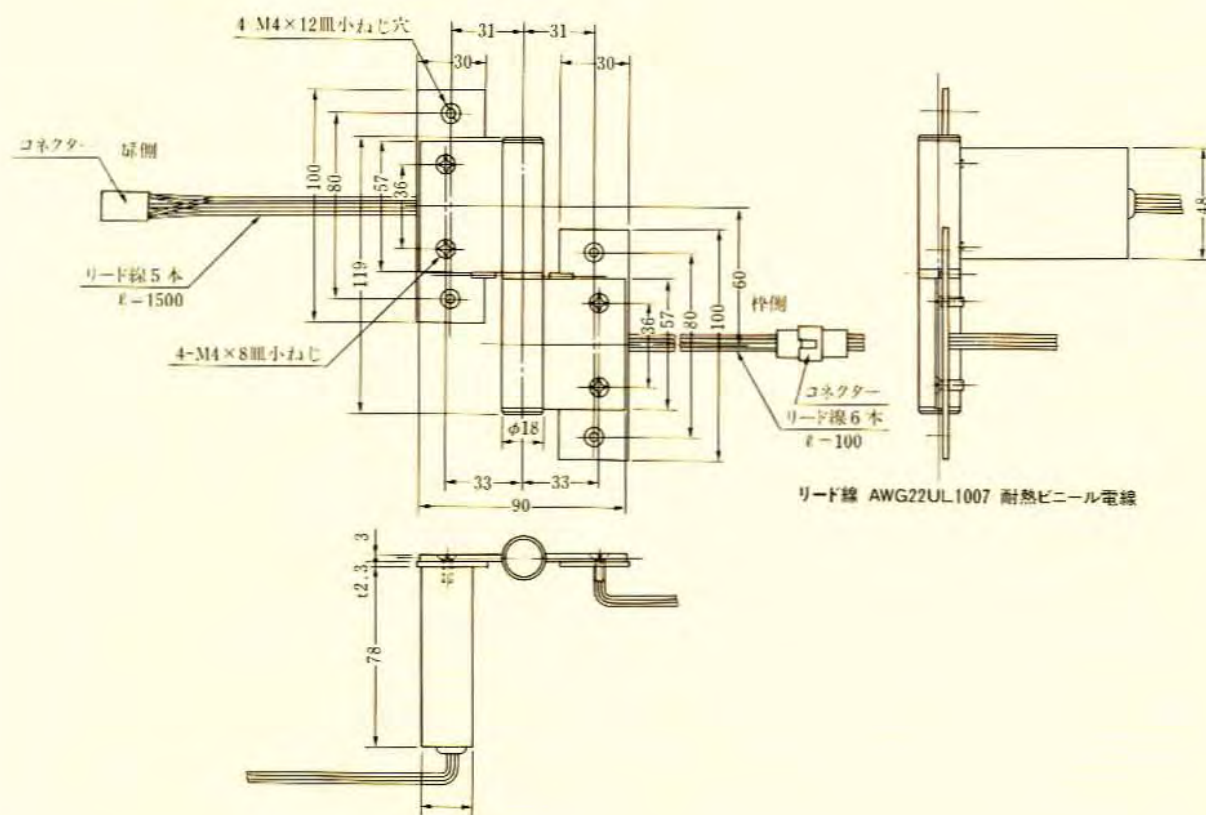


DCR02型

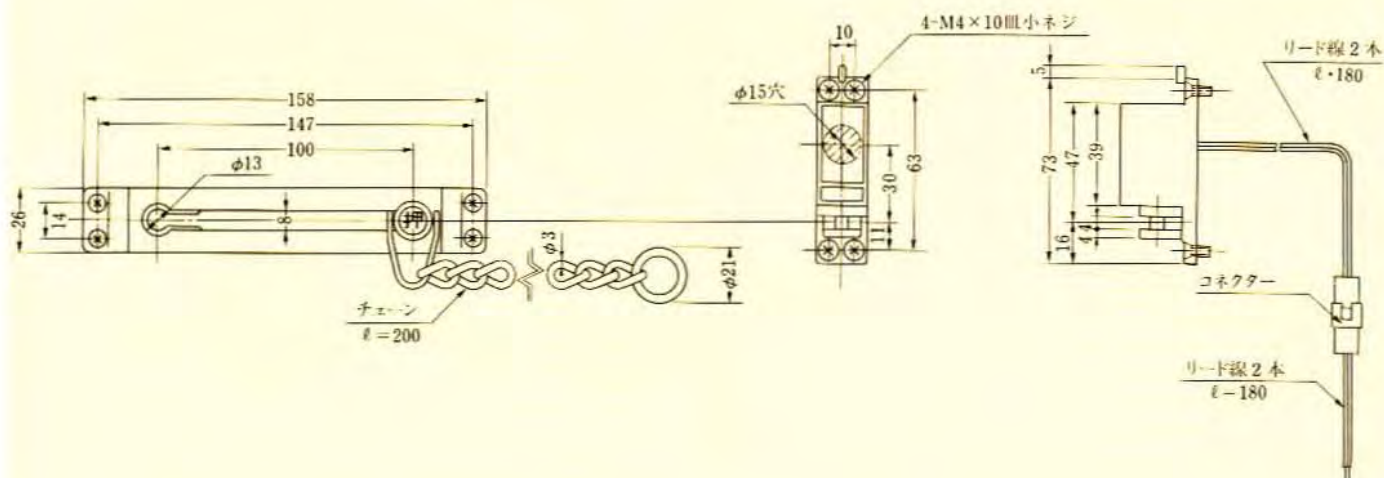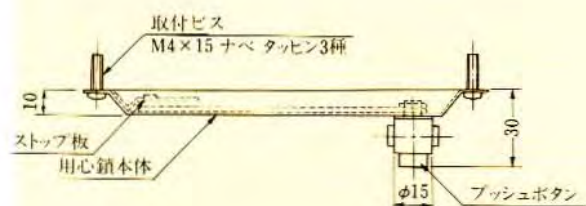


BAN-A SERIES AD SERIES

BAN-A型

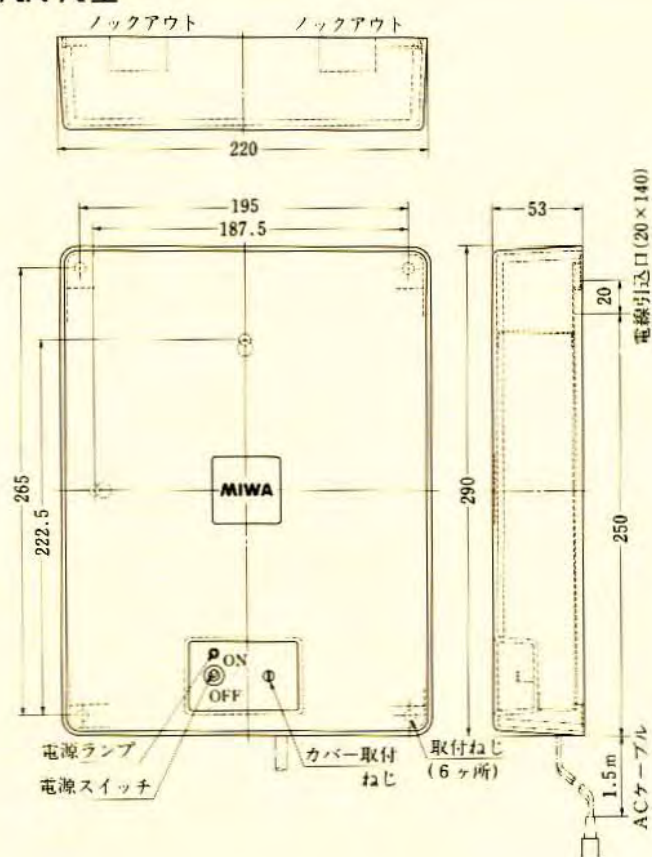

AD202型

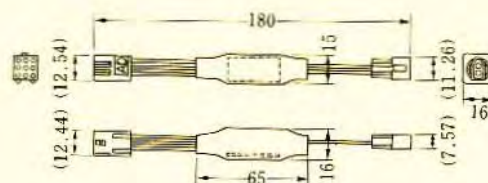




ピン配列表 (2P)

No.	リード線色	信号名
1	白	電気錠ソレノイド
2	黒	電気錠ソレノイド


ピン配列表 (9P)

No.	リード線	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠信号
8	—	—
9	赤	施錠信号

SG-S SERIES

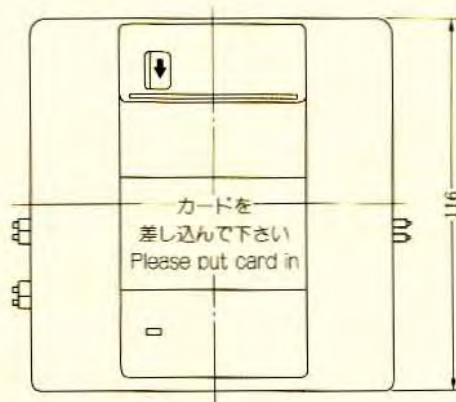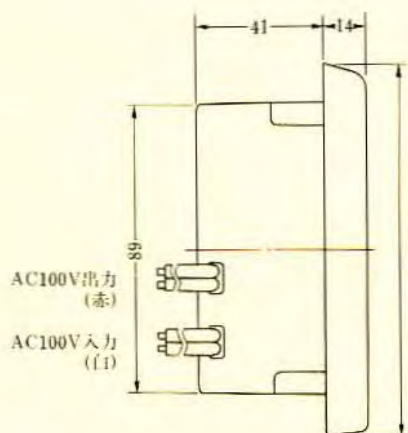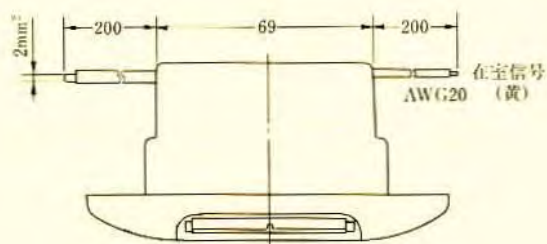


MDO 型

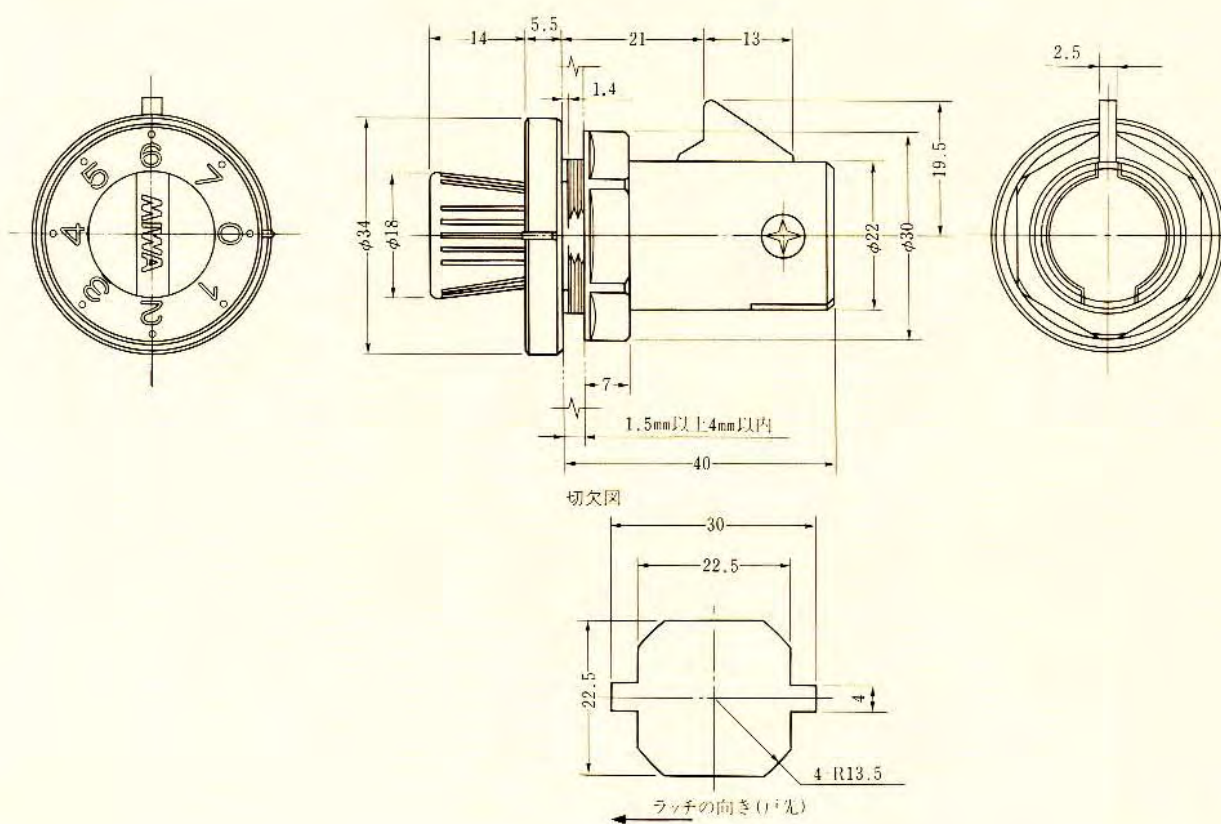

GAA型



左右勝手あり
本図は右勝手を示す

GAA

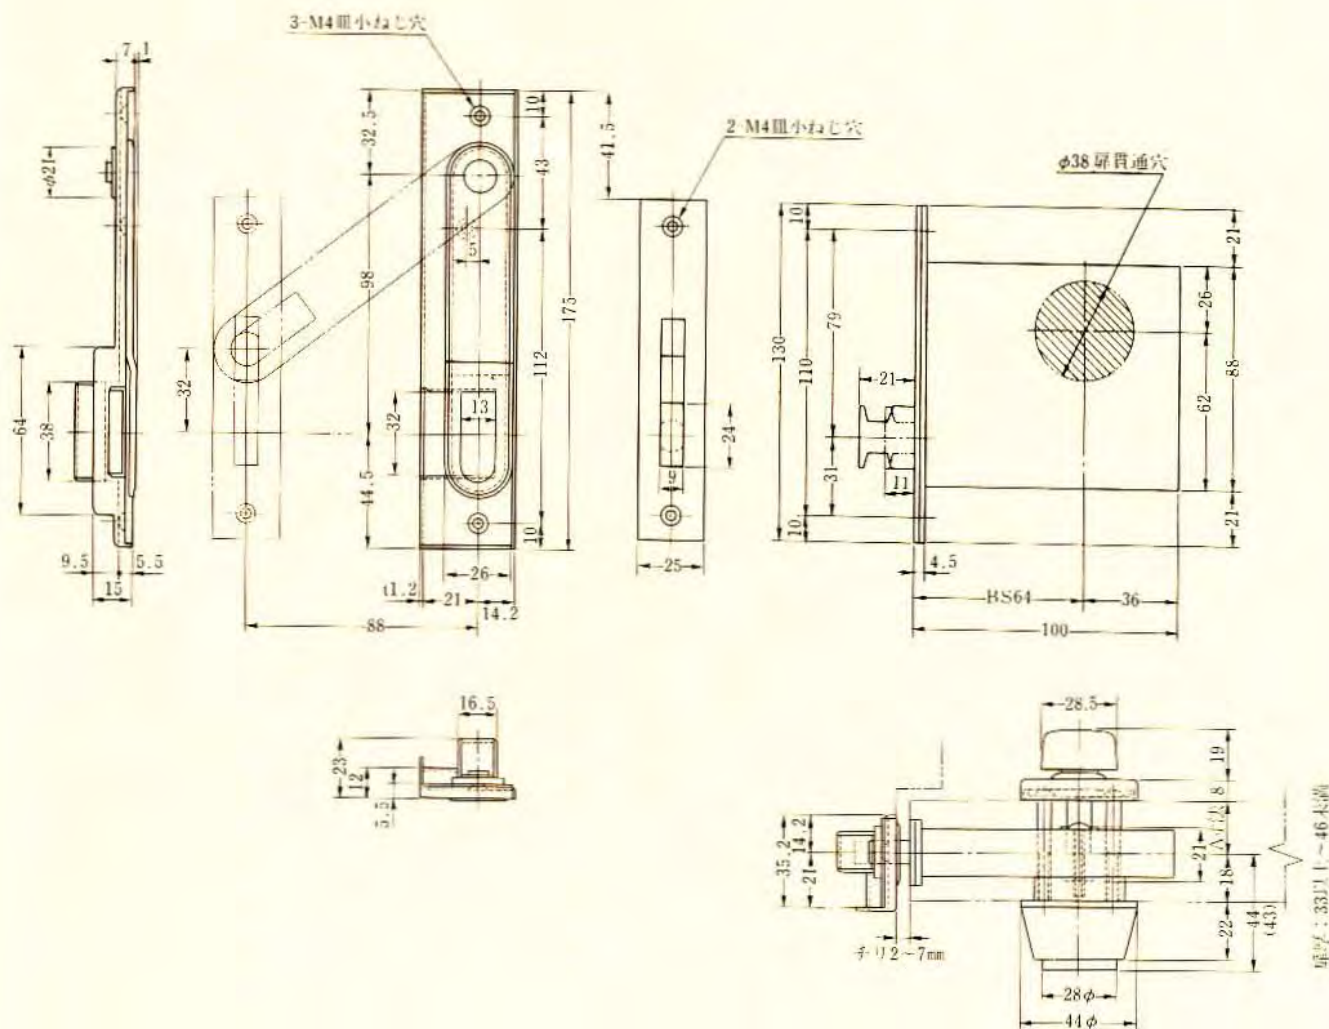


※()内はディスクシリンダの場合を示す

枠側の切欠寸法

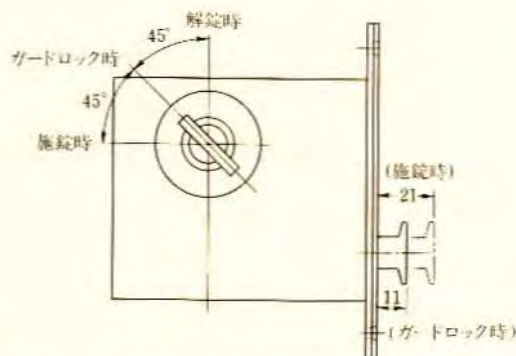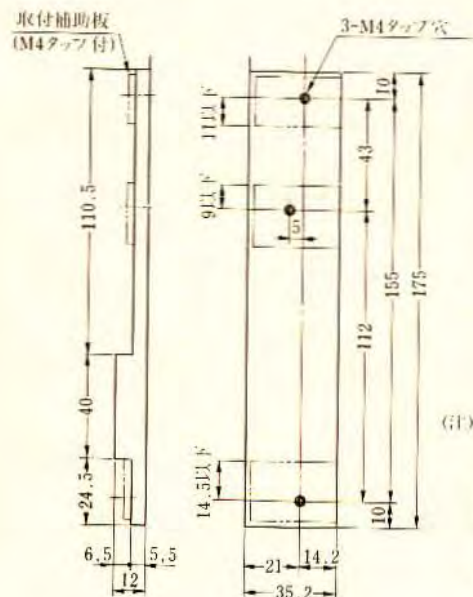

(注) ストライクの寸法は42mmとなっております。ストライクと扉厚の関係によっては偏芯付けに必要がございますので、必ずお問い合わせ下さい。ケースおよび受を上下逆に取付けると作動しなくなる恐れがあるのでやめて下さい。

扉厚範囲 (以上~未満)	サムターン軸 出寸法(A寸法)	サムターン取付ビス全長 U 9 ディスク
33 ~ 35	18	40
35 ~ 37	19.5	40
37 ~ 39	21.5	40
39 ~ 42	23.5	45
42 ~ 44	25.5	50
44 ~ 46	27.5	50

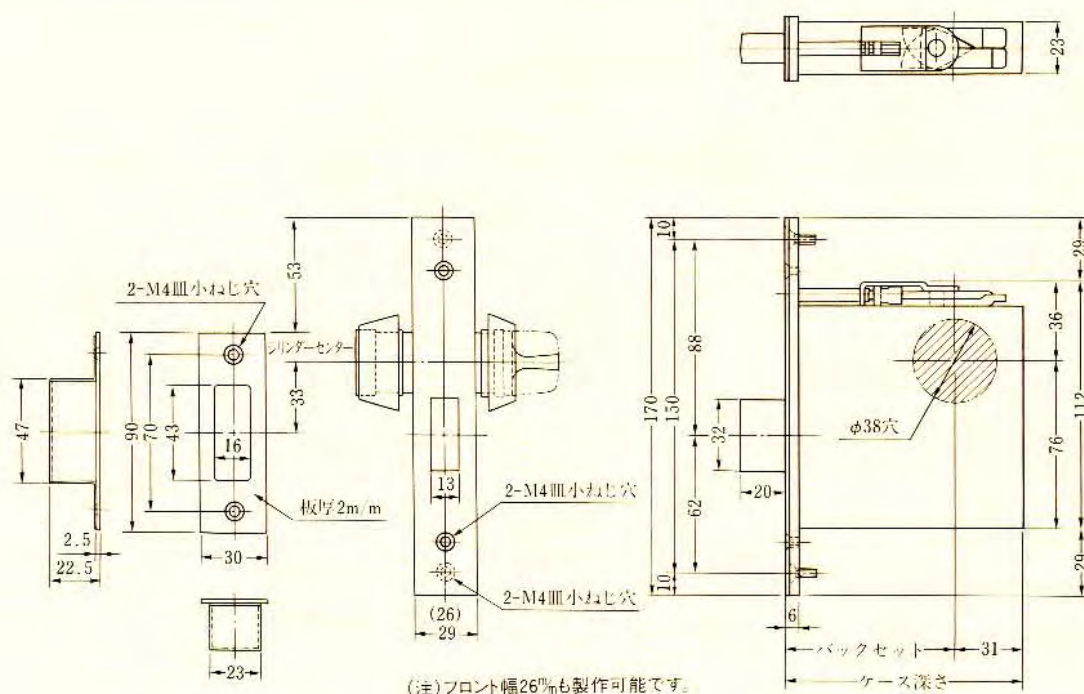

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(%)／ケース深さ(%)	扉厚(％以上～％未満)	キーシステム
ディスク	DH	1			
U9		2	64／95	33～42	M. K.
PX		3	76／107	42～50	G. M. K.
EC		4	100／131	50～58	K. A.
				58～66	R. M. K. 等

DH SERIES

DH

シリンダーの扉厚による寸法図

	U9シリンダー ディスクシリンダー	PXシリンダー	ECシリンダー
扉厚 33%以上 ~ 42%未満			
扉厚 42%以上 ~ 50%未満			
扉厚 50%以上 ~ 66%未満			

● () はディスクシリンダーの場合

