



PIVOT HINGES

ピボットヒンジ

ピボット
ヒンジ


ドア開閉様式	型式	軸座型式	適用ドア(約)mm		重量(kg)	頁
			幅	高		
持出吊 (鋼製扉用) (扉側ビス付)	MS-1BH	埋込型	900	2,100	100以下	644
	MS-1CH	沓摺差込型・アンカー付				645
	MS-1CDH	沓摺差込型・下枠同面				646
	MS-1CZH	沓摺差込型・アンカーなし				647
	MS-1FH	沓摺差込型・チリ11mm				648
	MS-1DH90	縦枠取付型90°開				649
	MS-1DH180	縦枠取付型180°開				650
持出吊 (鋼製扉用)	MS-12BH	埋込型	1,050	2,100	120以下	651
	MS-12CH	沓摺差込型・アンカー付				652
	MS-12CDH	沓摺差込型・下枠同面				653
	MS-2B	埋込型	1,500	2,400	180以下	654
	MS-2C	沓摺差込型				655
	MS-3B	埋込型	1,800	3,000	300以下	656
	MS-3C	沓摺差込型				657
	MS-4B	埋込型			1,000以下	662
中心吊 (鋼製扉用)	MS-1A	埋込型	900	2,100	100以下	658
	MS-15A	埋込型	1,300	2,100	160以下	659
	MS-2A	埋込型	1,500	2,400	180以下	660
	MS-3A	埋込型	1,800	3,000	300以下	661
	MS-4A	埋込型			1,000以下	662
中心吊 (鋼製扉用)	MS-1AF	埋込型	900	2,100	100以下	663
	MS-15AF	埋込型	1,300	2,100	160以下	664
	MS-2AF	埋込型	1,500	2,400	180以下	665
	MS-3AF	埋込型	1,800	3,000	300以下	666
持出吊 (木製扉、枠用)	MW-1B	埋込型	900	2,100	80以下	667
	MW-1C	沓摺差込型				668
	MW-1D	縦枠取付型				668
持出吊 (木製扉、鋼製枠用)	MSW-1B	埋込型	900	2,100	80以下	669
	MSW-1C	沓摺差込型				669
	MSW-1CD	沓摺差込型・下枠同面				670
	MSW-1DH	縦枠取付型				671
	MSW-1D	縦枠取付型				671
持出吊 (強化ガラス)	MS-2G	埋込型	900	2,100	180以下	672
中間金具	MSW-1C用・MSW-1DH用・MSW-1D用					672
通電式トップピボット上下部 (持出吊) MES-1/MES-2/MES-3/MES-4						673
持出吊 (鋼製扉用) (扉側ビス付)	通電型	MS-11B	900	2,100	80以下	674
		MS-11C				675
		MS-11CD				676
		MS-11D				677
		MS-11F				678
		MS-11FD				679
	普通型	MS-11BE	900	2,100	80以下	680
		MS-11CE				680
		MS-11CDE				680
		MS-11DE				680
		MS-11FE				680
		MS-11FDE				680

MS-1BH 埋込型


■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)

MS-1BH

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	100以下

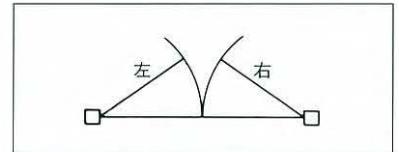

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

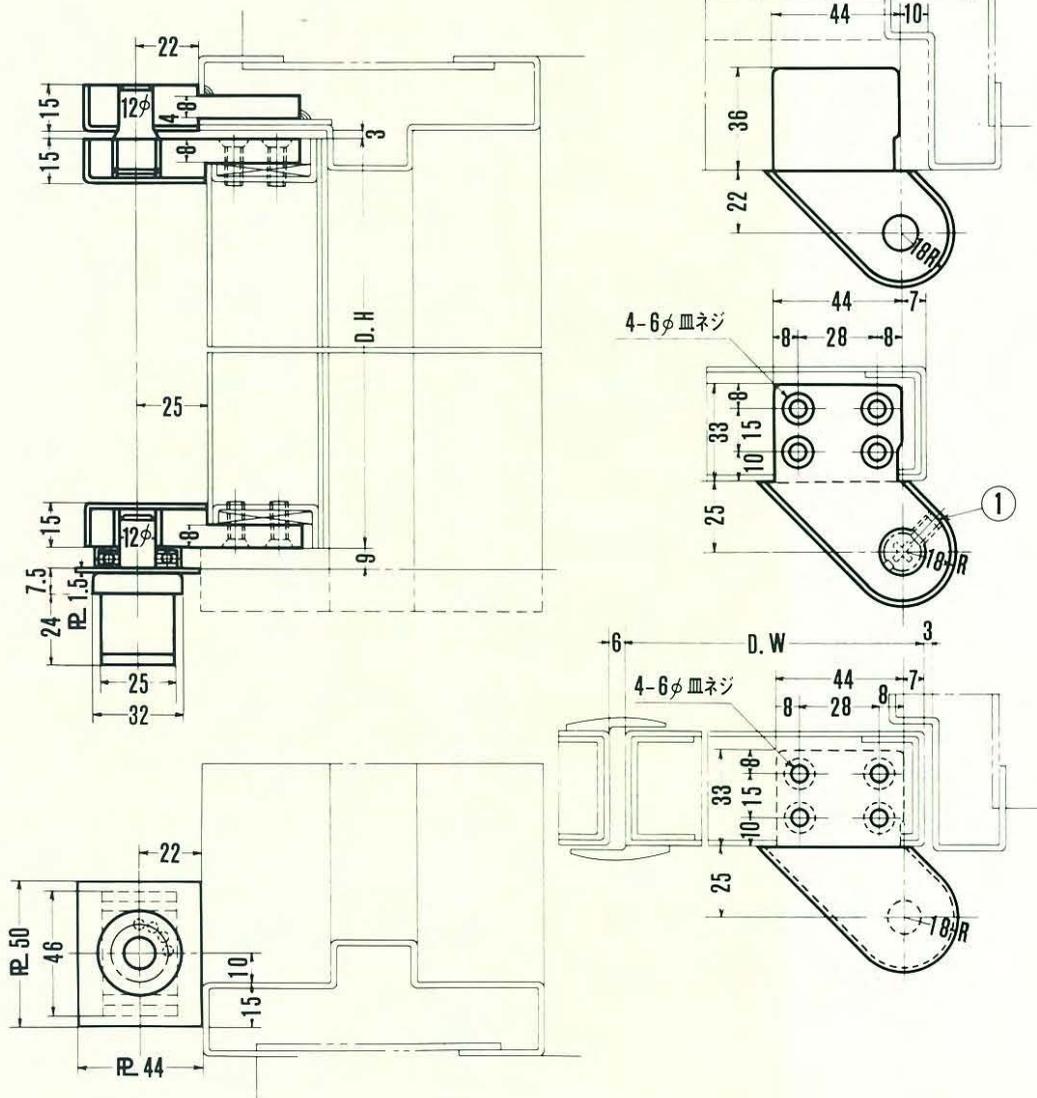

ご注意


①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい

MS-1CH

沓摺差込型・アンカー付


■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	100以下

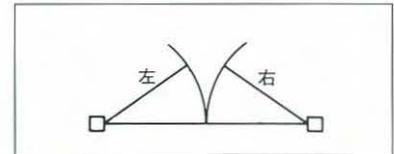

MS-1CH

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

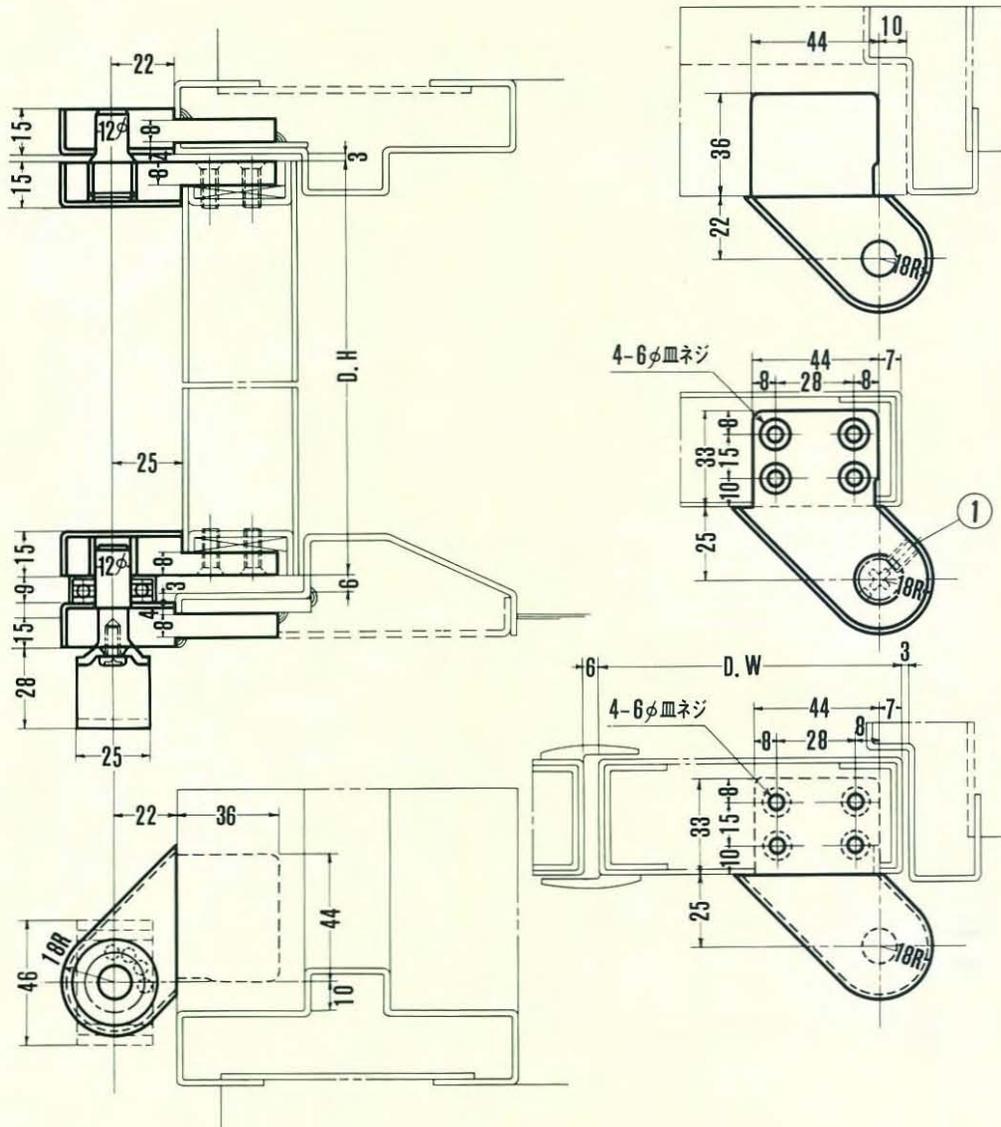

ご注意

①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい


MS-1CDH

沓摺差込型・下枠同面


■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)

MS-1CDH

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	100以下

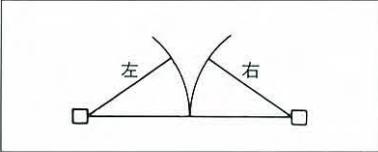

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

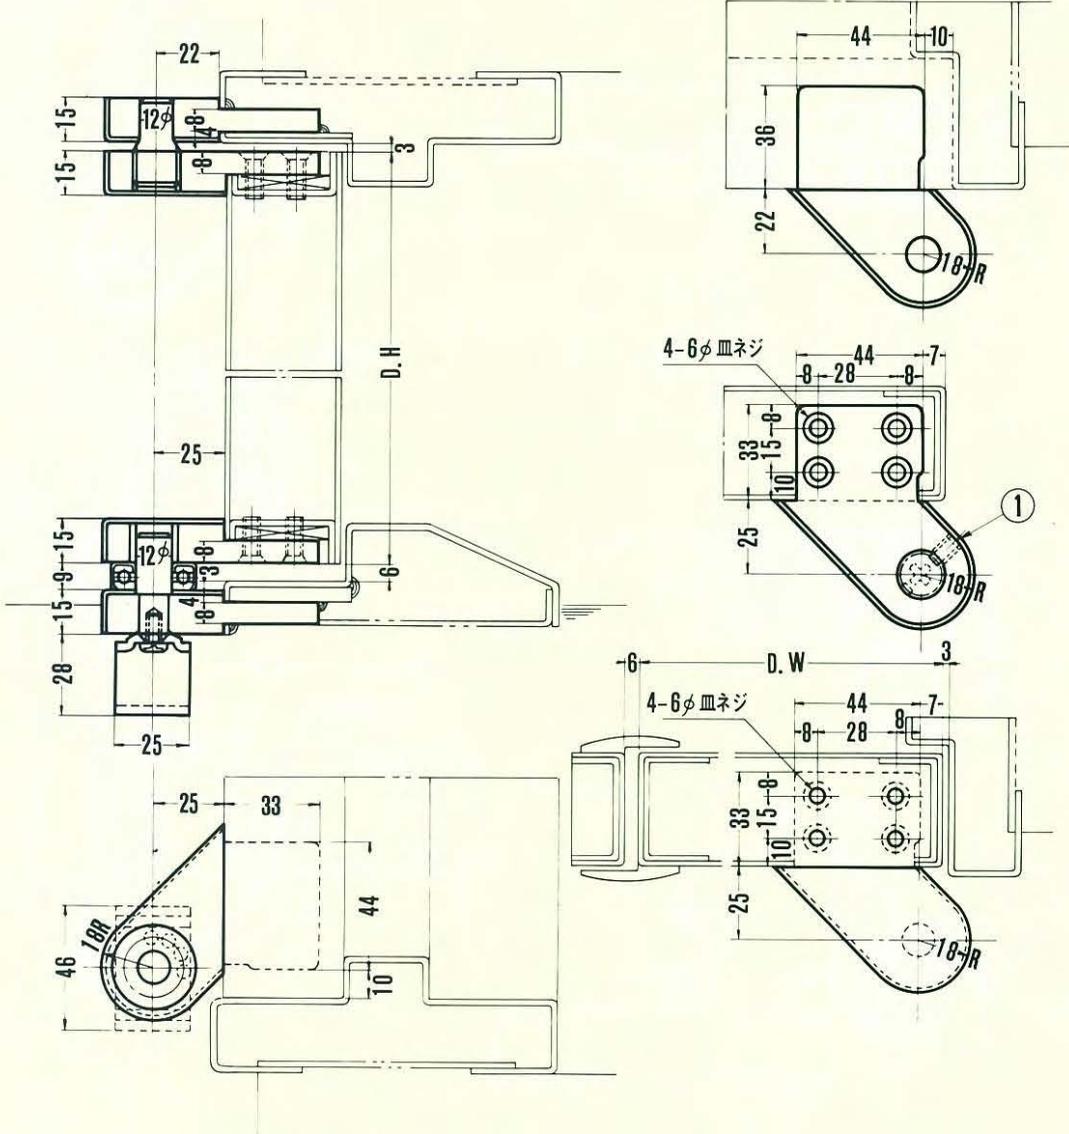

ご注意


①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい

MS-1CZH 沓摺差込型・アンカーなし


■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)

MS-1CDH

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	100以下

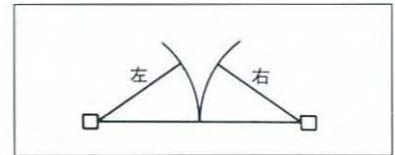

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

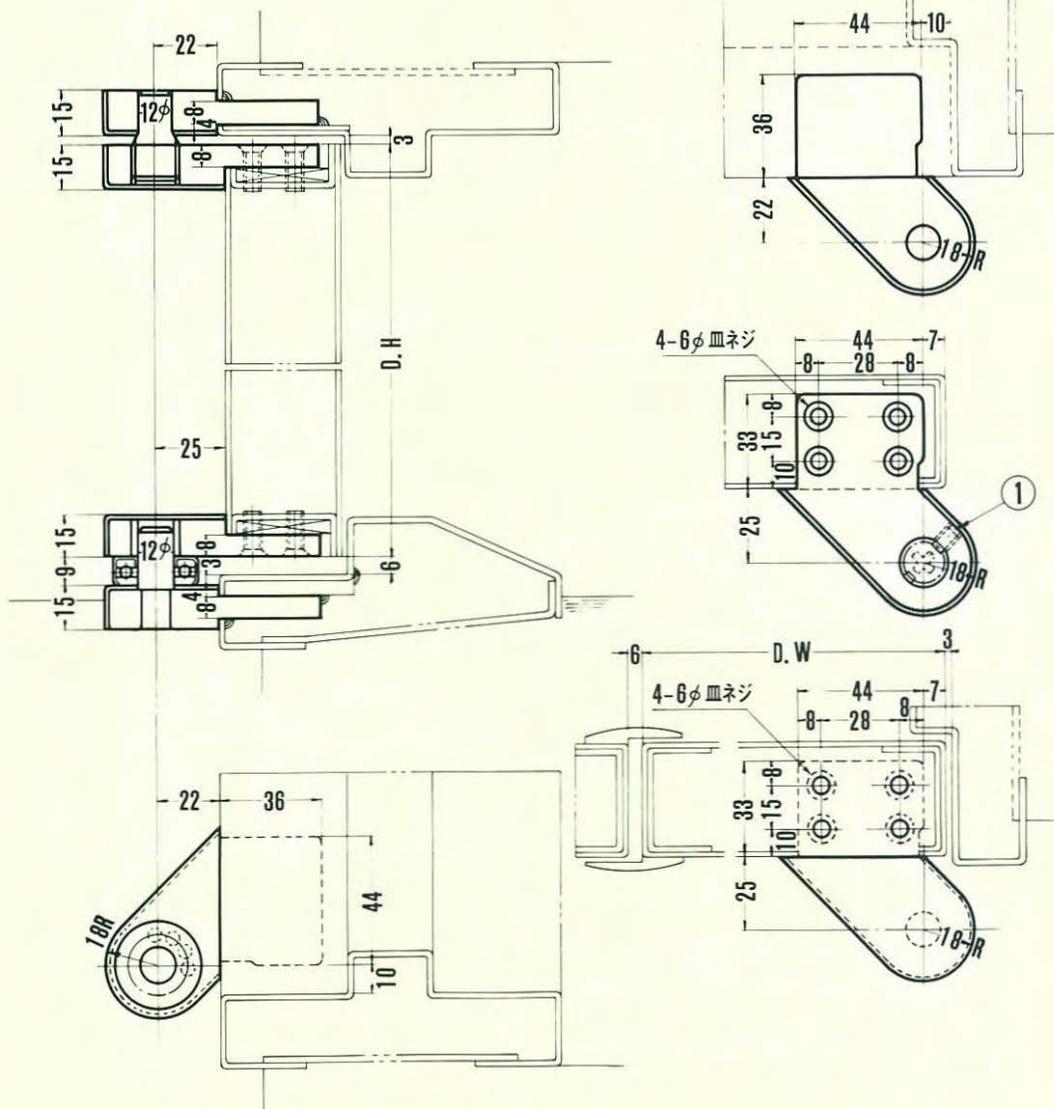

ご注意


①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい

MS-1FH 沓摺差込型・チリ11mm


■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)

MS-1FH

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	100以下

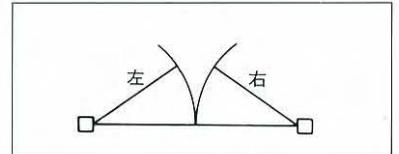

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

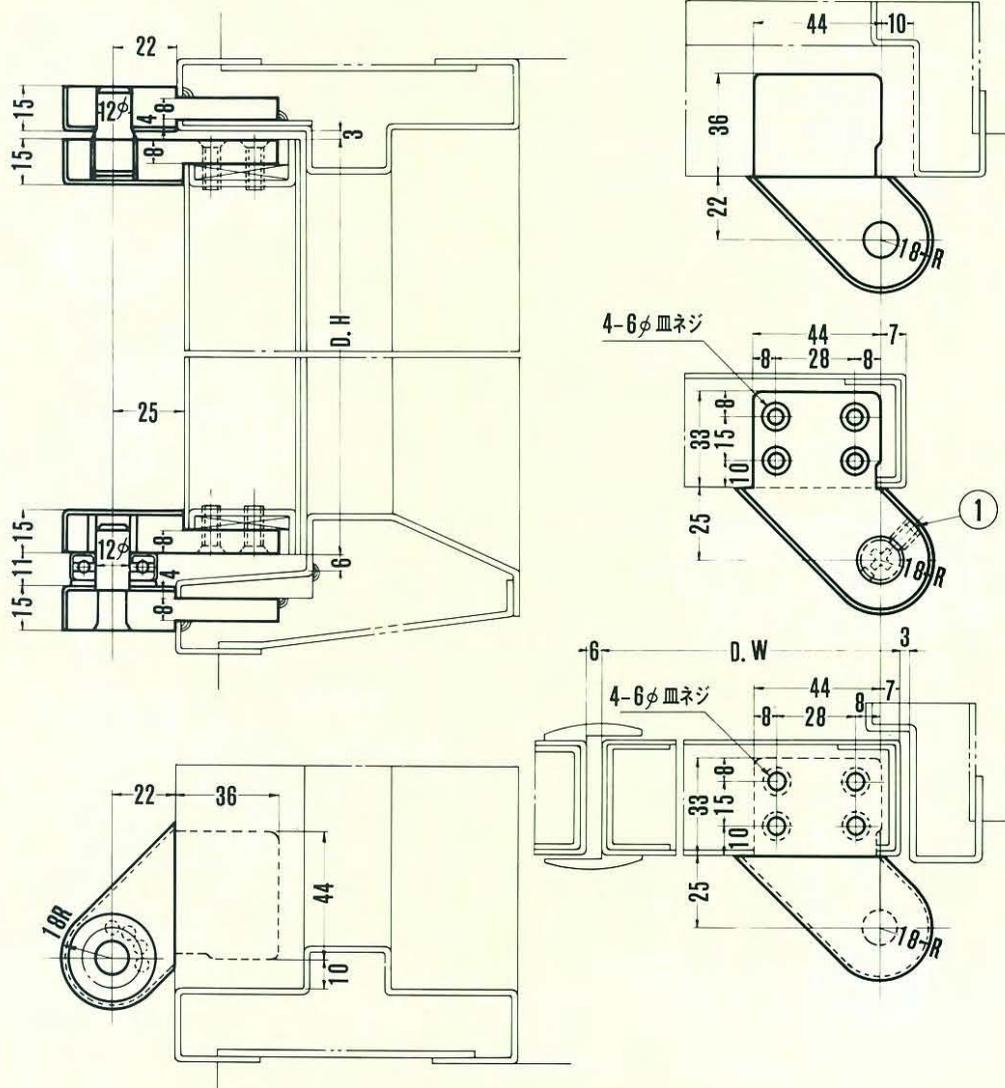

ご注意


①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい

MS-1DH90

縦枠取付型90°開


■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	100以下

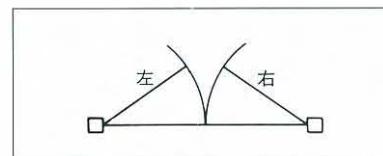

MS-1DH90

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

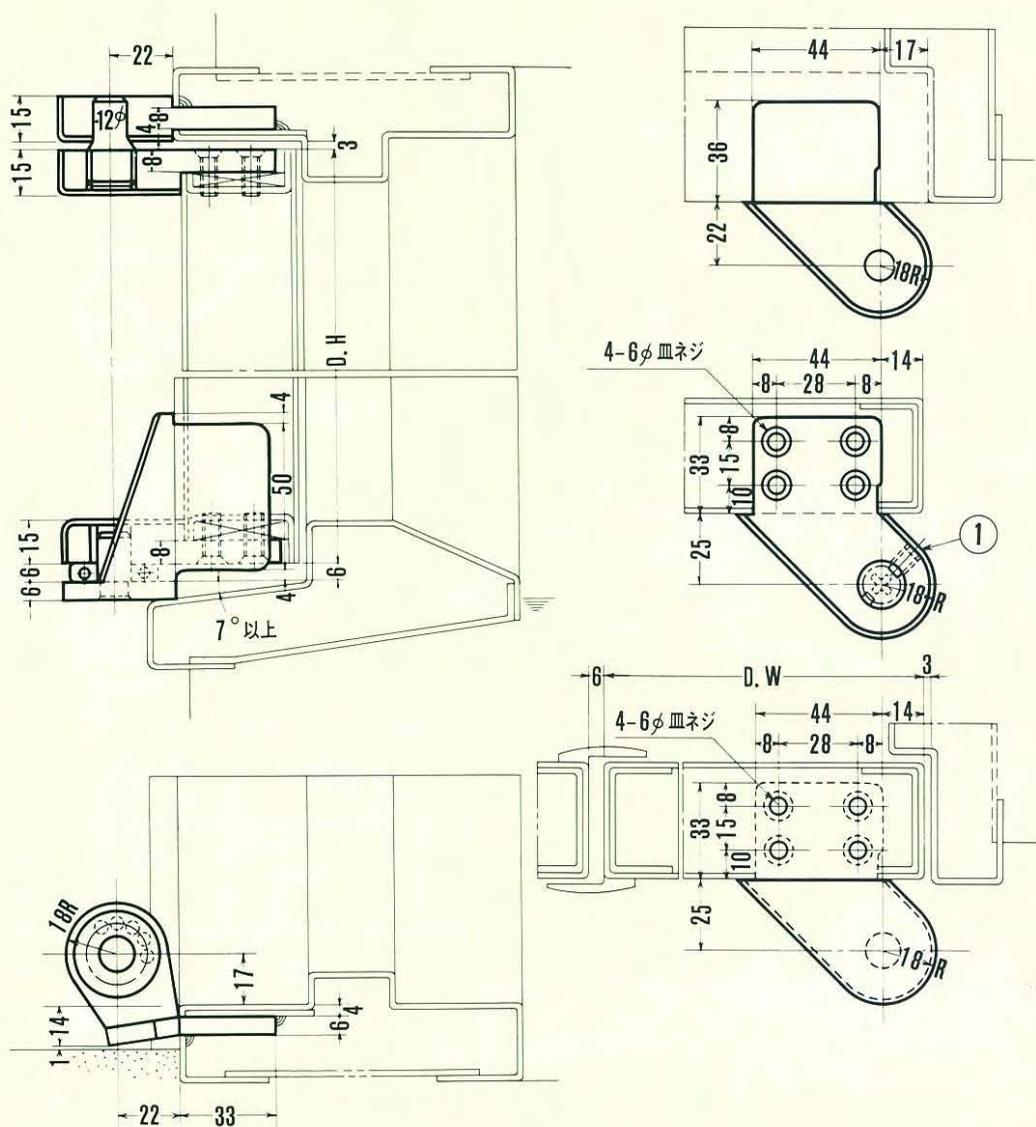

ご注意

①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい


MS-1DH180

縦枠取付型180°開


■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)

MS-1DH180

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	100以下

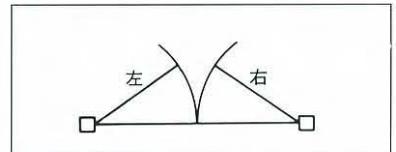

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

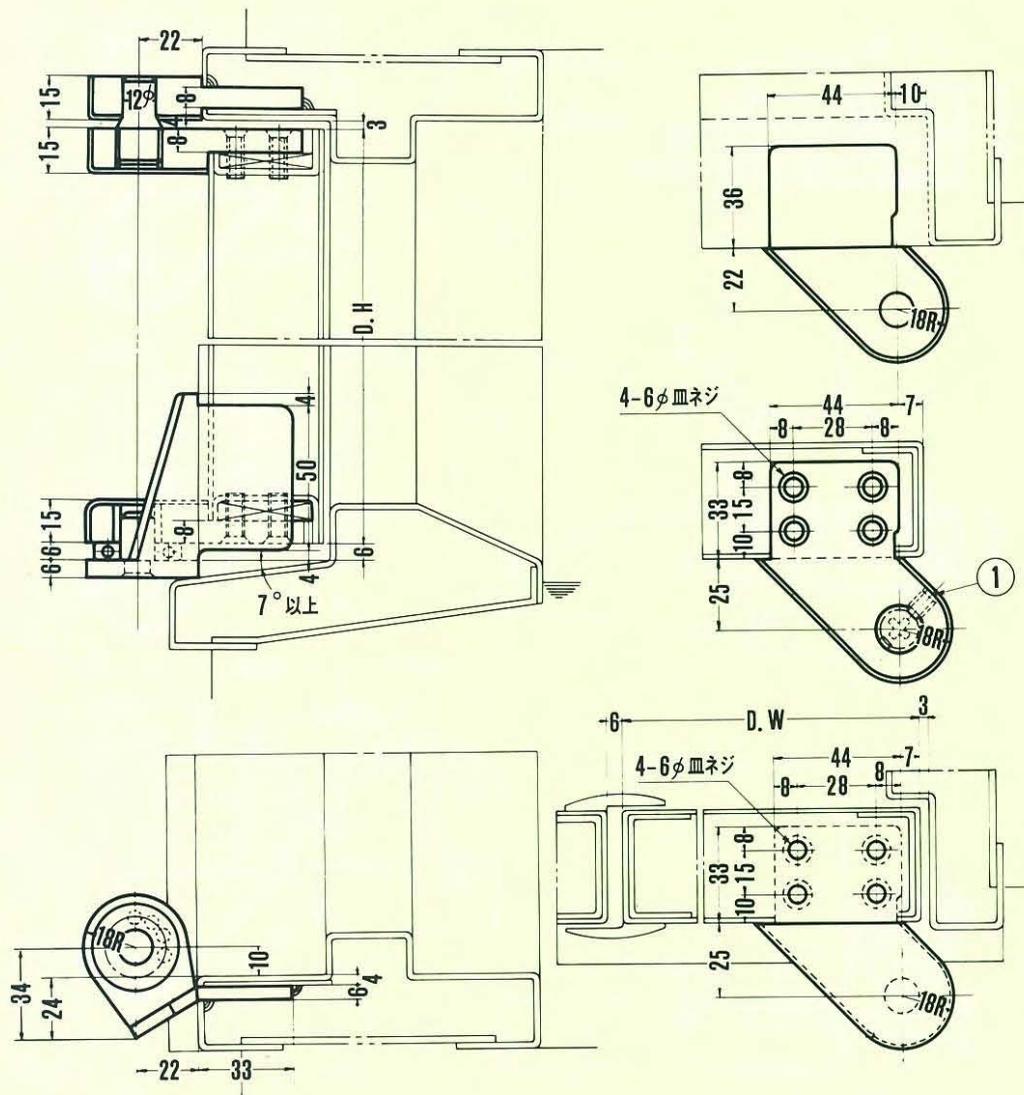


ご注意

①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい

MS-12BH 埋込型





■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,050×2,100	120以下

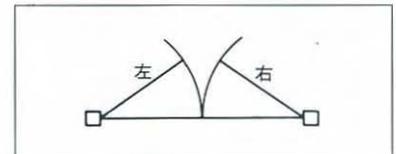

MS-12BH

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

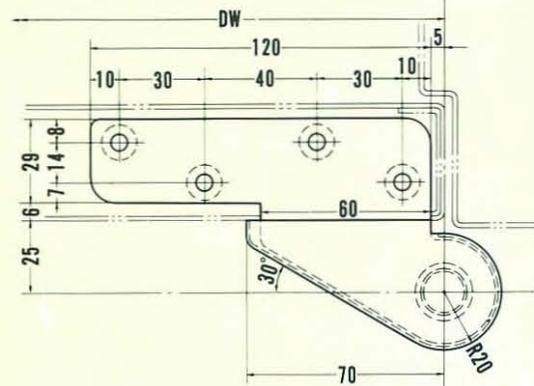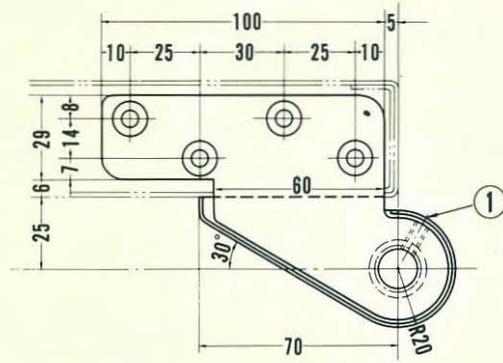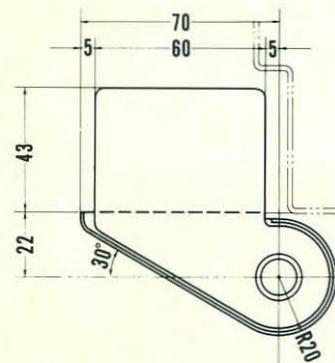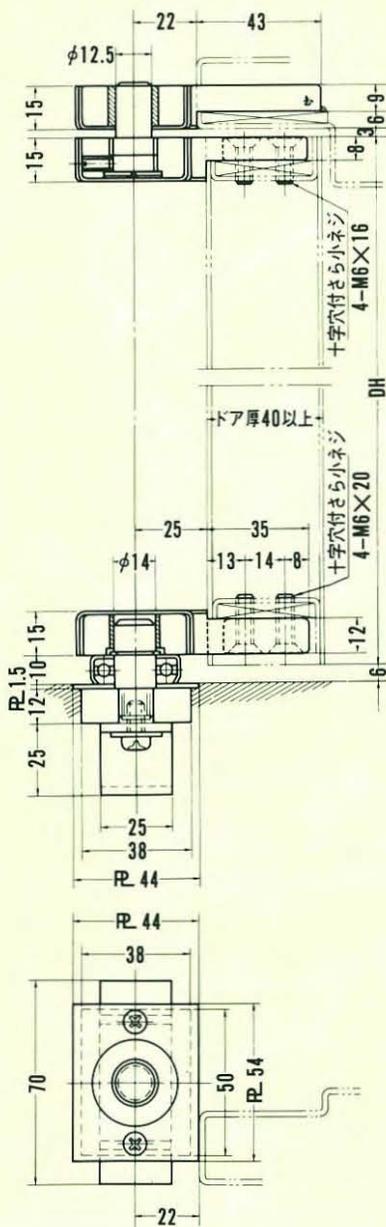

ご注意

①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい


MS-12CH

沓摺差込型・アンカー付



■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)

MS-12CH

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,050×2,100	120以下

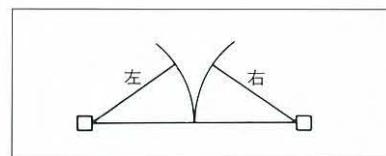

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

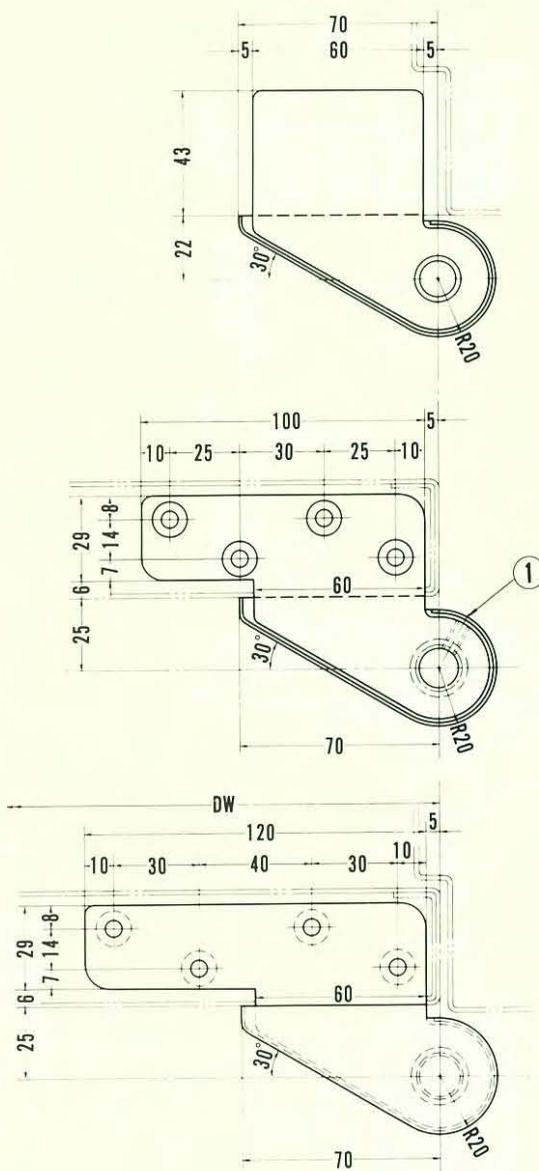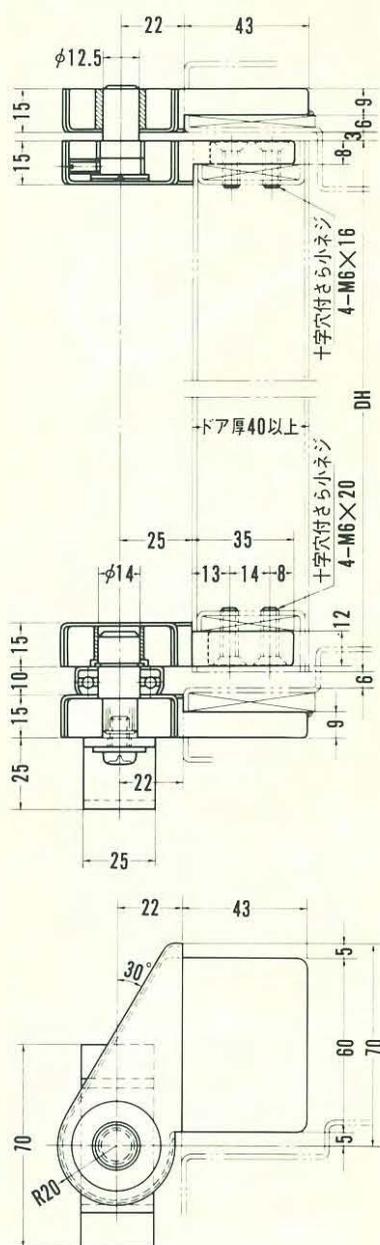

ご注意


①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい

MS-2B 埋込型


■持出吊/鋼製扉用

MS-2B

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,500×2,400	180以下

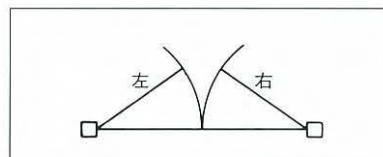

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

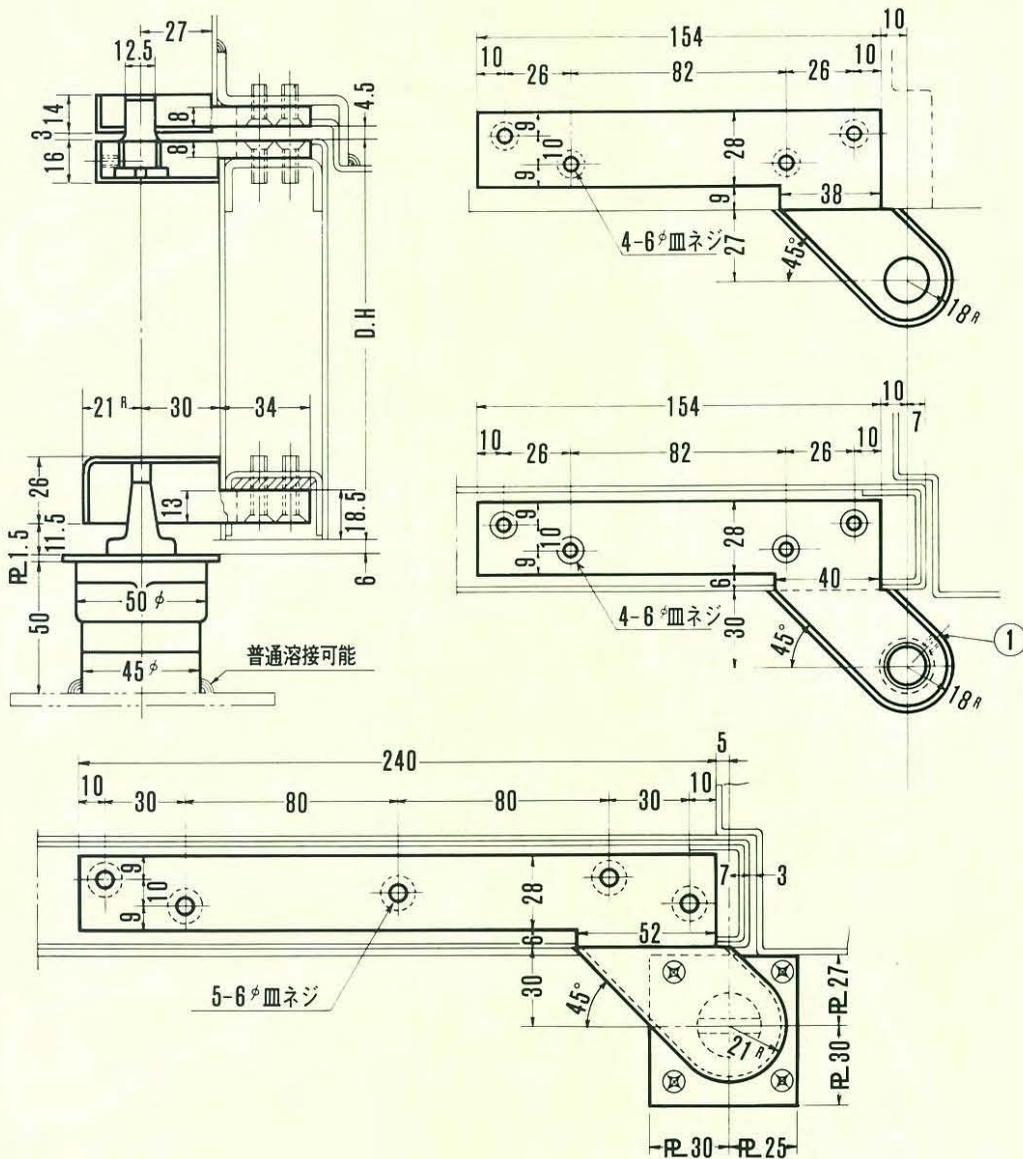


ご注意

①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい

MS-2C 沓摺差込型





■持出吊/鋼製扉用

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,500×2,400	180以下

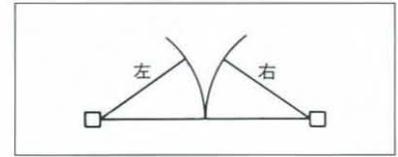

MS-2C

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

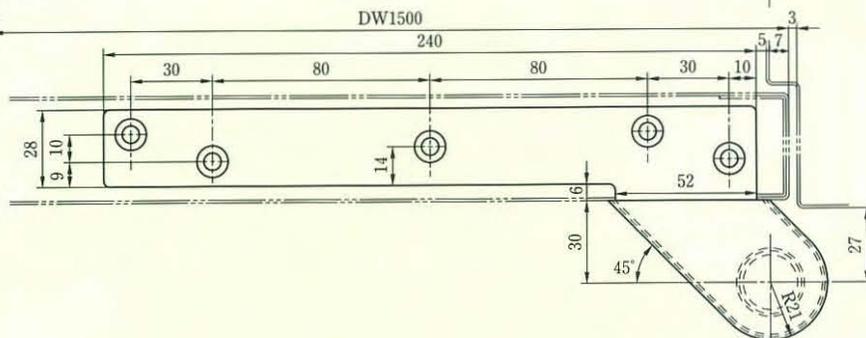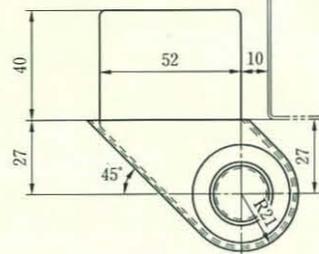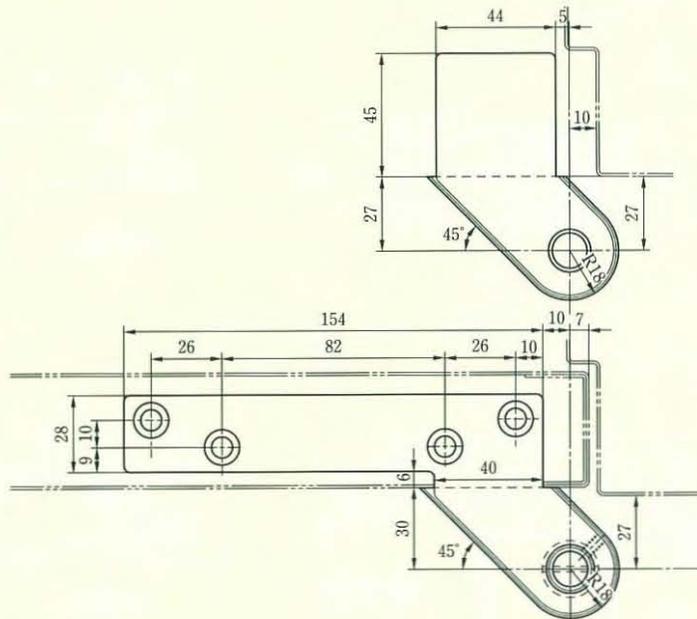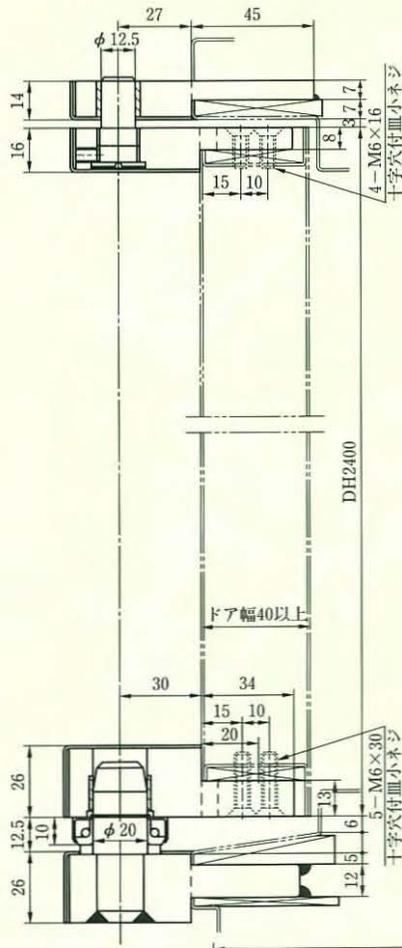


MS-3B 埋込型


■持出吊/鋼製扉用

MS-3B

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,800×3,000	300以下

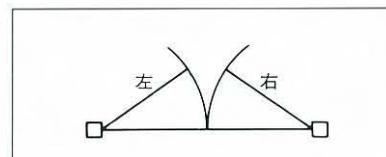

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

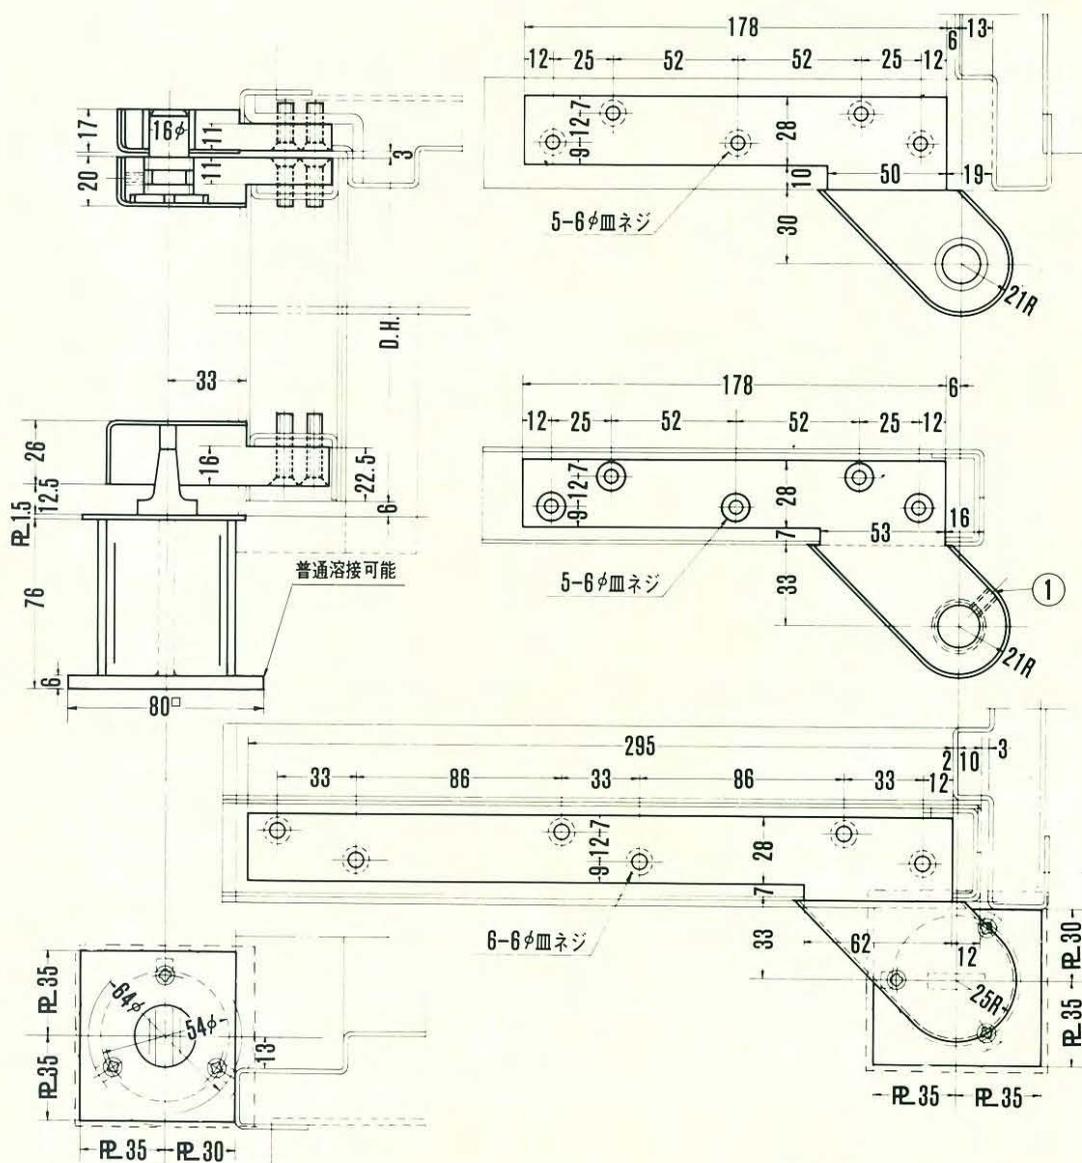

ご注意


①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい

MS-1A 埋込型

■中心吊/鋼製扉用

MS-1A

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	100以下

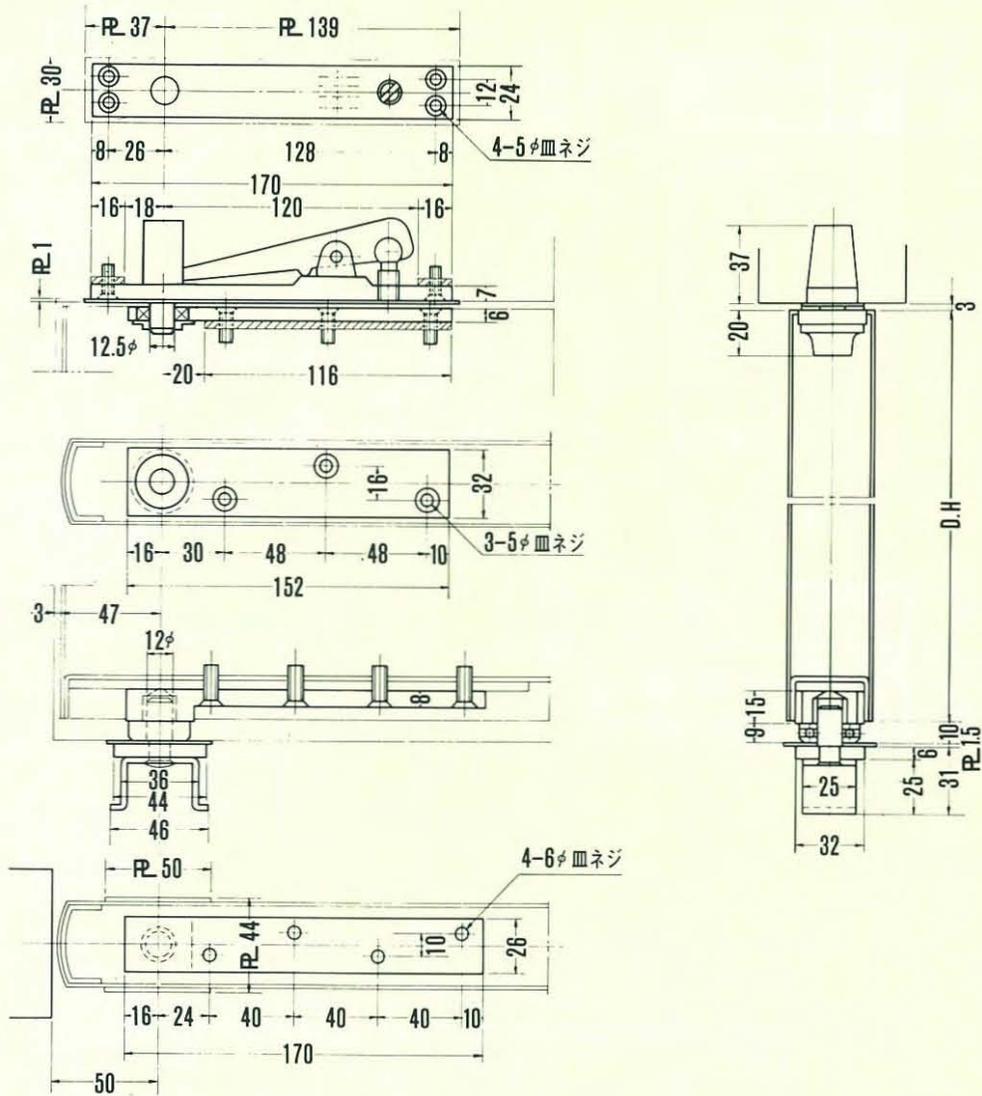


MS-15A 埋込型

■中心吊/鋼製扉用

MS-15A

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,300×2,100	160以下

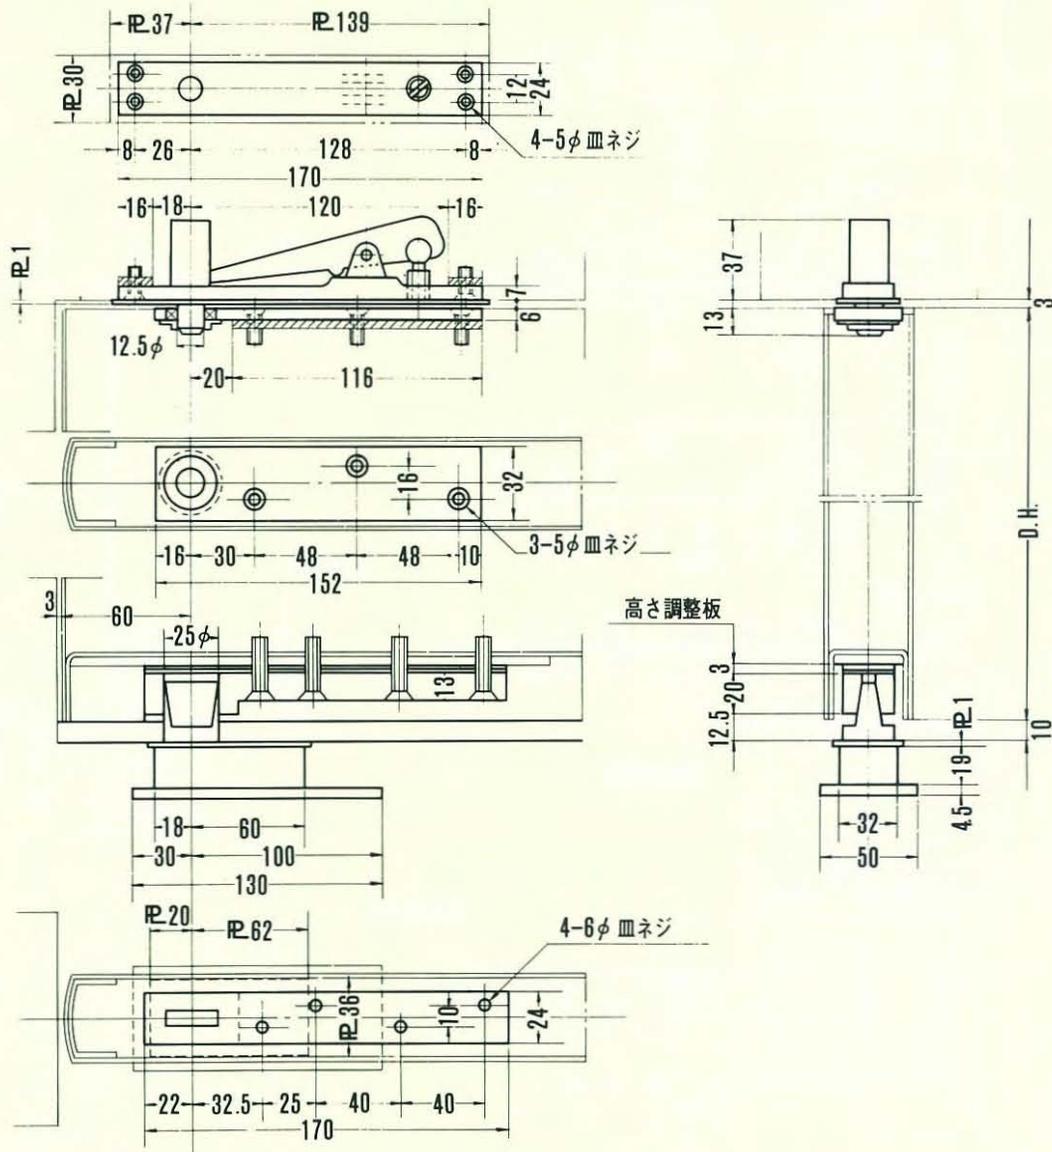


MS-2A 埋込型

■中心吊/鋼製扉用

MS-2A

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,500×2,400	180以下

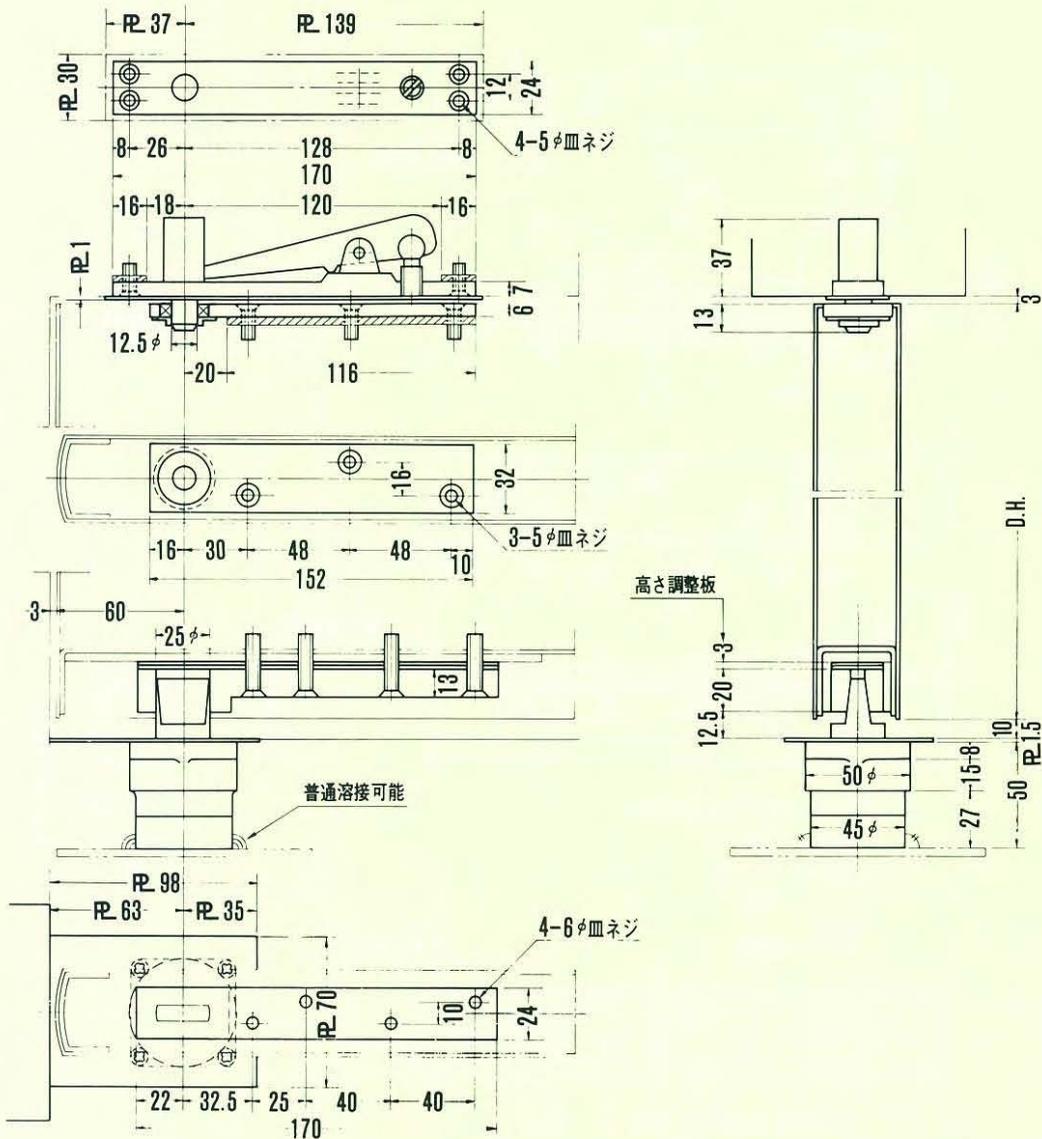


MS-3A 埋込型

■中心吊/鋼製扉用

MS-3A

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,800×3,000	300以下

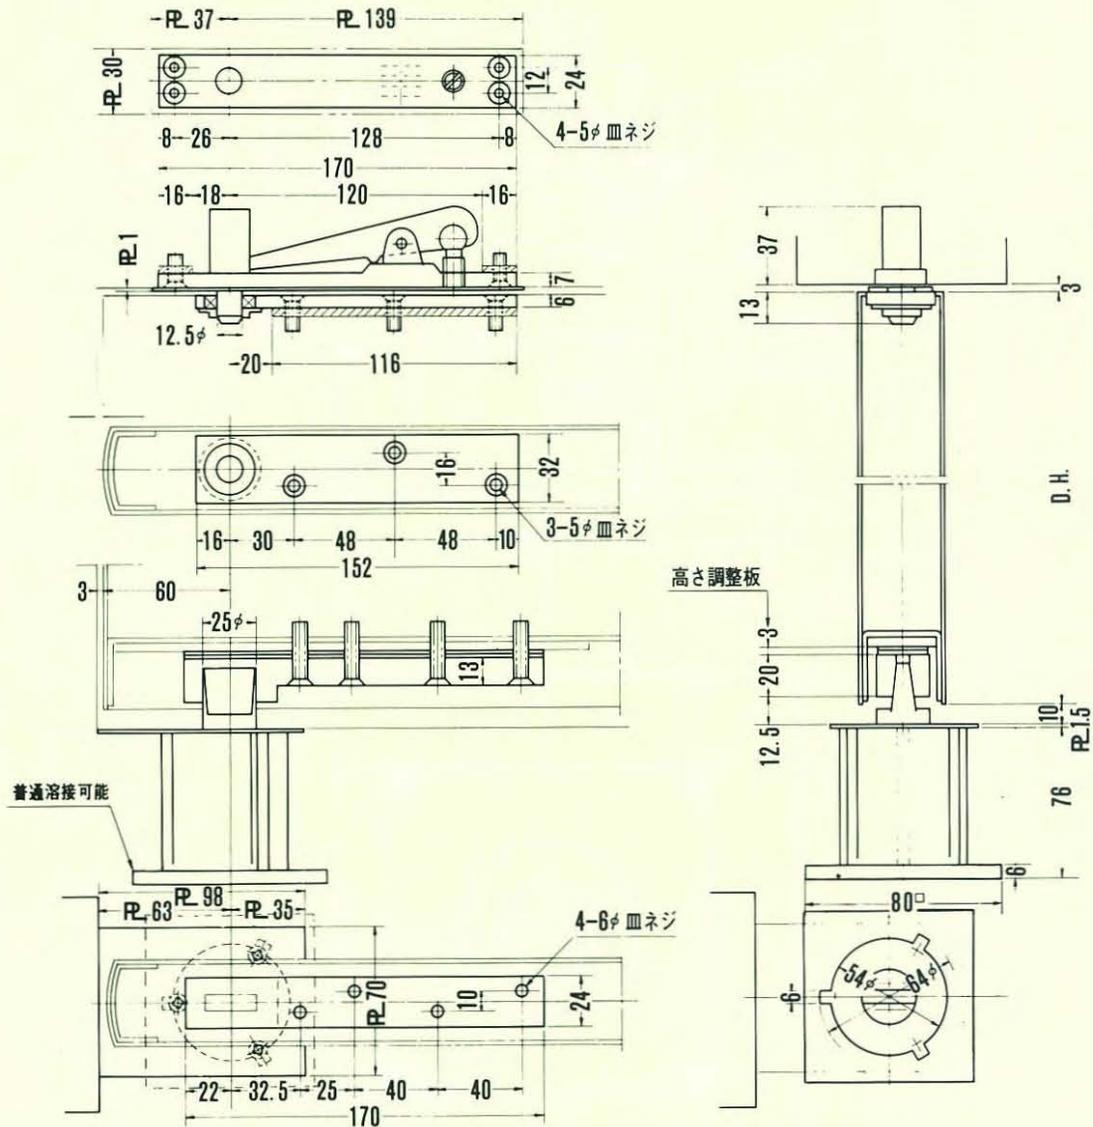

MS-4A/4B 埋込型


■中心吊・持出吊/鋼製扉用

※ 中心吊に使用する場合：MS-4A

持出吊に使用する場合：MS-4B

MS-4A
MS-4B

適用ドア	重量 (kg)
	1,000以下

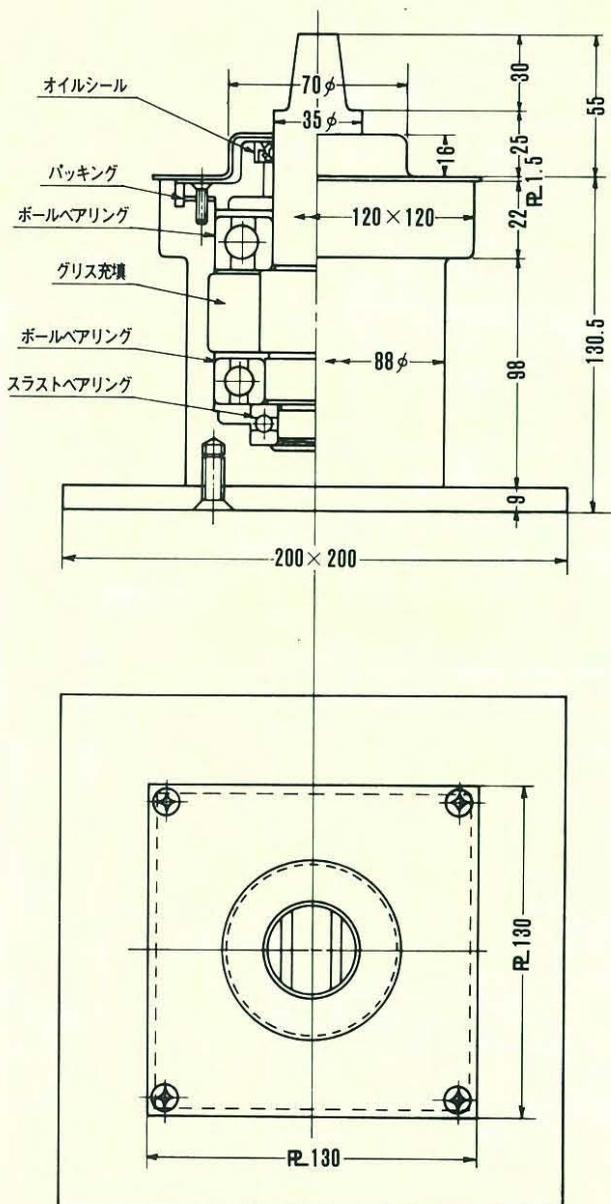


付属部品は打合せにより
その都度製作します

MS-1AF 埋込型



■中心吊/防火扉用

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	100以下

逆取付納り No.1

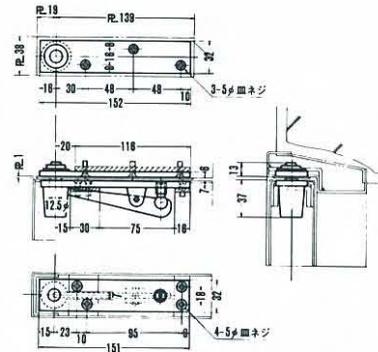

MS-1AF

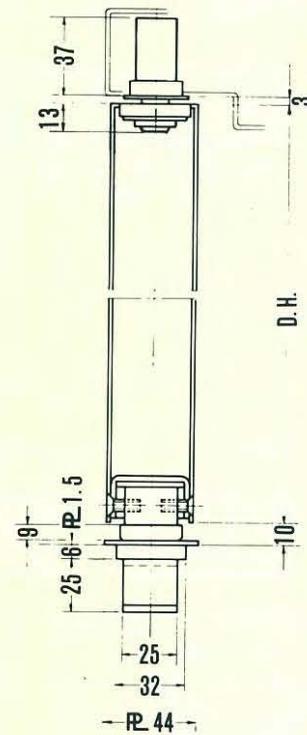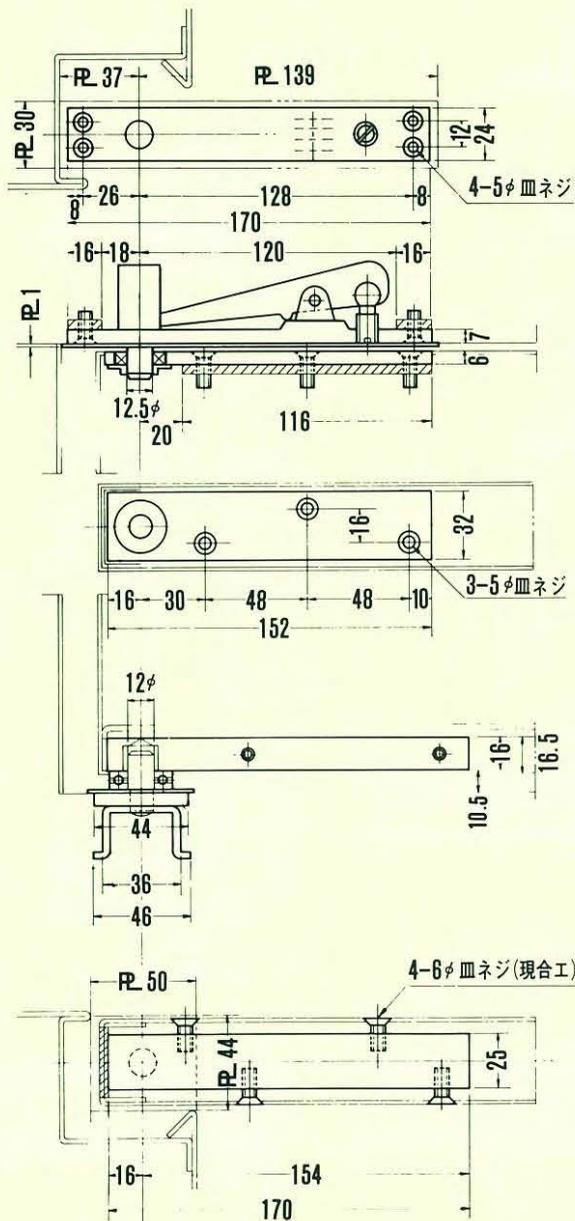





MS-15AF 埋込型

■中心吊/防火扉用

MS-15AF

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,300×2,100	160以下

逆取付納り No.1

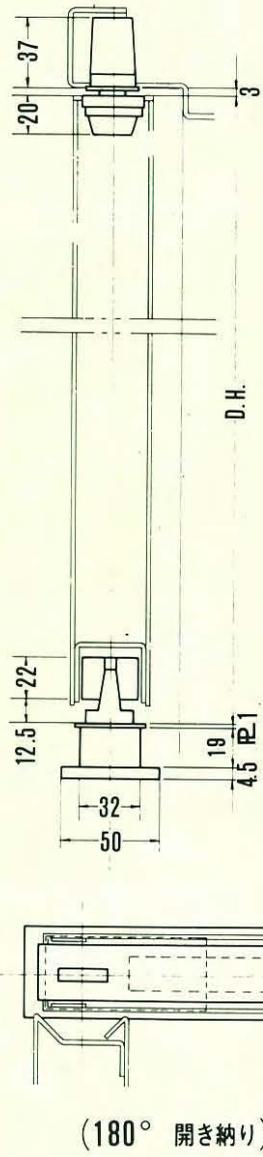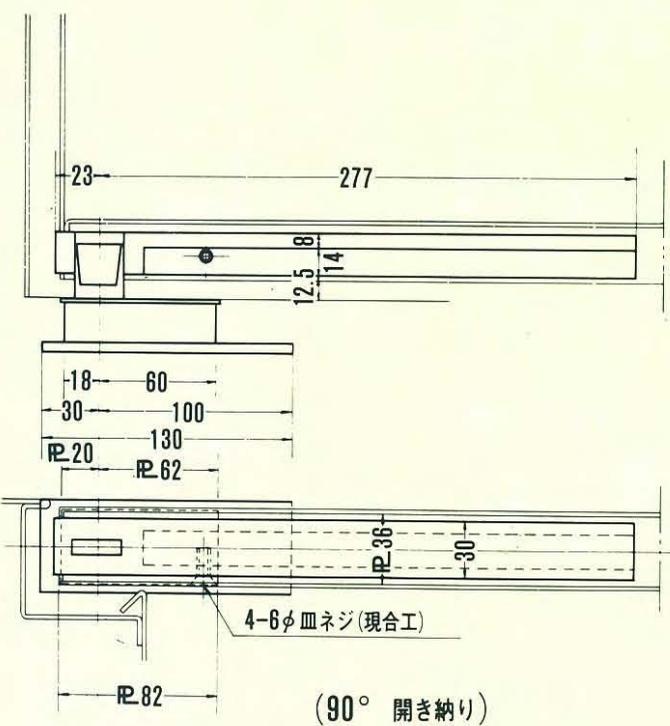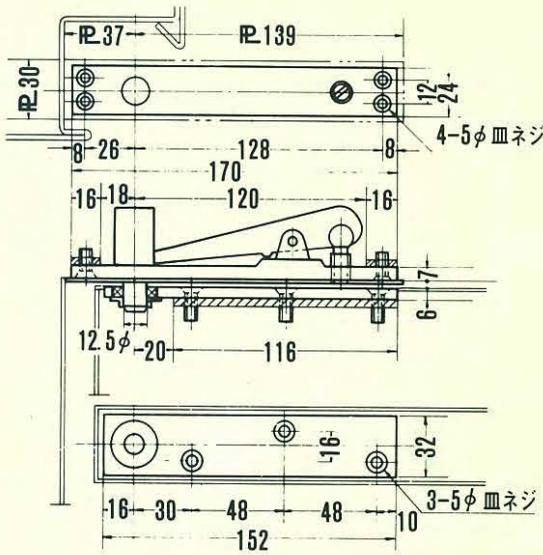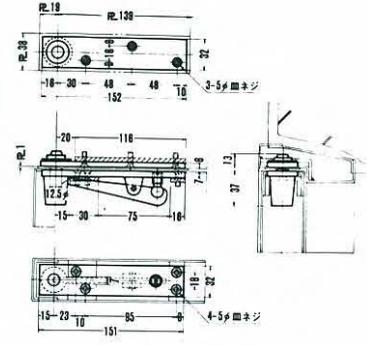


(90° 開き納り)

(180° 開き納り)

MS-2AF 埋込型


■中心吊/防火扉用

逆取付納り No.1

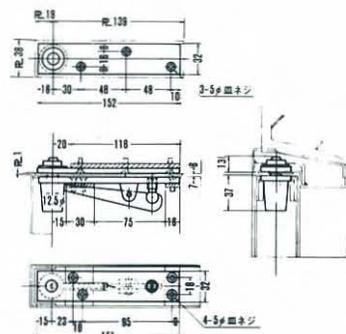

MS-2AF

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,500×2,400	180以下

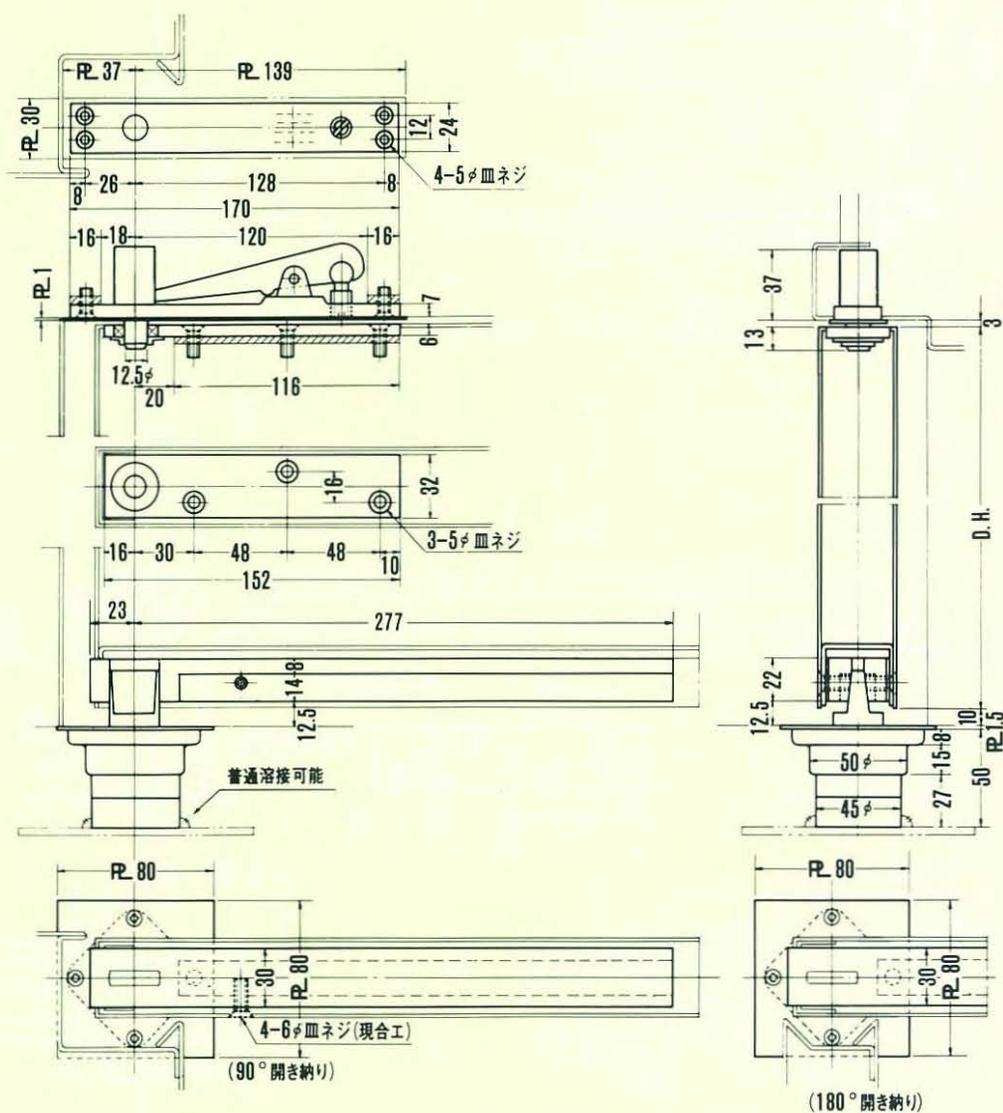



MS-3AF 埋込型

■中心吊/防火扉用

MS-3AF

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	1,800×3,000	300以下


逆取付納り No.1

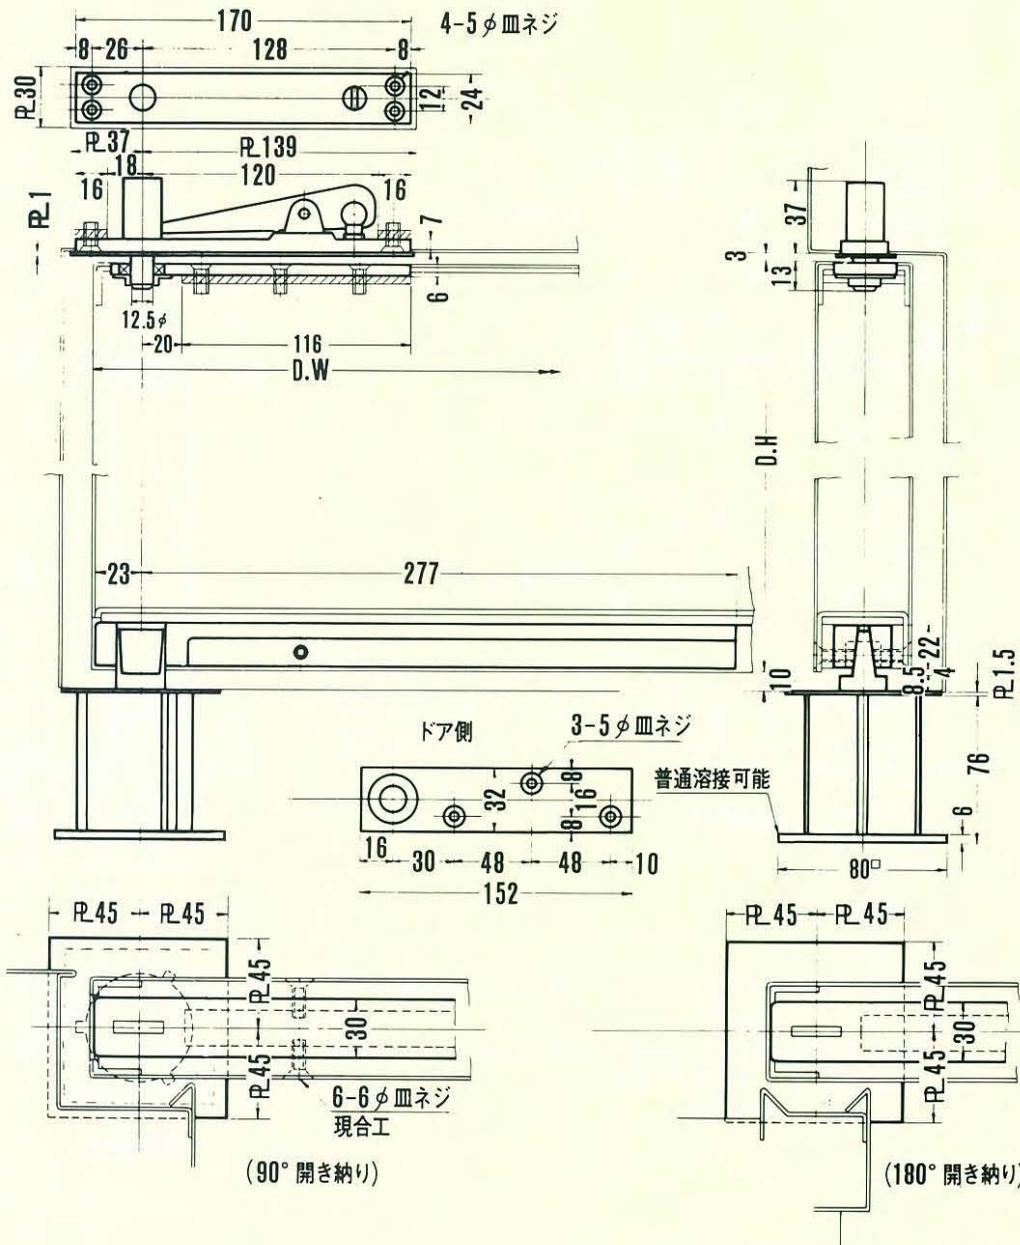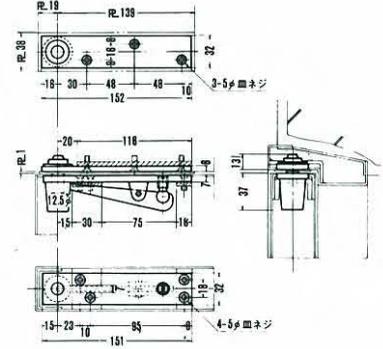

MW-1C 沓摺差込型 / MW-1B 埋込型

■持出吊/木製扉・枠用





適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	80以下

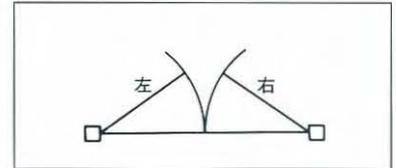



MW-1C
MW-1B

MW-1C (沓摺差込型)

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

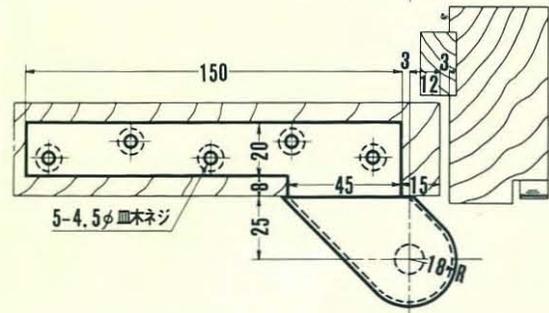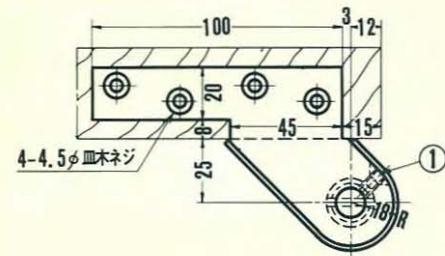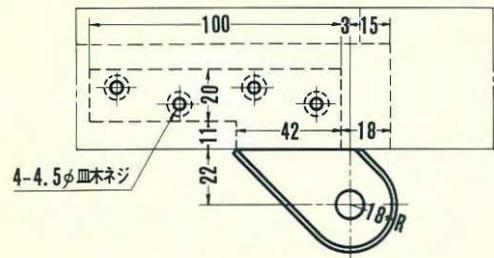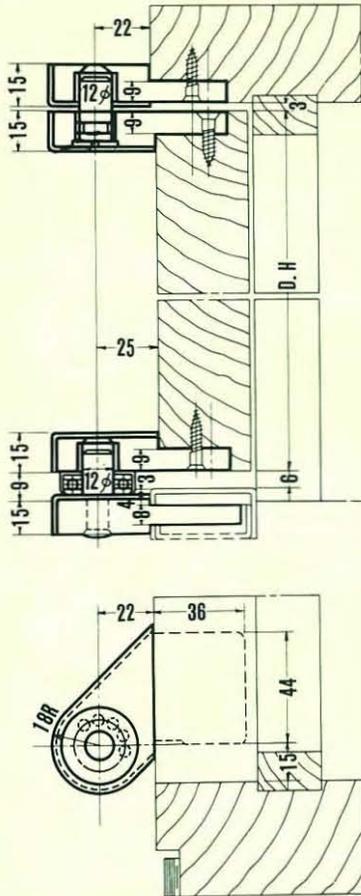

MW-1B (埋込型)

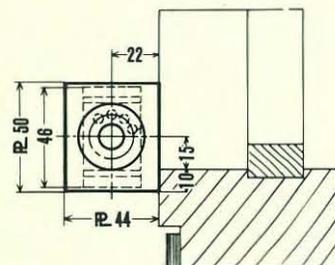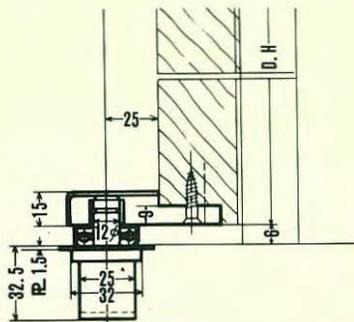


MW-1D 竖枠取付型


■持出吊/木製扉・枠用

MM-1D

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	80以下

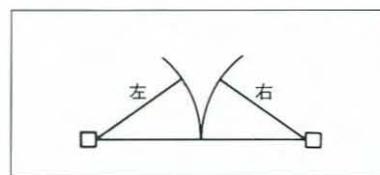

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

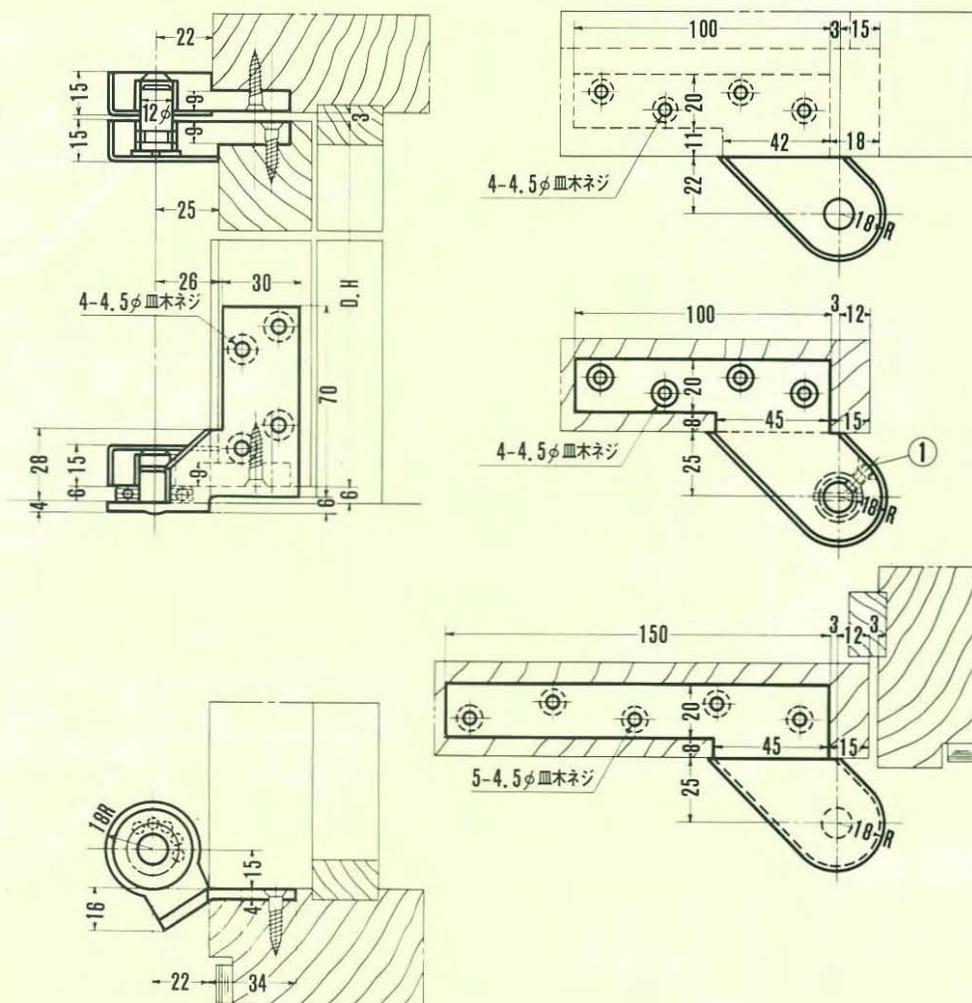


ご注意

①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合わせて強く締付けて下さい

MSW-1B埋込型 / MSW-1C沓摺差込型 / MSW-1CD沓摺差込・下枠同面型


■ 持出吊 / 木製扉・鋼製枠用

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	80以下

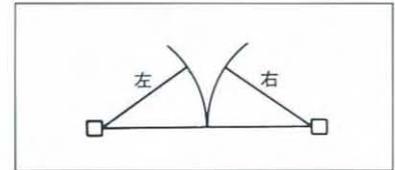


MSW-1B
MSW-1C
MSW-1CD

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

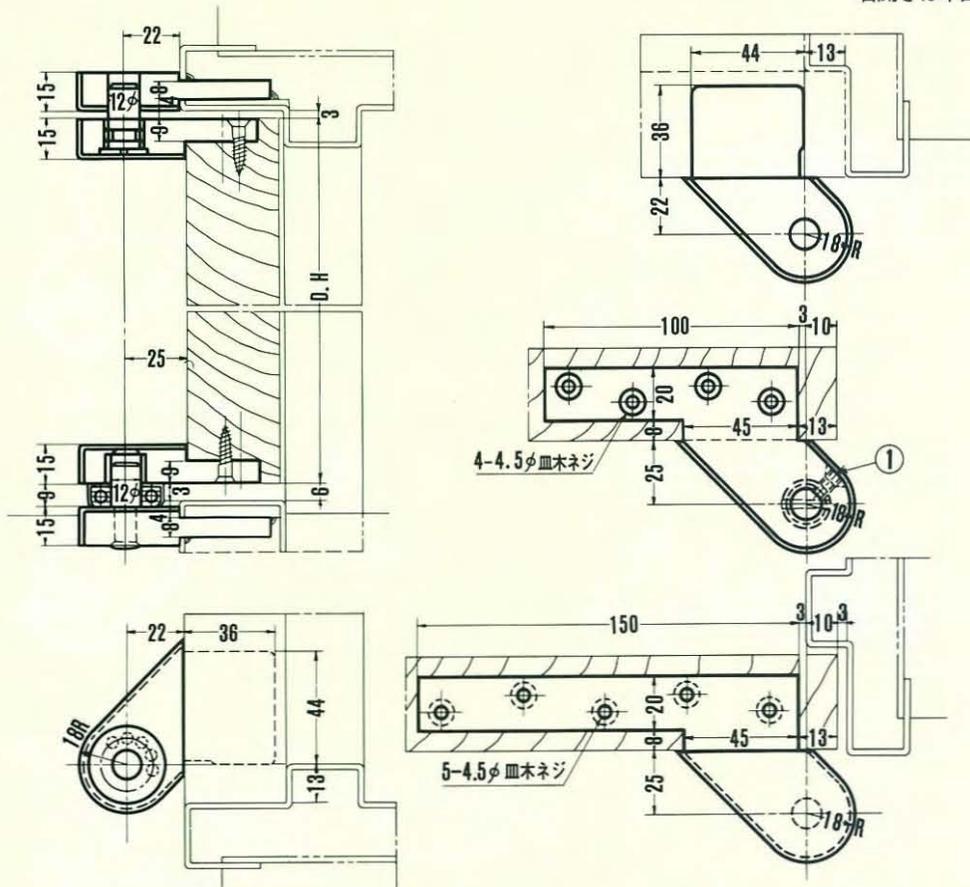

MSW-1CD 下枠同面

MSW-1B 本体埋込型

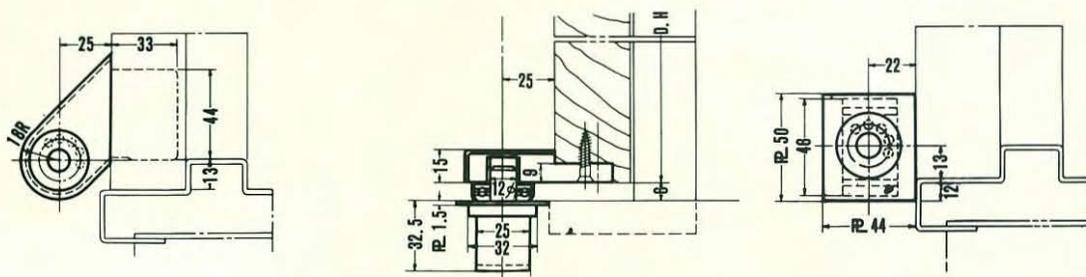


MSW-1DH 縦枠取付型


■持出吊/木製扉・鋼製枠用

MSW-1DH

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	80以下

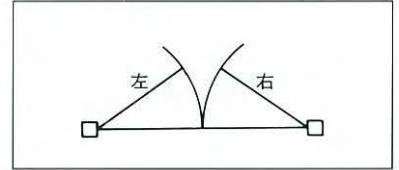

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

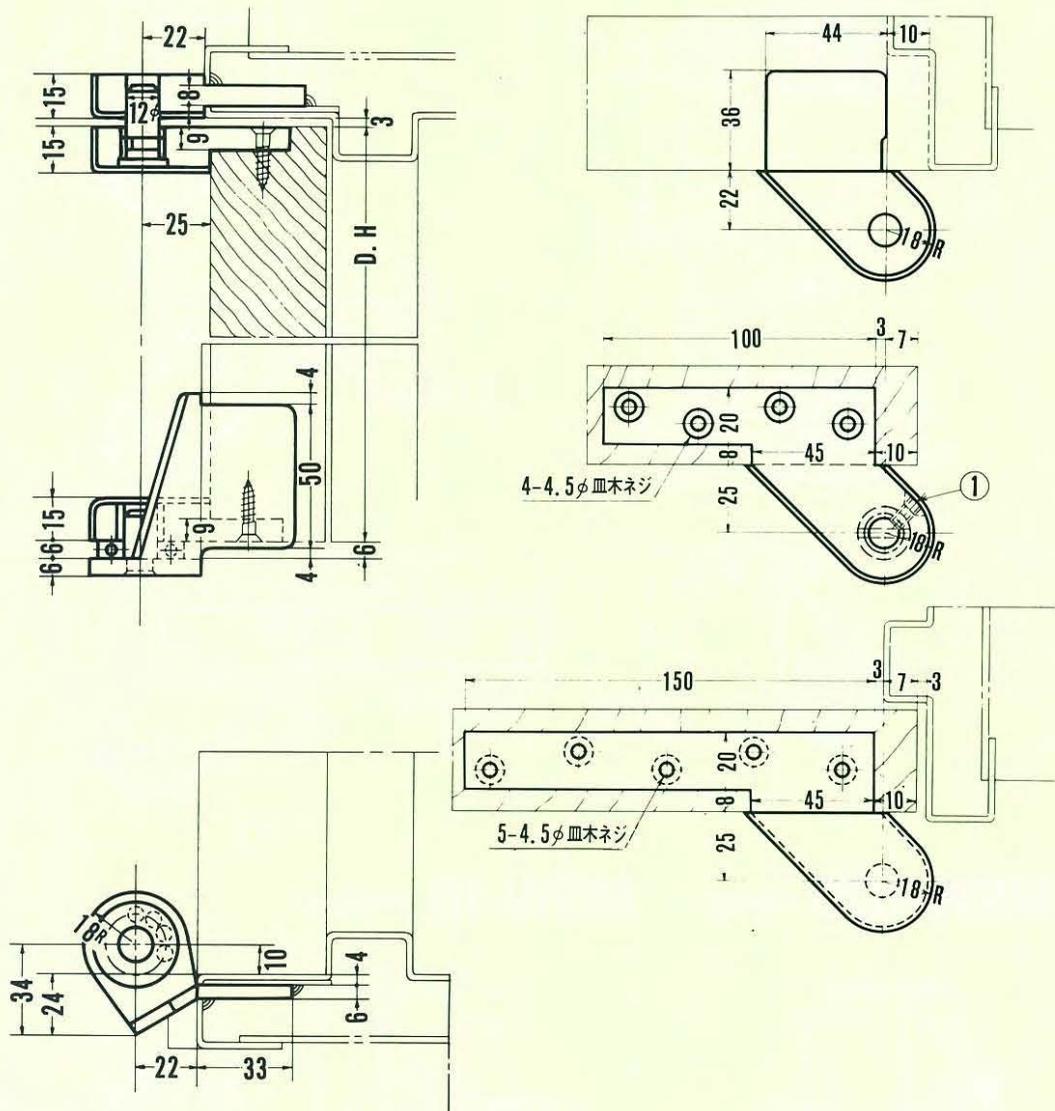

ご注意


①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合わせて強く締付けて下さい

MSW-1D

縦枠取付型


■持出吊/木製扉・鋼製枠用

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	80以下

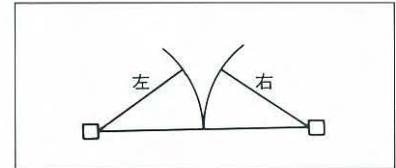

MSW-1D

本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

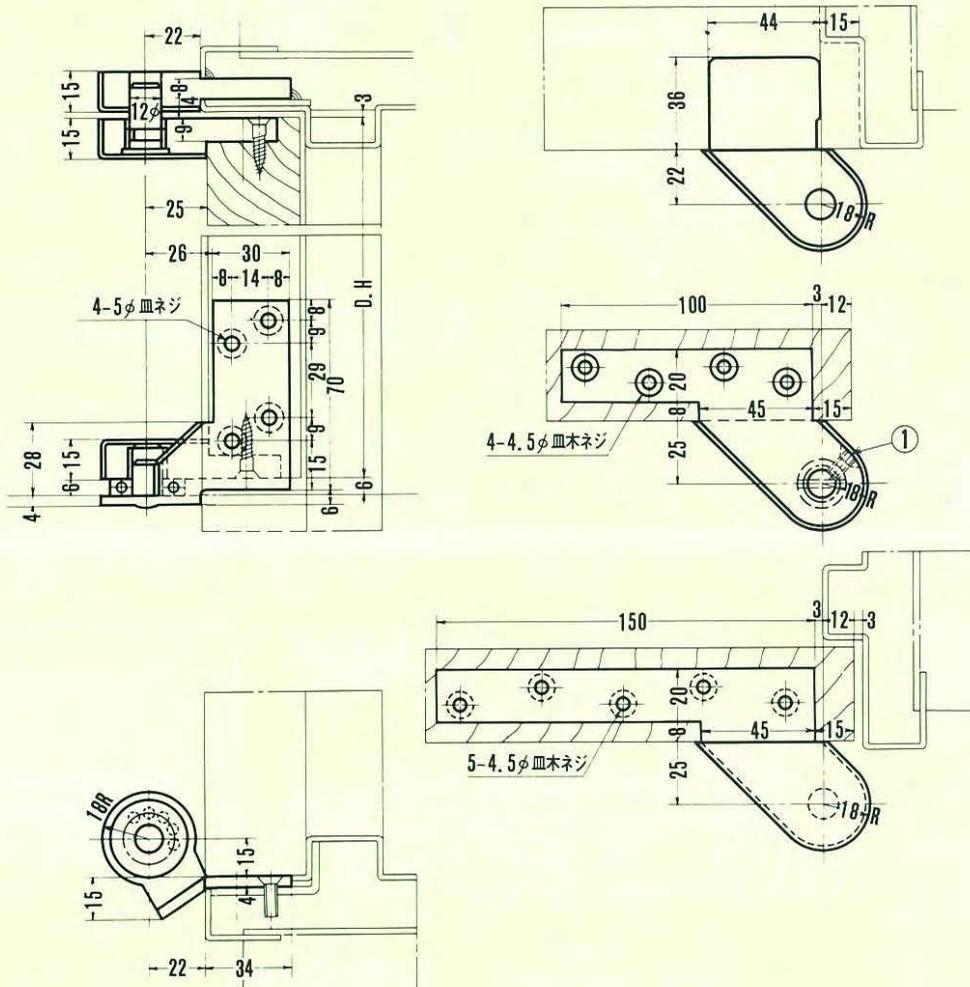

ご注意


①のセットスクリューはドアを吊込後
ピン溝に合せて強く締付けて下さい

MS-2G 埋込型

■中心吊/強化ガラスドア用



適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	180以下

MS-2G
中間金具

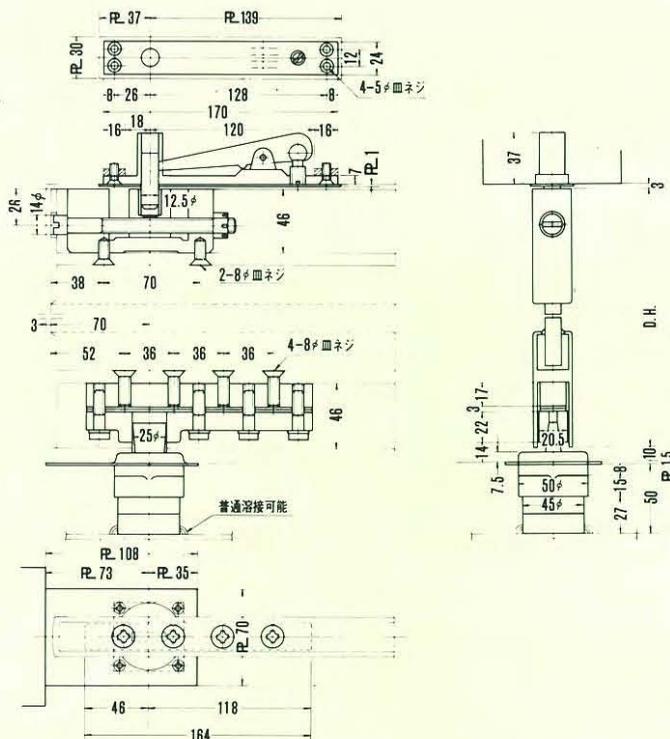

中間金具 (MSW-1用)

機種	A	B
MSW-1DH用	23	7
MSW-1C用	26	10
MSW-1D用	28	12

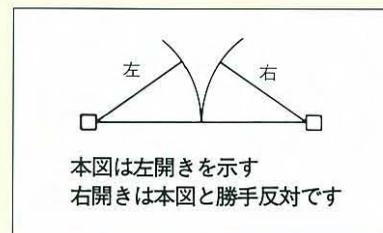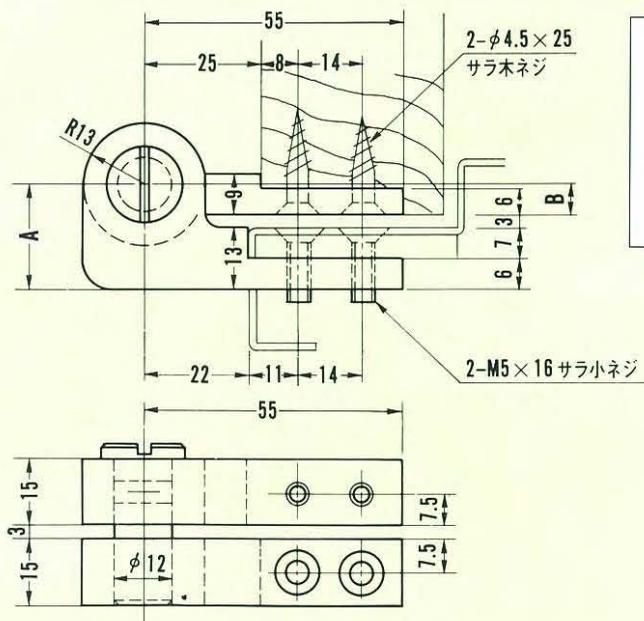


材 質	
本 体	黄銅(ニッケルメッキ)
センターピン	鉄(ニッケルメッキ)
取付ビス	ステンレス

MS-11B 埋込型

■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)


MS-11B

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	80以下

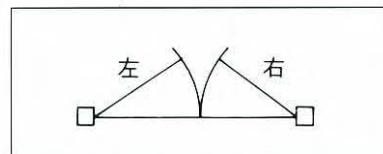


本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です



①トップピボット上部

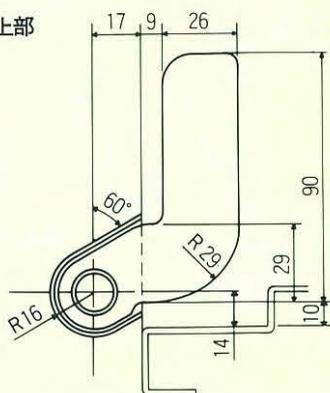


②トップピボット下部

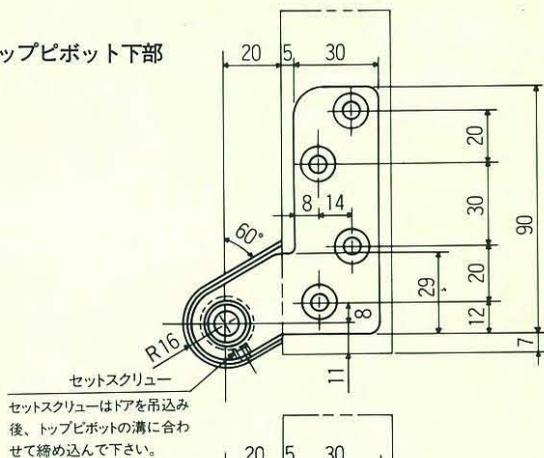

③アーム

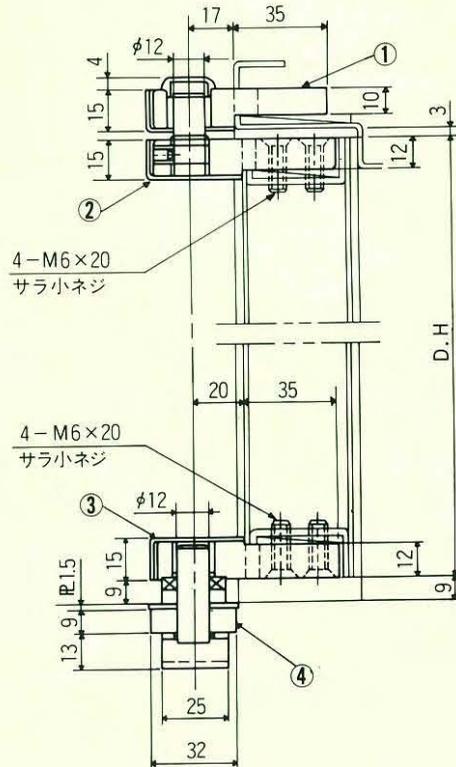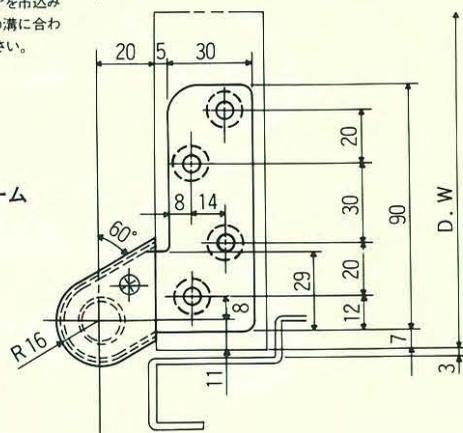

④軸受金具

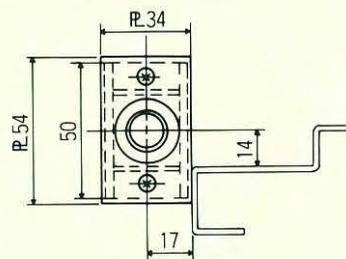


MS-11C 沓摺差込型

■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)


MS-11C

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	80以下

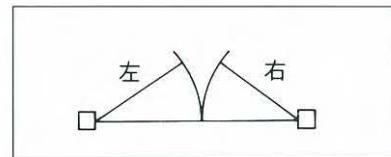


本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

① トップピボット上部


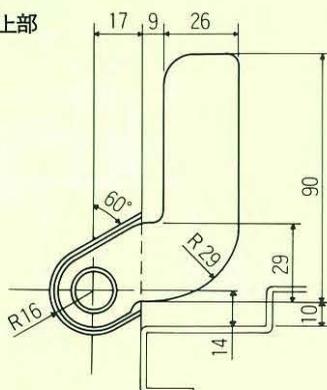


② トップピボット下部

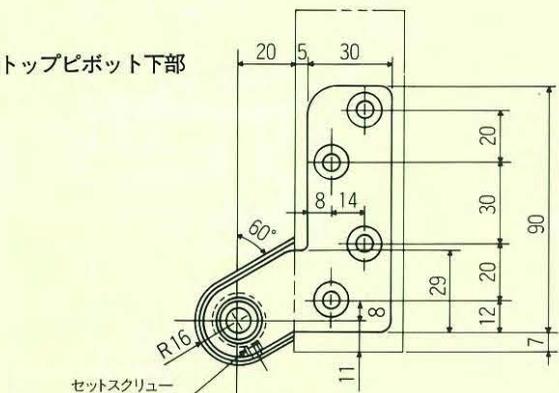


セットスクリュー
セットスクリューはドアを吊込み後、トップピボットの溝に合わせて締め込んで下さい。

③ アーム

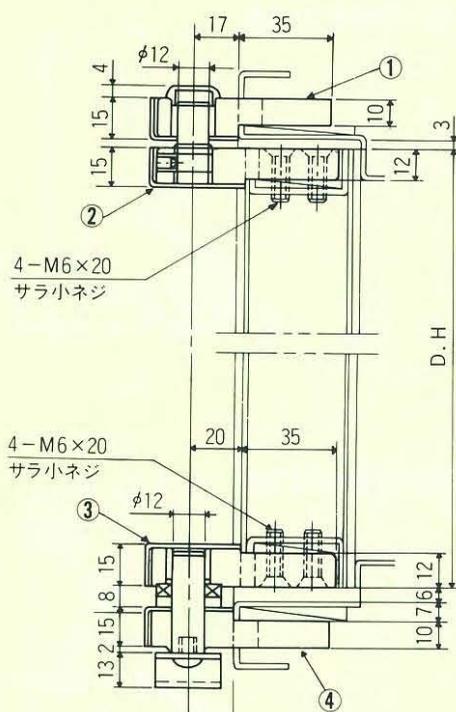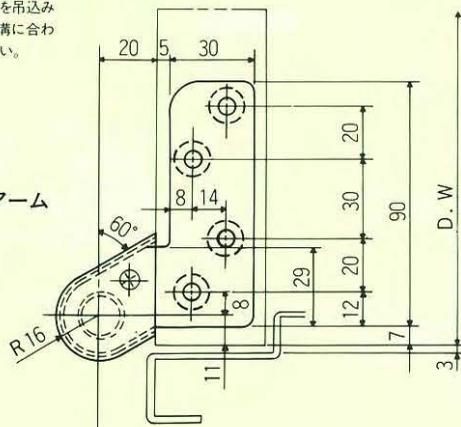

④ 軸受金具

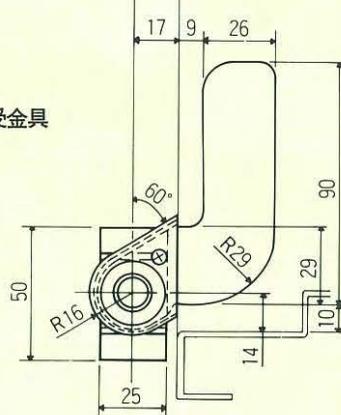


MS-11FD

沓摺差込型・下枠同面・チリ11mm・アンカーなし

■持出吊/鋼製扉用(扉側ビス付)


MS-11FD

適用ドア	幅×高(mm)	重量(kg)
	900×2,100	80以下

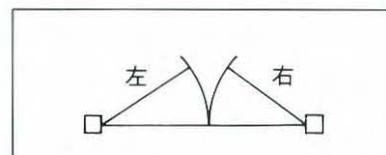


本図は左開きを示す
右開きは本図と勝手反対です

① トップピボット上部


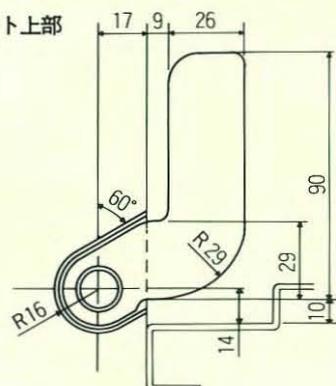


② トップピボット下部

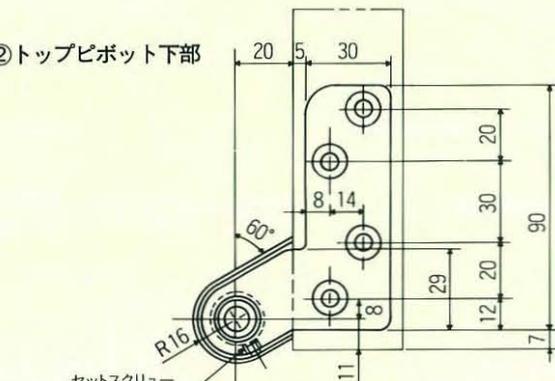

セットスクリュー
セットスクリューはドアを吊込み後、トップピボットの溝に合わせて締め込んで下さい。

③ アーム

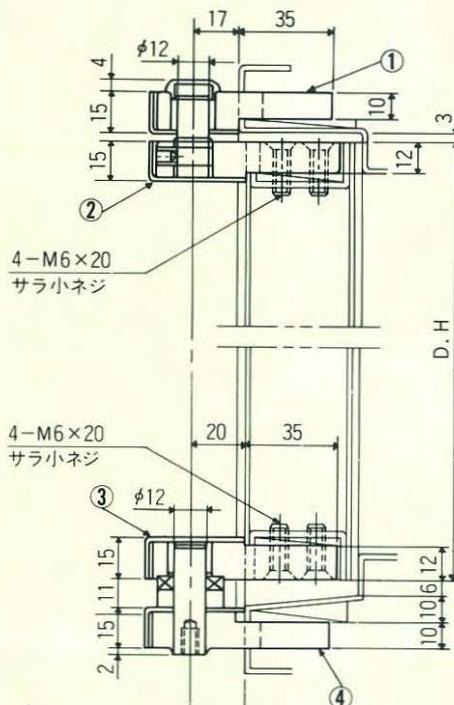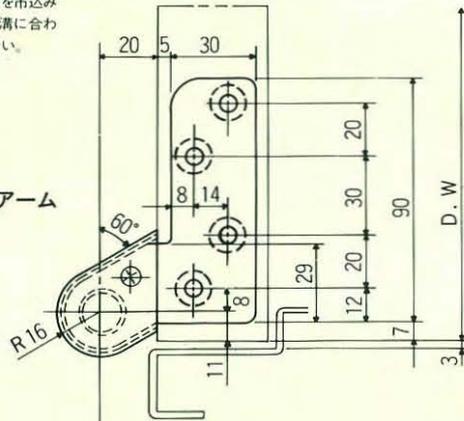

④ 軸受金具

