

SPRING HINGES

点検口用スプリングヒンジ

点検口用
スプリング
ヒンジ

型式	適用ドア寸法(約)mm	重量(kg)	頁
MTE-1N	扉幅 = 450以下 扉高 = 1,000以下	10以下	714
MTE-2N	扉幅 = 600以下 扉高 = 1,200以下	16以下	715
MTE-3N	扉幅 = 750以下 扉高 = 1,800以下	25以下	716
MTE-4N	扉幅 = 850以下 扉高 = 2,000以下	30以下	717
ビス止め型参考図			718

MTE-1N


■中心吊一方開/点検口・パイプシャフトドア・排煙口用(自閉式)

MTE-1N

適用ドア寸法	適用ドア重量
扉幅=450mm以下 扉高=1,000mm以下	10kg以下

溶接取付け

本図は右開きを示す

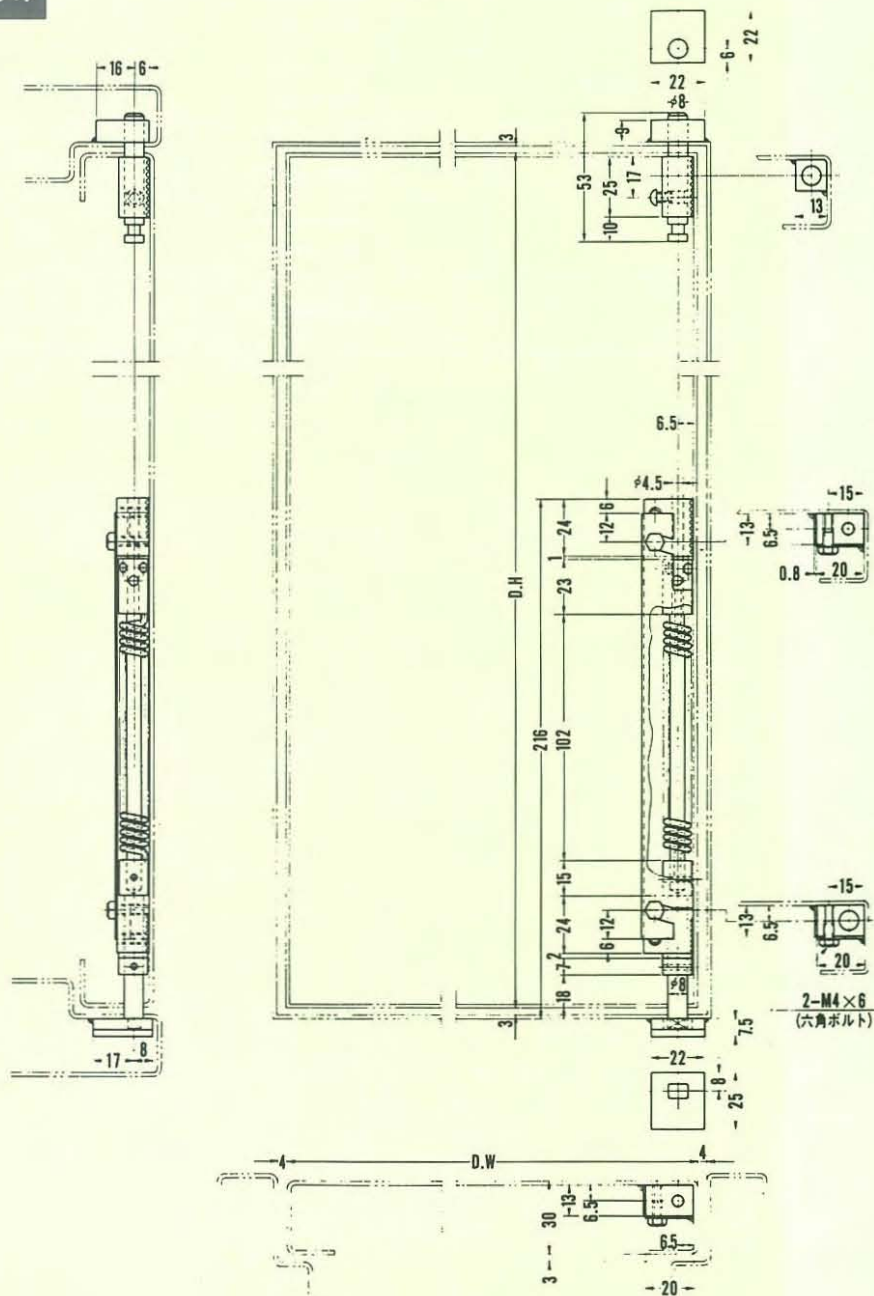

MTE-2N


■中心吊一方開/点検口・パイプシャフトドア・排煙口用(自閉式)

MTE-2N

適用ドア寸法	適用ドア重量
扉幅=600mm以下 扉高=1,200mm以下	16kg以下

溶接取付け

本図は右開きを示す

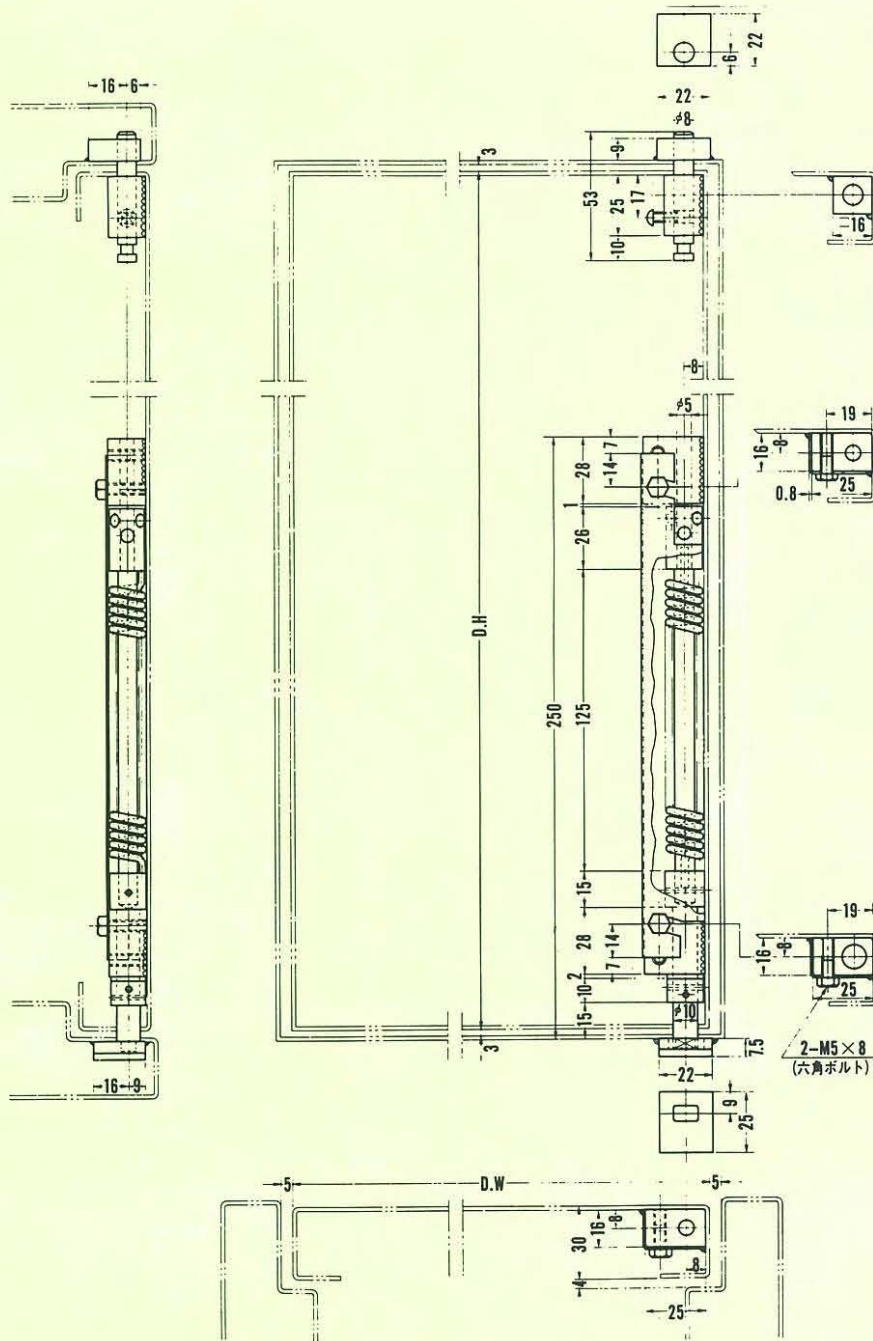

MTE-3N


■中心吊一方開/点検口・パイプシャフトドア・排煙口用(自閉式)

MTE-3N

適用ドア寸法	適用ドア重量
扉幅=750mm以下 扉高=1,800mm以下	25kg以下

溶接取付け

本図は右開きを示す

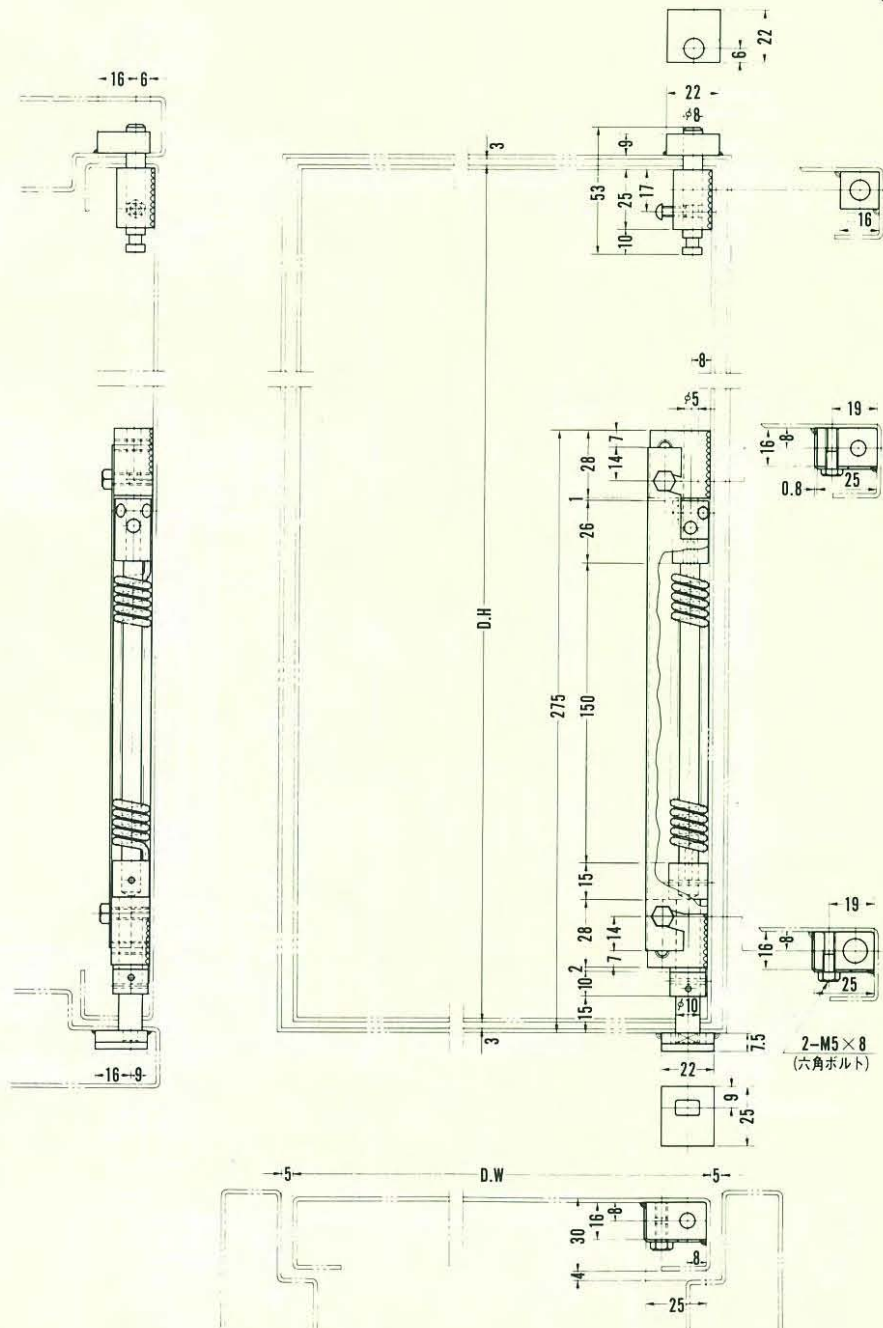

MTE-4N


■中心吊一方開/点検口・パイプシャフトドア・排煙口用(自閉式)

MTE-4N

適用ドア寸法	適用ドア重量
扉幅=850mm以下 扉高=2,000mm以下	30kg以下

溶接取付け


本図は右開きを示す

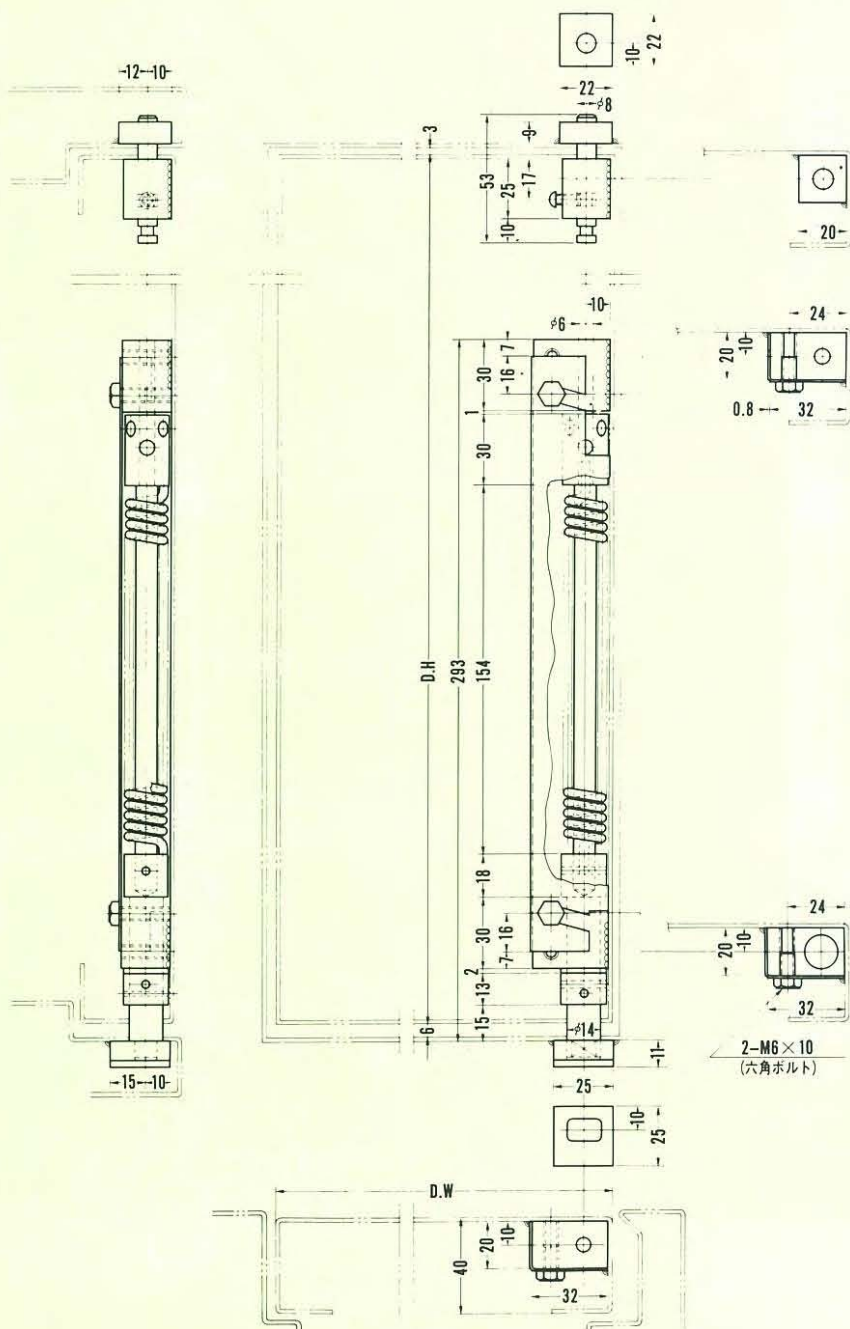

ビス止め参考図

ビス止め
参考図

本図は右開きを示す

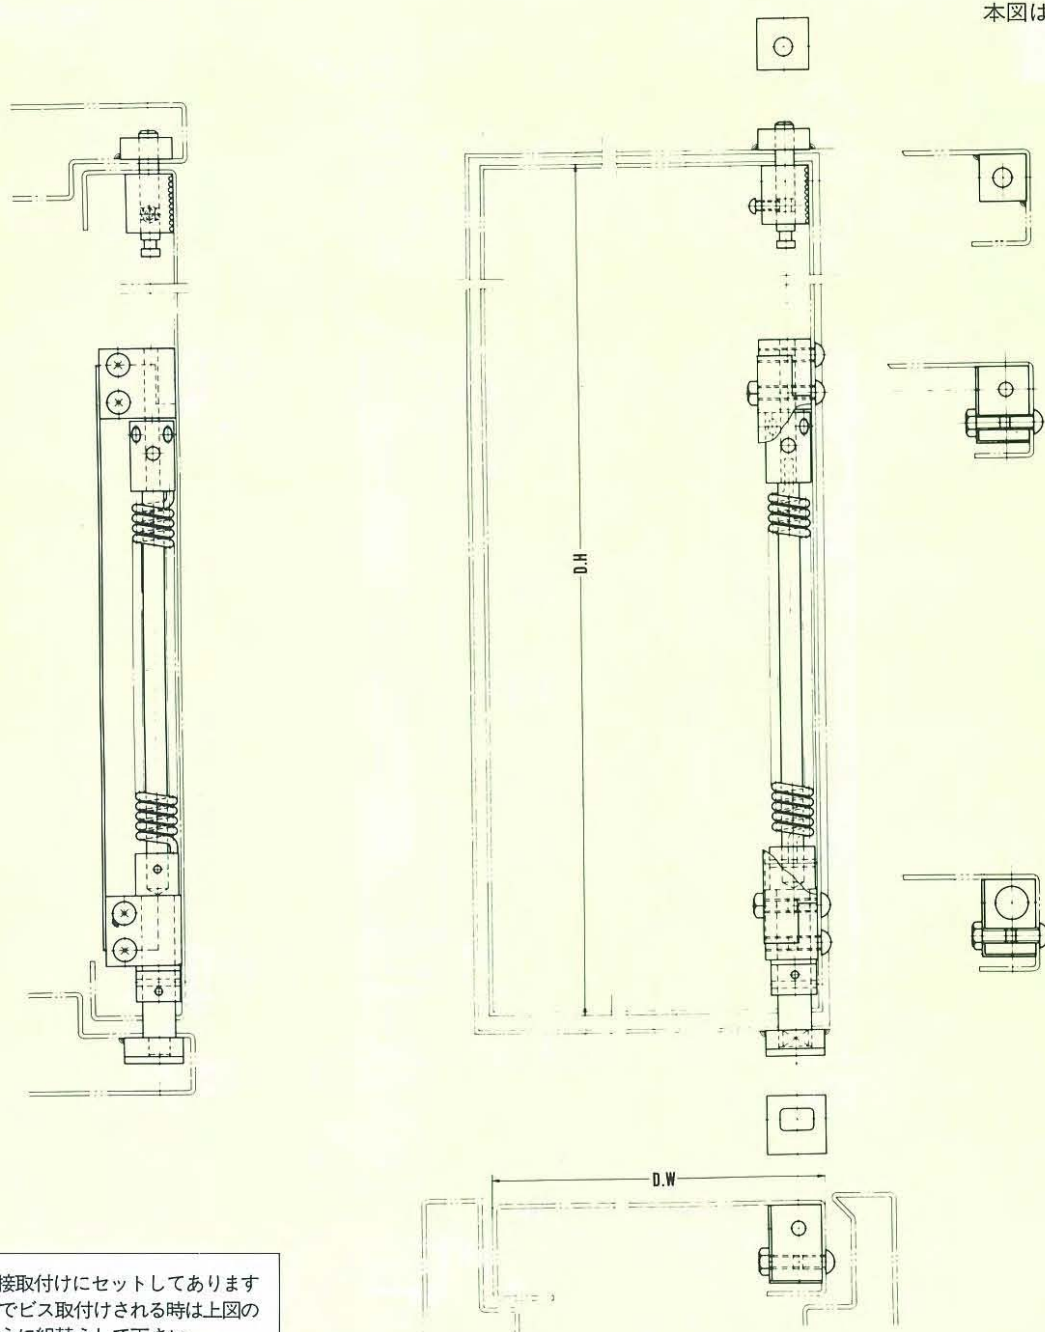

(注) 溶接取付けにセットしてありますのでビス取付けされる時は上図のように組替えて下さい。