



BL認定部品

BL approved products

CONTENTS

型式	本文P	切込外観図P
RA サムターン付シリンダー面付箱錠	480	492
RAB サムターン付シリンダー面付箱錠	481	493
MA-BLLA-BLDA-BL サムターン付シリンダー彫込箱錠	482	494
ARA サムターン付シリンダー面付電気箱錠	484	496
ALA-BL サムターン付シリンダー彫込電気箱錠	485	497

型式	本文P	切込外観図P
ALX-BL サムターン付シリンダー彫込電気箱錠	486	498
電気錠システム構成機器	487	
KM310 ドア・クローザ	488	789
M301PS 室内用ドア・クローザ	489	791
BL認定部品一覧表	490	

RA SERIES

サムターン付シリンダー面付箱錠

(BL型式R-II型)



写真はURRAH64-J型 ST仕上
レバーハンドルタイプ



■BL認定品です。

RAシリーズはノブタイプ、レバーハンドルタイプ、サムラッチタイプの3タイプがそれぞれR-I型、R-II型、R-III型のBL認定品です。

■スペーシング80mmタイプです。


■着色製品(CB、CD色)もあります。

■U9シリンダー付のU9RAH型もBL認定品です。

■左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。

■バリアフリー製品です。

写真のURRAH64-J型はリバーシブルシリンダー、スリパチ状シリンダー、大型キーヘッド、大型サムターン、U字型レバーハンドルを装着したバリアフリー製品です。



■レバーハンドルバリエーション (PA、PG、PH型は室外側のみ)



PA型



PG型



PH型



PC型

■材質・仕上

18-8 ステンレス (SUS304)	- レバーハンドル：ヘヤーライン仕上 - ケース：ホーニング仕上 - セラミックブロンズ仕上(記号CB) - セラミックダークグレイ仕上(記号CD)
------------------------	---

■仕様

スペーシング(mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	35～38・38～41
ストライク	スチール製枠用：なし 木製枠用：ストライク付

RA

■仕上のバリエーション（写真は右勝手を示す）



写真はURRAH64-J型 CB仕上
レバーハンドルタイプ



写真はURRAH64-J型 CD仕上
レバーハンドルタイプ

RA SERIES サムターン付シリンダー面付箱錠 (BL型式R-I型)

■用途：玄関 ■納期：標準納期品 (P3参照)



写真はURRAB-J型 ST仕上
ノブタイプ




写真は右勝手を示す

■室内側は偏芯ノブ

室内側は偏芯ノブですので、手が枠に当たらず、スムーズに開閉できます。

■U9シリンダー付のU9RAB型もBL認定品です。

■BL認定証紙は、内側ケースの底面に貼ってあります。



■材質・仕上

- ・ノブ：ヘヤーライン仕上
- ・ケース：ホーニング仕上
- ・セラミックブロンズ仕上（記号CB）
- ・セラミックダークグレイ仕上（記号CD）

■仕様

スペーシング(mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	35～38・38～41
ストライク	スチール製枠用：なし 木製枠用：ストライク付


RA

MA-BL・DA-BL SERIES

サムターン付シリンダー彫込箱錠



■用途：玄関 ■納期：標準納期品(P3参照) (BL型式 M-I型)

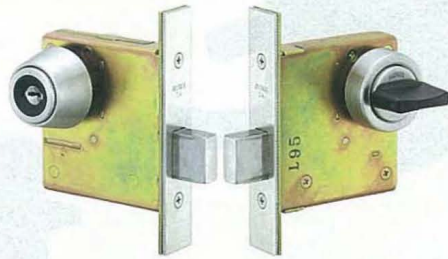


写真はURDA-1BL型



写真はURMAY-1BL型

- BL認定品です。
- スペーシング80mmタイプです。
- BL認定証紙は、サムターンのリングに貼ってあります。



- U9シリンダーを装着したタイプもBL認定品です。

材質・仕上

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 18-8 ステンレス (SUS304) | ・ステンレスヘアライン仕上(記号ST) |
| | ・セラミックブロンズ仕上(記号CB) |
| | ・セラミックダークグレイ仕上(記号CD) |

仕様

スペーシング(mm)	80
バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50


※MA-BLシリーズは補助錠URDA-BLをつけてBL認定(M-I型)となります。

LA-BL・DA-BL SERIES

サムターン付シリンダー彫込箱錠



■用途：玄関 ■納期：標準納期品(P3参照) (BL型式 M-II型)

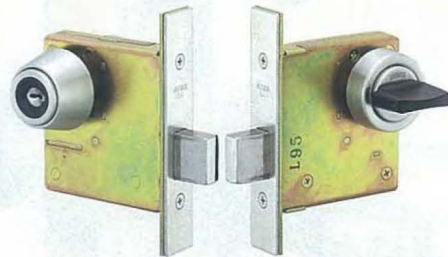


写真はURDA-1BL型



写真はURLA64-1BL型

- BL認定品です。
- スペーシング80mmタイプです。
- ハンドルのバリエーションは8タイプあります。(P483参照)
- BL認定証紙は、サムターンのリングに貼ってあります。



- U9シリンダーを装着したタイプもBL認定品です。

材質・仕上

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 18-8 ステンレス (SUS304) | ・ステンレスヘアライン仕上(記号ST) |
| | ・セラミックブロンズ仕上(記号CB) |
| | ・セラミックダークグレイ仕上(記号CD) |

仕様

スペーシング(mm)	80
バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50

※LA-BLシリーズは補助錠URDA-BLをつけてBL認定(M-II型)となります。

LA-BL SERIES レバーハンドル形状(材質/仕上)

50型



ステンレスヘアライン仕上(ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上(CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上(CD)

51型



ステンレスヘアライン仕上(ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上(CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上(CD)

52型



ステンレスヘアライン仕上(ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上(CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上(CD)

53型



ステンレスヘアライン仕上(ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上(CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上(CD)

55型



ステンレスヘアライン仕上(ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上(CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上(CD)

56型



ステンレスヘアライン仕上(ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上(CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上(CD)

64型



ステンレスヘアライン仕上(ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上(CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上(CD)

66型



ステンレスヘアライン仕上(ST)



ステンレスセラミックブロンズ仕上(CB)



ステンレスセラミックダークグレイ仕上(CD)

(注1) LA-BLシリーズの
場合は丸座が標準です。
(注2) LAシリーズの場合
は長座が標準です。

LA-BL

ARA SERIES

サムターン付シリンダー面付電気箱錠

(BL型式ER-II型)




■用途：玄関 ■納期：標準納期品(P3参照)



写真はURARAH64-J型
(写真は右勝手を示す)

- BL認定品です。
- BL認定品の電気錠システムの構成機器は、サムターン付シリンダー面付電気箱錠+通電金具+操作盤+配線コードです。
- 電氣的に遠隔所から施解錠できる面付電気箱錠です。施錠時はレバーハンドルが固定となります。
- キーまたはサムターンでも施解錠できます。
- 施解錠の確認と扉開閉の確認が電氣的に行えます。
- 切欠はRAシリーズの切欠に通線用の穴を開けます。
- BL認定証紙は、内側ケースの底面に貼ってあります。
- U9シリンダーを装着したタイプもBL認定品です。



仕様

スペーシング(mm) 80
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満) 35～38・38～41

(注)錠ケースの枠側の端と枠とのチリ寸法は6mm以内としてください。

■レバーハンドルバリエーション(PA、PG、PH型は室外側のみ)



PA型



PG型



PH型



PC型

システム例



機能

- BAN-715Sを使用の場合
- ・施錠中に押しボタンを押すと面付電気箱錠が解錠します。
- ・解錠中に押しボタンを押すと面付電気箱錠が施錠します。
- ・施錠、解錠ランプと開扉ランプで面付電気箱錠と扉の状態がわかります。
- ・停電時は停電になる直前の状態のままです。

ALA-BL・DA-BL SERIES

サムターン付シリンダー彫込電気錠錠 (BL型式EM-II型)



■用途：玄関 ■納期：標準納期品 (P3参照)



- BL認定品です。
- BL認定品の電気錠システムの構成機器は、サムターン付シリンダー彫込電気錠錠+補助錠+通電金具+操作盤+配線コードです。
- 電氣的に遠隔所から施解錠できます。
- キーまたはサムターンでも施解錠できます。
- 施解錠の確認が遠隔所です。
- 扉開閉の確認が遠隔所です。
- BL認定証紙は、サムターンのリングに貼ってあります。
- U9シリンダーを装着したタイプもBL認定品です。

■材質・仕上

- 18-8 ステンレス (SUS304)
- ・ステンレスヘヤーライン仕上 (記号ST)
- ・セラミックブロンズ仕上 (記号CB)
- ・セラミックダークグレイ仕上 (記号CD)

■仕様

スペーシング(mm)	80
バックセット(mm)	64
ケース深さ(mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50

(注)扉と枠のチリ寸法は 6mm以内としてください。


■システム例



■電気仕様

名称	定 格			
ソレノイド (施解錠動作)	電圧 DC24V(±20%)	電流 0.4A(±20%)	通電時間 瞬時 ＜0.2～0.5秒＞	通電率 1/20
マイクロ スイッチ (施解錠信号)	電圧 DC24V	電流 2 mA～100mA		
リード スイッチ (扉開閉信号)	電圧 DC24V	電流 2 mA～100mA	有効チリ寸法 6mm以内	
リード線	長さ400mm (9Pコネクタ付) AWG-22 UL1007耐熱ビニール電線			
使用温度範囲	-10℃～+50℃ (結露、氷結しないこと)			

■内部回路



●SOL-ソレノイド (施解錠動作)

極性	施錠	解錠
青	+	-
茶	-	+

●RSW-リードスイッチ (扉開閉信号)

●MSW-マイクロスイッチ (施解錠信号)

■機能

●BAN-715Sを使用の場合

- ・施錠中に押しボタンを押すと彫込電気錠錠が20秒間解錠します。
- ・キーまたはサムターンを回して解錠した場合は、扉を開けても解錠のままです。施錠するには扉を開けてキーまたはサムターンを回すか、操作盤の押しボタンを押します。
- ・施錠、解錠ランプと開扉ランプで彫込電気錠錠と扉の状態がわかります。
- ・停電時は停電になる直前の状態のままです。

ALA-BL


ALX-BL・DA-BL SERIES

サムターン付シリンダー彫込電気箱錠

(BL型式EM-II型)



■用途：玄関 ■納期：標準納期品 (P3参照)

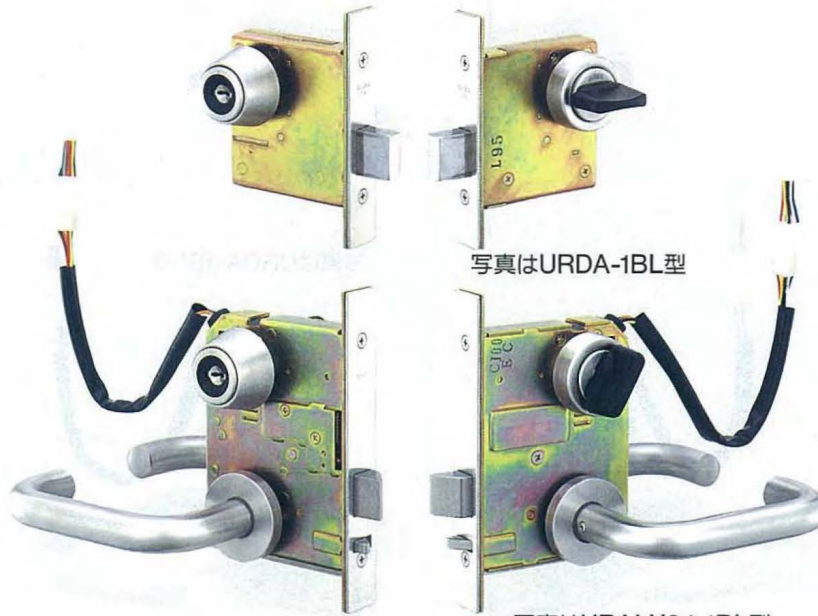

写真はURDA-1BL型

写真はURALX64-1BL型

- BL認定品です。
- BL認定品の電気錠システムの構成機器は、サムターン付シリンダー彫込電気箱錠＋補助錠＋通電金具＋操作盤＋配線コードです。
- キーまたはサムターンで解錠すると、解錠保持します。この状態で操作盤の押しボタンを押すと施錠します。また、キー、サムターンで施錠操作すると施錠します。
- 施錠中に操作盤の押しボタンを押すと一定時間だけ解錠します。一定時間経過後は施錠します。
- BL認定証紙は、サムターンのリングに貼ってあります。
- U9シリンダーを装着したタイプもBL認定品です。

■材質・仕上


- 18・8 ステンレス (SUS304)
- ・ステンレスヘヤーライン仕上 (記号ST)
- ・セラミックブロンズ仕上 (記号CB)
- ・セラミックダークグレー仕上 (記号CD)

■仕様

スペーシング(mm)	80
バックセット(mm)	64
ケース深さ(mm)	99
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50

(注)扉と枠とチリ寸法は6mm以内としてください。


■システム例

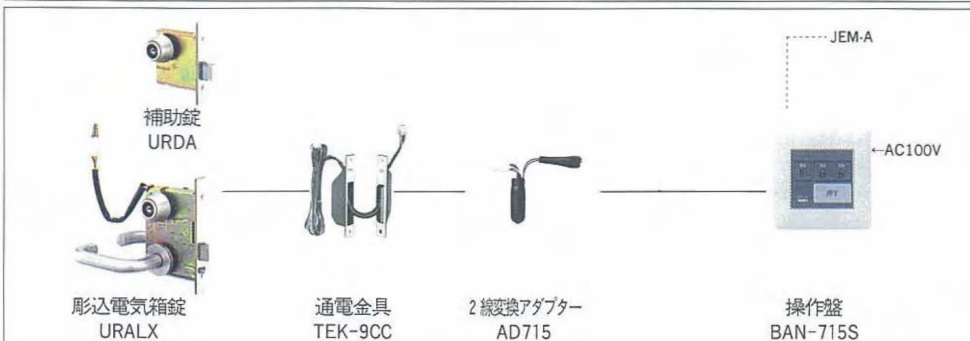

■電気仕様

名称	定 格			
ソレノイド (施解錠動作)	電圧 DC24V(±20%)	電流 0.3A(±20%)	通電時間 連続	通電率 1
マイクロ スイッチ (施解錠信号)	電圧 DC24V	電流 2 mA～100mA		
リード スイッチ (扉開閉信号)	電圧 DC24V	電流 2 mA～100mA		有効チリ寸法 6mm以内
リード線	長さ400mm (9Pコネクタ付) AWG-22 UL1007耐熱ビニール電線			
使用温度範囲	-10℃～+50℃ (結露、氷結しないこと)			

■内部回路

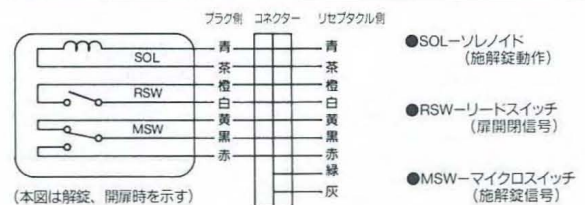

■機能

- ・施錠中に押しボタンを押すと彫込電気箱錠が20秒間解錠します。20秒経過後は施錠します。
- ・キーまたはサムターンを回して解錠した場合は、扉を閉めても解錠のままです。施錠するには、扉を閉めてキーまたはサムターンを回すか、操作盤の押しボタンを押します。
- ・施錠、解錠ランプと開扉ランプで彫込電気箱錠と扉の状態がわかります。

電気錠システム構成機器

BAN-715S型


電気錠操作盤



- 電気錠または電気ストライクと組み合わせて使用する住宅用の2線式電気錠操作盤で、押しボタンで施解錠します。
- 解錠ランプと施錠ランプ、開扉ランプで電気錠と扉の状態がわかります。
- 2個用スイッチボックス深形に取付けられます。
- JEM-A端子を備えていますので、各社のHAシステムとのインターフェースが容易です。
- 外部接点入力（無電圧A接点）によっても解錠できます。

AD715型

2線変換アダプター(BAN-715専用)

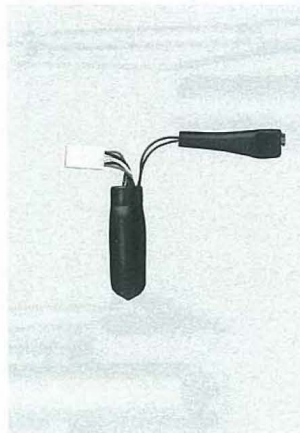

- 操作盤BAN-715S型に同梱される専用の2線変換アダプターで、通電金具の枠側コネクタに接続して、電気錠から出ている7線を2線に変換します。

SSP-415型

操作表示器



- 操作盤BAN-715S型と組み合わせて使用する専用の操作表示器で、電気錠を押しボタンで施解錠します。
- 解錠ランプと施錠ランプ、開扉ランプで電気錠と扉の状態がわかります。
- 1個用スイッチボックス深形に取付けられます。
- 操作表示器SSP-415型は最大4個まで接続できます。

SSP-915型


照明スイッチ



- 操作盤BAN-715S型と組み合わせて使用する専用の照明スイッチで、施解錠の操作に連動して玄関の照明をON・OFFにすることができます。
- 1個用スイッチボックス深形に取付けられます。

TEK SERIES

通電金具

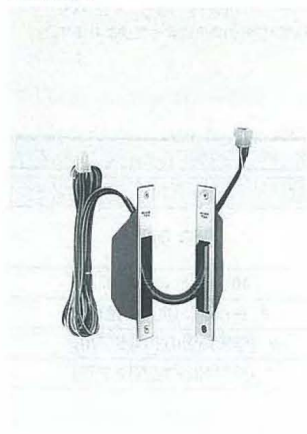

- 彫込型ですので扉を閉めた状態では電線は表に出ません。
- TEK-9CCは9線の通電金具です。

リード線定格
扉側リード線=1500mmコネクタ付
枠側リード線=100mmコネクタ付
AWG-22 UL1007耐熱ビニール電線

(注) センター吊の扉には使用しないでください。

DENコード SERIES

配線コード



- 通電金具と制御盤（操作盤）または、制御盤（操作盤）と操作表示器の接続に使用します。
- DENコード2Cは2線の配線コードです。

KM310


SERIES

ドア・クローザ（BL認定品）

■納期：即納品（P3参照）



写真はKM313P型

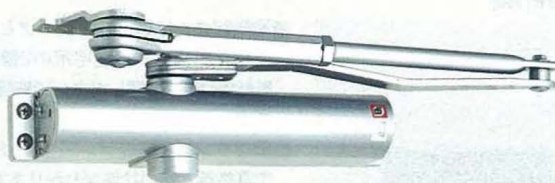

写真はKM313PS型



写真はKM314P型

パワフルで耐久性抜群。

ドア、枠へ同じ寸法で取付けられる3つのタイプの中から、住まいに合わせてお選びいただけます。

KM313P型(BL-I型認定品)、KM313PS型(BL-IS型認定品)

■JIS A5544の3号相当の閉扉力を持ち、2号相当の開扉力で済みます。40～50kgの扉に対して十分な力を持つ高効率のドア・クローザです。

■閉扉途中の扉が閉扉方向に風に追われてもこらえながら閉扉する耐風圧性を持つように作られています。(12.5mの追風で開扉角度20°からの閉扉は0.8秒以上)

■ストップなしのKM313P型、ストップ装置付のKM313PS型の2種類ありそれぞれBL-I型、BL-IS型認定品です。

KM314P型(BL-II型認定品)


■JIS規格の4号近い閉扉力を持ち、2号相当の開扉力で済みます。特に強風箇所のドアに取付けるには最適です。

■追風による閉扉の耐風圧性をKM313P型よりも高めてあります。

■風による急激な開扉を約70°位からブレーキをかけ、やわらげる装置（バックチェック機構）を有し、手でゆっくり開扉するときには180°まで開くことができます。

■ディレードアクション機能付のKM314PDA型(BL-IIID型認定品)もあります。

●2つの速度調整弁により、1速、2速、ラッチング速度の調整ができます。

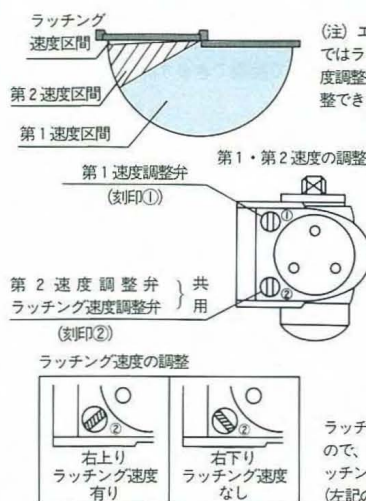


■KM310シリーズの種類

型 式		適 用 扉	
パラレル取付		幅×高さ (mm)	重量 (kg)
ストップなし	ストップ付		
KM313P	—	800×1,900 (BL規格)	40～50kg (一般用)
—	KM313PS	//	// (一般用 (主に戸建))
KM314P	—	//	// (強風箇所の玄関ドア用)
KM314PDA	—	850×2,000 (BL規格)	// (長寿対応の玄関ドア用)

- 上記4機種とも、ドア、枠へ同じ寸法で取付けられます。
- 左右勝手は共用です。
- KM313PS型のストップ角度は約10°～15°おきに180°までの間で設定できます。
- シルバー色で納入いたします。

M301PS 型 室内用ドアクローザ(BL認定品)

■用途：室内扉等 ■納期：即納品(P3参照)

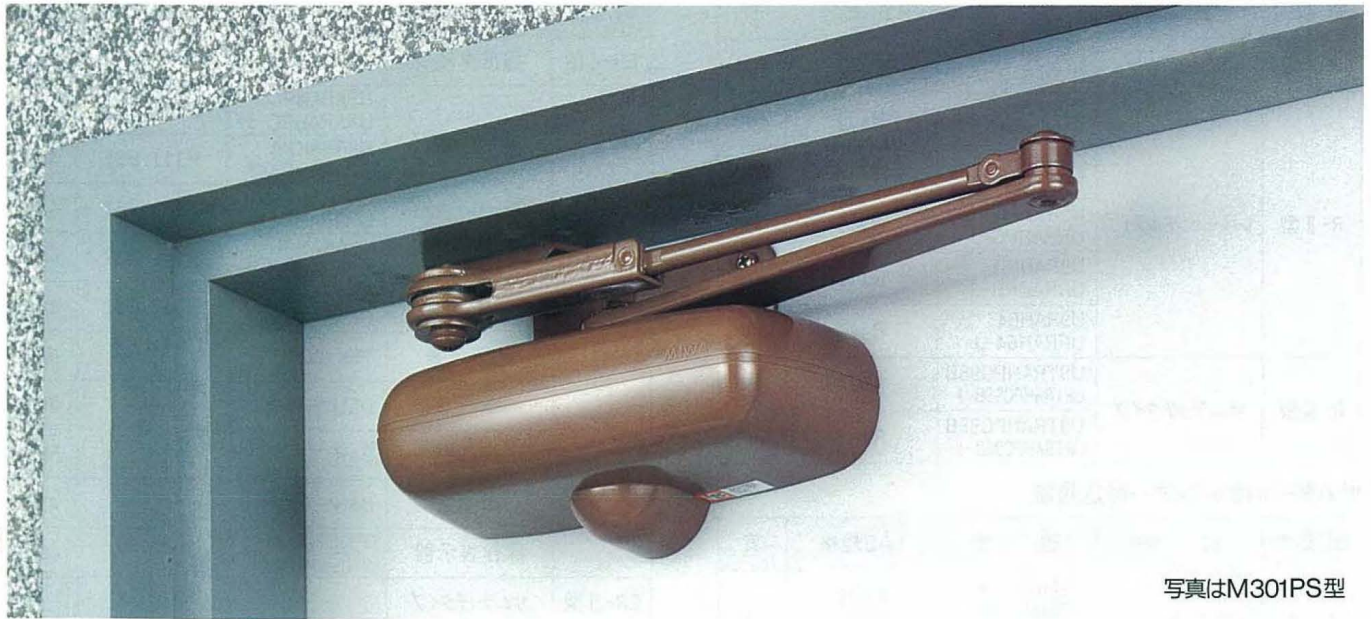

写真はM301PS型

コンパクトにまとまった、内装ドア専用のドアクローザです。軽い力で開けられ、ストップ角度の調整もドライバー 1 本で簡単にできます。

重量：10～30kg、幅×高さ600～800×1,800～2,000mmのドアに対して取付可能です。

アイボリー、チョコレート、ワインレッドの3色があり、室内の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

プラスチックカバーなしのM301NPS型もあります。

■カラーバリエーションM301PS型



アイボリー (IV)



チョコレートブラウン (CN)




ワインレッド (WR)

■カラーバリエーションM301NPS型



シルバー (SV)

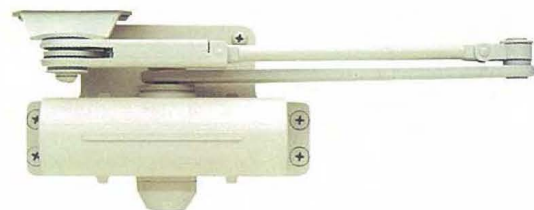

ミルキーホワイト (MW)

M301PS

BL認定部品一覧表

サムターン付シリンダー面付箱錠

BL型式	名 称	型 式	LAS規格	頁
R-I型	握玉タイプ	U9RAB URRAB-J	R111	481
R-II型	レバーハンドルタイプ	U9RAHPC URRAHPC-J	R111	480
		U9RAHPA URRAHPA-J	R111	480
		U9RAHPG URRAHPG-J	R111	480
		U9RAHPH URRAHPH-J	R111	480
		U9RAH64 URRAH64-J	R111	480
R-III型	サムラッチタイプ	U9TRAHPC95B URTRAHPC95B-J	R111	365
		U9TRAHPC96B URTRAHPC96B-J	R111	487

サムターン付シリンダー彫込箱錠

BL型式	名 称	型 式	LAS規格	頁
M-I型	握玉タイプ	U9MAY-1BL URMAY-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111 C041	482
M-II型	レバーハンドルタイプ	U9LA50-1BL URLA50-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111 C041	482
		U9LA51-1BL URLA51-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111 C041	482
		U9LA52-1BL URLA52-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111 C041	482
		U9LA53-1BL URLA53-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111 C041	482
		U9LA55-1BL URLA55-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111 C041	482
		U9LA56-1BL URLA56-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111 C041	482
		U9LA64-1BL URLA64-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111 C041	482
		U9LA66-1BL URLA66-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111 C041	482
M-III型	サムラッチタイプ			

サムターン付シリンダー面付電気箱錠(7線式)

BL型式	名 称	型 式	LAS規格	頁
ER-I型	握玉タイプ			
ER-II型	レバーハンドルタイプ	U9ARAHPC URARAHPC-J	R111-E31	484
		U9ARAHPA URARAHPA-J	R111-E31	484
		U9ARAHPG URARAHPG-J	R111-E31	484
		U9ARAHPH URARAHPH-J	R111-E31	484
		U9ARAH64 URARAH64-J	R111-E31	484
	通電金具	TEK-9CC		487
	コード	DENコード9C		487
	制御盤	BAN-Y1		595
	操作盤	BAN-715S		487
	操作表示器	SSP-C1D(BAN-Y用) SSP-415(BAN-715S用)		487
ER-III型	サムラッチタイプ			

※BAN-715Sは同梱されている2線交換アダプターAD715を特例に使用して、アダプターと操作盤の間を2芯にする必要があります。

サムターン付シリンダー面付電気箱錠(2線式)

BL型式	名 称	型 式	LAS規格	頁
ER-I型	握玉タイプ			
ER-II型	レバーハンドルタイプ	U920ARAHPC UR20ARAHPC-J	R111-E31	594
		U920ARAHPA UR20ARAHPA-J	R111-E31	594
		U920ARAHPG UR20ARAHPG-J	R111-E31	594
		U920ARAHPH UR20ARAHPH-J	R111-E31	594
		U920ARA64 UR20ARA64-J	R111-E31	594
	通電金具	TEK-2CC		637
	コード	DENコード2C DENコード9C		487・638
	制御盤	BAN-A1		594
	操作表示器	SSP-C1D		596
ER-III型	サムラッチタイプ			

ドア・クローザ

BL型式	型 式	頁
BL-I型	KM303P	
	KM313P	488
BL-II型	KM304P	
	KM314P	488
BL-IS型	KM303PS	
	KM313PS	488
BL-III型	M301PS	489
	M301NPS	489
BL-IID型	KM314PDA	488

サムターン付シリンダー彫込電気箱錠(7線式)





BL型式	名 称	型 式	LAS規格	頁
EM-I型	握玉タイプ	—	—	—
EM-II型	レバーハンドルタイプ	U9ALA50(51・52)-1BL URALA50(51・52)-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U9ALA53-1BL URALA53-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U9ALA55-1BL URALA55-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U9ALA56-1BL URALA56-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U9ALA64-1BL URALA64-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U9ALA66-1BL URALA66-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U9ALX50(51・52)-1BL URALX50(51・52)-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
		U9ALX53-1BL URALX53-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
		U9ALX55-1BL URALX55-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
		U9ALX56-1BL URALX56-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
		U9ALX64-1BL URALX64-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
		U9ALX66-1BL URALX66-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
	通電金具	TEK-9CC	—	487
	コード	DENコード9C	—	638
	制御盤	BAN-Y1	—	595
	操作盤	BAN-715S	—	487
	操作表示器	SSP-C1D(BAN-Y用) SSP-C1E(BAN-Y用) SSP-415(BAN-715S用)	—	487
EM-III型	サムラッチタイプ	—	—	—

※BAN-715Sは同梱されている2線変換アダプターAD715を併用して、アダプターと操作盤の間を2芯にする必要があります。

サムターン付シリンダー彫込電気箱錠(2線式)

BL型式	名 称	型 式	LAS規格	頁
EM-I型	握玉タイプ	—	—	—
EM-II型	レバーハンドルタイプ	U920ALA50(51・52)-1BL UR20ALA50(51・52)-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U920ALA53-1BL UR20ALA53-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U920ALA55-1BL UR20ALA55-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U920ALA56-1BL UR20ALA56-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U920ALA64-1BL UR20ALA64-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U920ALA66-1BL UR20ALA66-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C111-E31 C041	485
		U920ALX50(51・52)-1BL UR20ALX50(51・52)-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
		U920ALX53-1BL UR20ALX53-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
		U920ALX55-1BL UR20ALX55-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
		U920ALX56-1BL UR20ALX56-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
		U920ALX64-1BL UR20ALX64-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
		U920ALX66-1BL UR20ALX66-1BL U9DA-1BL URDA-1BL	C112-E21 C041	486
	通電金具	TEK-2CC	—	637
	コード	DENコード2C DENコード9C	—	487・637
	制御盤	BAN-A1	—	594
	操作表示器	SSP-C1D SSP-C1E	—	596
EM-III型	サムラッチタイプ	—	—	—

URRAH64-J型

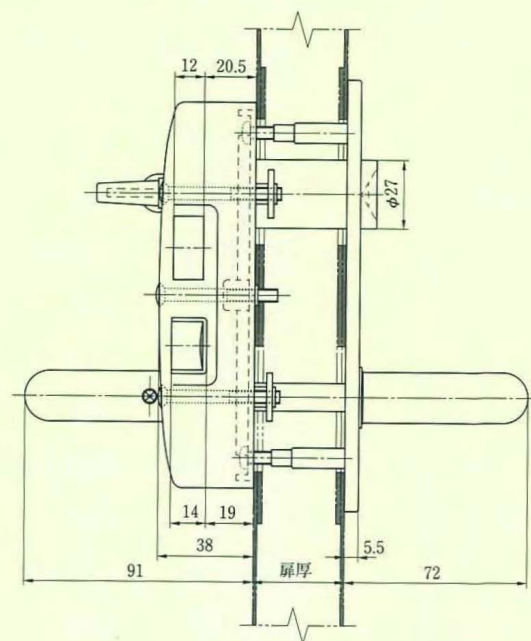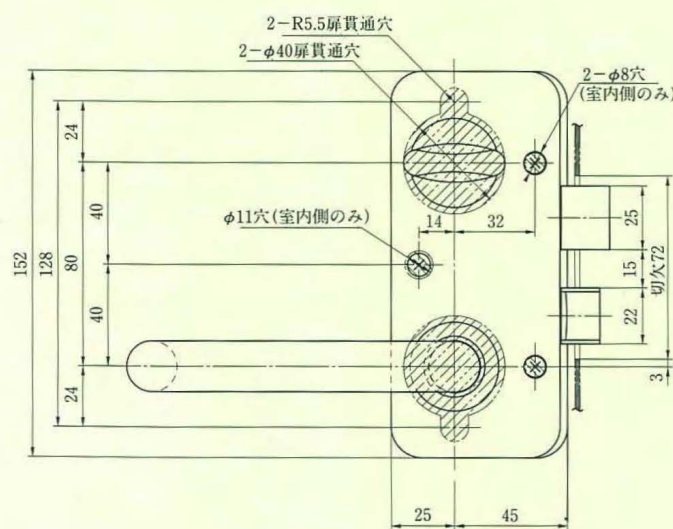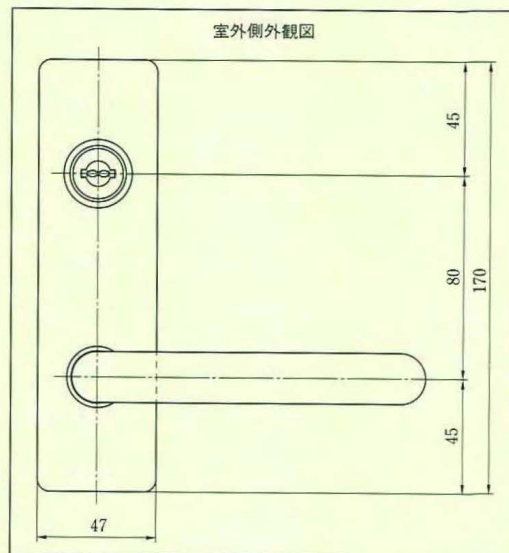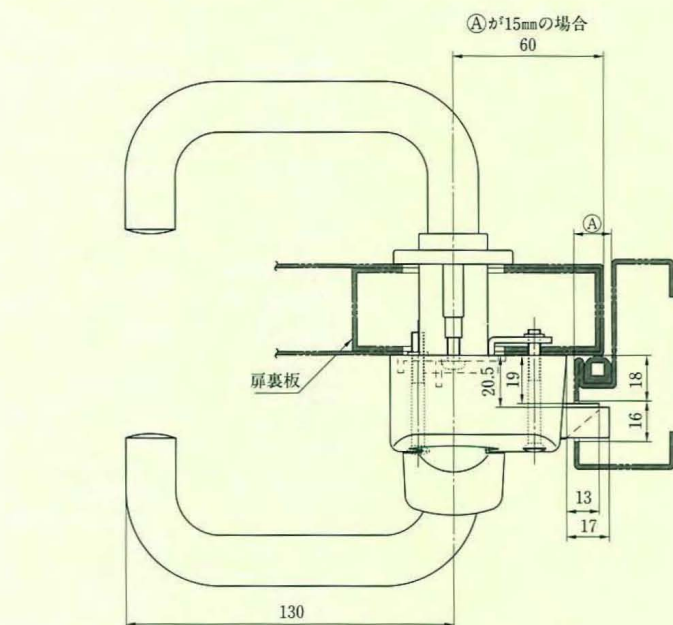


装着可能シリンダー	型式	レバーハンドル形状		スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
		室外側	室内側		
UR U 9	RAHPC	PC	PC	80	35～38 38～41
	RAHPA	PA			
	RAHPG	PG			
	RAHPH	PH			
	RAH64	64	64		

MA-BL SERIES • LA-BL SERIES

■左右勝手共通

URMA-BL・LA-BL型

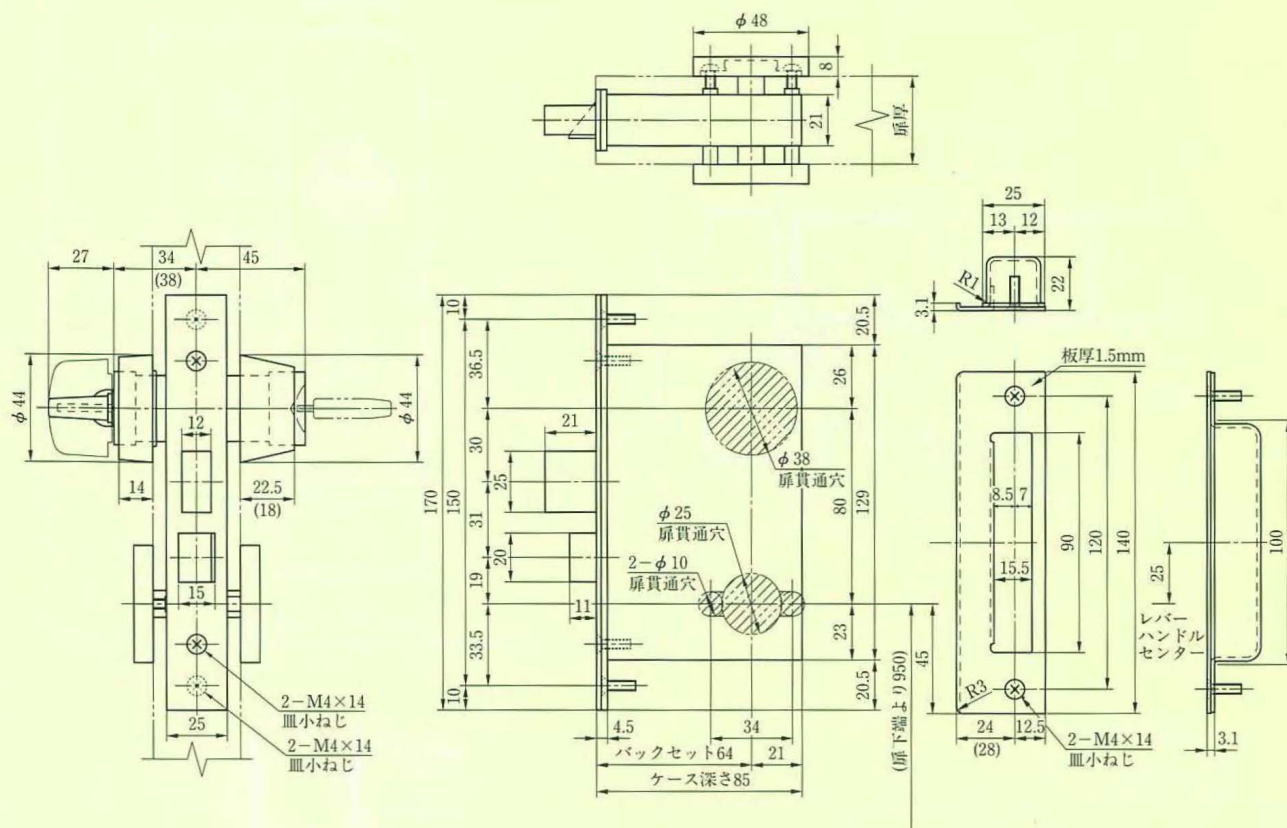

(注) () 内寸法は扉厚42～50の場合を示す。


装着可能シリンダー	型式	ノブ形状	機能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
UR U9	MA-BL	Y	1	64/85	80	33～42 42～50

装着可能シリンダー	型式	レバーハンドル形状	機能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
UR U9	LA-BL	50, 51, 52, 53 55, 56, 64, 66	1	64/85	80	33～42 42～50

ARA SERIES

■左右勝手あり
本図は右勝手を示す

URARAH64-J型

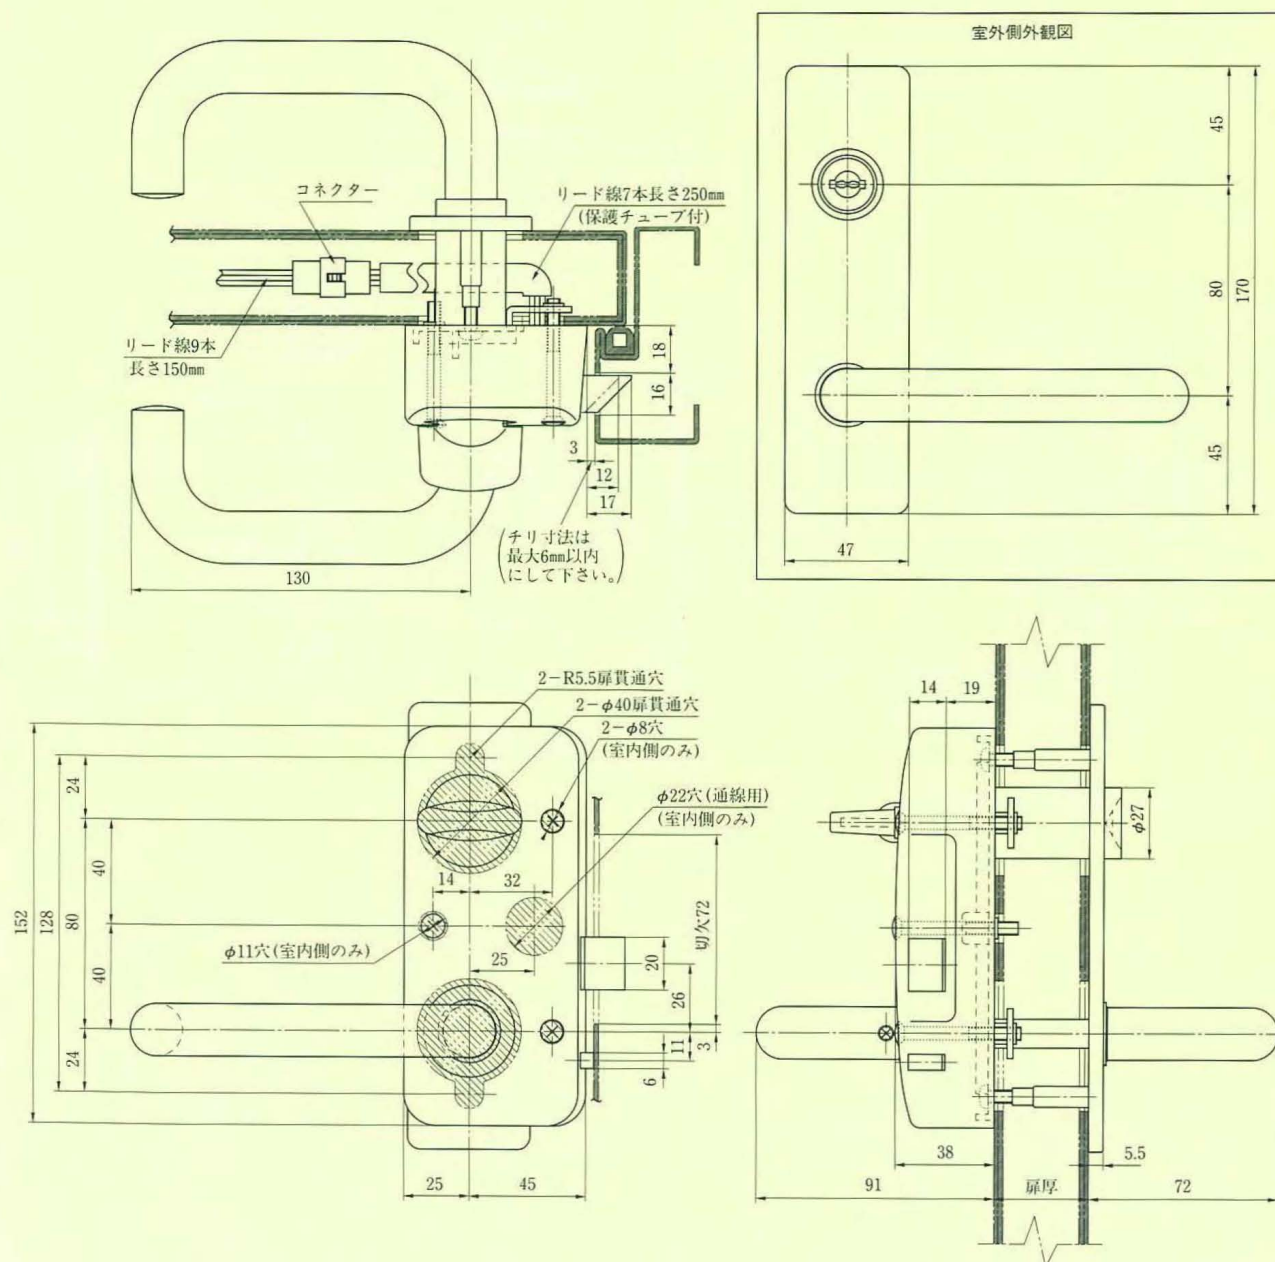


(注) () 内寸法は、扉厚42～50の場合を示します。

装着可能シリンダー	型式	レバーハンドル形状		スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
		室外側	室内側		
UR U9	ARAHPC	PC	PC	80	35～38 38～41
	ARAHPA	PA			
	ARAHPG	PG			
	ARAHPH	PH			
	ARAH64	64	64		

ALX-BL SERIES

■左右勝手あり
本図は右勝手を示す

URALX-BL型

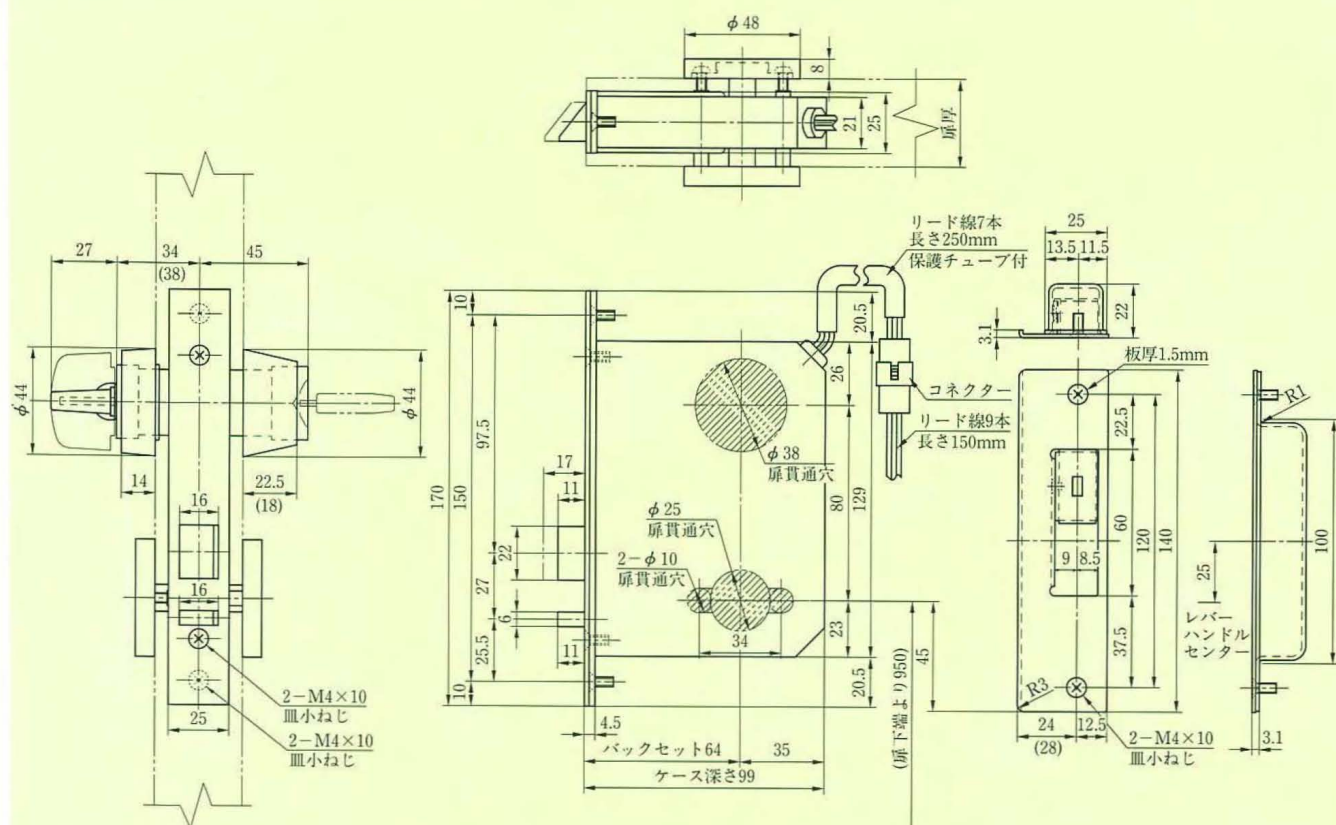

(注) () 内寸法は、扉厚42～50の場合を示します。

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
ALX-BL	UR U9	50, 51, 52, 53 55, 56, 64, 66	1	64/99	80	33～42 42～50