


# SPRING HINGES

点検口用スプリングヒンジ

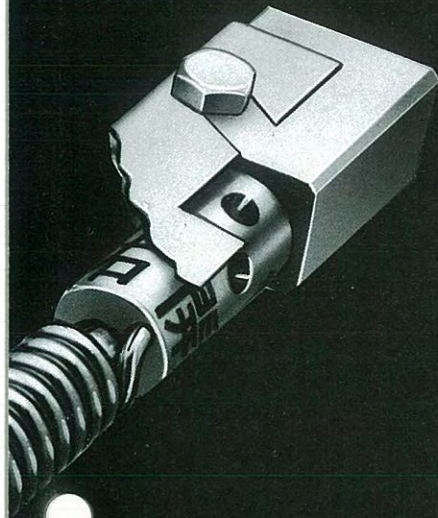

点検口用  
スプリング  
ヒンジ

型式	適用ドア寸法(約)mm	重量(kg)	頁
MTE-1N	扉幅 = 450以下 扉高 = 1,000以下	10以下	956
MTE-2N	扉幅 = 600以下 扉高 = 1,200以下	16以下	957
MTE-3N	扉幅 = 750以下 扉高 = 1,800以下	25以下	958
MTE-4N	扉幅 = 850以下 扉高 = 2,000以下	30以下	959
ビス止め型参考図			960

# MTE-1N

■中心吊一方開/点検口・パイプシャフトドア・排煙口用(自閉式)


■納期:この製品のご発注の際には必ず納期をお問い合わせください。

適用ドア寸法	適用ドア重量
扉幅=450mm以下 扉高=1,000mm以下	10kg以下

MTE-1N

## 溶接取付け

本図は右開きを示す

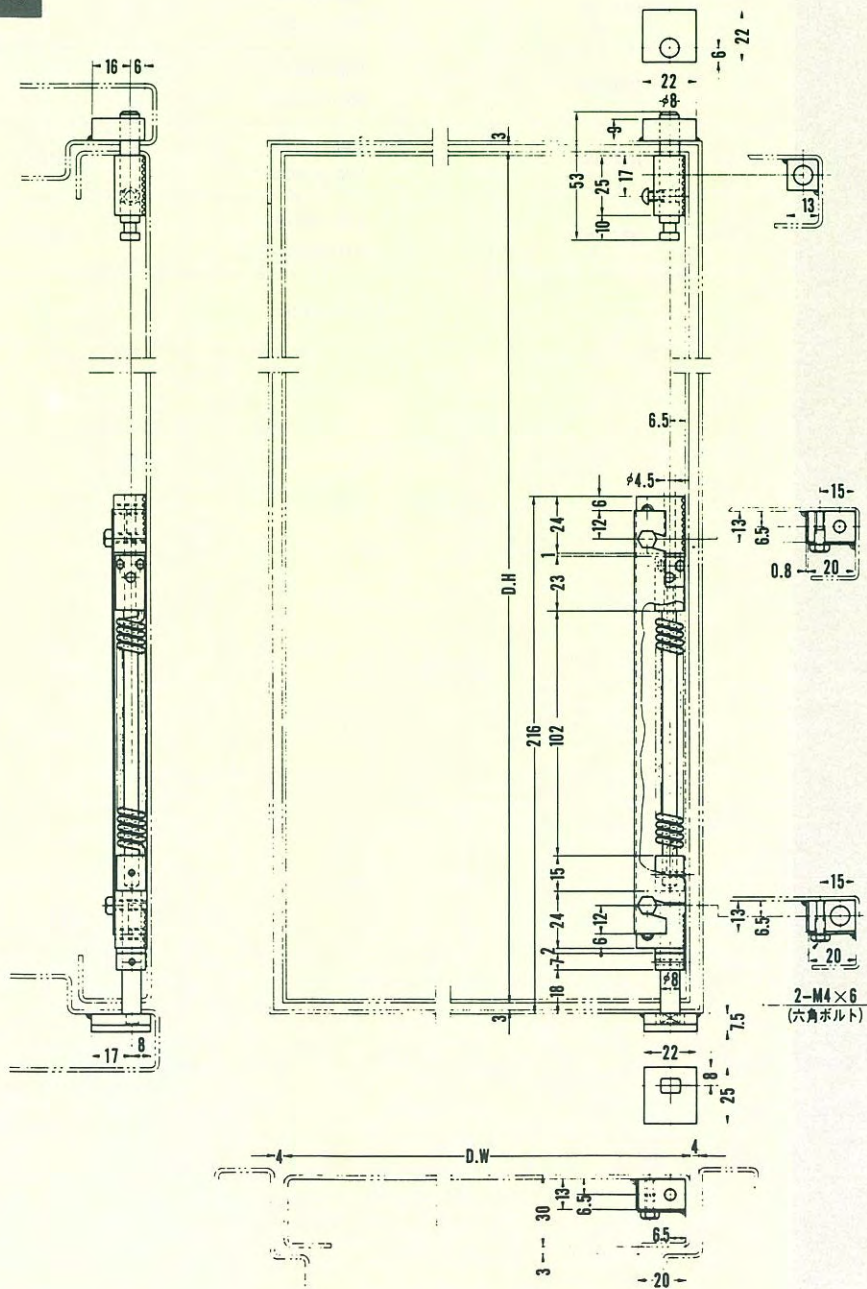

# MTE-2N

■ 中心吊一方開/点検口・パイプシャフトドア・排煙口用 (自閉式)


■ 納期: この製品のご発注の際には必ず納期をお問い合わせください。

適用ドア寸法	適用ドア重量
扉幅=600mm以下 扉高=1,200mm以下	16kg以下

MTE-2N

## 溶接取付け

本図は右開きを示す

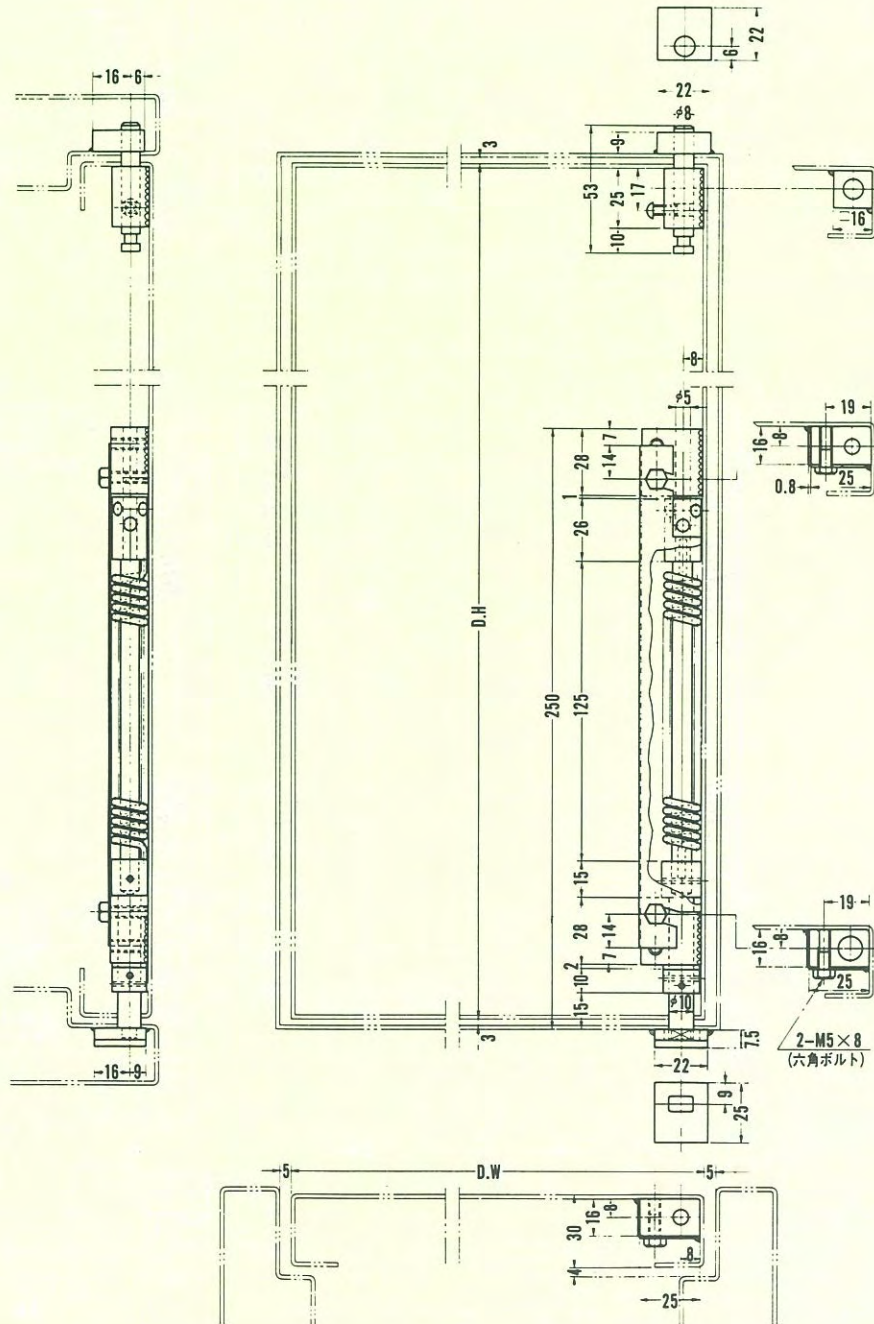

# MTE-3N

■中心吊一方開/点検口・パイプシャフトドア・排煙口用(自閉式)


■納期:この製品のご発注の際には必ず納期をお問い合わせください。

適用ドア寸法	適用ドア重量
扉幅=750mm以下 扉高=1,800mm以下	25kg以下

MTE-3N

## 溶接取付け

本図は右開きを示す

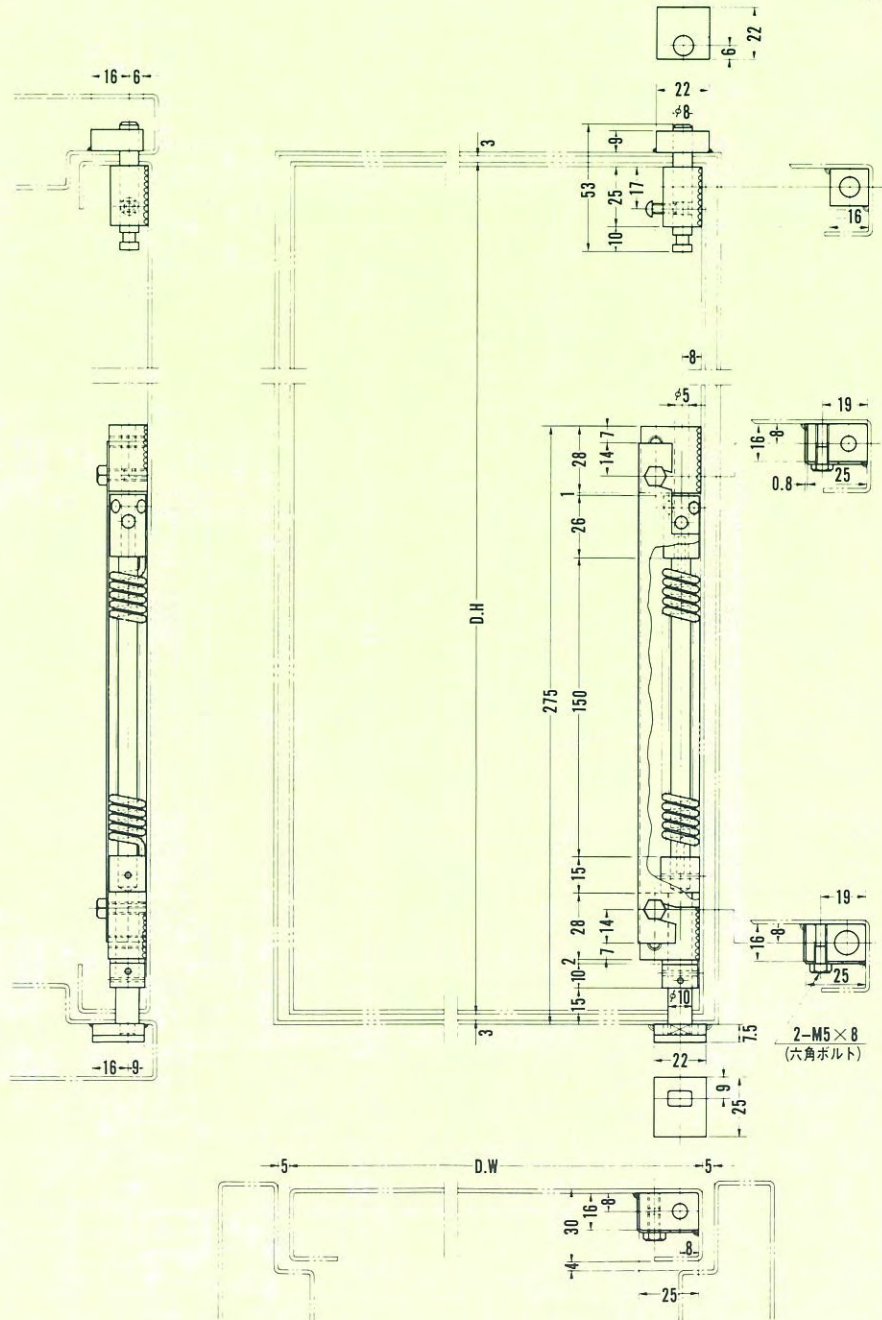

# MTE-4N

■中心吊一方開/点検口・パイプシャフトドア・排煙口用(自閉式)


■納期: この製品のご発注の際には必ず納期をお問い合わせください。

適用ドア寸法	適用ドア重量
扉幅=850mm以下 扉高=2,000mm以下	30kg以下

MTE-4N

本図は右開きを示す


## 溶接取付け

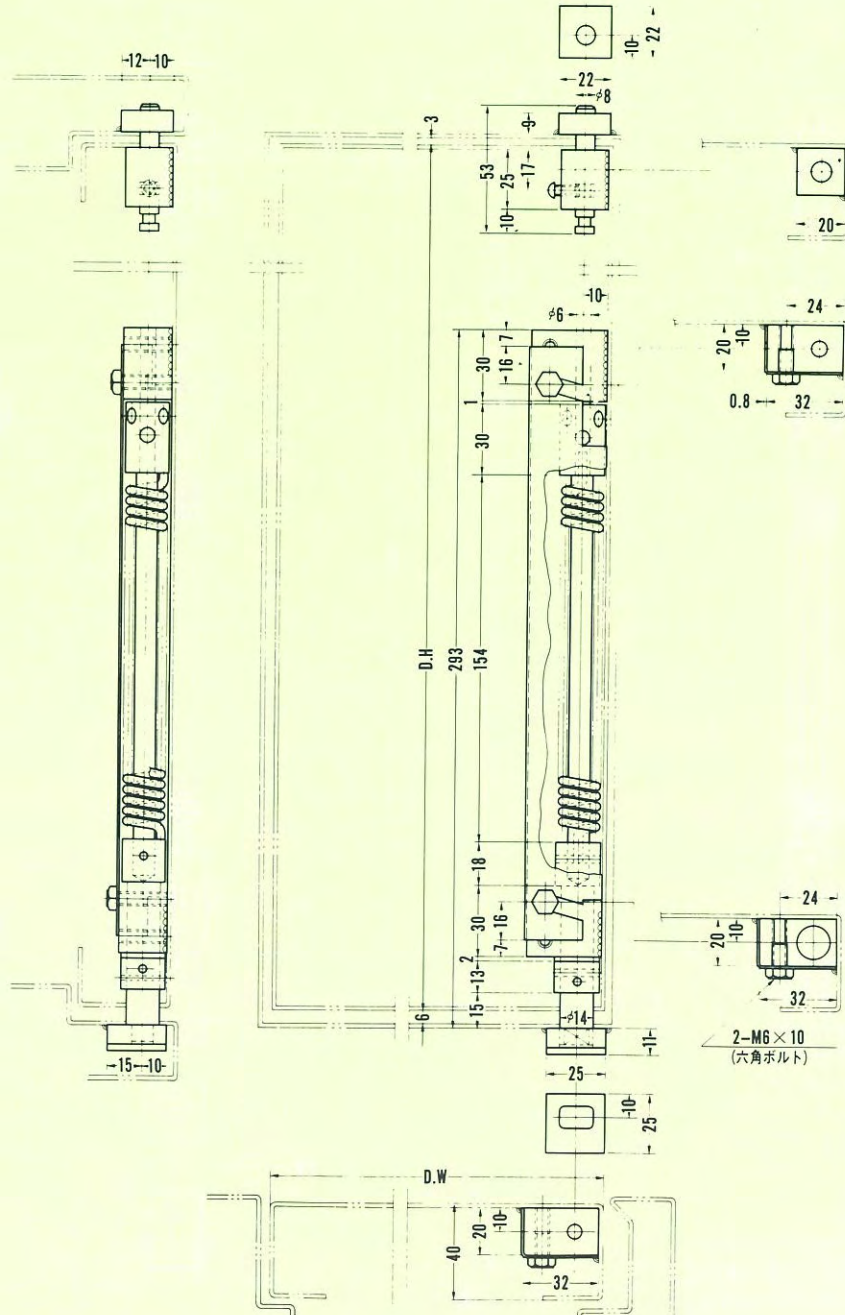

# ビス止め参考図

ビス止め  
参考図

本図は右開きを示す

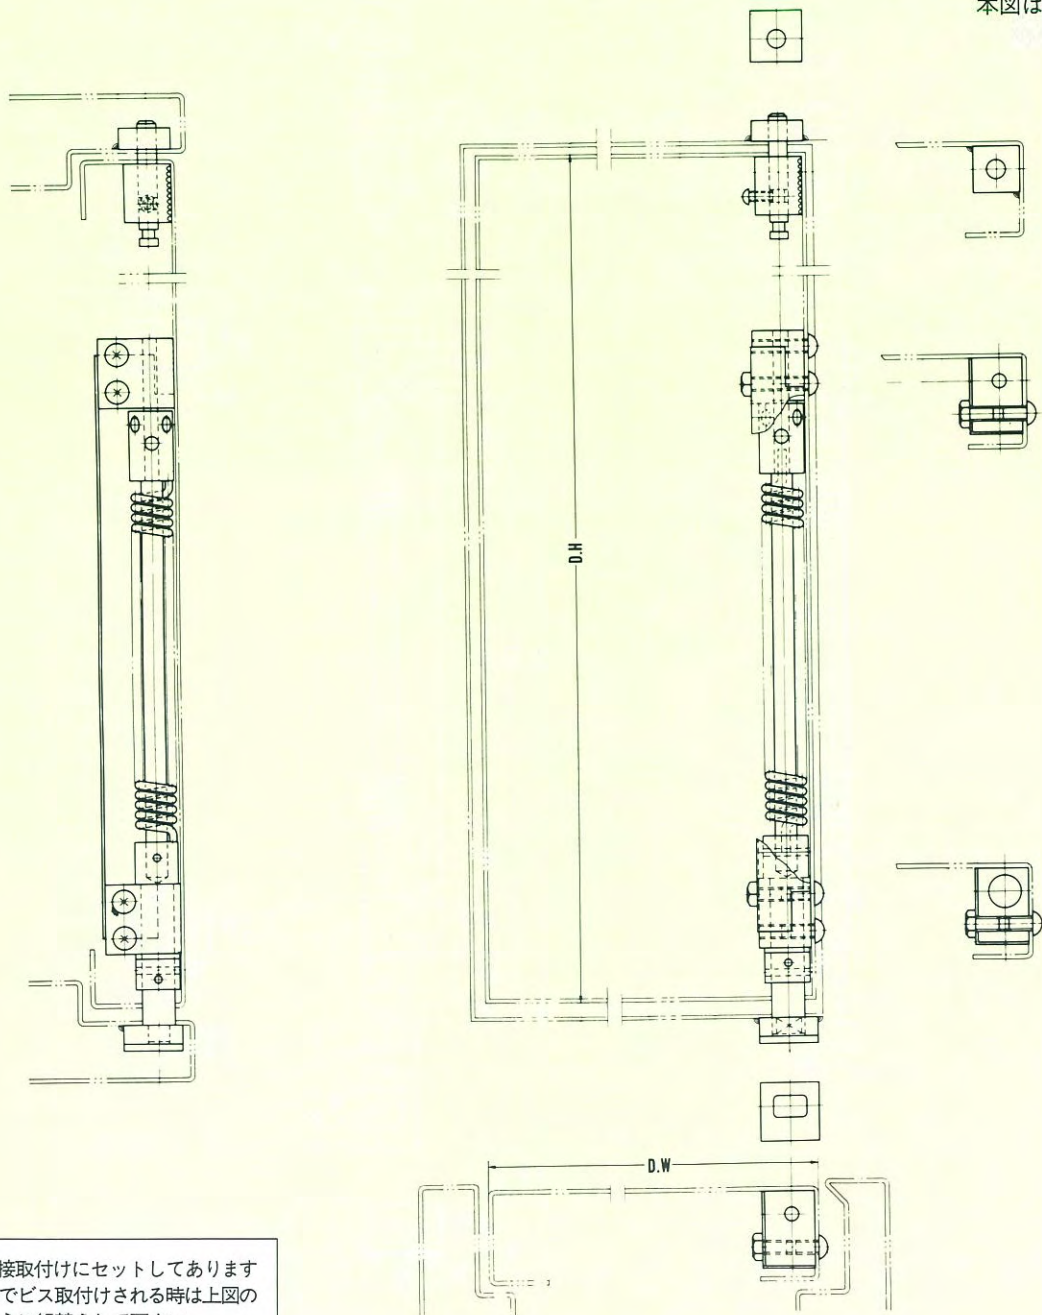

(注) 溶接取付けにセットしてありますのでビス取付けされる時は上図のように組替えて下さい。