


TRU SERIES 強化ガラス扉用錠

■用途:強化ガラス扉 ■納期:標準納期品(P3参照)

マスターキー等の装置付ディスクシリンダー錠の受注について(P3参照)
 新規物件への受注は2000年9月末日にて終了いたします。また既存建物への追加受注は2001年3月末日にて終了いたします。

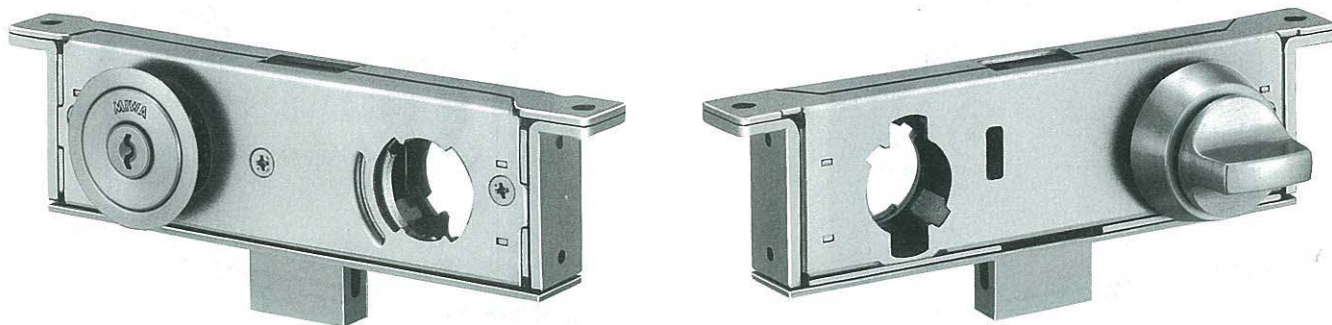

写真はU9TRU-1型
(右勝手を示す)

シリンダーの扉からの突出寸法が小さい強化ガラス扉用の錠前です。

■左右勝手があります。

■ストライクはオプションとなります。

■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 ディスク	TRU-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス扉等	G041
U9 ディスク	TRU-2	シリンダー		なし	強化ガラス扉等	G061
	TRU-3D	なし (ダミーシリンダー付)		サムターン	強化ガラス扉等	G021
U9 ディスク	TRU-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス扉等	G051

- 装着シリンダーはU9、ディスクシリンダーの2種類のみですので十分ご注意ください。
- 扉厚・型式によりシリンダーとサムターンの切欠が異なりますので十分ご注意ください。

■材質・仕上一覧

材質・仕上	ステンレス製			
	ST	SB	CB	CD
型式 TRU	●	●	●	●

色調はP260参照

■仕様

バックセット(mm) 48・100・125・150

扉厚可能範囲
(mm以上～mm未満) 28・40～46

左右勝手の見方

戸先側から見て、シリンダー(機能4型の場合は戸先側にくるシリンダー)が右側の場合は右勝手、左側の場合は左勝手となります。



■型式と扉厚の関係

型式	TRU-1	TRU-2	TRU-3D	TRU-4
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)				
28	①	③	①	—
40～46	②	④	②	⑤

- 注) 1. 扉厚28mmのTRU-4型はありません。
 2. 表中の数字はP350の参考図に対応しています。

TRU