


DG SERIES

エンジンドア用錠

■用途：エンジンドア等 ■納期：標準納期品(P3参照)

マスターキー等の装置付ディスクシリンダー錠の受注について(P3参照)
 新規物件への受注は2000年9月末日にて終了いたします。また既存建物への追加受注は2001年3月末日にて終了いたします。

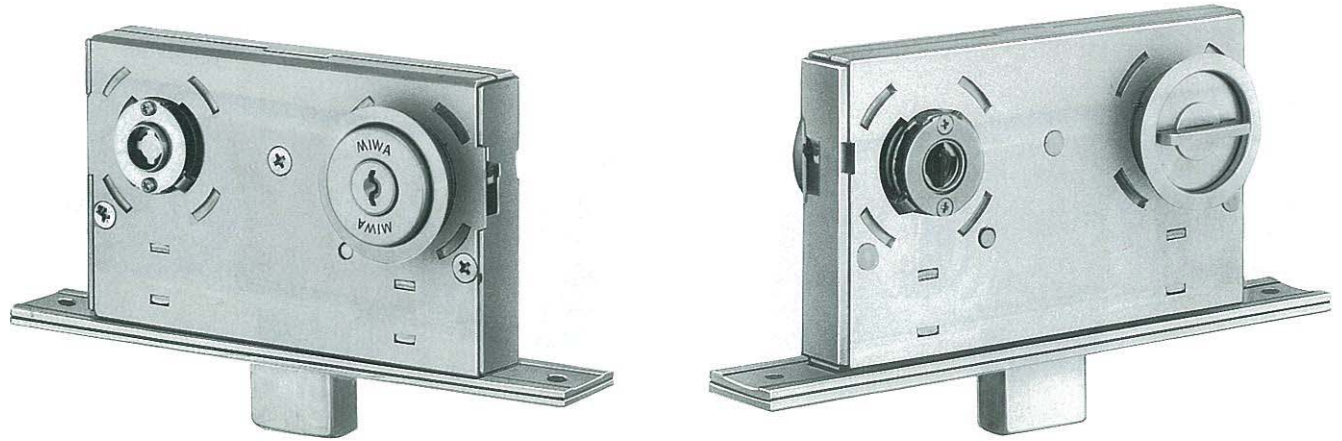

写真はU9DG-1型

シリンダー、サムターンの扉からの突出寸法が小さいエンジンドア用の錠前です。

DG

■扉の引き残しがなくなりました。

■下部ストライクはオプションとなります。

シリンダーとサムターンの扉からの突出寸法が小さいので(扉厚40mmのとき2mm)ドアを最後まで引き込めます。

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 ディスク	DG-1	シリンダー		サムターン	エンジンドア	C041
U9 ディスク	DG-2	シリンダー		なし	エンジンドア	C061
	DG-3	なし		サムターン	エンジンドア	C021
U9 ディスク	DG-4	シリンダー		シリンダー	エンジンドア	C051

●装着シリンダーはU9、ディスクシリンダーの2種類のみですのでご注意ください。

●シリンダーとサムターンは同軸ではありませんので、切欠には十分ご注意ください。(切込外観図P351参照)

材質・仕上	
18-8ステンレス (SUS304)	色調はP260参照 ・ホーニング電解仕上 ・バフ仕上(記号SB) ・セラミックブロンズ仕上(記号CB) ・セラミックダークグレイ仕上(記号CD)

仕様	
バックセット(mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	37~42・42~46・46~50・50~54・54~58・ 58~62・62~66