

GAA SERIES ガードアームロック

■用途: 玄関/勝手口/ワンドア・ツーロック補助錠等 ■納期: 標準納期品 (P3参照)

マスターキー等の装置付ディスクシリンダー錠の受注について(P3参照)
新規物件への受注は2000年9月末日にて終了いたします。また既存建物への追加受注は2001年3月末日にて終了いたします。



写真はU9GAA-1型
(左勝手を示す)

防犯性に加えて、操作性も考慮したガードアーム付本締錠です。

■ワンドア・ツーロックの補助錠として通常はデッドボルトを2段階に突出させ本締錠として使用し、その位置から1段引込ませることによってガードロックの状態になります。ガードロック状態とはデッドボルトを1段突出させることによりストライクの中のガードアームにデッドボルトが掛かり、ドアチェーンを掛けたのと同じ状態になることを言います。この状態では扉を少し開くことができます。

■ガードロックは、外側からキーで解錠することによって外すことができます。

■ガードアームはストライク内に収まっていますので、枠などに当たることはありません。


■左右勝手があります。

■GAAシリーズには標準ストライク以外に寸法、形状等により、3種類のストライクがあります。

- ・標準ストライク付 GAA-1
- ・L寸法が17mmのストライク付 GAA-1(ストライクL寸法17とご指示ください。)
- ・S型ストライク付 GAA-1S
- ・G型ストライク付 GAA-1G

G型ストライク(GAA-G・STB)は対震用です。

(注) ご発注の際は左右勝手をご指示ください。

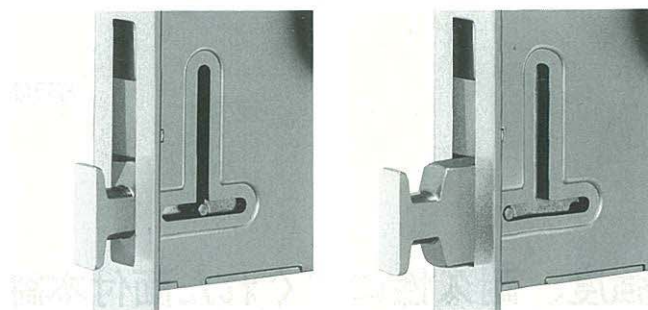

1段突出 (ガードロック状態)

2段突出 (本締状態)

■ストライクのバリエーション(オプション)の詳細は切込外観図P353~355をご参照ください。



GAA-STB(SK=L17)

GAA-S-STB

GAA-G-STB

GAA

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法	用途例	JLMA規格
U9 UR(-J) ディスク JN	GAA-1	シリンダー		サムターン	<ul style="list-style-type: none"> ・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠 	玄関 勝手口等のワンドア・ツーロック補助錠	C041

●ディスクシリンダーと他のシリンダーではケースが異なりますのでご注意ください。

材質・仕上一覧

材質・仕上 型式	ステンレス製				黄銅製	
	ST	SB	CB	CD	BS	YB
GAA	●	●	●	●	●	●

色調はP260参照

仕様

バックセット(mm)	51・64
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~35・35~37・37~39・39~42・42~44・44~46