


NDR-AT2

面付本締錠

SERIES

■用途: ワンドア・ツーロック補助錠/エアタイト扉用等

■納期: 標準納期品 (P3参照)

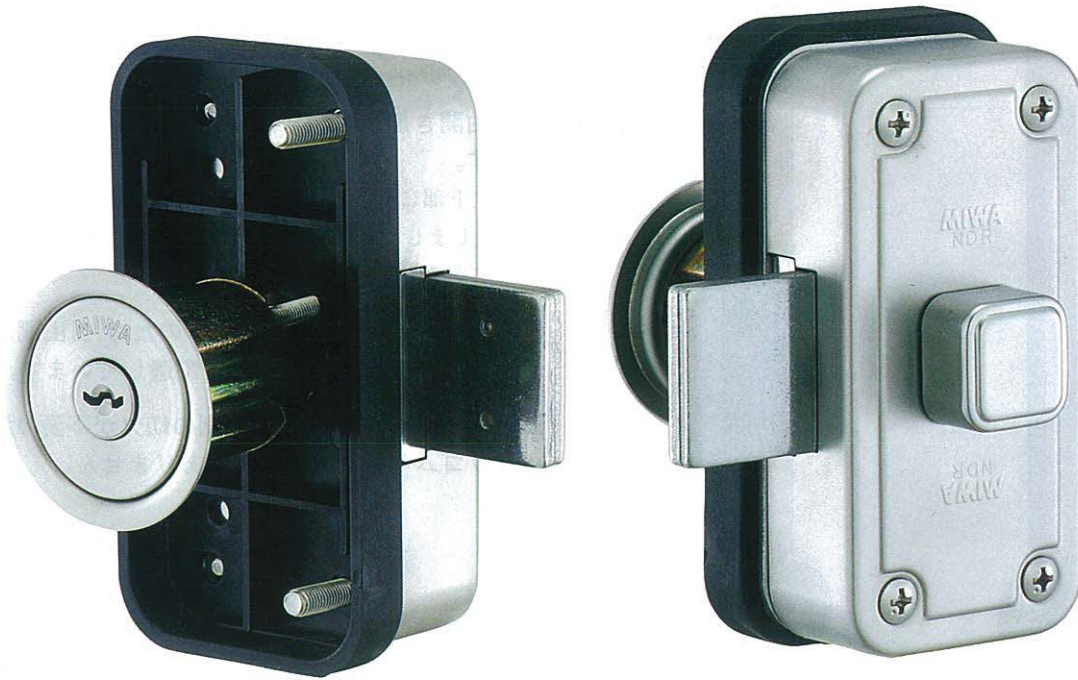

写真はU9NDR-1AT2型

NDR-AT2

シリンダーの扉からの突出寸法が小さい面付本締錠です。

■ワンドア・ツーロックの補助錠として最適の設計
キー、サムターンの回転方法を主錠と同じにできますので、ワンドア・ツーロック用として最適です。

■エアタイト扉用です。
但し、外開きの場合のみ可能です。

■エアタイト扉以外にも使用できます。
シリンダーの扉からの突出寸法が小さいので点検口扉等にも適しています。

■ストライクはオプションとなります。
NDRシリーズのストライク (P356参照) が使用できますので、枠形状に合わせてお選びください。

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9	NDR-1AT2	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 エアタイト扉等	R041
U9	NDR-2AT2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠 エアタイト扉等	R061

- シリンダーはU9シリンダーのみですのでご注意ください。
- 扉厚33mm~37mmと扉厚37mm~50mmのシリンダーの出寸法は異なりますのでご注意ください。

材質・仕上	
18-8 ステンレス (SUS304)	<ul style="list-style-type: none"> ・ホーニング仕上 ・セラミックブロンズ仕上(記号CB) ・セラミックダークグレイ仕上(記号CD)

仕様	
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~37・37~42・42~46・46~50