


BH SERIES

マスターキー等の装置付ディスクシリンダー錠の受注について(P3参照)
 新規物件への受注は2000年9月末日にて終了いたします。
 また既存建物への追加受注は2001年3月末日にて終了いたします。


■左右勝手共通

BH型(標準フロント型ケース)

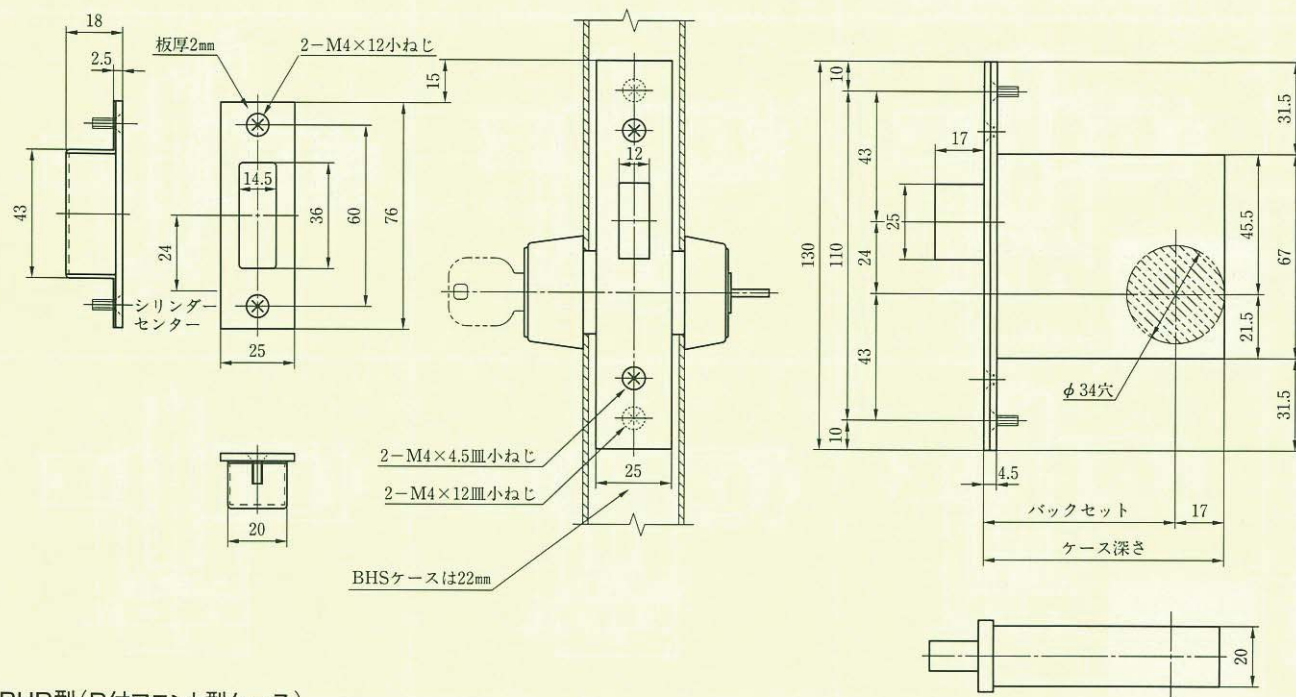

BHR型(R付フロント型ケース)

シリンダー、サムターンはBH型と同一のものを使用

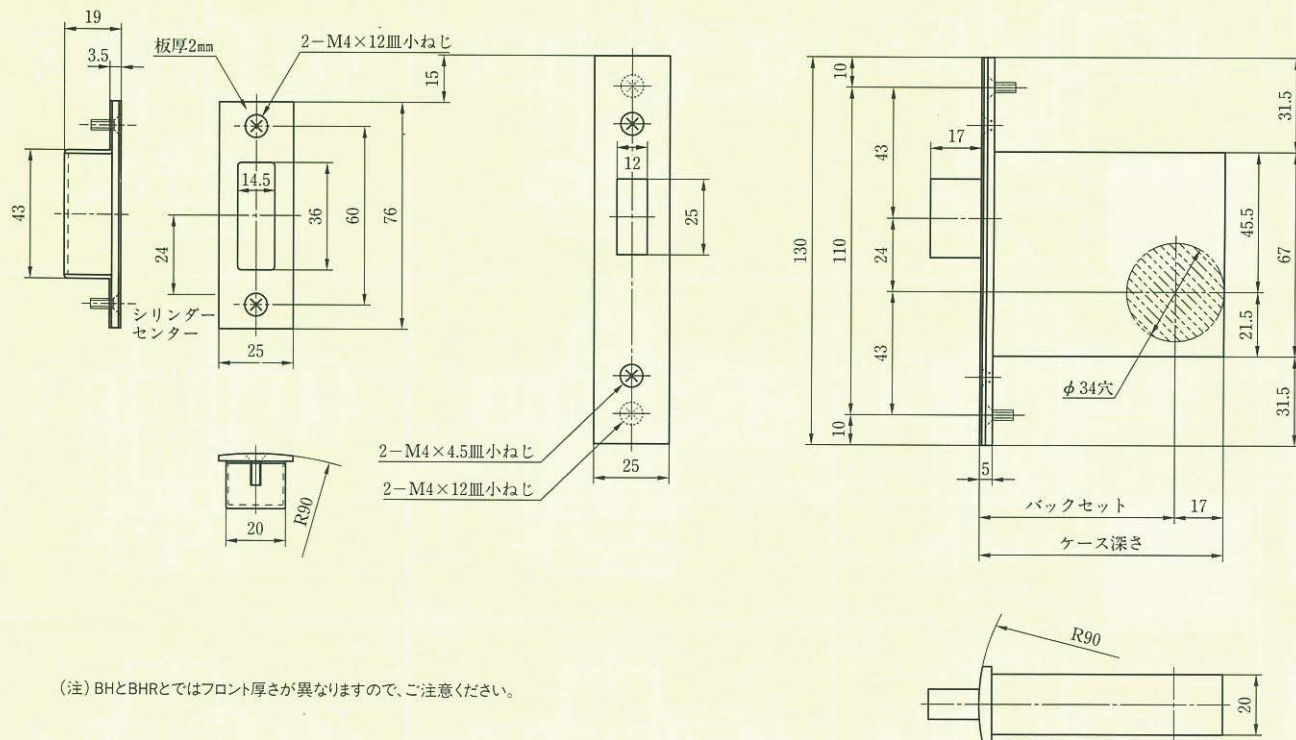


(注) BHとBHRとはフロント厚さが異なりますので、ご注意ください。

装着可能シリンダー	型式	機能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 UR(-J) ディスク PX JN EC	BH BHR BHS	1	29/46・31/48	25~33(BHS型)
		2	38/55・51/68	33~42
		3	64/81・76/93	42~50
		4	100/117	50~58
		6		58~66
		8		

(注)バックセット51mm以上のスチールドア用には振れ止めが付付けられます。


マスターキー等の装置付ディスクシリンダー錠の受注について(P3参照)
 新規物件への受注は2000年9月末日にて終了いたします。
 また既存建物への追加受注は2001年3月末日にて終了いたします。

BHN型(標準フロント型ケース)

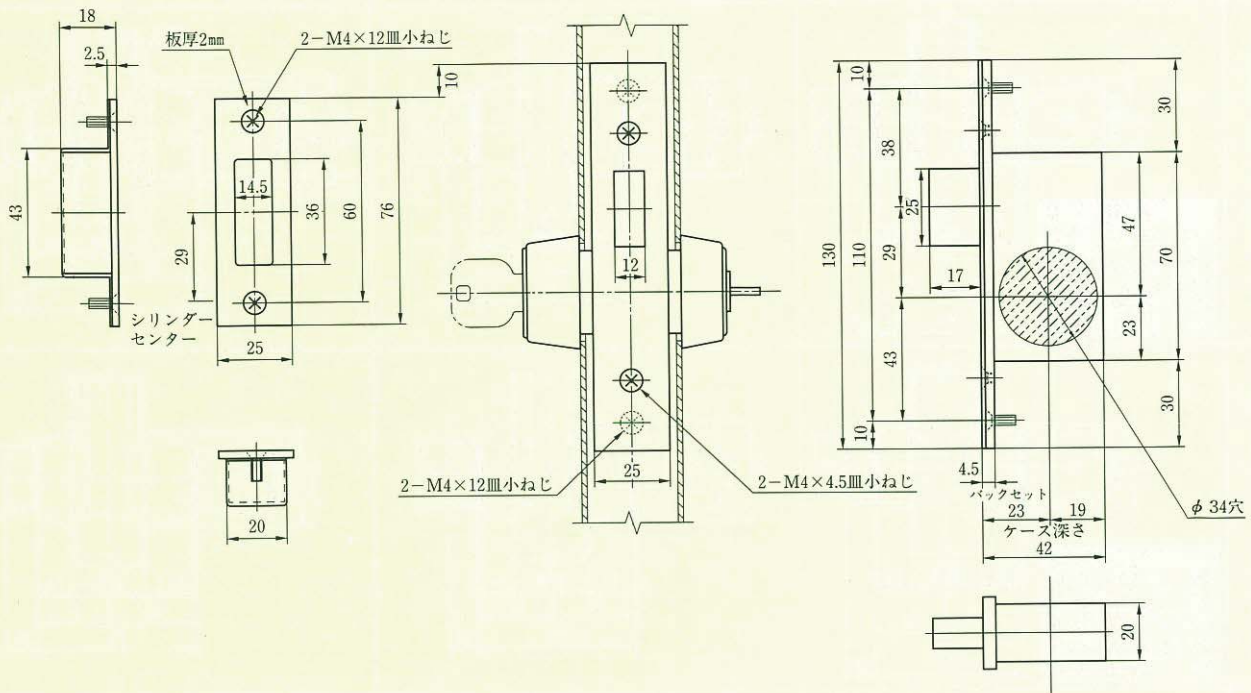

BHNR型(R付フロント型ケース)

シリンダー、サムターンは、BHN型と同一のものを使用。

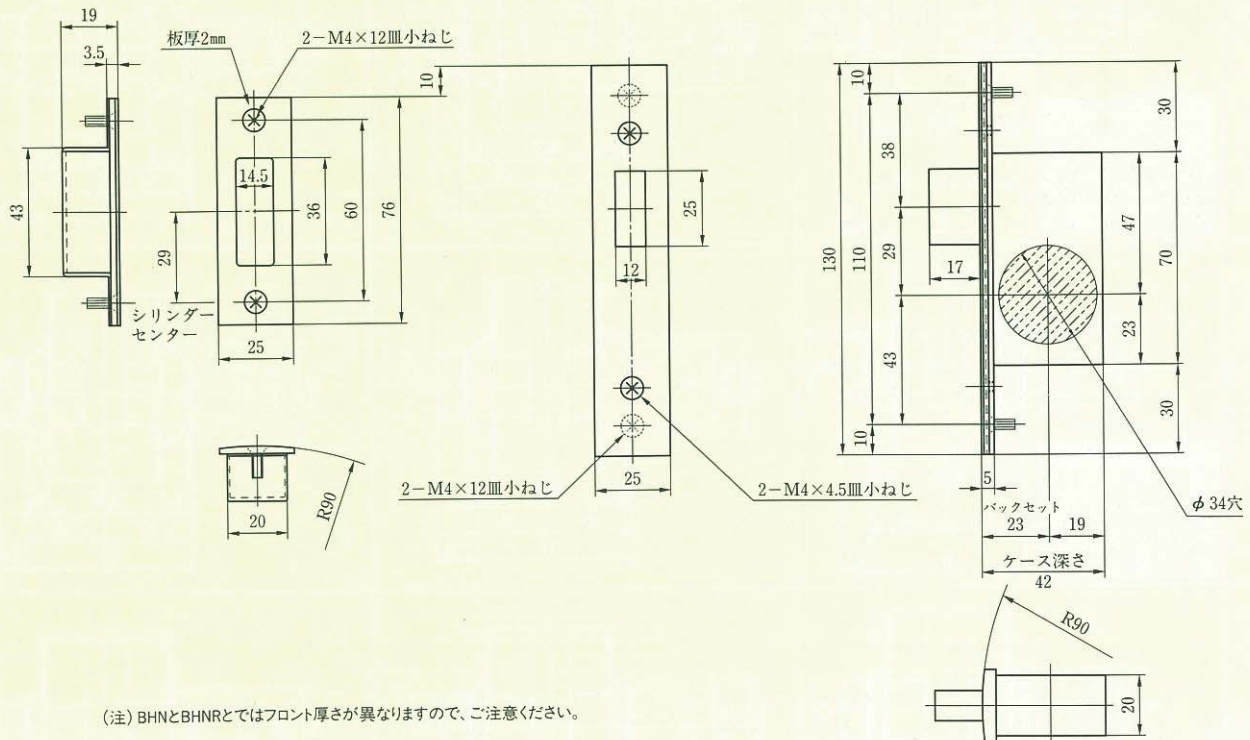


(注) BHNとBHNRとはフロント厚さが異なりますので、ご注意ください。

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)／ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 UR(-J) ディスク PX JN EC	BHN BHNR	1	23/42	33~42
		2		42~50
		3		50~58
		4		58~66
		6		
		8		

BH SERIES シリンダーの扉厚による寸法図

マスターキー等の装置付ディスクシリンダー錠の受注について(P3参照)
 新規物件への受注は2000年9月末日にて終了いたします。
 また既存建物への追加受注は2001年3月末日にて終了いたします。

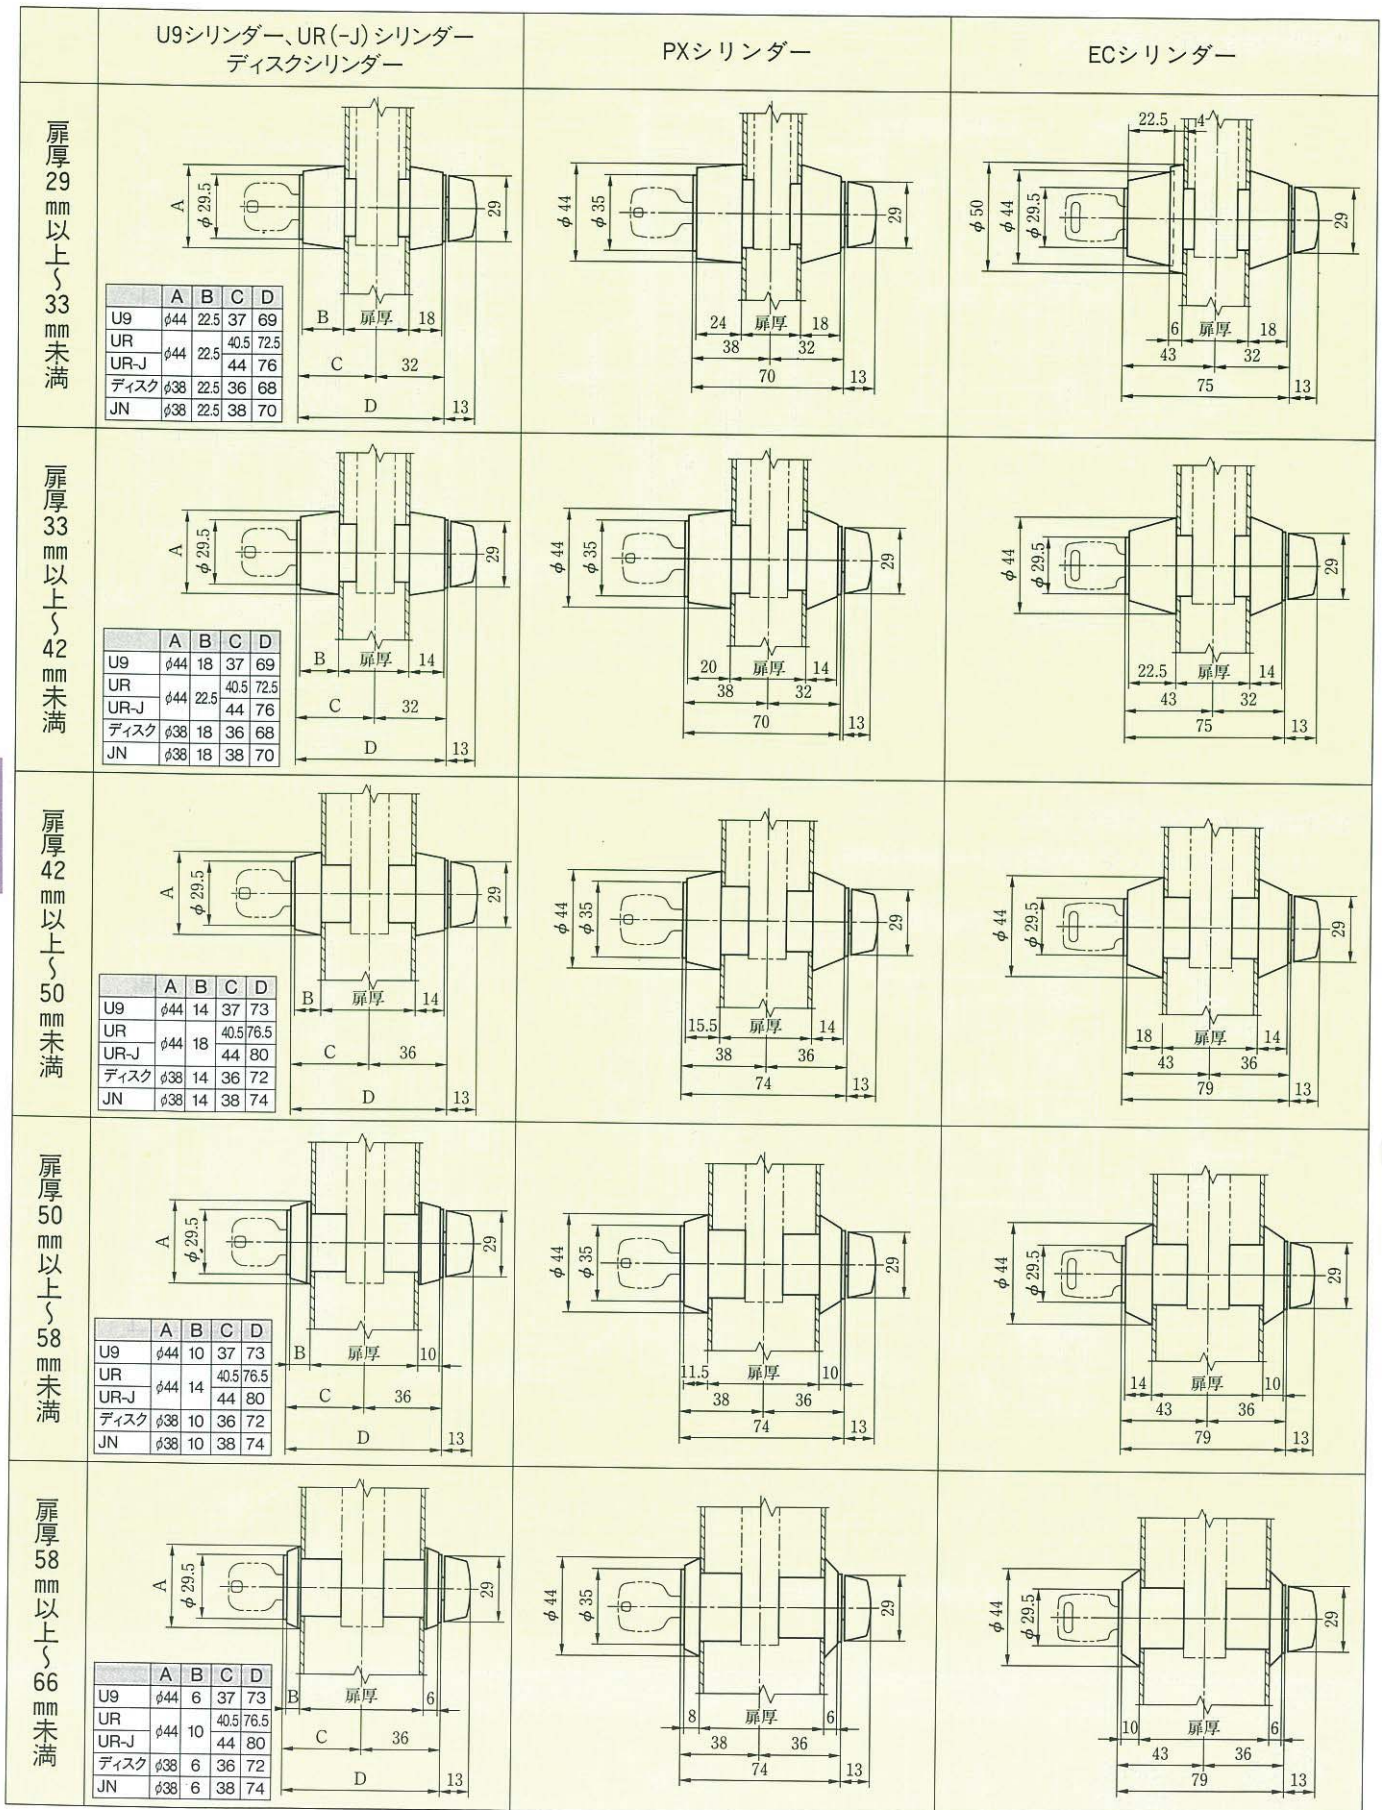

●シリンダーがディスク、JNの場合またはバックセット34mm以下はφ38のリングを使用します。(U9、UR、UR-J、PX、EC)