


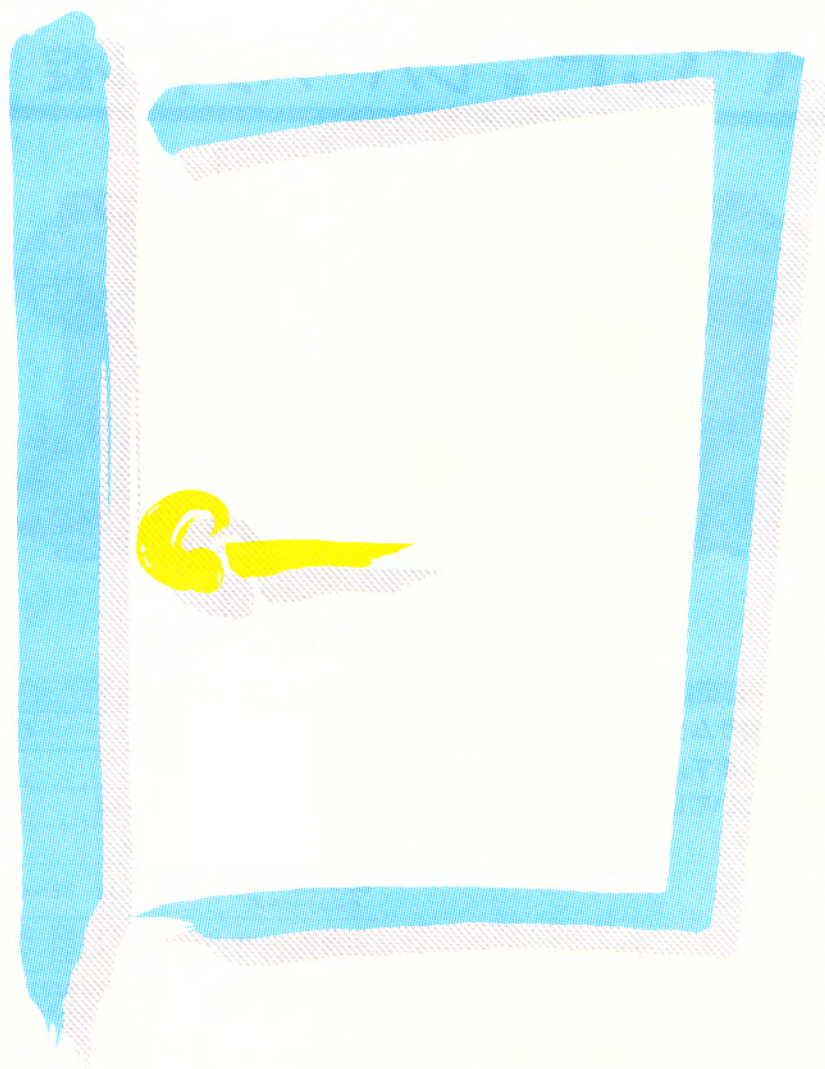


CP 認定錠

CP approved locks

CONTENTS

型式	本文頁	切込外観図頁	型式	本文頁
U9LA-CP レバーハンドル錠	122	127	CP-C認定シリンダー	
U9MA-CP ケースロック	122	127	U9シリンダー	124
U9DA-CP 本締錠	123	128	URシリンダー	124
U9CPNDR 面付本締錠	123	128	JNシリンダー	124
			ECシリンダー	125
			インターチェンジャブルシリンダー	126

U9LA-CP 型 レバーハンドル錠

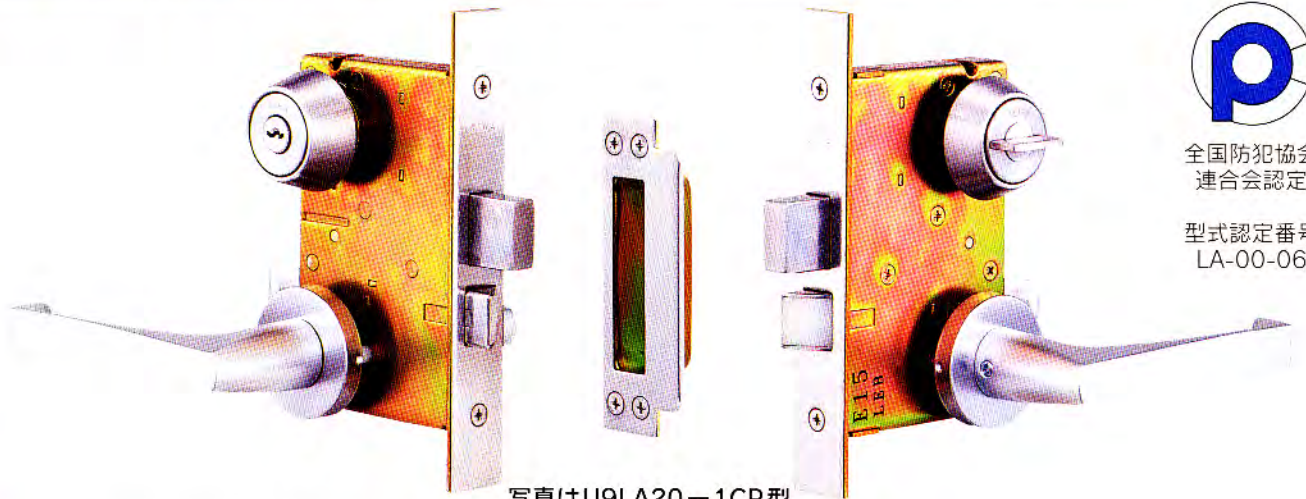

全国防犯協会
連合会認定

型式認定番号
LA-00-06

U9LA-CP
U9MA-CP

写真はU9LA20-1CP型

- レバーハンドルタイプのCP認定錠です。
 - 機能は外側シリンダー、内側サムターンの1型と両側ともシリンダーの4型があります。
- (注) CP認定錠の防犯性能についてはP1004をご参照ください。

仕様

型式	U9LA*-1(-4)CP (*はレバーハンドル形状を示す。)
装着可能シリンダー	U9
バックセット(mm)	51・64
スペーシング(mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66
装着可能レバーハンドル	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50 51・52・53・342・346・356・384
材質・仕上 (レバーハンドル)	アルミ合金鋳物アルマイト仕上: 20・21・22・23・ 31・32・33・34・35・342・356・384型 18-8ステンレス(SUS304): 50・51・52・53・346型

U9MA-CP 型 ケースロック



全国防犯協会
連合会認定

型式認定番号
LA-00-08

写真はU9MAW-1CP型

- オーソドックスなケースロックタイプのCP認定錠です。
 - 機能は外側シリンダー、内側サムターンの1型と両側ともシリンダーの4型があります。
- (注) CP認定錠の防犯性能についてはP1004をご参照ください。

仕様

型式	U9MA*-1(-4)CP (*はノブ形状を示す。)
装着可能シリンダー	U9
バックセット(mm)	64・76
スペーシング(mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66
装着可能ノブ	D・W・U・P・Q
材質・仕上	18-8ステンレス(SUS304) ・ヘヤーライン仕上(記号ST)

U9DA-CP 型 本締錠



写真はU9DA-1CP型



全国防犯協会
連合会認定

型式認定番号
LA-00-07


U9DA-
CP
U9CP
NDR

- 本締タイプのCP認定錠です。
 - 機能は外側シリンダー、内側サムターンの1型と両側ともシリンダーの4型があります。
- (注) CP認定錠の防犯性能についてはP1004をご参照ください。

仕様

型式	U9DA*-1(-4)CP
装着可能シリンダー	U9
バックセット(mm)	51・64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66
材質・仕上	18-8ステンレス(SUS304) ・ヘヤーライン仕上(記号ST)

U9CPNDR 型 面付本締錠

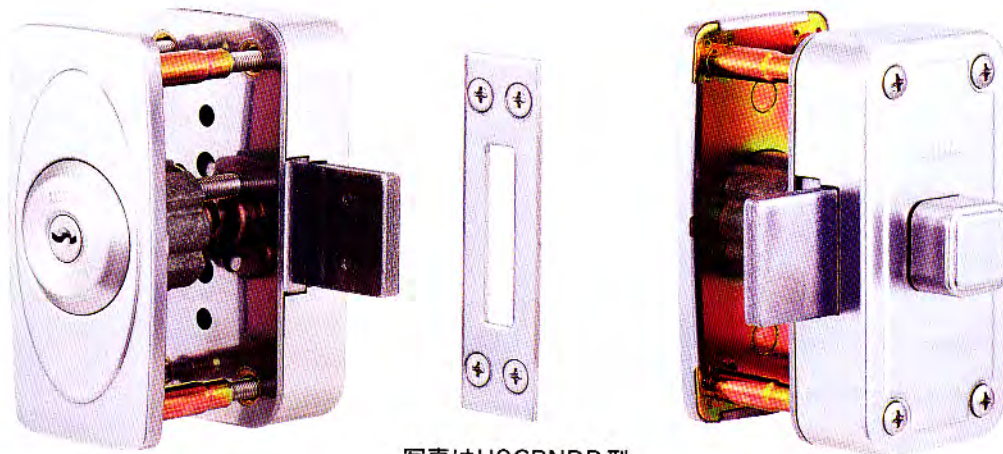

写真はU9CPNDR型



全国防犯協会
連合会認定

型式認定番号
LA-00-09

- 面付本締錠なので、従来の扉に補助錠としてご使用になれば、主錠を取り替えることなく防犯性の向上が図れます。
 - エアタイト扉用としてU9CPNDR-AT型もあります。
(型式認定番号LA-00-10)
- (注) CP認定錠の防犯性能についてはP1004をご参照ください。

仕様

型式	U9CPNDR、U9CPNDR-AT
装着可能シリンダー	U9
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	U9CPNDR：35～43（ただし、35～38・38～40・40～43の範囲で部品の切断および交換が必要です。） U9CPNDR-AT：35～40・40～43
材質・仕上	18-8ステンレス(SUS304) ・ヘヤーライン仕上(記号ST)

CP-C 認定シリンダー

急増するピッキングによる窃盗被害を防ぐために、(財) 全国防犯協会連合会がシリンダーの耐ピッキング性能を評価して認定したシリンダーです。

U9 シリンダー

■ 特長

■ ロッキングバー方式と回転式のタンブラーを採用したロータリーシリンダーです。

■ カギ違い数は1億5千万以上となります。

(注) マスターキー付、および逆マスターされる場合はCP-C 認定品ではありません。



キーウェイ形状



キー形状



全国防犯協会
連合会認定

型式認定番号
LA-00-01号-C

UR シリンダー

■ 特長


■ U9 シリンダー (ロータリーシリンダー) をさらに使いやすくするためにリバーシブルキー式にしたシリンダーです。

■ カギ違い数は1千万以上となります。

(注) マスターキー付、および逆マスターされる場合はCP-C 認定品ではありません。



キーウェイ形状



キー形状



全国防犯協会
連合会認定

型式認定番号
00-01号

JN シリンダー

■ 特長

■ 4方向から多数のピンタンブラーを備えた高性能ピンシリンダーです。

■ キーはリバーシブルタイプで、ティンプルキーと呼ばれるタイプのシリンダーです。

■ カギ違い数は172億通りとなります。

(注) マスターキー付、および逆マスターされる場合はCP-C 認定品ではありません。



キーウェイ形状



キー形状



全国防犯協会
連合会認定

型式認定番号
00-02号

CP-C
認定
シリンダー


ECシリンダー

■特長

■マグネチックタンブラーとピンタンブラーを組み合わせたハイブリッド方式のシリンダーです。

■カギ違い数は5千万通りとなります。

(注) ECシリンダーは単独キーのみCP-C認定品となります。



キーウェイ形状



キー形状



全国防犯協会
連合会認定

型式認定番号
00-03号

PXシリンダー

■特長

■6列8段変化のピンタンブラーを使用したピンシリンダーで、キーウェイ形状も複雑です。カギ違い数は26万通り以上となります。



キーウェイ形状



キー形状



全国防犯協会
連合会認定

型式認定番号
00-26号

CP-C
認定
シリンダー

EXシリンダー

■特長

■マグネットの反発／吸着力を同時に利用して作動させるマグネットタンブラーとピンタンブラーを組み合わせたハイブリッド方式のシリンダーです。カギ違い数は104万通りとなります。

※EXシリンダーは受注生産品です。納期、価格等につきましては別途お問い合わせください。



キーウェイ形状



キー形状



全国防犯協会
連合会認定

型式認定番号
00-27号

認定シリンダー装着可能錠前一覧

認定シリンダー型式	装着可能製品 (注1)	U9	UR	JN	EC	PX
DA・CY	LAシリーズ	○	○	○	○	○
	MAシリーズ	○	○	○	○	○
	AL3Mシリーズ (注2)	○	○	○	○	○
	ALAシリーズ (注2)	○	○	○	○	○
	ALAZシリーズ	○	○	○	○	○
	WLAシリーズ	○	○	○	○	○
	LAZシリーズ	○	○	○	○	○
	ANSシリーズ	○	○	○	○	○
	LAT-2A型	○	○	○	○	○
	LAL-2A型	○	○	○	○	○

認定シリンダー型式	装着可能製品 (注1)	U9	UR	JN	EC	PX
BH・CY	ALSシリーズ	○	○	○	○	○
	ALTシリーズ	○	○	○	○	○
	ALRシリーズ (注2)	○	○	○	○	○
	OLTシリーズ	○	○	○	○	○
	AHシリーズ	○	○	○	○	○
PM・CY	PMKシリーズ	○	○	○	○	○
RA・CY	RAシリーズ (注3)	○	○	○	○	○
NDR・CY	NDRシリーズ	○	—	○	○	○

(注1) 上記の錠シリーズのシリンダー部品型式(例: U9LA・CY)もCP-Cマークの対象型式です。

(注2) ディスクシリンダーからの交換は、ケースも同時交換が必要です。ディスクシリンダー専用ケースを交換せずにシリンダーのみ交換できるU9シリンダーもあります。詳細はお問い合わせください。

(注3) 扉厚36で他のシリンダーからECシリンダーに交換する場合は、ケースも同時交換が必要です。

インターチェンジャブルシリンダー

U9・UR・UR-Jシリンダーはインターチェンジャブルシリンダーが可能です。

■特長

■外側からリムーブキー 1 本を操作するだけで新しいシリンダーに交換できます。


キーを紛失するなどしてシリンダーの交換が必要となった場合でも外側からリムーブキーを操作して新しいシリンダーを装着できます。錠の専門知識やドライバーなどの工具は一切不要です。

■賃貸マンション、アパート、テナントビルなどに最適
入居者が変わったり、キーを紛失した際でもセキュリティを一切落とさず簡単に交換できます。

■シリンダー以外は標準と同一

インターチェンジャブルシリンダーを取り付けるケースや扉への切り欠きは標準製品と全く同一です。既設のシリンダーも交換できます。

■製品写真

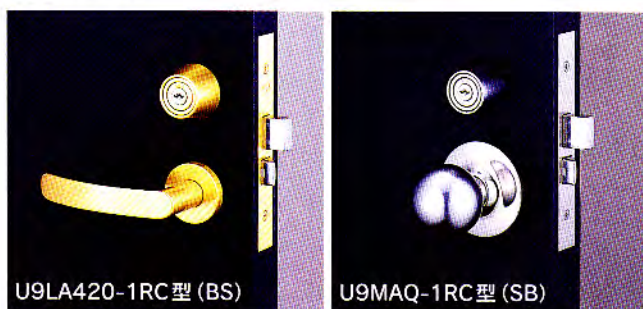

■ご手配方法

- 新設の場合は、セット製品でご手配ください。
- 錠前が既設の場合は、錠本体はそのまま、シリンダーユニットのみをご手配ください。
- インターチェンジャブルシリンダー付き錠前のシリンダー交換は、インターチェンジャブルコアをご手配ください。

《A. セット製品の型式記号》

対応錠種の製品型式記号の末尾に「RC」を付けてご指示ください。

【例】 **U9LA420-1RC**

インターチェンジャブルシリンダーの記号
対応錠種の製品型式記号

《B. インターチェンジャブルシリンダーユニットの部品記号》

@@ **-RC-CY**

インターチェンジャブルシリンダーの記号
対応錠種のシリーズ名の記号 (DA、LA等)
対応シリンダー記号 (U9、UR)


《C. インターチェンジャブルコアの部品記号》

この部品記号は、対応錠種に関係なく以下のようにご指示ください。

@@ **CYDA-RC**

インターチェンジャブルシリンダーの記号
対応シリンダー記号 (U9、UR)

(注) UR-Jシリンダーの場合は「RC」を「JRC」としてください。

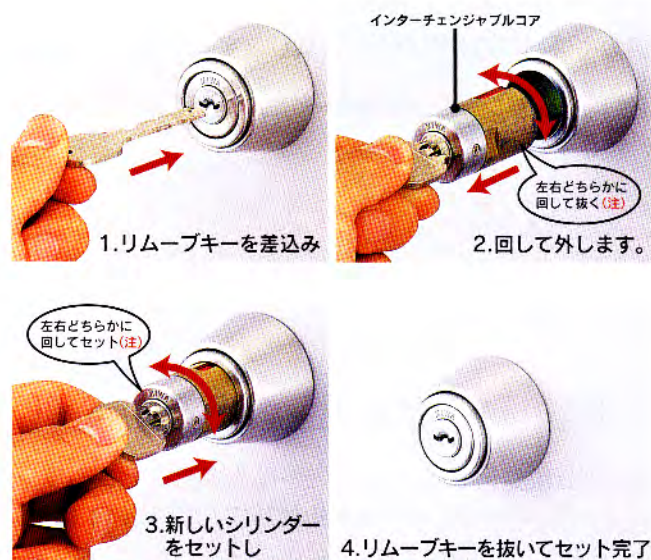


(注) 扉の勝手により、セット時の回転方向が変わります。

■対応錠種一覧

対応錠種	U9	UR	UR-J	対応錠種	U9	UR	UR-J
AFFシリーズ	●	●	●	DAシリーズ	●	●	●
AFFZ型	●	●		DHシリーズ	●	●	
ALAシリーズ	●	●	●	FFZ型	●	●	
ALAZ型	●	●		FGシリーズ	●	●	●
AL3Mシリーズ	●	●	●	LAシリーズ	●	●	●
AMSシリーズ	●			LA2Z型	●	●	
AMTシリーズ	●			MAシリーズ	●		
AMRシリーズ	●			PGAシリーズ	●	●	●
AMTAシリーズ	●			LHSシリーズ (丸座仕様のみ)	●	●	●
AMRAシリーズ	●			LHTシリーズ (丸座仕様のみ)	●	●	●
ANSシリーズ	●	●	●	MHSシリーズ (丸座仕様のみ)	●		
AUSシリーズ	●	●	●	MHTシリーズ (丸座仕様のみ)	●		
AUTシリーズ	●	●	●				

■外観図

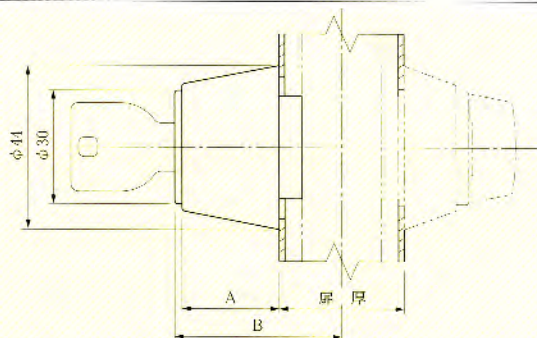

●扉厚によるA、B寸法図 (単位mm)


扉厚(厚み)	U9		UR		UR-J	
	A寸法	B寸法	A寸法	B寸法	A寸法	B寸法
29~33	26		26		30	
33~42						
42~50	22.5	44.5	22.5	47	26	49.5
50~58	18		18		22.5	
58~66	14		14		18	

※サムターン形状は、錠種により異なります。

U9LA-CP型・U9MA-CP型

■左右勝手共通

U9LA-CP型

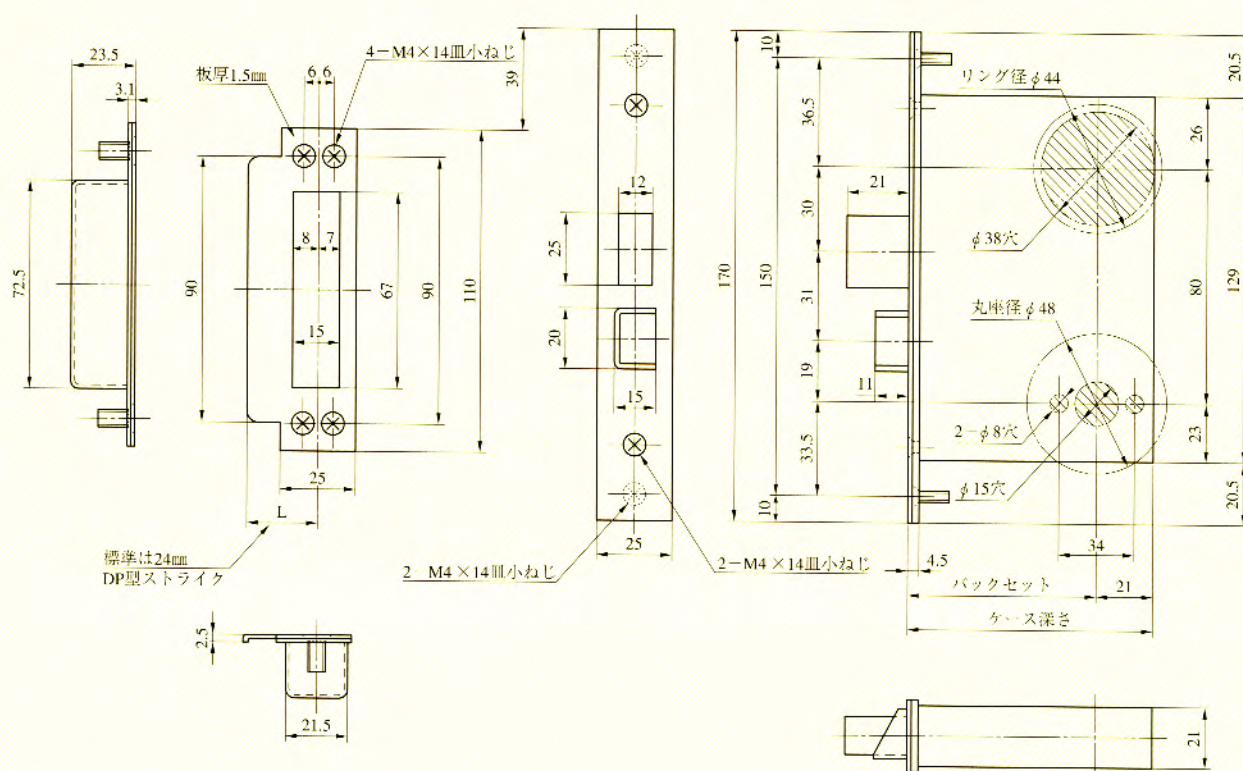

U9LA-CP
U9MA-CP

U9MA-CP型

