


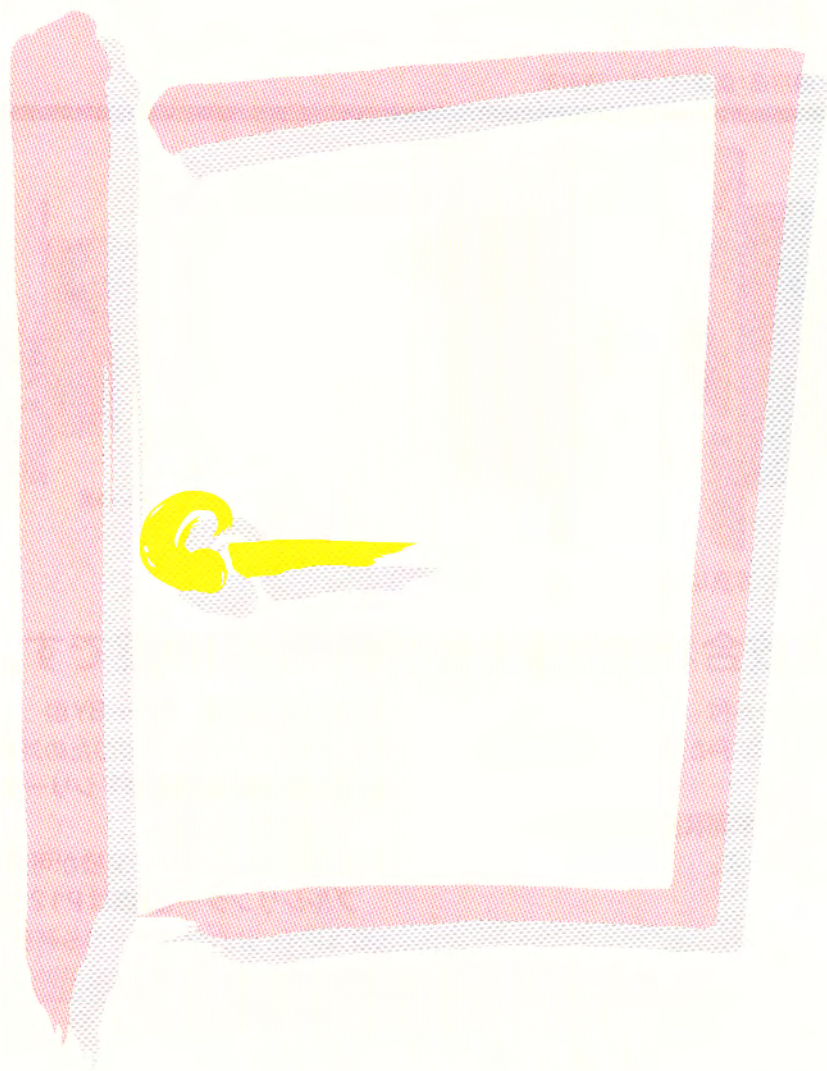

引戸錠、引違戸錠

Locks for Sliding Doors

CONTENTS

型式	本文頁	切込外観図頁	型式	本文頁	切込外観図頁
FG 引戸鎌錠	462	470	SL99 引違戸錠	466	475
SL77 引戸錠	463	472	SL12 引違戸錠	467	477
SL80 引戸錠	464	473	FN 引戸錠	468	479
UD 引戸錠 (ハンガードア用)	465	474	PSL101 引戸用グリップハンドル空錠	469	481

FG

SERIES

引戸鎌錠

■用途: 倉庫/トイレ/門扉等



写真はU9FG-1型



FG-8型

ステンレス板4枚合わせの鎌を持つ堅牢な引戸錠です。

■誤操作防止のトリガーボルト付

トリガーボルトが付いているため、戸が開いた状態で施錠されることはありません。

■トイレ用として表示装置、非常開装置、大型サムターン の付いたFG-8型もあります。

■公共住宅向け FG-8Y型

トロヨケがステンレス製のため外観、寸法が異なります。

■引戸用の電気錠はAFFシリーズ、外出確認錠はFFZ型 をご使用ください。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャ ブルシリンダー(詳細はP126参照)が装着できます。

U9、UR(-J) シリンダーのみ装着可能です。

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 UR(-J) PX JN EC	FG-1	シリンダー		サムターン	倉庫	H041
U9 UR(-J) PX JN EC	FG-2	シリンダー		なし	倉庫	H061
	FG-3	なし		サムターン	内絡り	H021
U9 UR(-J) PX JN EC	FG-4	シリンダー		シリンダー	門扉	H051
	FG-8	非常開装置付 表示装置		大型サムターン	トイレ 浴室	H031
U9 UR(-J) PX JN EC	FG-1HAS	シリンダー		大型サムターン	倉庫	H041

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式: FG-1、FG-2、FG-4、FG-1HAS

■材質・仕上一覧

材質・仕上	ステンレス製				亜鉛めっき製(FG-1HAS、FG-8を除く)	
型式	ST	SB	CB	CD	BR	BB
FG	●	●	●	●	●	●

色調はP258参照

■仕様

バックセット(mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上・mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66 FG-8型: 33~42・42~50
有効チリ寸法(mm)	4以内


SL77

引戸錠


SERIES ■用途：勝手口/物置等



写真はU9SL77-1型

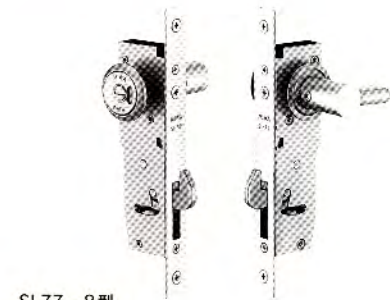

SL77-8型



SL77-8型非常開装置付表示装置

コンパクトなサイズで狭框引戸に最適です。

■引き寄せ機能があります。

鎌が出ると同時に扉と枠を強力に引寄せますので扉のガタつきがありません。

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9	SL77-1	シリンダー		サムターン	勝手口 物置等	H041
U9	SL77-2	シリンダー		なし	物置等	H061
	SL77-3	なし		サムターン	内締り	H021
	SL77-8	非常開装置付 表示装置		サムターン	浴室 化粧室等	H091

SL77

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式：SL77-1、SL77-2

■材質・仕上

18-8ステンレス(SUS304)：光沢パレル

■仕様

バックセット(mm)	24
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	1、3型：25～33・33～41 2型：29～33(アルミ、スチール扉に限る)・33～41 8型：29～33・33～37・37～42・42～46
有効チリ寸法(mm)	フロント板面付の場合：4以内 フロント板埋込みの場合：1以内

SL80

SERIES

引戸錠

■用途:玄関/ペントハウス/トイレ等



写真はU9SL80-1型

レバーハンドル付の引戸錠です。

■狭框引戸に最適

バックセット38mmと小さく、またハンドル形状も狭框引戸用として最適の設計です。

扉重量約30kg以下の扉にご使用ください。

■扉のはね返りがありません。

扉を閉めると自動的に錠が出ますので、扉のはね返りがありません。

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	使 用 法		用 途 例	JLMA規格
					施錠	解錠		
U9 UR(-J) PX JN EC	SL80-1	シリンダー		リムターン	戸を閉めると自動的に錠が出て仮締り状態となる。 外側からキー、内側からサムターンにて施錠する。	外側からキー、内側からサムターンにて解錠する。解錠したのちレバーを引けば錠は引込み戸は開く。	玄関等	H111
		レバーハンドル		レバーハンドル				
U9 UR(-J) PX JN EC	SL80-2	シリンダー		なし	戸を閉めると自動的に錠が出て仮締り状態となる。 外側からキーにて施錠する。	外側からキーにて解錠する。解錠したのちレバーを引けば錠は引込み戸は開く。	倉庫	H191
		レバーハンドル		レバーハンドル				
	SL80-3	なし		リムターン	戸を閉めると自動的に錠が出て仮締り状態となる。 内側からサムターンにて施錠する。	内側からサムターンにて解錠する。解錠したのちレバーを引けば錠は引込み戸は開く。	内締り	H081
		レバーハンドル		レバーハンドル				
U9 UR(-J) PX JN EC	SL80-4	シリンダー		シリンダー	戸を閉めると自動的に錠が出て仮締り状態となる。 いずれの側からもキーにて施錠する。	いずれの側からもキーにて解錠する。解錠したのちレバーを引けば錠は引込み戸は開く。	連絡扉	H171
		レバーハンドル		レバーハンドル				
	SL80-0	なし		なし	戸を閉めると自動的に錠が出て仮締り状態となる。 施錠できない。	レバーを引けば錠は引込み戸は開く。	間仕切 病室	H010
		レバーハンドル		レバーハンドル				
	SL80-6	非常開装置		サムターン	戸を閉めると自動的に錠が出て仮締り状態となる。 内側からリムターンにて施錠する。	内側からサムターンにて解錠する。非常の際にはコイン等で外側から解錠できる。解錠したのちレバーを引けば錠は引込み戸は開く。	トイレ 浴室 化粧室等	H091
		レバーハンドル		レバーハンドル				
	SL80-8	非常開装置付 表示装置		サムターン	戸を閉めると自動的に錠が出て仮締り状態となる。内側からリムターンにて施錠する。この時、外側の表示が青から赤に変わる。	内側からサムターンにて解錠する。非常の際にはコイン等で外側から解錠できる。解錠したのちレバーを引けば錠は引込み戸は開く。	トイレ 浴室 化粧室等	H091
		レバーハンドル		レバーハンドル				

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式: SL80-1、SL80-2、SL80-4

■材質・仕上

フロント、ストライク: 18-8ステンレス(SUS304)
ヘヤーライン仕上

ハンドル: アルミ合金製鋳物
アルマイト仕上

■仕様

バックセット(mm)	38
スペーシング(mm)	65
有効チリ寸法(mm)	3以内
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42
適用扉	30kg以下

UD

SERIES

引戸錠

■用途：ハンガードア等



写真はU9UD12-1型

ロッドで施錠する引戸用の錠前です。

■ロッドで施錠


ロッドで施錠するタイプですので、ハンガードア等に使用した時ドアの戸当りを切欠く必要がありません。

■上部トリガー付

上部トリガーが付いていますので正しい位置でのみ施錠可能です。レールや床等を傷つける心配はありません。

■UDシリーズの種類

ロッドがケースの上下にあるUD12型と上だけのUD11型の2タイプがあります。



上部トリガー

■機能

装置可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 UR(-J) PX JN EC	UD*-1	シリンダー		サムターン	ハンガードア等	H041
U9 UR(-J) PX JN EC	UD*-2	シリンダー		なし	ハンガードア等	H061
	UD*-3	なし		サムターン	ハンガードア等	H021
U9 UR(-J) PX JN EC	UD*-4	シリンダー		シリンダー	ハンガードア等	H051
	UD*-6	非常開装置		サムターン	トイレ 浴室(ハンガードア)	H031
	UD*-8	非常開装置付 表示装置		サムターン	トイレ 浴室(ハンガードア)	H031

●外側にシリンダー、内側に大型サムターンの付いたUD*-HAS型もあります。

●*はUDシリーズの種類(11・12)を示します。

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式：UD*-1、UD*-2、UD*-4

■材質・仕上一覧

材質・仕上	ステンレス製				黄銅製(HAS型は除く)		丹銅製(HAS型は除く)	
型式	ST	SB	CB	CD	BS	YB	BR	BB
UD	●	●	●	●	●	●	●	●

色調はP258参照

■仕様

バックセット(mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上・mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66

●て発注の際の寸法(扉の高さ)、M寸法(扉下端からシリンダー中心までの寸法)をご指示ください。

UD

SL99

SERIES

引違戸錠

■用途: 教室/玄関等



写真はU9SL99-1型

操作性に優れた、誤動作防止装置付の引違戸用錠です。

■誤動作防止のマグネット式トリガー付です。

マグネット式トリガーが付いているため、戸が開いた状態で施錠されることはありません。

■不正解錠防止のプロテクター付

施錠すると鍵と共にプロテクターが出ますので、戸の隙間からの不正な解錠を防ぎます。また、戸を持ち上げて鍵をはずすこともできません。

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 UR PX JN EC	SL99-1	シリンダー付 本体 化粧プレート ストライク		スライド式 リムターン付 本体	玄関 教室	S041
U9 UR PX JN EC	SL99-2	シリンダー付 本体 化粧プレート ストライク		化粧プレート付 本体	テラス	S061
	SL99-3	化粧プレート ストライク		スライド式 サムターン付 本体	テラス	S021

●振れ止め付のタイプもあります。(SL99-1 V型) P476参照

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式: SL99-1、SL99-2

■材質・仕上

化粧プレート	: 亜鉛ダイカスト ダークブラウン色塗装仕上
ストライク	: 18-8ステンレス(SUS304) 光沢/パレル


■仕様

框厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	内框、外框: 26~33・33~42・42~50・50~58 框厚22~26の場合はライナーを敷いて取付けることができます。
有効チリ寸法(mm)	フロント板面付の場合 : 4.5以上~9以内 フロント板埋込みの場合 : 1.5以上~6以内

SL99

SL12 SERIES 引違戸錠

■用途: 教室/玄関等

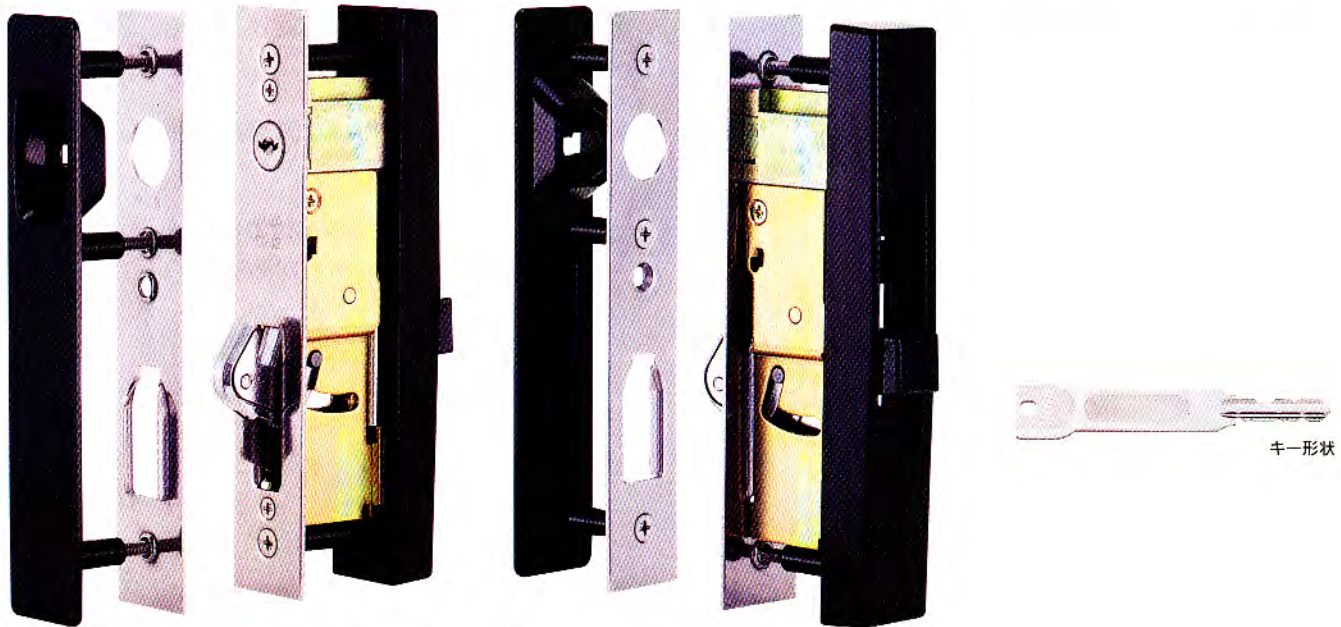

写真はU9SL12-1型

内側からワンタッチで施解錠でき、操作性に優れた錠前です。

■不正解錠防止のプロテクター付

施錠すると鍵と共にプロテクターが出ますので、戸の隙間(チリ)からの不正な解錠を防ぎます。また、戸を持ち上げて鍵をはずすこともできません。

■SL12シリーズの種類

SL12型の他に、戸が開いた状態で誤って施錠されるのを防ぐためのマグネット式トリガーの付いたSL12T型があります。

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9	SL12-1 SL12T-1	化粧プレート ストライク		シリンダー スライド式 サムターン 本体	玄関 教室	S041
U9	SL12-2 SL12T-2	化粧プレート ストライク		シリンダー 本体	テラス	S061
	SL12-3 SL12T-3	化粧プレート ストライク		スライド式 サムターン 本体	テラス	S021

●キーは外側化粧プレートを通し、内側シリンダーを操作します。

●装着可能シリンダーはU9シリンダーのみです。コンストラクションキー装置は付けられないのでご注意ください。

■材質・仕上

化粧プレート	: 亜鉛ダイカスト : アクリル系樹脂焼付塗装仕上
ストライク	: 18-8ステンレス(SUS304) : 光沢バレル

■仕様

内框	: 26~33・33~36・36~40・40~45 45~50・50~55・55~60・60~65 65~69
外框	: 20~26・26~33・33~40・40~45 45~50・50~55
有効チリ寸法(mm)	フロント板面付の場合 : 3.5以上~10以内 3.5以上~9以内(T型) フロント板埋込みの場合 : 7以内、6以内(T型)

(注1) チリ寸法が10mm以上ある場合は、框部分にライナーを敷き、チリ寸法を10mm以内に取付けることができます。その場合は框部分扉厚にライナーの厚みを加えた寸法が実際の扉厚になります。

(注2) カギ長さの異なる2種類のカギがあります。外框にチリ寸法を加えた寸法が60mm未満の場合はカギ長さ110mm、60mm以上の場合はカギ長さ140mmとなります。

(注3) SL12を含むMKシステムの場合、マスターキーはSL12用のキー形状と同じになります。

SL12

FN SERIES 引戸錠

■用途: 勝手口/トイレ等



写真はU9FN-1型

狭框扉用の引戸錠です。

■コンパクトサイズ

バックセットが35mmと小さいので狭框引戸にもご使用いただけます。

■トイレ用として非常開装置付のFN-6型、非常開装置付表示装置付のFN-8型があります。

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 UR JN EC	FN-1	シリンダー		サムターン	勝手口	H041
U9 UR JN EC	FN-2	シリンダー		なし	物置	H061
	FN-3	なし		サムターン	内繰り	H021
U9 UR JN EC	FN-4	シリンダー		シリンダー	連絡扉	H051
	FN-6	非常開装置		サムターン	トイレ 浴室	H031
	FN-8	非常開装置付 表示装置		サムターン	トイレ 浴室	H031

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式: FN-1、FN-2、FN-4

■材質・仕上一覧

材質・仕上	ステンレス製			
型式	ST	SB	CB	CD
FN	●	●	●	●
	色調はP258参照			

■仕様

バックセット(mm)	35
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	25~33・33~42・42~50・50~58・58~66
有効チリ寸法(mm)	2

FN

PSL101 型 引戸用グリップハンドル空錠

■用途: 住宅玄関等



写真はPSL101型

引戸の開く方向にグリップハンドルを動かすだけで開扉できます。

■ワンアクションで引戸を開扉

引戸の開く方向にグリップハンドルを動かすとラッチが外れ、ワンアクションで引戸を開けることができます。

■高い操作性

操作部はグリップハンドルなので握りやすく、またワンアクションで開扉するのでお年寄りの方にも使いやすい錠前です。

■抗菌仕様はオプションとなります。

グリップ部を抗菌処理することができます。

PSL101
















■材質・仕上

グリップ	: アルミダイカスト 塗装仕上
台座	: 黄銅ダイカスト 塗装仕上
色調	: シルバー色 (SV) : ブロンズ (CB) : ゴールド (GD)

■仕様

バックセット (mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50
有効チリ寸法 (mm)	2以内

FG SERIES シリンダーの扉厚による寸法図

	U9シリンダー、UR(ーJ)シリンダー ディスクシリンダー、JNシリンダー	PXシリンダー	ECシリンダー																				
扉厚 29 mm 以上 33 mm 未満	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U9、JN</td><td>22.5</td><td>38.5</td><td>72.5</td></tr> <tr> <td>UR</td><td>22.5</td><td>41</td><td>75</td></tr> <tr> <td>UR-<u>J</u></td><td>22.5</td><td>44.5</td><td>78.5</td></tr> <tr> <td>ディスク</td><td>22.5</td><td>38</td><td>72</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	U9、JN	22.5	38.5	72.5	UR	22.5	41	75	UR- <u>J</u>	22.5	44.5	78.5	ディスク	22.5	38	72		
	A	B	C																				
U9、JN	22.5	38.5	72.5																				
UR	22.5	41	75																				
UR- <u>J</u>	22.5	44.5	78.5																				
ディスク	22.5	38	72																				
扉厚 33 mm 以上 42 mm 未満	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U9、JN</td><td>18</td><td>38.5</td><td>72.5</td></tr> <tr> <td>UR</td><td>22.5</td><td>41</td><td>75</td></tr> <tr> <td>UR-<u>J</u></td><td>22.5</td><td>44.5</td><td>78.5</td></tr> <tr> <td>ディスク</td><td>18</td><td>38</td><td>72</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	U9、JN	18	38.5	72.5	UR	22.5	41	75	UR- <u>J</u>	22.5	44.5	78.5	ディスク	18	38	72		
	A	B	C																				
U9、JN	18	38.5	72.5																				
UR	22.5	41	75																				
UR- <u>J</u>	22.5	44.5	78.5																				
ディスク	18	38	72																				
扉厚 42 mm 以上 50 mm 未満	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U9、JN</td><td>14</td><td>38.5</td><td>76.5</td></tr> <tr> <td>UR</td><td>18</td><td>41</td><td>79</td></tr> <tr> <td>UR-<u>J</u></td><td>18</td><td>44.5</td><td>82.5</td></tr> <tr> <td>ディスク</td><td>14</td><td>38</td><td>76</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	U9、JN	14	38.5	76.5	UR	18	41	79	UR- <u>J</u>	18	44.5	82.5	ディスク	14	38	76		
	A	B	C																				
U9、JN	14	38.5	76.5																				
UR	18	41	79																				
UR- <u>J</u>	18	44.5	82.5																				
ディスク	14	38	76																				
扉厚 50 mm 以上 58 mm 未満	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U9、JN</td><td>10</td><td>38.5</td><td>76.5</td></tr> <tr> <td>UR</td><td>14</td><td>41</td><td>79</td></tr> <tr> <td>UR-<u>J</u></td><td>14</td><td>44.5</td><td>82.5</td></tr> <tr> <td>ディスク</td><td>10</td><td>38</td><td>76</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	U9、JN	10	38.5	76.5	UR	14	41	79	UR- <u>J</u>	14	44.5	82.5	ディスク	10	38	76		
	A	B	C																				
U9、JN	10	38.5	76.5																				
UR	14	41	79																				
UR- <u>J</u>	14	44.5	82.5																				
ディスク	10	38	76																				
扉厚 58 mm 以上 66 mm 未満	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U9、JN</td><td>6</td><td>38.5</td><td>76.5</td></tr> <tr> <td>UR</td><td>10</td><td>41</td><td>79</td></tr> <tr> <td>UR-<u>J</u></td><td>10</td><td>44.5</td><td>82.5</td></tr> <tr> <td>ディスク</td><td>6</td><td>38</td><td>76</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	U9、JN	6	38.5	76.5	UR	10	41	79	UR- <u>J</u>	10	44.5	82.5	ディスク	6	38	76		
	A	B	C																				
U9、JN	6	38.5	76.5																				
UR	10	41	79																				
UR- <u>J</u>	10	44.5	82.5																				
ディスク	6	38	76																				


■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。

FG
シリンダー
寸法図


SL77 SERIES

■左右勝手共通


SL77-1型

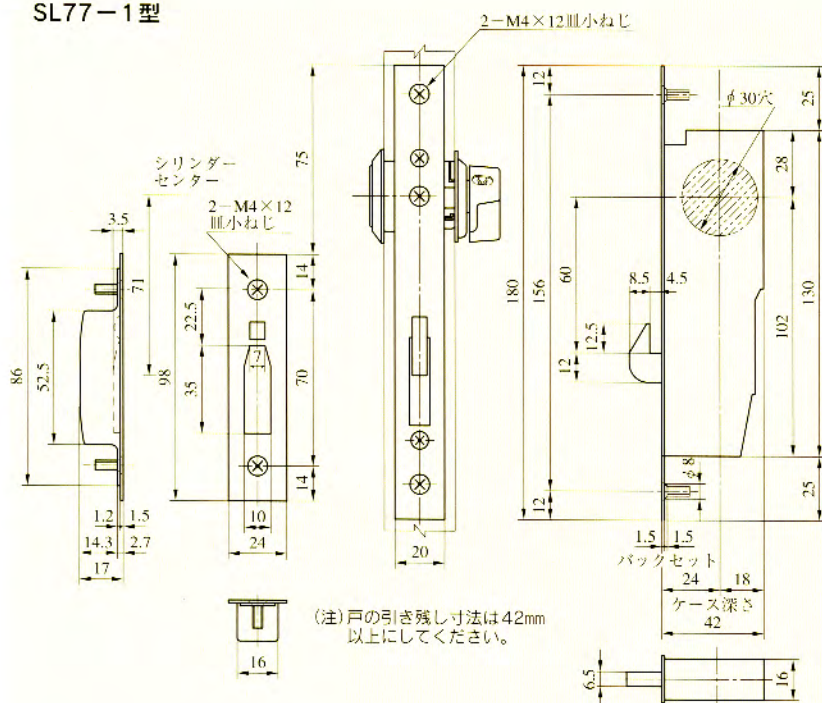

SL77-1型のシリンダーの扉厚による寸法図

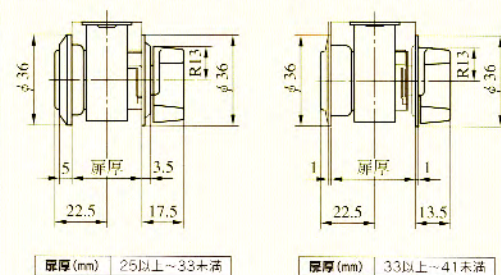


SL77-2型のシリンダーの扉厚による寸法図

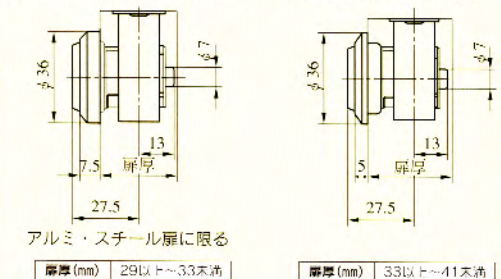


(注) () 内寸法はディスクシリンダーの場合を示す。


SL77-8型

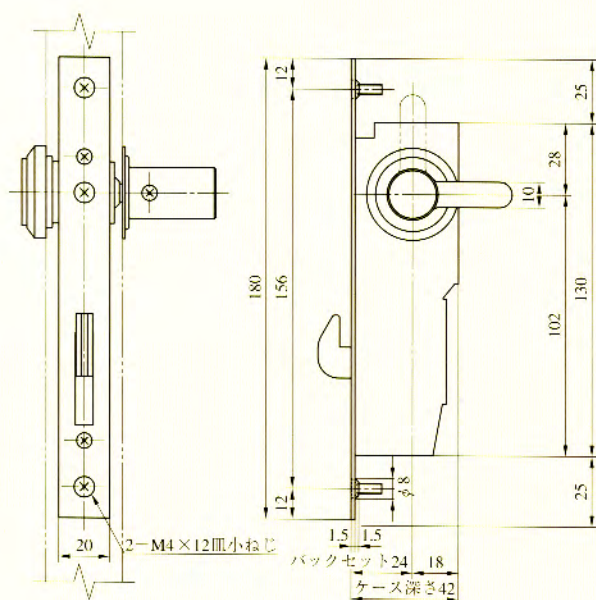


SL77-8型の内外ユニットの扉厚による寸法図

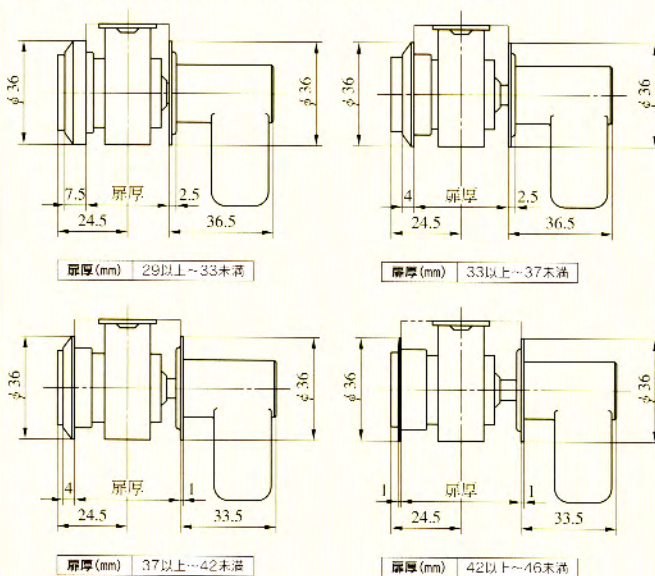

室外側非常開表示装置



室内側サムターン




装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)		
U9	SL77	1	24/42	1,3型	2型	8型
		2		25～33	29～33	29～33
		3		33～41	33～41	33～37
		8				37～42
						42～46


■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式：SL77-1、SL77-2

SL80 SERIES

■左右勝手共通

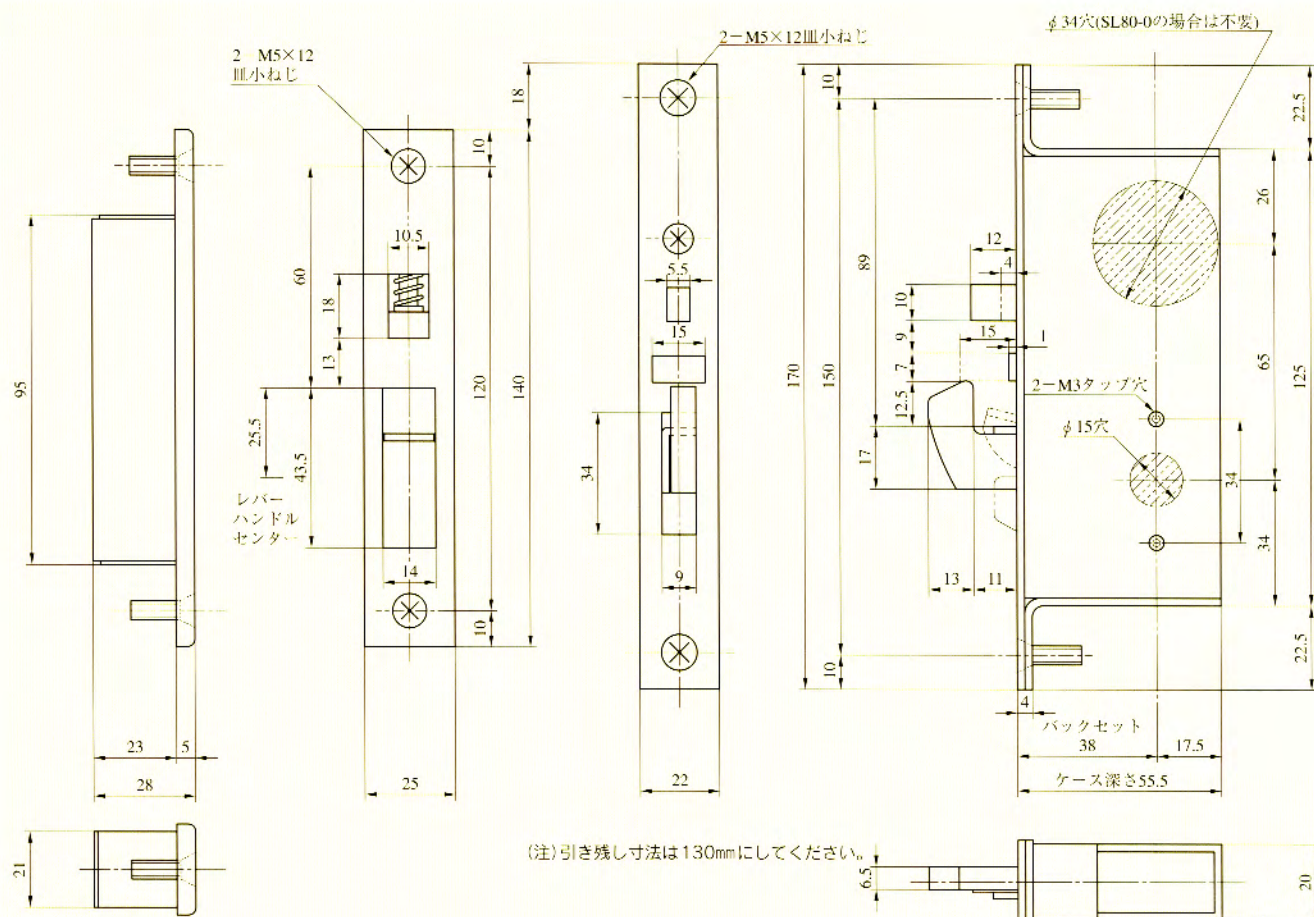

レバーハンドル形状

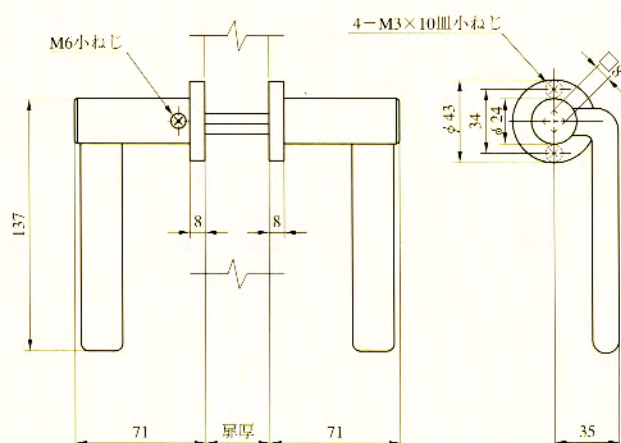

SL80


装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 UR(-J) PX JN EC	SL80	1,2 3,4 0,6 8	38/55.5	29～33 33～42

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式：SL80-1、SL80-2、SL80-4

UD SERIES

■左右勝手共通

UD12、UD11型

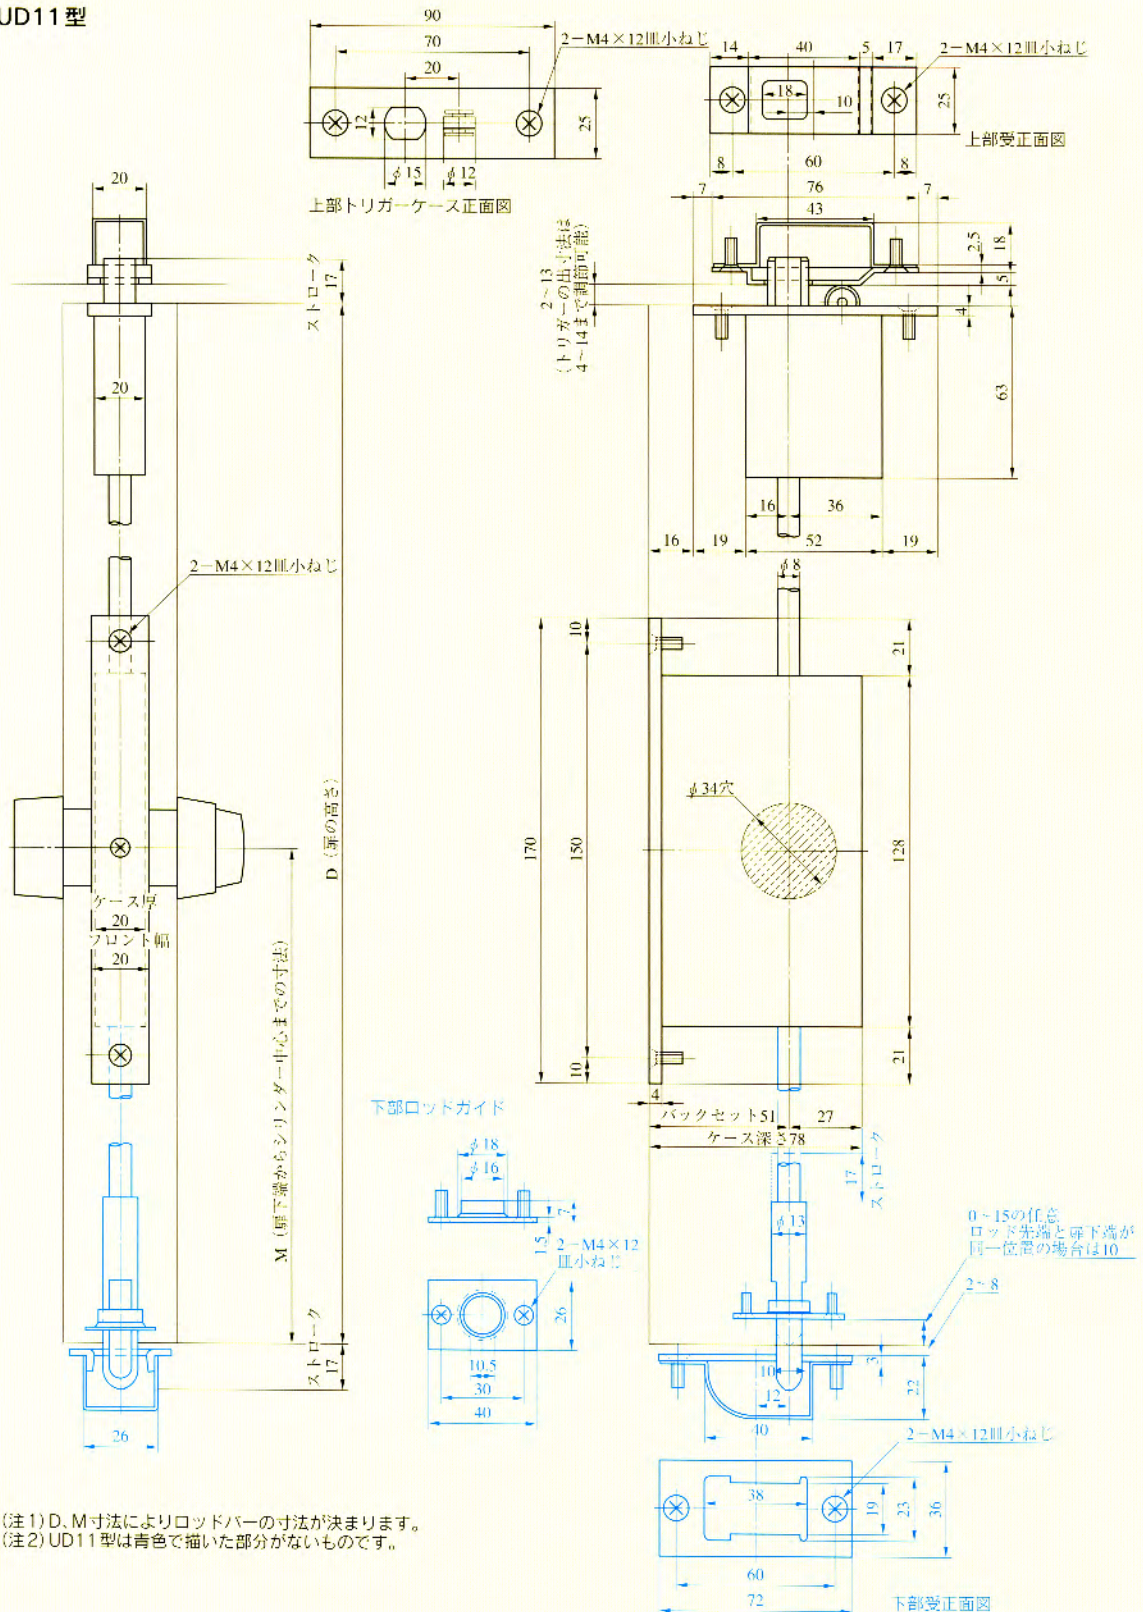

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 UR(ーJ) PX JN EC	UD11 UD12	1,2 3,4 6,8	51/78	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式：UD11(12)ー1、UD11(12)ー2、UD11(12)ー4

SL99 SERIES

■左右勝手共通

本図は框厚26～33、42～50mm用を示す。

●2、3型の内・外側化粧プレートの厚さ(単位mm)


框厚	SL99-2型 内側化粧プレート	SL99-3型 外側化粧プレート
26～58	15	15

●EC、PXシリンダーの外側化粧プレートの厚さ(単位mm)

框厚	H ₁
26～33	18.5
33～42	11.5
42～50	18.5
50～58	11.5

●シリンダーA、化粧プレートH₁、H₂の寸法(単位mm)

框厚	A	H ₁	H ₂
26～33	52.5	19.5	22
33～42	52.5	10.5	15.5
42～50	69.5	19.5	22
50～58	69.5	10.5	15.5

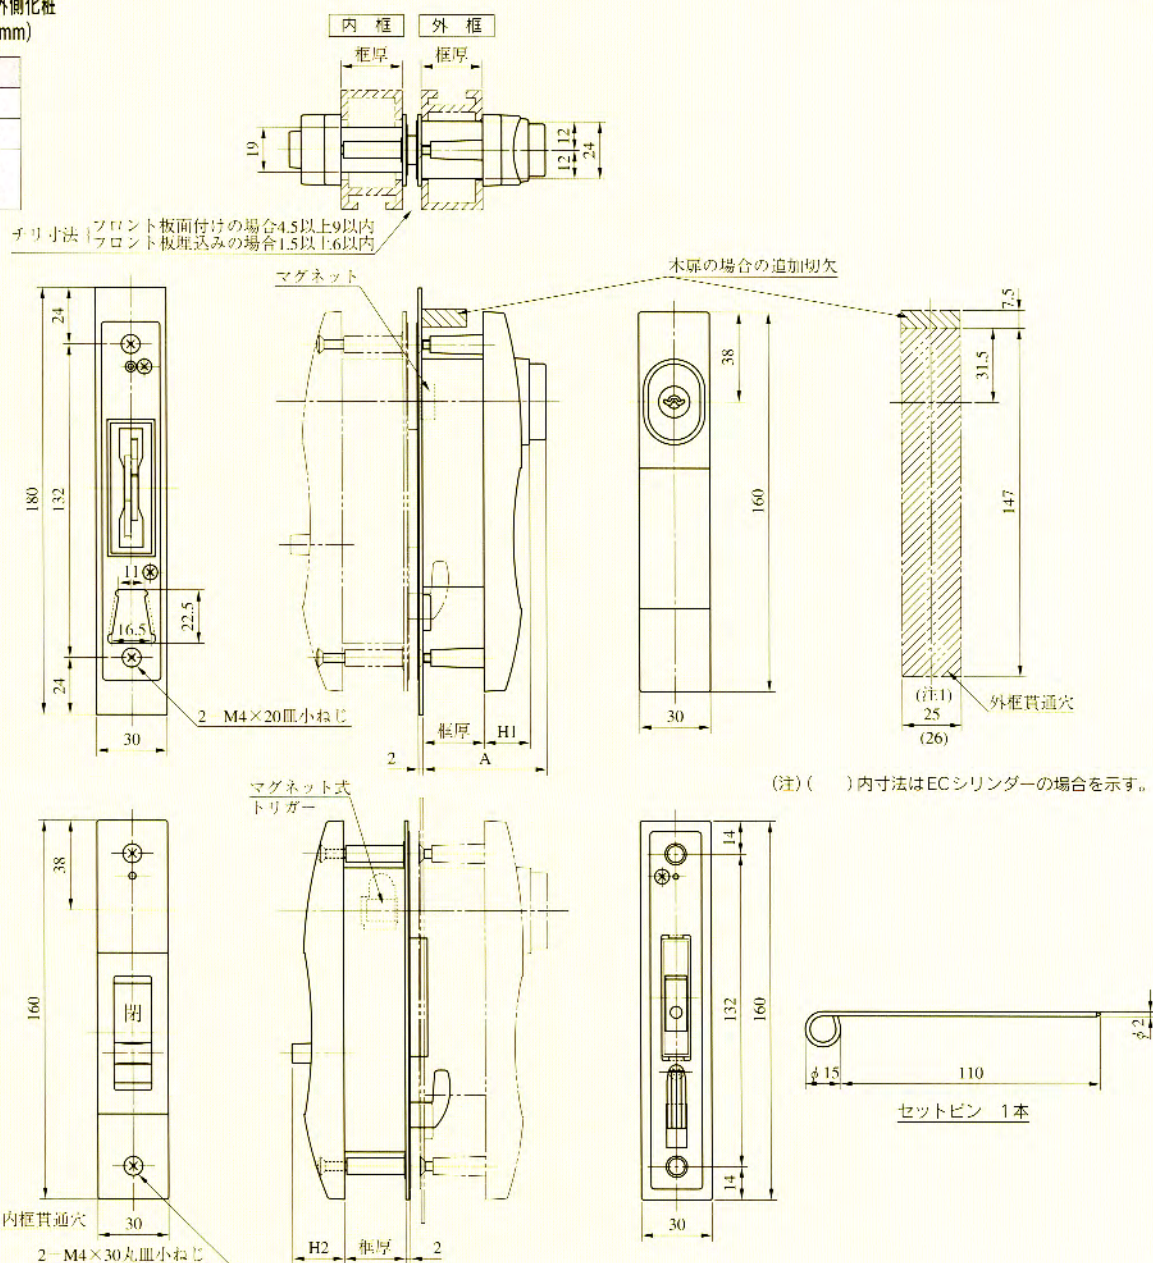

SL99

装着可能シリンダー	型 式	機 能	框厚(mm以上～mm未満)
U9 UR PX JN EC	SL99	1 2 3	26～33 33～42 42～50 50～58

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式：SL99-1、SL99-2

SL12 SERIES




■左右勝手共通

SL12,SL12T型

本図は框厚26～45mmの場合。

●2,3型の内・外側化粧プレート厚さ(単位mm)

框厚	SL12-2型 内側化粧プレート	SL12-3型 外側化粧プレート
26～45	17	2.5

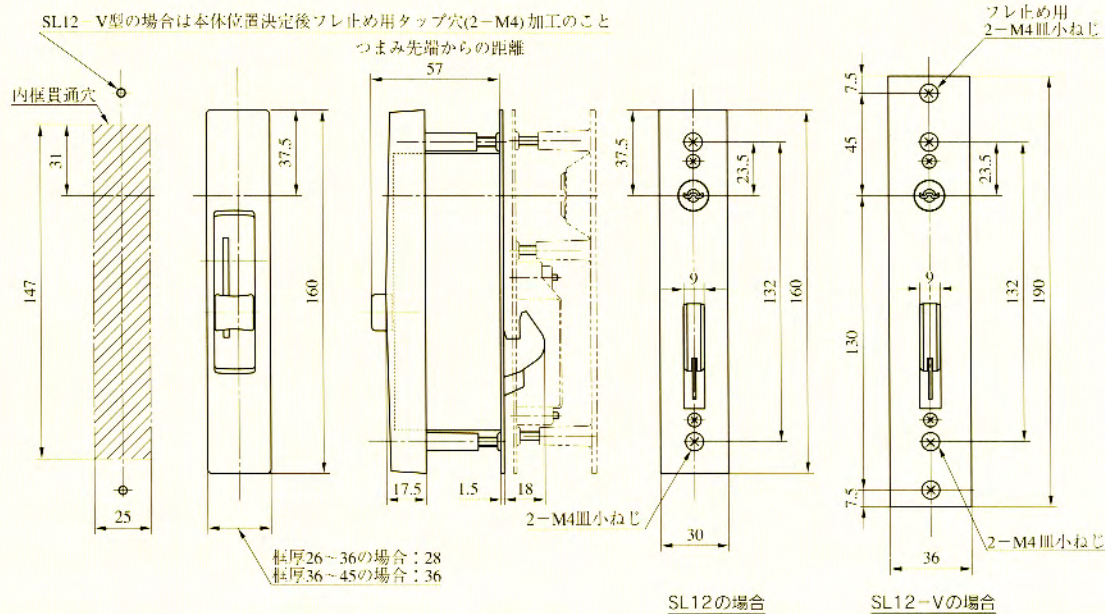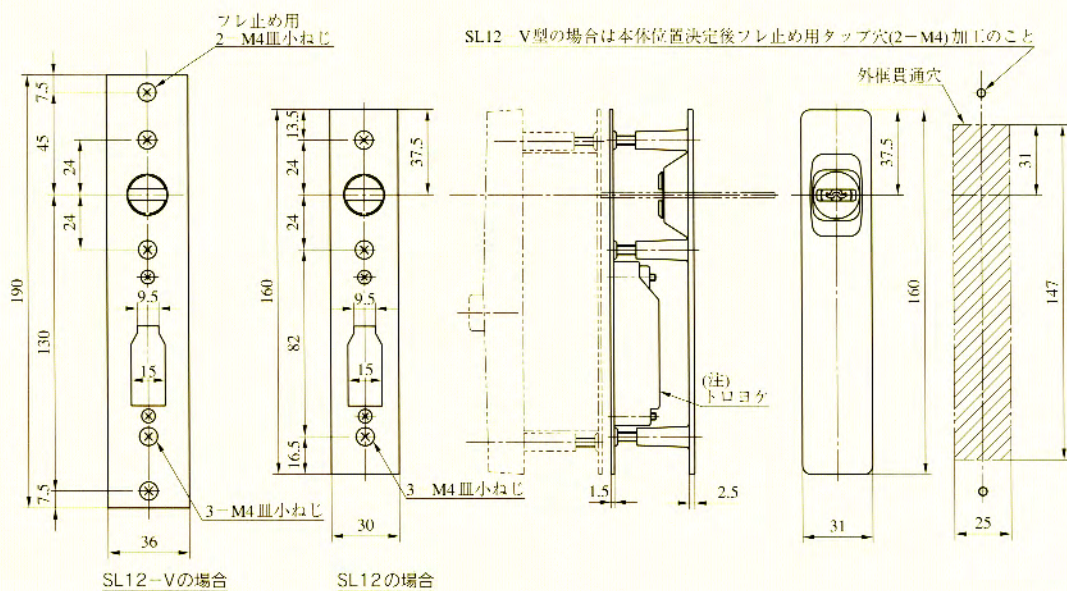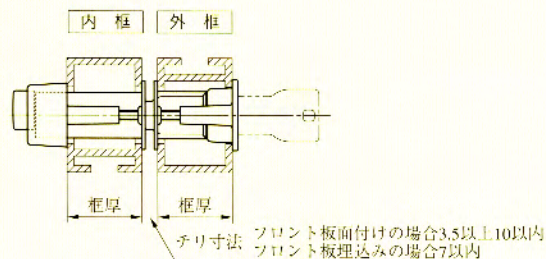

(注) SL12型の場合トロコゲがありません。

SL12

SL12 SERIES




■左右勝手共通

SL12,SL12T型

本図は框厚46～69mmの場合。

●2,3型の内・外側化粧プレート厚さ(単位mm)


框厚	SL12-2型 内側化粧プレート	SL12-3型 外側化粧プレート
45～69	3.5	2.5

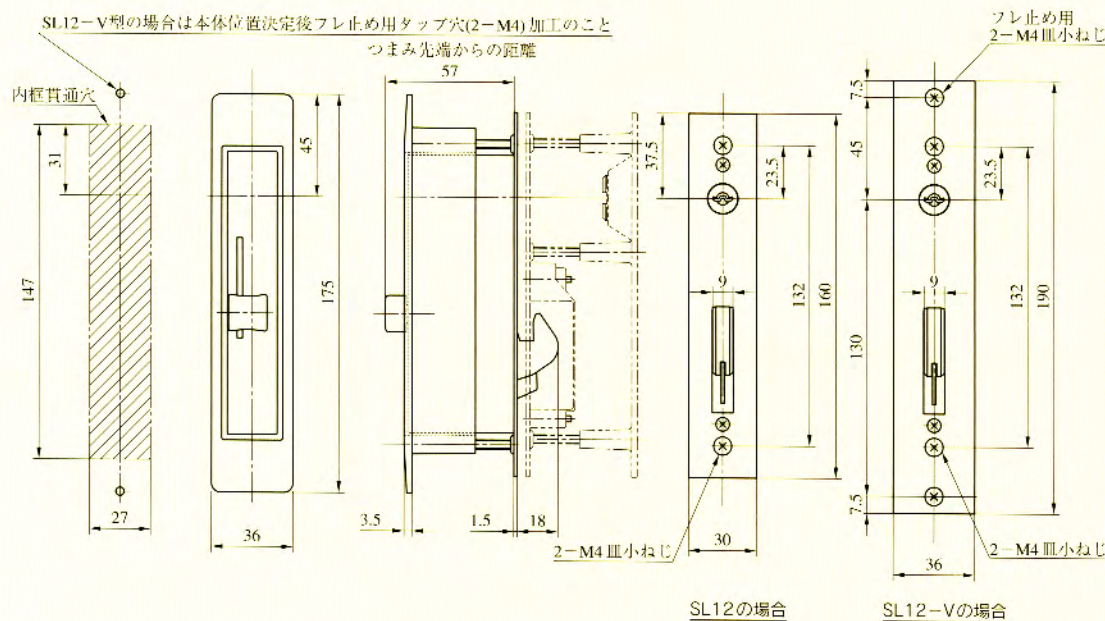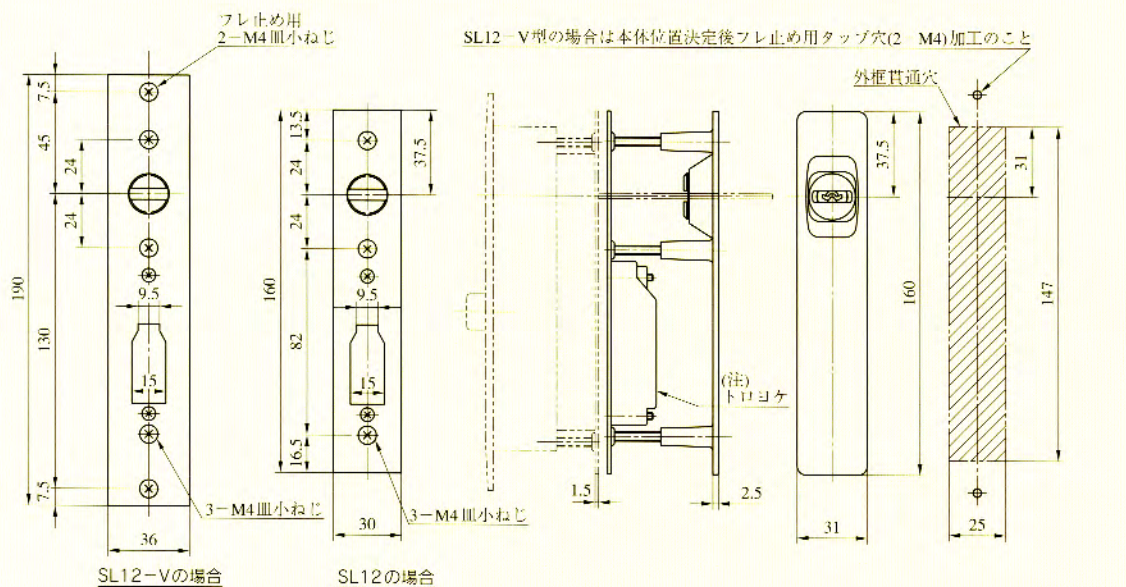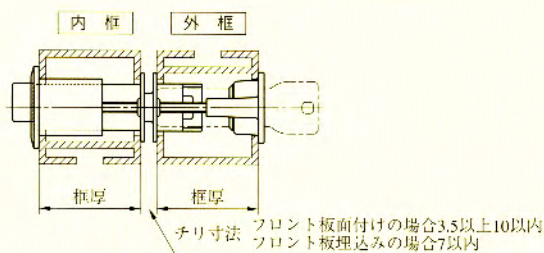

(注) SL12型の場合トロコゲがありません。

装着可能シリンダー	型 式	機 能	内框厚(mm以上～mm未満)	外框厚(mm以上～mm未満)
U9	SL12 SL12T	1	26～33,33～36	20～26,26～33
		2	36～40,40～45	33～40,40～45
		3	45～50,50～55	45～50,50～55
			55～60,60～65	
			65～69	


SL12

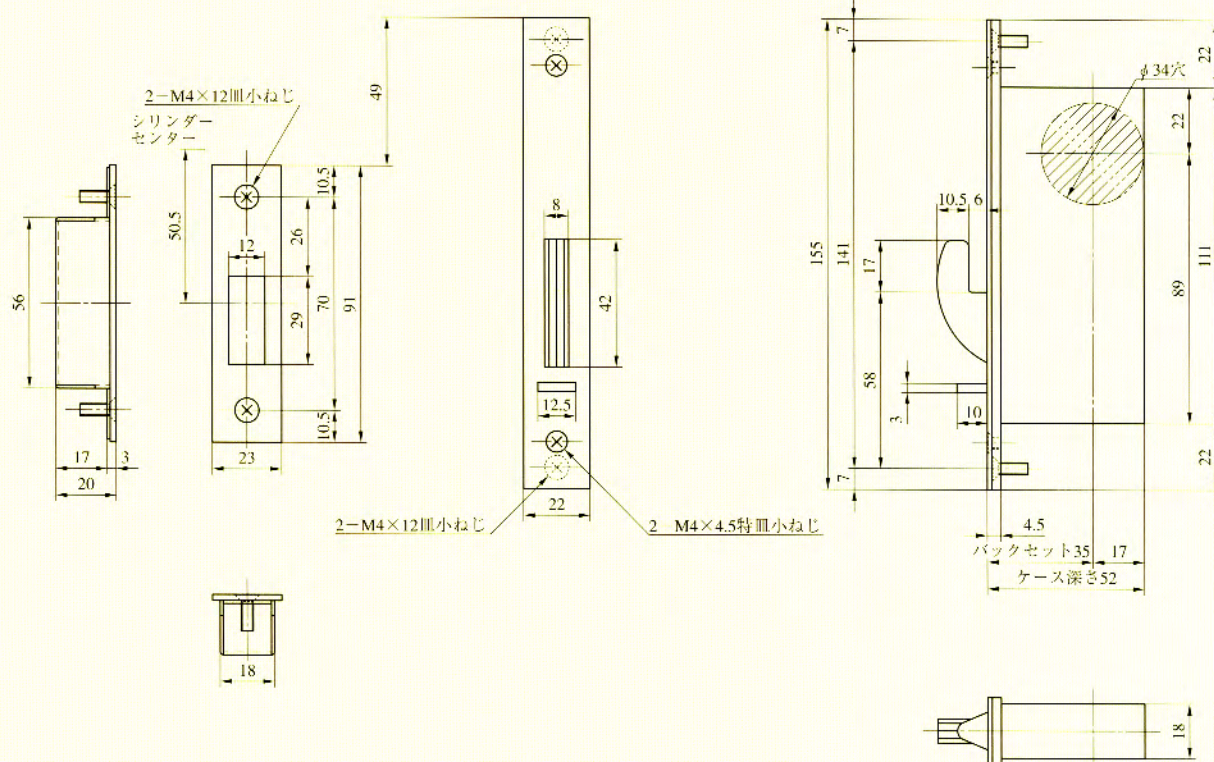

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 UR JN EC	FN	1,2 3,4 6,8	35/52	25～33 33～42 42～50 50～58 58～66

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式：FN-1、FN-2、FN-4

FN SERIES シリンダーの扉厚による寸法図

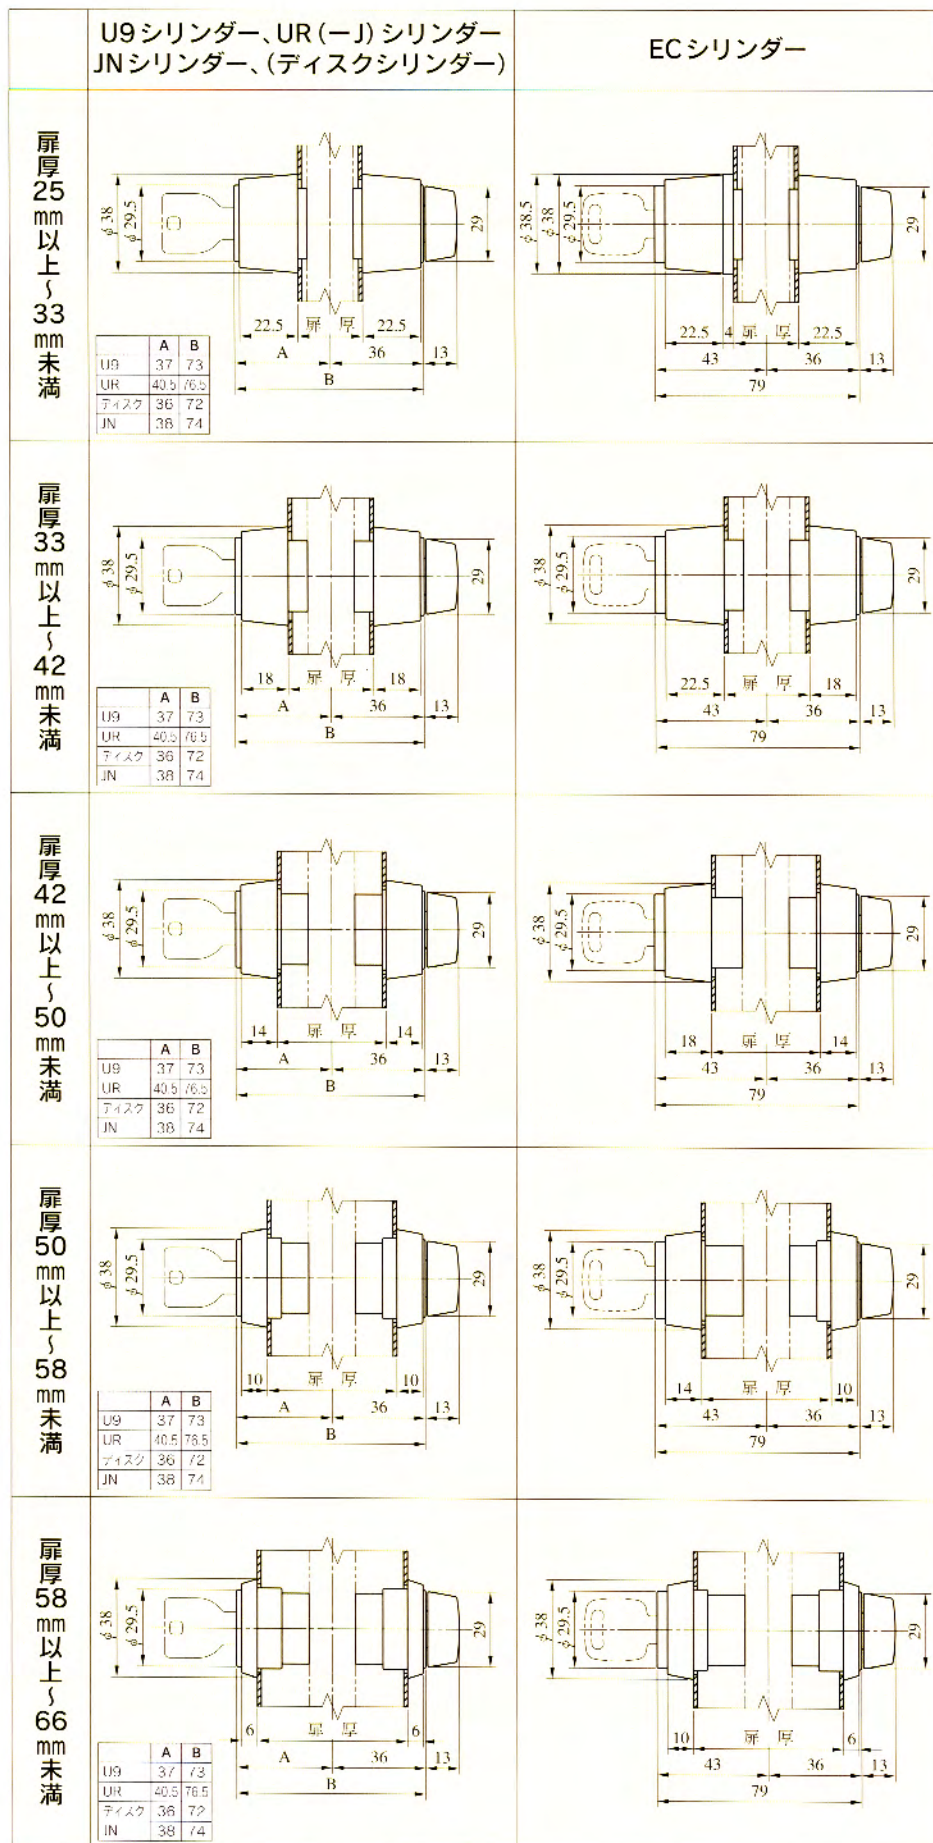

FN
シリンダー
寸法図

■ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。

