


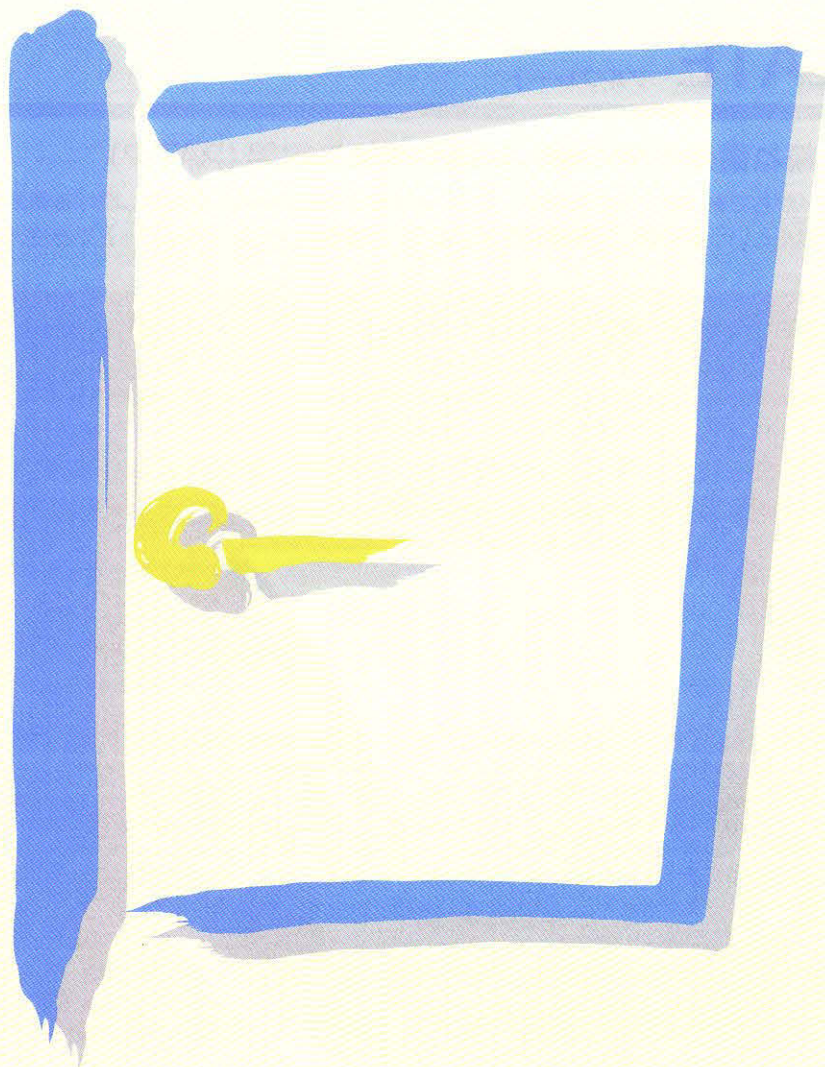

内部錠シリーズ

Interior locks

CONTENTS

型式	本文頁
PULL PLATE プルプレート	274
SWING KNOB スイングノブ	276
LEVER HANDLE レバーハンドル	277
KNOBS ツマミ	278
SANITARY サニタリー	279

型式	機能編	本文頁
ZPCシリーズ		280
ZLCシリーズ		281
ZLKシリーズ		281
ZLTシリーズ		282
ZLFシリーズ		282

PULL PLATE プルプレート

安全性と操作性を兼ね備えた全く新しい操作機構を採用 (PAT.P)

従来のプッシュプル錠にありがちであった、急な扉の押し開けによる事故を防ぐため、扉を押し開ける側の操作もプルプレートの吊元側のフチを軽く手前に引くという全く新しい機構を採用しました。通常のプッシュプルモードでお使いいただくこともできます。

内部錠




852型 写真上：ZPK852 (CR)／下：ZPK852 (PC)

製品の詳細は内部錠専用カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。




850型

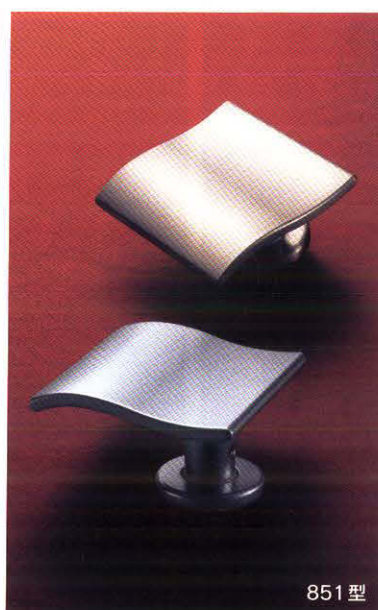


851型




853型

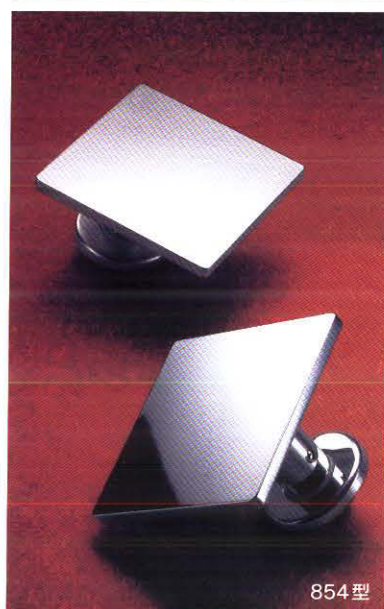

854型

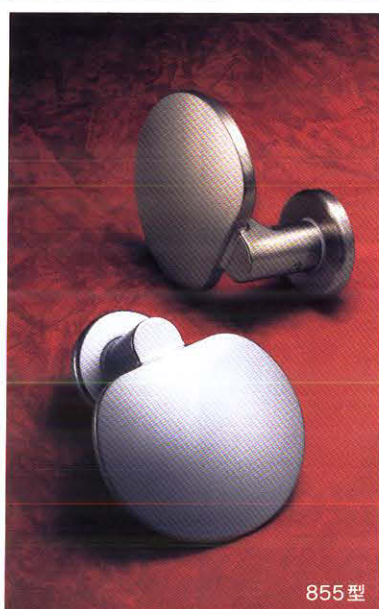

855型

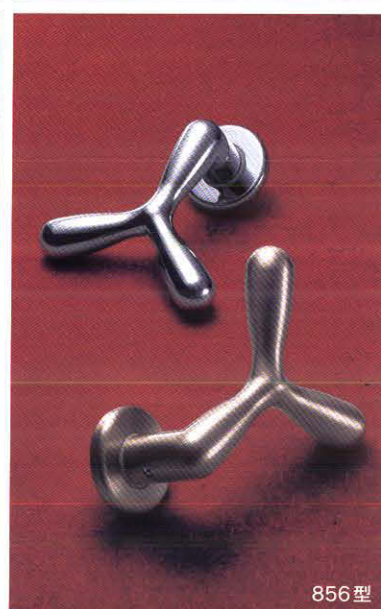

856型

Coordinated Locks


玄関錠POM811～813シリーズ(P496)とコーディネートしていただくこともできます。



POM811型



POM812型

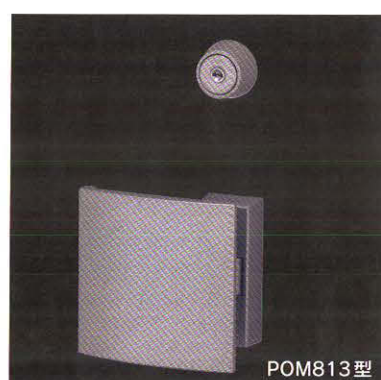


POM813型

SWING KNOB スイングノブ

回すのではなく左右にスイングして扉を開ける新タイプのノブです。

内部錠

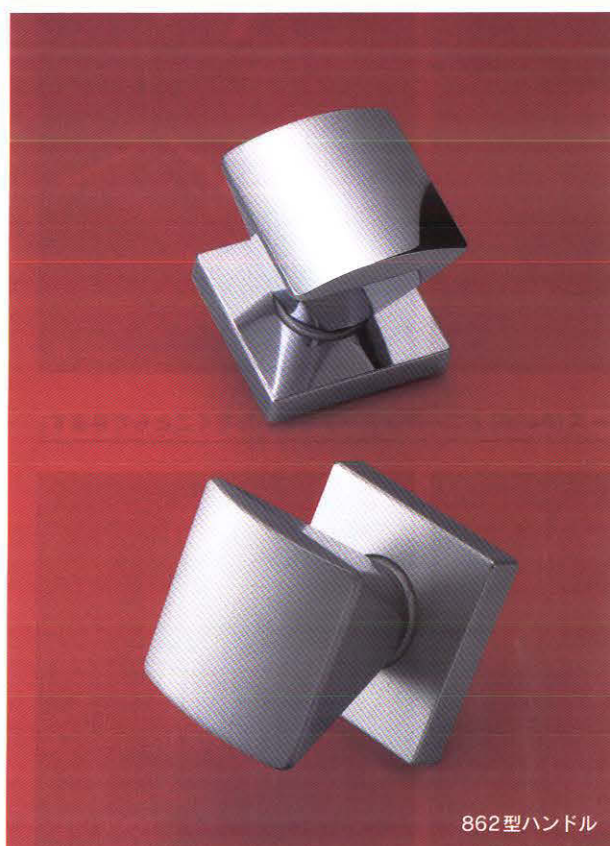

製品の詳細は内部錠専用カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。

LEVER HANDLE

レバーハンドル

25種類の豊富なハンドルバリエーションに7種類のエスカチオン。

シンプルなデザインから複数の材質の組み合わせまで、様々なデザインバリエーションでインテリアづくりのお手伝いをします。



970型ハンドル




971型ハンドル



972型ハンドル

内部錠

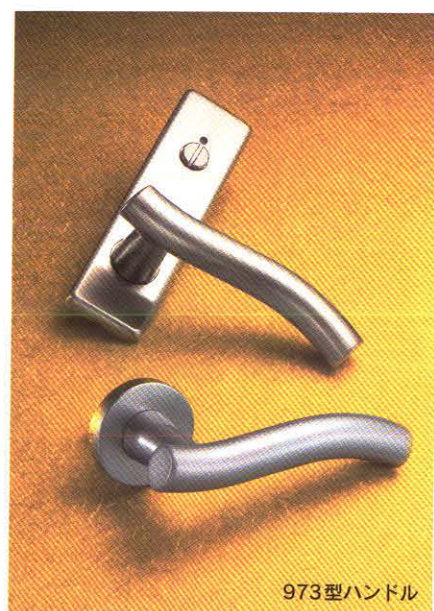

973型ハンドル



974型ハンドル




975型ハンドル

製品の詳細は内部錠専用カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。

KNOBS ツマミ

玄関錠やプルプレートとインテリア用ツマミのコーディネートも楽しめます。

内部錠

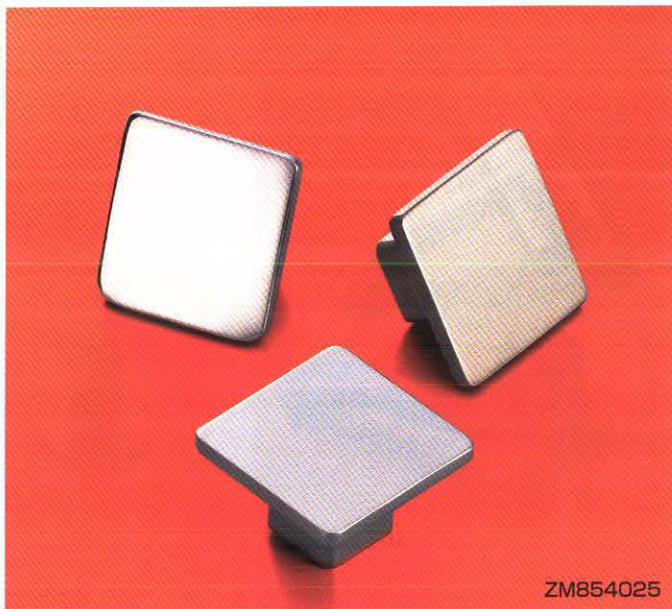

製品の詳細は内部錠専用カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。

SANITARY

サニタリー

タオル掛けやペーパーホルダーもトータルコーディネートできます。



内部錠

製品の詳細は内部錠専用カタログ「HEARTFUL HARDWARE」をご請求ください。

■プルプレート錠



写真はZPC852-6型(CR)

内部錠

■デザイン性に優れた室内錠です(PAT.P)

扉に様々なデザインのプレートを取り付けます。室内の扉に豊かな表情をつけ、個性的なインテリア作りのお手伝いをいたします。

■安全性と操作性を兼ね備えた全く新しい操作機構を採用(PAT.P)

従来のプッシュプル錠にありがちであった、急な扉の押し開けによる事故を防ぐため、扉を押し開ける側の操作もプレートの吊元側のフチを軽く手前に引くという全く新しい機構を採用しました。プレートを軽く引いて自然な操作感覚で扉を開けることができます。また、簡単な操作で従来のプッシュプル錠と同じ動きにすることもできます。

■玄関錠やインテリアのツマミなどとのコーディネートも楽しめます。

玄関錠POM811シリーズ(P.496参照)やインテリア用ツマミZMシリーズ(P.278参照)とプレートのデザインを合わせてコーディネートを楽しむこともできます。

■閉めだし防止機能付(PAT.P)

誤ってサムターンを操作したまま扉を閉めてしまっても施錠されない安全機構を設けました。閉め出し事故を防止することができます。

■ハンドルバリエーション

プレートタイプの840・841・842・843・844・850・851・852・853・854・855・856とノブタイプの860・861・862の15タイプあります。

■ルーター加工用フロント、ストライクも用意

ルーター加工用フロント(ストライク付)

記号 ZPKD*、ZPCD*-□

(注1) 本製品は住宅内部扉専用です。屋外に面した扉や鋼製建具にはご使用になれません。

(注2) 施錠時はプレート、ノブはフリーとなります。

(注3) 偏芯扉厚の場合は取り付けできません。

■仕様


バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm以下)	33～40
有効チリ寸法 (mm以上～mm以下)	1～6

■ZPCシリーズの動作

住宅室内用の扉にドアクローザが付いていない場合は、従来のプッシュプル錠を使用するとプッシュ側から操作したときに急激に扉が開き、扉との衝突事故が起こる懸念がありました。

【扉を押して開ける側】

1. 図のようにプルプレート
の吊元側のフチを軽く手
前に引きます。
2. ラッチボルトが倒れ込み、
扉が開けられる状態にな
ります。
3. プルプレートをひねること
により戸先側は扉を開ける
方向に力がかかるのでその
まま扉は開きます。

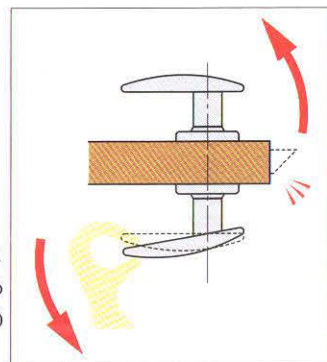


この状態では必ずプルプレート部を掴んでいるので、急激に扉が開くことはありません。

■この操作方法になじめない場合は

下図のように錠のフロント部分にある切り替えボタンをマイナスドライバーで90度回転させると、従来のプッシュプル錠と同じ動作でご使用になれます。

なお、この場合は扉に室内扉用ドアクローザM201シリーズ(P902)、M301シリーズ(P935)を併せてご使用いただきますようお願いいたします。




ZLC

SERIES

住宅内部専用レバーハンドル錠

■用途:住宅内部用扉 ■納期:標準納期品 (P3参照)

■非常開装置付レバーハンドル錠

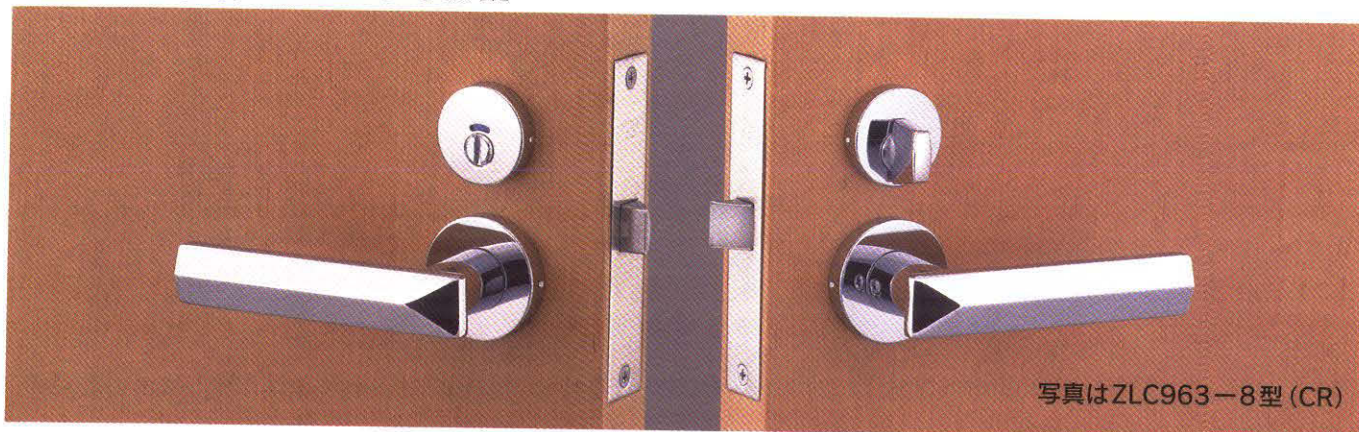

写真はZLC963-8型 (CR)

- ケースロックタイプの内締錠です。
座はセパレートタイプになります。

- レバーハンドルのバリエーション
25種類のレバーハンドルが装着できます。詳細は専用カタログをご請求ください。

- オプション品も用意。
ルーター加工用フロント (ストライク付)
記号 ZLCD * -□、ZLCD * 02 -□

■バリエーション

非常開装置付 (-6型) と、表示装置非常開装置付 (-8型) の2タイプがあります。また、丸座には標準丸座と02型丸座の2タイプあります。

■閉めだし防止機能付 (PAT.P)

誤ってサムターンを操作したまま扉を閉めてしまっても施錠されない安全機構を設けました。閉め出し事故を防止することができます。ケースの部分も樹脂を多用し、静音性にも優れています。

内部錠


ZLK

SERIES

住宅内部専用レバーハンドル錠

■用途:住宅内部用扉 ■納期:標準納期品 (P3参照)

■非常開装置付レバーハンドル錠

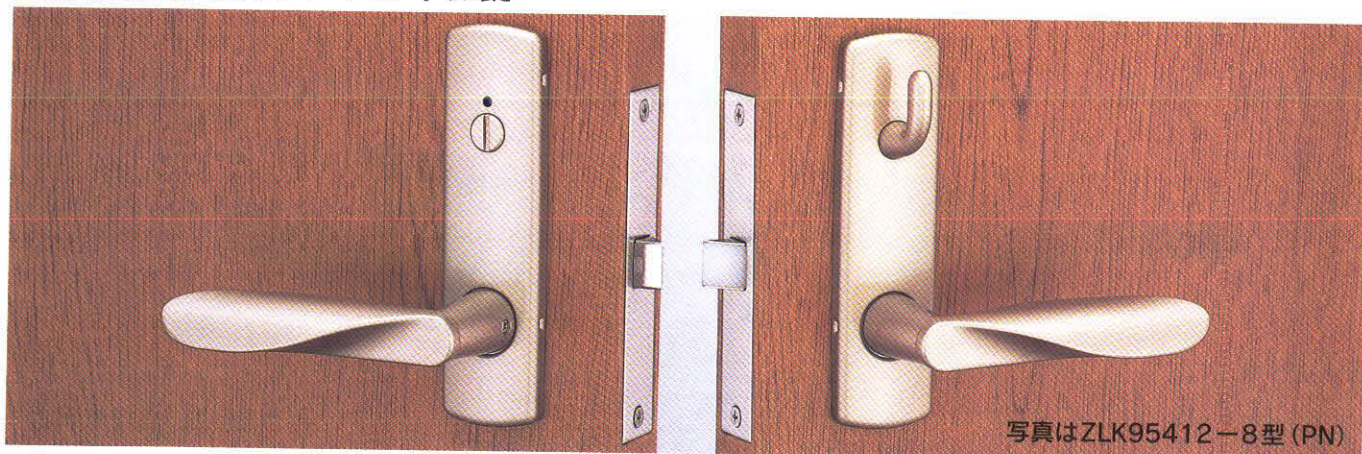

写真はZLK95412-8型 (PN)

- レバーハンドルのバリエーション
25種類のレバーハンドルが装着できます。詳細は専用カタログをご請求ください。

- エスカチオンのバリエーション
エスカチオンは、11型 (公共住宅用 / 小判型座仕様) ・12型・13型の3種類があります。詳細は専用カタログをご請求ください。

- 静音設計
ケースの部分に樹脂を多用し、静音性にも優れています。

■オプション品も用意。

ルーター加工用フロント (ストライク付)
記号 ZLKD * 11 (12、13) -□

■ZLC・ZLK共通仕様

バックセット (mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上～mm以下)	28～40


ZLT

SERIES

住宅内部専用レバーハンドル錠

■用途:住宅内部用扉 ■納期:標準納期品 (P3 参照)

■室内扉専用レバーハンドル錠

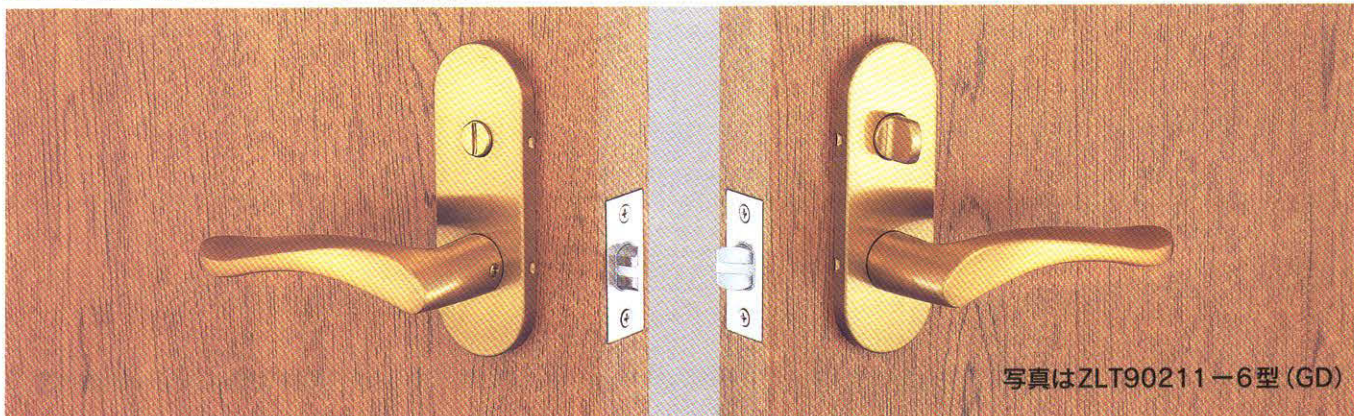

写真はZLT90211-6型 (GD)

■ケースはチューブラー

ドアへの彫り込み加工が容易なチューブラーケースを使用しています。

■レバーハンドルのバリエーション

詳細は専用カタログをご請求ください。

■オプション品も用意。

ルーター加工用フロント (ストライク付)

記号 ZLTD * - □

■バリエーション

空錠は丸座仕様です。小判型座仕様は非常開装置付 (ー6型) と、表示装置非常開装置付 (ー8型) の2タイプがあります。

■仕様

バックセット (mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上~mm以下)	28~40


ZLF

SERIES

住宅内部専用レバーハンドル錠

■用途:住宅内部用扉 ■納期:標準納期品 (P3 参照)

■戸襖用レバーハンドル空錠

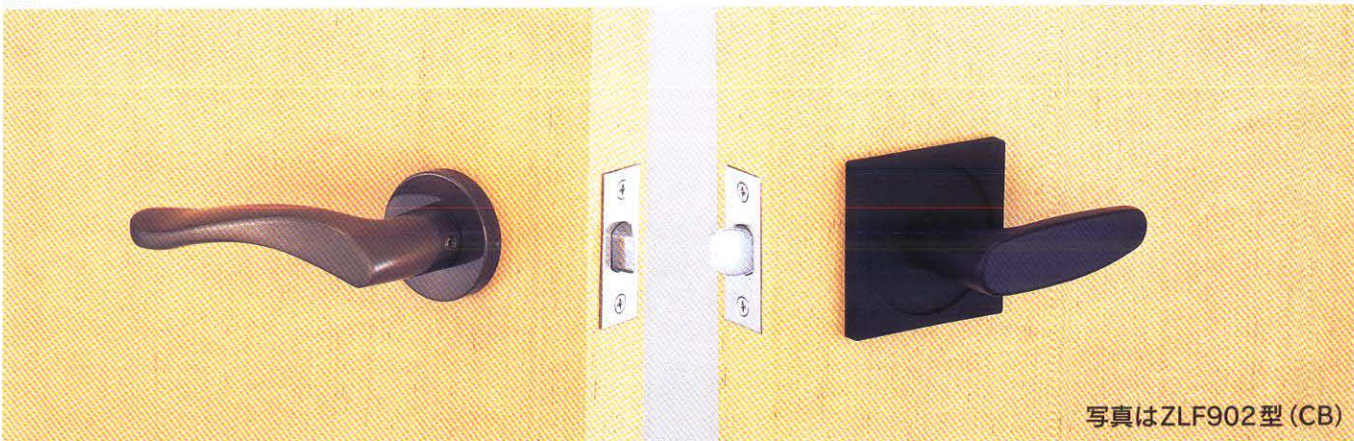

写真はZLF902型 (CB)

■戸襖用の空錠です

片側は戸襖用レバーハンドルです。また、ケースも専用設計です。

■レバーハンドルのバリエーション

詳細は専用カタログをご請求ください。

■仕様

バックセット (mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上~mm以下)	28~40