

# FKALT

SERIES

## 自動施錠型レバーハンドル電池錠

■用途:ビル内部扉 ■納期:受注生産品 (P3参照)

FKALT



〈室外側〉

FKALT33-2型 (CG)

〈室内側〉

### FeliCaカードを使用して解錠するロックです。

#### ■操作感・耐久性に優れています。

カードまたは携帯電話※をロックにかざすだけで解錠します。非接触式なので、耐久性も抜群です。  
※おサイフケータイ<sup>®</sup>機能を持っていることが必須となります。

#### ■高いカードセキュリティ。

FeliCaは高度な認証・暗証機能により保護されており、複製や改ざんは極めて困難です。

#### ■各種IDフォーマットに対応。(注)

美和オリジナルのフォーマットに加え、Edy番号、IDmにも対応。最大100IDまで登録することができます。上記以外のフォーマットにも対応が可能です。(別途打ち合わせが必要です。)

注1) 1台につき同一フォーマットのみでの運用となります。

注2) FeliCaのIDmは原則として固有の番号であることになっていますが、固有性の保証はカード製作会社各社に委ねられています。お客様の判断の下にご使用くださいますようお願いいたします。

※Edy (エディ) はビットワレット株式会社が管理する、プリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

#### ■最大1,600件分のログを保持。

別売りのパソコンソフト (SFFA-J01) を併用することで、簡易入室管理システムとしての利用も可能です。

#### ■確実な施錠。

ロックは自動施錠タイプなので扉が閉まると自動的に施錠します。鍵のかけ忘れを防止できます。

#### ■ロックは配線不要。

ロックは電池式の電気錠です。そのため扉への取付も普通のロックと同様に配線工事は不要です。

#### ■非常用シリンダー付き。

電池切れなどの万が一の時は非常用シリンダーで解錠できます。

(注) 植込み型心臓ペースメーカーを装着されている方へのご注意は、P77を参照ください。

#### ■仕様

##### FKALT33-2型

型式	FKALT33-2
装着可能シリンダー	PR、U9、JN
機能	2型
バックセット (mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~37・37~42・42~46・46~50
材質/仕上	シャンパンゴールド色仕上 (CG) エスカチオン正面部: ABS樹脂 シャンパンゴールド色塗装 エスカチオン台座部: アルミ シルバー色塗装 ハンドル : アルミ シルバー色塗装
装着可能ハンドル	33
左右勝手	左右勝手あり
登録可能ID数	管理用: 5 ID / ユーザー用: 95 ID
電源	単三アルカリ乾電池 4本 または 単三リチウム乾電池 4本 (注2)
電池寿命	約1年以上 (1日20回操作の場合)
使用温湿度	0℃~+50℃/35~85%RH 結露氷結なきこと

注1) 直接雨の当たる場所には雨よけを設けてください。

注2) 単三リチウム乾電池を使用する場合は、SFFA-J01ソフトで専用の設定が必要です。

※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。

※仕様は予告なく変更する場合があります。


# FKALT専用 管理パソコンソフト SFFA-J01型

■用途:入室管理扉  
■納期:標準納期品 (P3参照)

## 自動施錠型レバーハンドル電池錠FKALTを、パソコン上で管理するソフトです。

■ **FKALTの登録ID管理機能。**  
パソコン上であらかじめ設定したID情報を、一括してFKALTに登録できます。

■ **利用制限機能。**  
曜日、時間帯ごとの利用制限を4パターンまで設定できます。使用者・ゲートごとにパターンを振り分けることによって、時間帯に応じて通行できるID(人)を制限することが可能です。

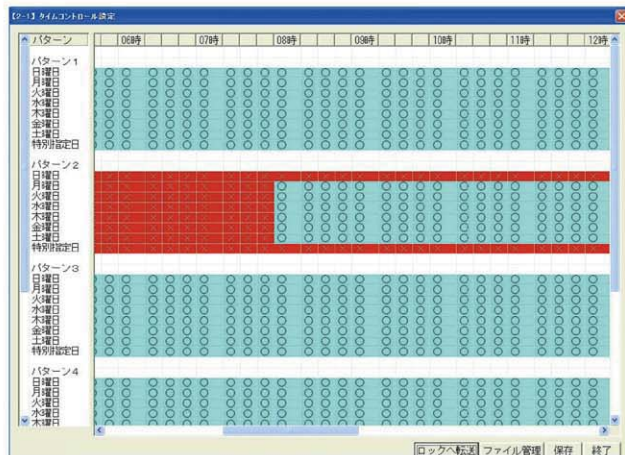

■ **FKALTとの通信方法。**  
管理用パソコンの設置状況やゲートの場所により、2通りの通信が可能です。

- ① **専用カードによる方法**  
登録情報を専用カードに移し、FKALTにかざすことにより、一括転送します。
- ② **赤外線による通信**  
付属の赤外線ツールを使い、パソコンからダイレクトにFKALTに転送します。

### 通信方法による機能対応表


	登録ID管理	利用制限	各種運用設定	使用履歴の取得
①専用カード	○	○	○	×
②赤外線通信	○	○	○	○

### 仕様


管理ゲート数	最大20ゲート		
管理ID数	最大100ID(管理用:5ID、ユーザー用:95ID全ゲート共通)		
対応OS	Windows 2000、Windows XP		
推奨環境	メモリ	64MB以上	
	ハードディスク空き容量	10MB以上	
付属品	赤外線通信ツール		

■ **各種運用設定機能。**  
FKALTの時刻合わせ、解錠時間、電池設定、ブザー音の有無などを細かく設定できます。

■ **簡易入室管理機能。**  
FKALTに保持されている最新1,600件※の使用履歴データを取り出し、パソコン上で確認ができます。  
※最大値です。使用するIDフォーマットのデータ長さにより、件数は異なります。

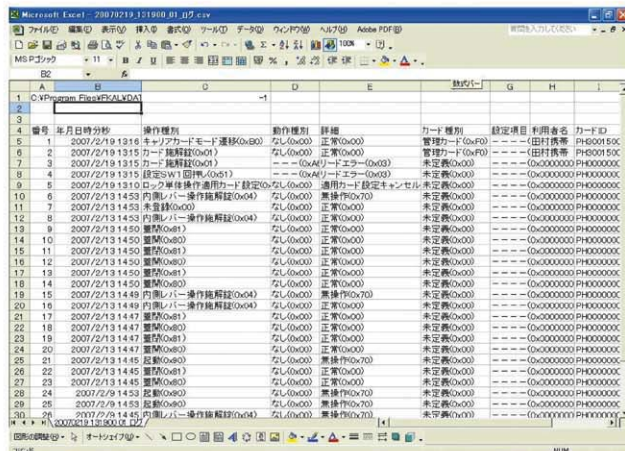

### システム構成図

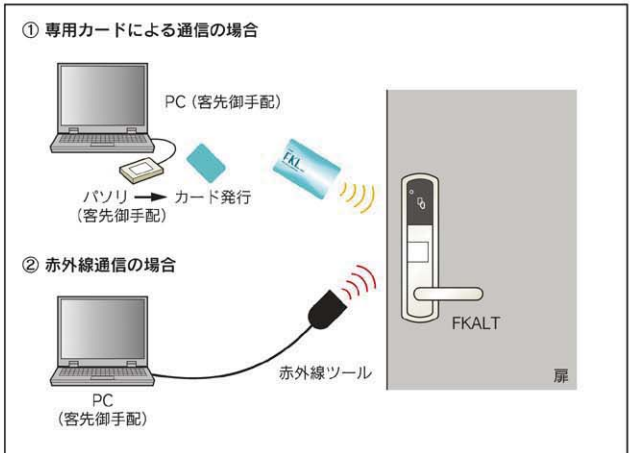

FKALT