WLA SERIES

■左右勝手共通

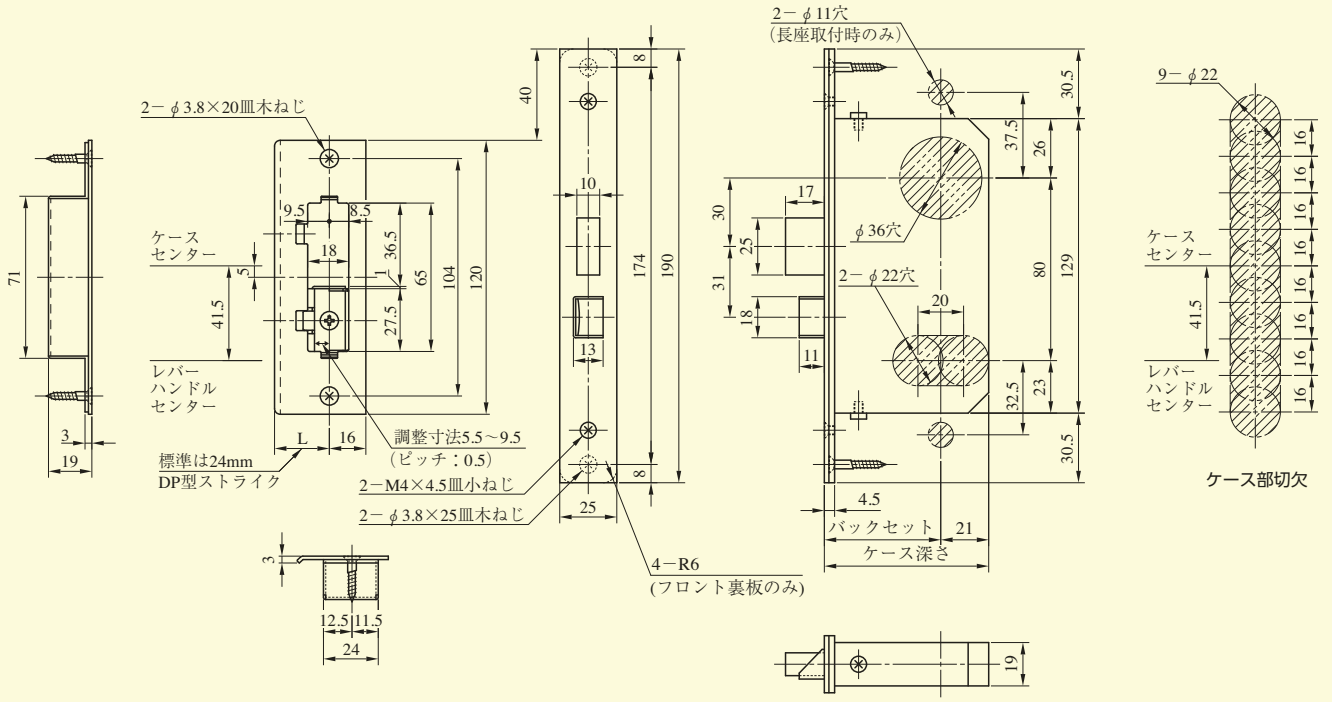

WLA63、WLA66型 レバーハンドルの切欠



ELA19、ELA20型を使用した場合の切欠



(注) 左右勝手があります。本図は右勝手用

ルーター加工用のストライク・フロント WLAD＊－□型

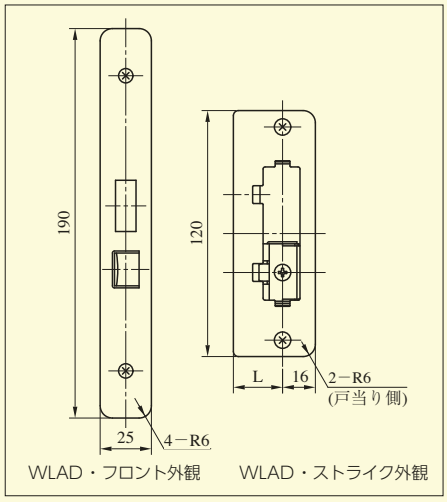

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法	扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
29～33	CM	20	29～33	K	16
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32

装着可能シリンダー	型式	レバーハンドル形状	機能	バックセット(mm)／ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PR(－J) LB(－J) JN	WLA	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33,34,35,40,41,50,51,52,53,55,56,57,62,63,64,65,66,67,68,69,74,342,346,356,373,384,391,410,411,413,414,415,420,421,430,431,432,441,443,460,472	1 2 3 4 6 8	51／72 64／85	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66

(注) レバーハンドル形状29・411型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mmのケースでご使用ください。