


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(壁~扉)	記号	L寸法	扉厚(壁~扉)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
			42~46	N	22
			46~50	DP	24

●座の種類によるA、B、C寸法(単位mm)

座の種類	A	B	C
ELP13、14	25	35	φ12
ELP40、41	20	25	φ8

ルーター加工用のストライク・フロント  
WLPD\*—□型

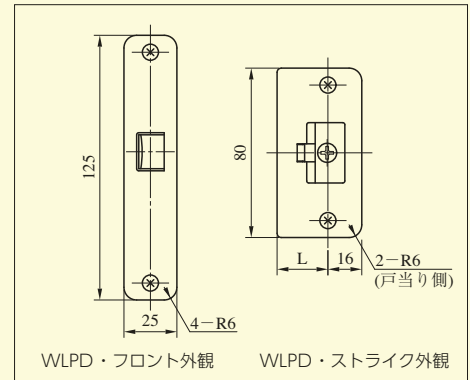

型 式	レバーハンドル形状	長座形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	扉厚 (mm以上~mm未満)
WLP	20,21,22,23,31,32,33,34,35,342,356,384,410,411,413,415	13 14	6	51 / 70 64 / 83	29~33
	20,21,22,23,31,32,33,34,35,50,51,52,53,55,56,57,342,346,356,373,384,410,411,413,414,415,421,430,431,432,441,443,460,472	40 41	8		33~42 42~50

(注) レバーハンドル形状29・411型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mmのケースでご使用ください。