


LV

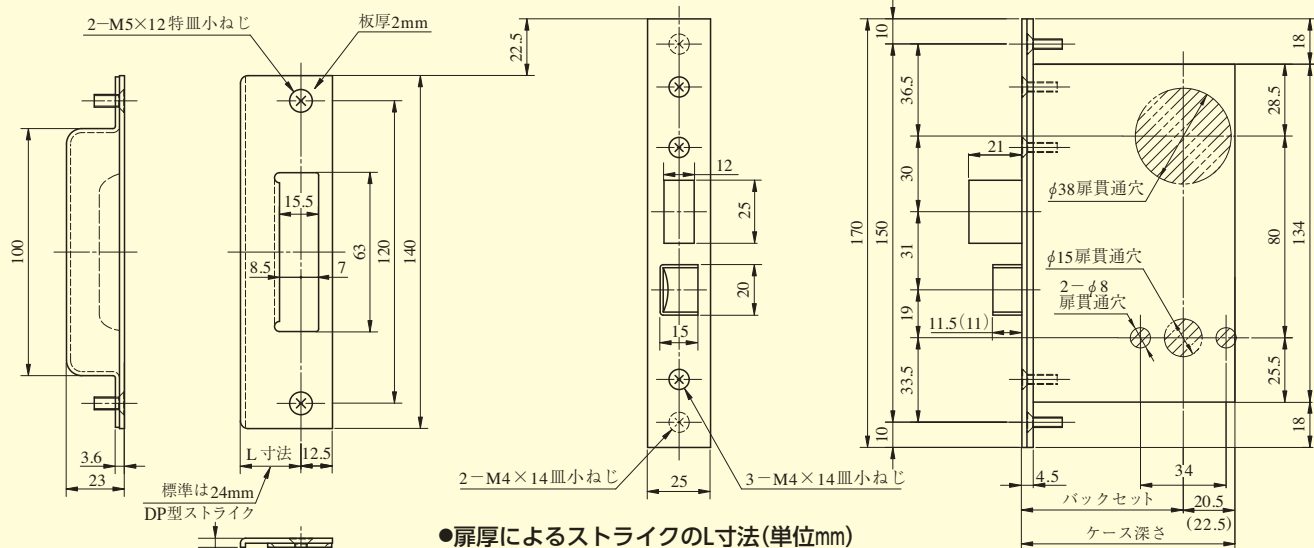


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(生~満)	記号	L寸法	扉厚(生~満)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

(注) ( )内寸法はバックセット76mmの場合を示す。

段付Lフロント

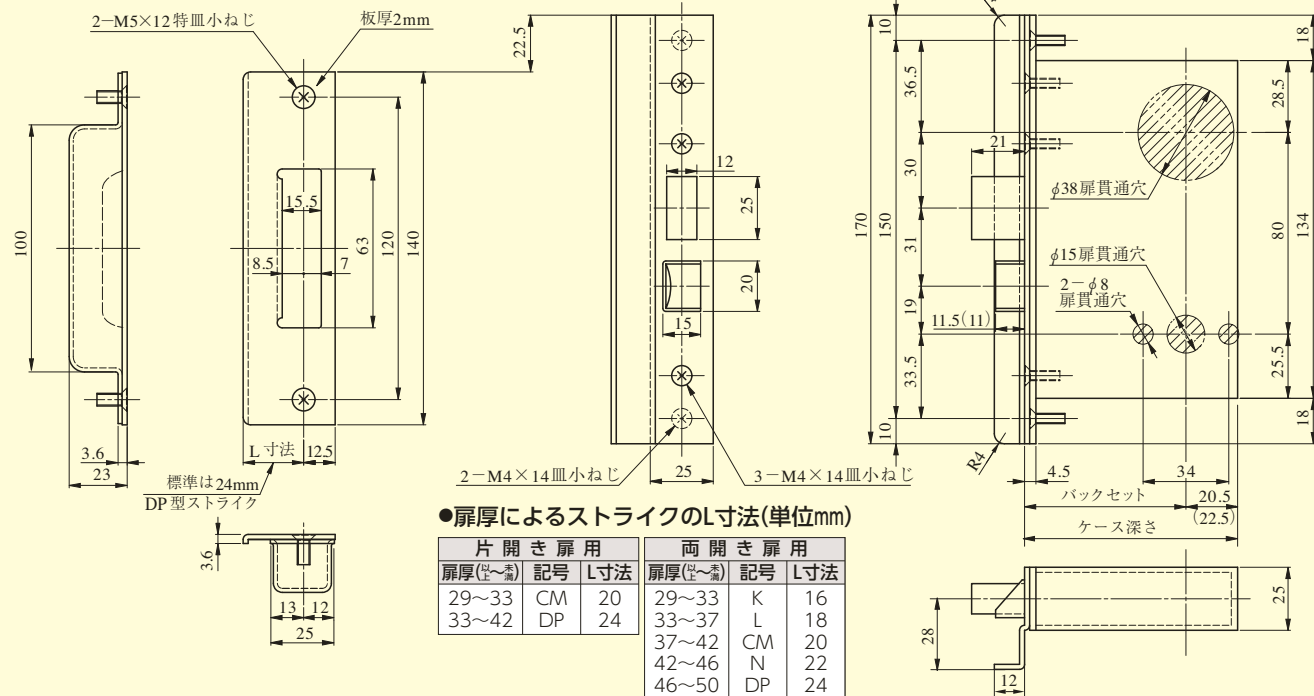

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(生~満)	記号	L寸法	扉厚(生~満)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
			37~42	CM	20
			42~46	N	22
			46~50	DP	24

(注) ( )内寸法はバックセット76mmの場合を示す。

■左右勝手あり  
本図は外開き左勝手を示す

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	スペーシング (mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR (-J) LB (-J) JN	LV	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33, 34,35,40,41,50,51,52,53,55,56, 57,62,63,64,65,66,67,68,69,74, 342,346,356,373,384,391,410, 411,413,414,415,420,421,430, 431,432,441,443,472	1 4	51 / 71.5 64 / 84.5 76 / 98.5	80	29~33 33~42 42~50 50~58 58~66

(注) レバーハンドル形状29・411型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mm以上のケースでご使用ください。