# GT10 SERIES GT11

■左右勝手共通

## GT1151－1型

●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

| 片開き扉用 | | |
|---|---|---|
| 扉厚（以上~未満） | 記号 | L寸法 |
| 33～42 | DP | 24 |
| 42～50 | ER | 28 |
| 50～58 | FT | 32 |

| 両開き扉用 | | |
|---|---|---|
| 扉厚（以上~未満） | 記号 | L寸法 |
| 33～37 | L | 18 |
| 37～42 | CM | 20 |
| 42～46 | N | 22 |
| 46～50 | DP | 24 |
| 50～54 | Q | 26 |
| 54～58 | ER | 28 |

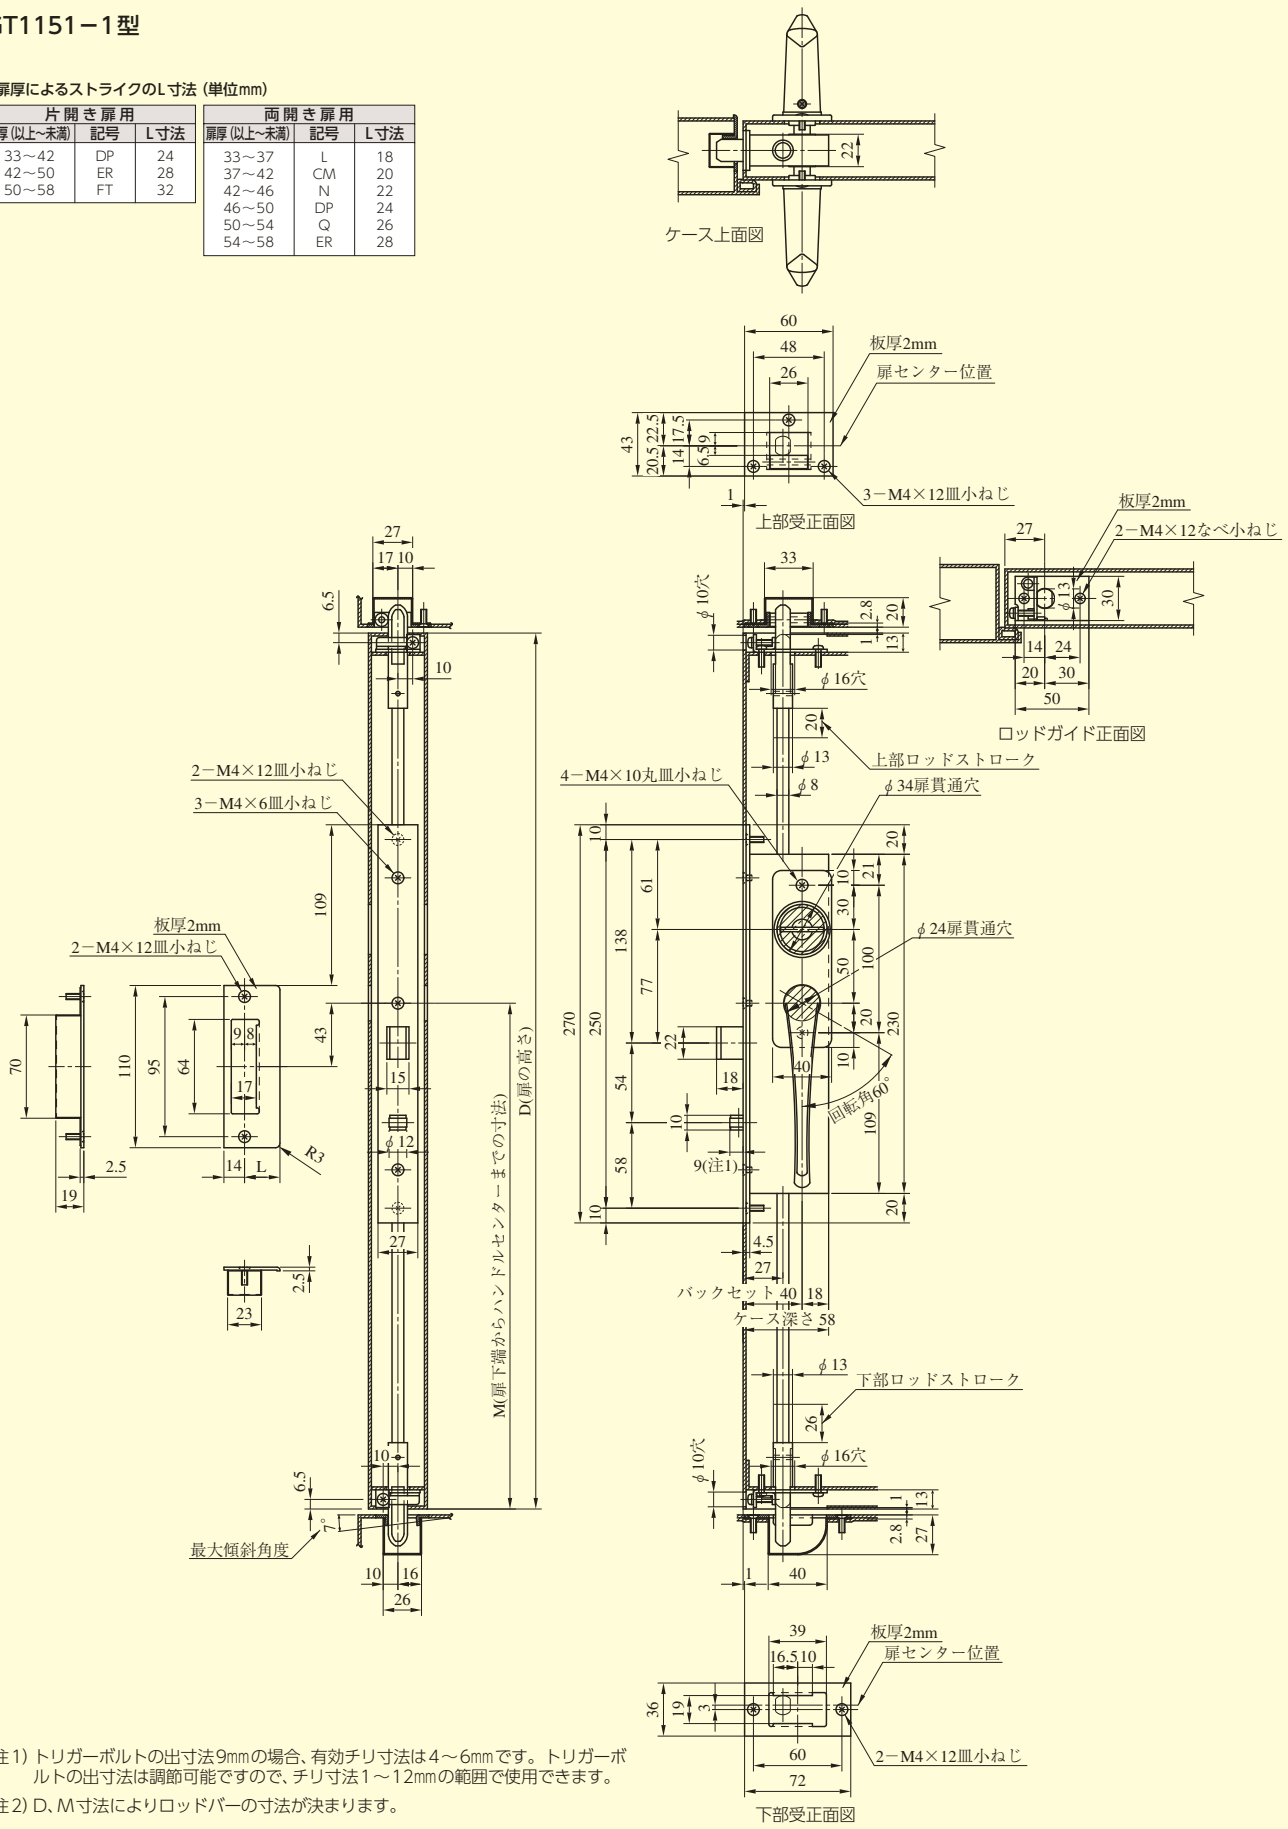


(注1) トリガーボルトの出寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4～6mmです。トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、チリ寸法1～12mmの範囲で使用できます。

(注2) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。

# GT10 SERIES GT13

■左右勝手共通

## GT1351－1型

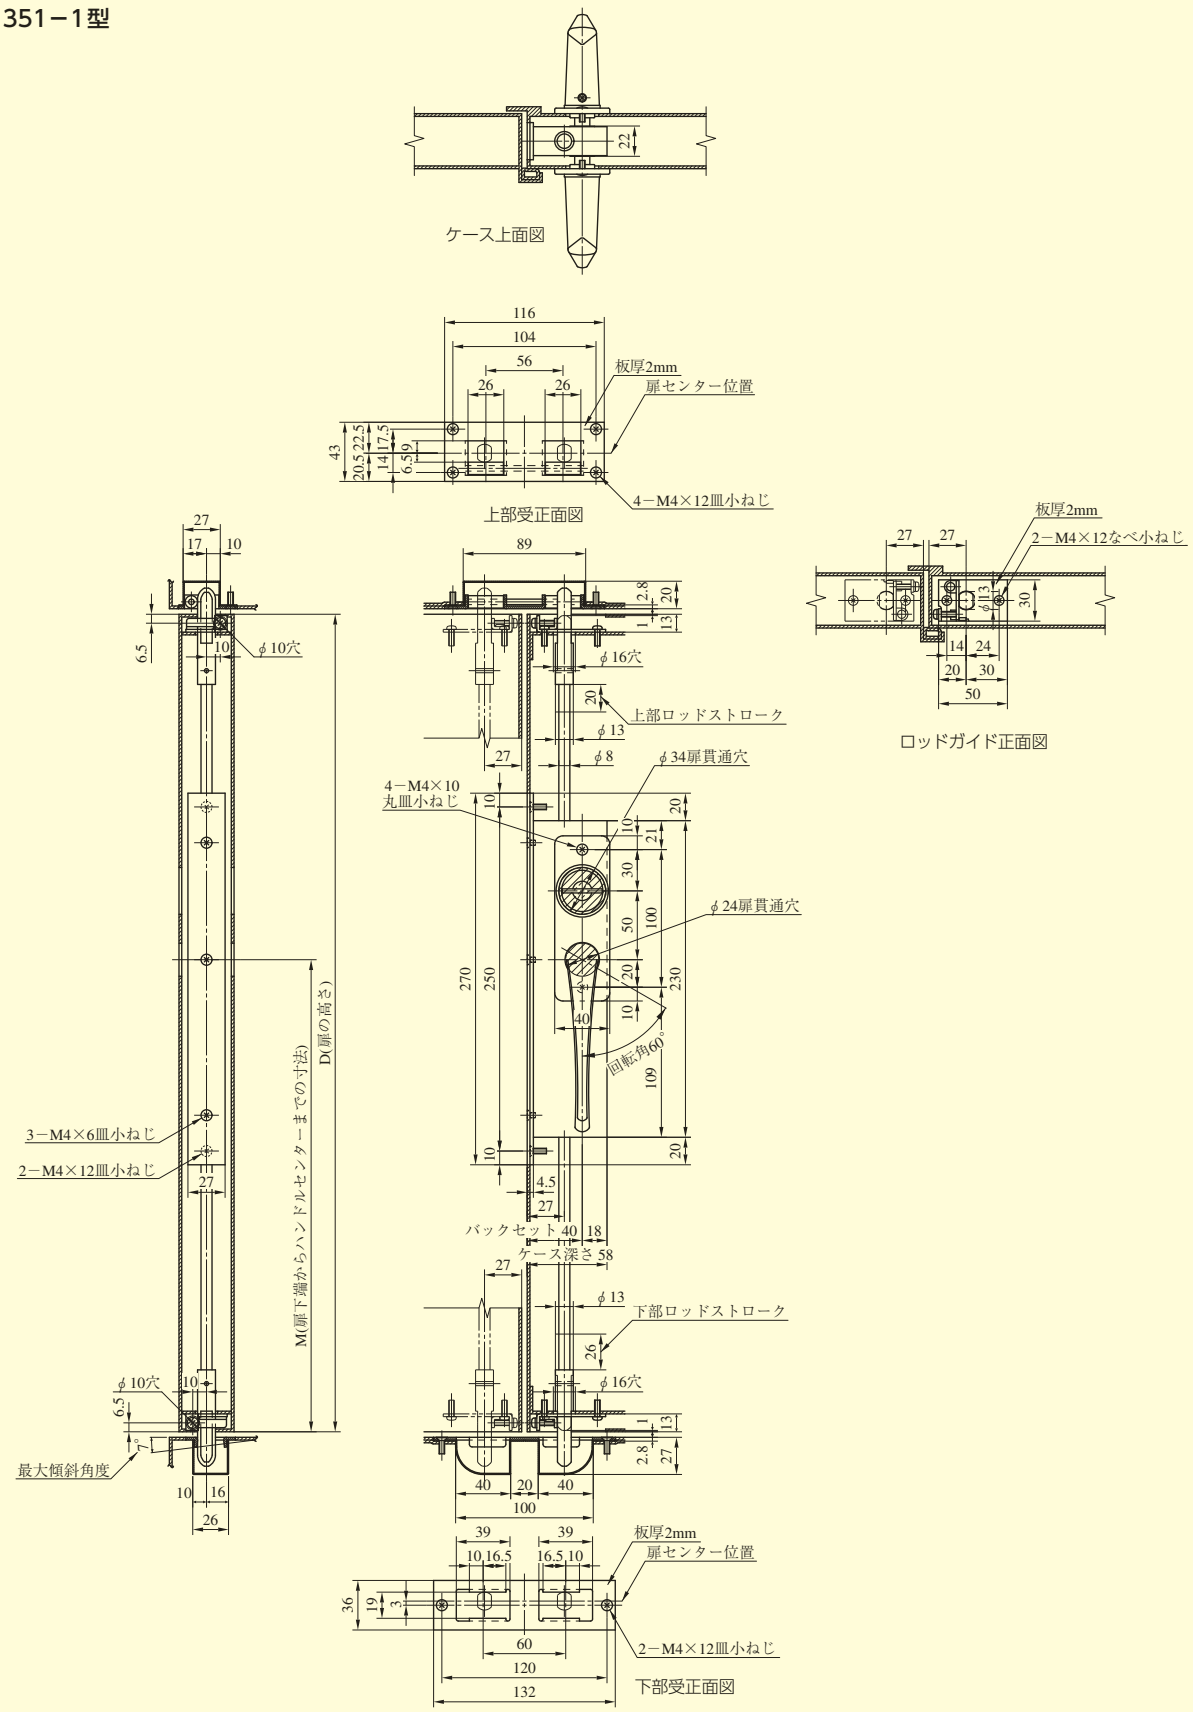


(注)D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。

# GT10 SERIES　GT11/GT13（室外側脱着ハンドルおよび片面ハンドルの場合）

■左右勝手共通

## GT1151－1RH型

●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

| 片開き扉用 | | |
|---|---|---|
| 扉厚（以上~未満） | 記号 | L寸法 |
| 36～42 | DP | 24 |
| 42～50 | ER | 28 |
| 50～58 | FT | 32 |

| 両開き扉用 | | |
|---|---|---|
| 扉厚（以上~未満） | 記号 | L寸法 |
| 36～37 | L | 18 |
| 37～42 | CM | 20 |
| 42～46 | N | 22 |
| 46～50 | DP | 24 |
| 50～54 | Q | 26 |
| 54～58 | ER | 28 |

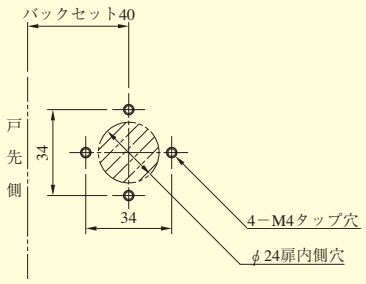


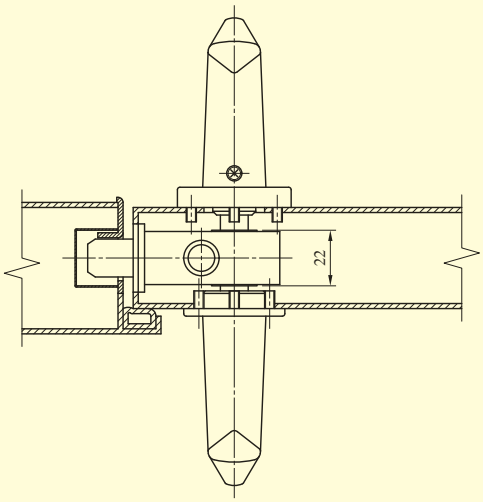


ケース上面図

扉内側ハンドル部切欠（注2）

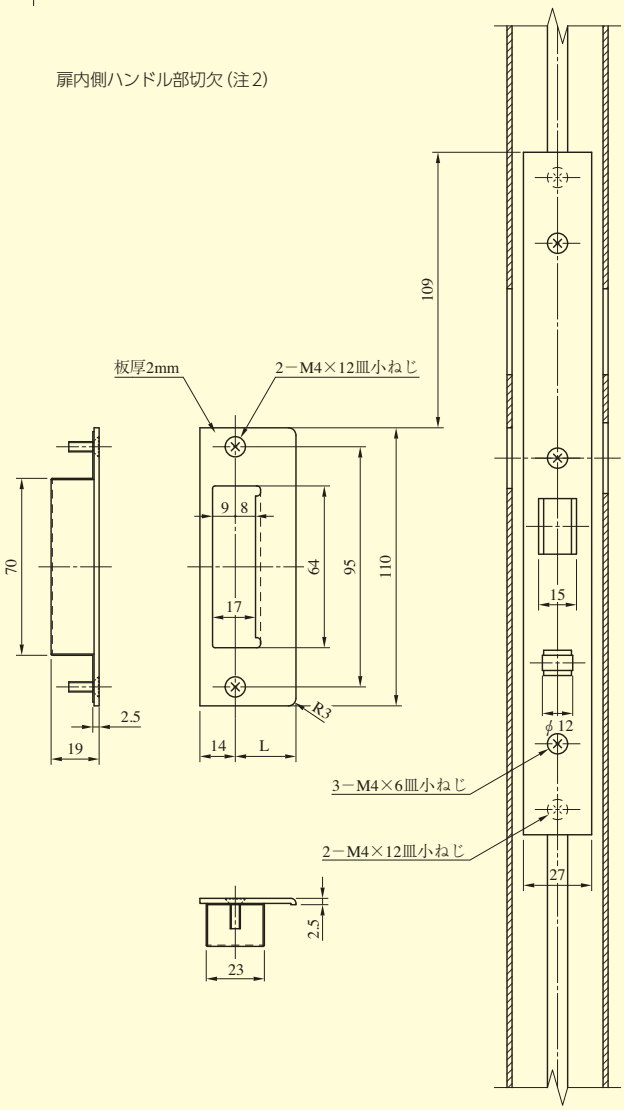


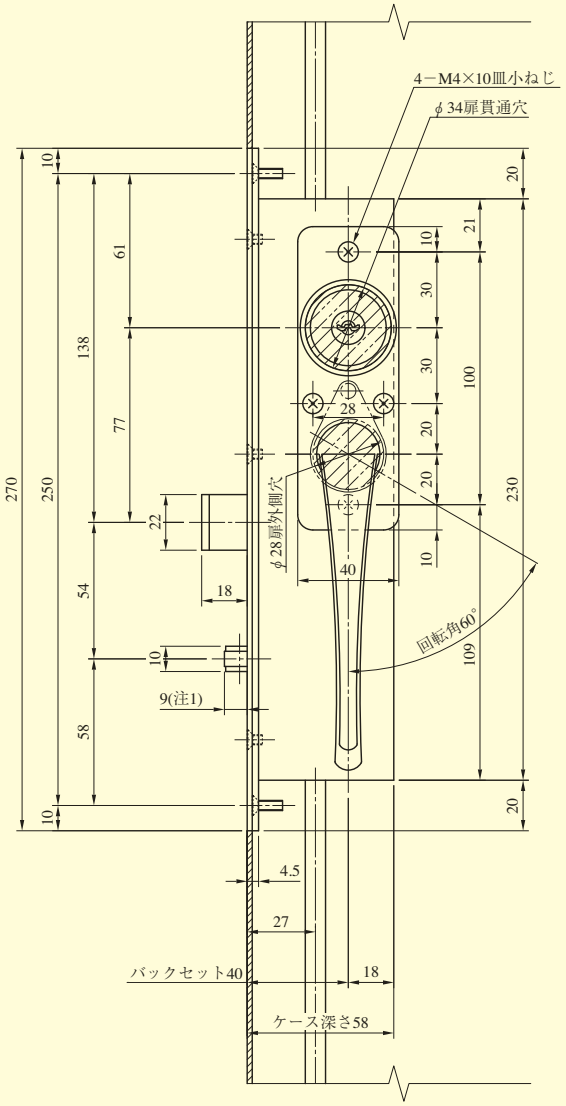


（注1）トリガーボルトの出寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4～6mmです。トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、チリ寸法1～12mmの範囲で使用できます。

（注2）片面ハンドルの場合、上図の室内側と同一切欠をハンドル装着側のみ加工してください。

（注3）上下部の切欠は両面ハンドル仕様と同一になります。