GT40 SERIES GT41/GT42

■左右勝手共通

GT4151－1型

●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

片開き扉用		
扉厚（以上~未満）	記号	L寸法
33～42	DP	24
42～50	ER	28
50～58	FT	32

両開き扉用		
扉厚（以上~未満）	記号	L寸法
33～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24
50～54	Q	26
54～58	ER	28



扉内側ハンドル部切欠

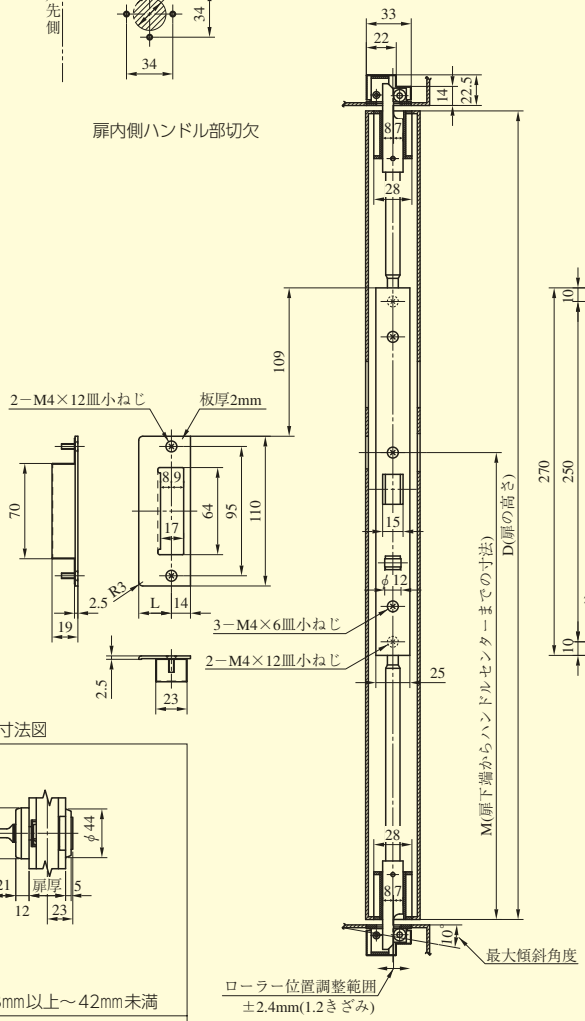

シリンダー寸法図



扉厚33mm以上～42mm未満



扉厚42mm以上～50mm未満
扉厚50mm以上～58mm未満



ケース上面図



上部受正面図





ロッドガイド正面図

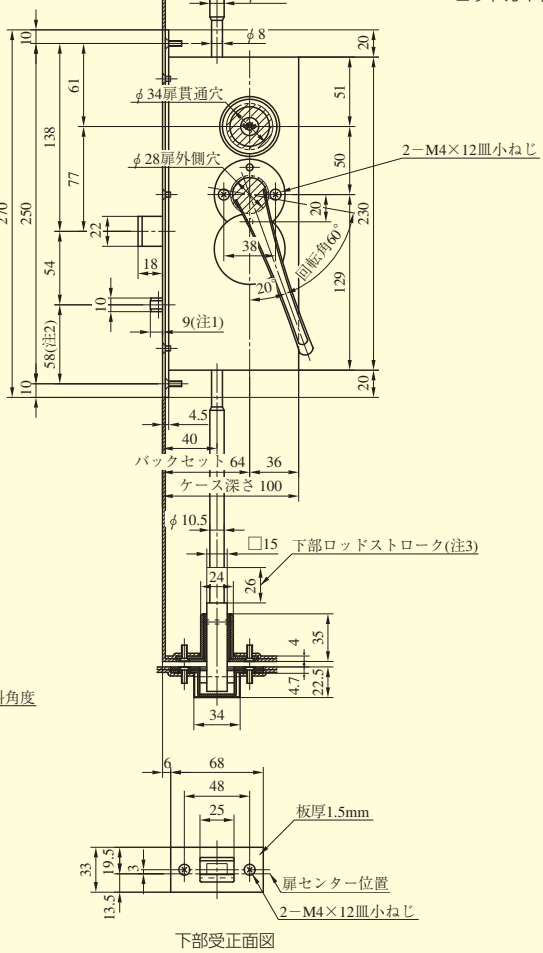

下部受正面図

(注1) トリガーボルトの出寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4～6mmです。トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、チリ寸法1～12mmの範囲で使用できます。

(注2) GT42型のトリガーの位置はGT41型より16mm下方になります。

(注3) 下チリ8mm未満の場合、下部ロッドの先端が扉下端より4mm引っ込むよう取付けてください。8mm以上の場合は、扉下端と面一になるよう取付けてください。

(注4) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。