


PPL SERIES

プッシュプル錠

■用途:住宅玄関/ホテルの宴会場/共用口の扉等 ■納期:受注生産品●(P3参照)

PPLT7110A type

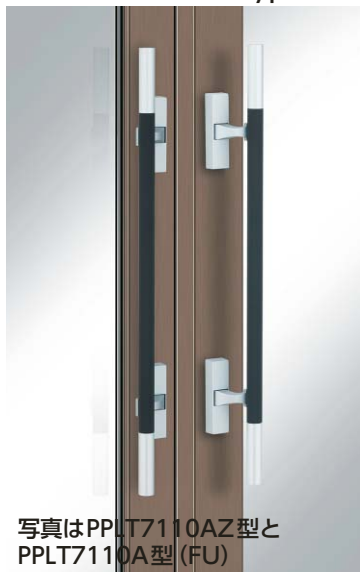

写真はPPLT7110AZ型とPPLT7110A型(FU)


- 子扉用固定ハンドル: PPLT7110AZ型
- 内開き用: PPLT7110A-N型



PPLT7110A (BD)

仕様

バックセット (mm)	31・51
材質/仕上	[FU] グリップ: アルミニウムフロストブラック+アルミニウムフロストシルバー 台 座: 艶消しシルバー色塗装
	[BD] グリップ: アルミニウムフロストシルバー+アルミニウムフロストブラック 台 座: 艶消しブラック色塗装
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66

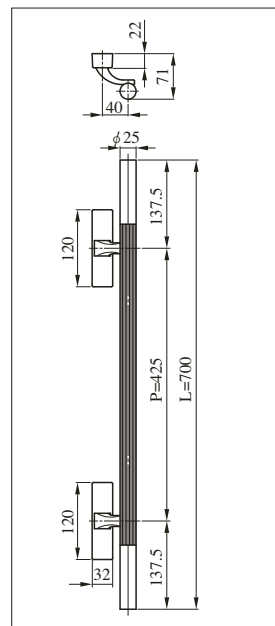

PPLT3053A type




写真はPPLT3053AZ型とPPLT3053A型(VI)

- 子扉用固定ハンドル: PPLT3053AZ型
- 内開き用: PPLT3053A-N型

仕様

バックセット (mm)	31・51
材質/仕上	[VI] グリップ: ステンレスバイブレーション+パフ 台 座: 黄銅クローム
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66

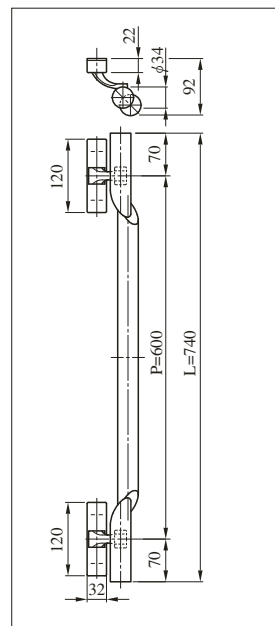

PPLT52A type




写真はPPLT52AZ型とPPLT52A型(YB)

- 子扉用固定ハンドル: PPLT52AZ型
- 内開き用: PPLT52A-N型

仕様

バックセット (mm)	31・51
材質/仕上	[YB] グリップ: 黄銅パフ 台 座: 黄銅パフ
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66

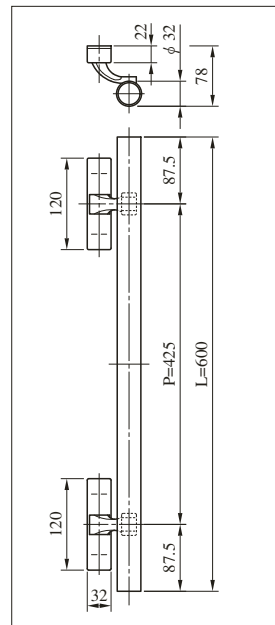

PPLT520A type



写真はPPLT520AZ型と
PPLT520A型 (CB)


- 子扉用固定ハンドル：PPLT520AZ型
- 内開き用：PPLT520A-N型



PPLT520A (SV)

仕様

バックセット (mm)	31・51
材質/仕上	[SV] グリップ：アルミシルバー 台 座：黄銅ホワイトブロンズ
	[CB] グリップ：アルミブロンズ 台 座：黄銅CB色塗装
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66

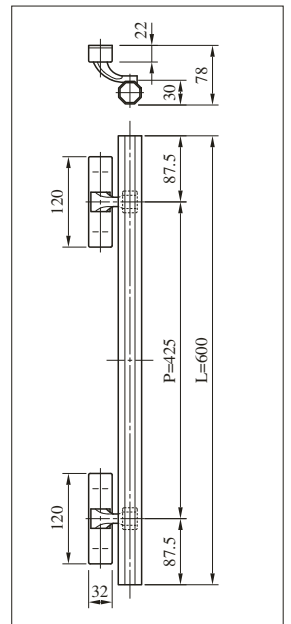

PPLT570A type




写真はPPLT570AZ型と
PPLT570A型 (ST)

- 子扉用固定ハンドル：PPLT570AZ型
- 内開き用：PPLT570A-N型

仕様

バックセット (mm)	31・51
材質/仕上	[ST] グリップ：ステンレスヘアーライン 台 座：黄銅ホワイトブロンズ
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66

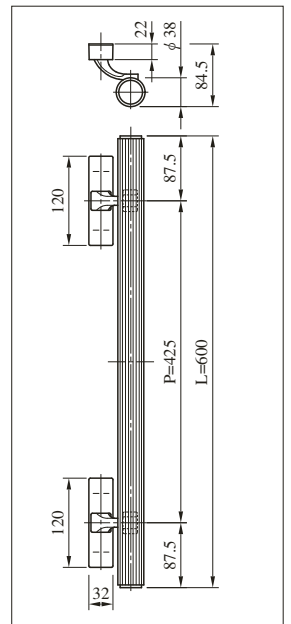

PPLT580A type




写真はPPLT580AZ型と
PPLT580A型 (CB)

- 子扉用固定ハンドル：PPLT580AZ型
- 内開き用：PPLT580A-N型

仕様

バックセット (mm)	31・51
材質/仕上	[CB] グリップ：アルミブロンズ 台 座：黄銅CB色塗装
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66

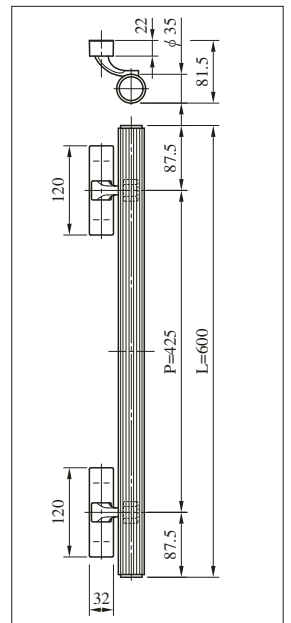

PPL SERIES

プッシュプル錠

■用途:住宅玄関/ホテルの宴会場/共用口の扉等 ■納期:受注生産品●(P3参照)

PPLT720A type



写真はPPLT720AZ型とPPLT720A型(YB)


- 子扉用固定ハンドル: PPLT720AZ型
- 内開き用: PPLT720A-N型



PPLT720A (SB)

仕様

バックセット (mm)	31・51
材質/仕上	[SB] グリップ: ステンレスパフ 台座: 黄銅クローム
	[YB] グリップ: 黄銅パフ 台座: 黄銅パフ
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66

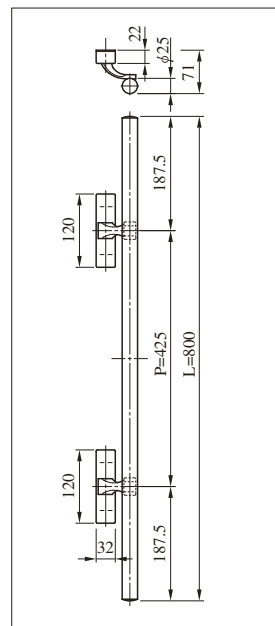

PPLT3225B type




写真はPPLT3225BZ型とPPLT3225B型(VI)

- 子扉用固定ハンドル: PPLT3225BZ型
- 内開き用: PPLT3225B-N型

仕様

バックセット (mm)	31・51
材質/仕上	[VI] グリップ: ステンレスパイプレーション+パフ 台座: 黄銅クローム
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66

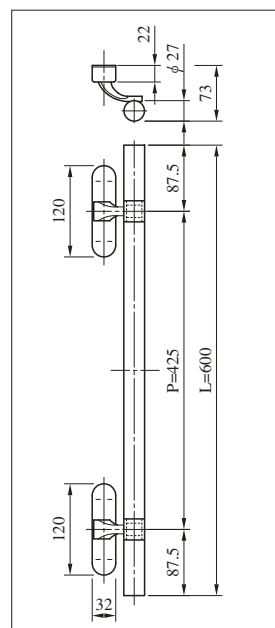

PPLT6070A type




写真はPPLT6070A型(SB)

- 子扉用固定ハンドル: PPLT6070AZ型
- 内開き用: PPLT6070A-N型

仕様

バックセット (mm)	31・51
材質/仕上	[SB] グリップ: ステンレスパフ 台座: 黄銅クローム
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66

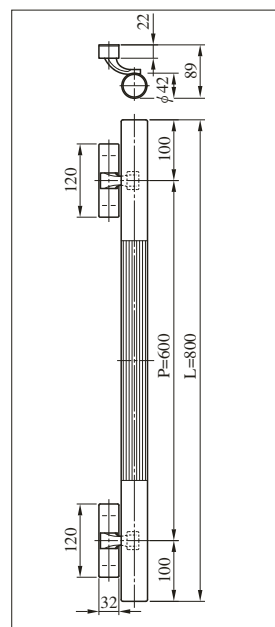

大臣認定の防火戸にはラッチ付の錠が最適です。

1. 大臣認定の防火戸とは

防火区画に開口部を設ける場合には、**特定防火設備**（旧甲種防火戸）の使用が義務付けられています。特定防火設備は建設省告示第1369号に定める構造方法を用いる防火戸の他に仕様ごとに個別に試験し国土交通大臣の認定を受けたもの（大臣認定）が使用できるようになっています。

2. 大臣認定の認定試験について

- (1) 建設省告示第1125号（甲種防火戸の試験方法）が廃止され、ISOの国際規格に準拠した試験方法になりました。試験は耐火標準加熱曲線に沿って加熱され、1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないことが求められます。
- (2) 試験は通常、戸を閉めデッドボルトを掛けない状態で行われます。従って現状ではラッチのないものは火炎の内圧で戸が開いて危険なため、ラッチを掛けた状態で試験を行うことが望ましいと言えます。

3. ホテル等の宴会場や会議場の扉

ホテルなどの施設で宴会場や会議場などに大臣認定の防火戸を使用するケースが増えています。使用する錠前は一般のラッチ付きのケースロックであれば全く問題ありません。しかし、デザイン性の高いグリップハンドルを使用する場合はラッチ付きのプッシュプル錠であることが必要となります。また両開き扉の場合は、自動フラッシュボルトや閉鎖順位調整器の取付けも義務付けられました。

4. 美和ロックの防火戸関連製品

- (1) プッシュプル錠
PPLシリーズ P438～P440

ホテルの宴会場や会議室、框ドアなどにご使用いただけるラッチ付きのプッシュプルタイプのグリップハンドル錠です。このプッシュプル錠は株式会社ユニオン様との共同開発の製品です。



- (2) 自動フラッシュボルト
AFB02型 P490

両開き扉の子扉に取付けます。自動フランス落しとも呼ばれており、親扉を開扉すると子扉が開扉可能な状態になります。また親扉を閉めると子扉も自動的に上下がロックされます。



デッドボルト部

