PGVF－BLSERIES

■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

PGVF713（714）W－1BL型
PGVF571DV－1BL型

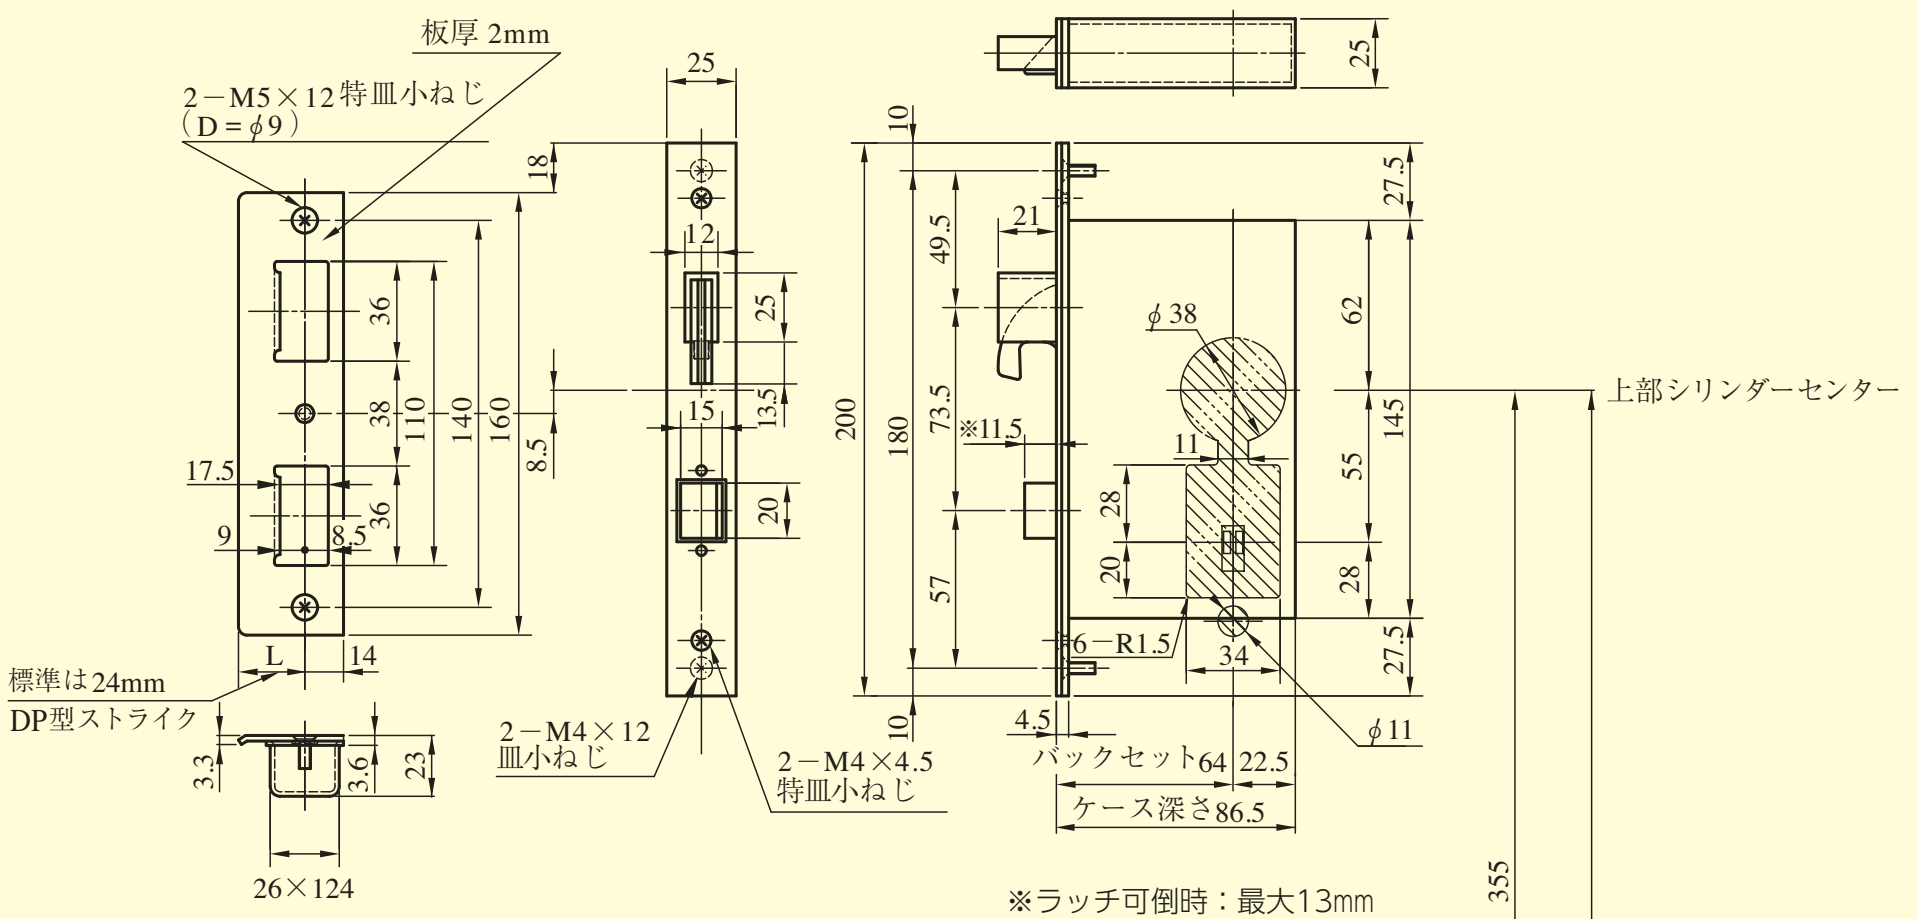
板厚 2mm
2－M5×12特皿小ねじ
（D＝φ9）
17.5
9
8.5
36
38
110
140
160
8.5
18
36
L
14
標準は24mm
DP型ストライク
3.3
3.6
23
26×124
25
12
25
13.5
15
20
2－M4×12
皿小ねじ
2－M4×4.5
特皿小ねじ
10
49.5
73.5
180
200
57
10
21
※11.5
φ38
11
28
20
6－R1.5
34
4.5
バックセット64
22.5
ケース深さ86.5
φ11
25
27.5
62
145
55
28
27.5

※ラッチ可倒時：最大13mm

●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚（以上～未満）	記号	L寸法	扉厚（以上～未満）	記号	L寸法
36～42	DP	24	36～37	L	18
42～45※	ER	28	37～42	CM	20
			42～45※	N	22

※45mmを含む

●A寸法（単位mm）

シリンダー	A寸法
U9、JN	41.5
PR－J	44.5
LB－J	50.5

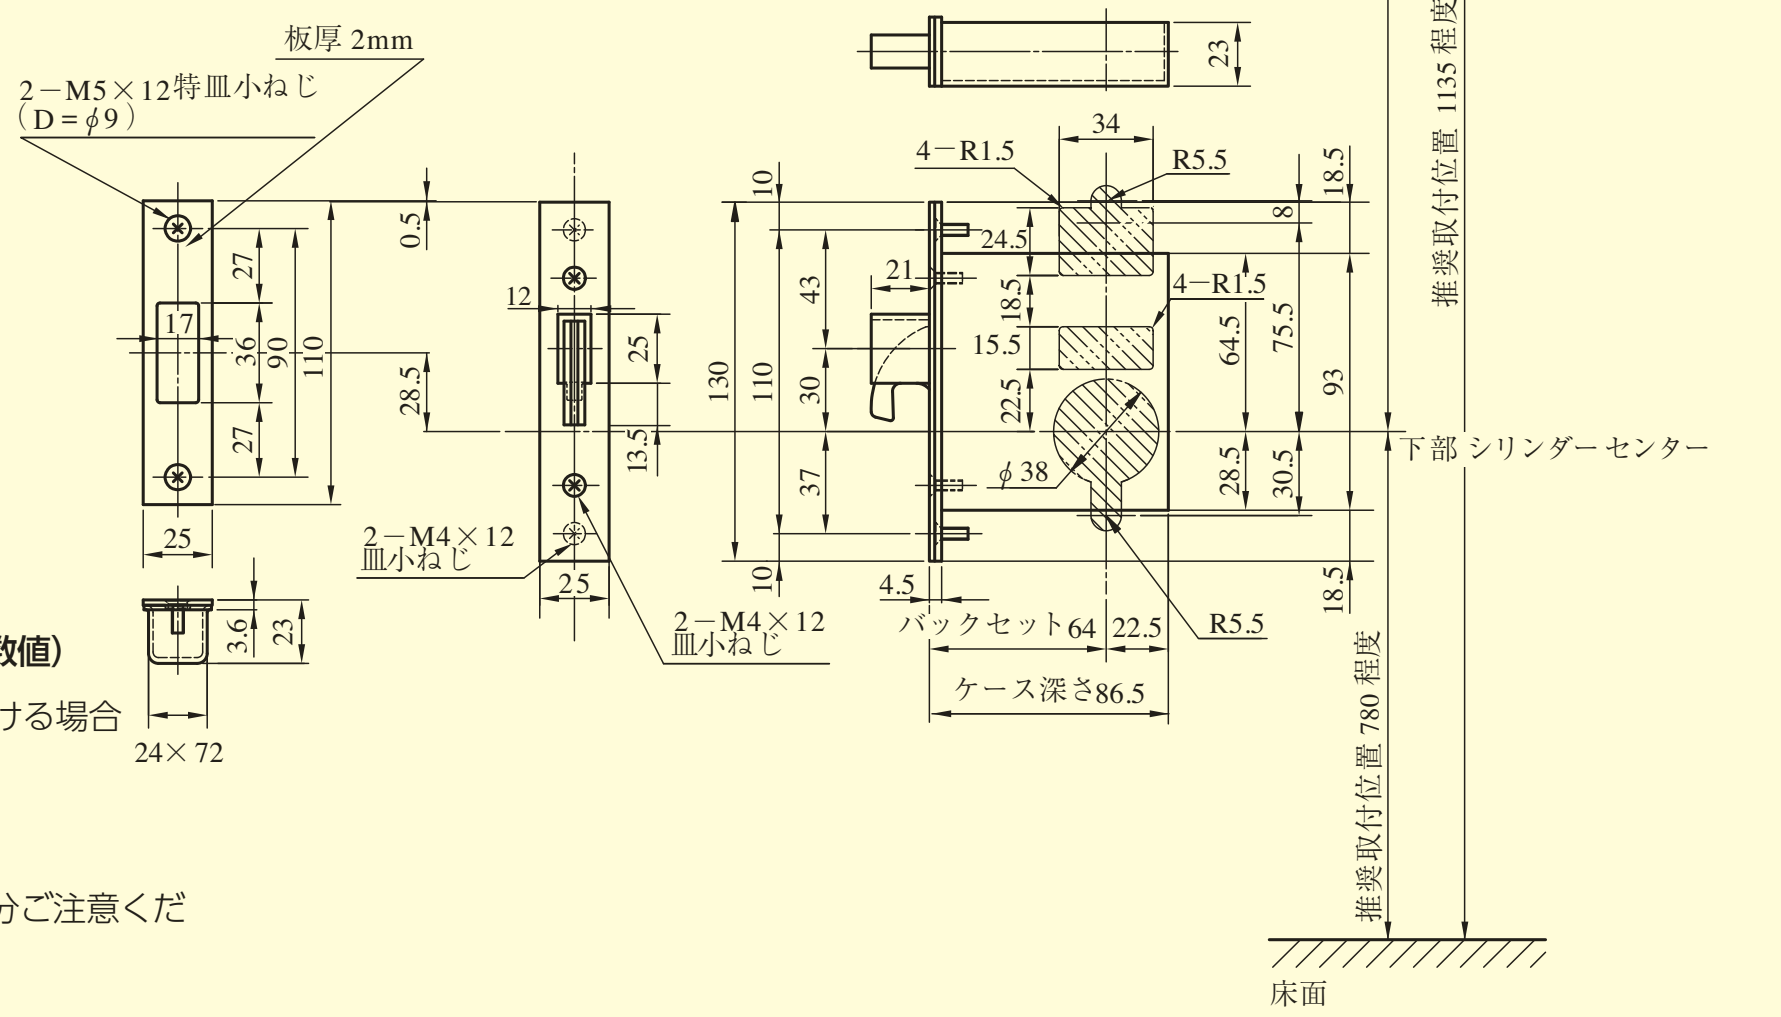
板厚 2mm
2－M5×12特皿小ねじ
（D＝φ9）
0.5
27
17
36
90
110
27
28.5
25
3.6
23
24×72
12
25
13.5
25
2－M4×12
皿小ねじ
2－M4×12
皿小ねじ
23
34
4－R1.5
R5.5
24.5
10
43
130
110
30
37
10
21
18.5
15.5
22.5
φ38
4－R1.5
64.5
75.5
93
28.5
30.5
18.5
8
18.5
R5.5
4.5
バックセット64
22.5
ケース深さ86.5
355
上部シリンダーセンター
下部 シリンダー センター
推奨取付位置 1135 程度
推奨取付位置 780 程度
床面

●PGVF－BLの推奨取付位置について（ご参考数値）

グリップ（バー）センターを床面から960mm位置に取り付ける場合
・床面から上部シリンダー中心まで：1,135mm程度
・床面から下部シリンダー中心まで：780mm程度

（注1）571型のグリップ形状はP445を参照ください。

（注2）扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には十分ご注意ください。精度が悪い場合、取付できないことがあります。

【外形寸法図】 PRPGVF713W－1BL型

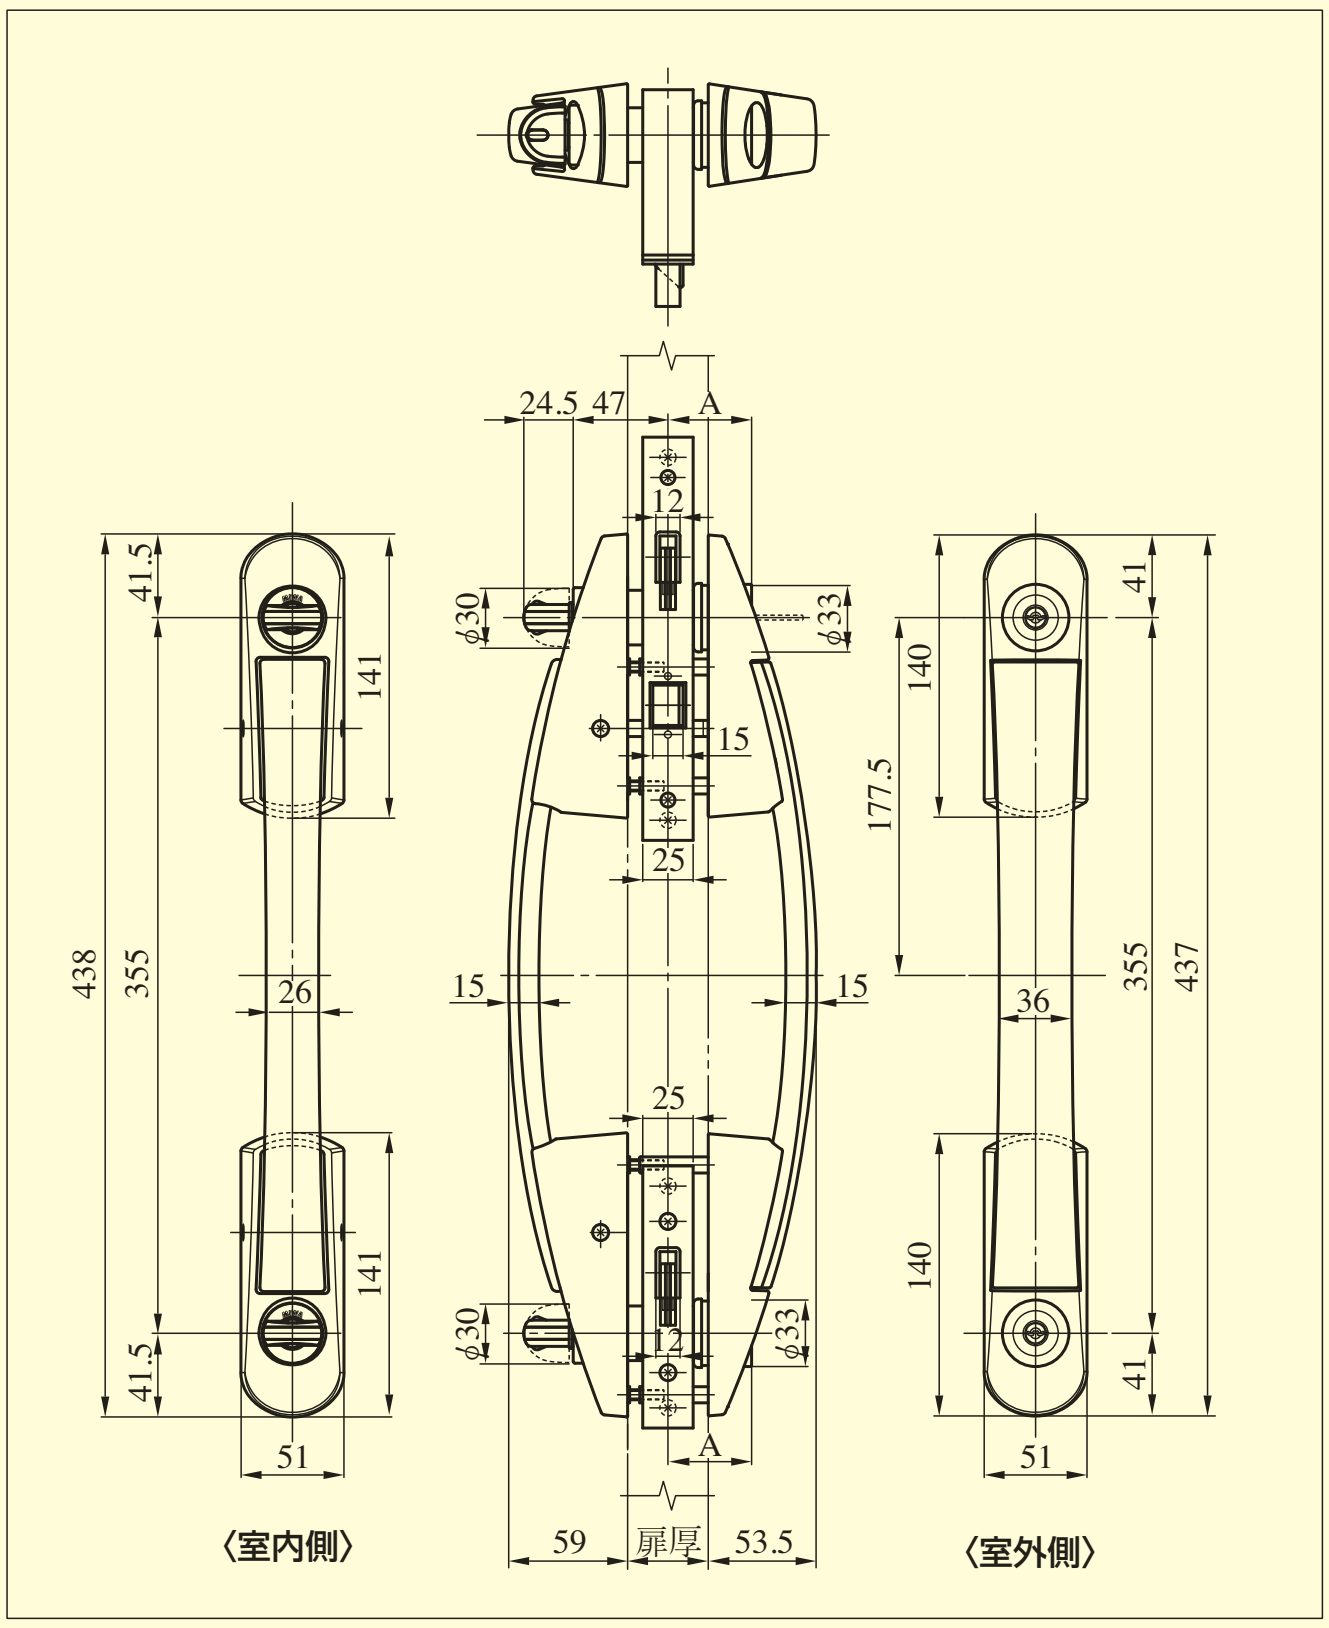
24.5
47
A
12
φ30
φ33
15
25
41.5
141
438
355
26
141
41.5
51
15
15
25
φ30
φ33
12
A
59
扉厚
53.5
140
177.5
41
36
355
437
140
41
51
〈室内側〉
〈室外側〉

【外形寸法図】 PRPGVF714W－1BL型

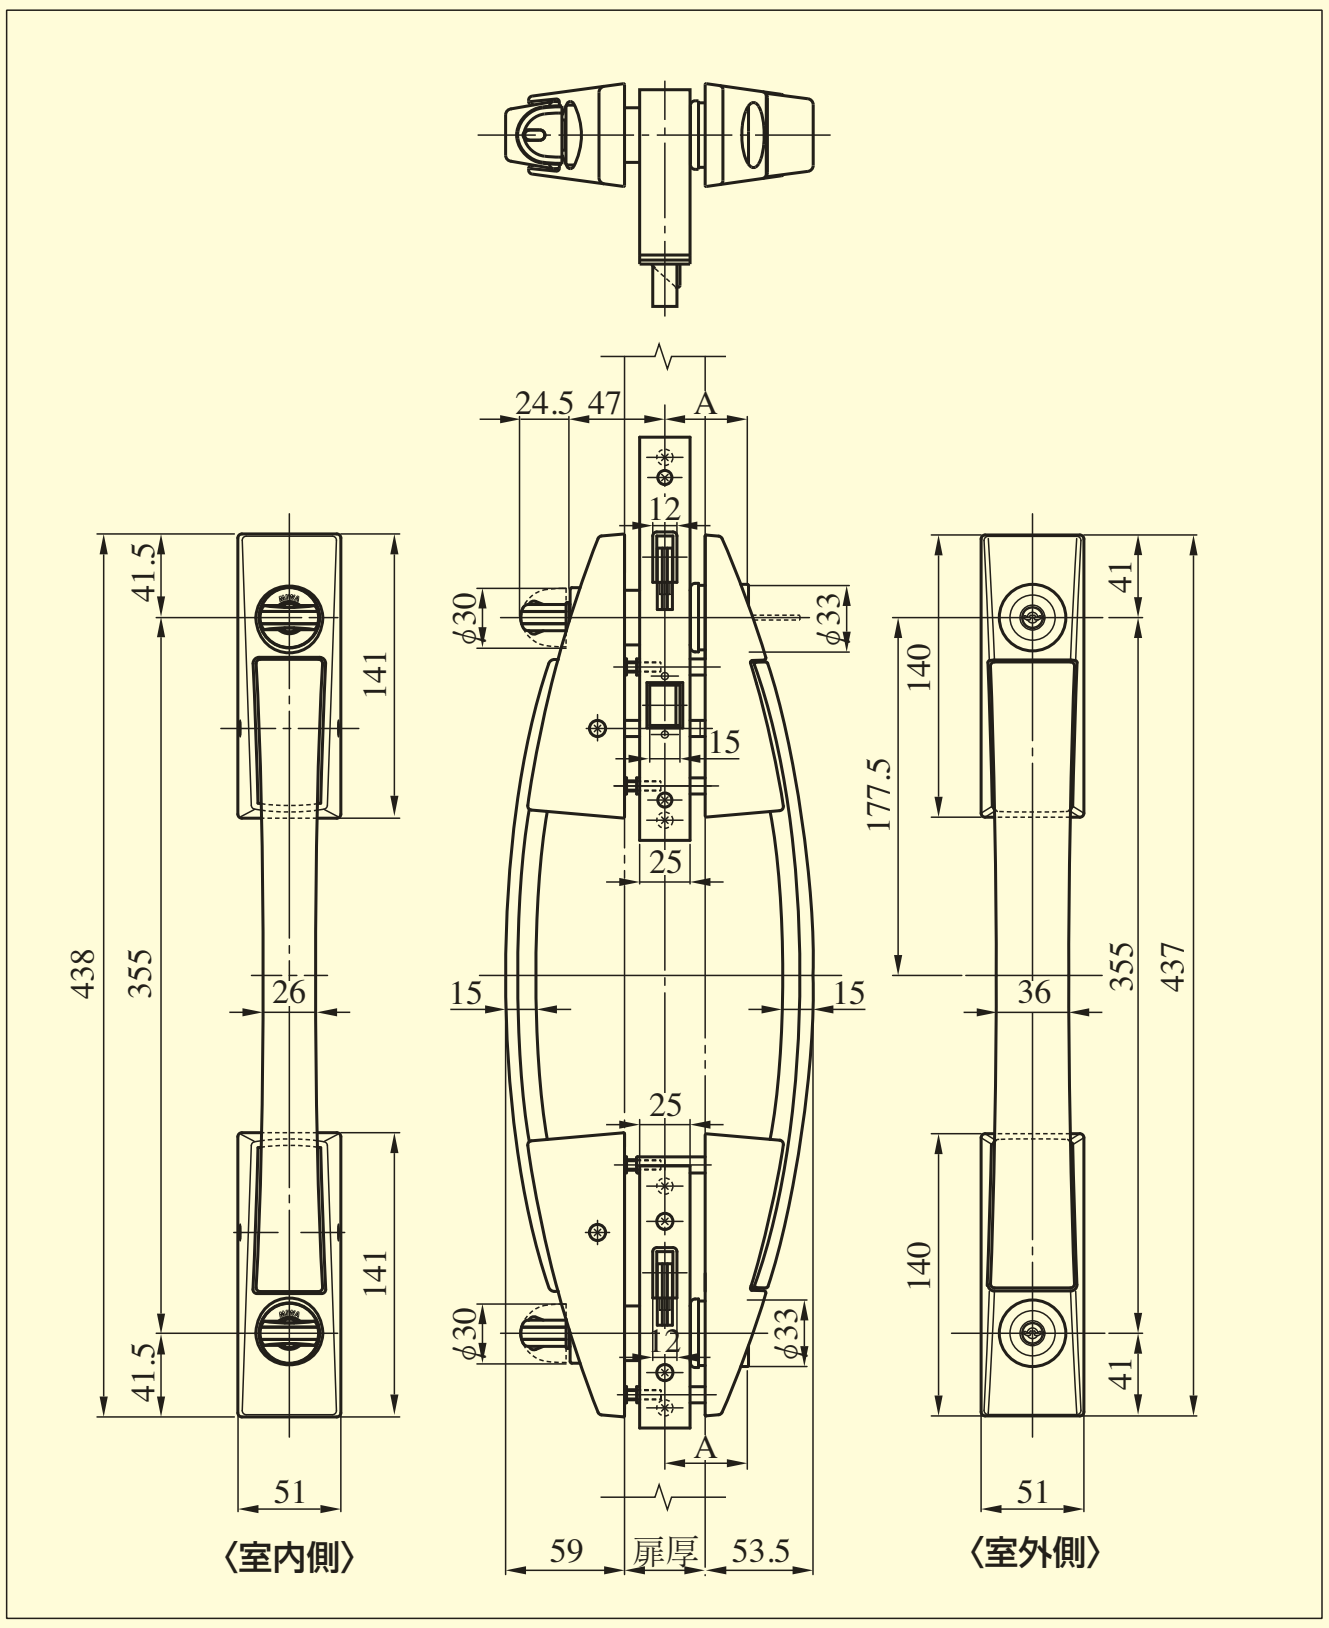
24.5
47
A
12
φ30
φ33
15
25
41.5
141
438
355
26
141
41.5
51
15
15
25
φ30
φ33
12
A
59
扉厚
53.5
140
177.5
41
36
355
437
140
41
51
〈室内側〉
〈室外側〉