

CMCU-701対応リーダ ①

■用途:工場/ビル/病院等 ■納期:標準納期品●(P3参照)

RDNT-S02TS 型

屋外設置可能な非接触ICカードリーダです。
※屋外に設置するにはコーキング処理が必要です。



写真はRDNT-S02TS型

各種非接触ICカード (TLNT-C04、FeliCa (FKL、楽天Edy、IDm)) に対応するリーダです。

- 非接触ICカードで出入管理が可能です。
CMCU-701(P629) および安心門番シリーズ統合版ソフト(P632)、を組み合わせることで出入管理が可能です。管理用パソコンとの接続はLAN接続で行ってください。
- 最終退出機能に対応しています。
- 各種非接触ICカードに対応できます。
TLNT-C04、FeliCa (FKL、楽天Edy、IDm) に対応可能です。
楽天Edyは楽天Edy株式会社が管理する、プリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

- (注1) 複数台で運用する場合は、すべて同一のID種別での運用となります。
- (注2) FeliCaのIDmは原則として固有の番号であることになっていますが、固有性の保証はカード製作会社各社に委ねられています。お客様の判断の下にご使用くださいませう、お願いいたします。
- (注3) FeliCaを登録する場合、FeliCaリーダライタPaSoRiが必要です。
- (注4) 挿入型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意はP83を参照ください。
- (注5) 同一システムの中にRDFV-S01を使用する場合は、他のリーダ (RDNT-S02TS、RDNT-B03TS) はTLNT-C04カードのみの対応となります。FeliCaカードは対応できませんのでご注意ください。

RDNT-B03TS 型

新製品
屋内仕様

壁面に埋め込んで設置可能な、薄型・軽量でスタイリッシュなデザインの非接触ICカードリーダです。



写真はRDNT-B03TS型

仕様 (RDNT-S02TS)

適用ID種別	TLNT-C04/FeliCa (FKL/楽天Edy/IDm)
検知距離	20mm
接続機器	CMCU-701 出入管理装置
材質/仕上	AES樹脂/ライトグレー
使用温湿度	0℃~+40℃、20~80%RH 結露なきこと
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴Ⅱ形)相当*
電源	DC24V (CMCU-701から供給)
外形寸法	72(W) × 125(H) × 31(D)
重量	150g


* 屋外に面する場所に設置できます。直接雨の当たらない軒下等に設置し、裏ボックスには水が溜まらないように水抜きを設けてください。さらに、周囲をシール材にてコーキング処理をしてください。

仕様 (RDNT-B03TS)

適用ID種別	TLNT-C04/FeliCa (FKL/楽天Edy/IDm)
検知距離	20mm
接続機器	CMCU-701 出入管理装置
材質/仕上	ABS樹脂/ダークグレー
使用温湿度	0℃~+40℃、20~80%RH 結露なきこと
防水性能	なし(屋内仕様)*
電源	DC24V (CMCU-701から供給)
外形寸法	70(W) × 120(H) × 22(D) 突起含まず 70(W) × 120(H) × 30(D) オプション露出取付プレート使用時
重量	約100g

* 屋内仕様なので、雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

システム構成図

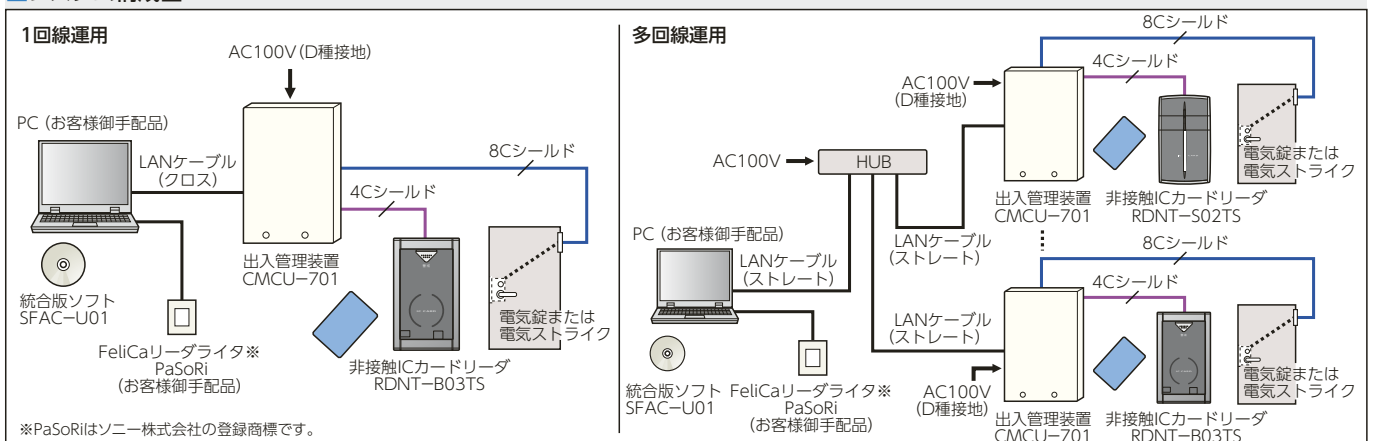

* PaSoRiはソニー株式会社の登録商標です。

・導体径0.9mmの場合の配線距離 (更に延長する場合はお問い合わせください。)

— カードリーダ~出入管理装置: 100m以内
— 出入管理装置~電気錠: AUT, ALGT, ALGR, AUS, AST, ASR=120m以内 ALA, ALG, ANS=80m以内 AL3M, AFF=40m以内