

SL99-5 引違戸錠 (両面サムターン仕様)

型 ■用途:教室等 ■納期:標準納期品● (P4参照)

新製品



写真はSL99-5型 (SV)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。

SL99シリーズに両面サムターンの5型が加わりました。

■引違戸を両面サムターンにできます。

内側は従来のスライド式サムターン、外側はリターン式のサムターンです。鍵を使わずに両側から施解錠ができるため、教室や老人ホーム等の扉に最適です。

※扉の内側と外側では、サムターンの操作方法が異なりますのでご注意ください。

■材質・仕上

化粧プレート 亜鉛ダイカスト ダークブラウン色塗装仕上 (DB)
亜鉛ダイカスト シルバー色塗装仕上 (SV)

ストライク 18-8ステンレス (SUS304)
光沢バレル

■仕様

框厚可能範囲 (mm以上~mm未満) 内框、外框: 26~33・33~42
框厚22~26の場合はライナーを敷いて取り付けることができます。

有効チリ寸法 (mm) フロント板面付の場合 : 4.5以上~9以下
フロント板埋込みの場合 : 1.5以上~6以下


APPT、APPTA APPR、APPRA^{SERIES}

プッシュプル型電気錠

(機能切替型: 通電時解錠/通電時施錠/通電時解錠アンチパニック機能付/
通電時施錠アンチパニック機能付/)

■用途:ビル通用口/非常口/マンション共用玄関等 ■納期:標準納期品● (P4参照)

この製品は指定建物錠です。
錠の性能表示はP888をご参照ください。

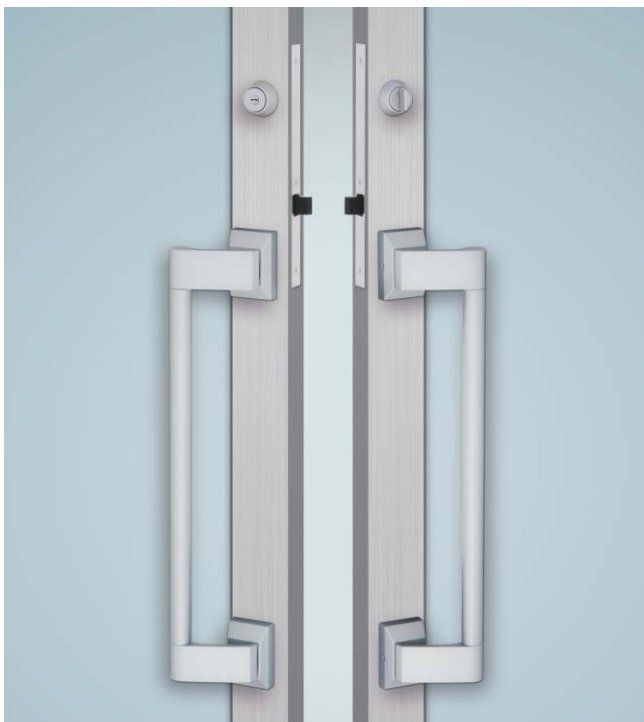

写真はU9APPT620-1型 (FU)

錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替 (通電時施錠型、通電時解錠型、アンチパニック機能有無) が行えるプッシュプル型電気錠です。

■プッシュプル操作。

バーハンドルを「押す・引く」だけの動作で扉を開けられます。アンチパニック機能付に設定すると、施錠状態でも室内側からはワンアクションで解錠・開扉を行うことができます。

■同一の錠ケースで電気錠の動作モード (機能) を簡単に切り替えることができます。

- ・ APPT (A) (通電時解錠型に設定) : 停電時は施錠します。
(高いセキュリティが必要な扉)
- ・ APPR (A) (通電時施錠型に設定) : 停電時は解錠します。
(非常口・防災優先の扉)

例えば、施工中の電源のないときには、扉を閉めても自動施錠しないようにAPPRの設定にし、竣工前にAPPTの設定に戻す、というようなことを簡単に行うことができます。